


ŘEZ A-A'

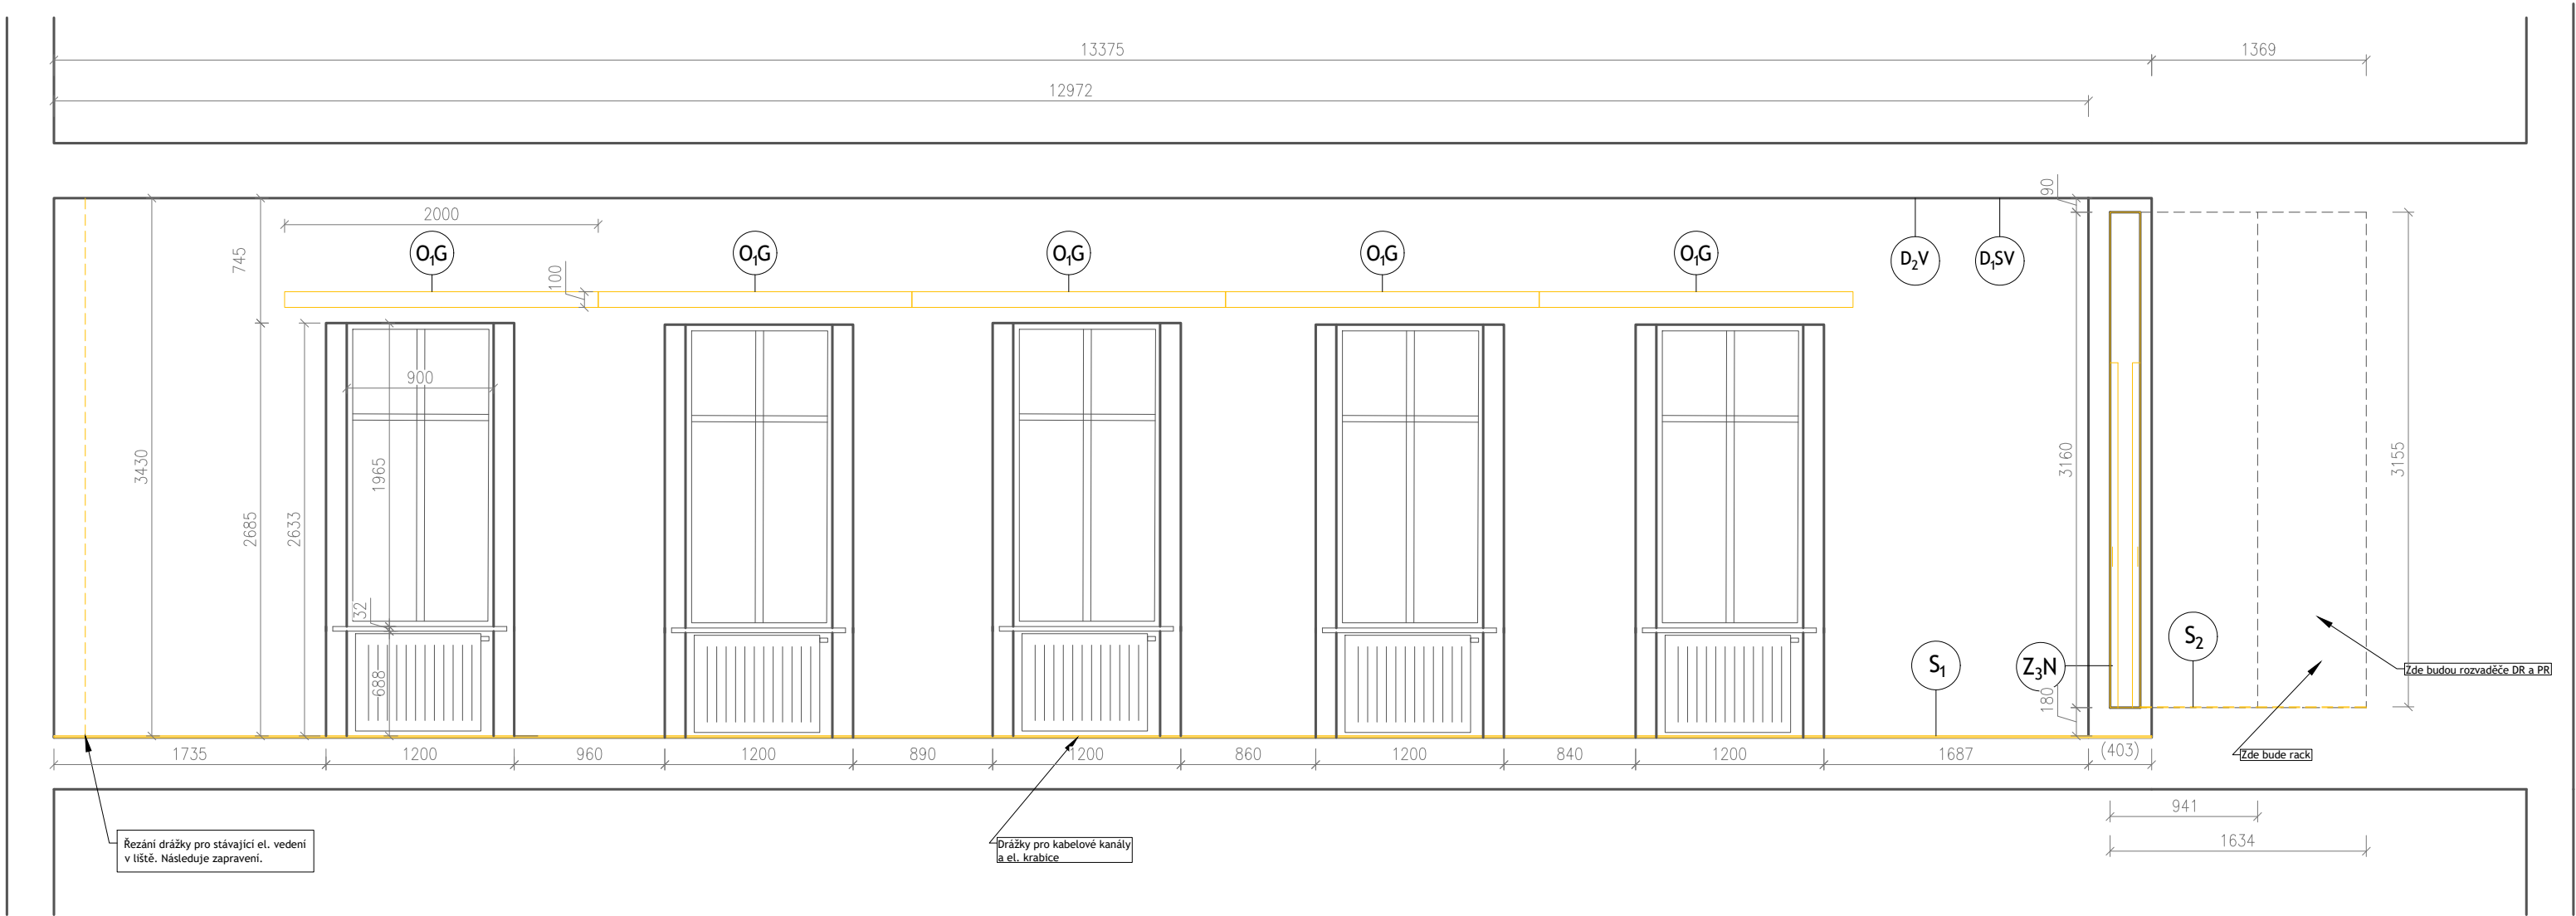

LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO BEZ ROZLIČNÉHO POJIVA A PLNIVA

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
VÝVOZ SUTI ŘEŠEN KOMUNIKAČNÍMI PROSTORY VEŘEJNÉ BUDOVY (SCHODY, EV. VÝTAH)

LEGENDA ZNAČENÍ

NÁBYTEK + ZAŘÍZENÍ

Z3N - VYSTĚHOVÁNÍ, LIKVIDACE DŘEVOTŘÍSKOVÉ STĚNY S POSUVNÝMI DVEŘMI VČ. JEJÍCH VODÍCÍCH LÍŠŤ. ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉHO PRVKU MEZI ZDÍ A DŘEVĚNOU STĚNOU. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEROVNOSTÍ NA STĚNÁCH PŘI DEMONTÁŽI NÁBYTKU - ZAPRAVIT

STROP

D2SV - DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH SVÍTIDEL - 5 kusů
ZAPRAVENÍ
D2V - DEMONTÁŽ STROPNÍHO VENTILÁTORU - 2 kusy
ZAPRAVENÍ

OKNA

O.G - ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH GARNÝŽÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA VČ. ZAVĚŠENÝCH DOPLŇKŮ. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEROVNOSTÍ NA STĚNÁCH PŘI DEMONTÁŽI NÁBYTKU - ZAPRAVIT.
NÁSLEDNĚ BUDE NOVÁ VÝMALBA
- NASTĚHOVÁNÍ A MONTÁŽ NOVÝCH ZÁVĚSŮ NA EL. POHON
- pojízdná lišta vedena v SDK podhledu (popř. přisazena pod SDK podhled)
- Délka lišty 1800 mm, bílá, p.ú.
- Rozměry závěsu: sířku přizpůsobit oknu, výška cca 2210 mm (přizpůsobit dle skutečné výšky po rozměření na místě)

PODLAHY

S1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY: PARKETY Z MASIVNÍHO DŘEVA, ODSTRANĚNÍ VČETNĚ SOKLÍKU VÝŠKY 20 mm
POKLÁDKA NOVÉHO KOBERCE, VÝŠKA SOKLÍKU 70 mm
S2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY: LINO, VČETNĚ STRHNUTÍ LÍŠTY, POKLÁDKA NOVÉHO LINA VČ. SOKLÍKU 70 mm.
POKLÁDKA NOVÉHO VINYLŮ, VÝŠKA SOKLÍKU 70 mm

DALŠÍ DEMONTÁŽE PRVKŮ NA STĚNÁCH A STROPECH V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SKLADU/ŠATNĚ

- DEMONTÁŽ STARÉHO A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÉHO WIFIROUTERU, VČETNĚ KOTVENÍ DO STROPNÍ KONSTRUKCE. ZAPRAVENÍ, VÝMALBA
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OBRAZŮ A JEJÍCH HÁČKŮ ZE ZDÍ. ZAPRAVENÍ, VÝMALBA
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE NÁSTĚNNÝCH REPRODUKTORŮ PO KAŽDÉ STRANĚ DŘEVOTŘÍSKOVÉ STĚNY S POSUVNÝMI DVEŘMI - 2 KUSY
DEMONTÁŽ VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ. ZAPRAVENÍ, VÝMALBA

VYPRACOVAL	Ing. Pavel Paděra	KRESLIL	Ing. Veronika Mandátová	<div>Atelier</div> <div>www.ppatelier.cz</div>	
KONTROLOVAL					
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč IČO 00290629			DATUM	DUBEN 2024
MÍSTO STAVBY	Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč			MĚŘÍTKO	1 : 40
ZAKÁZKA	MÚ TŘEBÍČ, REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č.211			ÚČEL	
				Č. VÝKRESU	
OBSAH	D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ - BOURÁNÍ - ŘEZ			Č. PARÉ	