SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

NOVÁ PÁSKA FEZN 30x4, ULOŽENÁ V NOVÉM VÝKOPU POD STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU V MIN. HLOUBCE 0,5M

PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝVODU ZE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY NA NOVOU UZEMŇOVACÍ PÁSKU FEZN 30x4 NAMĚŘENÝ ZEMNÍ ODPOR STÁVAJÍCÍHO VÝVODU 1,2 OHMŮ-VYHOVUJE

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

FEZN D10

FEZN D10

JÍMACÍ TYČ NEREZOVÁ OCEL,D30 MM, L=3M 1.8M NAD HŘEBENEM STŘECHY

JÍMACÍ TYČ NEREZOVÁ OCEL,D30 MM, L=3M 1.8M NAD HŘEBENEM STŘECHY

JÍMACÍ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8 UPEVNĚNÉ NA HŘEBENU STŘECHY NA PODPĚRÁCH

JÍMACÍ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8 UPEVNĚNÉ NA SVAHU STŘECHY NA PODPĚRÁCH

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ MEZI OKNY NA PODPĚRÁCH

FEZN D10

PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝVODU ZE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY NA NOVOU UZEMŇOVACÍ PÁSKU FEZN 30x4 NAMĚŘENÝ ZEMNÍ ODPOR STÁVAJÍCÍHO VÝVODU 11,8 OHMŮ-NEVYHOVUJE

JÍMACÍ TYČ NEREZOVÁ OCEL,D30 MM, L=3M 1.8M NAD HŘEBENEM STŘECHY

JÍMACÍ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8 UPEVNĚNÉ NA SVAHU HŘEBENE STŘECHY NA PODPĚRÁCH

FEZN D10 S IZOLACÍ PVC

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

PŘIPOJENÍ NOVÉHO SVODOVÉHO VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝVOD ZE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY (NAMĚŘENÝ ZEMNÍ ODPOR STÁVAJÍCÍHO VÝVODU- 1,1 OHMŮ-VYHOVUJE

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

PŘIPOJENÍ NOVÉHO SVODOVÉHO VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝVOD ZE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY (NAMĚŘENÝ ZEMNÍ ODPOR STÁVAJÍCÍHO VÝVODU- 2,3 OHMŮ-VYHOVUJE
POZN. MĚŘENO POUZE POMOCÍ PROUDOVÝCH KLEŠTÍ

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ MEZI OKNY NA PODPĚRÁCH

JÍMACÍ TYČ NEREZOVÁ OCEL,D30 MM, L=3M 1.8M NAD HŘEBENEM STŘECHY

SVODOVÉ VEDENÍ VODIČEM ALMGSI D8, UPEVNĚNÉ NA STĚNĚ NA PODPĚRÁCH

ZEMNÍCÍ TYČ L=1,5M, ZATLUČENÁ DO ZEMĚ PRO ZLEPŠENÍ ZEMNÍHO ODPORU STÁVAJÍCÍHO VÝVODU SVODU Č.2

KE SVODOVÉMU VEDENÍ PŘIPOJIT STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU SOUSEDNÍHO OBJEKTU

POZNÁMKA:
NAMĚŘENÝ STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ ODPOR STÁVAJÍCÍHO VÝVODU DLE ČSN EN 62305 ed.2 35 OHMŮ-NEVYHOVUJE

VODIČ FEZN D10 S IZOLACÍ PVC, ULOŽENÝ V PÍSKOVÉM PODKLADU POD STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU – PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ NOVÉHO SVODU Č.7 S S NOVOU UZEMŇOVACÍ PÁSKOU FEZN 30x4

LEGENDA :

- SVORKA PÁSKA/PÁSKA(DRÁT)
- KŘÍŽOVÝ SPOJ
- 1 SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- 2 SVORKA SS/ UNIVERZÁLNÍ
- 3 SVORKA ÚKAPOVÁ
- SVORKA ZKUŠEBNÍ S OCHRANNOU TRUBKOU
- 1 JÍMACÍ TYČ NEREZ D30
- 1 ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SVODU
- JÍMACÍ VEDENÍ UPEVNĚNÉ NA PODPĚRÁCH NA HŘEBENU STŘECHY
- JÍMACÍ VEDENÍ UPEVNĚNÉ NA SVAHU HŘEBENE STŘECHY NA PODPĚRÁCH
- JÍMACÍ VEDENÍ UPEVNĚNÉ NA SVAHU STŘECHY NA PODPĚRÁCH
- 1 ZEMNÍCÍ TYČ L=2 M
- FEZN D10 S IZOLACÍ PVC
- UZEMNĚNÍ-VODIČ FEZN D10 NEBO PÁSKA FEZN 30x4

DETAIL PROVEDENÍ ROHOVÉHO SPOJE

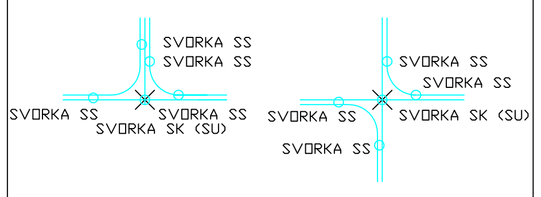

DETAIL PROVEDENÍ KŘÍŽOVÉHO SPOJE

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL ING.MILAN ŠPAČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. MILAN ŠPAČEK	a t e l i e r	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761
INVESTOR Město Třebíč	ADRESA Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	FABIK
MÍSTO STAVBY k.ú. Třebíč , Martinské nám. č.p. 116/19, 67401Třebíč	PARCELNÍ ČÍSLO p.č. st. 112/1		

AKCE
KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY B, MĚÚ TŘEBÍČ, MASARYKOVO NÁM. 116/6

ČÁST : D1.4.g -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

SITUAČNÍ SCHÉMA -VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM

DATUM	prosinec /2023
ČÍSLO ZAKÁZKY	34/2023
FORMÁT	8 x A4
PROJEKT PRO	DSP
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.g.-0.2