


Propočet stavby

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU BOROVINA

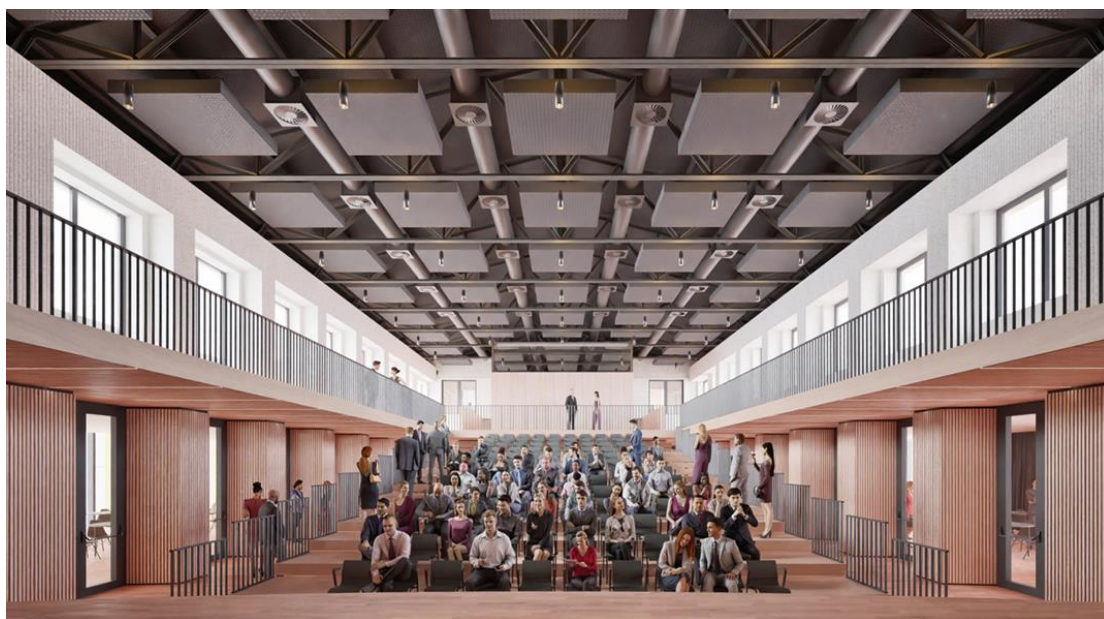

PROJEKT: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU BOROVINA

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBÍČ
KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55
674 01 TŘEBÍČ

DATUM VYDÁNÍ: 19.8.2024

PROJEKTANT: ING. ARCH. ONDŘEJ TUČEK

PŘÍPRAVIL: ING. JAKUB STUHLÍK

OBSAH:

1.	Výchozí podklady pro PROPOČET STAVBY	3
1.1	Propočet stavby.....	3
1.2	Podklady pro zpracování propočtu stavby	4
1.3	Způsob stanovení stavebních nákladů.....	4
1.4	Součástí předloženého propočtu stavby nejsou uvažované náklady	4
2.	Přílohy	5

1. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO PROPOČET STAVBY

1.1 PROPOČET STAVBY

poskytuje propočet stavby (odhad celkových investičních nákladů) pro realizaci navrhovaného projektu – Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí.

Stavební náklady jsou odhadnuty na:

SO 01 Stavební a konstrukční náklady

SO 01.1 Demoliční a bourací práce

- SO 01.1.1 Suterén
- SO 01.1.2 Přízemí
- SO 01.1.3 Patro
- SO 01.1.4 Přístavba
- SO 01.1.5 Exteriér - Schodiště
- SO 01.1.6 Exteriér - fasáda
- SO 01.1.7 Exteriér - střecha

SO 01.2 Nový stav

- SO 01.2.1 Suterén
- SO 01.2.2 Přízemí
- SO 01.2.3 Patro
- SO 01.2.4 Nová přístavba - severní přísálí
- SO 01.2.5 Nová přístavba - jižní přísálí
- SO 01.2.6 Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou
- SO 01.2.7 Exteriér - fasáda
- SO 01.2.8 Exteriér - střecha

SO 01.3 Technické zařízení budov (TZB)

- SO 01.3.1 Fotovoltaika (FVE)
- SO 01.3.2 Elektroinstalace (EL)
- SO 01.3.3 Zdravotechnika (ZTI)
- SO 01.3.4 Vytápění (ÚT)
- SO 01.3.5 Vzduchotechnika (VZT)
- SO 01.3.6 Osvětlení (OS)
- SO 01.3.7 AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)
- SO 01.3.8 Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)
- SO 01.3.09 Gastrotechnologie
- SO 01.3.10 Požárně bezpečnostní řešení (PBR)
- SO 01.3.11 Zvedací zařízení (výtah)

SO 02 Park A - úprava venkovních ploch

SO 03 Park B - úprava venkovních ploch

OST Ostatní a vedlejší náklady

1.2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU STAVBY

Propočet stavby je vypracován na základě poskytnutých podkladů:

- ze dne 25.6.2024: <https://architektturek.sharepoint.com/>¹

Propočet stavby byl zpracován na základě studie z období 06/2024.

1.3 ZPŮSOB STANOVENÍ STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Použité jednotkové ceny představují cenovou úroveň roku 2024/I. Pro cenový odhad nákladů byl použit stavební software KROS 4², online stavební aplikace KUBIX³, aktuálně platný katalog DEK stavebniny a dále technologické odhady nákladů jednotkové ceny dodávek a prací aproximované a vztažené z realizovaných projektů na čistou podlahovou plochu, a to v rozsahu poskytnutých podkladů.

V projektové dokumentaci nejsou v mnoha případech plně vyjasněny detaily. Proto jsou v odhadu investičních nákladů oceněny odborným odhadem a detail neobsažený v této dokumentaci je zohledněn v položce „rozpočtová rezerva“. Procento rozpočtové rezervy na objemovou studii bylo na základě zkušenosti, z již realizovaných projektů stanoveno na 5 % ze základních stavebních nákladů. Tato rezerva zahrnuje reálné práce, které nejsou zohledněny v rozpočtu, nelze je přesně ocenit avšak bude nutné je realizovat. Při daném detailu projektové dokumentace je tato úroveň limitní a není možné ji snížit bez snížení vypovídací schopnosti daného rozpočtu.

Rozpočet naznačuje úroveň cenové hladiny stavebních prací projektu, ve které by se měla pohybovat konečná cena díla po realizaci.

Úvodní odborný odhad investičních nákladů obsahuje pouze a výhradně stavební náklady a náklady technologií, avšak cena je orientační. Může se lišit v závislosti na konkrétním projektovém řešení.

1.4 SOUČÁSTÍ PŘEDLOŽENÉHO ROZPOČTU STAVBY NEJSOU UVAŽOVANÉ NÁKLADY

- Projektové práce a inženýring.
- Vnitřní mobiliář, ať již vestavěný anebo volný.
- Cena nákupu, pronájmu nebo jiné formy získání dané nemovitosti / pozemku.
- Náklady financování.
- Pojištění a bankovní záruky stavby.
- Náklady právního zastupování.
- Poplatky orgánům státní správy.
- Spolupráci při výběru dodavatele.
- Závislost cen materiálů a dodávek na růstu míry inflace, energií atp.
- Ostatní náklady nestavebního charakteru jmenně neuvedené v odhadu.

¹<https://architektturek.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FProjekty%2FT%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%20Borovina&p=true&ga=1>

² Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu propočtů, rozpočtů, kalkulaci stavebních prací a sledování stavební zakázky. SW KROS 4 využívá pro svou funkci databázi Cenová soustavy ÚRS, která je pravidelně aktualizována.

³ Stavební online aplikace pro kontrolní sestavení předpokládané ceny stavby a s případnou možností základní optimalizace stavebních nákladů ve fázi definování investičního záměru.

2. PŘÍLOHY

- příloha č. 01: Propočet stavby

Propočet stavby

Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí

Třebíč - Borovina

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-07-28
Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1261
Datum: 19. 8. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Město Třebíč

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Poznámka:

Cena bez DPH 182 386 809,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	182 386 809,09	38 301 229,91
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 220 688 039,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-07-28		
Stavba:	Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí		
Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		182 386 809,09	220 688 039,00
SO 01	Stavební a konstrukční náklady	135 526 743,44	163 987 359,56
SO 01.1	Demoliční a bourací práce	11 252 871,35	13 615 974,33
SO 01.1.1	Suterén	2 073 641,17	2 509 105,82
SO 01.1.2	Přízemí	3 656 855,70	4 424 795,40
SO 01.1.3	Patro	1 355 855,03	1 640 584,59
SO 01.1.4	Přístavba	1 350 865,05	1 634 546,71
SO 01.1.5	Exteriér - Schodiště	356 876,11	431 820,09
SO 01.1.6	Exteriér - fasáda	1 877 767,71	2 272 098,93
SO 01.1.7	Exteriér - střecha	581 010,58	703 022,80
SO 01.2	Nový stav	85 653 872,09	103 641 185,23
SO 01.2.1	Suterén	9 121 474,12	11 036 983,69
SO 01.2.2	Přízemí	22 492 428,67	27 215 838,69
SO 01.2.3	Patro	12 772 917,50	15 455 230,18
SO 01.2.4	Nová přístavba - severní přísálí	10 201 663,00	12 344 012,23
SO 01.2.5	Nová přístavba - jižní přísálí	10 201 663,00	12 344 012,23
SO 01.2.6	Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou	2 980 487,00	3 606 389,27
SO 01.2.7	Exteriér - fasáda	11 273 927,52	13 641 452,30
SO 01.2.8	Exteriér - střecha	6 609 311,28	7 997 266,65
SO 01.3	Technické zařízení budov (TZB)	38 620 000,00	46 730 200,00
SO 01.3.1	Fotovoltaika (FVE)	1 500 000,00	1 815 000,00
SO 01.3.2	Elektroinstalace (EL)	5 400 000,00	6 534 000,00
SO 01.3.3	Zdravotechnika (ZTI)	1 400 000,00	1 694 000,00
SO 01.3.4	Vytápění (ÚT)	2 900 000,00	3 509 000,00
SO 01.3.5	Vzduchotechnika (VZT)	5 100 000,00	6 171 000,00
SO 01.3.6	Osvětlení (OS)	4 150 000,00	5 021 500,00
SO 01.3.7	AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)	10 300 000,00	12 463 000,00
SO 01.3.8	Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)	2 400 000,00	2 904 000,00
SO 01.3.09	Gastrotechnologie	3 950 000,00	4 779 500,00
SO 01.3.10	Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	80 000,00	96 800,00
SO 01.3.11	Zvedací zařízení (výtah)	1 440 000,00	1 742 400,00
SO 02	Park A - úprava venkovních ploch	23 421 600,00	28 340 136,00
SO 03	Park B - úprava venkovních ploch	7 029 570,00	8 505 779,70
OST	Ostatní a vedlejší náklady	16 408 895,65	19 854 763,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.1 - Suterén

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 2 073 641,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 073 641,17	21,00%	435 464,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 509 105,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.1 - Suterén**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 073 641,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 919 241,46
1 - Zemní práce	9 741,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	832 390,00
997 - Přesun sutě	1 077 109,71
PSV - Práce a dodávky PSV	154 399,71
766 - Konstrukce truhlářské	3 955,10
767 - Konstrukce zámečnické	33 301,00
771 - Podlahy z dlaždic	73 525,21
776 - Podlahy povlakové	43 618,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.1 - Suterén

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 073 641,17

DHSVPráce a dodávky HSV1 919 241,46

D1Zemní práce9 741,75

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,500	1 220,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701 1PP u schodiště u kotelny 1,50 Součet		
						1,500 1,500		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,500	139,00	208,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311 1PP u schodiště u kotelny 1,50 Součet		
						1,500 1,500		
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	13,500	128,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319 příplatek 9x 1PP u schodiště u kotelny 1,50*9 Součet		
						13,500 13,500		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,500	312,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 1PP u schodiště u kotelny 1,50 Součet		
						1,500 1,500		
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	22,500	23,70	533,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 odvoz na skládku do vzdálenosti 25 km 1,50*15 Součet		
						22,500 22,500		
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,700	1 830,00	4 941,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 1PP u schodiště u kotelny 1,50*1,80 Součet		
						2,700 2,700		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,500	22,00	33,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 1PP u schodiště u kotelny 1,50 Součet		
						1,500 1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	832 390,00				
8	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,782	7 080,00	12 616,56	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111</div><div>1PP</div><div>u schodiště u kotelny</div><div>3,30*0,30*1,80</div><div>Součet</div><div>1,782</div><div>1,782</div></div>					
9	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm	m2	51,275	142,00	7 281,05	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011</div><div>1PP</div><div>6,69*2,50</div><div>16,725</div><div>1,40*2,50</div><div>3,500</div><div>4,06*2,50</div><div>10,150</div><div>5,52*2,50</div><div>13,800</div><div>2,84*2,50</div><div>7,100</div><div>Součet</div><div>51,275</div><div>51,275</div></div>					
10	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	68,459	164,00	11 227,28	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031013</div><div>3,00*3,85</div><div>11,550</div><div>1,65*3,85</div><div>6,353</div><div>1,65*3,85</div><div>6,353</div><div>1,35*3,85</div><div>5,198</div><div>1,24*3,85</div><div>4,774</div><div>2,56*3,85</div><div>9,856</div><div>4,95*2,50</div><div>12,375</div><div>4,80*2,50</div><div>12,000</div><div>Součet</div><div>68,459</div><div>68,459</div></div>					
11	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,621	1 720,00	2 788,12	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230</div><div>1PP</div><div>1,12*2,50*0,30</div><div>0,840</div><div>1,20*2,10*0,31</div><div>0,781</div><div>Součet</div><div>1,621</div><div>1,621</div></div>					
12	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	39,790	955,00	37 999,45	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231</div><div>1PP</div><div>1,50*2,50*0,45</div><div>1,688</div><div>1,50*2,50*0,45</div><div>1,688</div><div>1,50*2,50*0,30</div><div>1,125</div><div>2,27*2,50*0,34</div><div>1,930</div><div>(2,37+0,88)*2,50*0,40</div><div>3,250</div><div>0,95*2,10*0,55</div><div>1,097</div><div>2,16*2,50*0,40</div><div>2,160</div><div>0,90*2,10*0,60</div><div>1,134</div><div>4,95*2,50*0,45</div><div>5,569</div><div>6,00*3,85*0,30</div><div>6,930</div><div>4,00*3,85*0,30</div><div>4,620</div><div>3,445*3,85*0,30</div><div>3,979</div><div>4,00*3,85*0,30</div><div>4,620</div><div>Součet</div><div>39,790</div><div>39,790</div></div>					
13	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	14,200	1 630,00	23 146,00	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935</div><div>1PP</div><div>14,20</div><div>14,200</div><div>Součet</div><div>14,200</div><div>14,200</div></div>					
14	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	116,090	3 770,00	437 659,30	CS ÚRS 2024 02
			<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141</div><div>SKL -P01a</div><div>"0.01 uhelna"133,9*0,10</div><div>13,390</div><div>"0.06 chodba"22,8*0,10</div><div>2,280</div><div>"0.44 chodba"5,1*0,10</div><div>0,510</div><div>"0.59 orchestr"29*0,10</div><div>2,900</div><div>"0.60 podjevištní prostor"25,2*0,10</div><div>2,520</div><div>"0.63 šatna ženy"32,5*0,10</div><div>3,250</div><div>Mezisoučet</div><div>24,850</div><div>24,850</div><div>SKL -P01b</div><div>"0.02 kotelna"55,6*0,10</div><div>5,560</div><div>"0.03 chodba"15*0,10</div><div>1,500</div><div>"0.04 podlaha před schodiště"18,1*0,10</div><div>1,810</div><div>"0.05 podlaha před schodiště"11,1*0,10</div><div>1,110</div><div>"0.15 dílna"13,6*0,10</div><div>1,360</div><div>"0.16 šatna a umývárna"10,2*0,10</div><div>1,020</div><div>"0.17 sklad potravin"18,2*0,10</div><div>1,820</div><div>"0.18 sklad lahvové nápoje"12,5*0,10</div><div>1,250</div><div>"0.19 pivní sklep"19,5*0,10</div><div>1,950</div><div>"0.20 sklad obaly a kompresory"8*0,10</div><div>0,800</div><div>"0.21 sklad brambory a zelenina"13,2*0,10</div><div>1,320</div><div>"0.22 příprava brambor"12,6*0,10</div><div>1,260</div><div>"0.23 chodba"7*0,10</div><div>0,700</div><div>"0.24 prostor před schodištěm"5,8*0,10</div><div>0,580</div><div>"0.25 chodba"42,8*0,10</div><div>4,280</div><div>"0.26 chodba"14,3*0,10</div><div>1,430</div><div>"0.27 sklad divadlo"41,1*0,10</div><div>4,110</div><div>"0.28 sklad divadlo"5,1*0,10</div><div>0,510</div><div>"0.29 strojovna VZT"25,5*0,10</div><div>2,550</div><div>"0.30 strojovna VZT"2,5*0,10</div><div>0,250</div><div>"0.31 chodba"6,5*0,10</div><div>0,650</div><div>"0.32 strojovna VZT"7,1*0,10</div><div>0,710</div></div>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.33 chodba"7,9*0,10		0,790			
VV			"0.34 strojovna VZT"13,3*0,10		1,330			
VV			"0.35 chodba"1,2*0,10		0,120			
VV			"0.36 chodba"1,4*0,10		0,140			
VV			"0.37 sklad"6,1*0,10		0,610			
VV			"0.38 prostor před schodištěm"21,3*0,10		2,130			
VV			"0.39 trafostanice"14,8*0,10		1,480			
VV			"0.40 chodba"9,6*0,10		0,960			
VV			"0.41 prostor před schodištěm"4,6*0,10		0,460			
VV			"0.43 sklep"6,3*0,10		0,630			
VV			"0.45 sklep"5,6*0,10		0,560			
VV			"0.46 sušárna"19,7*0,10		1,970			
VV			"0.49 chodba"8,8*0,10		0,880			
VV			"0.50 sklad"8,4*0,10		0,840			
VV			"0.51 rozvodna NN"13,6*0,10		1,360			
VV			"0.52 prostor před schodištěm"6*0,10		0,600			
VV			"0.53 umývárna ženy"5,1*0,10		0,510			
VV			"0.54 umývárna muži"5,2*0,10		0,520			
VV			"0.55 transformátor jeviště"4,1*0,10		0,410			
VV			"0.56 transformátor jeviště"4,1*0,10		0,410			
VV			"0.57 chodba"47,1*0,10		4,710			
VV			"0.58 šatna hudebníci"17,5*0,10		1,750			
VV			"0.61 šatna muži"24,9*0,10		2,490			
VV			"0.62 chodba"11,6*0,10		1,160			
VV			"0.64 sklad židle"74,6*0,10		7,460			
VV			Mezisoučet		70,810			
VV			SKL -P01c					
VV			"0.11 šatna hospůdky"12,8*0,10		1,280			
VV			"0.12 chodba vstup"4*0,10		0,400			
VV			"0.13 sklad"3,4*0,10		0,340			
VV			"0.14 sklad"6,9*0,10		0,690			
VV			Mezisoučet		2,710			
VV			SKL -P01d					
VV			"0.07 hospůdka"75,7*0,10		7,570			
VV			"0.08 chodba"28,2*0,10		2,820			
VV			"0.09 klubovna (děti)"32*0,10		3,200			
VV			"0.10 podlaha před schodiště"18,8*0,10		1,880			
VV			"0.42 prádelna"12*0,10		1,200			
VV			"0.47 sklad divadlo"7,6*0,10		0,760			
VV			"0.48 sklad divadlo"2,9*0,10		0,290			
VV			Mezisoučet		17,720			
VV			Součet		116,090			
15	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,813	3 860,00	3 138,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
VV			SKL -P01c					
VV			"0.11 šatna hospůdky"12,8*0,03		0,384			
VV			"0.12 chodba vstup"4*0,03		0,120			
VV			"0.13 sklad"3,4*0,03		0,102			
VV			"0.14 sklad"6,9*0,03		0,207			
VV			Součet		0,813			
16	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	81,795	2 080,00	170 133,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
VV			SKL P01a					
VV			"1.01 kancelář"9,4*0,05		0,470			
VV			"1.02 první pomoc"10,4*0,05		0,520			
VV			"1.03 herna"44,4*0,05		2,220			
VV			"1.04 chodba"43,5*0,05		2,175			
VV			"1.05 kuřárna"32,3*0,05		1,615			
VV			"1.07 bufet"21,4*0,05		1,070			
VV			"1.17 sklad u bufetu"10,3*0,05		0,515			
VV			"1.19 prostor před schodištěm"15,8*0,05		0,790			
VV			"1.20 pokladna"6,9*0,05		0,345			
VV			"1.23 pokladna"7,7*0,05		0,385			
VV			"1.24 phone box"1,5*0,05		0,075			
VV			"1.25 sklad pod schodištěm"5,6*0,05		0,280			
VV			"1.27 prostor před schodištěm"15,9*0,05		0,795			
VV			"1.28 sklad"5,6*0,05		0,280			
VV			"1.30 předsíň"4,6*0,05		0,230			
VV			"1.31 herna dětí"31,4*0,05		1,570			
VV			"1.32 hlediště loutkového divadla"91,9*0,05		4,595			
VV			"1.41 záklusí loutkového divadla"30,4*0,05		1,520			
VV			"1.42 vestibul šatny"160*0,05		8,000			
VV			"1.45 předsálí"86,8*0,05		4,340			
VV			"1.47 divadelní sál"299,5*0,05		14,975			
VV			"1.59 spíž"2,2*0,05		0,110			
VV			"1.62 předsíň"9,1*0,05		0,455			
VV			"1.63 ložnice"20,8*0,05		1,040			
VV			"1.64 obývací pokoj"20,9*0,05		1,045			
VV			"1.65 kuchyně"12,9*0,05		0,645			
VV			"1.74 pokoj"15,4*0,05		0,770			
VV			"1.77 jeviště"106,8*0,05		5,340			
VV			Mezisoučet		56,170			
VV			SKL P01b					
VV			"1.21 úklid"2,1*0,1		0,210			
VV			"1.26 prostor před schodištěm"8,4*0,1		0,840			
VV			"1.29 projekční kabina"4,5*0,1		0,450			
VV			"1.57 prostor před schodištěm"4,4*0,1		0,440			
VV			"1.58 prostor před schodištěm"7,9*0,1		0,790			
VV			"1.73 prostor před schodištěm"13,5*0,1		1,350			
VV			"1.76 jeviště"80,9*0,1		8,090			
VV			"1.78 dílny dekorací"28,3*0,1		2,830			
VV			"1.79 sklad dekorací"47*0,1		4,700			
VV			Mezisoučet		19,700			
VV			SKL P01c					
VV			"1.18 prostor před schodištěm"14,9*0,05		0,745			
VV			"1.33 chodba"3,7*0,05		0,185			
VV			"1.39 chodba"29*0,05		1,450			
VV			"1.66 WC muži"1,2*0,05		0,060			
VV			"1.67 WC muži"1,1*0,05		0,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.68 WC muži"5,2*0,05		0,260			
VV			"1.69 WC ženy"1,4*0,05		0,070			
VV			"1.70 WC ženy"1,2*0,05		0,060			
VV			"1.71 WC ženy"3,1*0,05		0,155			
VV			"1.72 WC muži"2,4*0,05		0,120			
VV			"1.75 prostor před schodištěm"6,7*0,05		0,335			
VV			Mezisoučet		3,495			
VV			SKL P01d					
VV			"1.22 pokladní vestibul"25,9*0,05		1,295			
VV			"1.34 WC"1,3*0,05		0,065			
VV			"1.35 WC"1,2*0,05		0,060			
VV			"1.36 WC"1,3*0,05		0,065			
VV			"1.37 WC"3,4*0,05		0,170			
VV			"1.38 WC"3,5*0,05		0,175			
VV			"1.40 sklad"7,5*0,05		0,375			
VV			"1.60 WC"1*0,05		0,050			
VV			"1.61 koupelna"3,5*0,05		0,175			
VV			Mezisoučet		2,430			
VV			Součet		81,795			
17	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	23,677	302,00	7 150,45	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374

VV			1PP					
VV			0,577*0,7*1		0,404			
VV			0,584*0,7*1		0,409			
VV			0,559*0,75*1		0,419			
VV			0,573*0,75*1		0,430			
VV			0,869*0,85*1		0,739			
VV			0,853*0,85*1		0,725			
VV			0,849*0,85*1		0,722			
VV			0,858*0,85*1		0,729			
VV			0,869*0,85*1		0,739			
VV			0,867*0,4*1		0,347			
VV			0,847*0,4*1		0,339			
VV			0,849*0,4*1		0,340			
VV			0,852*0,4*1		0,341			
VV			0,881*0,4*1		0,352			
VV			0,901*0,4*1		0,360			
VV			0,871*0,4*1		0,348			
VV			0,884*0,4*1		0,354			
VV			0,583*1,3*1		0,758			
VV			0,584*1,3*1		0,759			
VV			0,612*1,3*1		0,796			
VV			1,161*0,4*1		0,464			
VV			1,207*0,4*1		0,483			
VV			0,854*0,4*1		0,342			
VV			0,577*0,4*1		0,231			
VV			0,568*0,4*1		0,227			
VV			0,58*0,4*1		0,232			
VV			0,558*0,4*1		0,223			
VV			0,577*0,4*1		0,231			
VV			0,575*0,4*1		0,230			
VV			0,596*0,4*1		0,238			
VV			0,568*0,4*1		0,227			
VV			0,587*0,4*1		0,235			
VV			0,58*0,4*1		0,232			
VV			0,777*1*1		0,777			
VV			0,766*1*1		0,766			
VV			0,544*1*1		0,544			
VV			0,599*0,45*1		0,270			
VV			0,583*0,45*1		0,262			
VV			0,602*0,45*1		0,271			
VV			0,552*0,45*1		0,248			
VV			0,566*0,46*1		0,260			
VV			0,593*0,46*1		0,273			
VV			0,585*0,46*1		0,269			
VV			0,592*0,46*1		0,272			
VV			0,597*0,46*1		0,275			
VV			0,584*0,46*1		0,269			
VV			0,597*0,46*1		0,275			
VV			0,899*0,46*1		0,414			
VV			0,897*0,46*1		0,413			
VV			1,174*0,4*1		0,470			
VV			1,207*0,4*1		0,483			
VV			1,203*0,4*1		0,481			
VV			0,894*0,4*1		0,358			
VV			0,887*0,4*1		0,355			
VV			0,72*0,46*1		0,331			
VV			0,736*0,46*1		0,339			
VV			0,71*0,46*1		0,327			
VV			0,729*0,46*1		0,335			
VV			0,728*0,46*1		0,335			
VV			Součet		23,677			
18	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	7,235	203,00	1 468,71	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375

VV			1PP					
VV			1,097*1,4*1		1,536			
VV			1,2*1,1*1		1,320			
VV			1,185*1,1*1		1,304			
VV			1,025*1*3		3,075			
VV			Součet		7,235			

19	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 160,900	12,90	14 975,61	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011121

VV			1PP					
VV			"0.01 uhelna"133,9		133,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.02 kotelna"55,6		55,600			
VV			"0.03 chodba"15		15,000			
VV			"0.04 podlaha před schodiště"18,1		18,100			
VV			"0.05 podlaha před schodiště"11,1		11,100			
VV			"0.06 chodba"22,8		22,800			
VV			"0.07 hospůdka"75,7		75,700			
VV			"0.08 chodba"28,2		28,200			
VV			"0.09 klubovna (děti)"32		32,000			
VV			"0.10 podlaha před schodiště"18,8		18,800			
VV			"0.11 šatna hospůdky"12,8		12,800			
VV			"0.12 chodba vstup"4		4,000			
VV			"0.13 sklad"3,4		3,400			
VV			"0.14 sklad"6,9		6,900			
VV			"0.15 dílna"13,6		13,600			
VV			"0.16 šatna a umývárna"10,2		10,200			
VV			"0.17 sklad potravin"18,2		18,200			
VV			"0.18 sklad lahvové nápoje"12,5		12,500			
VV			"0.19 pivní sklep"19,5		19,500			
VV			"0.20 sklad obaly a kompresory"8		8,000			
VV			"0.21 sklad brambory a zelenina"13,2		13,200			
VV			"0.22 přípravná brambor"12,6		12,600			
VV			"0.23 chodba"7		7,000			
VV			"0.24 prostor před schodištěm"5,8		5,800			
VV			"0.25 chodba"42,8		42,800			
VV			"0.26 chodba"14,3		14,300			
VV			"0.27 sklad divadlo"41,1		41,100			
VV			"0.28 sklad divadlo"5,1		5,100			
VV			"0.29 strojovna VZT"25,5		25,500			
VV			"0.30 strojovna VZT"2,5		2,500			
VV			"0.31 chodba"6,5		6,500			
VV			"0.32 strojovna VZT"7,1		7,100			
VV			"0.33 chodba"7,9		7,900			
VV			"0.34 strojovna VZT"13,3		13,300			
VV			"0.35 chodba"1,2		1,200			
VV			"0.36 chodba"1,4		1,400			
VV			"0.37 sklad"6,1		6,100			
VV			"0.38 prostor před schodištěm"21,3		21,300			
VV			"0.39 trafostanice"14,8		14,800			
VV			"0.40 chodba"9,6		9,600			
VV			"0.41 prostor před schodištěm"4,6		4,600			
VV			"0.42 prádelna"12		12,000			
VV			"0.43 sklep"6,3		6,300			
VV			"0.44 chodba"5,1		5,100			
VV			"0.45 sklep"5,6		5,600			
VV			"0.46 sušárna"19,7		19,700			
VV			"0.47 sklad divadlo"7,6		7,600			
VV			"0.48 sklad divadlo"2,9		2,900			
VV			"0.49 chodba"8,8		8,800			
VV			"0.50 sklad"8,4		8,400			
VV			"0.51 rozvodna NN"13,6		13,600			
VV			"0.52 prostor před schodištěm"6		6,000			
VV			"0.53 umývárna ženy"5,1		5,100			
VV			"0.54 umývárna muži"5,2		5,200			
VV			"0.55 transformátor jeviště"4,1		4,100			
VV			"0.56 transformátor jeviště"4,1		4,100			
VV			"0.57 chodba"47,1		47,100			
VV			"0.58 šatna hudebníci"17,5		17,500			
VV			"0.59 orchestr"29		29,000			
VV			"0.60 podjevištní prostor"25,2		25,200			
VV			"0.61 šatna muži"24,9		24,900			
VV			"0.62 chodba"11,6		11,600			
VV			"0.63 šatna ženy"32,5		32,500			
VV			"0.64 sklad židle"74,6		74,600			
VV			Součet		1 160,900			

20	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 979,875	34,50	102 805,69	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141

VV	1PP							
VV		"0.01 uhelna"66,55*2,06			137,093			
VV		"0.02 kotelna"32,3*4,43			143,089			
VV		"0.03 chodba"23,85*2,55			60,818			
VV		"0.04 podlaha před schodiště"15,5*2,34			36,270			
VV		"0.05 podlaha před schodiště"11,3*2,64			29,832			
VV		"0.06 chodba"25,7*2,3			59,110			
VV		"0.07 hospůdka"52,48*2,67			140,122			
VV		"0.08 chodba"29,74*2,02			60,075			
VV		"0.09 klubovna (děti)"24,82*2,9			71,978			
VV		"0.10 podlaha před schodiště"20,25*2,46			49,815			
VV		"0.11 šatna hospůdky"16,26*2,43			39,512			
VV		"0.12 chodba vstup"8,3*2,27			18,841			
VV		"0.13 sklad"8,3*3,26			27,058			
VV		"0.14 sklad"13,42*2,37			31,805			
VV		"0.15 dílna"15,38*2,22			34,144			
VV		"0.16 šatna a umývárna"14,02*2,26			31,685			
VV		"0.17 sklad potravin"17,26*2,21			38,145			
VV		"0.18 sklad lahvové nápoje"14,93*2,23			33,294			
VV		"0.19 pivní sklep"18,41*2,28			41,975			
VV		"0.20 sklad obaly a kompresory"13,1*2,23			29,213			
VV		"0.21 sklad brambory a zelenina"15,21*2,23			33,918			
VV		"0.22 přípravná brambor"14,94*2,23			33,316			
VV		"0.23 chodba"13,17*2,39			31,476			
VV		"0.24 prostor před schodištěm"7,18*0,95			6,821			
VV		"0.25 chodba"58,97*2,42			142,707			
VV		"0.26 chodba"26,72*2,41			64,395			
VV		"0.27 sklad divadlo"29,48*2,28			67,214			
VV		"0.28 sklad divadlo"10,73*2,26			24,250			
VV		"0.29 strojovna VZT"22,26*3,48			77,465			
VV		"0.30 strojovna VZT"6,56*3,47			22,763			
VV		"0.31 chodba"12,33*2,2			27,126			
VV		"0.32 strojovna VZT"11,65*3,28			38,212			
VV		"0.33 chodba"11,62*3,45			40,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.34 strojovna VZT"17,34*2,72		47,165			
VV			"0.35 chodba"4,52*2,92		13,198			
VV			"0.36 chodba"4,39*2,51		11,019			
VV			"0.37 sklad"12,04*2,46		29,618			
VV			"0.38 prostor před schodištěm"16,8*2,21		37,128			
VV			"0.39 trafostanice"23,23*2,77		64,347			
VV			"0.40 chodba"12,98*3,25		42,185			
VV			"0.41 prostor před schodištěm"9,51*2,34		22,253			
VV			"0.42 prádelna"15,14*2,36		35,730			
VV			"0.43 sklep"10,14*2,25		22,815			
VV			"0.44 chodba"11*2,38		26,180			
VV			"0.45 sklep"9,64*2,39		23,040			
VV			"0.46 sušárna"17,79*2,33		41,451			
VV			"0.47 sklad divadlo"11,04*2,25		24,840			
VV			"0.48 sklad divadlo"7,49*2,225		16,665			
VV			"0.49 chodba"16,215*2,4		38,916			
VV			"0.50 sklad"13,1*2,62		34,322			
VV			"0.51 rozvodna NN"17,81*3,62		64,472			
VV			"0.52 prostor před schodištěm"5,68*2,84		16,131			
VV			"0.53 umývárna ženy"9,02*2,78		25,076			
VV			"0.54 umývárna muži"9,09*2,77		25,179			
VV			"0.55 transformátor jeviště"8,11*2,81		22,789			
VV			"0.56 transformátor jeviště"8,07*2,84		22,919			
VV			"0.57 chodba"53,26*2,38		126,759			
VV			"0.58 šatna hudebníci"19,36*2,55		49,368			
VV			"0.59 orchestr"28,21*2,71		76,449			
VV			"0.60 podjevištní prostor"20,08*2,61		52,409			
VV			"0.61 šatna muži"20,78*2,55		52,989			
VV			"0.62 chodba"16,46*2,2		36,212			
VV			"0.63 šatna ženy"24,19*2,53		61,201			
VV			"0.64 sklad židle"34,73*2,69		93,424			
VV			Součet		2 979,875			

D997

Přesun sutě

1 077 109,71

42	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	424,226	1 010,00	428 468,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114					
22	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2 121,130	107,00	226 960,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
VV			příplatek 5x		2 121,130			
VV			424,226*5		2 121,130			
VV			Součet					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	424,226	304,00	128 964,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 181,424	13,30	135 412,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			odvov na skládku vzdálenou 25 km		10 181,424			
VV			424,226*24		10 181,424			
VV			Součet					
39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	270,174	275,00	74 297,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
40	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	88,226	332,00	29 291,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	65,826	816,00	53 714,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					

DPSV

Práce a dodávky PSV

154 399,71

D766

Konstrukce truhlářské

3 955,10

28	K	766691911	Ostatní práce vyvážení nebo zavešení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	64,000	21,10	1 350,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691911					
VV			1PP		64,000			
VV			64		64,000			
VV			Součet					
29	K	766691912	Ostatní práce vyvážení nebo zavešení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	1,000	42,10	42,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691912					
VV			1PP		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet					
30	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavešení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	46,000	35,10	1 614,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
VV			1PP		46,000			
VV			46		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	46,000				
31	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	15,000	63,20	948,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
VV			1PP					
VV			15	15,000				
VV			Součet	15,000				
D 767			Konstrukce zámečnické	33 301,00				
32	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	49,000	472,00	23 128,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800					
VV			1PP					
VV			49	49,000				
VV			Součet	49,000				
33	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	12,000	624,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641805					
VV			1PP					
VV			12	12,000				
VV			Součet	12,000				
34	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	150,000	17,90	2 685,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996703					
VV			odstranění schodiště kotelna					
VV			150,00	150,000				
VV			Součet	150,000				
D 771			Podlahy z dlaždic	73 525,21				
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	177,200	171,00	30 301,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
VV			SKL -P01d					
VV			"0.07 hospůdka"75,7	75,700				
VV			"0.08 chodba"28,2	28,200				
VV			"0.09 klubovna (děti)"32	32,000				
VV			"0.10 podlaha před schodiště"18,8	18,800				
VV			"0.42 prádelna"12	12,000				
VV			"0.47 sklad divadlo"7,6	7,600				
VV			"0.48 sklad divadlo"2,9	2,900				
VV			Součet	177,200				
36	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	947,895	45,60	43 224,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810					
VV			SKL -P01b					
VV			"0.02 kotelna"32,3	32,300				
VV			"0.03 chodba"23,85	23,850				
VV			"0.04 podlaha před schodiště"15,5	15,500				
VV			"0.05 podlaha před schodiště"11,3	11,300				
VV			"0.15 dílna"15,38	15,380				
VV			"0.16 šatna a umývárna"14,02	14,020				
VV			"0.17 sklad potravin"17,26	17,260				
VV			"0.18 sklad lahvové nápoje"14,93	14,930				
VV			"0.19 pivní sklep"18,41	18,410				
VV			"0.20 sklad obaly a kompresory"13,1	13,100				
VV			"0.21 sklad brambory a zelenina"15,21	15,210				
VV			"0.22 příprava brambor"14,94	14,940				
VV			"0.23 chodba"13,17	13,170				
VV			"0.24 prostor před schodištěm"7,18	7,180				
VV			"0.25 chodba"58,97	58,970				
VV			"0.26 chodba"26,72	26,720				
VV			"0.27 sklad divadlo"29,48	29,480				
VV			"0.28 sklad divadlo"10,73	10,730				
VV			"0.29 strojovna VZT"22,26	22,260				
VV			"0.30 strojovna VZT"6,56	6,560				
VV			"0.31 chodba"12,33	12,330				
VV			"0.32 strojovna VZT"11,65	11,650				
VV			"0.33 chodba"11,62	11,620				
VV			"0.34 strojovna VZT"17,34	17,340				
VV			"0.35 chodba"4,52	4,520				
VV			"0.36 chodba"4,39	4,390				
VV			"0.37 sklad"12,04	12,040				
VV			"0.38 prostor před schodištěm"16,8	16,800				
VV			"0.39 trafostanice"23,23	23,230				
VV			"0.40 chodba"12,98	12,980				
VV			"0.41 prostor před schodištěm"9,51	9,510				
VV			"0.43 sklep"10,14	10,140				
VV			"0.45 sklep"9,64	9,640				
VV			"0.46 sušárna"17,79	17,790				
VV			"0.49 chodba"16,215	16,215				
VV			"0.50 sklad"13,1	13,100				
VV			"0.51 rozvodna NN"17,81	17,810				
VV			"0.52 prostor před schodištěm"5,68	5,680				
VV			"0.53 umývárna ženy"9,02	9,020				
VV			"0.54 umývárna muži"9,09	9,090				
VV			"0.55 transformátor jeviště"8,11	8,110				
VV			"0.56 transformátor jeviště"8,07	8,070				
VV			"0.57 chodba"53,26	53,260				
VV			"0.58 šatna hudebníci"19,36	19,360				
VV			"0.61 šatna muži"20,78	20,780				
VV			"0.62 chodba"16,46	16,460				
VV			"0.64 sklad židle"34,73	34,730				
VV			Mezisoučet	786,935				
VV			SKL -P01d					
VV			"0.07 hospůdka"52,48	52,480				
VV			"0.08 chodba"29,74	29,740				
VV			"0.09 klubovna (děti)"24,82	24,820				
VV			"0.10 podlaha před schodiště"20,25	20,250				
VV			"0.42 prádelna"15,14	15,140				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"0.47 sklad divadlo"11,04		11,040			
VV			"0.48 sklad divadlo"7,49		7,490			
VV			Mezisoučet		160,960			
VV			Součet		947,895			
D 776			Podlahy povlakové				43 618,40	
37	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	248,500	164,00	40 754,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
VV			SKL -P01a					
VV			"0.01 uhelna"133,9		133,900			
VV			"0.06 chodba"22,8		22,800			
VV			"0.44 chodba"5,1		5,100			
VV			"0.59 orchestr"29		29,000			
VV			"0.60 podjevištní prostor"25,2		25,200			
VV			"0.63 šatna ženy"32,5		32,500			
VV			Součet		248,500			
38	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	175,730	16,30	2 864,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
VV			SKL -P01a					
VV			"0.01 uhelna"66,55		66,550			
VV			"0.06 chodba"25,7		25,700			
VV			"0.44 chodba"11		11,000			
VV			"0.59 orchestr"28,21		28,210			
VV			"0.60 podjevištní prostor"20,08		20,080			
VV			"0.63 šatna ženy"24,19		24,190			
VV			Součet		175,730			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:
SO 01.1.2 - Přízemí

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		3 656 855,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 656 855,70	21,00%	767 939,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 424 795,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.2 - Přízemí**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 656 855,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 191 581,54
1 - Zemní práce	434 345,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 341 303,24
997 - Přesun sutě	1 415 933,09
PSV - Práce a dodávky PSV	465 274,16
763 - Konstrukce suché výstavby	167 328,00
766 - Konstrukce truhlářské	40 217,90
767 - Konstrukce zámečnické	31 392,00
771 - Podlahy z dlaždic	30 811,24
776 - Podlahy povlakové	195 525,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.2 - Přízemí

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 656 855,70

D HSV Práce a dodávky HSV 3 191 581,54

D 1 Zemní práce 434 345,21

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	265,330	1 220,00	323 702,60	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701</div> <div>provedení zesílení základů pro realizaci přístaveb</div> <div>1,65*33,8055,770</div> <div>6,20*33,80209,560</div> <div>Součet265,330</div>								
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	530,660	47,90	25 418,61	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102</div> <div>odvoz výkopku na mezideponii</div> <div>265,330265,330</div> <div>odvoz výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp</div> <div>265,330265,330</div> <div>Součet530,660</div>								
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	265,330	55,20	14 646,22	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</div> <div>odvoz výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp</div> <div>265,330265,330</div> <div>Součet265,330</div>								
4	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	265,330	109,00	28 920,97	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121</div> <div>odvoz výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp</div> <div>265,330265,330</div> <div>Součet265,330</div>								
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	265,330	157,00	41 656,81	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</div> <div>provedení zesílení základů pro realizaci přístaveb</div> <div>1,65*33,8055,770</div> <div>6,20*33,80209,560</div> <div>Součet265,330</div>								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání1 341 303,24								
6	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	50,700	7 080,00	358 956,00	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111</div> <div>provedení zesílení základů pro realizaci přístaveb</div> <div>33,80*0,30*1,8018,252</div> <div>33,80*0,30*3,2032,448</div> <div>Součet50,700</div>								
7	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	13,425	1 630,00	21 882,75	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935</div> <div>1NP</div> <div>13,42513,425</div> <div>Součet13,425</div>								
8	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	67,600	581,00	39 275,60	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSC</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312114</div> <div>provedení zesílení základů pro realizaci přístaveb</div> <div>33,80*267,600</div> <div>Součet67,600</div>								
9	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	493,505	164,00	80 934,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031013					
		VV	1NP					
		VV	(5,40*3,20)*2		34,560			
		VV	(1,70*3,20)*2		10,880			
		VV	4,74*3,80		18,012			
		VV	4,80*3,80		18,240			
		VV	4,80*3,80		18,240			
		VV	1,48*2,10		3,108			
		VV	1,48*2,10		3,108			
		VV	5,13*3,80		19,494			
		VV	2,435*3,80		9,253			
		VV	1,26*3,80		4,788			
		VV	2,36*3,80		8,968			
		VV	3,28*3,80		12,464			
		VV	1,20*3,80		4,560			
		VV	1,20*3,80		4,560			
		VV	(12,00*3,45)*2		82,800			
		VV	5,50*2,50		13,750			
		VV	4,40*2,50		11,000			
		VV	2,85*2,50		7,125			
		VV	4,03*3,80		15,314			
		VV	2,80*3,80		10,640			
		VV	6,60*3,80		25,080			
		VV	2,915*3,80		11,077			
		VV	(1,36*3,80)*2		10,336			
		VV	1,95*3,80		7,410			
		VV	3,80*3,80		14,440			
		VV	2,55*3,80		9,690			
		VV	24,50*2,80		68,600			
		VV	2,71*2,80		7,588			
		VV	2,08*2,80		5,824			
		VV	4,11*2,80		11,508			
		VV	(1,32*2,80)*3		11,088			
		VV	Součet		493,505			
10	K	962032230	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,756	1 720,00	1 300,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
		VV	1NP					
		VV	0,80*2,10*0,45		0,756			
		VV	Součet		0,756			
11	K	962032231	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	28,499	955,00	27 216,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
		VV	1NP					
		VV	1,60*2,10*0,45		1,512			
		VV	4,74*3,80*0,20		3,602			
		VV	1,75*2,10*0,45		1,654			
		VV	4,80*3,80*0,20		3,648			
		VV	(2,55*2,10*0,62)*2		6,640			
		VV	(1,45*2,10*0,45)*2		2,741			
		VV	2,90*3,80*0,20		2,204			
		VV	1,90*3,80*0,90		6,498			
		VV	Součet		28,499			
12	K	963051313	Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným podhledem	m3	14,545	8 790,00	127 850,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051313					
		VV	1NP					
		VV	otevření do vstupního zádveří					
		VV	9,00*0,20*4,95		8,910			
		VV	skleněná podlaha					
		VV	5,90*0,20*4,775		5,635			
		VV	Součet		14,545			
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	81,795	3 770,00	308 367,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
		VV	SKL P01a					
		VV	"1.01 kancelář"9,4*0,05		0,470			
		VV	"1.02 první pomoc"10,4*0,05		0,520			
		VV	"1.03 herna"44,4*0,05		2,220			
		VV	"1.04 chodba"43,5*0,05		2,175			
		VV	"1.05 kuřárna"32,3*0,05		1,615			
		VV	"1.07 bufet"21,4*0,05		1,070			
		VV	"1.17 sklad u bufetu"10,3*0,05		0,515			
		VV	"1.19 prostor před schodištěm"15,8*0,05		0,790			
		VV	"1.20 pokladna"6,9*0,05		0,345			
		VV	"1.23 pokladna"7,7*0,05		0,385			
		VV	"1.24 phone box"1,5*0,05		0,075			
		VV	"1.25 sklad pod schodištěm"5,6*0,05		0,280			
		VV	"1.27 prostor před schodištěm"15,9*0,05		0,795			
		VV	"1.28 sklad"5,6*0,05		0,280			
		VV	"1.30 předsíň"4,6*0,05		0,230			
		VV	"1.31 herna dětí"31,4*0,05		1,570			
		VV	"1.32 hlediště loutkového divadla"91,9*0,05		4,595			
		VV	"1.41 zákulisí loutkového divadla"30,4*0,05		1,520			
		VV	"1.42 vestibul šatny"160*0,05		8,000			
		VV	"1.45 předsálí"86,8*0,05		4,340			
		VV	"1.47 divadelní sál"299,5*0,05		14,975			
		VV	"1.59 spíží"2,2*0,05		0,110			
		VV	"1.62 předsíň"9,1*0,05		0,455			
		VV	"1.63 ložnice"20,8*0,05		1,040			
		VV	"1.64 obývací pokoj"20,9*0,05		1,045			
		VV	"1.65 kuchyně"12,9*0,05		0,645			
		VV	"1.74 pokoj"15,4*0,05		0,770			
		VV	"1.77 jeviště"106,8*0,05		5,340			
		VV	Mezisoučet		56,170			
		VV	SKL P01b					
		VV	"1.21 úklid"2,1*0,1		0,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"1.26 prostor před schodištěm"8,4*0,1		0,840			
		VV	"1.29 projekční kabina"4,5*0,1		0,450			
		VV	"1.57 prostor před schodištěm"4,4*0,1		0,440			
		VV	"1.58 prostor před schodištěm"7,9*0,1		0,790			
		VV	"1.73 prostor před schodištěm"13,5*0,1		1,350			
		VV	"1.76 jeviště"80,9*0,1		8,090			
		VV	"1.78 dílny dekoraci"28,3*0,1		2,830			
		VV	"1.79 sklad dekoraci"47*0,1		4,700			
		VV	Mezisoučet		19,700			
		VV	SKL P01c					
		VV	"1.18 prostor před schodištěm"14,9*0,05		0,745			
		VV	"1.33 chodba"3,7*0,05		0,185			
		VV	"1.39 chodba"29*0,05		1,450			
		VV	"1.66 WC muži"1,2*0,05		0,060			
		VV	"1.67 WC muži"1,1*0,05		0,055			
		VV	"1.68 WC muži"5,2*0,05		0,260			
		VV	"1.69 WC ženy"1,4*0,05		0,070			
		VV	"1.70 WC ženy"1,2*0,05		0,060			
		VV	"1.71 WC ženy"3,1*0,05		0,155			
		VV	"1.72 WC muži"2,4*0,05		0,120			
		VV	"1.75 prostor před schodištěm"6,7*0,05		0,335			
		VV	Mezisoučet		3,495			
		VV	SKL P01d					
		VV	"1.22 pokladní vestibul"25,9*0,05		1,295			
		VV	"1.34 WC"1,3*0,05		0,065			
		VV	"1.35 WC"1,2*0,05		0,060			
		VV	"1.36 WC"1,3*0,05		0,065			
		VV	"1.37 WC"3,4*0,05		0,170			
		VV	"1.38 WC"3,5*0,05		0,175			
		VV	"1.40 sklad"7,5*0,05		0,375			
		VV	"1.60 WC"1*0,05		0,050			
		VV	"1.61 koupelna"3,5*0,05		0,175			
		VV	Mezisoučet		2,430			
		VV	Součet		81,795			
14	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,097	3 860,00	8 094,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
		VV	1NP					
		VV	"1.18 prostor před schodištěm"14,9*0,03		0,447			
		VV	"1.33 chodba"3,7*0,03		0,111			
		VV	"1.39 chodba"29*0,03		0,870			
		VV	"1.66 WC muži"1,2*0,03		0,036			
		VV	"1.67 WC muži"1,1*0,03		0,033			
		VV	"1.68 WC muži"5,2*0,03		0,156			
		VV	"1.69 WC ženy"1,4*0,03		0,042			
		VV	"1.70 WC ženy"1,2*0,03		0,036			
		VV	"1.71 WC ženy"3,1*0,03		0,093			
		VV	"1.72 WC muži"2,4*0,03		0,072			
		VV	"1.75 prostor před schodištěm"6,7*0,03		0,201			
		VV	Součet		2,097			
15	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	81,795	2 080,00	170 133,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
		VV	SKL P01a					
		VV	"1.01 kancelář"9,4*0,05		0,470			
		VV	"1.02 první pomoc"10,4*0,05		0,520			
		VV	"1.03 herna"44,4*0,05		2,220			
		VV	"1.04 chodba"43,5*0,05		2,175			
		VV	"1.05 kuřárna"32,3*0,05		1,615			
		VV	"1.07 bufet"21,4*0,05		1,070			
		VV	"1.17 sklad u bufetu"10,3*0,05		0,515			
		VV	"1.19 prostor před schodištěm"15,8*0,05		0,790			
		VV	"1.20 pokladna"6,9*0,05		0,345			
		VV	"1.23 pokladna"7,7*0,05		0,385			
		VV	"1.24 phone box"1,5*0,05		0,075			
		VV	"1.25 sklad pod schodištěm"5,6*0,05		0,280			
		VV	"1.27 prostor před schodištěm"15,9*0,05		0,795			
		VV	"1.28 sklad"5,6*0,05		0,280			
		VV	"1.30 předsíň"4,6*0,05		0,230			
		VV	"1.31 herna děti"31,4*0,05		1,570			
		VV	"1.32 hlediště loutkového divadla"91,9*0,05		4,595			
		VV	"1.41 zkušební loutkového divadla"30,4*0,05		1,520			
		VV	"1.42 vestibul šatny"160*0,05		8,000			
		VV	"1.45 předsálí"86,8*0,05		4,340			
		VV	"1.47 divadelní sál"299,5*0,05		14,975			
		VV	"1.59 spíž"2,2*0,05		0,110			
		VV	"1.62 předsíň"9,1*0,05		0,455			
		VV	"1.63 ložnice"20,8*0,05		1,040			
		VV	"1.64 obývací pokoj"20,9*0,05		1,045			
		VV	"1.65 kuchyně"12,9*0,05		0,645			
		VV	"1.74 pokoj"15,4*0,05		0,770			
		VV	"1.77 jeviště"106,8*0,05		5,340			
		VV	Mezisoučet		56,170			
		VV	SKL P01b					
		VV	"1.21 úklid"2,1*0,1		0,210			
		VV	"1.26 prostor před schodištěm"8,4*0,1		0,840			
		VV	"1.29 projekční kabina"4,5*0,1		0,450			
		VV	"1.57 prostor před schodištěm"4,4*0,1		0,440			
		VV	"1.58 prostor před schodištěm"7,9*0,1		0,790			
		VV	"1.73 prostor před schodištěm"13,5*0,1		1,350			
		VV	"1.76 jeviště"80,9*0,1		8,090			
		VV	"1.78 dílny dekoraci"28,3*0,1		2,830			
		VV	"1.79 sklad dekoraci"47*0,1		4,700			
		VV	Mezisoučet		19,700			
		VV	SKL P01c					
		VV	"1.18 prostor před schodištěm"14,9*0,05		0,745			
		VV	"1.33 chodba"3,7*0,05		0,185			
		VV	"1.39 chodba"29*0,05		1,450			
		VV	"1.66 WC muži"1,2*0,05		0,060			
		VV	"1.67 WC muži"1,1*0,05		0,055			
		VV	"1.68 WC muži"5,2*0,05		0,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.69 WC ženy"1,4*0,05		0,070			
VV			"1.70 WC ženy"1,2*0,05		0,060			
VV			"1.71 WC ženy"3,1*0,05		0,155			
VV			"1.72 WC muži"2,4*0,05		0,120			
VV			"1.75 prostor před schodištěm"6,7*0,05		0,335			
VV			Mezisoučet		3,495			
VV			SKL P01d					
VV			"1.22 pokladní vestibul"25,9*0,05		1,295			
VV			"1.34 WC"1,3*0,05		0,065			
VV			"1.35 WC"1,2*0,05		0,060			
VV			"1.36 WC"1,3*0,05		0,065			
VV			"1.37 WC"3,4*0,05		0,170			
VV			"1.38 WC"3,5*0,05		0,175			
VV			"1.40 sklad"7,5*0,05		0,375			
VV			"1.60 WC"1*0,05		0,050			
VV			"1.61 koupelna"3,5*0,05		0,175			
VV			Mezisoučet		2,430			
VV			Součet		81,795			
16	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	15,326	302,00	4 628,45	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374

VV	1NP	
VV	0,865*0,9*1	0,779
VV	0,607*0,9*1	0,546
VV	0,573*0,9*1	0,516
VV	0,821*0,9*1	0,739
VV	0,86*0,9*1	0,774
VV	1,183*0,45*1	0,532
VV	1,155*0,45*1	0,520
VV	1,154*0,45*1	0,519
VV	1,17*0,45*1	0,527
VV	0,834*0,8*1	0,667
VV	0,606*0,65*1	0,394
VV	0,556*1,5*1	0,834
VV	0,554*1,5*1	0,831
VV	0,537*1,5*1	0,806
VV	0,55*1,5*1	0,825
VV	0,869*0,9*1	0,782
VV	0,89*0,9*1	0,801
VV	0,873*0,9*1	0,786
VV	0,884*0,9*1	0,796
VV	0,871*0,9*1	0,784
VV	0,869*0,9*1	0,782
VV	0,873*0,9*1	0,786
VV	Součet	15,326

17	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,184	203,00	2 067,35	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375

VV	1NP	
VV	1,215*1,5*1	1,823
VV	0,967*1,4*1	1,354
VV	0,961*1,4*1	1,345
VV	0,963*1,4*1	1,348
VV	1,455*0,8*1	1,164
VV	1,438*0,8*1	1,150
VV	1*2*1	2,000
VV	Součet	10,184

18	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	128,192	165,00	21 151,68	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376

VV	1NP	
VV	1,515*1,75*1	2,651
VV	1,504*1,75*1	2,632
VV	1,523*1,75*1	2,665
VV	1,506*1,75*1	2,636
VV	1,512*1,75*1	2,646
VV	1,52*1,75*1	2,660
VV	1,495*1,75*1	2,616
VV	1,506*1,75*1	2,636
VV	1,501*1,75*1	2,627
VV	1,484*1,75*1	2,597
VV	1,482*1,75*1	2,594
VV	1,174*2,2*1	2,583
VV	1,198*2,2*1	2,636
VV	1,189*2,2*1	2,616
VV	1,202*2,2*1	2,644
VV	1,199*2,2*1	2,638
VV	1,184*2,2*1	2,605
VV	1,194*2,2*1	2,627
VV	1,181*2,2*1	2,598
VV	1,187*2,2*1	2,611
VV	1,177*2,2*1	2,589
VV	1,184*2,2*1	2,605
VV	1,197*2,2*1	2,633
VV	1,46*1,5*1	2,190
VV	1,479*1,5*1	2,219
VV	1,451*1,5*1	2,177
VV	1,471*1,5*1	2,207
VV	1,474*1,5*1	2,211
VV	1,452*1,5*1	2,178
VV	1,494*1,5*1	2,241
VV	1,494*1,75*1	2,615
VV	1,477*1,75*1	2,585
VV	1,47*1,75*1	2,573
VV	1,463*1,75*1	2,560
VV	1,52*1,75*1	2,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,476*1,75*1		2,583	
			VV		1,499*1,75*1		2,623	
			VV		1,484*1,75*1		2,597	
			VV		1,454*1,75*1		2,545	
			VV		1,499*1,75*1		2,623	
			VV		1,453*2*1		2,906	
			VV		1,443*2*1		2,886	
			VV		1,473*2*1		2,946	
			VV		1,49*2*1		2,980	
			VV		1,488*2*1		2,976	
			VV		1,457*2*1		2,914	
			VV		1,482*2*1		2,964	
			VV		1,468*2*1		2,936	
			VV		1,476*2*1		2,952	
			VV		Součet	128,192		
19	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	84,276	140,00	11 798,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062377			
			VV		1NP			
			VV		2,536*3,1*1		7,862	
			VV		2,551*3,1*1		7,908	
			VV		2,606*3,1*1		8,079	
			VV		2,613*3,1*1		8,100	
			VV		2,051*4,3*1		8,819	
			VV		2,017*4,3*1		8,673	
			VV		2,036*4,3*1		8,755	
			VV		2,019*4,3*1		8,682	
			VV		2,023*4,3*2		17,398	
			VV		Součet	84,276		
20	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	696,300	12,90	8 982,27	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011121			
			VV		1NP			
			VV		"1.01 kancelář"9,4		9,400	
			VV		"1.02 první pomoc"10,4		10,400	
			VV		"1.03 herna"44,4		44,400	
			VV		"1.04 chodba"43,5		43,500	
			VV		"1.05 kuřárna"32,3		32,300	
			VV		"1.06 předsiň"9,4		9,400	
			VV		"1.07 bufet"21,4		21,400	
			VV		"1.16 předsiň"7,7		7,700	
			VV		"1.17 sklad u bufetu"10,3		10,300	
			VV		"1.18 prostor před schodištěm"14,9		14,900	
			VV		"1.25 sklad pod schodištěm"5,6		5,600	
			VV		"1.26 prostor před schodištěm"8,4		8,400	
			VV		"1.28 sklad"5,6		5,600	
			VV		"1.29 projekční kabina"4,5		4,500	
			VV		"1.30 předsiň"4,6		4,600	
			VV		"1.31 herna dětí"31,4		31,400	
			VV		"1.32 hlediště loutkového divadla"91,9		91,900	
			VV		"1.33 chodba"3,7		3,700	
			VV		"1.39 chodba"29		29,000	
			VV		"1.40 sklad"7,5		7,500	
			VV		"1.41 zákulisí loutkového divadla"30,4		30,400	
			VV		"1.57 prostor před schodištěm"4,4		4,400	
			VV		"1.58 prostor před schodištěm"7,9		7,900	
			VV		"1.59 spíž"2,2		2,200	
			VV		"1.62 předsiň"9,1		9,100	
			VV		"1.63 ložnice"20,8		20,800	
			VV		"1.64 obývací pokoj"20,9		20,900	
			VV		"1.65 kuchyně"12,9		12,900	
			VV		"1.73 prostor před schodištěm"13,5		13,500	
			VV		"1.74 pokoj"15,4		15,400	
			VV		"1.75 prostor před schodištěm"6,7		6,700	
			VV		"1.76 jeviště"80,9		80,900	
			VV		"1.78 dílny dekorací"28,3		28,300	
			VV		"1.79 sklad dekorací"47		47,000	
			VV		Součet	696,300		
21	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	4 309,075	34,50	148 663,09	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141			
			VV		1NP			
			VV		"1.01 kancelář"13,81*2,76		38,116	
			VV		"1.02 první pomoc"14,22*3,84		54,605	
			VV		"1.03 herna"29,86*3,81		113,767	
			VV		"1.04 chodba"42,35*3,34		141,449	
			VV		"1.05 kuřárna"23,7*3,84		91,008	
			VV		"1.06 předsiň"14,44*2,78		40,143	
			VV		"1.07 bufet"19,44*3,81		74,066	
			VV		"1.08 wc muži"4,96*2,78		13,789	
			VV		"1.09 wc muži"5,05*2,78		14,039	
			VV		"1.10 wc muži"12,29*2,78		34,166	
			VV		"1.11 wc ženy"8,23*2,79		22,962	
			VV		"1.12 wc ženy"4,53*2,79		12,639	
			VV		"1.13 wc ženy"4,47*2,79		12,471	
			VV		"1.14 wc ženy"4,54*2,79		12,667	
			VV		"1.15 wc ženy"9,15*2,79		25,529	
			VV		"1.16 předsiň"14,33*2,77		39,694	
			VV		"1.17 sklad u bufetu"15,75*4,11		64,733	
			VV		"1.18 prostor před schodištěm"11,51*3,74		43,047	
			VV		"1.19 prostor před schodištěm"20,39*2,99		60,966	
			VV		"1.20 pokladna"11,69*3,19		37,291	
			VV		"1.21 úklid"5,95*3,15		18,743	
			VV		"1.22 pokladní vestibul"20,45*3,14		64,213	
			VV		"1.23 pokladna"12,29*3,16		38,836	
			VV		"1.24 phone box"5,55*2,99		16,595	
			VV		"1.25 sklad pod schodištěm"8,59*2,28		19,585	
			VV		"1.26 prostor před schodištěm"16,17*2,28		36,868	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.27 prostor před schodištěm"15,47*3,01		46,565			
VV			"1.28 sklad"9,98*3,66		36,527			
VV			"1.29 projekční kabina"8,56*2,66		22,770			
VV			"1.30 předsíň"9,08*3,62		32,870			
VV			"1.31 herna dětí"24,01*3,84		92,198			
VV			"1.32 hlediště loutkového divadla"39,68*3,62		143,642			
VV			"1.33 chodba"7,86*3,84		30,182			
VV			"1.34 WC"4,6*3,82		17,572			
VV			"1.35 WC"4,5*3,82		17,190			
VV			"1.36 WC"4,56*3,82		17,419			
VV			"1.37 WC"8,17*3,82		31,209			
VV			"1.38 WC"8,18*3,83		31,329			
VV			"1.39 chodba"37,95*3,84		145,728			
VV			"1.40 sklad"10,97*3,81		41,796			
VV			"1.41 zákulisí loutkového divadla"23,24*3,7		85,988			
VV			"1.42 vestibul šatny"75,82*3,45		261,579			
VV			"1.45 předsálí"43,25*4,11		177,758			
VV			"1.47 divadelní sál"95,41*7,37		703,172			
VV			"1.57 prostor před schodištěm"6,5*2,46		15,990			
VV			"1.58 prostor před schodištěm"13,69*2,59		35,457			
VV			"1.59 spíž"6,19*2,6		16,094			
VV			"1.60 WC"3,97*2,59		10,282			
VV			"1.61 koupelna"7,5*2,59		19,425			
VV			"1.62 předsíň"14,07*2,54		35,738			
VV			"1.63 ložnice"18,81*2,6		48,906			
VV			"1.64 obývací pokoj"19,5*2,53		49,335			
VV			"1.65 kuchyně"14,5*2,56		37,120			
VV			"1.66 WC muži"4,46*2,61		11,641			
VV			"1.67 WC muži"4,29*2,61		11,197			
VV			"1.68 WC muži"9,35*2,61		24,404			
VV			"1.69 WC ženy"4,73*2,61		12,345			
VV			"1.70 WC ženy"4,5*2,61		11,745			
VV			"1.71 WC ženy"7,18*2,61		18,740			
VV			"1.72 WC muži"6,45*2,61		16,835			
VV			"1.73 prostor před schodištěm"19,6*3,24		63,504			
VV			"1.74 pokoj"17,47*2,5		43,675			
VV			"1.75 prostor před schodištěm"12,76*2,59		33,048			
VV			"1.76 jeviště"69,94*5,43		379,774			
VV			"1.77 jeviště"48,36*2,78		134,441			
VV			"1.78 dílny dekorací"23*3,82		87,860			
VV			"1.79 sklad dekorací"30,01*3,8		114,038			
VV			Součet		4 309,075			

D997Přesun sutě1 415 933,09

22	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	557,598	1 010,00	563 173,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114								
23	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2 787,990	107,00	298 314,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219								
VV			příplatek 5x		2 787,990			
VV			557,598*5		2 787,990			
VV			Součet		2 787,990			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	557,598	304,00	169 509,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13 382,352	13,30	177 985,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV			odvoz na skládku vzdálenou 25 km		13 382,352			
VV			557,598*24		13 382,352			
VV			Součet		13 382,352			
26	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	349,582	275,00	96 135,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862								
27	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	121,750	332,00	40 421,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863								
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	86,266	816,00	70 393,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871								

DPSVPráce a dodávky PSV465 274,16

D763Konstrukce suché výstavby167 328,00

29	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	139,200	95,00	13 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131821								
VV			1NP					
VV			"1.08 wc muži"1,5		1,500			
VV			"1.09 wc muži"1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.10 wc muži"7,5		7,500			
VV			"1.11 wc ženy"3,9		3,900			
VV			"1.12 wc ženy"1,3		1,300			
VV			"1.13 wc ženy"1,2		1,200			
VV			"1.14 wc ženy"1,3		1,300			
VV			"1.15 wc ženy"3,4		3,400			
VV			"1.34 WC"1,3		1,300			
VV			"1.35 WC"1,2		1,200			
VV			"1.36 WC"1,3		1,300			
VV			"1.37 WC"3,4		3,400			
VV			"1.38 WC"3,5		3,500			
VV			"1.45 předsálí"86,8		86,800			
VV			"1.60 WC"1		1,000			
VV			"1.61 koupelna"3,5		3,500			
VV			"1.66 WC muži"1,2		1,200			
VV			"1.67 WC muži"1,1		1,100			
VV			"1.68 WC muži"5,2		5,200			
VV			"1.69 WC ženy"1,4		1,400			
VV			"1.70 WC ženy"1,2		1,200			
VV			"1.71 WC ženy"3,1		3,100			
VV			"1.72 WC muži"2,4		2,400			
VV			Součet		139,200			
30	K	763131821.1	Demontáž podhledu atypického	m2	642,100	240,00	154 104,00	
VV			1NP					
VV			"1.19 prostor před schodištěm"15,8		15,800			
VV			"1.20 pokladna"6,9		6,900			
VV			"1.21 úklid"2,1		2,100			
VV			"1.22 pokladní vestibul"25,9		25,900			
VV			"1.23 pokladna"7,7		7,700			
VV			"1.24 phone box"1,5		1,500			
VV			"1.27 prostor před schodištěm"15,9		15,900			
VV			"1.42 vestibul šatny"160		160,000			
VV			"1.47 divadelní sál"299,5		299,500			
VV			"1.77 jeviště"106,8		106,800			
VV			Součet		642,100			
D 766			Konstrukce truhlářské				40 217,90	
31	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	27,000	21,10	569,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691911					
VV			1NP					
VV			27		27,000			
VV			Součet		27,000			
32	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	66,000	42,10	2 778,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691912					
VV			1NP					
VV			66		66,000			
VV			Součet		66,000			
33	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	48,000	35,10	1 684,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
VV			1NP					
VV			48		48,000			
VV			Součet		48,000			
34	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	14,000	63,20	884,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
VV			1NP					
VV			14		14,000			
VV			Součet		14,000			
35	K	R-pol 766-001	Demontáž a bourání jeviště	m2	137,200	250,00	34 300,00	
VV			mč 1.41 zákulisí loutkového divadla					
VV			30,40		30,400			
VV			mč 1.79 jeviště					
VV			106,80		106,800			
VV			Součet		137,200			
D 767			Konstrukce zámečnické				31 392,00	
36	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	48,000	472,00	22 656,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800					
VV			1NP					
VV			48		48,000			
VV			Součet		48,000			
37	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	14,000	624,00	8 736,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641805					
VV			1NP					
VV			14		14,000			
VV			Součet		14,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				30 811,24	
39	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	87,300	171,00	14 928,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
VV			SKL P01d					
VV			"1.06 předsíň"9,4		9,400			
VV			"1.08 wc muži"1,5		1,500			
VV			"1.09 wc muži"1,5		1,500			
VV			"1.10 wc muži"7,5		7,500			
VV			"1.11 wc ženy"3,9		3,900			
VV			"1.12 wc ženy"1,3		1,300			
VV			"1.13 wc ženy"1,2		1,200			
VV			"1.14 wc ženy"1,3		1,300			
VV			"1.15 wc ženy"3,4		3,400			
VV			"1.16 předsíň"7,7		7,700			
VV			"1.22 pokladní vestibul"25,9		25,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.34 WC"1,3		1,300			
	VV		"1.35 WC"1,2		1,200			
	VV		"1.36 WC"1,3		1,300			
	VV		"1.37 WC"3,4		3,400			
	VV		"1.38 WC"3,5		3,500			
	VV		"1.40 sklad"7,5		7,500			
	VV		"1.60 WC"1		1,000			
	VV		"1.61 koupelna"3,5		3,500			
			Součet		87,300			
40	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	348,310	45,60	15 882,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810					
	VV		SKL P01d					
	VV		"1.06 předsíň"14,44		14,440			
	VV		"1.08 wc muži"4,96		4,960			
	VV		"1.09 wc muži"5,05		5,050			
	VV		"1.10 wc muži"12,29		12,290			
	VV		"1.11 wc ženy"8,23		8,230			
	VV		"1.12 wc ženy"4,53		4,530			
	VV		"1.13 wc ženy"4,47		4,470			
	VV		"1.14 wc ženy"4,54		4,540			
	VV		"1.15 wc ženy"9,15		9,150			
	VV		"1.16 předsíň"14,33		14,330			
	VV		"1.22 pokladní vestibul"20,45		20,450			
	VV		"1.34 WC"4,6		4,600			
	VV		"1.35 WC"4,5		4,500			
	VV		"1.36 WC"4,56		4,560			
	VV		"1.37 WC"8,17		8,170			
	VV		"1.38 WC"8,18		8,180			
	VV		"1.40 sklad"10,97		10,970			
	VV		"1.60 WC"3,97		3,970			
	VV		"1.61 koupelna"7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		154,890			
	VV		SKL P01b					
	VV		"1.21 úklid"5,95		5,950			
	VV		"1.26 prostor před schodištěm"16,17		16,170			
	VV		"1.29 projekční kabina"8,56		8,560			
	VV		"1.57 prostor před schodištěm"6,5		6,500			
	VV		"1.58 prostor před schodištěm"13,69		13,690			
	VV		"1.73 prostor před schodištěm"19,6		19,600			
	VV		"1.76 jeviště"69,94		69,940			
	VV		"1.78 dílny dekoraci"23		23,000			
	VV		"1.79 sklad dekoraci"30,01		30,010			
	VV		Mezisoučet		193,420			
	VV		Součet		348,310			
D	776		Podlahy povlakové				195 525,02	
41	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1 123,400	164,00	184 237,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		SKL P01a					
	VV		"1.01 kancelář"9,4		9,400			
	VV		"1.02 první pomoc"10,4		10,400			
	VV		"1.03 herna"44,4		44,400			
	VV		"1.04 chodba"43,5		43,500			
	VV		"1.05 kuřárna"32,3		32,300			
	VV		"1.07 bufet"21,4		21,400			
	VV		"1.17 sklad u bufetu"10,3		10,300			
	VV		"1.19 prostor před schodištěm"15,8		15,800			
	VV		"1.20 pokladna"6,9		6,900			
	VV		"1.23 pokladna"7,7		7,700			
	VV		"1.24 phone box"1,5		1,500			
	VV		"1.25 sklad pod schodištěm"5,6		5,600			
	VV		"1.27 prostor před schodištěm"15,9		15,900			
	VV		"1.28 sklad"5,6		5,600			
	VV		"1.30 předsíň"4,6		4,600			
	VV		"1.31 herna děti"31,4		31,400			
	VV		"1.32 hlediště loutkového divadla"91,9		91,900			
	VV		"1.41 zákulisí loutkového divadla"30,4		30,400			
	VV		"1.42 vestibul šatny"160		160,000			
	VV		"1.45 předsálí"86,8		86,800			
	VV		"1.47 divadelní sál"299,5		299,500			
	VV		"1.59 spíž"2,2		2,200			
	VV		"1.62 předsíň"9,1		9,100			
	VV		"1.63 ložnice"20,8		20,800			
	VV		"1.64 obývací pokoj"20,9		20,900			
	VV		"1.65 kuchyně"12,9		12,900			
	VV		"1.74 pokoj"15,4		15,400			
	VV		"1.77 jeviště"106,8		106,800			
			Součet		1 123,400			
42	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	692,480	16,30	11 287,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		SKL P01a					
	VV		"1.01 kancelář"13,81		13,810			
	VV		"1.02 první pomoc"14,22		14,220			
	VV		"1.03 herna"29,86		29,860			
	VV		"1.04 chodba"42,35		42,350			
	VV		"1.05 kuřárna"23,7		23,700			
	VV		"1.07 bufet"19,44		19,440			
	VV		"1.17 sklad u bufetu"15,75		15,750			
	VV		"1.19 prostor před schodištěm"20,39		20,390			
	VV		"1.20 pokladna"11,69		11,690			
	VV		"1.23 pokladna"12,29		12,290			
	VV		"1.24 phone box"5,55		5,550			
	VV		"1.25 sklad pod schodištěm"8,59		8,590			
	VV		"1.27 prostor před schodištěm"15,47		15,470			
	VV		"1.28 sklad"9,98		9,980			
	VV		"1.30 předsíň"9,08		9,080			
	VV		"1.31 herna děti"24,01		24,010			
	VV		"1.32 hlediště loutkového divadla"39,68		39,680			
	VV		"1.41 zákulisí loutkového divadla"23,24		23,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.42 vestibul šatny"75,82		75,820			
VV			"1.45 předsálí"43,25		43,250			
VV			"1.47 divadelní sál"95,41		95,410			
VV			"1.59 spíž"6,19		6,190			
VV			"1.62 předsíň"14,07		14,070			
VV			"1.63 ložnice"18,81		18,810			
VV			"1.64 obývací pokoj"19,5		19,500			
VV			"1.65 kuchyně"14,5		14,500			
VV			"1.74 pokoj"17,47		17,470			
VV			"1.77 jeviště"48,36		48,360			
VV			Součet		692,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:
SO 01.1.3 - Patro

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 355 855,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 355 855,03	21,00%	284 729,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 640 584,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.3 - Patro**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 355 855,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 019,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	458 282,25
997 - Přesun sutě	754 737,46
PSV - Práce a dodávky PSV	142 835,32
763 - Konstrukce suché výstavby	1 415,50
766 - Konstrukce truhlářské	2 470,60
767 - Konstrukce zámečnické	15 410,00
771 - Podlahy z dlaždic	10 309,93
775 - Podlahy skládané	5 464,90
776 - Podlahy povlakové	107 764,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.3 - Patro

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 355 855,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 213 019,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 458 282,25

1	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	213,824	164,00	35 067,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031013								
VV 2NP								
VV (1,57*1,52)*3,30 10,197								
VV 4,74*3,30 15,642								
VV 4,80*3,30 15,840								
VV 1,625*3,30 5,363								
VV 1,40*3,30 4,620								
VV 1,64*3,30 5,412								
VV 1,40*3,30 4,620								
VV (5,01*3,30)*2 33,066								
VV (1,85*3,30)*2 12,210								
VV 4,80*3,30 15,840								
VV 3,10*3,30 10,230								
VV 1,02*3,30 3,366								
VV 2,17*3,30 7,161								
VV 2,30*3,30 7,590								
VV 14,10*3,30 46,530								
VV 3,03*3,30 9,999								
VV 1,86*3,30 6,138								
VV Součet 213,824								
2	K	962032230	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	4,509	1 720,00	7 755,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230								
VV 2NP								
VV 0,90*2,10*0,45 0,851								
VV 1,03*2,10*0,45 0,973								
VV 0,90*2,10*0,45 0,851								
VV 0,55*2,10*0,77 0,889								
VV 1,00*2,10*0,45 0,945								
VV Součet 4,509								
3	K	962032231	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	69,893	955,00	66 747,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231								
VV 2NP								
VV (1,80*2,10*0,45)*3 5,103								
VV 4,80*3,30*0,20 3,168								
VV 4,80*3,30*0,20 3,168								
VV (0,80*2,10*0,45)*5 3,780								
VV (4,05*3,30*0,20)*2 5,346								
VV 6,00*3,30*0,50 9,900								
VV 2,60*3,30*0,30 2,574								
VV 12,75*3,30*0,20 8,415								
VV 4,80*3,30*0,20 3,168								
VV 2,22*3,30*0,60 4,396								
VV 2,40*3,30*0,60 4,752								
VV (0,80*2,10*0,62)*2 2,083								
VV 2,40*2,10*0,62 3,125								
VV (2,55*3,30*0,20)*2 3,366								
VV (2,66*3,30*0,43)*2 7,549								
VV Součet 69,893								
4	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	3,900	1 630,00	6 357,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935								
VV 3,90 3,900								
VV Součet 3,900								
5	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	39,250	3 770,00	147 972,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141								
VV 2NP								
VV "2.01 čistírna"41,1*0,05 2,055								
VV "2.02 chodba"43,3*0,05 2,165								
VV "2.03velká klubovna"50,8*0,05 2,540								
VV "2.04 půjčovna"12,1*0,05 0,605								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2.05 předsíň"7,4*0,05		0,370			
			VV "2.06 knihovna"21,5*0,05		1,075			
			VV "2.07 WC muži"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.08 WC muži"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.09 WC muži"5,3*0,05		0,265			
			VV "2.10 WC ženy"1*0,05		0,050			
			VV "2.11 WC ženy"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.12 WC ženy"5,3*0,05		0,265			
			VV "2.13 knihovna"10,5*0,05		0,525			
			VV "2.14 předsíň"8*0,05		0,400			
			VV "2.15 prostor před schodištěm"22*0,05		1,100			
			VV "2.16 technický kabinet"53,4*0,05		2,670			
			VV "2.17 prostor před schodištěm"22,1*0,05		1,105			
			VV "2.18 výstavní síň"160*0,05		8,000			
			VV "2.19 chodba"11,4*0,05		0,570			
			VV "2.20 převýžirna"9,5*0,05		0,475			
			VV "2.21 sklad"2,1*0,05		0,105			
			VV "2.22 promítací kabina"32,3*0,05		1,615			
			VV "2.23 chodba"20,3*0,05		1,015			
			VV "2.24 prostor před schodištěm"10,7*0,05		0,535			
			VV "2.25 promítací kabina - usměrňovač"9,8*0,05		0,490			
			VV "2.26 sklad kluboven"16*0,05		0,800			
			VV "2.27 klubovna C"32,5*0,05		1,625			
			VV "2.28 klubovna A"32,1*0,05		1,605			
			VV "2.29 klubovna B"32,2*0,05		1,610			
			VV "2.30 chodba"43,1*0,05		2,155			
			VV "2.31 klubovna D"39,9*0,05		1,995			
			VV "2.32 temná komora"11,4*0,05		0,570			
			VV "2.33 fotolab"14,6*0,05		0,730			
			Součet		39,250			
6	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,232	3 860,00	8 615,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
			VV SKL P01b					
			VV "2.05 předsíň"7,4*0,03		0,222			
			VV "2.07 WC muži"1,1*0,03		0,033			
			VV "2.08 WC muži"1,1*0,03		0,033			
			VV "2.09 WC muži"5,3*0,03		0,159			
			VV "2.10 WC ženy"1*0,03		0,030			
			VV "2.11 WC ženy"1,1*0,03		0,033			
			VV "2.12 WC ženy"5,3*0,03		0,159			
			VV "2.14 předsíň"8*0,03		0,240			
			VV "2.15 prostor před schodištěm"22*0,03		0,660			
			VV "2.17 prostor před schodištěm"22,1*0,03		0,663			
			Součet		2,232			
7	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	39,250	2 080,00	81 640,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
			VV 2NP					
			VV "2.01 čistírna"41,1*0,05		2,055			
			VV "2.02 chodba"43,3*0,05		2,165			
			VV "2.03velká klubovna"50,8*0,05		2,540			
			VV "2.04 půjčovna"12,1*0,05		0,605			
			VV "2.05 předsíň"7,4*0,05		0,370			
			VV "2.06 knihovna"21,5*0,05		1,075			
			VV "2.07 WC muži"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.08 WC muži"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.09 WC muži"5,3*0,05		0,265			
			VV "2.10 WC ženy"1*0,05		0,050			
			VV "2.11 WC ženy"1,1*0,05		0,055			
			VV "2.12 WC ženy"5,3*0,05		0,265			
			VV "2.13 knihovna"10,5*0,05		0,525			
			VV "2.14 předsíň"8*0,05		0,400			
			VV "2.15 prostor před schodištěm"22*0,05		1,100			
			VV "2.16 technický kabinet"53,4*0,05		2,670			
			VV "2.17 prostor před schodištěm"22,1*0,05		1,105			
			VV "2.18 výstavní síň"160*0,05		8,000			
			VV "2.19 chodba"11,4*0,05		0,570			
			VV "2.20 převýžirna"9,5*0,05		0,475			
			VV "2.21 sklad"2,1*0,05		0,105			
			VV "2.22 promítací kabina"32,3*0,05		1,615			
			VV "2.23 chodba"20,3*0,05		1,015			
			VV "2.24 prostor před schodištěm"10,7*0,05		0,535			
			VV "2.25 promítací kabina - usměrňovač"9,8*0,05		0,490			
			VV "2.26 sklad kluboven"16*0,05		0,800			
			VV "2.27 klubovna C"32,5*0,05		1,625			
			VV "2.28 klubovna A"32,1*0,05		1,605			
			VV "2.29 klubovna B"32,2*0,05		1,610			
			VV "2.30 chodba"43,1*0,05		2,155			
			VV "2.31 klubovna D"39,9*0,05		1,995			
			VV "2.32 temná komora"11,4*0,05		0,570			
			VV "2.33 fotolab"14,6*0,05		0,730			
			Součet		39,250			
8	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	6,039	302,00	1 823,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374					
			VV 2NP					
			VV 1,176*0,75*1		0,882			
			VV 1,193*0,75*1		0,895			
			VV 1,186*0,75*1		0,890			
			VV 1,2*0,75*1		0,900			
			VV 1,183*0,7*1		0,828			
			VV 1,173*0,7*1		0,821			
			VV 1,175*0,7*1		0,823			
			Součet		6,039			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K		968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	12,609	203,00	2 559,63	CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375					
				2NP					
				VV		1,981*0,9*1		1,783	
				VV		0,88*1,75*1		1,540	
				VV		0,891*1,75*1		1,559	
				VV		0,878*1,75*1		1,537	
				VV		0,865*1,75*1		1,514	
				VV		0,895*1,75*1		1,566	
				VV		0,895*1,75*1		1,566	
				VV		0,882*1,75*1		1,544	
				VV		Součet		12,609	
10	K		968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	60,844	165,00	10 039,26	CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
				2NP					
				VV		1,486*1,75*1		2,601	
				VV		1,487*1,75*1		2,602	
				VV		1,48*1,75*1		2,590	
				VV		1,513*1,75*1		2,648	
				VV		1,489*1,75*1		2,606	
				VV		1,51*1,75*1		2,643	
				VV		1,504*1,75*1		2,632	
				VV		1,487*1,75*1		2,602	
				VV		1,49*1,75*1		2,608	
				VV		1,5*1,75*1		2,625	
				VV		1,489*1,75*1		2,606	
				VV		3,082*1,1*1		3,390	
				VV		1,49*1,75*1		2,608	
				VV		1,496*1,75*1		2,618	
				VV		1,478*1,75*1		2,587	
				VV		1,486*1,75*1		2,601	
				VV		1,514*1,75*1		2,650	
				VV		1,506*1,75*1		2,636	
				VV		1,476*1,75*1		2,583	
				VV		1,46*1,75*1		2,555	
				VV		1,502*1,75*1		2,629	
				VV		1,491*1,75*1		2,609	
				VV		1,494*1,75*1		2,615	
				VV		Součet		60,844	
11	K		968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	58,406	140,00	8 176,84	CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062377					
				2NP					
				VV		2,046*2,1*1		4,297	
				VV		2,06*2,1*1		4,326	
				VV		2,064*2,1*1		4,334	
				VV		2,517*3,6*1		9,061	
				VV		2,517*3,6*1		9,061	
				VV		2,517*3,6*1		9,061	
				VV		2,557*3,6*1		9,205	
				VV		2,517*3,6*1		9,061	
				VV		Součet		58,406	
12	K		978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	770,100	12,90	9 934,29	CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011121					
				2NP					
				VV		"2.01 čistírna"41,1		41,100	
				VV		"2.02 chodba"43,3		43,300	
				VV		"2.03velká klubovna"50,8		50,800	
				VV		"2.04 půjčovna"12,1		12,100	
				VV		"2.05 předsíň"7,4		7,400	
				VV		"2.06 knihovna"21,5		21,500	
				VV		"2.13 knihovna"10,5		10,500	
				VV		"2.14 předsíň"8		8,000	
				VV		"2.15 prostor před schodištěm"22		22,000	
				VV		"2.16 technický kabinet"53,4		53,400	
				VV		"2.17 prostor před schodištěm"22,1		22,100	
				VV		"2.18 výstavní síň"160		160,000	
				VV		"2.19 chodba"11,4		11,400	
				VV		"2.20 převýjírna"9,5		9,500	
				VV		"2.21 sklad"2,1		2,100	
				VV		"2.22 promítací kabina"32,3		32,300	
				VV		"2.23 chodba"20,3		20,300	
				VV		"2.24 prostor před schodištěm"10,7		10,700	
				VV		"2.25 promítací kabina - usměrňovač"9,8		9,800	
				VV		"2.26 sklad kluboven"16		16,000	
				VV		"2.27 klubovna C"32,5		32,500	
				VV		"2.28 klubovna A"32,1		32,100	
				VV		"2.29 klubovna B"32,2		32,200	
				VV		"2.30 chodba"43,1		43,100	
				VV		"2.31 klubovna D"39,9		39,900	
				VV		"2.32 temná komora"11,4		11,400	
				VV		"2.33 fotolab"14,6		14,600	
				VV		Součet		770,100	
13	K		978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 075,159	34,50	71 592,99	CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141					
				2NP					
				VV		"2.01 čistírna"26,82*3,26		87,433	
				VV		"2.02 chodba"48,56*3,51		170,446	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.03velká klubovna"31,31*3,27		102,384			
VV			"2.04 půjčovna"15*3,24		48,600			
VV			"2.05 předsíň"13,07*3,25		42,478			
VV			"2.06 knihovna"32,023*3,26		104,395			
VV			"2.07 WC muži"4,33*3,2		13,856			
VV			"2.08 WC muži"4,32*3,2		13,824			
VV			"2.09 WC muži"9,8*3,2		31,360			
VV			"2.10 WC ženy"4,28*3,27		13,996			
VV			"2.11 WC ženy"4,36*3,27		14,257			
VV			"2.12 WC ženy"10*3,27		32,700			
VV			"2.13 knihovna"0*4,05		0,000			
VV			"2.14 předsíň"14,09*4,15		58,474			
VV			"2.15 prostor před schodištěm"8,915*6,24		55,630			
VV			"2.16 technický kabinet"30,55*4,85		148,168			
VV			"2.17 prostor před schodištěm"9,64*6,24		60,154			
VV			"2.18 výstavní síň"51,46*3,75		192,975			
VV			"2.19 chodba"16,82*2,52		42,386			
VV			"2.20 převýjírna"12,37*2,5		30,925			
VV			"2.21 sklad"6,15*2,55		15,683			
VV			"2.22 promítací kabina"34,84*2,55		88,842			
VV			"2.23 chodba"23,04*2,53		58,291			
VV			"2.24 prostor před schodištěm"13,21*2,56		33,818			
VV			"2.25 promítací kabina - usměrňovač"0*2,51		0,000			
VV			"2.26 sklad kluboven"18,12*3,21		58,165			
VV			"2.27 klubovna C"23,62*3,21		75,820			
VV			"2.28 klubovna A"22,78*3,18		72,440			
VV			"2.29 klubovna B"22,81*3,17		72,308			
VV			"2.30 chodba"47,81*3,17		151,558			
VV			"2.31 klubovna D"27*3,18		85,860			
VV			"2.32 tmná komora"14,78*3,19		47,148			
VV			"2.33 fotolab"15,97*3,18		50,785			
VV			Součet		2 075,159			
D 997			Přesun sutě				754 737,46	
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	296,599	1 010,00	299 564,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114					
15	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 482,995	107,00	158 680,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
VV			příplatek 5x					
VV			296,599*5		1 482,995			
VV			Součet		1 482,995			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	296,599	304,00	90 166,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 118,376	13,30	94 674,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			odvov na skládku vzdálenou 25 km					
VV			296,599*24		7 118,376			
VV			Součet		7 118,376			
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	94,391	275,00	25 957,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
19	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	163,859	332,00	54 401,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	38,349	816,00	31 292,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D PSV			Práce a dodávky PSV				142 835,32	
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 415,50	
21	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	14,900	95,00	1 415,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131821					
VV			2NP					
VV			"2.07 WC muži"1,1		1,100			
VV			"2.08 WC muži"1,1		1,100			
VV			"2.09 WC muži"5,3		5,300			
VV			"2.10 WC ženy"1		1,000			
VV			"2.11 WC ženy"1,1		1,100			
VV			"2.12 WC ženy"5,3		5,300			
VV			Součet		14,900			
D 766			Konstrukce truhlářské				2 470,60	
22	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	7,000	21,10	147,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691911					
	VV		2NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
23	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	39,000	42,10	1 641,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691912					
	VV		2NP					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
24	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	14,000	35,10	491,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		2NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	3,000	63,20	189,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
	VV		2NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				15 410,00	
26	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	14,000	472,00	6 608,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800					
	VV		2NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	3,000	624,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641805					
	VV		2NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	450,000	15,40	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704					
	VV		demontáž světlíku					
	VV		450,00		450,000			
	VV		Součet		450,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				10 309,93	
29	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	44,500	171,00	7 609,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		SKL P01c					
	VV		"2.19 chodba"11,4		11,400			
	VV		"2.21 sklad"2,1		2,100			
	VV		"2.23 chodba"20,3		20,300			
	VV		"2.24 prostor před schodištěm"10,7		10,700			
	VV		Součet		44,500			
30	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	59,220	45,60	2 700,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810					
	VV		SKL P01c					
	VV		"2.19 chodba"16,82		16,820			
	VV		"2.21 sklad"6,15		6,150			
	VV		"2.23 chodba"23,04		23,040			
	VV		"2.24 prostor před schodištěm"13,21		13,210			
	VV		Součet		59,220			
D 775			Podlahy skládané				5 464,90	
31	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	51,600	93,10	4 803,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511800					
	VV		SKL P01d					
	VV		"2.20 převýžirna"9,5		9,500			
	VV		"2.22 promítací kabina"32,3		32,300			
	VV		"2.25 promítací kabina - usměrňovač"9,8		9,800			
	VV		Součet		51,600			
32	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	47,210	14,00	660,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411810					
	VV		SKL P01d					
	VV		"2.20 převýžirna"12,37		12,370			
	VV		"2.22 promítací kabina"34,84		34,840			
	VV		"2.25 promítací kabina - usměrňovač"0		0,000			
	VV		Součet		47,210			
D 776			Podlahy povlakové				107 764,39	
33	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	614,500	164,00	100 778,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		SKL P02a					
	VV		"2.01 čistírna"41,1		41,100			
	VV		"2.02 chodba"43,3		43,300			
	VV		"2.03velká klubovna"50,8		50,800			
	VV		"2.04 půjčovna"12,1		12,100			
	VV		"2.06 knihovna"21,5		21,500			
	VV		"2.13 knihovna"10,5		10,500			
	VV		"2.16 technický kabinet"53,4		53,400			
	VV		"2.18 výstavní síň"160		160,000			
	VV		"2.26 sklad kluboven"16		16,000			
	VV		"2.27 klubovna C"32,5		32,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.28 klubovna A"32,1		32,100			
VV			"2.29 klubovna B"32,2		32,200			
VV			"2.30 chodba"43,1		43,100			
VV			"2.31 klubovna D"39,9		39,900			
VV			"2.32 temná komora"11,4		11,400			
VV			"2.33 fotolab"14,6		14,600			
VV			Součet		614,500			
34	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	428,613	16,30	6 986,39	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811

VV	SKL P02a							
VV	"2.01 čistírna"26,82				26,820			
VV	"2.02 chodba"48,56				48,560			
VV	"2.03velká klubovna"31,31				31,310			
VV	"2.04 půjčovna"15				15,000			
VV	"2.06 knihovna"32,023				32,023			
VV	"2.13 knihovna"0				0,000			
VV	"2.16 technický kabinet"30,55				30,550			
VV	"2.18 výstavní síň"51,46				51,460			
VV	"2.26 sklad kluboven"18,12				18,120			
VV	"2.27 klubovna C"23,62				23,620			
VV	"2.28 klubovna A"22,78				22,780			
VV	"2.29 klubovna B"22,81				22,810			
VV	"2.30 chodba"47,81				47,810			
VV	"2.31 klubovna D"27				27,000			
VV	"2.32 temná komora"14,78				14,780			
VV	"2.33 fotolab"15,97				15,970			
VV	Součet				428,613			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:
SO 01.1.4 - Přístavba

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 350 865,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 350 865,05	21,00%	283 681,66
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 634 546,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.4 - Přístavba**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 350 865,05
HSV - Práce a dodávky HSV	1 350 865,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	640 597,96
997 - Přesun sutě	710 267,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.4 - Přístavba

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 350 865,05

DHSVPráce a dodávky HSV1 350 865,05

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání640 597,96

1	K	981011411	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí do 10 %	m3	396,975	287,00	113 931,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011411 VV sklad VV 23,70*2,50*6,70 VV Součet396,975396,975								
2	K	981011412	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	1 178,224	447,00	526 666,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011412 VV kavárna, kuchyně, skladovací prostory VV 34,90*33,76 VV Součet1 178,2241 178,224								
D997Přesun sutě							710 267,09	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	369,854	663,00	245 213,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111								
4	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	369,854	175,00	64 724,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002								
5	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	369,854	109,00	40 314,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006006								
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	369,854	13,30	4 919,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	369,854	304,00	112 435,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 876,496	13,30	118 057,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV odvoz na skládku do vzdálenosti 25 km VV 369,854*24 VV Součet8 876,4968 876,496								
9	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	73,971	143,00	10 577,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861 VV 369,854*0,20 VV Součet73,97173,971								
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,985	275,00	10 170,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 VV 369,854*0,10 VV Součet36,98536,985								
11	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	221,912	332,00	73 674,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863 VV 369,854*0,60 VV Součet221,912221,912								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	36,985	816,00	30 179,76	CS ÚRS 2024 02

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871
369,854*0,10
Součet

36,985

36,985

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:
SO 01.1.5 - Exteriér - Schodiště

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 356 876,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 876,11	21,00%	74 943,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 431 820,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.5 - Exteriér - Schodiště**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	356 876,11
HSV - Práce a dodávky HSV	355 521,61
1 - Zemní práce	107 087,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 161,98
997 - Přesun sutě	108 272,13
PSV - Práce a dodávky PSV	1 354,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 354,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovína a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.5 - Exteriér - Schodiště

Místo: Třebíč - Borovína Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 356 876,11

D HSV Práce a dodávky HSV 355 521,61

D 1 Zemní práce 107 087,50

1	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151102
VV schodiště
VV 25,00
VV Součet 25,000
25,000

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,000	312,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV schodiště
VV 25,00
VV Součet 25,000
25,000

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	375,000	23,70	8 887,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
VV odvoz na skládku vzdálenou 25 km
VV 25,00*15
VV Součet 375,000
375,000

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,000	1 830,00	82 350,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221
VV schodiště
VV 25,00*1,80
VV Součet 45,000
45,000

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
VV schodiště
VV 25,00
VV Součet 25,000
25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 161,98

6	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	20,122	806,00	16 218,33	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032432
VV západní schodiště
VV (2,20*1,00*1,40)*2 6,160
VV jižní schodiště
VV (15,80*0,30)*2 9,480
VV 8,30*1,80*0,30 4,482
VV Součet 20,122
20,122

7	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	108,800	276,00	30 028,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819
VV jižní schodiště
VV (2,40*16)*2 76,800
VV (3,00*3)*2 18,000
VV 1,40*10 14,000
VV Součet 108,800
108,800

8	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,325	3 070,00	34 767,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241
VV jižní schodiště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	7,00*0,15*3,00		3,150			
		VV	(3,00*0,15*2,40)*2		2,160			
		VV	40,10*0,15		6,015			
		VV	Součet		11,325			
9	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	11,325	1 740,00	19 705,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
		VV	jižní schodiště					
		VV	7,00*0,15*3,00		3,150			
		VV	(3,00*0,15*2,40)*2		2,160			
		VV	40,10*0,15		6,015			
		VV	Součet		11,325			
10	K	R-pol 963-001	Vybourání schodišťových stupňů kamenných	m	49,800	792,00	39 441,60	
		P	Poznámka k položce: vč. očištění, dopravy a uskladnění					
		VV	západní schodiště					
		VV	8,30*6		49,800			
		VV	Součet		49,800			
D		997	Přesun sutě				108 272,13	
11	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	56,548	1 010,00	57 113,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,548	304,00	17 190,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 357,152	13,30	18 050,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	odvoz na skládku vzdálenou 25 km					
		VV	56,548*24		1 357,152			
		VV	Součet		1 357,152			
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,616	143,00	1 089,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
15	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,243	275,00	6 941,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
16	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	23,643	332,00	7 849,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,046	816,00	37,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 354,50	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 354,50	
18	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,000	30,10	1 354,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
		VV	západní schodiště - rampa					
		VV	45,00		45,000			
		VV	Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:
SO 01.1.6 - Exteriér - fasáda

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 877 767,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 877 767,71	21,00%	394 331,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 272 098,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: **SO 01.1.6 - Exteriér - fasáda**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 877 767,71
HSV - Práce a dodávky HSV	1 761 350,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 405 231,33
997 - Přesun sutě	319 313,65
998 - Přesun hmot	36 805,41
PSV - Práce a dodávky PSV	116 417,32
764 - Konstrukce klempířské	114 978,68
767 - Konstrukce zámečnické	1 438,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.6 - Exteriér - fasáda

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 877 767,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 761 350,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 405 231,33

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	406,788	42,30	17 207,13	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
VV		1PP						
VV		0,577*0,7*1			0,404			
VV		0,584*0,7*1			0,409			
VV		0,559*0,75*1			0,419			
VV		0,573*0,75*1			0,430			
VV		1,097*1,4*1			1,536			
VV		0,869*0,85*1			0,739			
VV		0,853*0,85*1			0,725			
VV		0,849*0,85*1			0,722			
VV		0,858*0,85*1			0,729			
VV		0,869*0,85*1			0,739			
VV		0,867*0,4*1			0,347			
VV		0,847*0,4*1			0,339			
VV		0,849*0,4*1			0,340			
VV		0,852*0,4*1			0,341			
VV		0,881*0,4*1			0,352			
VV		0,901*0,4*1			0,360			
VV		0,871*0,4*1			0,348			
VV		0,884*0,4*1			0,354			
VV		0,583*1,3*1			0,758			
VV		0,584*1,3*1			0,759			
VV		0,612*1,3*1			0,796			
VV		1,161*0,4*1			0,464			
VV		1,207*0,4*1			0,483			
VV		0,854*0,4*1			0,342			
VV		0,577*0,4*1			0,231			
VV		0,568*0,4*1			0,227			
VV		0,58*0,4*1			0,232			
VV		0,558*0,4*1			0,223			
VV		0,577*0,4*1			0,231			
VV		0,575*0,4*1			0,230			
VV		0,596*0,4*1			0,238			
VV		0,568*0,4*1			0,227			
VV		0,587*0,4*1			0,235			
VV		0,58*0,4*1			0,232			
VV		1,2*1,1*1			1,320			
VV		1,185*1,1*1			1,304			
VV		1,025*1*3			3,075			
VV		0,777*1*1			0,777			
VV		0,766*1*1			0,766			
VV		0,544*1*1			0,544			
VV		0,599*0,45*1			0,270			
VV		0,583*0,45*1			0,262			
VV		0,602*0,45*1			0,271			
VV		0,552*0,45*1			0,248			
VV		0,566*0,46*1			0,260			
VV		0,593*0,46*1			0,273			
VV		0,585*0,46*1			0,269			
VV		0,592*0,46*1			0,272			
VV		0,597*0,46*1			0,275			
VV		0,584*0,46*1			0,269			
VV		0,597*0,46*1			0,275			
VV		0,899*0,46*1			0,414			
VV		0,897*0,46*1			0,413			
VV		1,174*0,4*1			0,470			
VV		1,207*0,4*1			0,483			
VV		1,203*0,4*1			0,481			
VV		0,894*0,4*1			0,358			
VV		0,887*0,4*1			0,355			
VV		0,72*0,46*1			0,331			
VV		0,736*0,46*1			0,339			
VV		0,71*0,46*1			0,327			
VV		0,729*0,46*1			0,335			
VV		0,728*0,46*1			0,335			
VV		1NP						
VV		1,515*1,75*1			2,651			
VV		1,504*1,75*1			2,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,523*1,75*1			2,665			
VV		1,506*1,75*1			2,636			
VV		1,512*1,75*1			2,646			
VV		1,52*1,75*1			2,660			
VV		1,495*1,75*1			2,616			
VV		1,506*1,75*1			2,636			
VV		1,501*1,75*1			2,627			
VV		1,484*1,75*1			2,597			
VV		1,482*1,75*1			2,594			
VV		0,865*0,9*1			0,779			
VV		0,607*0,9*1			0,546			
VV		0,573*0,9*1			0,516			
VV		0,821*0,9*1			0,739			
VV		0,86*0,9*1			0,774			
VV		1,183*0,45*1			0,532			
VV		1,155*0,45*1			0,520			
VV		1,154*0,45*1			0,519			
VV		1,17*0,45*1			0,527			
VV		1,174*2,2*1			2,583			
VV		1,198*2,2*1			2,636			
VV		1,189*2,2*1			2,616			
VV		1,202*2,2*1			2,644			
VV		1,199*2,2*1			2,638			
VV		1,184*2,2*1			2,605			
VV		1,194*2,2*1			2,627			
VV		1,181*2,2*1			2,598			
VV		1,187*2,2*1			2,611			
VV		1,177*2,2*1			2,589			
VV		1,184*2,2*1			2,605			
VV		1,197*2,2*1			2,633			
VV		0,834*0,8*1			0,667			
VV		0,606*0,65*1			0,394			
VV		1,215*1,5*1			1,823			
VV		0,556*1,5*1			0,834			
VV		0,554*1,5*1			0,831			
VV		0,537*1,5*1			0,806			
VV		0,55*1,5*1			0,825			
VV		0,967*1,4*1			1,354			
VV		0,961*1,4*1			1,345			
VV		0,963*1,4*1			1,348			
VV		1,46*1,5*1			2,190			
VV		1,479*1,5*1			2,219			
VV		1,451*1,5*1			2,177			
VV		1,471*1,5*1			2,207			
VV		1,474*1,5*1			2,211			
VV		1,452*1,5*1			2,178			
VV		1,494*1,5*1			2,241			
VV		1,455*0,8*1			1,164			
VV		1,438*0,8*1			1,150			
VV		2,536*3,1*1			7,862			
VV		2,551*3,1*1			7,908			
VV		2,606*3,1*1			8,079			
VV		2,613*3,1*1			8,100			
VV		1,494*1,75*1			2,615			
VV		1,477*1,75*1			2,585			
VV		1,47*1,75*1			2,573			
VV		1,463*1,75*1			2,560			
VV		1,52*1,75*1			2,660			
VV		1,476*1,75*1			2,583			
VV		1,499*1,75*1			2,623			
VV		1,484*1,75*1			2,597			
VV		0,869*0,9*1			0,782			
VV		0,89*0,9*1			0,801			
VV		0,873*0,9*1			0,786			
VV		0,884*0,9*1			0,796			
VV		0,871*0,9*1			0,784			
VV		0,869*0,9*1			0,782			
VV		0,873*0,9*1			0,786			
VV		1,454*1,75*1			2,545			
VV		1,499*1,75*1			2,623			
VV		1*2*1			2,000			
VV		2,051*4,3*1			8,819			
VV		2,017*4,3*1			8,673			
VV		2,036*4,3*1			8,755			
VV		2,019*4,3*1			8,682			
VV		2,023*4,3*2			17,398			
VV		1,453*2*1			2,906			
VV		1,443*2*1			2,886			
VV		1,473*2*1			2,946			
VV		1,49*2*1			2,980			
VV		1,488*2*1			2,976			
VV		1,457*2*1			2,914			
VV		1,482*2*1			2,964			
VV		1,468*2*1			2,936			
VV		1,476*2*1			2,952			
VV		2NP						
VV		1,486*1,75*1			2,601			
VV		1,487*1,75*1			2,602			
VV		1,48*1,75*1			2,590			
VV		1,513*1,75*1			2,648			
VV		1,489*1,75*1			2,606			
VV		1,51*1,75*1			2,643			
VV		1,504*1,75*1			2,632			
VV		1,487*1,75*1			2,602			
VV		1,49*1,75*1			2,608			
VV		1,5*1,75*1			2,625			
VV		1,489*1,75*1			2,606			
VV		1,176*0,75*1			0,882			
VV		1,193*0,75*1			0,895			
VV		1,186*0,75*1			0,890			
VV		1,2*0,75*1			0,900			
VV		3,082*1,1*1			3,390			
VV		1,183*0,7*1			0,828			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,173*0,7*1		0,821			
VV			1,175*0,7*1		0,823			
VV			1,981*0,9*1		1,783			
VV			2,046*2,1*1		4,297			
VV			2,06*2,1*1		4,326			
VV			2,064*2,1*1		4,334			
VV			1,49*1,75*1		2,608			
VV			1,496*1,75*1		2,618			
VV			1,478*1,75*1		2,587			
VV			0,88*1,75*1		1,540			
VV			0,891*1,75*1		1,559			
VV			0,878*1,75*1		1,537			
VV			0,865*1,75*1		1,514			
VV			0,895*1,75*1		1,566			
VV			0,895*1,75*1		1,566			
VV			0,882*1,75*1		1,544			
VV			1,486*1,75*1		2,601			
VV			1,514*1,75*1		2,650			
VV			1,506*1,75*1		2,636			
VV			1,476*1,75*1		2,583			
VV			1,46*1,75*1		2,555			
VV			1,502*1,75*1		2,629			
VV			1,491*1,75*1		2,609			
VV			1,494*1,75*1		2,615			
VV			2,517*3,6*1		9,061			
VV			2,517*3,6*1		9,061			
VV			2,517*3,6*1		9,061			
VV			2,557*3,6*1		9,205			
VV			2,517*3,6*1		9,061			
VV			Součet		406,788			
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	2 998,268	77,90	233 565,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101								
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		697,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		675,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 998,268			
3	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	41,499	1 560,00	64 738,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651								
VV			západ					
VV			(2,40*0,34*0,45)*4		1,469			
VV			(1,45*0,80*0,45)*20		10,440			
VV			východ					
VV			(0,85*0,44*0,45)*6		1,010			
VV			(1,15*1,85*0,45)*4		3,830			
VV			(1,45*0,80*0,45)*6		3,132			
VV			jih					
VV			(1,45*0,80*0,45)*6		3,132			
VV			sever					
VV			(1,45*0,80*0,45)*6		3,132			
VV			(2,40*1,925*0,45)*7		14,553			
VV			2,225*0,80*0,45		0,801			
VV			Součet		41,499			
4	K	978036151	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	2 998,268	64,20	192 488,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036151								
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
	VV		- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
	VV		75,00+20,00+45,00		140,000			
	VV		(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
	VV		Mezisoučet		859,468			
	VV		jih					
	VV		- hlavní budova s bočními přístavby					
	VV		165,00+22,70		187,700			
	VV		14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
	VV		- střední trakt budovy					
	VV		300,00		300,000			
	VV		- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
	VV		160,00		160,000			
	VV		(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
	VV		Mezisoučet		697,700			
	VV		sever					
	VV		- hlavní budova s bočními přístavby					
	VV		140,00+26,30		166,300			
	VV		14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
	VV		- střední trakt budovy					
	VV		300,00		300,000			
	VV		- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
	VV		160,00		160,000			
	VV		(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
	VV		Mezisoučet		675,900			
	VV		východ					
	VV		- hlavní budova s bočními přístavby					
	VV		300,00		300,000			
	VV		(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
	VV		- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
	VV		230,00+50,00+70,00		350,000			
	VV		(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
	VV		Mezisoučet		765,200			
	VV		Součet		2 998,268			
5	K	622135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn	m2	1 049,394	403,00	422 905,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135002							
	VV		vyrovnaní otlučených míst, uvažujeme 35 % z celkové plochy					
	VV		2998,268*0,35		1 049,394			
	VV		Součet		1 049,394			
6	K	622135092	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	4 197,576	113,00	474 326,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135092							
	VV		tloušťku omítky uvažujeme 3 cm, příplatek: (30,00-10,00)/5= 4x					
	VV		1049,394*4		4 197,576			
	VV		Součet		4 197,576			
D	997		Přesun sutě				319 313,65	
7	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	145,729	1 010,00	147 186,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114							
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	145,729	304,00	44 301,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 497,496	13,30	46 516,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
	VV		odvoz na skládku vzdálenou 25 km					
	VV		145,729*24		3 497,496			
	VV		Součet		3 497,496			
10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	77,698	332,00	25 795,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863							
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	68,031	816,00	55 513,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871							
D	998		Přesun hmot				36 805,41	
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárné nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	72,882	505,00	36 805,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 417,32	
D	764		Konstrukce klempířské				114 978,68	
13	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	234,700	230,00	53 981,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841							
	VV		46,80*2		93,600			
	VV		69,10		69,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			28,70		28,700			
VV			43,30		43,300			
VV			Součet		234,700			
14	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	239,135	104,00	24 870,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851						
VV			1PP					
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,559*1		0,559			
VV			0,573*1		0,573			
VV			1,097*1		1,097			
VV			0,869*1		0,869			
VV			0,853*1		0,853			
VV			0,849*1		0,849			
VV			0,858*1		0,858			
VV			0,869*1		0,869			
VV			0,867*1		0,867			
VV			0,847*1		0,847			
VV			0,849*1		0,849			
VV			0,852*1		0,852			
VV			0,881*1		0,881			
VV			0,901*1		0,901			
VV			0,871*1		0,871			
VV			0,884*1		0,884			
VV			0,583*1		0,583			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,612*1		0,612			
VV			1,161*1		1,161			
VV			1,207*1		1,207			
VV			0,854*1		0,854			
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,568*1		0,568			
VV			0,58*1		0,580			
VV			0,558*1		0,558			
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,575*1		0,575			
VV			0,596*1		0,596			
VV			0,568*1		0,568			
VV			0,587*1		0,587			
VV			0,58*1		0,580			
VV			1,2*1		1,200			
VV			1,185*1		1,185			
VV			1,025*3		3,075			
VV			0,777*1		0,777			
VV			0,766*1		0,766			
VV			0,544*1		0,544			
VV			0,599*1		0,599			
VV			0,583*1		0,583			
VV			0,602*1		0,602			
VV			0,552*1		0,552			
VV			0,566*1		0,566			
VV			0,593*1		0,593			
VV			0,585*1		0,585			
VV			0,592*1		0,592			
VV			0,597*1		0,597			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,597*1		0,597			
VV			0,899*1		0,899			
VV			0,897*1		0,897			
VV			1,174*1		1,174			
VV			1,207*1		1,207			
VV			1,203*1		1,203			
VV			0,894*1		0,894			
VV			0,887*1		0,887			
VV			0,72*1		0,720			
VV			0,736*1		0,736			
VV			0,71*1		0,710			
VV			0,729*1		0,729			
VV			0,728*1		0,728			
VV			1NP					
VV			1,515*1		1,515			
VV			1,504*1		1,504			
VV			1,523*1		1,523			
VV			1,506*1		1,506			
VV			1,512*1		1,512			
VV			1,52*1		1,520			
VV			1,495*1		1,495			
VV			1,506*1		1,506			
VV			1,501*1		1,501			
VV			1,484*1		1,484			
VV			1,482*1		1,482			
VV			0,865*1		0,865			
VV			0,607*1		0,607			
VV			0,573*1		0,573			
VV			0,821*1		0,821			
VV			0,86*1		0,860			
VV			1,183*1		1,183			
VV			1,155*1		1,155			
VV			1,154*1		1,154			
VV			1,17*1		1,170			
VV			1,174*1		1,174			
VV			1,198*1		1,198			
VV			1,189*1		1,189			
VV			1,202*1		1,202			
VV			1,199*1		1,199			
VV			1,184*1		1,184			
VV			1,194*1		1,194			
VV			1,181*1		1,181			
VV			1,187*1		1,187			
VV			1,177*1		1,177			
VV			1,184*1		1,184			
VV			1,197*1		1,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,834*1			0,834			
VV		0,606*1			0,606			
VV		1,215*1			1,215			
VV		0,556*1			0,556			
VV		0,554*1			0,554			
VV		0,537*1			0,537			
VV		0,55*1			0,550			
VV		0,967*1			0,967			
VV		0,961*1			0,961			
VV		0,963*1			0,963			
VV		1,46*1			1,460			
VV		1,479*1			1,479			
VV		1,451*1			1,451			
VV		1,471*1			1,471			
VV		1,474*1			1,474			
VV		1,452*1			1,452			
VV		1,494*1			1,494			
VV		1,455*1			1,455			
VV		1,438*1			1,438			
VV		2,536*1			2,536			
VV		2,551*1			2,551			
VV		2,606*1			2,606			
VV		2,613*1			2,613			
VV		1,494*1			1,494			
VV		1,477*1			1,477			
VV		1,47*1			1,470			
VV		1,463*1			1,463			
VV		1,52*1			1,520			
VV		1,476*1			1,476			
VV		1,499*1			1,499			
VV		1,484*1			1,484			
VV		0,869*1			0,869			
VV		0,89*1			0,890			
VV		0,873*1			0,873			
VV		0,884*1			0,884			
VV		0,871*1			0,871			
VV		0,869*1			0,869			
VV		0,873*1			0,873			
VV		1,454*1			1,454			
VV		1,499*1			1,499			
VV		1*1			1,000			
VV		2,051*1			2,051			
VV		2,017*1			2,017			
VV		2,036*1			2,036			
VV		2,019*1			2,019			
VV		2,023*2			4,046			
VV		1,453*1			1,453			
VV		1,443*1			1,443			
VV		1,473*1			1,473			
VV		1,49*1			1,490			
VV		1,488*1			1,488			
VV		1,457*1			1,457			
VV		1,482*1			1,482			
VV		1,468*1			1,468			
VV		1,476*1			1,476			
VV		2NP						
VV		1,486*1			1,486			
VV		1,487*1			1,487			
VV		1,48*1			1,480			
VV		1,513*1			1,513			
VV		1,489*1			1,489			
VV		1,51*1			1,510			
VV		1,504*1			1,504			
VV		1,487*1			1,487			
VV		1,49*1			1,490			
VV		1,5*1			1,500			
VV		1,489*1			1,489			
VV		1,176*1			1,176			
VV		1,193*1			1,193			
VV		1,186*1			1,186			
VV		1,2*1			1,200			
VV		3,082*1			3,082			
VV		1,183*1			1,183			
VV		1,173*1			1,173			
VV		1,175*1			1,175			
VV		1,981*1			1,981			
VV		2,046*1			2,046			
VV		2,06*1			2,060			
VV		2,064*1			2,064			
VV		1,49*1			1,490			
VV		1,496*1			1,496			
VV		1,478*1			1,478			
VV		0,88*1			0,880			
VV		0,891*1			0,891			
VV		0,878*1			0,878			
VV		0,865*1			0,865			
VV		0,895*1			0,895			
VV		0,895*1			0,895			
VV		0,882*1			0,882			
VV		1,486*1			1,486			
VV		1,514*1			1,514			
VV		1,506*1			1,506			
VV		1,476*1			1,476			
VV		1,46*1			1,460			
VV		1,502*1			1,502			
VV		1,491*1			1,491			
VV		1,494*1			1,494			
VV		2,517*1			2,517			
VV		2,517*1			2,517			
VV		2,517*1			2,517			
VV		2,557*1			2,557			
VV		2,517*1			2,517			
VV		Součet			239,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	299,800	101,00	30 279,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
		VV	48,00*2		96,000			
		VV	33,40*3		100,200			
		VV	24,00		24,000			
		VV	28,90		28,900			
		VV	42,90		42,900			
		VV	3,90*2		7,800			
		VV	Součet		299,800			
16	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	74,400	78,60	5 847,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
		VV	12,00*4		48,000			
		VV	2,50*2		5,000			
		VV	4,20*2		8,400			
		VV	6,50*2		13,000			
		VV	Součet		74,400			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 438,64	
17	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,340	196,00	1 438,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767661811					
		VV	východ					
		VV	(0,85*0,73)*5		3,103			
		VV	0,85*0,89		0,757			
		VV	jih					
		VV	(0,55*0,70)*4		1,540			
		VV	sever					
		VV	(0,85*0,40)*3		1,020			
		VV	(1,15*0,40)*2		0,920			
		VV	Součet		7,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.7 - Exteriér - střecha

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 581 010,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	581 010,58	21,00%	122 012,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 703 022,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3:

SO 01.1.7 - Exteriér - střecha

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	581 010,58
HSV - Práce a dodávky HSV	203 352,18
997 - Přesun sutě	203 352,18
PSV - Práce a dodávky PSV	377 658,40
712 - Povlakové krytiny	53 724,00
713 - Izolace tepelné	70 103,75
762 - Konstrukce tesařské	43 888,05
764 - Konstrukce klempířské	209 942,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.1 - Demoliční a bourací práce
Úroveň 3: SO 01.1.7 - Exteriér - střecha

Místo: Třebíč - Borovina

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

581 010,58

D HSV Práce a dodávky HSV

203 352,18

D 997 Přesun sutě

203 352,18

1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	83,028	1 010,00	83 858,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114								
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	83,028	304,00	25 240,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 992,672	13,30	26 502,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV odvoz na skládku vzdálenou 25 km VV 83,028*24 VV Součet 1 992,672 1 992,672								
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	83,028	816,00	67 750,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871								
D PSV Práce a dodávky PSV							377 658,40	
D 712 Povlakové krytiny							53 724,00	
5	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	740,000	72,60	53 724,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363803 VV - hlavní budova s bočními přístavby VV 280,00+230,00*2 VV Součet 740,000 740,000								
D 713 Izolace tepelné							70 103,75	
6	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	995,800	38,30	38 139,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140813 VV - hlavní budova s bočními přístavby VV 280,00+230,00*2 VV - budova s jevištěm a bočními přístavbami VV 90,80 VV 165,00 VV Součet 995,800 740,000 90,800 165,000 995,800								
7	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	768,380	41,60	31 964,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151813 VV - střední trakt budovy VV 33,80*17,10 VV - budova s jevištěm a bočními přístavbami VV 17,00*11,20 VV Součet 768,380 577,980 190,400 768,380								
D 762 Konstrukce tesařské							43 888,05	
8	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	768,380	47,50	36 498,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762131811 VV - střední trakt budovy VV 33,80*17,10 VV - budova s jevištěm a bočními přístavbami								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 17,00*11,20			190,400		
			VV Součet			768,380		
9	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	100,000	73,90	7 390,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331812								
	D	764	Konstrukce klempířské				209 942,60	
10	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1 071,480	193,00	206 795,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821								
			VV - střední trakt budovy					
			VV 33,80*17,10		577,980			
			VV - budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			VV 17,00*11,20		190,400			
			VV 16,00*2+(17,00*0,45*2)		47,300			
			VV 90,80		90,800			
			VV 165,00		165,000			
			VV Součet		1 071,480			
11	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	56,600	55,60	3 146,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801								
			VV - střední trakt budovy					
			VV 17,10*2		34,200			
			VV - budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			VV 11,20*2		22,400			
			VV Součet		56,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.1 - Suterén

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		9 121 474,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 121 474,12	21,00%	1 915 509,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 036 983,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: **SO 01.2.1 - Suterén**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 121 474,12
HSV - Práce a dodávky HSV	3 258 459,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	305 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 533 525,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 837,53
998 - Přesun hmot	170 095,86
PSV - Práce a dodávky PSV	5 863 014,94
763 - Konstrukce suché výstavby	231 370,59
766 - Konstrukce truhlářské	827 105,45
767 - Konstrukce zámečnické	654 054,40
771 - Podlahy z dlaždic	3 031 481,33
781 - Dokončovací práce - obklady	634 645,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	484 357,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.1 - Suterén

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 121 474,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 258 459,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 305 000,00

1	K	R-pol 310-001	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	R-pol 342-001	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu do tl 150 mm vč. kotvení	kpl	1,000	220 000,00	220 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 533 525,79

3	K	R-pol 611-001	Úprava povrchů vnitřních stropů rovných	m2	964,610	490,00	472 658,90	
	VV		"-0.01 chodba"40,5		40,500			
	VV		"-0.02 příjem"28,43		28,430			
	VV		"-0.03 odpad"4,16		4,160			
	VV		"-0.04 sklad obalů"4,2		4,200			
	VV		"-0.05 sklad lahových nápojů"4		4,000			
	VV		"-0.13 technologie"8,1		8,100			
	VV		"-0.14 chodba"50,21		50,210			
	VV		"-0.15 sklad židlí"139,6		139,600			
	VV		"-0.16 sklad"56,13		56,130			
	VV		"-0.17 chodba"71,6		71,600			
	VV		"-0.18 chodba"18,8		18,800			
	VV		"-0.19 chodba"3,29		3,290			
	VV		"-0.20 strojovna VZT"85,44		85,440			
	VV		"-0.21 strojovna VZT"35		35,000			
	VV		"-0.22 chodba"20,16		20,160			
	VV		"-0.23 chodba"5,4		5,400			
	VV		"-0.24 sklad"63,29		63,290			
	VV		"-0.25 sklad"50,67		50,670			
	VV		"-0.26 trafostanice"14,88		14,880			
	VV		"-0.27 trafostanice"7,37		7,370			
	VV		"-0.28 rozvodna NN"13,54		13,540			
	VV		"-0.29 chodba"20,48		20,480			
	VV		"-0.30 sklep divadlo"10,94		10,940			
	VV		"-0.31 sklep"5,63		5,630			
	VV		"-0.32 sklep"6,34		6,340			
	VV		"-0.33 prádelna"11,76		11,760			
	VV		"-0.34 sušárna"29		29,000			
	VV		"-0.35 chodba"50,73		50,730			
	VV		"-0.36 chodba"11,83		11,830			
	VV		"-0.37 sklad"5,06		5,060			
	VV		"-0.38 sklad"5,06		5,060			
	VV		"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
	VV		"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
	VV		"-0.50 výměníková stanice"74,37		74,370			
	VV		Součet		964,610			
4	K	R-pol 611-002	Úprava povrchů vnitřních stěn vč. začišťovacích lišt, ochranu rohů, atd.	m2	2 490,053	450,00	1 120 523,85	
	VV		"-0.01 chodba"43,58*2,02		88,032			
	VV		"-0.02 příjem"31,32*2,9		90,828			
	VV		"-0.03 odpad"9,16*2,9		26,564			
	VV		"-0.04 sklad obalů"9,18*2,9		26,622			
	VV		"-0.05 sklad lahových nápojů"9,06*2,9		26,274			
	VV		"-0.06 sklad potravin"15,4*0,57		8,778			
	VV		"-0.07 vana"29,59*0,57		16,866			
	VV		"-0.08 sklad maso"10,29*0,57		5,865			
	VV		"-0.09 chladírna maso"10,39*0,57		5,922			
	VV		"-0.10 sklad zelenina"10,29*0,57		5,865			
	VV		"-0.11 sklad zelenina"10,39*0,57		5,922			
	VV		"-0.12 sklad"14,15*0,57		8,066			
	VV		"-0.13 technologie"13,8*2,67		36,846			
	VV		"-0.14 chodba"47,7*2,1		100,170			
	VV		"-0.15 sklad židlí"65,18*2,06		134,271			
	VV		"-0.16 sklad"32,1*4,43		142,203			
	VV		"-0.17 chodba"94,32*2,3		216,936			
	VV		"-0.18 chodba"33,74*2,3		77,602			
	VV		"-0.19 chodba"9,08*2,3		20,884			
	VV		"-0.20 strojovna VZT"44,48*2,28		101,414			
	VV		"-0.21 strojovna VZT"23,86*3,48		83,033			
	VV		"-0.22 chodba"18,21*2,41		43,886			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"-0.23 chodba"9,6*2,2		21,120			
VV			"-0.24 sklad"35,8*2,4		85,920			
VV			"-0.25 sklad"30,7*2,4		73,680			
VV			"-0.26 trafostanice"16,01*2,77		44,348			
VV			"-0.27 trafostanice"11,34*2,25		25,515			
VV			"-0.28 rozvodna NN"18,04*3,26		58,810			
VV			"-0.29 chodba"36,72*2,4		88,128			
VV			"-0.30 sklep divadlo"13,52*2,25		30,420			
VV			"-0.31 sklep"9,78*2,39		23,374			
VV			"-0.32 sklep"10,28*2,25		23,130			
VV			"-0.33 prádelna"14,5*2,36		34,220			
VV			"-0.34 sušárna"21,96*2,475		54,351			
VV			"-0.35 chodba"60,85*2,38		144,823			
VV			"-0.36 chodba"16,53*2,2		36,366			
VV			"-0.37 sklad"9*2,78		25,020			
VV			"-0.38 sklad"9*2,77		24,930			
VV			"-0.39 kuchyňka"18,82*2,55		47,991			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"8,5*2,81		23,885			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"8,5*2,84		24,140			
VV			"-0.42 šatna muži"15,4*2,55		39,270			
VV			"-0.43 wc muži"13,17*0,45		5,927			
VV			"-0.44 wc muži"7,18*0,45		3,231			
VV			"-0.45 jevištní prostor"20*2,71		54,200			
VV			"-0.46 orchestr"28,61*2,61		74,672			
VV			"-0.47 šatna ženy"18,83*2,53		47,640			
VV			"-0.48 wc ženy"13,67*0,43		5,878			
VV			"-0.49 wc ženy"7,18*0,43		3,087			
VV			"-0.50 výměníková stanice"34,62*2,69		93,128			
VV			Součet		2 490,053			

5	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	118,575	5 430,00	643 862,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126

VV			skl SKL -P01a					
VV			"-0.01 chodba"40,5*0,10		4,050			
VV			"-0.02 příjem"28,43*0,10		2,843			
VV			"-0.03 odpad"4,16*0,10		0,416			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2*0,10		0,420			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4*0,10		0,400			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34*0,10		1,334			
VV			"-0.07 varna"46,42*0,10		4,642			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4*0,10		0,640			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4*0,10		0,640			
VV			"-0.12 sklad"7,48*0,10		0,748			
VV			"-0.13 technologie"8,1*0,10		0,810			
VV			"-0.14 chodba"50,21*0,10		5,021			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6*0,10		13,960			
VV			"-0.16 sklad"56,13*0,10		5,613			
VV			"-0.17 chodba"71,6*0,10		7,160			
VV			"-0.18 chodba"18,8*0,10		1,880			
VV			"-0.19 chodba"3,29*0,10		0,329			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44*0,10		8,544			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35*0,10		3,500			
VV			"-0.22 chodba"20,16*0,10		2,016			
VV			"-0.23 chodba"5,4*0,10		0,540			
VV			"-0.24 sklad"63,29*0,10		6,329			
VV			"-0.25 sklad"50,67*0,10		5,067			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88*0,10		1,488			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37*0,10		0,737			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54*0,10		1,354			
VV			"-0.29 chodba"20,48*0,10		2,048			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94*0,10		1,094			
VV			"-0.31 sklep"5,63*0,10		0,563			
VV			"-0.32 sklep"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.33 prádelna"11,76*0,10		1,176			
VV			"-0.34 sušárna"29*0,10		2,900			
VV			"-0.35 chodba"50,73*0,10		5,073			
VV			"-0.36 chodba"11,83*0,10		1,183			
VV			"-0.37 sklad"5,06*0,10		0,506			
VV			"-0.38 sklad"5,06*0,10		0,506			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85*0,10		1,685			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32*0,10		0,432			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32*0,10		0,432			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76*0,10		1,476			
VV			"-0.43 wc muži"6,07*0,10		0,607			
VV			"-0.44 wc muži"2,81*0,10		0,281			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32*0,10		2,532			
VV			"-0.46 orchestr"31,13*0,10		3,113			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04*0,10		2,204			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63*0,10		0,663			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81*0,10		0,281			
VV			"-0.50 výměníková stanice"74,37*0,10		7,437			
VV			Součet		118,575			

6	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	118,575	200,00	23 715,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173

VV			skl SKL -P01a					
VV			"-0.01 chodba"40,5*0,10		4,050			
VV			"-0.02 příjem"28,43*0,10		2,843			
VV			"-0.03 odpad"4,16*0,10		0,416			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2*0,10		0,420			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4*0,10		0,400			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34*0,10		1,334			
VV			"-0.07 varna"46,42*0,10		4,642			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4*0,10		0,640			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4*0,10		0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"-0.12 sklad"7,48*0,10		0,748			
VV			"-0.13 technologie"8,1*0,10		0,810			
VV			"-0.14 chodba"50,21*0,10		5,021			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6*0,10		13,960			
VV			"-0.16 sklad"56,13*0,10		5,613			
VV			"-0.17 chodba"71,6*0,10		7,160			
VV			"-0.18 chodba"18,8*0,10		1,880			
VV			"-0.19 chodba"3,29*0,10		0,329			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44*0,10		8,544			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35*0,10		3,500			
VV			"-0.22 chodba"20,16*0,10		2,016			
VV			"-0.23 chodba"5,4*0,10		0,540			
VV			"-0.24 sklad"63,29*0,10		6,329			
VV			"-0.25 sklad"50,67*0,10		5,067			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88*0,10		1,488			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37*0,10		0,737			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54*0,10		1,354			
VV			"-0.29 chodba"20,48*0,10		2,048			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94*0,10		1,094			
VV			"-0.31 sklep"5,63*0,10		0,563			
VV			"-0.32 sklep"6,34*0,10		0,634			
VV			"-0.33 prádelna"11,76*0,10		1,176			
VV			"-0.34 sušárna"29*0,10		2,900			
VV			"-0.35 chodba"50,73*0,10		5,073			
VV			"-0.36 chodba"11,83*0,10		1,183			
VV			"-0.37 sklad"5,06*0,10		0,506			
VV			"-0.38 sklad"5,06*0,10		0,506			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85*0,10		1,685			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32*0,10		0,432			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32*0,10		0,432			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76*0,10		1,476			
VV			"-0.43 wc muži"6,07*0,10		0,607			
VV			"-0.44 wc muži"2,81*0,10		0,281			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32*0,10		2,532			
VV			"-0.46 orchestr"31,13*0,10		3,113			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04*0,10		2,204			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63*0,10		0,663			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81*0,10		0,281			
VV			"-0.50 výměňiková stanice"74,37*0,10		7,437			
VV			Součet		118,575			
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,493	39 000,00	175 227,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021								
VV			vyztužení 3,033 kg/m2					
VV			skl SKL -P01a					
VV			"-0.01 chodba"40,5*(3,033/1000)		0,123			
VV			"-0.02 příjem"28,43*(3,033/1000)		0,086			
VV			"-0.03 odpad"4,16*(3,033/1000)		0,013			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2*(3,033/1000)		0,013			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4*(3,033/1000)		0,012			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34*(3,033/1000)		0,040			
VV			"-0.07 vana"46,42*(3,033/1000)		0,141			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34*(3,033/1000)		0,019			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4*(3,033/1000)		0,019			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34*(3,033/1000)		0,019			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4*(3,033/1000)		0,019			
VV			"-0.12 sklad"7,48*(3,033/1000)		0,023			
VV			"-0.13 technologie"8,1*(3,033/1000)		0,025			
VV			"-0.14 chodba"50,21*(3,033/1000)		0,152			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6*(3,033/1000)		0,423			
VV			"-0.16 sklad"56,13*(3,033/1000)		0,170			
VV			"-0.17 chodba"71,6*(3,033/1000)		0,217			
VV			"-0.18 chodba"18,8*(3,033/1000)		0,057			
VV			"-0.19 chodba"3,29*(3,033/1000)		0,010			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44*(3,033/1000)		0,259			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35*(3,033/1000)		0,106			
VV			"-0.22 chodba"20,16*(3,033/1000)		0,061			
VV			"-0.23 chodba"5,4*(3,033/1000)		0,016			
VV			"-0.24 sklad"63,29*(3,033/1000)		0,192			
VV			"-0.25 sklad"50,67*(3,033/1000)		0,154			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88*(3,033/1000)		0,045			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37*(3,033/1000)		0,022			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54*(3,033/1000)		0,041			
VV			"-0.29 chodba"20,48*(3,033/1000)		0,062			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94*(3,033/1000)		0,033			
VV			"-0.31 sklep"5,63*(3,033/1000)		0,017			
VV			"-0.32 sklep"6,34*(3,033/1000)		0,019			
VV			"-0.33 prádelna"11,76*(3,033/1000)		0,036			
VV			"-0.34 sušárna"29*(3,033/1000)		0,088			
VV			"-0.35 chodba"50,73*(3,033/1000)		0,154			
VV			"-0.36 chodba"11,83*(3,033/1000)		0,036			
VV			"-0.37 sklad"5,06*(3,033/1000)		0,015			
VV			"-0.38 sklad"5,06*(3,033/1000)		0,015			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85*(3,033/1000)		0,051			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32*(3,033/1000)		0,013			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32*(3,033/1000)		0,013			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76*(3,033/1000)		0,045			
VV			"-0.43 wc muži"6,07*(3,033/1000)		0,018			
VV			"-0.44 wc muži"2,81*(3,033/1000)		0,009			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32*(3,033/1000)		0,077			
VV			"-0.46 orchestr"31,13*(3,033/1000)		0,094			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04*(3,033/1000)		0,067			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63*(3,033/1000)		0,020			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81*(3,033/1000)		0,009			
VV			"-0.50 výměňiková stanice"74,37*(3,033/1000)		0,226			
VV			Součet		3,594			
VV			3,594*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		4,493			
8	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kačuku výšky 100 mm	m	1 103,380	88,40	97 538,79	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111114
VV skl SKL -P01a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"-0.01 chodba"43,58		43,580			
VV			"-0.02 příjem"31,32		31,320			
VV			"-0.03 odpad"9,16		9,160			
VV			"-0.04 sklad obalů"9,18		9,180			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"9,06		9,060			
VV			"-0.06 sklad potravin"15,4		15,400			
VV			"-0.07 varna"29,59		29,590			
VV			"-0.08 sklad maso"10,29		10,290			
VV			"-0.09 chladiřna maso"10,39		10,390			
VV			"-0.10 sklad zelenina"10,29		10,290			
VV			"-0.11 sklad zelenina"10,39		10,390			
VV			"-0.12 sklad"14,15		14,150			
VV			"-0.13 technologie"13,8		13,800			
VV			"-0.14 chodba"47,7		47,700			
VV			"-0.15 sklad židlí"65,18		65,180			
VV			"-0.16 sklad"32,1		32,100			
VV			"-0.17 chodba"94,32		94,320			
VV			"-0.18 chodba"33,74		33,740			
VV			"-0.19 chodba"9,08		9,080			
VV			"-0.20 strojovna VZT"44,48		44,480			
VV			"-0.21 strojovna VZT"23,86		23,860			
VV			"-0.22 chodba"18,21		18,210			
VV			"-0.23 chodba"9,6		9,600			
VV			"-0.24 sklad"35,8		35,800			
VV			"-0.25 sklad"30,7		30,700			
VV			"-0.26 trafostanice"16,01		16,010			
VV			"-0.27 trafostanice"11,34		11,340			
VV			"-0.28 rozvodna NN"18,04		18,040			
VV			"-0.29 chodba"36,72		36,720			
VV			"-0.30 sklep divadlo"13,52		13,520			
VV			"-0.31 sklep"9,78		9,780			
VV			"-0.32 sklep"10,28		10,280			
VV			"-0.33 prádelna"14,5		14,500			
VV			"-0.34 sušárna"21,96		21,960			
VV			"-0.35 chodba"60,85		60,850			
VV			"-0.36 chodba"16,53		16,530			
VV			"-0.37 sklad"9		9,000			
VV			"-0.38 sklad"9		9,000			
VV			"-0.39 kuchyňka"18,82		18,820			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"8,5		8,500			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"8,5		8,500			
VV			"-0.42 šatna muži"15,4		15,400			
VV			"-0.43 wc muži"13,17		13,170			
VV			"-0.44 wc muži"7,18		7,180			
VV			"-0.45 jevištní prostor"20		20,000			
VV			"-0.46 orchestr"28,61		28,610			
VV			"-0.47 šatna ženy"18,83		18,830			
VV			"-0.48 wc ženy"13,67		13,670			
VV			"-0.49 wc ženy"7,18		7,180			
VV			"-0.50 výměňková stanice"34,62		34,620			
VV			Součet		1 103,380			

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 837,53				
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 185,750	65,70	77 903,78	CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			skl SKL -P01a					
VV			"-0.01 chodba"40,5		40,500			
VV			"-0.02 příjem"28,43		28,430			
VV			"-0.03 odpad"4,16		4,160			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2		4,200			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4		4,000			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
VV			"-0.07 varna"46,42		46,420			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
VV			"-0.12 sklad"7,48		7,480			
VV			"-0.13 technologie"8,1		8,100			
VV			"-0.14 chodba"50,21		50,210			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6		139,600			
VV			"-0.16 sklad"56,13		56,130			
VV			"-0.17 chodba"71,6		71,600			
VV			"-0.18 chodba"18,8		18,800			
VV			"-0.19 chodba"3,29		3,290			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44		85,440			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35		35,000			
VV			"-0.22 chodba"20,16		20,160			
VV			"-0.23 chodba"5,4		5,400			
VV			"-0.24 sklad"63,29		63,290			
VV			"-0.25 sklad"50,67		50,670			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88		14,880			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37		7,370			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54		13,540			
VV			"-0.29 chodba"20,48		20,480			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94		10,940			
VV			"-0.31 sklep"5,63		5,630			
VV			"-0.32 sklep"6,34		6,340			
VV			"-0.33 prádelna"11,76		11,760			
VV			"-0.34 sušárna"29		29,000			
VV			"-0.35 chodba"50,73		50,730			
VV			"-0.36 chodba"11,83		11,830			
VV			"-0.37 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.38 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
VV			"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
VV			"-0.44 wc muži"2,81		2,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
VV			"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
VV			"-0.50 výměňiková stanice"74,37		74,370			
VV			Součet		1 185,750			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 185,750	145,00	171 933,75	CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			skl SKL -P01a					
VV			"-0.01 chodba"40,5		40,500			
VV			"-0.02 příjem"28,43		28,430			
VV			"-0.03 odpad"4,16		4,160			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2		4,200			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4		4,000			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
VV			"-0.07 varna"46,42		46,420			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
VV			"-0.12 sklad"7,48		7,480			
VV			"-0.13 technologie"8,1		8,100			
VV			"-0.14 chodba"50,21		50,210			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6		139,600			
VV			"-0.16 sklad"56,13		56,130			
VV			"-0.17 chodba"71,6		71,600			
VV			"-0.18 chodba"18,8		18,800			
VV			"-0.19 chodba"3,29		3,290			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44		85,440			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35		35,000			
VV			"-0.22 chodba"20,16		20,160			
VV			"-0.23 chodba"5,4		5,400			
VV			"-0.24 sklad"63,29		63,290			
VV			"-0.25 sklad"50,67		50,670			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88		14,880			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37		7,370			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54		13,540			
VV			"-0.29 chodba"20,48		20,480			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94		10,940			
VV			"-0.31 sklep"5,63		5,630			
VV			"-0.32 sklep"6,34		6,340			
VV			"-0.33 prádelna"11,76		11,760			
VV			"-0.34 sušárna"29		29,000			
VV			"-0.35 chodba"50,73		50,730			
VV			"-0.36 chodba"11,83		11,830			
VV			"-0.37 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.38 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
VV			"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
VV			"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
VV			"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
VV			"-0.50 výměňiková stanice"74,37		74,370			
VV			Součet		1 185,750			
D		998	Přesun hmot				170 095,86	

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	372,201	457,00	170 095,86	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 863 014,94	
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--------------	--

D		763	Konstrukce suché výstavby				231 370,59	
---	--	-----	---------------------------	--	--	--	------------	--

12	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	110,100	861,00	94 796,10	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
VV			"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
VV			Součet		110,100			

13	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	111,040	919,00	102 045,76	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
VV			"-0.07 varna"46,42		46,420			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
VV			"-0.12 sklad"7,48		7,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
	VV		"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
	VV		"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
	VV		"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
	VV		Součet		111,040			
14	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	221,140	40,80	9 022,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714							
	VV		SDK A		110,100			
	VV		110,10					
	VV		SDK H2		111,040			
	VV		111,04					
	VV		Součet		221,140			
15	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	221,140	96,20	21 273,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771							
	VV		SDK A		110,100			
	VV		110,10					
	VV		SDK H2		111,040			
	VV		111,04					
	VV		Součet		221,140			
16	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,919	1 450,00	4 232,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302							
D		766	Konstrukce truhlářské				827 105,45	
17	K	R-pol 766-001	D+M vnitřní dveře se zárubněmi, rozměr 600-900/2100 mm - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	43,000	18 500,00	795 500,00	
18	K	R-pol 766-002	D+M sanitární příčky vč. dveřních křidel, kování, kotvení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
19	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,155	1 390,00	1 605,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102							
D		767	Konstrukce zámečnické				654 054,40	
20	K	R-pol 767-001.1	D+M vnitřní dvoukřídlé Al dveře s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	16,896	22 500,00	380 160,00	
	VV		(1,28*2,20)*6		16,896			
	VV		Součet		16,896			
21	K	R-pol 767-003	D+M prosklené rámové příčky Al s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	3,952	12 500,00	49 400,00	
	VV		-0.06 skald potravin		3,952			
	VV		1,48*2,67					
	VV		Součet		3,952			
22	K	R-pol 767-004	D+M Al okna s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, vnitřního parapetu, rámu, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	11,396	19 500,00	222 222,00	
	VV		(0,30*0,30)*3		0,270			
	VV		0,867*0,40		0,347			
	VV		0,847*0,40		0,339			
	VV		0,901*0,40		0,360			
	VV		0,871*0,40		0,348			
	VV		0,884*0,40		0,354			
	VV		0,50*1,30		0,650			
	VV		0,568*0,40		0,227			
	VV		0,58*0,40		0,232			
	VV		0,558*0,40		0,223			
	VV		0,577*0,40		0,231			
	VV		0,575*0,40		0,230			
	VV		0,599*0,45		0,270			
	VV		0,583*0,45		0,262			
	VV		0,602*0,45		0,271			
	VV		0,552*0,45		0,248			
	VV		0,566*0,46		0,260			
	VV		0,593*0,46		0,273			
	VV		0,585*0,46		0,269			
	VV		0,592*0,46		0,272			
	VV		0,597*0,46		0,275			
	VV		0,584*0,46		0,269			
	VV		0,597*0,46		0,275			
	VV		0,899*0,46		0,414			
	VV		0,897*0,46		0,413			
	VV		1,174*0,40		0,470			
	VV		1,207*0,40		0,483			
	VV		1,203*0,40		0,481			
	VV		0,894*0,40		0,358			
	VV		0,887*0,40		0,355			
	VV		0,72*0,46		0,331			
	VV		0,736*0,46		0,339			
	VV		0,71*0,46		0,327			
	VV		0,729*0,46		0,335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,728*0,46		0,335			
VV			Součet		11,396			
23	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,235	1 840,00	2 272,40	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102

D	771	Podlahy z dlaždic			3 031 481,33			
24	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 185,750	16,20	19 209,15	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

VV	skl SKL -P01a	
VV	"-0.01 chodba"40,5	40,500
VV	"-0.02 příjem"28,43	28,430
VV	"-0.03 odpad"4,16	4,160
VV	"-0.04 sklad obalů"4,2	4,200
VV	"-0.05 sklad lahvových nápojů"4	4,000
VV	"-0.06 sklad potravin"13,34	13,340
VV	"-0.07 varna"46,42	46,420
VV	"-0.08 sklad maso"6,34	6,340
VV	"-0.09 chladírna maso"6,4	6,400
VV	"-0.10 sklad zelenina"6,34	6,340
VV	"-0.11 sklad zelenina"6,4	6,400
VV	"-0.12 sklad"7,48	7,480
VV	"-0.13 technologie"8,1	8,100
VV	"-0.14 chodba"50,21	50,210
VV	"-0.15 sklad židlí"139,6	139,600
VV	"-0.16 sklad"56,13	56,130
VV	"-0.17 chodba"71,6	71,600
VV	"-0.18 chodba"18,8	18,800
VV	"-0.19 chodba"3,29	3,290
VV	"-0.20 strojovna VZT"85,44	85,440
VV	"-0.21 strojovna VZT"35	35,000
VV	"-0.22 chodba"20,16	20,160
VV	"-0.23 chodba"5,4	5,400
VV	"-0.24 sklad"63,29	63,290
VV	"-0.25 sklad"50,67	50,670
VV	"-0.26 trafostanice"14,88	14,880
VV	"-0.27 trafostanice"7,37	7,370
VV	"-0.28 rozvodna NN"13,54	13,540
VV	"-0.29 chodba"20,48	20,480
VV	"-0.30 sklep divadlo"10,94	10,940
VV	"-0.31 sklep"5,63	5,630
VV	"-0.32 sklep"6,34	6,340
VV	"-0.33 prádelna"11,76	11,760
VV	"-0.34 sušárna"29	29,000
VV	"-0.35 chodba"50,73	50,730
VV	"-0.36 chodba"11,83	11,830
VV	"-0.37 sklad"5,06	5,060
VV	"-0.38 sklad"5,06	5,060
VV	"-0.39 kuchyňka"16,85	16,850
VV	"-0.40 transformátor jeviště"4,32	4,320
VV	"-0.41 transformátor jeviště"4,32	4,320
VV	"-0.42 šatna muži"14,76	14,760
VV	"-0.43 wc muži"6,07	6,070
VV	"-0.44 wc muži"2,81	2,810
VV	"-0.45 jevištní prostor"25,32	25,320
VV	"-0.46 orchestr"31,13	31,130
VV	"-0.47 šatna ženy"22,04	22,040
VV	"-0.48 wc ženy"6,63	6,630
VV	"-0.49 wc ženy"2,81	2,810
VV	"-0.50 výměňiková stanice"74,37	74,370
VV	Součet	1 185,750

25	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 185,750	63,00	74 702,25	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

VV	skl SKL -P01a	
VV	"-0.01 chodba"40,5	40,500
VV	"-0.02 příjem"28,43	28,430
VV	"-0.03 odpad"4,16	4,160
VV	"-0.04 sklad obalů"4,2	4,200
VV	"-0.05 sklad lahvových nápojů"4	4,000
VV	"-0.06 sklad potravin"13,34	13,340
VV	"-0.07 varna"46,42	46,420
VV	"-0.08 sklad maso"6,34	6,340
VV	"-0.09 chladírna maso"6,4	6,400
VV	"-0.10 sklad zelenina"6,34	6,340
VV	"-0.11 sklad zelenina"6,4	6,400
VV	"-0.12 sklad"7,48	7,480
VV	"-0.13 technologie"8,1	8,100
VV	"-0.14 chodba"50,21	50,210
VV	"-0.15 sklad židlí"139,6	139,600
VV	"-0.16 sklad"56,13	56,130
VV	"-0.17 chodba"71,6	71,600
VV	"-0.18 chodba"18,8	18,800
VV	"-0.19 chodba"3,29	3,290
VV	"-0.20 strojovna VZT"85,44	85,440
VV	"-0.21 strojovna VZT"35	35,000
VV	"-0.22 chodba"20,16	20,160
VV	"-0.23 chodba"5,4	5,400
VV	"-0.24 sklad"63,29	63,290
VV	"-0.25 sklad"50,67	50,670
VV	"-0.26 trafostanice"14,88	14,880
VV	"-0.27 trafostanice"7,37	7,370
VV	"-0.28 rozvodna NN"13,54	13,540
VV	"-0.29 chodba"20,48	20,480
VV	"-0.30 sklep divadlo"10,94	10,940
VV	"-0.31 sklep"5,63	5,630
VV	"-0.32 sklep"6,34	6,340
VV	"-0.33 prádelna"11,76	11,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV"-0.34 sušárna"29		29,000			
			VV"-0.35 chodba"50,73		50,730			
			VV"-0.36 chodba"11,83		11,830			
			VV"-0.37 sklad"5,06		5,060			
			VV"-0.38 sklad"5,06		5,060			
			VV"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
			VV"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
			VV"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
			VV"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
			VV"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
			VV"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
			VV"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
			VV"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
			VV"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
			VV"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
			VV"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
			VV"-0.50 výměňiková stanice"74,37		74,370			
			Součet		1 185,750			
26	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	111,040	590,00	65 513,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
			VVskl SKL -P01a					
			VV"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
			VV"-0.07 varna"46,42		46,420			
			VV"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
			VV"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
			VV"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
			VV"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
			VV"-0.12 sklad"7,48		7,480			
			VV"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
			VV"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
			VV"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
			VV"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
			Součet		111,040			
27	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 185,750	744,00	882 198,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
			VVskl SKL -P01a					
			VV"-0.01 chodba"40,5		40,500			
			VV"-0.02 příjem"28,43		28,430			
			VV"-0.03 odpad"4,16		4,160			
			VV"-0.04 sklad obalů"4,2		4,200			
			VV"-0.05 sklad lahvových nápojů"4		4,000			
			VV"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
			VV"-0.07 varna"46,42		46,420			
			VV"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
			VV"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
			VV"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
			VV"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
			VV"-0.12 sklad"7,48		7,480			
			VV"-0.13 technologie"8,1		8,100			
			VV"-0.14 chodba"50,21		50,210			
			VV"-0.15 sklad židlí"139,6		139,600			
			VV"-0.16 sklad"56,13		56,130			
			VV"-0.17 chodba"71,6		71,600			
			VV"-0.18 chodba"18,8		18,800			
			VV"-0.19 chodba"3,29		3,290			
			VV"-0.20 strojovna VZT"85,44		85,440			
			VV"-0.21 strojovna VZT"35		35,000			
			VV"-0.22 chodba"20,16		20,160			
			VV"-0.23 chodba"5,4		5,400			
			VV"-0.24 sklad"63,29		63,290			
			VV"-0.25 sklad"50,67		50,670			
			VV"-0.26 trafostanice"14,88		14,880			
			VV"-0.27 trafostanice"7,37		7,370			
			VV"-0.28 rozvodna NN"13,54		13,540			
			VV"-0.29 chodba"20,48		20,480			
			VV"-0.30 sklep divadlo"10,94		10,940			
			VV"-0.31 sklep"5,63		5,630			
			VV"-0.32 sklep"6,34		6,340			
			VV"-0.33 prádelna"11,76		11,760			
			VV"-0.34 sušárna"29		29,000			
			VV"-0.35 chodba"50,73		50,730			
			VV"-0.36 chodba"11,83		11,830			
			VV"-0.37 sklad"5,06		5,060			
			VV"-0.38 sklad"5,06		5,060			
			VV"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
			VV"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
			VV"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
			VV"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
			VV"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
			VV"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
			VV"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
			VV"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
			VV"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
			VV"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
			VV"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
			VV"-0.50 výměňiková stanice"74,37		74,370			
			Součet		1 185,750			
28	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1 304,325	891,00	1 162 153,58	CS ÚRS 2024 02
			VV1185,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 304,325			
29	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	961,680	136,00	130 788,48	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
			VVskl SKL -P01a					
			VV"-0.01 chodba"43,58		43,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"-0.02 příjem"31,32		31,320			
		VV	"-0.03 odpad"9,16		9,160			
		VV	"-0.04 sklad obalů"9,18		9,180			
		VV	"-0.05 sklad lahvových nápojů"9,06		9,060			
		VV	"-0.13 technologie"13,8		13,800			
		VV	"-0.14 chodba"47,7		47,700			
		VV	"-0.15 sklad židlí"65,18		65,180			
		VV	"-0.16 sklad"32,1		32,100			
		VV	"-0.17 chodba"94,32		94,320			
		VV	"-0.18 chodba"33,74		33,740			
		VV	"-0.19 chodba"9,08		9,080			
		VV	"-0.20 strojovna VZT"44,48		44,480			
		VV	"-0.21 strojovna VZT"23,86		23,860			
		VV	"-0.22 chodba"18,21		18,210			
		VV	"-0.23 chodba"9,6		9,600			
		VV	"-0.24 sklad"35,8		35,800			
		VV	"-0.25 sklad"30,7		30,700			
		VV	"-0.26 trafostanice"16,01		16,010			
		VV	"-0.27 trafostanice"11,34		11,340			
		VV	"-0.28 rozvodna NN"18,04		18,040			
		VV	"-0.29 chodba"36,72		36,720			
		VV	"-0.30 sklep divadlo"13,52		13,520			
		VV	"-0.31 sklep"9,78		9,780			
		VV	"-0.32 sklep"10,28		10,280			
		VV	"-0.33 prádelna"14,5		14,500			
		VV	"-0.34 sušárna"21,96		21,960			
		VV	"-0.35 chodba"60,85		60,850			
		VV	"-0.36 chodba"16,53		16,530			
		VV	"-0.37 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.38 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.39 kuchyňka"18,82		18,820			
		VV	"-0.40 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.41 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.42 šatna muži"15,4		15,400			
		VV	"-0.45 jevištní prostor"20		20,000			
		VV	"-0.46 orchestr"28,61		28,610			
		VV	"-0.47 šatna ženy"18,83		18,830			
		VV	"-0.50 výměníková stanice"34,62		34,620			
		VV	Součet		961,680			
30	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1 057,848	507,00	536 328,94	CS ÚRS 2024 02
		VV	961,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 057,848			
31	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 103,380	51,10	56 382,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		VV	vnitřní kout soklu					
		VV	"-0.01 chodba"43,58		43,580			
		VV	"-0.02 příjem"31,32		31,320			
		VV	"-0.03 odpad"9,16		9,160			
		VV	"-0.04 sklad obalů"9,18		9,180			
		VV	"-0.05 sklad lahvových nápojů"9,06		9,060			
		VV	"-0.13 technologie"13,8		13,800			
		VV	"-0.14 chodba"47,7		47,700			
		VV	"-0.15 sklad židlí"65,18		65,180			
		VV	"-0.16 sklad"32,1		32,100			
		VV	"-0.17 chodba"94,32		94,320			
		VV	"-0.18 chodba"33,74		33,740			
		VV	"-0.19 chodba"9,08		9,080			
		VV	"-0.20 strojovna VZT"44,48		44,480			
		VV	"-0.21 strojovna VZT"23,86		23,860			
		VV	"-0.22 chodba"18,21		18,210			
		VV	"-0.23 chodba"9,6		9,600			
		VV	"-0.24 sklad"35,8		35,800			
		VV	"-0.25 sklad"30,7		30,700			
		VV	"-0.26 trafostanice"16,01		16,010			
		VV	"-0.27 trafostanice"11,34		11,340			
		VV	"-0.28 rozvodna NN"18,04		18,040			
		VV	"-0.29 chodba"36,72		36,720			
		VV	"-0.30 sklep divadlo"13,52		13,520			
		VV	"-0.31 sklep"9,78		9,780			
		VV	"-0.32 sklep"10,28		10,280			
		VV	"-0.33 prádelna"14,5		14,500			
		VV	"-0.34 sušárna"21,96		21,960			
		VV	"-0.35 chodba"60,85		60,850			
		VV	"-0.36 chodba"16,53		16,530			
		VV	"-0.37 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.38 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.39 kuchyňka"18,82		18,820			
		VV	"-0.40 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.41 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.42 šatna muži"15,4		15,400			
		VV	"-0.45 jevištní prostor"20		20,000			
		VV	"-0.46 orchestr"28,61		28,610			
		VV	"-0.47 šatna ženy"18,83		18,830			
		VV	"-0.50 výměníková stanice"34,62		34,620			
		VV	Mezisoučet		961,680			
		VV	vnitřní roh dlažba / ker. obklad					
		VV	"-0.06 sklad potravin"15,4		15,400			
		VV	"-0.07 vana"29,59		29,590			
		VV	"-0.08 sklad maso"10,29		10,290			
		VV	"-0.09 chladiřna maso"10,39		10,390			
		VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29		10,290			
		VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39		10,390			
		VV	"-0.12 sklad"14,15		14,150			
		VV	"-0.43 wc muži"13,17		13,170			
		VV	"-0.44 wc muži"7,18		7,180			
		VV	"-0.48 wc ženy"13,67		13,670			
		VV	"-0.49 wc ženy"7,18		7,180			
		VV	Mezisoučet		141,700			
		VV	Součet		1 103,380			
32	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	961,680	46,50	44 718,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	horní líc soklu					
		VV	"-0.01 chodba"43,58		43,580			
		VV	"-0.02 příjem"31,32		31,320			
		VV	"-0.03 odpad"9,16		9,160			
		VV	"-0.04 sklad obalů"9,18		9,180			
		VV	"-0.05 sklad lahvových nápojů"9,06		9,060			
		VV	"-0.13 technologie"13,8		13,800			
		VV	"-0.14 chodba"47,7		47,700			
		VV	"-0.15 sklad židlí"65,18		65,180			
		VV	"-0.16 sklad"32,1		32,100			
		VV	"-0.17 chodba"94,32		94,320			
		VV	"-0.18 chodba"33,74		33,740			
		VV	"-0.19 chodba"9,08		9,080			
		VV	"-0.20 strojovna VZT"44,48		44,480			
		VV	"-0.21 strojovna VZT"23,86		23,860			
		VV	"-0.22 chodba"18,21		18,210			
		VV	"-0.23 chodba"9,6		9,600			
		VV	"-0.24 sklad"35,8		35,800			
		VV	"-0.25 sklad"30,7		30,700			
		VV	"-0.26 trafostanice"16,01		16,010			
		VV	"-0.27 trafostanice"11,34		11,340			
		VV	"-0.28 rozvodna NN"18,04		18,040			
		VV	"-0.29 chodba"36,72		36,720			
		VV	"-0.30 sklep divadlo"13,52		13,520			
		VV	"-0.31 sklep"9,78		9,780			
		VV	"-0.32 sklep"10,28		10,280			
		VV	"-0.33 prádelna"14,5		14,500			
		VV	"-0.34 sušárna"21,96		21,960			
		VV	"-0.35 chodba"60,85		60,850			
		VV	"-0.36 chodba"16,53		16,530			
		VV	"-0.37 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.38 sklad"9		9,000			
		VV	"-0.39 kuchyňka"18,82		18,820			
		VV	"-0.40 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.41 transformátor jeviště"8,5		8,500			
		VV	"-0.42 šatna muži"15,4		15,400			
		VV	"-0.45 jevištní prostor"20		20,000			
		VV	"-0.46 orchestr"28,61		28,610			
		VV	"-0.47 šatna ženy"18,83		18,830			
		VV	"-0.50 výměňiková stanice"34,62		34,620			
		VV	Součet		961,680			
33	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	237,150	119,00	28 220,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
		VV	uvažujeme 0,20 m/m2					
		VV	1185,75*0,20		237,150			
		VV	Součet		237,150			
34	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	39,180	798,00	31 265,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
D 781			Dokončovací práce - obklady				634 645,74	
35	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	297,570	307,00	91 353,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
		VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1		32,340			
		VV	"-0.07 varna"29,59*2,1		62,139			
		VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.09 chladícína maso"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1		29,715			
		VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1		27,657			
		VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1		15,078			
		VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1		28,707			
		VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1		15,078			
		VV	Součet		297,570			
36	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	297,570	7,70	2 291,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
		VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1		32,340			
		VV	"-0.07 varna"29,59*2,1		62,139			
		VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.09 chladícína maso"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1		29,715			
		VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1		27,657			
		VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1		15,078			
		VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1		28,707			
		VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1		15,078			
		VV	Součet		297,570			
37	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	297,570	63,00	18 746,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
		VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1		32,340			
		VV	"-0.07 varna"29,59*2,1		62,139			
		VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.09 chladícína maso"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1		21,609			
		VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1		21,819			
		VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1		29,715			
		VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1		27,657			
		VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1		15,078			
		VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1		28,707			
		VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1		15,078			
		VV	Součet		297,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	28,340	493,00	13 971,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112						
	VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*0,20			3,080			
	VV	"-0.07 varna"29,59*0,20			5,918			
	VV	"-0.08 sklad maso"10,29*0,20			2,058			
	VV	"-0.09 chladirna maso"10,39*0,20			2,078			
	VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*0,20			2,058			
	VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*0,20			2,078			
	VV	"-0.12 sklad"14,15*0,20			2,830			
	VV	"-0.43 wc muži"13,17*0,20			2,634			
	VV	"-0.44 wc muži"7,18*0,20			1,436			
	VV	"-0.48 wc ženy"13,67*0,20			2,734			
	VV	"-0.49 wc ženy"7,18*0,20			1,436			
	VV	Součet			28,340			
39	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	297,570	743,00	221 094,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472215						
	VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1			32,340			
	VV	"-0.07 varna"29,59*2,1			62,139			
	VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1			21,609			
	VV	"-0.09 chladirna maso"10,39*2,1			21,819			
	VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1			21,609			
	VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1			21,819			
	VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1			29,715			
	VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1			27,657			
	VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1			15,078			
	VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1			28,707			
	VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1			15,078			
	VV	Součet			297,570			
40	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	342,206	733,00	250 837,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	297,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			342,206			
41	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	59,515	116,00	6 903,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251						
	VV	uvažujeme 0,20 m/m2						
	VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1*0,20			6,468			
	VV	"-0.07 varna"29,59*2,1*0,20			12,428			
	VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1*0,20			4,322			
	VV	"-0.09 chladirna maso"10,39*2,1*0,20			4,364			
	VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1*0,20			4,322			
	VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1*0,20			4,364			
	VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1*0,20			5,943			
	VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1*0,20			5,531			
	VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1*0,20			3,016			
	VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1*0,20			5,741			
	VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1*0,20			3,016			
	VV	Součet			59,515			
42	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	62,491	164,00	10 248,52	CS ÚRS 2024 02
	VV	59,515*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			62,491			
43	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	89,272	57,70	5 150,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115						
	VV	uvažujeme 0,30 m/m2						
	VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1*0,30			9,702			
	VV	"-0.07 varna"29,59*2,1*0,30			18,642			
	VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1*0,30			6,483			
	VV	"-0.09 chladirna maso"10,39*2,1*0,30			6,546			
	VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1*0,30			6,483			
	VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1*0,30			6,546			
	VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1*0,30			8,915			
	VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1*0,30			8,297			
	VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1*0,30			4,523			
	VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1*0,30			8,612			
	VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1*0,30			4,523			
	VV	Součet			89,272			
44	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	59,515	119,00	7 082,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184						
	VV	uvažujeme 0,20 m/m2						
	VV	"-0.06 sklad potravin"15,4*2,1*0,20			6,468			
	VV	"-0.07 varna"29,59*2,1*0,20			12,428			
	VV	"-0.08 sklad maso"10,29*2,1*0,20			4,322			
	VV	"-0.09 chladirna maso"10,39*2,1*0,20			4,364			
	VV	"-0.10 sklad zelenina"10,29*2,1*0,20			4,322			
	VV	"-0.11 sklad zelenina"10,39*2,1*0,20			4,364			
	VV	"-0.12 sklad"14,15*2,1*0,20			5,943			
	VV	"-0.43 wc muži"13,17*2,1*0,20			5,531			
	VV	"-0.44 wc muži"7,18*2,1*0,20			3,016			
	VV	"-0.48 wc ženy"13,67*2,1*0,20			5,741			
	VV	"-0.49 wc ženy"7,18*2,1*0,20			3,016			
	VV	Součet			59,515			
45	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,717	799,00	6 964,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					484 357,43
46	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 185,750	6,33	7 505,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101						
	VV	skl SKL -P01a						
	VV	"-0.01 chodba"40,5			40,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"-0.02 příjem"28,43		28,430			
VV			"-0.03 odpad"4,16		4,160			
VV			"-0.04 sklad obalů"4,2		4,200			
VV			"-0.05 sklad lahvových nápojů"4		4,000			
VV			"-0.06 sklad potravin"13,34		13,340			
VV			"-0.07 varna"46,42		46,420			
VV			"-0.08 sklad maso"6,34		6,340			
VV			"-0.09 chladiřna maso"6,4		6,400			
VV			"-0.10 sklad zelenina"6,34		6,340			
VV			"-0.11 sklad zelenina"6,4		6,400			
VV			"-0.12 sklad"7,48		7,480			
VV			"-0.13 technologie"8,1		8,100			
VV			"-0.14 chodba"50,21		50,210			
VV			"-0.15 sklad židlí"139,6		139,600			
VV			"-0.16 sklad"56,13		56,130			
VV			"-0.17 chodba"71,6		71,600			
VV			"-0.18 chodba"18,8		18,800			
VV			"-0.19 chodba"3,29		3,290			
VV			"-0.20 strojovna VZT"85,44		85,440			
VV			"-0.21 strojovna VZT"35		35,000			
VV			"-0.22 chodba"20,16		20,160			
VV			"-0.23 chodba"5,4		5,400			
VV			"-0.24 sklad"63,29		63,290			
VV			"-0.25 sklad"50,67		50,670			
VV			"-0.26 trafostanice"14,88		14,880			
VV			"-0.27 trafostanice"7,37		7,370			
VV			"-0.28 rozvodna NN"13,54		13,540			
VV			"-0.29 chodba"20,48		20,480			
VV			"-0.30 sklep divadlo"10,94		10,940			
VV			"-0.31 sklep"5,63		5,630			
VV			"-0.32 sklep"6,34		6,340			
VV			"-0.33 prádelna"11,76		11,760			
VV			"-0.34 sušárna"29		29,000			
VV			"-0.35 chodba"50,73		50,730			
VV			"-0.36 chodba"11,83		11,830			
VV			"-0.37 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.38 sklad"5,06		5,060			
VV			"-0.39 kuchyňka"16,85		16,850			
VV			"-0.40 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.41 transformátor jeviště"4,32		4,320			
VV			"-0.42 šatna muži"14,76		14,760			
VV			"-0.43 wc muži"6,07		6,070			
VV			"-0.44 wc muži"2,81		2,810			
VV			"-0.45 jevištní prostor"25,32		25,320			
VV			"-0.46 orchestr"31,13		31,130			
VV			"-0.47 šatna ženy"22,04		22,040			
VV			"-0.48 wc ženy"6,63		6,630			
VV			"-0.49 wc ženy"2,81		2,810			
VV			"-0.50 výměňková stanice"74,37		74,370			
VV			Součet		1 185,750			
47	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	1 245,038	22,40	27 888,85	CS ÚRS 2024 02
VV			1185,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 245,038			
48	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	11,396	8,45	96,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
VV			okna					
VV			(0,30*0,30)*3		0,270			
VV			0,867*0,40		0,347			
VV			0,847*0,40		0,339			
VV			0,901*0,40		0,360			
VV			0,871*0,40		0,348			
VV			0,884*0,40		0,354			
VV			0,50*1,30		0,650			
VV			0,568*0,40		0,227			
VV			0,58*0,40		0,232			
VV			0,558*0,40		0,223			
VV			0,577*0,40		0,231			
VV			0,575*0,40		0,230			
VV			0,599*0,45		0,270			
VV			0,583*0,45		0,262			
VV			0,602*0,45		0,271			
VV			0,552*0,45		0,248			
VV			0,566*0,46		0,260			
VV			0,593*0,46		0,273			
VV			0,585*0,46		0,269			
VV			0,592*0,46		0,272			
VV			0,597*0,46		0,275			
VV			0,584*0,46		0,269			
VV			0,597*0,46		0,275			
VV			0,899*0,46		0,414			
VV			0,897*0,46		0,413			
VV			1,174*0,40		0,470			
VV			1,207*0,40		0,483			
VV			1,203*0,40		0,481			
VV			0,894*0,40		0,358			
VV			0,887*0,40		0,355			
VV			0,72*0,46		0,331			
VV			0,736*0,46		0,339			
VV			0,71*0,46		0,327			
VV			0,729*0,46		0,335			
VV			0,728*0,46		0,335			
VV			Součet		11,396			
49	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	12,536	12,30	154,19	CS ÚRS 2024 02
VV			11,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,536			
50	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 454,663	25,40	87 748,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			stropy					
			964,610		964,610			
			stěny					
			2490,053		2 490,053			
			Součet		3 454,663			
51	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 675,803	98,20	360 963,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
			SDK podhled					
			221,140		221,140			
			stropy					
			964,610		964,610			
			stěny					
			2490,053		2 490,053			
			Součet		3 675,803			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.2 - Přízemí

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 22 492 428,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 492 428,67	21,00%	4 723 410,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 27 215 838,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: **SO 01.2.2 - Přízemí**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	22 492 428,67
HSV - Práce a dodávky HSV	3 835 554,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	430 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	240 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 718 270,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	323 913,32
998 - Přesun hmot	123 371,26
PSV - Práce a dodávky PSV	18 656 873,97
763 - Konstrukce suché výstavby	367 743,84
766 - Konstrukce truhlářské	3 440 497,46
766.TR - Teleskopická tribuna	3 200 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 448 431,58
771 - Podlahy z dlaždic	1 000 096,00
773 - Podlahy z litého teraca	3 195 347,18
775 - Podlahy skládané	1 801 410,81
781 - Dokončovací práce - obklady	690 585,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	554,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	511 406,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovína a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.2 - Přizemí

Místo: Třebíč - BorovínaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem22 492 428,67

DHSVPráce a dodávky HSV3 835 554,70

D3Svislé a kompletní konstrukce430 000,00

1	K	R-pol 310-001	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
2	K	R-pol 342-001	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu do tl 150 mm vč. kotvení	kpl	1,000	280 000,00	280 000,00	

D4Vodorovné konstrukce240 000,00

3	K	R-pol 4-001	D+M doplnění stropu v místě dnešního provozního schodiště u zvukové kabiny	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
4	K	R-pol 4-002	D+M úprava a doplnění schodiště	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní2 718 270,12

5	K	R-pol 611-001	Úprava povrchů vnitřních stropů rovných	m2	339,150	490,00	166 183,50	
	VV		"1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
	VV		"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
	VV		"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
	VV		"1.05 chodba"46,1		46,100			
	VV		"1.11 výtah"4,5		4,500			
	VV		"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54		20,540			
	VV		"1.22 sklad baru"16,74		16,740			
	VV		"1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
	VV		"1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
	VV		"1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
	VV		"1.26 schodiště"8,06		8,060			
	VV		"1.27 apartmán - předsíň"20,88		20,880			
	VV		"1.31 apartmán - předsíň"8,5		8,500			
	VV		"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
	VV		"1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
	VV		"1.34 sklad baru"17,02		17,020			
	VV		"1.35 chodba"21		21,000			
			Součet		339,150			

6	K	R-pol 611-002	Očištění, otryskání a pemrlování stropní konstrukce vč. uzavíracího nátěru	m2	281,050	650,00	182 682,50	
	VV		"1.12 foyer"234,47		234,470			
	VV		"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
			Součet		281,050			

7	K	R-pol 611-003	Úprava povrchů vnitřních stěn vč. začistiřovacích lišt, ochranu rohů, atd.	m2	3 131,283	450,00	1 409 077,35	
	VV		"1.01 nájemní jednotka"41,48*3,81		158,039			
	VV		"1.02 nájemní jednotka - sklad"7,64*2,5		19,100			
	VV		"1.03 nájemní jednotka - sklad"9,86*2,5		24,650			
	VV		"1.05 chodba"42,65*3,34		142,451			
	VV		"1.08 sklad"8,9*2,5		22,250			
	VV		"1.09 sklad"8,29*2,5		20,725			
	VV		"1.10 úklid"14,05*2,5		35,125			
	VV		"1.11 výtah"8,57*3,81		32,652			
	VV		"1.12 foyer"85,58*3,45		295,251			
	VV		"1.13 foyer s lustrem"29,5*8,5		250,750			
	VV		"1.14 restaurace se salónekem"49,69*3,62		179,878			
	VV		"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"18,87*3,7		69,819			
	VV		"1.19 velký sál"140,72*3,12		439,046			
	VV		"1.20 velký sál - šatna"33,22*3,82		126,900			
	VV		"1.21 velký sál - jeviště"72,88*8,5		619,480			
	VV		"1.22 sklad baru"17,16*3,82		65,551			
	VV		"1.23 zásobování divadla"15,61*3,82		59,630			
	VV		"1.24 sklad divadla"28,22*3,82		107,800			
	VV		"1.25 vstupní chodba"10,03*2,6		26,078			
	VV		"1.26 schodiště"13,48*2,6		35,048			
	VV		"1.27 apartmán - předsíň"19,02*2,6		49,452			
	VV		"1.31 apartmán - předsíň"12,82*2,6		33,332			
	VV		"1.32 apartmán - obývací pokoj"20,17*2,6		52,442			
	VV		"1.33 apartmán - pokoj"17,35*2,6		45,110			
	VV		"1.34 sklad baru"16,5*2,6		42,900			
	VV		"1.35 chodba"28,83*2,6		74,958			
			Mezisoučet		3 028,417			
			omítka nad keramickým obkladem					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*0,4		4,216			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*0,4		13,036			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*0,4		9,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*1,52		19,380			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*1,6		31,840			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*0,4		9,500			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"14,65*0,5		7,325			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"9,47*0,5		4,735			
			VV "1.30 apartmán - wc"6,18*0,5		3,090			
			VV Mezisoučet		102,866			
			VV Součet		3 131,283			
8	K	R-pol 611-004	Příplatek za pracnost provedení hrubě strukturované omítky ve struktuře břizolitu	m2	546,001	400,00	218 400,40	
			VV "1.12 foyer"85,58*3,45		295,251			
			VV "1.13 foyer s lustrem"29,5*8,5		250,750			
			VV Součet		546,001			
9	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	76,874	5 430,00	417 425,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"67,82*0,05		3,391			
			VV "1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45*0,05		0,173			
			VV "1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27*0,05		0,264			
			VV "1.04 nájemní jednotka - wc"5,51*0,05		0,276			
			VV "1.05 chodba"46,1*0,05		2,305			
			VV "1.06 wc muži"32,37*0,05		1,619			
			VV "1.07 wc ženy"33,67*0,05		1,684			
			VV "1.08 sklad"4,38*0,05		0,219			
			VV "1.09 sklad"3,67*0,05		0,184			
			VV "1.10 úklid"7,84*0,05		0,392			
			VV "1.11 výtah"4,5*0,05		0,225			
			VV "1.12 foyer"234,47*0,05		11,724			
			VV "1.13 foyer s lustrem"46,58*0,05		2,329			
			VV "1.14 restaurace se salónekem"137,89*0,05		6,895			
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65*0,05		0,983			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58*0,05		0,779			
			VV "1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54*0,05		1,027			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15*0,05		1,608			
			VV "1.19 velký sál"365,73*0,05		18,287			
			VV "1.20 velký sál - šatna"47,13*0,05		2,357			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72*0,05		9,536			
			VV "1.22 sklad baru"16,74*0,05		0,837			
			VV "1.23 zásobování divadla"13,84*0,05		0,692			
			VV "1.24 sklad divadla"44,32*0,05		2,216			
			VV "1.25 vstupní chodba"4,58*0,05		0,229			
			VV "1.26 schodiště"8,06*0,05		0,403			
			VV "1.27 apartmán - předsíň"20,88*0,05		1,044			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"13,19*0,05		0,660			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"5,45*0,05		0,273			
			VV "1.30 apartmán - wc"2,19*0,05		0,110			
			VV "1.31 apartmán - předsíň"8,5*0,05		0,425			
			VV "1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28*0,05		1,064			
			VV "1.33 apartmán - pokoj"15,25*0,05		0,763			
			VV "1.34 sklad baru"17,02*0,05		0,851			
			VV "1.35 chodba"21*0,05		1,050			
			VV Součet		76,874			
10	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	76,874	200,00	15 374,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"67,82*0,05		3,391			
			VV "1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45*0,05		0,173			
			VV "1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27*0,05		0,264			
			VV "1.04 nájemní jednotka - wc"5,51*0,05		0,276			
			VV "1.05 chodba"46,1*0,05		2,305			
			VV "1.06 wc muži"32,37*0,05		1,619			
			VV "1.07 wc ženy"33,67*0,05		1,684			
			VV "1.08 sklad"4,38*0,05		0,219			
			VV "1.09 sklad"3,67*0,05		0,184			
			VV "1.10 úklid"7,84*0,05		0,392			
			VV "1.11 výtah"4,5*0,05		0,225			
			VV "1.12 foyer"234,47*0,05		11,724			
			VV "1.13 foyer s lustrem"46,58*0,05		2,329			
			VV "1.14 restaurace se salónekem"137,89*0,05		6,895			
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65*0,05		0,983			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58*0,05		0,779			
			VV "1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54*0,05		1,027			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15*0,05		1,608			
			VV "1.19 velký sál"365,73*0,05		18,287			
			VV "1.20 velký sál - šatna"47,13*0,05		2,357			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72*0,05		9,536			
			VV "1.22 sklad baru"16,74*0,05		0,837			
			VV "1.23 zásobování divadla"13,84*0,05		0,692			
			VV "1.24 sklad divadla"44,32*0,05		2,216			
			VV "1.25 vstupní chodba"4,58*0,05		0,229			
			VV "1.26 schodiště"8,06*0,05		0,403			
			VV "1.27 apartmán - předsíň"20,88*0,05		1,044			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"13,19*0,05		0,660			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"5,45*0,05		0,273			
			VV "1.30 apartmán - wc"2,19*0,05		0,110			
			VV "1.31 apartmán - předsíň"8,5*0,05		0,425			
			VV "1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28*0,05		1,064			
			VV "1.33 apartmán - pokoj"15,25*0,05		0,763			
			VV "1.34 sklad baru"17,02*0,05		0,851			
			VV "1.35 chodba"21*0,05		1,050			
			VV Součet		76,874			
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,829	39 000,00	227 331,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
			VV vyztužení 3,033 kg/m2					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"67,82*(3,033/1000)		0,206			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45*(3,033/1000)		0,010			
VV			"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27*(3,033/1000)		0,016			
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51*(3,033/1000)		0,017			
VV			"1.05 chodba"46,1*(3,033/1000)		0,140			
VV			"1.06 wc muži"32,37*(3,033/1000)		0,098			
VV			"1.07 wc ženy"33,67*(3,033/1000)		0,102			
VV			"1.08 sklad"4,38*(3,033/1000)		0,013			
VV			"1.09 sklad"3,67*(3,033/1000)		0,011			
VV			"1.10 úklid"7,84*(3,033/1000)		0,024			
VV			"1.11 výtah"4,5*(3,033/1000)		0,014			
VV			"1.12 foyer"234,47*(3,033/1000)		0,711			
VV			"1.13 foyer s lustrem"46,58*(3,033/1000)		0,141			
VV			"1.14 restaurace se salónek"137,89*(3,033/1000)		0,418			
VV			"1.15 restaurace se salónek - výdej"19,65*(3,033/1000)		0,060			
VV			"1.16 restaurace se salónek - nádobí"15,58*(3,033/1000)		0,047			
VV			"1.17 restaurace se salónek - schodiště"20,54*(3,033/1000)		0,062			
VV			"1.18 restaurace se salónek - wc"32,15*(3,033/1000)		0,098			
VV			"1.19 velký sál"365,73*(3,033/1000)		1,109			
VV			"1.20 velký sál - šatna"47,13*(3,033/1000)		0,143			
VV			"1.21 velký sál - jeviště"190,72*(3,033/1000)		0,578			
VV			"1.22 sklad baru"16,74*(3,033/1000)		0,051			
VV			"1.23 zásobování divadla"13,84*(3,033/1000)		0,042			
VV			"1.24 sklad divadla"44,32*(3,033/1000)		0,134			
VV			"1.25 vstupní chodba"4,58*(3,033/1000)		0,014			
VV			"1.26 schodiště"8,06*(3,033/1000)		0,024			
VV			"1.27 apartmán - předsíň"20,88*(3,033/1000)		0,063			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"13,19*(3,033/1000)		0,040			
VV			"1.29 apartmán - koupelna"5,45*(3,033/1000)		0,017			
VV			"1.30 apartmán - wc"2,19*(3,033/1000)		0,007			
VV			"1.31 apartmán - předsíň"8,5*(3,033/1000)		0,026			
VV			"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28*(3,033/1000)		0,065			
VV			"1.33 apartmán - pokoj"15,25*(3,033/1000)		0,046			
VV			"1.34 sklad baru"17,02*(3,033/1000)		0,052			
VV			"1.35 chodba"21*(3,033/1000)		0,064			
VV			Součet		4,663			
VV			4,663*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,829			

12	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm	m	925,280	88,40	81 794,75	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111114

VV			SKL P01a					
VV			"1.01 nájemní jednotka"41,48		41,480			
VV			"1.02 nájemní jednotka - sklad"7,64		7,640			
VV			"1.03 nájemní jednotka - sklad"9,86		9,860			
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54		10,540			
VV			"1.05 chodba"42,65		42,650			
VV			"1.06 wc muži"32,59		32,590			
VV			"1.07 wc ženy"24,36		24,360			
VV			"1.08 sklad"8,9		8,900			
VV			"1.09 sklad"8,29		8,290			
VV			"1.10 úklid"14,05		14,050			
VV			"1.11 výtah"8,57		8,570			
VV			"1.12 foyer"85,58		85,580			
VV			"1.13 foyer s lustrem"29,5		29,500			
VV			"1.14 restaurace se salónek"49,69		49,690			
VV			"1.15 restaurace se salónek - výdej"12,75		12,750			
VV			"1.16 restaurace se salónek - nádobí"19,9		19,900			
VV			"1.17 restaurace se salónek - schodiště"18,87		18,870			
VV			"1.18 restaurace se salónek - wc"23,75		23,750			
VV			"1.19 velký sál"140,72		140,720			
VV			"1.20 velký sál - šatna"33,22		33,220			
VV			"1.21 velký sál - jeviště"72,88		72,880			
VV			"1.22 sklad baru"17,16		17,160			
VV			"1.23 zásobování divadla"15,61		15,610			
VV			"1.24 sklad divadla"28,22		28,220			
VV			"1.25 vstupní chodba"10,03		10,030			
VV			"1.26 schodiště"13,48		13,480			
VV			"1.27 apartmán - předsíň"19,02		19,020			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"14,65		14,650			
VV			"1.29 apartmán - koupelna"9,47		9,470			
VV			"1.30 apartmán - wc"6,18		6,180			
VV			"1.31 apartmán - předsíň"12,82		12,820			
VV			"1.32 apartmán - obývací pokoj"20,17		20,170			
VV			"1.33 apartmán - pokoj"17,35		17,350			
VV			"1.34 sklad baru"16,5		16,500			
VV			"1.35 chodba"28,83		28,830			
VV			Součet		925,280			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 913,32

13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 537,320	65,70	101 001,92	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV			"1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
VV			"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
VV			"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
VV			"1.05 chodba"46,1		46,100			
VV			"1.06 wc muži"32,37		32,370			
VV			"1.07 wc ženy"33,67		33,670			
VV			"1.08 sklad"4,38		4,380			
VV			"1.09 sklad"3,67		3,670			
VV			"1.10 úklid"7,84		7,840			
VV			"1.11 výtah"4,5		4,500			
VV			"1.12 foyer"234,47		234,470			
VV			"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
VV			"1.14 restaurace se salónek"137,89		137,890			
VV			"1.15 restaurace se salónek - výdej"19,65		19,650			
VV			"1.16 restaurace se salónek - nádobí"15,58		15,580			
VV			"1.17 restaurace se salónek - schodiště"20,54		20,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
VV			"1.19 velký sál"365,73		365,730			
VV			"1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
VV			"1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
VV			"1.22 sklad baru"16,74		16,740			
VV			"1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
VV			"1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
VV			"1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
VV			"1.26 schodiště"8,06		8,060			
VV			"1.27 apartmán - předsíní"20,88		20,880			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
VV			"1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
VV			"1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
VV			"1.31 apartmán - předsíní"8,5		8,500			
VV			"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
VV			"1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
VV			"1.34 sklad baru"17,02		17,020			
VV			"1.35 chodba"21		21,000			
VV			Součet		1 537,320			

14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 537,320	145,00	222 911,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			"1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
VV			"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
VV			"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
VV			"1.05 chodba"46,1		46,100			
VV			"1.06 wc muži"32,37		32,370			
VV			"1.07 wc ženy"33,67		33,670			
VV			"1.08 sklad"4,38		4,380			
VV			"1.09 sklad"3,67		3,670			
VV			"1.10 úklid"7,84		7,840			
VV			"1.11 výtah"4,5		4,500			
VV			"1.12 foyer"234,47		234,470			
VV			"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
VV			"1.14 restaurace se salónekem"137,89		137,890			
VV			"1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65		19,650			
VV			"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58		15,580			
VV			"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54		20,540			
VV			"1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
VV			"1.19 velký sál"365,73		365,730			
VV			"1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
VV			"1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
VV			"1.22 sklad baru"16,74		16,740			
VV			"1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
VV			"1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
VV			"1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
VV			"1.26 schodiště"8,06		8,060			
VV			"1.27 apartmán - předsíní"20,88		20,880			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
VV			"1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
VV			"1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
VV			"1.31 apartmán - předsíní"8,5		8,500			
VV			"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
VV			"1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
VV			"1.34 sklad baru"17,02		17,020			
VV			"1.35 chodba"21		21,000			
VV			Součet		1 537,320			

D	998	Přesun hmot					123 371,26	
---	-----	-------------	--	--	--	--	------------	--

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	269,959	457,00	123 371,26	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					18 656 873,97	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	---------------	--

D	763	Konstrukce suché výstavby					367 743,84	
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	------------	--

16	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	44,660	861,00	38 452,26	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
VV			"1.08 sklad"4,38		4,380			
VV			"1.09 sklad"3,67		3,670			
VV			"1.10 úklid"7,84		7,840			
VV			"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58		15,580			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
VV			Součet		44,660			

17	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	190,720	904,00	172 410,88	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
VV			"1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
VV			Součet		190,720			

18	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	111,340	919,00	102 321,46	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
VV			"1.06 wc muži"32,37		32,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.07 wc ženy"33,67		33,670			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
	VV		"1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
	VV		Součet		111,340			
19	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	346,720	40,80	14 146,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		44,66+190,72+111,34		346,720			
	VV		Součet		346,720			
20	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	346,720	96,20	33 354,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
	VV		44,66+190,72+111,34		346,720			
	VV		Součet		346,720			
21	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,868	1 450,00	7 058,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D	766	Konstrukce truhlářské					3 440 497,46	
22	K	R-pol 766-001	D+M vnitřní dveře se zárubněmi, rozměr 600-900/2100 mm - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	32,000	18 500,00	592 000,00	
23	K	R-pol 766-002	D+M sanitární příčky vč. dveřních křidel, kování, kotvení	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
24	K	R-pol 766-003	D+M perforované akustické obklady vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	m2	184,080	3 200,00	589 056,00	
	P		Poznámka k položce: systém skládaných lamel z nehořlavé MDF, opatřené bukovou dýhou max. tl. 2 mm					
	VV		"1.19 velký sál"(29,50*3,12)*2		184,080			
	VV		Součet		184,080			
25	K	R-pol 766-004	D+M akustické podhledy - vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	m2	281,050	2 400,00	674 520,00	
	VV		"1.12 foyer"234,47		234,470			
	VV		"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
	VV		Součet		281,050			
26	K	R-pol 766-005	D+M akustické lamelové podhledy - vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	m2	414,670	2 790,00	1 156 929,30	
	VV		"1.14 restaurace se salónekem"137,89		137,890			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65		19,650			
	VV		"1.19 velký sál - ochozy"210,00		210,000			
	VV		"1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
	VV		Součet		414,670			
27	K	R-pol 766-006	D+M vybavení šatny (věšáky, pult, předstěny, atd.)	kpl	1,000	350 000,00	350 000,00	
28	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,944	1 390,00	17 992,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
D	766.TR	Teleskopická tribuna					3 200 800,00	
29	K	R-pol 766.TR-001	D+M teleskopická tribuna plně automatická	kpl	1,000	2 530 000,00	2 530 000,00	
	P		Poznámka k položce: 11 řad Délka 11450 mm, Hloubka řady 0,90 m Nástup ze spodů osvětlení scodu LED světly Výška poslední rady 3,20 m Příprava na 136 míst Tribuna Je plevozrtná do nily Otevírání/zavírání + přesun elektrický pohyb nášlapné plochy koberec Vykrytí předních čel každé řady vykrytí boků otevřené tribuny bočné zábradlí motonžace, rozvodná elektrická skříň kabelový ovladač otevření / zavření 1					
30	K	R-pol 766.TR-002	D+M volné příslušenství (dálkové ovládání)	kpl	1,000	38 400,00	38 400,00	
31	K	R-pol 766.TR-003	D+M sedadlo pro teleskopickou tribunu	kus	136,000	4 650,00	632 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Osová vzdálenost mezn křesly
500 mm
Hloubka otevřeného sedadla
586 mm
Hloubka zavřeného sedadla
170 mm
Výška sedu
450 mm
Výška sedadla
880 mm
Wstém pokládání sedadel
hydraulické písty pomáhají při pokládání a zvedání sedadel, které
zvedají i sklápějí táhla napolena na tribunu
Povrchová úprava kovových částí epoxydový nástrík
Sedák a opěrák čalouněný látkou
Zadní část opěradla ochranný plech
Područky masivní dřevo
100

VV 12*10+16 136,000
VV Součet 136,000

D 767 Konstrukce zámečnické 4 448 431,58

32	K	R-pol 767-001	D+M vnitřní dvoukřídlé Al dveře s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	41,760	22 500,00	939 600,00	
VV			(1,80*2,20)*1		3,960			
VV			(2,10*2,20)*2		9,240			
VV			(2,30*2,40)*3		16,560			
VV			(2,50*2,40)*2		12,000			
VV			Součet		41,760			
33	K	R-pol 767-002	D+M vstupní dvoukřídlé Al dveře s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	42,770	25 200,00	1 077 804,00	
VV			(2,10*3,15)*6		39,690			
VV			1,40*2,20		3,080			
VV			Součet		42,770			
34	K	R-pol 767-003	D+M prosklené rámové příčky se dveřmi Al s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	18,248	14 900,00	271 895,20	
VV			8,11*2,25		18,248			
VV			Součet		18,248			
35	K	R-pol 767-004	D+M Al okna s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, vnitřního parapetu, rámu, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	114,834	14 750,00	1 693 801,50	
VV			(1,40*2,40)*19		63,840			
VV			(0,90*1,20)*10		10,800			
VV			(1,45*2,06)*12		35,844			
VV			(1,00*1,45)*3		4,350			
VV			Součet		114,834			
36	K	R-po 767-005	D+M ocelové schodiště - vč. všech syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	
37	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,332	1 840,00	15 330,88	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 1 000 096,00

38	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	376,730	16,20	6 103,03	CS ÚRS 2024 02
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
VV			skl P01a					
VV			"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
VV			"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
VV			"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
VV			"1.06 wc muži"32,37		32,370			
VV			"1.07 wc ženy"33,67		33,670			
VV			"1.08 sklad"4,38		4,380			
VV			"1.09 sklad"3,67		3,670			
VV			"1.10 úklid"7,84		7,840			
VV			"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58		15,580			
VV			"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54		20,540			
VV			"1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
VV			"1.22 sklad baru"16,74		16,740			
VV			"1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
VV			"1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
VV			"1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
VV			"1.26 schodiště"8,06		8,060			
VV			"1.27 apartmán - předsiň"20,88		20,880			
VV			"1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
VV			"1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
VV			"1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
VV			"1.31 apartmán - předsiň"8,5		8,500			
VV			"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
VV			"1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
VV			"1.34 sklad baru"17,02		17,020			
VV			"1.35 chodba"21		21,000			
VV			Součet		376,730			
39	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	376,730	63,00	23 733,99	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011
VV skl P01a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
			VV "1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
			VV "1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
			VV "1.06 wc muži"32,37		32,370			
			VV "1.07 wc ženy"33,67		33,670			
			VV "1.08 sklad"4,38		4,380			
			VV "1.09 sklad"3,67		3,670			
			VV "1.10 úklid"7,84		7,840			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58		15,580			
			VV "1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54		20,540			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
			VV "1.22 sklad baru"16,74		16,740			
			VV "1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
			VV "1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
			VV "1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
			VV "1.26 schodiště"8,06		8,060			
			VV "1.27 apartmán - předsíň"20,88		20,880			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
			VV "1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
			VV "1.31 apartmán - předsíň"8,5		8,500			
			VV "1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
			VV "1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
			VV "1.34 sklad baru"17,02		17,020			
			VV "1.35 chodba"21		21,000			
			Součet		376,730			
40	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	141,440	590,00	83 449,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
			VV skl P01a					
			VV "1.04 nájemní jednotka - wc"10,54		10,540			
			VV "1.06 wc muži"32,59		32,590			
			VV "1.07 wc ženy"24,36		24,360			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9		19,900			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75		23,750			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"14,65		14,650			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"9,47		9,470			
			VV "1.30 apartmán - wc"6,18		6,180			
			Součet		141,440			
41	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	376,730	744,00	280 287,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
			VV skl P01a					
			VV "1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
			VV "1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
			VV "1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
			VV "1.06 wc muži"32,37		32,370			
			VV "1.07 wc ženy"33,67		33,670			
			VV "1.08 sklad"4,38		4,380			
			VV "1.09 sklad"3,67		3,670			
			VV "1.10 úklid"7,84		7,840			
			VV "1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58		15,580			
			VV "1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54		20,540			
			VV "1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15		32,150			
			VV "1.22 sklad baru"16,74		16,740			
			VV "1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
			VV "1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
			VV "1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
			VV "1.26 schodiště"8,06		8,060			
			VV "1.27 apartmán - předsíň"20,88		20,880			
			VV "1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
			VV "1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
			VV "1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
			VV "1.31 apartmán - předsíň"8,5		8,500			
			VV "1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
			VV "1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
			VV "1.34 sklad baru"17,02		17,020			
			VV "1.35 chodba"21		21,000			
			Součet		376,730			
42	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	414,403	891,00	369 233,07	CS ÚRS 2024 02
		VV	376,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		414,403			
43	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	266,800	136,00	36 284,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
			VV skl P01a					
			VV "1.02 nájemní jednotka - sklad"7,64		7,640			
			VV "1.03 nájemní jednotka - sklad"9,86		9,860			
			VV "1.08 sklad"8,9		8,900			
			VV "1.09 sklad"8,29		8,290			
			VV "1.10 úklid"14,05		14,050			
			VV "1.17 restaurace se salónekem - schodiště"18,87		18,870			
			VV "1.22 sklad baru"17,16		17,160			
			VV "1.23 zásobování divadla"15,61		15,610			
			VV "1.24 sklad divadla"28,22		28,220			
			VV "1.25 vstupní chodba"10,03		10,030			
			VV "1.26 schodiště"13,48		13,480			
			VV "1.27 apartmán - předsíň"19,02		19,020			
			VV "1.31 apartmán - předsíň"12,82		12,820			
			VV "1.32 apartmán - obývací pokoj"20,17		20,170			
			VV "1.33 apartmán - pokoj"17,35		17,350			
			VV "1.34 sklad baru"16,5		16,500			
			VV "1.35 chodba"28,83		28,830			
			Součet		266,800			
44	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	293,480	507,00	148 794,36	CS ÚRS 2024 02
		VV	266,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		293,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	408,240	51,10	20 861,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		vnitřní kout soklu					
	VV		"1.02 nájemní jednotka - sklad"7,64		7,640			
	VV		"1.03 nájemní jednotka - sklad"9,86		9,860			
	VV		"1.08 sklad"8,9		8,900			
	VV		"1.09 sklad"8,29		8,290			
	VV		"1.10 úklid"14,05		14,050			
	VV		"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"18,87		18,870			
	VV		"1.22 sklad baru"17,16		17,160			
	VV		"1.23 zásobování divadla"15,61		15,610			
	VV		"1.24 sklad divadla"28,22		28,220			
	VV		"1.25 vstupní chodba"10,03		10,030			
	VV		"1.26 schodiště"13,48		13,480			
	VV		"1.27 apartmán - předsíň"19,02		19,020			
	VV		"1.31 apartmán - předsíň"12,82		12,820			
	VV		"1.32 apartmán - obývací pokoj"20,17		20,170			
	VV		"1.33 apartmán - pokoj"17,35		17,350			
	VV		"1.34 sklad baru"16,5		16,500			
	VV		"1.35 chodba"28,83		28,830			
	VV		Mezisoučet		266,800			
	VV		vnitřní kout dlažba x keramický obklad					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54		10,540			
	VV		"1.06 wc muži"32,59		32,590			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36		24,360			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9		19,900			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75		23,750			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65		14,650			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47		9,470			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18		6,180			
	VV		Mezisoučet		141,440			
	VV		Součet		408,240			
46	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	266,800	46,50	12 406,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
	VV		horní líc soklu					
	VV		"1.02 nájemní jednotka - sklad"7,64		7,640			
	VV		"1.03 nájemní jednotka - sklad"9,86		9,860			
	VV		"1.08 sklad"8,9		8,900			
	VV		"1.09 sklad"8,29		8,290			
	VV		"1.10 úklid"14,05		14,050			
	VV		"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"18,87		18,870			
	VV		"1.22 sklad baru"17,16		17,160			
	VV		"1.23 zásobování divadla"15,61		15,610			
	VV		"1.24 sklad divadla"28,22		28,220			
	VV		"1.25 vstupní chodba"10,03		10,030			
	VV		"1.26 schodiště"13,48		13,480			
	VV		"1.27 apartmán - předsíň"19,02		19,020			
	VV		"1.31 apartmán - předsíň"12,82		12,820			
	VV		"1.32 apartmán - obývací pokoj"20,17		20,170			
	VV		"1.33 apartmán - pokoj"17,35		17,350			
	VV		"1.34 sklad baru"16,5		16,500			
	VV		"1.35 chodba"28,83		28,830			
	VV		Součet		266,800			
47	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	75,346	119,00	8 966,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
	VV		uvažujeme 0,20 m/m2					
	VV		skl P01a					
	VV		"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45*0,20		0,690			
	VV		"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27*0,20		1,054			
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51*0,20		1,102			
	VV		"1.06 wc muži"32,37*0,20		6,474			
	VV		"1.07 wc ženy"33,67*0,20		6,734			
	VV		"1.08 sklad"4,38*0,20		0,876			
	VV		"1.09 sklad"3,67*0,20		0,734			
	VV		"1.10 úklid"7,84*0,20		1,568			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"15,58*0,20		3,116			
	VV		"1.17 restaurace se salónekem - schodiště"20,54*0,20		4,108			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"32,15*0,20		6,430			
	VV		"1.22 sklad baru"16,74*0,20		3,348			
	VV		"1.23 zásobování divadla"13,84*0,20		2,768			
	VV		"1.24 sklad divadla"44,32*0,20		8,864			
	VV		"1.25 vstupní chodba"4,58*0,20		0,916			
	VV		"1.26 schodiště"8,06*0,20		1,612			
	VV		"1.27 apartmán - předsíň"20,88*0,20		4,176			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"13,19*0,20		2,638			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"5,45*0,20		1,090			
	VV		"1.30 apartmán - wc"2,19*0,20		0,438			
	VV		"1.31 apartmán - předsíň"8,5*0,20		1,700			
	VV		"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28*0,20		4,256			
	VV		"1.33 apartmán - pokoj"15,25*0,20		3,050			
	VV		"1.34 sklad baru"17,02*0,20		3,404			
	VV		"1.35 chodba"21*0,20		4,200			
	VV		Součet		75,346			
48	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,502	798,00	9 976,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
D	773		Podlahy z litého teraca				3 195 347,18	
49	K	773591111	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí	m2	599,640	5,39	3 232,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773591111					
	VV		SKL P01a					
	VV		"1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
	VV		"1.05 chodba"46,1		46,100			
	VV		"1.12 foyer"234,47		234,470			
	VV		"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
	VV		"1.14 restaurace se salónekem"137,89		137,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65		19,650			
			VV "1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
			VV Součet		599,640			
50	K	773591171	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	599,640	128,00	76 753,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773591171					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
			VV "1.05 chodba"46,1		46,100			
			VV "1.12 foyer"234,47		234,470			
			VV "1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
			VV "1.14 restaurace se salónekem"137,89		137,890			
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65		19,650			
			VV "1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
			VV Součet		599,640			
51	K	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	599,640	3 420,00	2 050 768,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773511260					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
			VV "1.05 chodba"46,1		46,100			
			VV "1.12 foyer"234,47		234,470			
			VV "1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
			VV "1.14 restaurace se salónekem"137,89		137,890			
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"19,65		19,650			
			VV "1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
			VV Součet		599,640			
52	K	773519195	Podlaha z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	1 199,280	692,00	829 901,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773519195					
			VV SKL P01a					
			VV 599,640*2		1 199,280			
			VV Součet		1 199,280			
53	K	773411200	Soklíky z přírodního litého teraca tloušťky do 20 mm rovné s požlábkem (fabionem), výšky do 50 mm	m	294,870	618,00	182 229,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/773411200					
			VV SKL P01a					
			VV "1.01 nájemní jednotka"41,48		41,480			
			VV "1.05 chodba"42,65		42,650			
			VV "1.12 foyer"85,58		85,580			
			VV "1.13 foyer s lustrem"29,5		29,500			
			VV "1.14 restaurace se salónekem"49,69		49,690			
			VV "1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75		12,750			
			VV "1.20 velký sál - šatna"33,22		33,220			
			VV Součet		294,870			
54	K	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	62,084	845,00	52 460,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998773102					
D 775			Podlahy skládané				1 801 410,81	
55	K	775141112	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	556,450	403,00	224 249,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775141112					
			VV skl P01a					
			VV "1.19 velký sál"365,73		365,730			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
			VV Součet		556,450			
56	K	775111111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	556,450	65,30	36 336,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775111111					
			VV skl P01a					
			VV "1.19 velký sál"365,73		365,730			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
			VV Součet		556,450			
57	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	556,450	16,20	9 014,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775111311					
			VV skl P01a					
			VV "1.19 velký sál"365,73		365,730			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
			VV Součet		556,450			
58	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	556,450	42,10	23 426,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775121111					
			VV skl P01a					
			VV "1.19 velký sál"365,73		365,730			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
			VV Součet		556,450			
59	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelněním a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	556,450	2 600,00	1 446 770,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511411					
			VV skl P01a					
			VV "1.19 velký sál"365,73		365,730			
			VV "1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
			VV Součet		556,450			
60	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	213,600	53,20	11 363,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skl P01a					
	VV		"1.19 velký sál"140,72		140,720			
	VV		"1.21 velký sál - jeviště"72,88		72,880			
	VV		Součet		213,600			
61	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	230,688	126,00	29 066,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		213,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		230,688			
62	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,814	1 430,00	21 184,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775102					
D	781		Dokončovací práce - obklady				690 585,77	
63	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	323,799	307,00	99 406,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1		22,134			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*2,1		68,439			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*2,1		51,156			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*2,1		26,775			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*2,1		41,790			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*2,1		49,875			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1		30,765			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1		19,887			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1		12,978			
	VV		Součet		323,799			
64	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	323,799	7,70	2 493,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1		22,134			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*2,1		68,439			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*2,1		51,156			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*2,1		26,775			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*2,1		41,790			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*2,1		49,875			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1		30,765			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1		19,887			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1		12,978			
	VV		Součet		323,799			
65	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	323,799	63,00	20 399,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1		22,134			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*2,1		68,439			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*2,1		51,156			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*2,1		26,775			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*2,1		41,790			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*2,1		49,875			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1		30,765			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1		19,887			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1		12,978			
	VV		Součet		323,799			
66	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	30,838	493,00	15 203,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*0,20		2,108			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*0,20		6,518			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*0,20		4,872			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*0,20		2,550			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*0,20		3,980			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*0,20		4,750			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*0,20		2,930			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*0,20		1,894			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18*0,20		1,236			
	VV		Součet		30,838			
67	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	323,799	743,00	240 582,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472215					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1		22,134			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*2,1		68,439			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*2,1		51,156			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*2,1		26,775			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*2,1		41,790			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*2,1		49,875			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1		30,765			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1		19,887			
	VV		"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1		12,978			
	VV		Součet		323,799			
68	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	372,369	733,00	272 946,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		323,799*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		372,369			
69	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	64,760	116,00	7 512,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		uvažujeme 0,20 m/m2					
	VV		"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1*0,20		4,427			
	VV		"1.06 wc muži"32,59*2,1*0,20		13,688			
	VV		"1.07 wc ženy"24,36*2,1*0,20		10,231			
	VV		"1.15 restaurace se salónekem - výdej"12,75*2,1*0,20		5,355			
	VV		"1.16 restaurace se salónekem - nádobí"19,9*2,1*0,20		8,358			
	VV		"1.18 restaurace se salónekem - wc"23,75*2,1*0,20		9,975			
	VV		"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1*0,20		6,153			
	VV		"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1*0,20		3,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1*0,20		2,596			
		VV	Součet		64,760			
70	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	67,998	164,00	11 151,67	CS ÚRS 2024 02
		VV	64,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		67,998			
71	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	97,141	57,70	5 605,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		VV	uvažujeme 0,30 m/m2					
		VV	"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1*0,30		6,640			
		VV	"1.06 wc muži"32,59*2,1*0,30		20,532			
		VV	"1.07 wc ženy"24,36*2,1*0,30		15,347			
		VV	"1.15 restaurace se salónek - výdej"12,75*2,1*0,30		8,033			
		VV	"1.16 restaurace se salónek - nádobí"19,9*2,1*0,30		12,537			
		VV	"1.18 restaurace se salónek - wc"23,75*2,1*0,30		14,963			
		VV	"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1*0,30		9,230			
		VV	"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1*0,30		5,966			
		VV	"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1*0,30		3,893			
		VV	Součet		97,141			
72	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	64,760	119,00	7 706,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184					
		VV	uvažujeme 0,20 m/m2					
		VV	"1.04 nájemní jednotka - wc"10,54*2,1*0,20		4,427			
		VV	"1.06 wc muži"32,59*2,1*0,20		13,688			
		VV	"1.07 wc ženy"24,36*2,1*0,20		10,231			
		VV	"1.15 restaurace se salónek - výdej"12,75*2,1*0,20		5,355			
		VV	"1.16 restaurace se salónek - nádobí"19,9*2,1*0,20		8,358			
		VV	"1.18 restaurace se salónek - wc"23,75*2,1*0,20		9,975			
		VV	"1.28 apartmán - kuchyn"14,65*2,1*0,20		6,153			
		VV	"1.29 apartmán - koupelna"9,47*2,1*0,20		3,977			
		VV	"1.30 apartmán - wc"6,18*2,1*0,20		2,596			
		VV	Součet		64,760			
73	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,486	799,00	7 579,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				554,85	
74	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	4,500	15,30	68,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453					
		VV	SKL P01a					
		VV	"1.11 výtah"4,5		4,500			
		VV	Součet		4,500			
75	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	4,500	108,00	486,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783913171					
		VV	SKL P01a					
		VV	"1.11 výtah"4,5		4,500			
		VV	Součet		4,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				511 406,48	
76	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 537,320	6,33	9 731,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
		VV	"1.01 nájemní jednotka"67,82		67,820			
		VV	"1.02 nájemní jednotka - sklad"3,45		3,450			
		VV	"1.03 nájemní jednotka - sklad"5,27		5,270			
		VV	"1.04 nájemní jednotka - wc"5,51		5,510			
		VV	"1.05 chodba"46,1		46,100			
		VV	"1.06 wc muži"32,37		32,370			
		VV	"1.07 wc ženy"33,67		33,670			
		VV	"1.08 sklad"4,38		4,380			
		VV	"1.09 sklad"3,67		3,670			
		VV	"1.10 úklid"7,84		7,840			
		VV	"1.11 výtah"4,5		4,500			
		VV	"1.12 foyer"234,47		234,470			
		VV	"1.13 foyer s lustrem"46,58		46,580			
		VV	"1.14 restaurace se salónek"137,89		137,890			
		VV	"1.15 restaurace se salónek - výdej"19,65		19,650			
		VV	"1.16 restaurace se salónek - nádobí"15,58		15,580			
		VV	"1.17 restaurace se salónek - schodiště"20,54		20,540			
		VV	"1.18 restaurace se salónek - wc"32,15		32,150			
		VV	"1.19 velký sál"365,73		365,730			
		VV	"1.20 velký sál - šatna"47,13		47,130			
		VV	"1.21 velký sál - jeviště"190,72		190,720			
		VV	"1.22 sklad baru"16,74		16,740			
		VV	"1.23 zásobování divadla"13,84		13,840			
		VV	"1.24 sklad divadla"44,32		44,320			
		VV	"1.25 vstupní chodba"4,58		4,580			
		VV	"1.26 schodiště"8,06		8,060			
		VV	"1.27 apartmán - předsíň"20,88		20,880			
		VV	"1.28 apartmán - kuchyn"13,19		13,190			
		VV	"1.29 apartmán - koupelna"5,45		5,450			
		VV	"1.30 apartmán - wc"2,19		2,190			
		VV	"1.31 apartmán - předsíň"8,5		8,500			
		VV	"1.32 apartmán - obývací pokoj"21,28		21,280			
		VV	"1.33 apartmán - pokoj"15,25		15,250			
		VV	"1.34 sklad baru"17,02		17,020			
		VV	"1.35 chodba"21		21,000			
		VV	Součet		1 537,320			
77	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	1 614,186	22,40	36 157,77	CS ÚRS 2024 02
		VV	1537,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 614,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	114,834	8,45	970,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
		VV	okna					
		VV	(1,40*2,40)*19		63,840			
		VV	(0,90*1,20)*10		10,800			
		VV	(1,45*2,06)*12		35,844			
		VV	(1,00*1,45)*3		4,350			
		VV	Součet		114,834			
79	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m	m2	126,317	12,30	1 553,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	114,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,317			
80	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 470,433	25,40	88 149,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
		VV	stropy					
		VV	339,150		339,150			
		VV	stěny					
		VV	3131,283		3 131,283			
		VV	Součet		3 470,433			
81	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 817,153	98,20	374 844,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	stropy					
		VV	339,150		339,150			
		VV	stěny					
		VV	3131,283		3 131,283			
		VV	SDK podhled					
		VV	44,66+190,72+111,34		346,720			
		VV	Součet		3 817,153			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.3 - Patro

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		12 772 917,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 772 917,50	21,00%	2 682 312,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 455 230,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: **SO 01.2.3 - Patro**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 772 917,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 337 128,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	370 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 704 381,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 285,28
998 - Přesun hmot	72 461,46
PSV - Práce a dodávky PSV	10 435 789,47
763 - Konstrukce suché výstavby	103 042,31
766 - Konstrukce truhlářské	2 133 874,54
767 - Konstrukce zámečnické	4 618 626,30
771 - Podlahy z dlaždic	334 540,45
775 - Podlahy skládané	2 564 194,28
781 - Dokončovací práce - obklady	393 193,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	288 317,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovína a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.3 - Patro

Místo: Třebíč - Borovína Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 772 917,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 337 128,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 370 000,00

1	K	R-pol 310-001	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
2	K	R-pol 342-001	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu do tl 150 mm vč. kotvení	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 704 381,29

3	K	R-pol 611-001	Úprava povrchů vnitřních stropů rovných	m2	158,500	490,00	77 665,00	
	VV		"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
	VV		"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
	VV		"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
	VV		"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
	VV		"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
	VV		"2.06 zástupce"10,35		10,350			
	VV		"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
	VV		"2.19 chodba se schodištěm"20,36		20,360			
			Součet		158,500			
4	K	R-pol 611-002	Očištění, otryskání a pemrlování stropní konstrukce vč. uzavíracího nátěru	m2	268,450	650,00	174 492,50	
	VV		"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			Součet		268,450			
5	K	R-pol 611-003	Úprava povrchů vnitřních stěn vč. začišťovacích lišt, ochranu rohů, atd.	m2	1 838,146	450,00	827 165,70	
	VV		"2.01 programové oddělení"19,02*3,25		61,815			
	VV		"2.02 ekonomické oddělení"19,28*3,25		62,660			
	VV		"2.03 jednací místnost"32,13*3,25		104,423			
	VV		"2.04 technické oddělení"19,12*3,25		62,140			
	VV		"2.05 ředitelna"14,69*3,25		47,743			
	VV		"2.06 zástupce"14,64*3,25		47,580			
	VV		"2.07 denní místnost"16,51*3,25		53,658			
	VV		"2.10 foyer + bar"122,71*3,75		460,163			
	VV		"2.11 technická místnost"14,42*2,5		36,050			
	VV		"2.12 malý sál"55,26*3,25		179,595			
	VV		"2.14 šatna ženy"12,93*2,5		32,325			
	VV		"2.16 šatna muži"12,9*2,5		32,250			
	VV		"2.18 sklad"13,44*2,5		33,600			
	VV		"2.19 chodba se schodištěm"18,4*3,25		59,800			
	VV		"2.20 promítací kabina"27,05*4,1		110,905			
	VV		"2.21 ochozy"102,03*4,1		418,323			
			Mezisoučet		1 803,030			
			nad keramickým obkladem					
	VV		"2.08 wc dámy"20,64*0,4		8,256			
	VV		"2.09 wc páni"19,05*0,4		7,620			
	VV		"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*0,4		7,640			
	VV		"2.15 wc ženy"14,5*0,4		5,800			
	VV		"2.17 wc muži"14,5*0,4		5,800			
			Mezisoučet		35,116			
			Součet		1 838,146			
6	K	R-pol 611-004	Příplatek za pracnost provedení hrubě strukturované omítky ve struktuře břizolitu	m2	460,163	400,00	184 065,20	
	VV		"2.10 foyer + bar"122,71*3,75		460,163			
			Součet		460,163			
7	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	45,160	5 430,00	245 218,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126						
VV		skl P02a						
VV		"2.01 programové oddělení"21,3*0,05		1,065				
VV		"2.02 ekonomické oddělení"21,9*0,05		1,095				
VV		"2.03 jednací místnost"37,02*0,05		1,851				
VV		"2.04 technické oddělení"21,52*0,05		1,076				
VV		"2.05 ředitelna"10,82*0,05		0,541				
VV		"2.06 zástupce"10,35*0,05		0,518				
VV		"2.07 denní místnost"15,23*0,05		0,762				
VV		"2.08 wc dámy"14,31*0,05		0,716				
VV		"2.09 wc páni"11,47*0,05		0,574				
VV		"2.10 foyer + bar"268,45*0,05		13,423				
VV		"2.11 technická místnost"10,45*0,05		0,523				
VV		"2.12 malý sál"128,93*0,05		6,447				
VV		"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4*0,05		1,070				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV"2.14 šatna ženy"9,3*0,05		0,465			
			VV"2.15 wc ženy"7,64*0,05		0,382			
			VV"2.16 šatna muži"9,26*0,05		0,463			
			VV"2.17 wc muži"7,63*0,05		0,382			
			VV"2.18 sklad"7,51*0,05		0,376			
			VV"2.19 chodba se schodištěm"20,36*0,05		1,018			
			VV"2.20 promítací kabina"38,9*0,05		1,945			
			VV"2.21 ochozy"209,36*0,05		10,468			
			Součet		45,160			
8	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	45,160	200,00	9 032,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
			VVskl P02a					
			VV"2.01 programové oddělení"21,3*0,05		1,065			
			VV"2.02 ekonomické oddělení"21,9*0,05		1,095			
			VV"2.03 jednací místnost"37,02*0,05		1,851			
			VV"2.04 technické oddělení"21,52*0,05		1,076			
			VV"2.05 ředitelna"10,82*0,05		0,541			
			VV"2.06 zástupce"10,35*0,05		0,518			
			VV"2.07 denní místnost"15,23*0,05		0,762			
			VV"2.08 wc dámy"14,31*0,05		0,716			
			VV"2.09 wc páni"11,47*0,05		0,574			
			VV"2.10 foyer + bar"268,45*0,05		13,423			
			VV"2.11 technická místnost"10,45*0,05		0,523			
			VV"2.12 malý sál"128,93*0,05		6,447			
			VV"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4*0,05		1,070			
			VV"2.14 šatna ženy"9,3*0,05		0,465			
			VV"2.15 wc ženy"7,64*0,05		0,382			
			VV"2.16 šatna muži"9,26*0,05		0,463			
			VV"2.17 wc muži"7,63*0,05		0,382			
			VV"2.18 sklad"7,51*0,05		0,376			
			VV"2.19 chodba se schodištěm"20,36*0,05		1,018			
			VV"2.20 promítací kabina"38,9*0,05		1,945			
			VV"2.21 ochozy"209,36*0,05		10,468			
			Součet		45,160			
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,423	39 000,00	133 497,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
			VVvýztužení 3,033 kg/m2					
			VVskl P02a					
			VV"2.01 programové oddělení"21,3*(3,033/1000)		0,065			
			VV"2.02 ekonomické oddělení"21,9*(3,033/1000)		0,066			
			VV"2.03 jednací místnost"37,02*(3,033/1000)		0,112			
			VV"2.04 technické oddělení"21,52*(3,033/1000)		0,065			
			VV"2.05 ředitelna"10,82*(3,033/1000)		0,033			
			VV"2.06 zástupce"10,35*(3,033/1000)		0,031			
			VV"2.07 denní místnost"15,23*(3,033/1000)		0,046			
			VV"2.08 wc dámy"14,31*(3,033/1000)		0,043			
			VV"2.09 wc páni"11,47*(3,033/1000)		0,035			
			VV"2.10 foyer + bar"268,45*(3,033/1000)		0,814			
			VV"2.11 technická místnost"10,45*(3,033/1000)		0,032			
			VV"2.12 malý sál"128,93*(3,033/1000)		0,391			
			VV"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4*(3,033/1000)		0,065			
			VV"2.14 šatna ženy"9,3*(3,033/1000)		0,028			
			VV"2.15 wc ženy"7,64*(3,033/1000)		0,023			
			VV"2.16 šatna muži"9,26*(3,033/1000)		0,028			
			VV"2.17 wc muži"7,63*(3,033/1000)		0,023			
			VV"2.18 sklad"7,51*(3,033/1000)		0,023			
			VV"2.19 chodba se schodištěm"20,36*(3,033/1000)		0,062			
			VV"2.20 promítací kabina"38,9*(3,033/1000)		0,118			
			VV"2.21 ochozy"209,36*(3,033/1000)		0,635			
			Součet		2,738			
			2,738*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,423			
10	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm	m	602,320	88,40	53 245,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111114					
			VVskl P02a					
			VV"2.01 programové oddělení"19,02		19,020			
			VV"2.02 ekonomické oddělení"19,28		19,280			
			VV"2.03 jednací místnost"32,13		32,130			
			VV"2.04 technické oddělení"19,12		19,120			
			VV"2.05 ředitelna"14,69		14,690			
			VV"2.06 zástupce"14,64		14,640			
			VV"2.07 denní místnost"16,51		16,510			
			VV"2.08 wc dámy"20,64		20,640			
			VV"2.09 wc páni"19,05		19,050			
			VV"2.10 foyer + bar"122,71		122,710			
			VV"2.11 technická místnost"14,42		14,420			
			VV"2.12 malý sál"55,26		55,260			
			VV"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1		19,100			
			VV"2.14 šatna ženy"12,93		12,930			
			VV"2.15 wc ženy"14,5		14,500			
			VV"2.16 šatna muži"12,9		12,900			
			VV"2.17 wc muži"14,5		14,500			
			VV"2.18 sklad"13,44		13,440			
			VV"2.19 chodba se schodištěm"18,4		18,400			
			VV"2.20 promítací kabina"27,05		27,050			
			VV"2.21 ochozy"102,03		102,030			
			Součet		602,320			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 285,28	
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	903,110	65,70	59 334,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
			VV"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			VV"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			VV"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			VV "2.05 feditelna"10,82		10,820			
			VV "2.06 zástupce"10,35		10,350			
			VV "2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			VV "2.08 wc dámy"14,31		14,310			
			VV "2.09 wc páni"11,47		11,470			
			VV "2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			VV "2.11 technická místnost"10,45		10,450			
			VV "2.12 malý sál"128,93		128,930			
			VV "2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4		21,400			
			VV "2.14 šatna ženy"9,3		9,300			
			VV "2.15 wc ženy"7,64		7,640			
			VV "2.16 šatna muži"9,26		9,260			
			VV "2.17 wc muži"7,63		7,630			
			VV "2.18 sklad"7,51		7,510			
			VV "2.19 chodba se schodištěm"20,36		20,360			
			VV "2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			VV "2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		903,110			
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	903,110	145,00	130 950,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
			VV "2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			VV "2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			VV "2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			VV "2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			VV "2.05 feditelna"10,82		10,820			
			VV "2.06 zástupce"10,35		10,350			
			VV "2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			VV "2.08 wc dámy"14,31		14,310			
			VV "2.09 wc páni"11,47		11,470			
			VV "2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			VV "2.11 technická místnost"10,45		10,450			
			VV "2.12 malý sál"128,93		128,930			
			VV "2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4		21,400			
			VV "2.14 šatna ženy"9,3		9,300			
			VV "2.15 wc ženy"7,64		7,640			
			VV "2.16 šatna muži"9,26		9,260			
			VV "2.17 wc muži"7,63		7,630			
			VV "2.18 sklad"7,51		7,510			
			VV "2.19 chodba se schodištěm"20,36		20,360			
			VV "2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			VV "2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		903,110			
D		998	Přesun hmot				72 461,46	
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	158,559	457,00	72 461,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 435 789,47	
D		763	Konstrukce suché výstavby				103 042,31	
14	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,920	861,00	49 869,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
			VV "2.11 technická místnost"10,45		10,450			
			VV "2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4		21,400			
			VV "2.14 šatna ženy"9,3		9,300			
			VV "2.16 šatna muži"9,26		9,260			
			VV "2.18 sklad"7,51		7,510			
			Součet		57,920			
15	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	41,050	919,00	37 724,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
			VV "2.08 wc dámy"14,31		14,310			
			VV "2.09 wc páni"11,47		11,470			
			VV "2.15 wc ženy"7,64		7,640			
			VV "2.17 wc muži"7,63		7,630			
			Součet		41,050			
16	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	98,970	40,80	4 037,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
			VV 57,920+41,05		98,970			
			Součet		98,970			
17	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	98,970	96,20	9 520,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
			VV 57,920+41,05		98,970			
			Součet		98,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,303	1 450,00	1 889,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302								
D		766	Konstrukce truhlářské	2 133 874,54				
19	K	R-pol 766-001	D+M vnitřní dveře se zárubněmi, rozměr 600-900/2100 mm - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	13,000	18 500,00	240 500,00	
20	K	R-pol 766-002	D+M sanitární příčky vč. dveřních křidel, kování, kotvení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
21	K	R-pol 766-004	D+M lamelové podhledy - vč. všech syst. detailů, kotvení, izolace, pomocného a spojovacího materiálu	m2	82,310	2 790,00	229 644,90	
VV		"2.12 malý sál"55,26			55,260			
VV		"2.20 promítací kabina"27,05			27,050			
VV		Součet			82,310			
22	K	R-pol 766-005	D+M akustické podhledy - vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	m2	657,050	2 400,00	1 576 920,00	
VV		"2.10 foyer + bar"268,45			268,450			
VV		"velký sál"388,60			388,600			
VV		Součet			657,050			
23	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	33,676	1 390,00	46 809,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102								
D		767	Konstrukce zámečnické	4 618 626,30				
24	K	R-pol 767-001	D+M vnitřní dvoukřídle Al dveře s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, zárubně, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	43,800	22 500,00	985 500,00	
VV		(1,80*2,20)*5			19,800			
VV		(2,50*2,40)*4			24,000			
VV		Součet			43,800			
25	K	R-pol 767-002	D+M Al okna s antracitovou matnou barvou - vč. všech syst. detailů, vnitřního parapetu, rámu, křídla, kování, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	220,914	14 750,00	3 258 481,50	
VV		(1,40*2,40)*26			87,360			
VV		(2,55*3,50)*5			44,625			
VV		(2,10*2,10)*18			79,380			
VV		(1,02*0,65)*3			1,989			
VV		(0,90*1,20)*7			7,560			
VV		Součet			220,914			
26	K	R-pol 767-003	D+M skleněná podlaha - vč. všech syst. detailů, rámu, kotvení, pomocného a spojovacího materiálu	m2	28,320	12 500,00	354 000,00	
VV		5,90*4,80			28,320			
VV		Součet			28,320			
27	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,220	1 840,00	20 644,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102								
D		771	Podlahy z dlaždic	334 540,45				
28	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	119,330	16,20	1 933,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011								
VV		skl P02a						
VV		"2.08 wc dámy"14,31			14,310			
VV		"2.09 wc páni"11,47			11,470			
VV		"2.11 technická místnost"10,45			10,450			
VV		"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4			21,400			
VV		"2.14 šatna ženy"9,3			9,300			
VV		"2.15 wc ženy"7,64			7,640			
VV		"2.16 šatna muži"9,26			9,260			
VV		"2.17 wc muži"7,63			7,630			
VV		"2.18 sklad"7,51			7,510			
VV		"2.19 chodba se schodištěm"20,36			20,360			
VV		Součet			119,330			
29	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	119,330	63,00	7 517,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011								
VV		skl P02a						
VV		"2.08 wc dámy"14,31			14,310			
VV		"2.09 wc páni"11,47			11,470			
VV		"2.11 technická místnost"10,45			10,450			
VV		"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4			21,400			
VV		"2.14 šatna ženy"9,3			9,300			
VV		"2.15 wc ženy"7,64			7,640			
VV		"2.16 šatna muži"9,26			9,260			
VV		"2.17 wc muži"7,63			7,630			
VV		"2.18 sklad"7,51			7,510			
VV		"2.19 chodba se schodištěm"20,36			20,360			
VV		Součet			119,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	87,790	590,00	51 796,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
		VV	skl P02a					
		VV	"2.08 wc dámy"20,64		20,640			
		VV	"2.09 wc páni"19,05		19,050			
		VV	"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1		19,100			
		VV	"2.15 wc ženy"14,5		14,500			
		VV	"2.17 wc muži"14,5		14,500			
		VV	Součet		87,790			
31	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	119,330	744,00	88 781,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574436					
		VV	skl P02a					
		VV	"2.08 wc dámy"14,31		14,310			
		VV	"2.09 wc páni"11,47		11,470			
		VV	"2.11 technická místnost"10,45		10,450			
		VV	"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4		21,400			
		VV	"2.14 šatna ženy"9,3		9,300			
		VV	"2.15 wc ženy"7,64		7,640			
		VV	"2.16 šatna muži"9,26		9,260			
		VV	"2.17 wc muži"7,63		7,630			
		VV	"2.18 sklad"7,51		7,510			
		VV	"2.19 chodba se schodištěm"20,36		20,360			
		VV	Součet		119,330			
32	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	131,263	891,00	116 955,33	CS ÚRS 2024 02
		VV	119,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		131,263			
33	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	72,090	136,00	9 804,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
		VV	skl P02a					
		VV	"2.11 technická místnost"14,42		14,420			
		VV	"2.14 šatna ženy"12,93		12,930			
		VV	"2.16 šatna muži"12,9		12,900			
		VV	"2.18 sklad"13,44		13,440			
		VV	"2.19 chodba se schodištěm"18,4		18,400			
		VV	Součet		72,090			
34	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	79,299	507,00	40 204,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	72,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,299			
35	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	159,880	51,10	8 169,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		VV	kout dlažba / keramický obklad					
		VV	"2.08 wc dámy"20,64		20,640			
		VV	"2.09 wc páni"19,05		19,050			
		VV	"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1		19,100			
		VV	"2.15 wc ženy"14,5		14,500			
		VV	"2.17 wc muži"14,5		14,500			
		VV	Mezisoučet		87,790			
		VV	vnitřní kout soklu					
		VV	"2.11 technická místnost"14,42		14,420			
		VV	"2.14 šatna ženy"12,93		12,930			
		VV	"2.16 šatna muži"12,9		12,900			
		VV	"2.18 sklad"13,44		13,440			
		VV	"2.19 chodba se schodištěm"18,4		18,400			
		VV	Mezisoučet		72,090			
		VV	Součet		159,880			
36	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	72,090	46,50	3 352,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
		VV	horní líc soklu					
		VV	"2.11 technická místnost"14,42		14,420			
		VV	"2.14 šatna ženy"12,93		12,930			
		VV	"2.16 šatna muži"12,9		12,900			
		VV	"2.18 sklad"13,44		13,440			
		VV	"2.19 chodba se schodištěm"18,4		18,400			
		VV	Součet		72,090			
37	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	23,866	119,00	2 840,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
		VV	uvažujeme 0,20 m/m2					
		VV	skl P02a					
		VV	"2.08 wc dámy"14,31*0,20		2,862			
		VV	"2.09 wc páni"11,47*0,20		2,294			
		VV	"2.11 technická místnost"10,45*0,20		2,090			
		VV	"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4*0,20		4,280			
		VV	"2.14 šatna ženy"9,3*0,20		1,860			
		VV	"2.15 wc ženy"7,64*0,20		1,528			
		VV	"2.16 šatna muži"9,26*0,20		1,852			
		VV	"2.17 wc muži"7,63*0,20		1,526			
		VV	"2.18 sklad"7,51*0,20		1,502			
		VV	"2.19 chodba se schodištěm"20,36*0,20		4,072			
		VV	Součet		23,866			
38	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,992	798,00	3 185,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
D	775		Podlahy skládané				2 564 194,28	
39	K	775141112	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	783,780	403,00	315 863,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775141112					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		783,780			
40	K	775111111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	783,780	65,30	51 180,83	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775111111					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		783,780			
41	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	783,780	16,20	12 697,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775111311					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		783,780			
42	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	783,780	42,10	32 997,14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775121111					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		783,780			
43	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	783,780	2 600,00	2 037 828,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511411					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
			Součet		783,780			
44	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	442,440	53,20	23 537,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401					
			skl P02a					
			"2.01 programové oddělení"19,02		19,020			
			"2.02 ekonomické oddělení"19,28		19,280			
			"2.03 jednací místnost"32,13		32,130			
			"2.04 technické oddělení"19,12		19,120			
			"2.05 ředitelna"14,69		14,690			
			"2.06 zástupce"14,64		14,640			
			"2.07 denní místnost"16,51		16,510			
			"2.10 foyer + bar"122,71		122,710			
			"2.12 malý sál"55,26		55,260			
			"2.20 promítací kabina"27,05		27,050			
			"2.21 ochozy"102,03		102,030			
			Součet		442,440			
45	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	477,835	126,00	60 207,21	CS ÚRS 2024 02
			442,44*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		477,835			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20,897	1 430,00	29 882,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775102					
D 781			Dokončovací práce - obklady				393 193,76	
47	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	184,359	307,00	56 598,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1		43,344			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1		40,005			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1		40,110			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1		30,450			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1		30,450			
VV			Součet		184,359			
48	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	184,359	7,70	1 419,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1		43,344			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1		40,005			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1		40,110			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1		30,450			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1		30,450			
VV			Součet		184,359			
49	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	184,359	63,00	11 614,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1		43,344			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1		40,005			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1		40,110			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1		30,450			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1		30,450			
VV			Součet		184,359			
50	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových detailů	m2	17,558	493,00	8 656,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*0,20		4,128			
VV			"2.09 wc páni"19,05*0,20		3,810			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*0,20		3,820			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*0,20		2,900			
VV			"2.17 wc muži"14,5*0,20		2,900			
VV			Součet		17,558			
51	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	184,359	743,00	136 978,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472215					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1		43,344			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1		40,005			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1		40,110			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1		30,450			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1		30,450			
VV			Součet		184,359			
52	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	212,013	733,00	155 405,53	CS ÚRS 2024 02
VV			184,359*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			212,013		
53	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	36,872	116,00	4 277,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
VV			uvažujeme 0,20 m/m2					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1*0,20		8,669			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1*0,20		8,001			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1*0,20		8,022			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1*0,20		6,090			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1*0,20		6,090			
VV			Součet		36,872			
54	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	38,716	164,00	6 349,42	CS ÚRS 2024 02
VV			36,872*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			38,716		
55	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,308	57,70	3 191,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
VV			uvažujeme 0,3 m/m2					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1*0,30		13,003			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1*0,30		12,002			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1*0,30		12,033			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1*0,30		9,135			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1*0,30		9,135			
VV			Součet		55,308			
56	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	36,872	119,00	4 387,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184					
VV			uvažujeme 0,20 m/m2					
VV			"2.08 wc dámy"20,64*2,1*0,20		8,669			
VV			"2.09 wc páni"19,05*2,1*0,20		8,001			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"19,1*2,1*0,20		8,022			
VV			"2.15 wc ženy"14,5*2,1*0,20		6,090			
VV			"2.17 wc muži"14,5*2,1*0,20		6,090			
VV			Součet		36,872			
57	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,401	799,00	4 315,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	288 317,83				
58	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	903,110	6,33	5 716,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
VV			"2.01 programové oddělení"21,3		21,300			
VV			"2.02 ekonomické oddělení"21,9		21,900			
VV			"2.03 jednací místnost"37,02		37,020			
VV			"2.04 technické oddělení"21,52		21,520			
VV			"2.05 ředitelna"10,82		10,820			
VV			"2.06 zástupce"10,35		10,350			
VV			"2.07 denní místnost"15,23		15,230			
VV			"2.08 wc dámy"14,31		14,310			
VV			"2.09 wc páni"11,47		11,470			
VV			"2.10 foyer + bar"268,45		268,450			
VV			"2.11 technická místnost"10,45		10,450			
VV			"2.12 malý sál"128,93		128,930			
VV			"2.13 sklad, úklid, kuchyňka"21,4		21,400			
VV			"2.14 šatna ženy"9,3		9,300			
VV			"2.15 wc ženy"7,64		7,640			
VV			"2.16 šatna muži"9,26		9,260			
VV			"2.17 wc muži"7,63		7,630			
VV			"2.18 sklad"7,51		7,510			
VV			"2.19 chodba se schodištěm"20,36		20,360			
VV			"2.20 promítací kabina"38,9		38,900			
VV			"2.21 ochozy"209,36		209,360			
VV			Součet		903,110			
59	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	948,266	22,40	21 241,16	CS ÚRS 2024 02
VV			903,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		948,266			
60	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	220,914	8,45	1 866,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
VV			okna					
VV			(1,40*2,40)*26		87,360			
VV			(2,55*3,50)*5		44,625			
VV			(2,10*2,10)*18		79,380			
VV			(1,02*0,65)*3		1,989			
VV			(0,90*1,20)*7		7,560			
VV			Součet		220,914			
61	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	243,005	12,30	2 988,96	CS ÚRS 2024 02
VV			220,914*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		243,005			
62	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 996,646	25,40	50 714,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			stěny					
VV			1838,146		1 838,146			
VV			stropy					
VV			158,500		158,500			
VV			Součet		1 996,646			
63	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 095,616	98,20	205 789,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
VV			stěny					
VV			1838,146		1 838,146			
VV			stropy					
VV			158,500		158,500			
VV			SDK podhled					
VV			98,970		98,970			
VV			Součet		2 095,616			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.4 - Nová přístavba - severní přísálí

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 10 201 663,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 201 663,00	21,00%	2 142 349,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 344 012,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: **SO 01.2.4 - Nová přístavba - severní přísálí**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 201 663,00
01 - Nová přístavba - severní přísálí	10 201 663,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.4 - Nová přístavba - severní přísálí

Místo: Třebíč - Borovina

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 201 663,00

D		01	Nová přístavba - severní přísálí				10 201 663,00	
1	K	R-pol 01-001	Rozpočtová rezerva na severní přísálí	kpl	1,000	10 201 663,00	10 201 663,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.5 - Nová přístavba - jižní přísálí

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 10 201 663,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 201 663,00	21,00%	2 142 349,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 344 012,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.5 - Nová přístavba - jižní přísálí

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 201 663,00
01 - Nová přístavba - jižní přísálí	10 201 663,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.5 - Nová přístavba - jižní přísálí

Místo: Třebíč - Borovina

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 201 663,00

D		01	Nová přístavba - jižní přísálí				10 201 663,00	
1	K	R-pol 01-001	Rozpočtová rezerva na jižní přísálí	kpl	1,000	10 201 663,00	10 201 663,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.6 - Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel:
Město Třebíč

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Poznámka:

Cena bez DPH		2 980 487,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 980 487,00	21,00%	625 902,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 606 389,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: **SO 01.2.6 - Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 980 487,00
01 - Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou	2 980 487,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.6 - Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou

Místo: Třebíč - Borovina

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 980 487,00

D		01	Nová přístavba - servisní suterénní trakt restaurace pod terasou				2 980 487,00	
1	K	R-pol 01-001	Rozpočtová rezerva na servisní suterénní trakt restaurace pod terasou	kpl	1,000	2 980 487,00	2 980 487,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:
SO 01.2.7 - Exteriér - fasáda

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 11 273 927,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 273 927,52	21,00%	2 367 524,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 641 452,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.7 - Exteriér - fasáda

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 273 927,52
HSV - Práce a dodávky HSV	10 001 767,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 936 114,35
9 - Lešení (bourací a demoliční práce a nový stav)	1 013 145,67
998 - Přesun hmot	52 507,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 272 159,62
764 - Konstrukce klempířské	772 159,62
767 - Konstrukce zámečnické	500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.7 - Exteriér - fasáda

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem11 273 927,52

D HSVPráce a dodávky HSV10 001 767,90

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní8 936 114,35

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	450,000	42,30	19 035,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
2	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2 668,268	929,00	2 478 820,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby		560,000			
VV			560,00					
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			Mezisoučet		744,268			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			Mezisoučet		647,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			Mezisoučet		626,300			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			Mezisoučet		650,000			
VV			Součet		2 668,268			
3	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	2 801,681	293,00	820 892,53	CS ÚRS 2024 02
VV			2668,268*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 801,681			
4	K	R-pol 922-002	Příplatek za izolaci spodní stavby	kpl	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	
5	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2 668,268	271,00	723 100,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby		560,000			
VV			560,00					
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			Mezisoučet		744,268			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			Mezisoučet		647,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			- střední trakt budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			300,00		300,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			160,00		160,000			
			Mezisoučet		626,300			
			východ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			300,00		300,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			230,00+50,00+70,00		350,000			
			Mezisoučet		650,000			
			Součet		2 668,268			
6	K	R-pol 622-001	Příplatek za dodávku a montáž omítkových profilů a lišt	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
7	K	622324131	Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená strojně škrábaná stěn	m2	2 308,268	978,00	2 257 486,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622324131					
			západ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			560,00		560,000			
			(0,90*9,30)*2		16,740			
			(1,24*11,10)*2		27,528			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			75,00+20,00+45,00		140,000			
			Mezisoučet		744,268			
			jih					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			165,00+22,70		187,700			
			- střední trakt budovy					
			120,00		120,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			160,00		160,000			
			Mezisoučet		467,700			
			sever					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			140,00+26,30		166,300			
			- střední trakt budovy					
			120,00		120,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			160,00		160,000			
			Mezisoučet		446,300			
			východ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			300,00		300,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			230,00+50,00+70,00		350,000			
			Mezisoučet		650,000			
			Součet		2 308,268			
8	K	622335202	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	330,000	664,00	219 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622335202					
			západ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
			Mezisoučet		115,200			
			jih					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
			Mezisoučet		50,000			
			sever					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
			Mezisoučet		49,600			
			východ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
			Mezisoučet		115,200			
			Součet		330,000			
9	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	2 638,268	6,33	16 700,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801401					
			západ					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			560,00		560,000			
			(0,90*9,30)*2		16,740			
			(1,24*11,10)*2		27,528			
			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			75,00+20,00+45,00		140,000			
			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
			Mezisoučet		859,468			
			jih					
			- hlavní budova s bočními přístavby					
			165,00+22,70		187,700			
			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
			- střední trakt budovy					
			120,00		120,000			
			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
			160,00		160,000			
			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
			Mezisoučet		517,700			
			sever					
			- hlavní budova s bočními přístavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			120,00		120,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		495,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 638,268			
10	K	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	2 638,268	66,40	175 181,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823155					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			120,00		120,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		517,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			120,00		120,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		495,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 638,268			
11	K	783827525	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	2 638,268	313,00	825 777,88	CS ÚRS 2024 02

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827525					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			120,00		120,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		517,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			120,00		120,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		495,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 638,268			
D	9		Lešení (bourací a demoliční práce a nový stav)				1 013 145,67	
12	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	2 998,268	84,80	254 253,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111112					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		697,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		675,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 998,268			
13	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	359 792,160	0,93	334 606,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111212					
VV			pronájem 4 měsíce					
VV			2998,268*30*4		359 792,160			
VV			Součet		359 792,160			
14	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí	kus	4,000	4 730,00	18 920,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111322					
VV			pronájem 4 měsíce					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
15	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	2 998,268	50,80	152 312,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111812					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		697,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		675,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 998,268			
16	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	2 998,268	23,90	71 658,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		697,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		675,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			
VV			Součet		2 998,268			
17	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	359 792,160	0,37	133 123,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			pronájem 4 měsíce					
VV			2998,268*30*4		359 792,160			
VV			Součet		359 792,160			
18	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	2 998,268	16,10	48 272,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
VV			západ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			560,00		560,000			
VV			(0,90*9,30)*2		16,740			
VV			(1,24*11,10)*2		27,528			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			75,00+20,00+45,00		140,000			
VV			(15,80+8,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		859,468			
VV			jih					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			165,00+22,70		187,700			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(11,00*1,00)*2"bet. zábradlí		22,000			
VV			Mezisoučet		697,700			
VV			sever					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			140,00+26,30		166,300			
VV			14,00*1,00*2"bet. zábradlí		28,000			
VV			- střední trakt budovy					
VV			300,00		300,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			160,00		160,000			
VV			(10,80*1,00)*2"bet. zábradlí		21,600			
VV			Mezisoučet		675,900			
VV			východ					
VV			- hlavní budova s bočními přístavby					
VV			300,00		300,000			
VV			(16,50*1,00*2)*2"bet. zábradlí		66,000			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			230,00+50,00+70,00		350,000			
VV			(8,80+15,80)*1,00*2"bet. zábradlí		49,200			
VV			Mezisoučet		765,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				2 998,268	
D 998			Přesun hmot				52 507,88	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	103,976	505,00	52 507,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 272 159,62	
D 764			Konstrukce klempířské				772 159,62	
20	K	764215607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	234,700	1 320,00	309 804,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215607					
VV			46,80*2		93,600			
VV			69,10		69,100			
VV			28,70		28,700			
VV			43,30		43,300			
VV			Součet		234,700			
21	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	20,000	340,00	6 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215646					
VV			4*2		8,000			
VV			4		4,000			
VV			4		4,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet		20,000			
22	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	239,135	620,00	148 263,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644					
VV			1PP					
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,559*1		0,559			
VV			0,573*1		0,573			
VV			1,097*1		1,097			
VV			0,869*1		0,869			
VV			0,853*1		0,853			
VV			0,849*1		0,849			
VV			0,858*1		0,858			
VV			0,869*1		0,869			
VV			0,867*1		0,867			
VV			0,847*1		0,847			
VV			0,849*1		0,849			
VV			0,852*1		0,852			
VV			0,881*1		0,881			
VV			0,901*1		0,901			
VV			0,871*1		0,871			
VV			0,884*1		0,884			
VV			0,583*1		0,583			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,612*1		0,612			
VV			1,161*1		1,161			
VV			1,207*1		1,207			
VV			0,854*1		0,854			
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,568*1		0,568			
VV			0,58*1		0,580			
VV			0,558*1		0,558			
VV			0,577*1		0,577			
VV			0,575*1		0,575			
VV			0,596*1		0,596			
VV			0,568*1		0,568			
VV			0,587*1		0,587			
VV			0,58*1		0,580			
VV			1,2*1		1,200			
VV			1,185*1		1,185			
VV			1,025*3		3,075			
VV			0,777*1		0,777			
VV			0,766*1		0,766			
VV			0,544*1		0,544			
VV			0,599*1		0,599			
VV			0,583*1		0,583			
VV			0,602*1		0,602			
VV			0,552*1		0,552			
VV			0,566*1		0,566			
VV			0,593*1		0,593			
VV			0,585*1		0,585			
VV			0,592*1		0,592			
VV			0,597*1		0,597			
VV			0,584*1		0,584			
VV			0,597*1		0,597			
VV			0,899*1		0,899			
VV			0,897*1		0,897			
VV			1,174*1		1,174			
VV			1,207*1		1,207			
VV			1,203*1		1,203			
VV			0,894*1		0,894			
VV			0,887*1		0,887			
VV			0,72*1		0,720			
VV			0,736*1		0,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,71*1			0,710			
VV		0,729*1			0,729			
VV		0,728*1			0,728			
VV		1NP						
VV		1,515*1			1,515			
VV		1,504*1			1,504			
VV		1,523*1			1,523			
VV		1,506*1			1,506			
VV		1,512*1			1,512			
VV		1,52*1			1,520			
VV		1,495*1			1,495			
VV		1,506*1			1,506			
VV		1,501*1			1,501			
VV		1,484*1			1,484			
VV		1,482*1			1,482			
VV		0,865*1			0,865			
VV		0,607*1			0,607			
VV		0,573*1			0,573			
VV		0,821*1			0,821			
VV		0,86*1			0,860			
VV		1,183*1			1,183			
VV		1,155*1			1,155			
VV		1,154*1			1,154			
VV		1,17*1			1,170			
VV		1,174*1			1,174			
VV		1,198*1			1,198			
VV		1,189*1			1,189			
VV		1,202*1			1,202			
VV		1,199*1			1,199			
VV		1,184*1			1,184			
VV		1,194*1			1,194			
VV		1,181*1			1,181			
VV		1,187*1			1,187			
VV		1,177*1			1,177			
VV		1,184*1			1,184			
VV		1,197*1			1,197			
VV		0,834*1			0,834			
VV		0,606*1			0,606			
VV		1,215*1			1,215			
VV		0,556*1			0,556			
VV		0,554*1			0,554			
VV		0,537*1			0,537			
VV		0,55*1			0,550			
VV		0,967*1			0,967			
VV		0,961*1			0,961			
VV		0,963*1			0,963			
VV		1,46*1			1,460			
VV		1,479*1			1,479			
VV		1,451*1			1,451			
VV		1,471*1			1,471			
VV		1,474*1			1,474			
VV		1,452*1			1,452			
VV		1,494*1			1,494			
VV		1,455*1			1,455			
VV		1,438*1			1,438			
VV		2,536*1			2,536			
VV		2,551*1			2,551			
VV		2,606*1			2,606			
VV		2,613*1			2,613			
VV		1,494*1			1,494			
VV		1,477*1			1,477			
VV		1,47*1			1,470			
VV		1,463*1			1,463			
VV		1,52*1			1,520			
VV		1,476*1			1,476			
VV		1,499*1			1,499			
VV		1,484*1			1,484			
VV		0,869*1			0,869			
VV		0,89*1			0,890			
VV		0,873*1			0,873			
VV		0,884*1			0,884			
VV		0,871*1			0,871			
VV		0,869*1			0,869			
VV		0,873*1			0,873			
VV		1,454*1			1,454			
VV		1,499*1			1,499			
VV		1*1			1,000			
VV		2,051*1			2,051			
VV		2,017*1			2,017			
VV		2,036*1			2,036			
VV		2,019*1			2,019			
VV		2,023*2			4,046			
VV		1,453*1			1,453			
VV		1,443*1			1,443			
VV		1,473*1			1,473			
VV		1,49*1			1,490			
VV		1,488*1			1,488			
VV		1,457*1			1,457			
VV		1,482*1			1,482			
VV		1,468*1			1,468			
VV		1,476*1			1,476			
VV		2NP						
VV		1,486*1			1,486			
VV		1,487*1			1,487			
VV		1,48*1			1,480			
VV		1,513*1			1,513			
VV		1,489*1			1,489			
VV		1,51*1			1,510			
VV		1,504*1			1,504			
VV		1,487*1			1,487			
VV		1,49*1			1,490			
VV		1,5*1			1,500			
VV		1,489*1			1,489			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,176*1		1,176			
VV			1,193*1		1,193			
VV			1,186*1		1,186			
VV			1,2*1		1,200			
VV			3,082*1		3,082			
VV			1,183*1		1,183			
VV			1,173*1		1,173			
VV			1,175*1		1,175			
VV			1,981*1		1,981			
VV			2,046*1		2,046			
VV			2,06*1		2,060			
VV			2,064*1		2,064			
VV			1,49*1		1,490			
VV			1,496*1		1,496			
VV			1,478*1		1,478			
VV			0,88*1		0,880			
VV			0,891*1		0,891			
VV			0,878*1		0,878			
VV			0,865*1		0,865			
VV			0,895*1		0,895			
VV			0,895*1		0,895			
VV			0,882*1		0,882			
VV			1,486*1		1,486			
VV			1,514*1		1,514			
VV			1,506*1		1,506			
VV			1,476*1		1,476			
VV			1,46*1		1,460			
VV			1,502*1		1,502			
VV			1,491*1		1,491			
VV			1,494*1		1,494			
VV			2,517*1		2,517			
VV			2,517*1		2,517			
VV			2,517*1		2,517			
VV			2,557*1		2,557			
VV			2,517*1		2,517			
VV			Součet		239,135			
23	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	400,000	135,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216667								
VV			200*2		400,000			
VV			Součet		400,000			
24	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	299,800	575,00	172 385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602								
VV			48,00*2		96,000			
VV			33,40*3		100,200			
VV			24,00		24,000			
VV			28,90		28,900			
VV			42,90		42,900			
VV			3,90*2		7,800			
VV			Součet		299,800			
25	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	18,000	595,00	10 710,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622								
VV			2*2		4,000			
VV			2*3		6,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		18,000			
26	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	10,000	641,00	6 410,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642								
VV			4		4,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		10,000			
27	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	74,400	730,00	54 312,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622								
VV			12,00*4		48,000			
VV			2,50*2		5,000			
VV			4,20*2		8,400			
VV			6,50*2		13,000			
VV			Součet		74,400			
28	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,458	2 740,00	9 474,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103								
D 767			Konstrukce zámečnické				500 000,00	
29	K	R-pol 767-001	Přípatek za repase zámečnických konstrukcí (zábradlí, mříže, atd.)	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.8 - Exteriér - střecha

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH 6 609 311,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 609 311,28	21,00%	1 387 955,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 997 266,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3:

SO 01.2.8 - Exteriér - střecha

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 609 311,28
PSV - Práce a dodávky PSV	6 609 311,28
712 - Povlakové krytiny	3 435 510,00
713 - Izolace tepelné	436 974,55
762 - Konstrukce tesařské	536 278,89
764 - Konstrukce klempířské	1 610 547,84
767 - Konstrukce zámečnické	590 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovína a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.2 - Nový stav
Úroveň 3: SO 01.2.8 - Exteriér - střecha

Místo: Třebíč - Borovína Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 609 311,28

D PSV Práce a dodávky PSV 6 609 311,28

D 712 Povlakové krytiny 3 435 510,00

1	K	R-pol 712-001	D+M povlaková krytiny mPVC plochých střech	m2	995,800	3 450,00	3 435 510,00	
---	---	---------------	--	----	---------	----------	--------------	--

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje náklady na provedení:</i> <i>- povlaková krytina mPVC tl. 1,50 mm</i> <i>- ochranná geotextilie</i> <i>- spádová tepelná izolace EPS 150 tl. 30-150 mm</i> <i>- tepelná izolace PIR tl. 100 mm</i> <i>- parotěsná vrstva z asfaltového pásu</i> <i>- penetrace asfaltová</i> <i>- systémové poplastované koutové lišty a pásy</i>							
VV	<i>- hlavní budova s bočními přístavby</i>							
VV	280,00+230,00*2				740,000			
VV	<i>- budova s jevištěm a bočními přístavbami</i>							
VV	90,80				90,800			
VV	165,00				165,000			
VV	Součet				995,800			

D 713 Izolace tepelné 436 974,55

2	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	768,380	99,90	76 761,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111							
VV	<i>- střední trakt budovy</i>							
VV	33,80*17,10				577,980			
VV	<i>- budova s jevištěm a bočními přístavbami</i>							
VV	17,00*11,20				190,400			
VV	Součet				768,380			

3	M	63148156	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	783,748	310,00	242 961,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV	768,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				783,748			
----	---	--	--	--	---------	--	--	--

4	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	768,380	76,20	58 550,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191001							
VV	<i>- střední trakt budovy</i>							
VV	33,80*17,10				577,980			
VV	<i>- budova s jevištěm a bočními přístavbami</i>							
VV	17,00*11,20				190,400			
VV	Součet				768,380			

5	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	845,218	57,30	48 430,99	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV	768,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				845,218			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

6	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	5,612	1 830,00	10 269,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

D 762 Konstrukce tesařské 536 278,89

7	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,960	2 160,00	4 233,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150							
VV	<i>doplnění krovu</i>							
VV	100,00*0,14*0,14				1,960			
VV	Součet				1,960			

8	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,960	1 170,00	2 293,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122							
VV	<i>doplnění krovu</i>							
VV	100,00*0,14*0,14				1,960			
VV	Součet				1,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	100,000	231,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332122					
10	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,254	10 000,00	22 540,00	CS ÚRS 2024 02
VV			100,00*0,14*0,14		1,960			
VV			Součet		1,960			
VV			1,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,254			
11	K	762341026	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	815,680	553,00	451 071,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341026					
VV			- střední trakt budovy					
VV			33,80*17,10		577,980			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			17,00*11,20		190,400			
VV			16,00*2+(17,00*0,45*2)		47,300			
VV			Součet		815,680			
12	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,960	1 660,00	3 253,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV			doplnění krovu					
VV			100,00*0,14*0,14		1,960			
VV			Součet		1,960			
13	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,895	2 310,00	29 787,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
D 764			Konstrukce klempířské				1 610 547,84	
14	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	815,680	65,70	53 590,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414					
VV			- střední trakt budovy					
VV			33,80*17,10		577,980			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			17,00*11,20		190,400			
VV			16,00*2+(17,00*0,45*2)		47,300			
VV			Součet		815,680			
15	M	28329223	folie difúzní propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	938,032	203,00	190 420,50	CS ÚRS 2024 02
VV			815,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		938,032			
16	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	815,680	1 630,00	1 329 558,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643					
VV			- střední trakt budovy					
VV			33,80*17,10		577,980			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			17,00*11,20		190,400			
VV			16,00*2+(17,00*0,45*2)		47,300			
VV			Součet		815,680			
17	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	56,600	353,00	19 979,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212633					
VV			- střední trakt budovy					
VV			17,10*2		34,200			
VV			- budova s jevištěm a bočními přístavbami					
VV			11,20*2		22,400			
VV			Součet		56,600			
18	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,204	2 740,00	16 998,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
D 767			Konstrukce zámečnické				590 000,00	
19	K	R-pol 767-001	D+M světlík prosvětlovací umístěný na ploché střeše hlavní budovy	kpl	1,000	590 000,00	590 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.1 - Fotovoltaika (FVE)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 500 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 500 000,00	21,00%	315 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 815 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.1 - Fotovoltaika (FVE)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 500 000,00
01 - Fotovoltaika (FVE)	1 500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.1 - Fotovoltaika (FVE)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 500 000,00

D		01	Fotovoltaika (FVE)		1 500 000,00			
1	K	R-pol 01-001	Rozpočtová rezerva na fotovoltaiku	kpl	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3: SO 01.3.2 - Elektroinstalace (EL)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		5 400 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 400 000,00	21,00%	1 134 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 534 000,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.2 - Elektroinstalace (EL)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 400 000,00
01 - Elektroinstalace (EL)	5 400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.2 - Elektroinstalace (EL)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 400 000,00

D		01	Elektroinstalace (EL)			5 400 000,00		
1	K	R-pol 01	D+M Elektroinstalace (EL)	kpl	1,000	5 400 000,00	5 400 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.3 - Zdravotechnika (ZTI)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 400 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 400 000,00	21,00%	294 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 694 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.3 - Zdravotechnika (ZTI)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 400 000,00
01 - Zdravotechnika (ZTI)	1 400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.3 - Zdravotechnika (ZTI)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 400 000,00

D		01	Zdravotechnika (ZTI)			1 400 000,00		
1	K	R-pol 01-001	D+M Zdravotechnika (ZTI)	kpl	1,000	1 400 000,00	1 400 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3: SO 01.3.4 - Vytápění (ÚT)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		2 900 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	2 900 000,00		Výše daně
		0,00		609 000,00
				0,00
Cena s DPH		v CZK	3 509 000,00	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.4 - Vytápění (ÚT)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 900 000,00
01 - Vytápění (ÚT)	2 900 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3: SO 01.3.4 - Vytápění (ÚT)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 900 000,00

D		01	Vytápění (ÚT)		2 900 000,00			
1	K	R-pol 01-001	D+M Vytápění (ÚT)	kpl	1,000	2 900 000,00	2 900 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.5 - Vzduchotechnika (VZT)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		5 100 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 5 100 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 071 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 171 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.5 - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 100 000,00
01 - Vzduchotechnika (VZT)	5 100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.5 - Vzduchotechnika (VZT)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 100 000,00

D		01	Vzduchotechnika (VZT)			5 100 000,00		
1	K	R-pol 01-001	D+M Vzduchotechniky	kpl	1,000	5 100 000,00	5 100 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.6 - Osvětlení (OS)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		4 150 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 4 150 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 871 500,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 021 500,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.6 - Osvětlení (OS)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 150 000,00
01 - Osvětlení (OS)	4 150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.6 - Osvětlení (OS)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 150 000,00

D		01	Osvětlení (OS)		4 150 000,00			
1	K	R-pol 01-003	Osvětlení společenských prostor	kpl	1,000	3 400 000,00	3 400 000,00	
2	K	R-pol 01-004	Příplatek za dekorativní lustr	kpl	1,000	750 000,00	750 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.7 - AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		10 300 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 300 000,00	21,00%	2 163 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 463 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.7 - AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 300 000,00
01 - AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)	10 300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.7 - AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)

Místo: Třebíč - Borovina

Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 300 000,00

D 01

AV technika, scénické osvětlení, látkové vybavení (AV)

10 300 000,00

1	K	R-pol 01-001.1	Ozvučení a video technologie	kpl	1,000	5 300 000,00	5 300 000,00	
2	K	R-pol 01-002.1	Scénické osvětlení	kpl	1,000	1 120 000,00	1 120 000,00	
3	K	R-pol 01-005	Látkové vybavení	kpl	1,000	2 100 000,00	2 100 000,00	
4	K	R-pol 01-006	Kabeláže, instalace	kpl	1,000	1 780 000,00	1 780 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.8 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 19. 8. 2024
Datum:
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		2 400 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 2 400 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 504 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 904 000,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.8 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 400 000,00
01 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)	2 400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.8 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)

Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel: Město Třebíč

Zhotovitel:

Datum: 19. 8. 2024

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 400 000,00	
D 01 Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS)							2 400 000,00	
1	K	R-pol 01-001	D+M Elektrická požární signalizace vč. rozhlasu	kpl	1,000	2 400 000,00	2 400 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.09 - Gastrotechnologie

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		3 950 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 3 950 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 829 500,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 779 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.09 - Gastrotechnologie

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 950 000,00
01 - Gastrotechnologie	3 950 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.09 - Gastrotechnologie

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 950 000,00

D		01	Gastrotechnologie		3 950 000,00			
1	K	R-pol 01-001	D+M gastrotechnologie	kpl	1,000	3 950 000,00	3 950 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.10 - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH			80 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			96 800,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3: **SO 01.3.10 - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	80 000,00
01 - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.10 - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D		01	Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)				80 000,00	
1	K	R-pol 01-001	Rozpočtová rezerva na požárně bezpečnostní řešení	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis:
SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:
SO 01.3.11 - Zvedací zařízení (výtah)

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190
IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		1 440 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 440 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 302 400,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 742 400,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3: **SO 01.3.11 - Zvedací zařízení (výtah)**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 440 000,00
01 - Zvedací zařízení (výtah)	1 440 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční náklady
Soupis: SO 01.3 - Technické zařízení budov (TZB)
Úroveň 3:

SO 01.3.11 - Zvedací zařízení (výtah)

Místo: Třebíč - BorovinaDatum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Město TřebíčProjektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 440 000,00

D		01	Zvedací zařízení (výtah)			1 440 000,00		
1	K	R-pol 01-001	D+M nákladní výtah	kpl	1,000	490 000,00	490 000,00	
2	K	R-pol 01-002	D+M výtah ve foyer	kpl	1,000	950 000,00	950 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 02 - Park A - úprava venkovních ploch

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		23 421 600,00		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	23 421 600,00	21,00%	4 918 536,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	28 340 136,00	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: **SO 02 - Park A - úprava venkovních ploch**

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 421 600,00
01 - Úprava venkovních ploch	23 421 600,00
02 - Nezpevněné plochy	5 326 190,00
03 - Zpevněné plochy	11 350 810,00
04 - Ostatní	6 744 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 02 - Park A - úprava venkovních ploch

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 421 600,00

D 01 Úprava venkovních ploch 23 421 600,00

D 02 Nezpevněné plochy 5 326 190,00

1	K	R-pol 02-001	Travnaté plochy	m2	5 282,000	220,00	1 162 040,00	
2	K	R-pol 02-002	Záhony	m2	523,000	300,00	156 900,00	
3	K	R-pol 02-003	Zatrávňovací dlažba vč. obrubníku	m2	1 222,000	2 450,00	2 993 900,00	

P
Poznámka k položce:
Propustná a vegetační dlažba:
- Obrusná vrstva-betonová dlažba / vegetační tl. 80 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 40 mm
- Ochranná vrstva ze šterkodrti 2x 150 mm
- Vrstva šterkovitého materiálu 2x 250 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

4	K	R-pol 02-004	Šterkový travník vč. obrubníku	m2	746,000	700,00	522 200,00	
---	---	--------------	--------------------------------	----	---------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Šterkový travník:
- Ochranná vrstva ze šterkodrti fr. 0/32 tl. 150 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Pláň, míra zhutnění 100%PS, Edef,2,min 30MPa

5	K	R-pol 02-005	Mlat vč. obrubníku	m2	517,000	950,00	491 150,00	
---	---	--------------	--------------------	----	---------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Mlatová cesta:
- Obrusná vrstva fr. 0/5, vodopropustnost min. k = 14 x 10-4cm.s-1 tl. 40 mm
- Podkladní vrstva fr. 0/16, vodopropustnost min. K = 4,2 x 10-2cm.s-1 tl. 60 mm
- Ochranná vrstva ze šterkodrti fr. 0/32 tl. 150 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Pláň, míra zhutnění 100%PS, Edef,2,min 30MPa

D 03 Zpevněné plochy 11 350 810,00

6	K	R-pol 03-001	Dlažby betonová v parku vč. obrubníku vč. obrubníku	m2	2 235,000	1 950,00	4 358 250,00	
---	---	--------------	---	----	-----------	----------	--------------	--

P
Poznámka k položce:
Pochodí dlažba:
- Obrusná vrstva – betonová dlažba tl. 60 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 30 mm
- Ochranná vrstva ze šterkodrti tl. 150 mm
- Vrstva šterkovitého materiálu tl. 300 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

7	K	R-pol 03-002	Dlažba betonová mimo park vč. obrubníku vč. obrubníku	m2	1 652,000	2 500,00	4 130 000,00	
---	---	--------------	---	----	-----------	----------	--------------	--

P
Poznámka k položce:
Pojížděná dlažba:
- Obrusná vrstva – betonová dlažba tl. 80 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 40 mm
- Vrstva ze směsi stmelené cementem tl. 140 mm
- Ochranná vrstva ze šterkodrti tl. 150 mm
- Vrstva šterkovitého materiálu 2x250 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

8	K	R-pol 03-003	Probarvený asfalt vč. obrubníku vč. obrubníku	m2	206,000	1 760,00	362 560,00	
---	---	--------------	---	----	---------	----------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Asfalt - chodníky:
- Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO8CH tl. 30 mm
- Infiltrační postřik 0,4 – 0,6kg/m2
- Vrstva ze směsi stmelené cementem tl. 120mm
- Ochranná vrstva ze šterkodrti tl. 150 mm
- Vrstva šterkovitého materiálu tl. 300 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

9	K	R-pol 03-004	Ostatní konstrukce (schůdky, opěrné zdi, atd.)	kpl	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------------	--------------	--

D 04 Ostatní 6 744 600,00

10	K	R-pol 04-001	Zemní, výkopové a terénní práce	m2	12 490,000	150,00	1 873 500,00	
----	---	--------------	---------------------------------	----	------------	--------	--------------	--

VV 5282+523+1222+746+517+2235+1652+206+107 12 490,000
VV Součet 12 490,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R-pol 04-002	Demoliční a bourací práce vč. odvozu a likvidace stavební sutě	m2	12 490,000	390,00	4 871 100,00	
	VV		5282+523+1222+746+517+2235+1652+206+107		12 490,000			
	VV		Součet		12 490,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
SO 03 - Park B - úprava venkovních ploch

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		7 029 570,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 029 570,00	21,00%	1 476 209,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 505 779,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:

SO 03 - Park B - úprava venkovních ploch

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 029 570,00
01 - Úprava venkovních ploch	7 029 570,00
02 - Nezpevněné plochy	784 080,00
03 - Zpevněné plochy	3 834 390,00
04 - Ostatní	2 411 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: SO 03 - Park B - úprava venkovních ploch

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 029 570,00

D 01 Úprava venkovních ploch 7 029 570,00

D 02 Nezpevněné plochy 784 080,00

1	K	R-pol 02-001	Travnaté plochy	m2	2 899,000	220,00	637 780,00	
2	K	R-pol 02-005	Mlat vč. obrubníku	m2	154,000	950,00	146 300,00	

P
Poznámka k položce:
Mlatová cesta:
- Obrusná vrstva fr. 0/5, vodopropustnost min. k = 14 x 10-4cm.s-1 tl. 40 mm
- Podkladní vrstva fr. 0/16, vodopropustnost min. K = 4,2 x 10-2cm.s-1 tl. 60 mm
- Ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 150 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Pláň, míra zhutnění 100%PS, Edef,2,min 30MPa

D 03 Zpevněné plochy 3 834 390,00

3	K	R-pol 03-001	Dlažby betonová v parku vč. obrubníku	m2	300,000	1 950,00	585 000,00	
---	---	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Pochodí dlažba:
- Obrusná vrstva – betonová dlažba tl. 60 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 30 mm
- Ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm
- Vrstva štěrkovitého materiálu tl. 300 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

4	K	R-pol 03-002	Dlažba betonová mezi parky vč. obrubníku	m2	377,000	1 950,00	735 150,00	
---	---	--------------	--	----	---------	----------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Pochodí dlažba:
- Obrusná vrstva – betonová dlažba tl. 60 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 30 mm
- Ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm
- Vrstva štěrkovitého materiálu tl. 300 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

5	K	R-pol 03-003.1	Dlažba betonová mimo park vč. obrubníku	m2	636,000	2 500,00	1 590 000,00	
---	---	----------------	---	----	---------	----------	--------------	--

P
Poznámka k položce:
Pojížděná dlažba:
- Obrusná vrstva – betonová dlažba tl. 80 mm
- Lože z drceného kameniva 0-4 tl. 40 mm
- Vrstva ze směsi stmelené cementem tl. 140 mm
- Ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm
- Vrstva štěrkovitého materiálu 2x250 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

6	K	R-pol 03-004.1	Probarvený asfalt vč. obrubníku	m2	99,000	1 760,00	174 240,00	
---	---	----------------	---------------------------------	----	--------	----------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Asfalt - chodníky:
- Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO8CH tl. 30 mm
- Infiltrační postřik 0,4 – 0,6kg/m2
- Vrstva ze směsi stmelené cementem tl. 120mm
- Ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm
- Vrstva štěrkovitého materiálu tl. 300 mm
- Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2
- Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS, Edef,2,min 15MPa

7	K	R-pol 03-005	Ostatní kce. (schůdky, zdi, zastávka)	kpl	1,000	750 000,00	750 000,00	
---	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

D 04 Ostatní 2 411 100,00

8	K	R-pol 04-001	Zemní, výkopové a terénní práce	m2	4 465,000	150,00	669 750,00	
---	---	--------------	---------------------------------	----	-----------	--------	------------	--

VV
2899+154+300+377+636+99 4 465,000
VV Součet 4 465,000

9	K	R-pol 04-002	Demoliční a bourací práce vč. odvozu a likvidace stavební suti	m2	4 465,000	390,00	1 741 350,00	
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	--------------	--

VV
2899+154+300+377+636+99 4 465,000
VV Součet 4 465,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 43
Místo: Třebíč - Borovina

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:

Projektant:
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Zpracovatel:
Speciosa International s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2024

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 10722190
DIČ: CZ10722190

IČ: 10852468
DIČ: CZ10852468

Cena bez DPH		16 408 895,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 408 895,65	21,00%	3 445 868,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 854 763,74

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Třebíč - Borovina	Datum:	19. 8. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Speciosa International s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 408 895,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 408 895,65
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500 000,00
VRN6 - Územní vlivy	255 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	85 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 568 895,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Borovina a park na Dělnickém náměstí
Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč - Borovina Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Speciosa International s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 408 895,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 408 895,65

D VRN3 Zařízení staveniště 7 500 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500 000,00	7 500 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------------	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN6 Územní vlivy 255 000,00

2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	kpl	1,000	170 000,00	170 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 85 000,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 8 568 895,65

5	K	091002000	Náklady na vzorky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000

6	K	091002010	Náklady spojené se ztíženými podmínkami provádění stavby	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

7	K	R-pol VRN9-001	Rozpočtová rezerva	%	1 659 779,130	5,00	8 298 895,65	
---	---	----------------	--------------------	---	---------------	------	--------------	--

LEGENDA MÍSTNOSTNÍ - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

MČ	Podlaží	Popis	světltá výška	výška podlahy	materiál podlahy	materiál strop	plocha	obvod	plocha stěny
PODLAŽÍ:		1PP							
0.01	1PP	uhelna	2,06	-2,24	PVC	omítka	133,90	66,55	137,09
0.02	1PP	kotelna	4,43	-4,64	beton	omítka	55,60	32,30	143,09
0.03	1PP	chodba	2,55	-2,25	beton	omítka	15,00	23,85	60,82
0.04	1PP	podlaha před schodiště	2,34	-2,24	beton	omítka	18,10	15,50	36,27
0.05	1PP	podlaha před schodiště	2,64	-0,98	beton	omítka	11,10	11,30	29,83
0.06	1PP	chodba	2,30	-3,06	PVC	omítka	22,80	25,70	59,11
0.07	1PP	hospůdka	2,67	-3,02	ker. dlažba 30x30	omítka	75,70	52,48	140,12
0.08	1PP	chodba	2,02	-3,02	ker. dlažba 30x30	omítka	28,20	29,74	60,07
0.09	1PP	klubovna (děti)	2,90	-3,00	ker. dlažba 30x30	omítka	32,00	24,82	71,98
0.10	1PP	podlaha před schodiště	2,46	-3,05	ker. dlažba 30x30	omítka	18,80	20,25	49,82
0.11	1PP	šatna hospůdky	2,43	-3,03	teraco	omítka	12,80	16,26	39,51
0.12	1PP	chodba vstup	2,27	-3,05	teraco	omítka	4,00	8,30	18,84
0.13	1PP	sklad	3,26	-3,02	teraco	omítka	3,40	8,30	27,06
0.14	1PP	sklad	2,37	-3,02	teraco	omítka	6,90	13,42	31,81
0.15	1PP	dílna	2,22	-2,61	beton	omítka	13,60	15,38	34,14
0.16	1PP	šatna a umývárna	2,26	-2,66	beton	omítka	10,20	14,02	31,69
0.17	1PP	sklad potravin	2,21	-2,61	beton	omítka	18,20	17,26	38,14
0.18	1PP	sklad lahvévé nápoje	2,23	-2,62	beton	omítka	12,50	14,93	33,29
0.19	1PP	pivní sklep	2,28	-2,65	beton	omítka	19,50	18,41	41,97
0.20	1PP	sklad obaly a kompresory	2,23	-2,62	beton	omítka	8,00	13,10	29,21
0.21	1PP	sklad brambory a zelenina	2,23	-2,63	beton	omítka	13,20	15,21	33,92
0.22	1PP	přípravná brambor	2,23	-2,62	beton	omítka	12,60	14,94	33,32
0.23	1PP	chodba	2,39	-2,52	beton	omítka	7,00	13,17	31,48
0.24	1PP	prostor před schodištěm	0,95	-2,61	beton	omítka	5,80	7,18	6,82
0.25	1PP	chodba	2,42	-2,67	beton	omítka	42,80	58,97	142,71
0.26	1PP	chodba	2,41	-2,62	beton	omítka	14,30	26,72	64,40
0.27	1PP	sklad divadlo	2,28	-2,78	beton	omítka	41,10	29,48	67,21
0.28	1PP	sklad divadlo	2,26	-2,75	beton	omítka	5,10	10,73	24,25
0.29	1PP	strojovna VZT	3,48	-3,95	beton	omítka	25,50	22,26	77,46
0.30	1PP	strojovna VZT	3,47	-3,95	beton	omítka	2,50	6,56	22,76
0.31	1PP	chodba	2,20	-3,82	beton	omítka	6,50	12,33	27,13
0.32	1PP	strojovna VZT	3,28	-3,92	beton	omítka	7,10	11,65	38,21
0.33	1PP	chodba	3,45	-3,90	beton	omítka	7,90	11,62	40,09
0.34	1PP	strojovna VZT	2,72	-3,12	beton	omítka	13,30	17,34	47,16
0.35	1PP	chodba	2,92	-3,12	beton	omítka	1,20	4,52	13,20
0.36	1PP	chodba	2,51	-2,70	beton	omítka	1,40	4,39	11,02
0.37	1PP	sklad	2,46	-2,70	beton	omítka	6,10	12,04	29,62
0.38	1PP	prostor před schodištěm	2,21	-3,50	beton	omítka	21,30	16,80	37,13
0.39	1PP	trafostanice	2,77	-3,46	beton	omítka	14,80	23,23	64,35
0.40	1PP	chodba	3,25	-3,44	beton	omítka	9,60	12,98	42,19
0.41	1PP	prostor před schodištěm	2,34	-1,58	beton	omítka	4,60	9,51	22,25
0.42	1PP	prádelna	2,36	-1,62	ker. dlažba 30x30	omítka	12,00	15,14	35,73
0.43	1PP	sklep	2,25	-1,60	beton	omítka	6,30	10,14	22,82
0.44	1PP	chodba	2,38	-1,58	PVC	omítka	5,10	11,00	26,18
0.45	1PP	sklep	2,39	-1,60	beton	omítka	5,60	9,64	23,04
0.46	1PP	sušárna	2,33	-1,65	beton	omítka	19,70	17,79	41,45
0.47	1PP	sklad divadlo	2,25	-1,60	ker. dlažba 30x30	omítka	7,60	11,04	24,84
0.48	1PP	sklad divadlo	2,23	-1,60	ker. dlažba 30x30	omítka	2,90	7,49	16,67
0.49	1PP	chodba	2,40	-1,60	beton	omítka	8,80	16,22	38,92
0.50	1PP	sklad	2,62	-1,95	beton	omítka	8,40	13,10	34,32
0.51	1PP	rozvodna NN	3,62	-3,45	beton	omítka	13,60	17,81	64,47
0.52	1PP	prostor před schodištěm	2,84	-1,94	beton	omítka	6,00	5,68	16,13
0.53	1PP	umývárna ženy	2,78	-1,97	beton	omítka	5,10	9,02	25,08
0.54	1PP	umývárna muži	2,77	-1,98	beton	omítka	5,20	9,09	25,18
0.55	1PP	transformátor jeviště	2,81	-1,90	beton	omítka	4,10	8,11	22,79
0.56	1PP	transformátor jeviště	2,84	-1,95	beton	omítka	4,10	8,07	22,92
0.57	1PP	chodba	2,38	-1,94	beton	omítka	47,10	53,26	126,76
0.58	1PP	šatna hudebníci	2,55	-1,94	beton	omítka	17,50	19,36	49,37
0.59	1PP	orchestr	2,71	-1,60	PVC	omítka	29,00	28,21	76,45
0.60	1PP	podjevištní prostor	2,61	-1,95	PVC	omítka	25,20	20,08	52,41
0.61	1PP	šatna muži	2,55	-1,94	beton	omítka	24,90	20,78	52,99
0.62	1PP	chodba	2,20	-1,99	beton	omítka	11,60	16,46	36,21
0.63	1PP	šatna ženy	2,53	-1,95	PVC	omítka	32,50	24,19	61,20
0.64	1PP	sklad židle	2,69	-1,99	beton	omítka	74,60	34,73	93,42
0.65	1PP	neřešeno	neřešeno	neřešeno	neřešeno	neřešeno	neřešeno	neřešeno	
PODLAŽÍ:		1NP							
1.01	1NP	kancelár	2,76	0,45	PVC	omítka	9,40	13,81	38,12
1.02	1NP	první pomoc	3,84	0,45	PVC	omítka	10,40	14,22	54,60
1.03	1NP	herna	3,81	0,45	PVC	omítka	44,40	29,86	113,77
1.04	1NP	chodba	3,34	0,46	PVC	omítka	43,50	42,35	141,45

2.01	2NP	čistírna	3,26	4,76	PVC	omítka	41,10	26,82	
2.02	2NP	chodba	3,51	4,77	PVC	omítka	43,30	48,56	
2.03	2NP	velká klubovna	3,27	4,76	PVC	omítka	50,80	31,31	
2.04	2NP	půjčovna	3,24	4,76	PVC	omítka	12,10	15,00	
2.05	2NP	předsíň	3,25	4,79	teraco	omítka	7,40	13,07	
2.06	2NP	knihovna	3,26	4,76	PVC	omítka	21,50	32,02	
2.07	2NP	WC muži	3,20	4,79	teraco	SDK	1,10	4,33	
2.08	2NP	WC muži	3,20	4,79	teraco	SDK	1,10	4,32	
2.09	2NP	WC muži	3,20	4,79	teraco	SDK	5,30	9,80	
2.10	2NP	WC ženy	3,27	4,76	teraco	SDK	1,00	4,28	
2.11	2NP	WC ženy	3,27	4,76	teraco	SDK	1,10	4,36	
2.12	2NP	WC ženy	3,27	4,76	teraco	SDK	5,30	10,00	
2.13	2NP	knihovna	4,05	4,77	PVC	omítka	10,50	0,00	
2.14	2NP	předsíň	4,15	4,76	teraco	omítka	8,00	14,09	
2.15	2NP	prostor před schodištěm	6,24	4,76	teraco	omítka	22,00	8,92	
2.16	2NP	technický kabinet	4,85	3,66	PVC	omítka	53,40	30,55	
2.17	2NP	prostor před schodištěm	6,24	4,76	teraco	omítka	22,10	9,64	
2.18	2NP	výstavní síň	3,75	4,77	PVC	omítka	160,00	51,46	
2.19	2NP	chodba	2,52	4,75	ker. dlažba 30x30	omítka	11,40	16,82	
2.20	2NP	převýjírna	2,50	4,75	parkety	omítka	9,50	12,37	
2.21	2NP	sklad	2,55	4,75	ker. dlažba 30x30	omítka	2,10	6,15	
2.22	2NP	promítací kabina	2,55	4,74	parkety	omítka	32,30	34,84	
2.23	2NP	chodba	2,53	4,73	ker. dlažba 30x30	omítka	20,30	23,04	
2.24	2NP	prostor před schodištěm	2,56	4,73	ker. dlažba 30x30	omítka	10,70	13,21	
2.25	2NP	promítací kabina - usměrňovač	2,51	4,75	parkety	omítka	9,80	0,00	
2.26	2NP	sklad kluboven	3,21	4,09	PVC	omítka	16,00	18,12	
2.27	2NP	klubovna C	3,21	4,78	PVC	omítka	32,50	23,62	
2.28	2NP	klubovna A	3,18	4,76	PVC	omítka	32,10	22,78	
2.29	2NP	klubovna B	3,17	4,77	PVC	omítka	32,20	22,81	
2.30	2NP	chodba	3,17	4,76	PVC	omítka	43,10	47,81	
2.31	2NP	klubovna D	3,18	4,78	PVC	omítka	39,90	27,00	
2.32	2NP	temná komora	3,19	4,79	PVC	omítka	11,40	14,78	
2.33	2NP	fotolab	3,18	4,77	PVC	omítka	14,60	15,97	

LEGENDA MÍSTNOSTNÍ - NOVÝ STAV

MČ	Podlaží	Popis	světla výška celkem	materiál podlahy	materiál strop	plocha	obvod	plocha stěny	materiál stěna
PODLAŽÍ:		1PP							
-0.01	1PP	chodba	2,02	dlažba	omítka	40,50	43,58		omítka
-0.02	1PP	příjem	2,90	dlažba	omítka	28,43	31,32		omítka
-0.03	1PP	odpad	2,90	dlažba	omítka	4,16	9,16		omítka
-0.04	1PP	sklad obalů	2,90	dlažba	omítka	4,20	9,18		omítka
-0.05	1PP	sklad lahvových nápojů	2,90	dlažba	omítka	4,00	9,06		omítka
-0.06	1PP	sklad potravin	2,67	dlažba	SDK H2	13,34	15,40	32,34	omítka / ker. Obklad
-0.07	1PP	varna	2,67	dlažba	SDK H2	46,42	29,59	62,14	omítka / ker. Obklad
-0.08	1PP	sklad maso	2,67	dlažba	SDK H2	6,34	10,29	21,61	omítka / ker. Obklad
-0.09	1PP	chladírna maso	2,67	dlažba	SDK H2	6,40	10,39	21,82	omítka / ker. Obklad
-0.10	1PP	sklad zelenina	2,67	dlažba	SDK H2	6,34	10,29	21,61	omítka / ker. Obklad
-0.11	1PP	sklad zelenina	2,67	dlažba	SDK H2	6,40	10,39	21,82	omítka / ker. Obklad
-0.12	1PP	sklad	2,67	dlažba	SDK H2	7,48	14,15	29,72	omítka / ker. Obklad
-0.13	1PP	technologie	2,67	dlažba	omítka	8,10	13,80		omítka
-0.14	1PP	chodba	2,10	dlažba	omítka	50,21	47,70		omítka
-0.15	1PP	sklad židlí	2,06	dlažba	omítka	139,60	65,18		omítka
-0.16	1PP	sklad	4,43	dlažba	omítka	56,13	32,10		omítka
-0.17	1PP	chodba	2,30	dlažba	omítka	71,60	94,32		omítka
-0.18	1PP	chodba	2,30	dlažba	omítka	18,80	33,74		omítka
-0.19	1PP	chodba	2,30	dlažba	omítka	3,29	9,08		omítka
-0.20	1PP	strojovna VZT	2,28	dlažba	omítka	85,44	44,48		omítka
-0.21	1PP	strojovna VZT	3,48	dlažba	omítka	35,00	23,86		omítka
-0.22	1PP	chodba	2,41	dlažba	omítka	20,16	18,21		omítka
-0.23	1PP	chodba	2,20	dlažba	omítka	5,40	9,60		omítka
-0.24	1PP	sklad	2,40	dlažba	omítka	63,29	35,80		omítka
-0.25	1PP	sklad	2,40	dlažba	omítka	50,67	30,70		omítka
-0.26	1PP	trafostanice	2,77	dlažba	omítka	14,88	16,01		omítka
-0.27	1PP	trafostanice	2,25	dlažba	omítka	7,37	11,34		omítka
-0.28	1PP	rozvodna NN	3,26	dlažba	omítka	13,54	18,04		omítka
-0.29	1PP	chodba	2,40	dlažba	omítka	20,48	36,72		omítka
-0.30	1PP	sklep divadlo	2,25	dlažba	omítka	10,94	13,52		omítka
-0.31	1PP	sklep	2,39	dlažba	omítka	5,63	9,78		omítka
-0.32	1PP	sklep	2,25	dlažba	omítka	6,34	10,28		omítka
-0.33	1PP	prádelna	2,36	dlažba	omítka	11,76	14,50		omítka
-0.34	1PP	sušárna	2,48	dlažba	omítka	29,00	21,96		omítka
-0.35	1PP	chodba	2,38	dlažba	omítka	50,73	60,85		omítka
-0.36	1PP	chodba	2,20	dlažba	omítka	11,83	16,53		omítka
-0.37	1PP	sklad	2,78	dlažba	omítka	5,06	9,00		omítka
-0.38	1PP	sklad	2,77	dlažba	omítka	5,06	9,00		omítka
-0.39	1PP	kuchyňka	2,55	dlažba	SDK A	16,85	18,82		omítka
-0.40	1PP	transformátor jeviště	2,81	dlažba	omítka	4,32	8,50		omítka
-0.41	1PP	transformátor jeviště	2,84	dlažba	omítka	4,32	8,50		omítka
-0.42	1PP	šatna muži	2,55	dlažba	SDK A	14,76	15,40		omítka
-0.43	1PP	wc muži	2,55	dlažba	SDK H2	6,07	13,17	27,66	omítka / ker. Obklad
-0.44	1PP	wc muži	2,55	dlažba	SDK H2	2,81	7,18	15,08	omítka / ker. Obklad
-0.45	1PP	jevištní prostor	2,71	dlažba	SDK A	25,32	20,00		omítka
-0.46	1PP	orchestr	2,61	dlažba	SDK A	31,13	28,61		omítka
-0.47	1PP	šatna ženy	2,53	dlažba	SDK A	22,04	18,83		omítka
-0.48	1PP	wc ženy	2,53	dlažba	SDK H2	6,63	13,67	28,71	omítka / ker. Obklad
-0.49	1PP	wc ženy	2,53	dlažba	SDK H2	2,81	7,18	15,08	omítka / ker. Obklad
-0.50	1PP	výměníková stanice	2,69	dlažba	omítka	74,37	34,62		omítka
PODLAŽÍ:		1NP							
1.01	1NP	nájemní jednotka	3,81	terrazo	omítka	67,82	41,48	158,04	omítka
1.02	1NP	nájemní jednotka - sklad	2,50	dlažba	omítka	3,45	7,64	19,10	omítka
1.03	1NP	nájemní jednotka - sklad	2,50	dlažba	omítka	5,27	9,86	24,65	omítka
1.04	1NP	nájemní jednotka - wc	2,50	dlažba	SDK H2	5,51	10,54	26,35	omítka / ker. Obklad
1.05	1NP	chodba	3,34	terrazo	omítka	46,10	42,65	142,45	omítka
1.06	1NP	wc muži	2,50	dlažba	SDK H2	32,37	32,59	81,48	omítka / ker. Obklad
1.07	1NP	wc ženy	2,50	dlažba	SDK H2	33,67	24,36	60,90	omítka / ker. Obklad
1.08	1NP	sklad	2,50	dlažba	SDK A	4,38	8,90	22,25	omítka
1.09	1NP	sklad	2,50	dlažba	SDK A	3,67	8,29	20,73	omítka
1.10	1NP	úklid	2,50	dlažba	SDK A	7,84	14,05	35,13	omítka
1.11	1NP	výtah	3,81	nátěr bet. Podlahy	omítka	4,50	8,57	32,65	omítka
1.12	1NP	foyer	3,45	terrazo	očištěna, otryskána a pemřována tak, aby zůstala pohledová. Mezi žebra budou zavěšeny akustické podhledy	234,47	85,58	295,25	opatřeny novou, hrubě strukturovanou omítkou (podobnou bířizlitu, který je přítomen na vnitřních pilířích)

1.13	1NP	foyer s lustrem	8,50	terrazzo	očistěna, otryskána a pemřována tak, aby zůstala pohledová. Mezi žebra budou zavěšeny akustické podhledy	46,58	29,50	224,80	opatřeny novou, hrubě strukturovanou omítkou (podobnou brizolitu, který je přítomen na vnitřních pilířích)
1.14	1NP	restaurace se salónekem	3,62	terrazzo	lamelové podhledy	137,89	49,69	179,88	omítka
1.15	1NP	restaurace se salónekem - výdej	3,62	terrazzo	lamelové podhledy	19,65	12,75	46,16	omítka / ker. Obklad
1.16	1NP	restaurace se salónekem - nádobí	3,70	dlažba	SDK A	15,58	19,90	73,63	omítka / ker. Obklad
1.17	1NP	restaurace se salónekem - schodiště	3,70	dlažba	omítka	20,54	18,87	69,82	omítka
1.18	1NP	restaurace se salónekem - wc	2,50	dlažba	SDK H2	32,15	23,75	59,38	omítka / ker. Obklad
1.19	1NP	velký sál	3,12	vlyskové parkety dub	ochozy - lamelové podhledy (210 m2)	365,73	140,72	439,05	omítka
1.20	1NP	velký sál - šatna	3,82	terrazzo	lamelové podhledy	47,13	33,22	126,90	omítka
1.21	1NP	velký sál - jeviště	8,50	vlyskové parkety dub	SDK RED	190,72	72,88	577,62	omítka
1.22	1NP	sklad baru	3,82	dlažba	omítka	16,74	17,16	65,55	omítka
1.23	1NP	zásobování divadla	3,82	dlažba	omítka	13,84	15,61	59,63	omítka
1.24	1NP	sklad divadla	3,82	dlažba	omítka	44,32	28,22	107,80	omítka
1.25	1NP	vstupní chodba	2,60	dlažba	omítka	4,58	10,03	26,08	omítka
1.26	1NP	schodiště	2,60	dlažba	omítka	8,06	13,48	35,05	omítka
1.27	1NP	apartmán - předsíň	2,60	dlažba	omítka	20,88	19,02	49,45	omítka
1.28	1NP	apartmán - kuchyn	2,60	dlažba	SDK A	13,19	14,65	38,09	omítka / ker. Obklad
1.29	1NP	apartmán - koupelna	2,60	dlažba	SDK H2	5,45	9,47	24,62	omítka / ker. Obklad
1.30	1NP	apartmán - wc	2,60	dlažba	SDK H2	2,19	6,18	16,07	omítka / ker. Obklad
1.31	1NP	apartmán - předsíň	2,60	dlažba	omítka	8,50	12,82	33,33	omítka
1.32	1NP	apartmán - obývací pokoj	2,60	dlažba	omítka	21,28	20,17	52,44	omítka
1.33	1NP	apartmán - pokoj	2,60	dlažba	omítka	15,25	17,35	45,11	omítka
1.34	1NP	sklad baru	2,60	dlažba	omítka	17,02	16,50	42,90	omítka
1.35	1NP	chodba	2,60	dlažba	omítka	21,00	28,83	74,96	omítka
PODLAŽÍ:		2NP							
2.01	2NP	programové oddělení	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	21,30	19,02	61,82	omítka
2.02	2NP	ekonomické oddělení	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	21,90	19,28	62,66	omítka
2.03	2NP	jednací místnost	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	37,02	32,13	104,42	omítka
2.04	2NP	technické oddělení	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	21,52	19,12	62,14	omítka
2.05	2NP	ředitelna	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	10,82	14,69	47,74	omítka
2.06	2NP	zástupce	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	10,35	14,64	47,58	omítka
2.07	2NP	denní místnost	3,25	vlyskové parkety dub	omítka	15,23	16,51	53,66	omítka
2.08	2NP	wc dámy	2,50	dlažba	SDK H2	14,31	20,64	51,60	omítka / ker. Obklad
2.09	2NP	wc páni	2,50	dlažba	SDK H2	11,47	19,05	47,63	omítka / ker. Obklad
2.10	2NP	foyer + bar	3,75	vlyskové parkety dub	očistěna, otryskána a pemřována tak, aby zůstala pohledová. Mezi žebra budou zavěšeny akustické podhledy	268,45	122,71	460,16	opatřeny novou, hrubě strukturovanou omítkou (podobnou brizolitu, který je přítomen na vnitřních pilířích)
2.11	2NP	technická místnost	2,50	dlažba	SDK A	10,45	14,42	36,05	omítka
2.12	2NP	malý sál	3,25	vlyskové parkety dub	lamelové podhledy	128,93	55,26	179,60	omítka
2.13	2NP	sklad, úklid, kuchyňka	2,50	dlažba	SDK A	21,40	19,10	47,75	omítka / ker. Obklad
2.14	2NP	šatna ženy	2,50	dlažba	SDK A	9,30	12,93	32,33	omítka
2.15	2NP	wc ženy	2,50	dlažba	SDK H2	7,64	14,50	36,25	omítka / ker. Obklad
2.16	2NP	šatna muži	2,50	dlažba	SDK A	9,26	12,90	32,25	omítka
2.17	2NP	wc muži	2,50	dlažba	SDK H2	7,63	14,50	36,25	omítka / ker. Obklad
2.18	2NP	sklad	2,50	dlažba	SDK A	7,51	13,44	33,60	omítka
2.19	2NP	chodba se schodištěm	3,25	dlažba	omítka	20,36	18,40	59,80	omítka
2.20	2NP	promítací kabina	4,10	vlyskové parkety dub	lamelové podhledy	38,90	27,05	110,91	omítka
2.21	2NP	ochozy	4,10	vlyskové parkety dub	akustické podhledy 390 m2	209,36	102,03	418,32	omítka