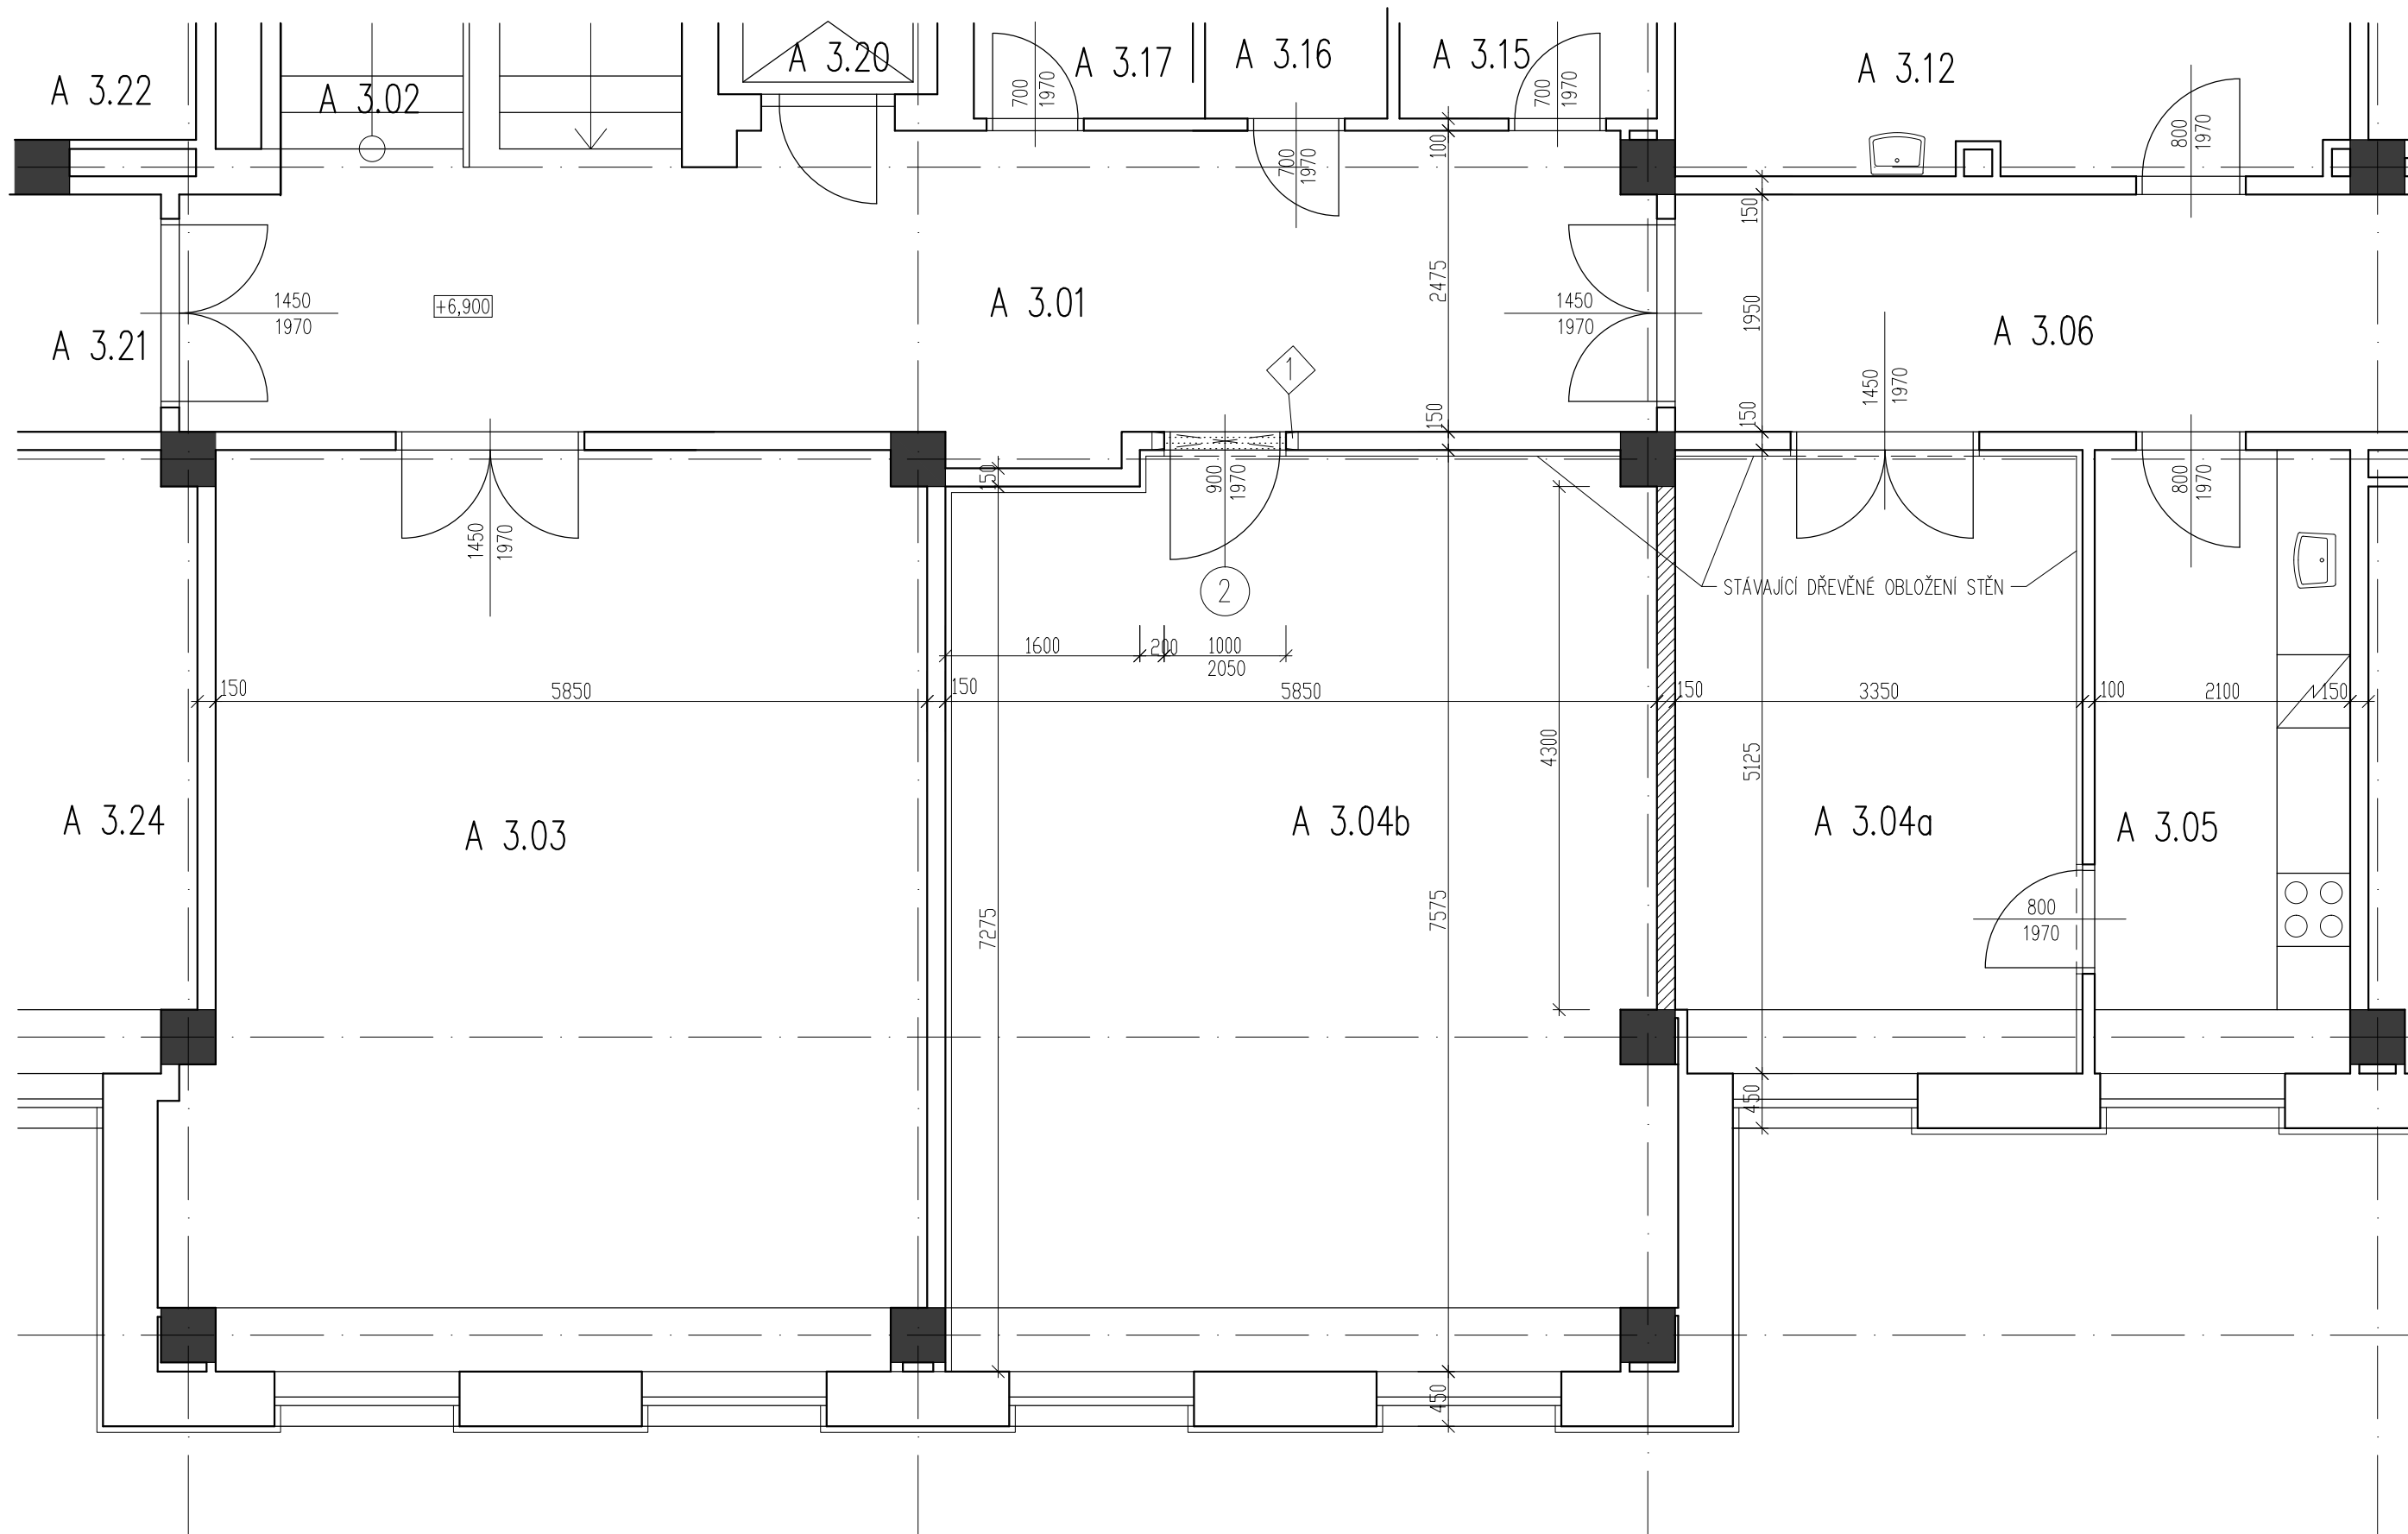







PŮDORYS 3.N.P. 1:50




LEGENDA:

-  NOVÉ ZDIVO PŘÍČKY Z CIHEL POROBETONOVÝCH TL. 150 MM NA LEPIČÍ MALTU
-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  VYBOURANÉ ZDIVO
-  BETONOVÝ PŘEKLAD RZP 1/10 (1190/140/140 MM)
-  DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, V BARVĚ DLE PŮVODNÍCH V OBJEKTU, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, KLIKA NEREZ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3 – C2 SE SAMOZAVÍRAČEM BUDOU OSAZENY ODBORNOU MONTÁŽÍ DO ATESTOVANÉ ZÁRUBNĚ SE STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, JAKO DVEŘE

POZNÁMKY:

- LEGENDA MÍSTNOSTÍ – VIZ VÝKRES PŮDORYSU 3.N.P. D.1.4.Ab
- V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ BUDE DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN VYŘÍZNUT A ZALIŠTOVÁN
- NAD NOVÝMI DVEŘEMI SE PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU OSADÍ BETONOVÝ PŘEKLAD
- OMÍTKY DOTČENÝCH STĚN A STROPŮ BUDOU VYSPRAVENY, VÝMALBA DISPERZNÍ BARVOU DVOJNÁSOBNÁ, BÍLÁ
- ELEKTROINSTALACE BUDE UPRAVENA DLE NOVÉ DISPOZICE
- TENTO VÝKRES ŘEŠÍ ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI SBOROVNY NA DVĚ MÍSTNOSTI – UČEBNA A SBOROVNU



ODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ HNÍZDIL	VYPRACOVAL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	KRESLIL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	Ing. Jiří Hnízdil PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ JASANOVA 1064 67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753 IČ 127 34 411	
MÍSTO: MASARYKOVO NÁM. 1313, 67401 TŘEBÍČ		OKRES: TŘEBÍČ		
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ		<div>NÁZEV STAVBY:</div> <div>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ FÓRUM</div> <div>MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA</div> <div>V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY</div>		
OBSAH VÝKRESU: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU OBJEKT A – PŮDORYS 3.N.P. – SBOROVNA + UČEBNA				
MĚŘÍTKO: 1:50		VÝKRES Č.: D.1.4.Aba		