


POPIS

Prostorová 3D konstrukce z akátového řeziva proměnných délek tl. min.25mm, které se vyskládají do vejcovitého tvaru s jedním otvorem a pevnou podlážkou ve výšce 40cm. Celá konstrukce stojí na čtyřech akátových kůlech, které jsou přes patku s trnem kotveny do základových patek z rychlobetonu. Celé hnízdo je pak dekorativně obloženo rákosem a doplněno větví viz.vzor. Veškeré spojovací materiály jsou ocelové, žárově zinkované.

Konstrukce: akátové dřevo
Výška prvku: 2,5 m
Rozměry prvku: 2,0 x 4,8m
Min. dopadová plocha: 19,636 m2 (dřevěná štěpka)
Min. bezpečný prostor: 5.00 x 4,8 m
Výška pádu: 0,4 m

VZOR:

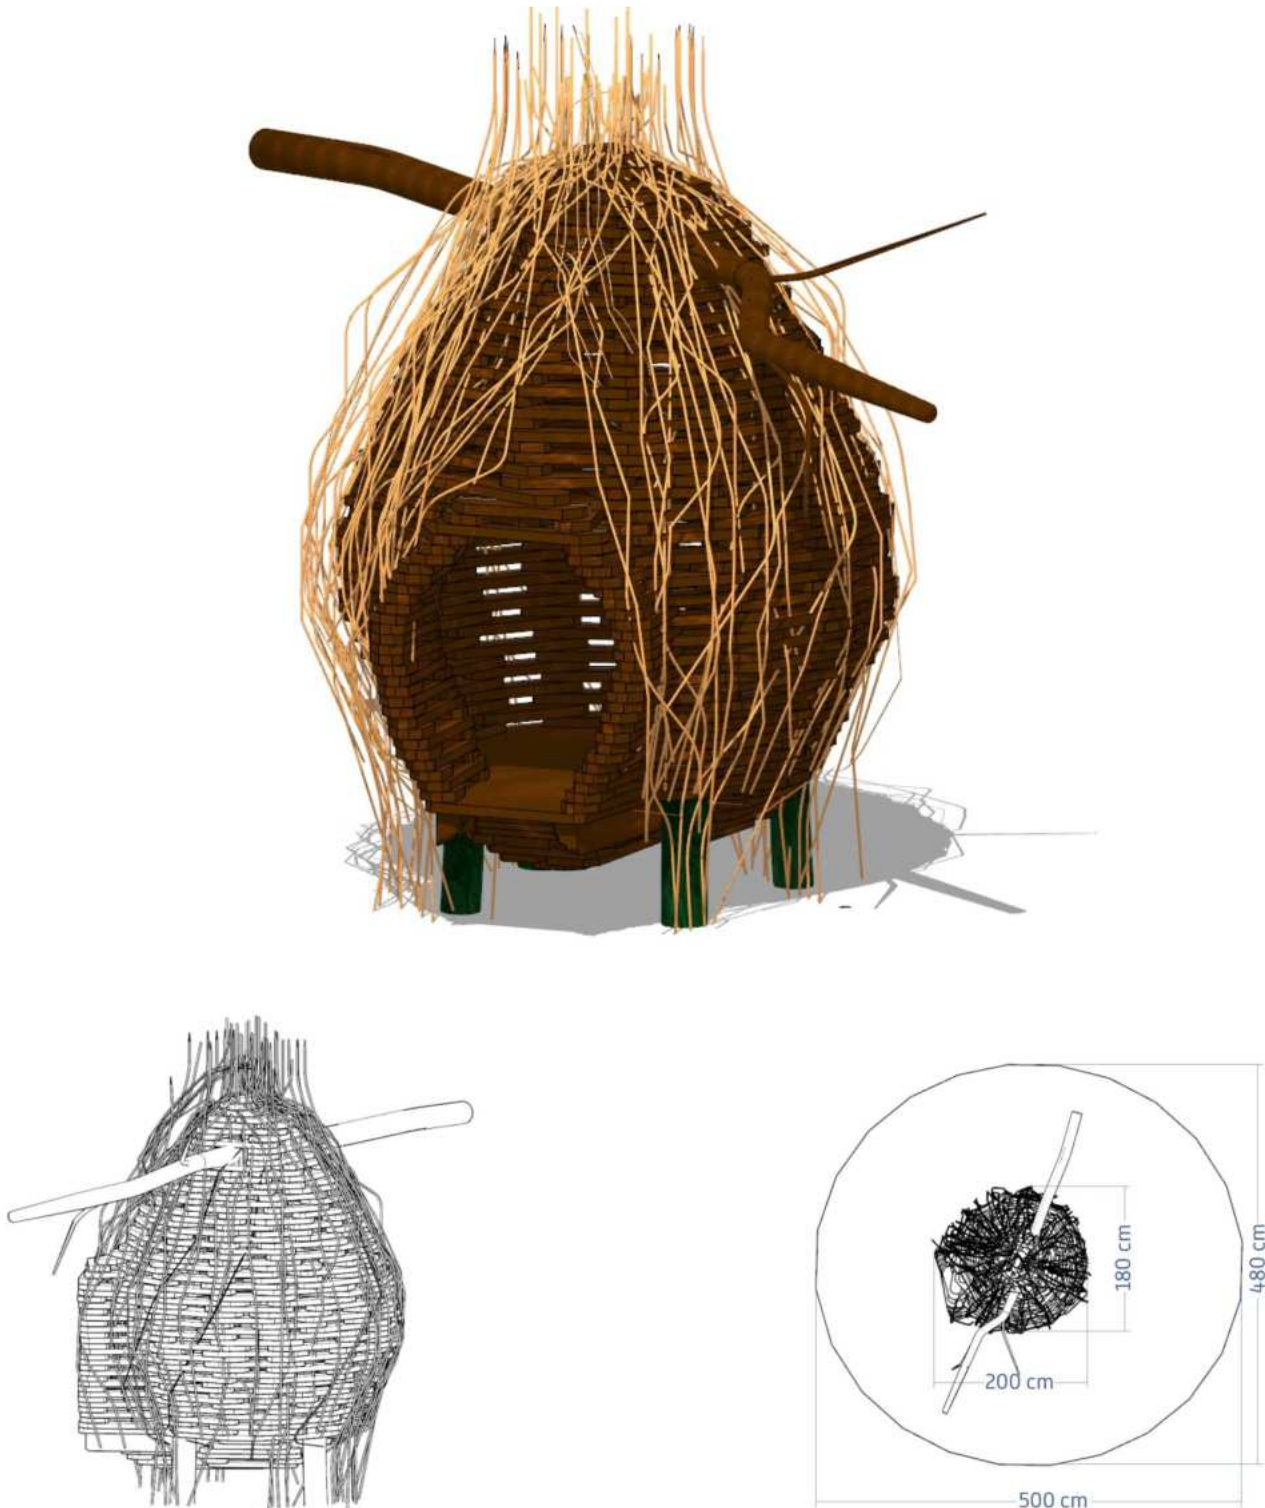

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.
- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.
- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.
- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

POZNÁMKA:

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. **Výše uvedený postup a výběr musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.**

S-JTSK		
ČÁST :		
D.4.1. - EDUKAČNÍ SOUBOR III PTAČÍ HNÍZDO		
AKCE :		
Obnova naučné stezky na Pekelný kopec		
MÍSTO : k.ú.Třebíč: 889/2 ; k.ú.Slavice: 536, 539, 181/2, 498, 496/1, 497/1, 496/2, 500, 499, 503		
INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :	
Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55 67401 Třebíč www.trebic.cz	Mgr. Jana Sklenářová Karlovo náměstí 104/55 Třebíč 67401 M: 568 896 233 e-mail: Jana.Sklenarova@trebic.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	OTISK AUT. RAZÍTKA :	
Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 04327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		
Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL :		
Ing.arch. Pavlína Drbálková		
NÁZEV VÝKRESU :		
HERNÍ PRVEK		
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
	D.4.1.b_02	
DATUM :	PROJEKT :	PARÉ :
02 / 2020	Z23_40	
STAVEBNÍ OBJEKT :	STUPEŇ :	
-	DZS	