

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 35/1965 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.


LEGENDA:

- zakládací mikropiloty s oc.deskou s náběhy předpokládaná tl.8mm - **dopracuje se ve výrobní dokumentaci**, Ø80mm, přesné rozměry hlavy pilot a hloubka dle podloží, na místě určí geotechnik
- zemina původní
- dřevěná štěpka tl.**200mm**
- nosná dřevěná kce, modřín, **60x60 mm**, délka dle výpisu prvků ošetřeno fungicidním a insekticidním přípravkem, 2x vrstva UV ochranného, bezbarvého oleje
- dřevěný obklad, modřín, **rozměry dle výpisu prvků**, ošetřeno fungicidním a insekticidním přípravkem, mořidlo medové barvy
- edukační tabule, dřevěná s potiskem
- A

edukační tabule - Včely, víte že...?  
velikost **670x800mm**, 12mm voděodolná překližka s grafickým potiskem
- B

edukační tabule - Život včely  
velikost **670x1600mm**, 12mm voděodolná překližka s grafickým potiskem
- C

edukační tabule - Opylování a tance včel  
velikost **670x800mm**, 12mm voděodolná překližka s grafickým potiskem

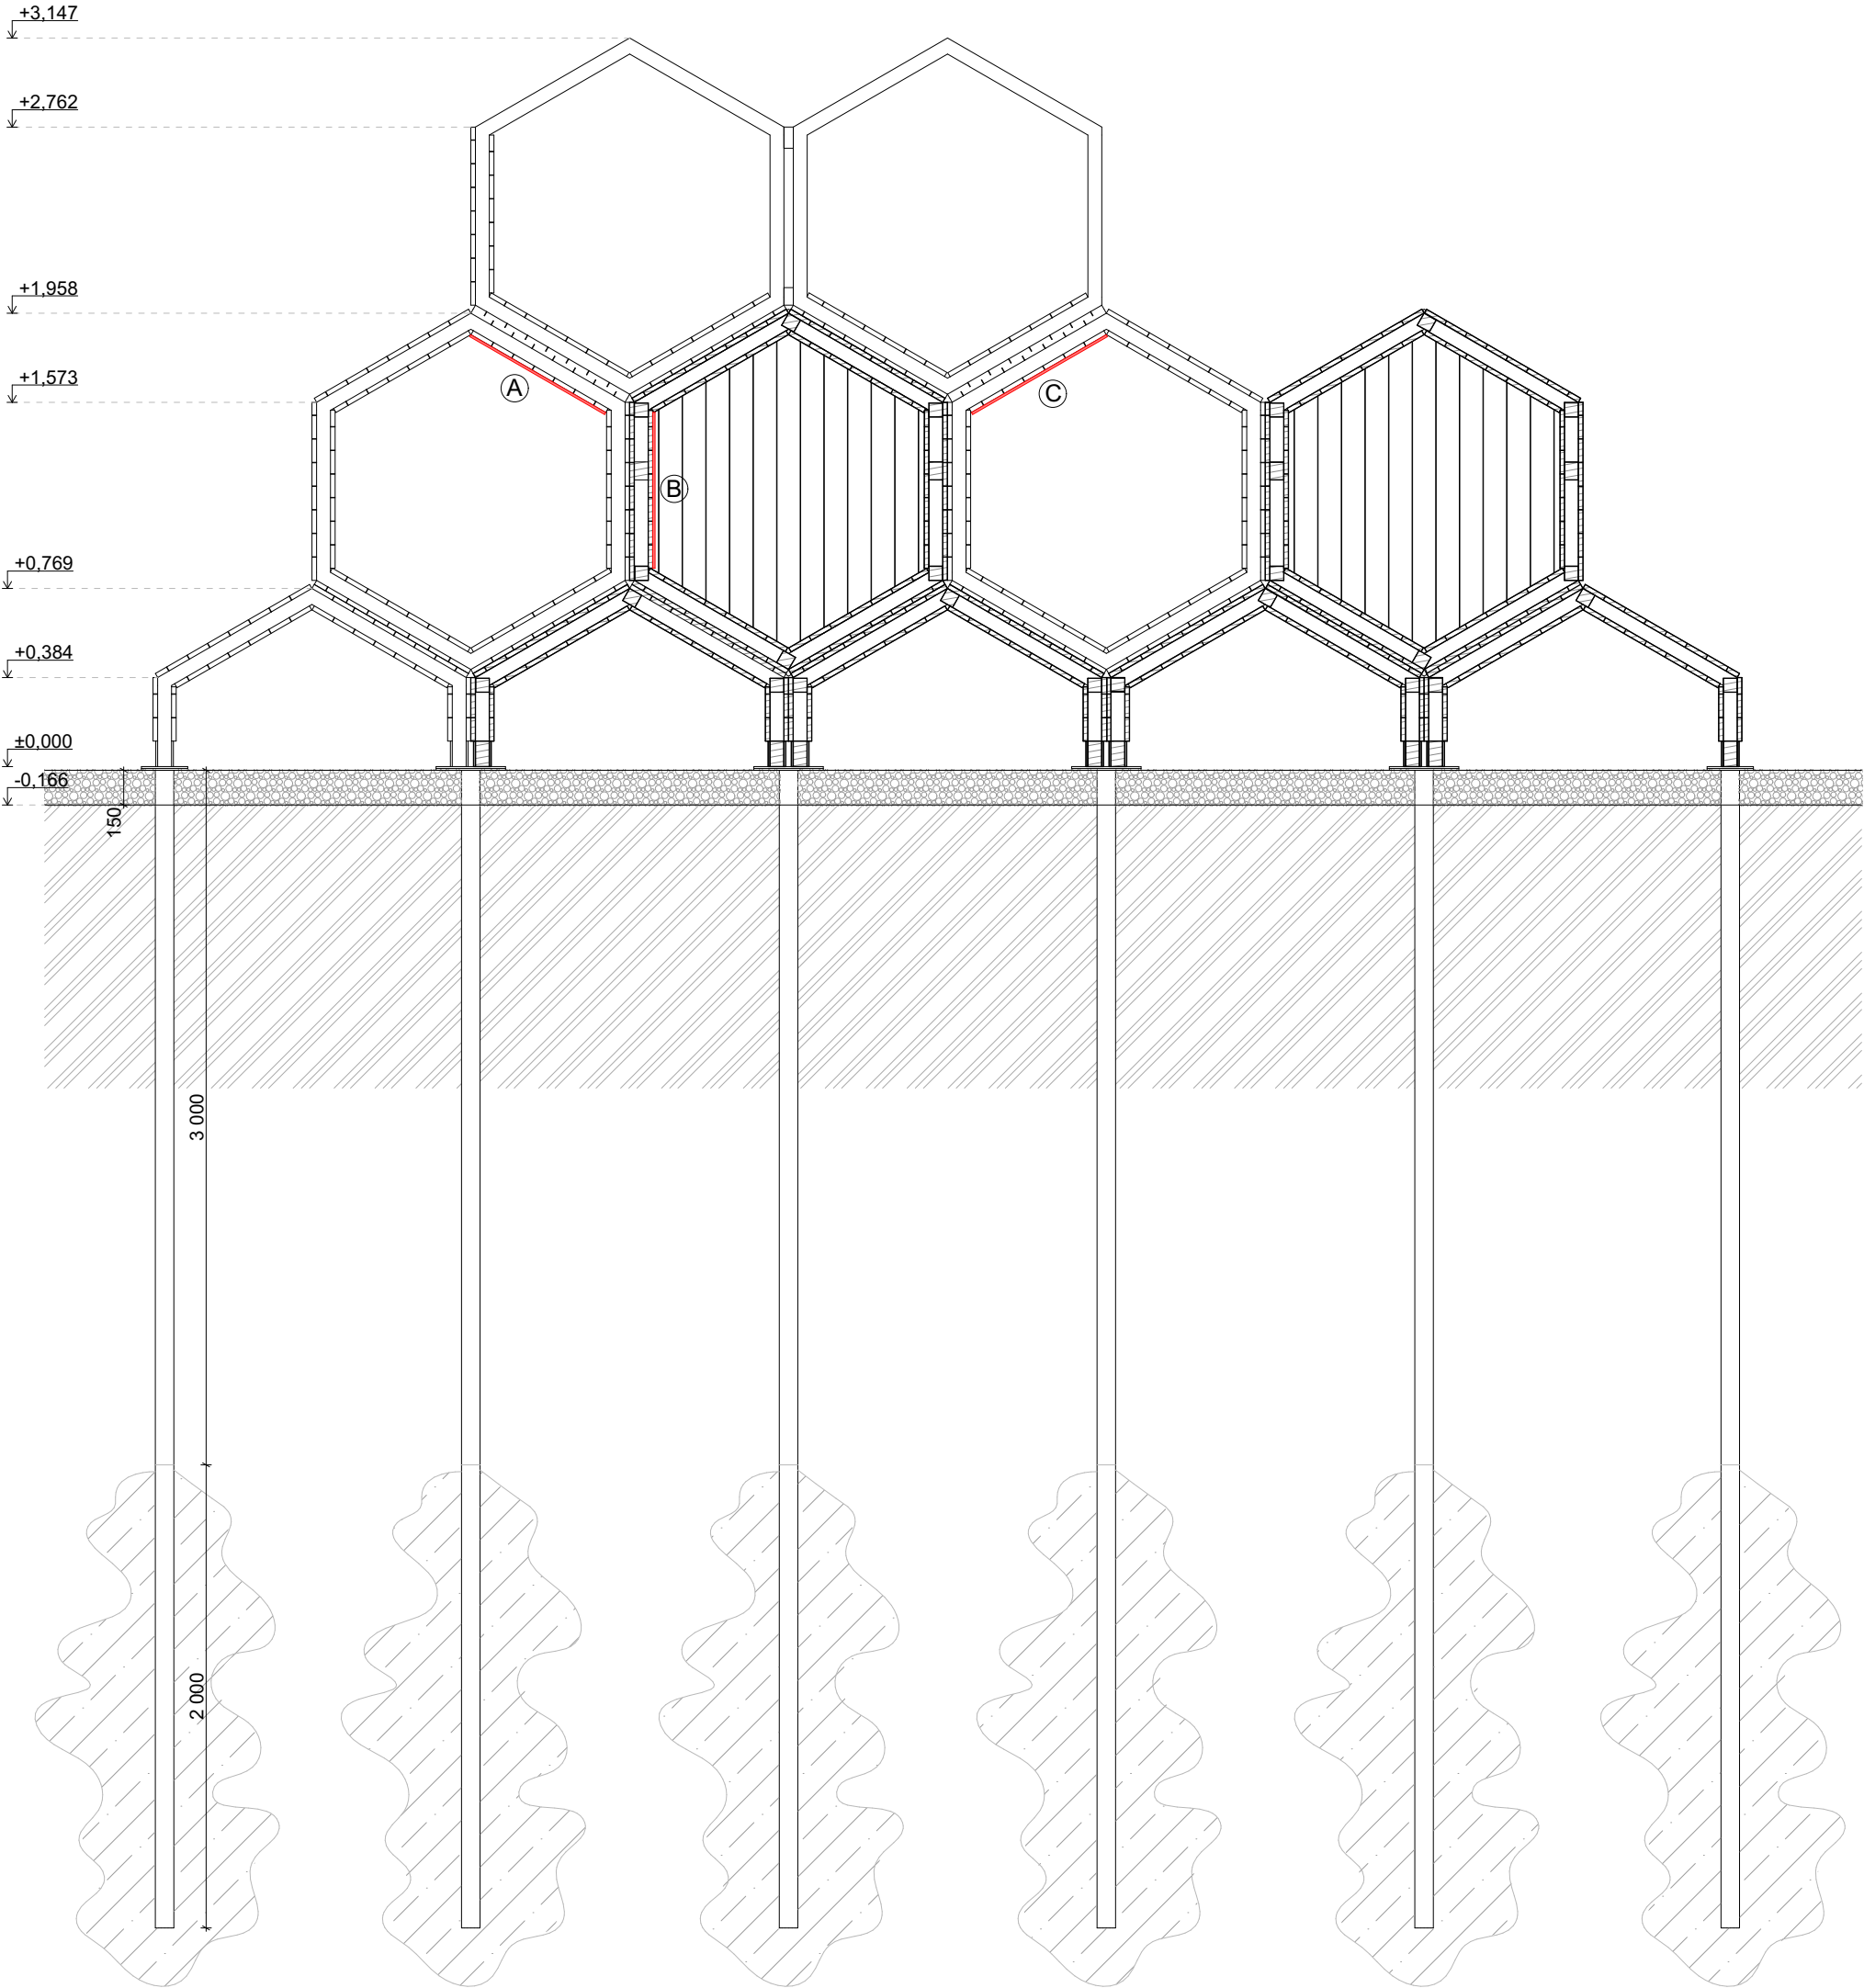

POZNÁMKA:  
Založení objektu bude upraveno na základě posouzení základových poměrů geotechnikem stavby, popřípadě bude doplněno o statický posudek.

S-JTSK

ČÁST : <u>D.2.1. - EDUKAČNÍ SOUBOR I VČELÍ ÚL</u>		
AKCE :  Obnova naučné stezky na Pekelný kopec		
MÍSTO : k.ú Třebíč: 889/2 ; k.ú.Slavice: 536, 539, 181/2, 498, 496/1, 497/1, 496/2, 500, 499, 503		
INVESTOR : Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55 67401 Třebíč www.trebic.cz	ZÁSTUPCE INVESTORA : Mgr. Jana Sklenářová Karlovo náměstí 104/55 Třebíč 67401 M: 568 896 233 e-mail: Jana.Sklenarova@trebic.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Milan Drbálek autORIZOVANÝ architekt ČKA 04327	OTISK AUT. RAŽITKA : 	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL : Ing.arch. Pavlína Drbálková		
NÁZEV VÝKRESU :  ŘEZ A-A		
MĚŘÍTKO : 1:30	ČÍSLO VÝKRESU : D.2.1.b_09	
DATUM : 02 / 2020	PROJEKT : Z23_40	PARÉ : 
STAVEBNÍ OBJEKT : -	STUPEŇ : DZS	