



DETAIL A

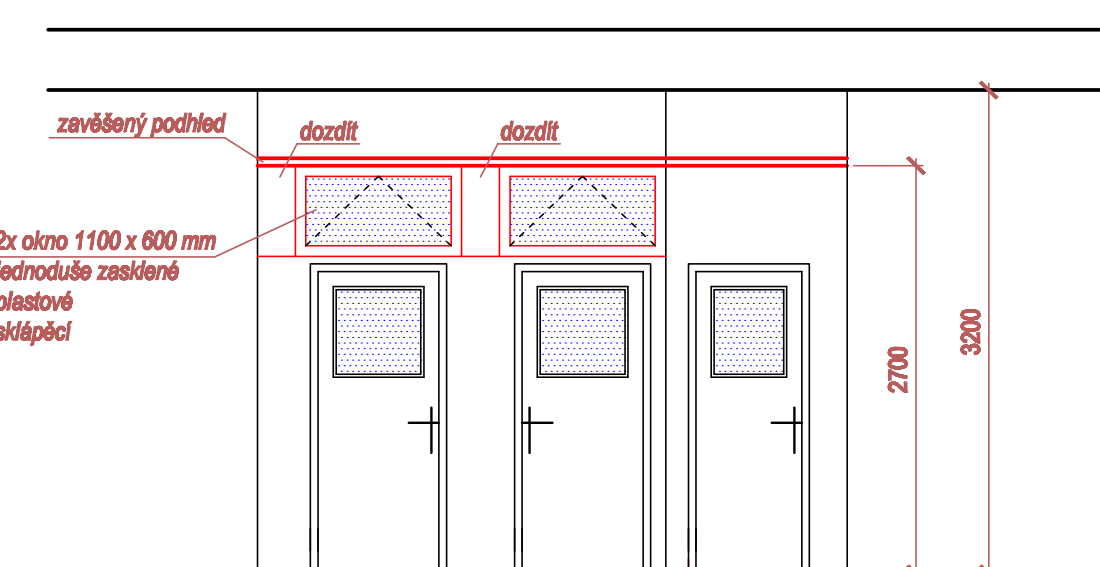

DETAIL B

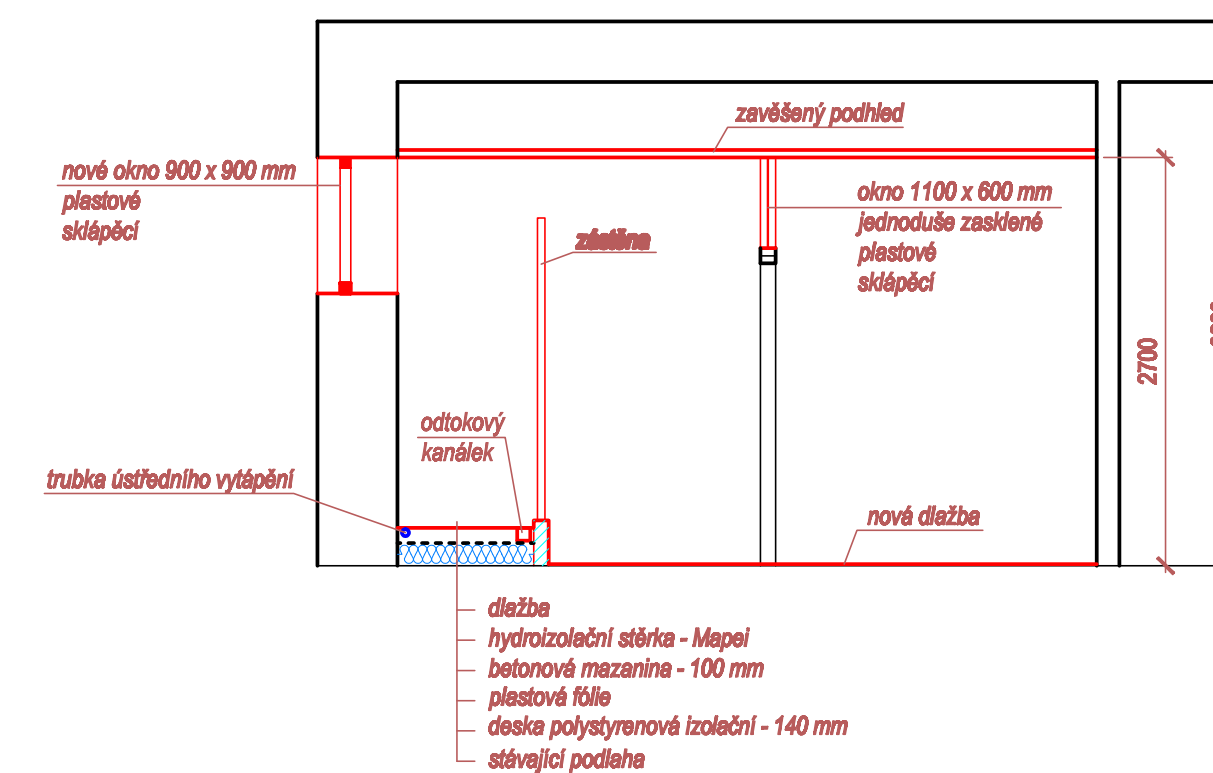

- POZN. 1 - NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU OSADIT NOVÝ RÁM S POKLOPEM 900 x 600 mm (NA POKLOP NALEPIT DLAŽBU)
- POZN. 2 - NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK (např. AquaMarin BBA 02) VČETNĚ SIFONU - NEREZ 88 x 88 x 85 mm + POSUVNÁ ZÁSTĚNA DO NIKY
- POZN. 3 - ZVÝŠENÁ PODLAHA VE SPRŠE - VIZ DETAIL B
- POZN. 4 - OBEZDÍT STĚV. LITINOVÉ POTRUBÍ
- POZN. 5 - VYBOURAT STĚV. OKNA A LUXFERY A NAHRADIT JE NOVÝMI PLASTOVÝMI - 990 x 900 mm
- POZN. 6 - NAD DVEŘE DO SPRCH OSADIT NOVÁ PLASTOVÁ VYKLÁPĚŠÍ OKNA VIZ DETAIL A

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- PRŮČKY VYZDĚNÉ NEBO NADEZDĚNÉ Z YTONGU
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- OBKLAD DO VÝŠKY 1.800 mm, VE SPRCHÁCH DO VÝŠKY 2.300 mm
- OLEJOVÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1.600 mm

- V OPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTECH, BUDE NAMONTOVÁN KAZETOVÝ STROPNÍ PODHLED NA ZAVĚŠENOU OCEL. KONSTRUKCI, DESKY STANDARD TL. 12,5 mm, BEZ IZOLACE (NAPŘ. PROGRAM DECOGIPS) PODHLED OSADIT DO VÝŠKY 2,70 m (NAD OKNA)
- PRŮČKU MEZI SPRCHAMA VYZDÍT DO VÝŠKY 2,70 m
- OSVĚTLENÍ NAMONTOVAT DO ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU
- PŘED POLOŽENÍM OBKLADŮ JE NUTNO VYMĚNIT A UPRAVIT (ZASEKAT) ROZVODY VODY A KANALIZACE K NOVĚ NAVRŽENÝM ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- DÁLE JE NUTNO PŘED POLOŽENÍM OBKLADŮ A PŘED OPRAVOU OMÍTEK UPRAVIT ELEKTROINSTALACI
- V ŠATNÁCH A V CHODBĚ PROVĚST OLEJOVÝ NÁTĚR STĚN DO V. 1600 mm
- PODLAHU VE SPRŠE ZVEDNOUT NAD ÚROVEŇ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ cca + 250 mm - POTRUBÍ SKRÝT V PODLAZE NAVÝŠENÍ - POLYSTYRÉN 150 mm, FÓLIE, CEMENTOVÝ POTĚR 100 mm

**SPORTOVNÍ HALA L. POKORNÉHO TŘEBÍČ**  
**OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN PRO POSILOVNU**  
 M 1 : 50