

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele.....

č. zhotovitele.....

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. SOBOS CZ spol. s r. o.

Sídlo: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

Miroslavem Sochořem, jednatelem

ve věcech technických: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

IČ / DIČ: 27725928/CZ27725928

Bankovní spojení: WSPK a. s., č. ú.: 0500008148/7940

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa, – SO 1.04.1 Kanalizace splašková, SO 1.05 Vodovod, SO 1.12.1 Přípojky – splašková kanalizace, SO 1.12.2 Přípojky - vodovod**, (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat budování inženýrských sítí: rozvody VN a NN společnosti E.ON, teplovodu společnosti TTS energo s. r. o., plynovodu společnosti TTS energo s. r. o. **Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem inženýrských sítí.**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmět smlouvy

- 2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit na svůj náklad a nebezpečí řádně, včas, s odbornou péčí a dle požadavků a potřeb objednatele a objednateli předat dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (zadávací dokumentace) na straně jedné a závazek objednatele k úhradě smluvní ceny za plnění předmětu této smlouvy na straně druhé. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby.
- 2.1.2 Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve výstavbě vodohospodářské infrastruktury v Třebíči, průmyslová zóna sever - Rafaelova.

2.2 Rozsah stavby je vymezen:

- Projektovou dokumentací dle vyhlášky 169/2016 Sb.
- Zadávací dokumentací;
- Stavebním povolením;
- Podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, uplatněných ve stavebním řízení.

2.3 Mimo všechny výše definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.3.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- 2.3.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- 2.3.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.3.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
- 2.3.5 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.3.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, i všech ostatních ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- 2.3.7 zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- 2.3.8 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- 2.3.9 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
- 2.3.10 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek (např. kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění rýh apod.), atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; náklady za odběr vody, el. energie atd.;
- 2.3.12 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech;

- 2.3.13 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (př. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- 2.3.14 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
- 2.3.15 zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- 2.3.16 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
- 2.3.17 zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech;
- 2.3.18 doložit doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu se souhlasem s kolaudací od správců inženýrských sítí a dalších dotčených osob, orgánů nebo organizací, vlastníků nemovitostí,
- 2.3.19 zajištění úklidu předávaného díla.
- 2.4 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.4.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 2.4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.5 Geodetické zaměření díla
- 2.5.1 Geometrický plán pro zajištění věcných břemen a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geometrický plán šestkrát a geodetické zaměření třikrát v grafické podobě a vše jedenkrát v digitální podobě.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy předpoklad 04.03.2019
maximální lhůta výstavby:	do 29.11.2019
vyklizení staveniště:	do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla

Zhotovitel je **povinen dokončit práce na díle a předat dílo** objednateli ve lhůtě nejpozději **do 29.11.2019** (dále jen „**Lhůta plnění**“).

- 3.1.1 Zhotovovací práce budou zahájeny ve lhůtě do deseti dnů od data předání staveniště, nestanoví-li objednatel počátek běhu této lhůty jinak, přičemž objednatel oznámí zhotoviteli datum zahájení provádění díla nejméně pět dní před tímto datem.
- 3.1.2 Lhůta plnění je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 3.1.3 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 3.1.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, je lhůta plnění a termín předání a převzetí díla ve shodný den.
- 3.1.5 Jednotlivé termíny lze měnit písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
- 3.1.6 Věcný a časový postup výstavby je věcí zhotovitele a bude konzultován s objednatelem případně s jeho zmocněným zástupcem (technickým dozorem objednatele) tak, aby byl dodržen konečný termín výstavby a dílčí termíny, případně pozměněné termíny vycházející z případných dodatků.
- 3.1.7 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
- 3.2 Harmonogramy provádění (postupu) prací
 - 3.2.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé týdny a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé měsíce, ze kterých bude patrné časové i finanční plnění stavby.
 - 3.2.2 Zhotovitel nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy projedná s Objednatelem návrh časového a finančního harmonogramu a podle výsledků tohoto projednání upraví Časový a finanční harmonogram, který bude respektovat zjištěné skutečnosti, sjednané termíny a lhůty a tento harmonogram se stane po jeho vzniku nedílnou součástí Smlouvy.
 - 3.2.3 I tyto harmonogramy výstavby musí být ze strany zhotovitele podepsány statutárním orgánem zhotovitele, nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, případně doplněny razítkem, pokud její firma používá. Harmonogramy musí být koncipovány tak, aby splňovaly požadavky uvedené v této smlouvě.
 - 3.2.4 Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramy veškerých prací, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3.3 Místo plnění

Místem plnění je město Třebíč, lokalita Rafaelova, k. ú. Třebíč.

IV. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „**položkový rozpočet**“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	5.827.008,00	Kč
DPH 21%	1.223.672,00	Kč
Cena díla včetně DPH	7.050.680,00	Kč

- 4.2 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu prací jako nedílné součásti projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Položkový rozpočet je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje ve smyslu ustanovení § 2621 OZ. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3 K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, bude sazba DPH připočtena podle platných právních předpisů.
- 4.4 Peněžité částky definované obsahem faktury zhotovitele se nezaokrouhlují a jsou uváděny v podrobnosti na dvě desetinná místa.
- 4.5 Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 4.6 Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.
- 4.7 Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.8 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.9 Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a

kteřé mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má za povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před podpisem smlouvy o dílo a zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

4.10 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.

4.11 Doklady určující cenu

4.11.1 Cena díla je doložena položkovými rozpočty. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem prací předaným objednatelem zhotoviteli. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

4.11.1 Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci díla, především pak s výše uvedenou projektovou dokumentací a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci díla.

4.11.2 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

4.12 Podmínky pro změnu ceny

4.12.1 Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

4.12.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla o více jak 6 měsíců. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- v případě nesouladu projektové dokumentace či soupisu prací se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem v soupisu prací.

4.12.3 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4.13 Způsob sjednání změny ceny

4.13.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.13.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

4.13.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

4.13.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v souladu s § 222 ZVZ.

4.14 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.14.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a odůvodnění (dále je „**Změnový list**“) a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději do 1 měsíce od jejich výskytu.

4.14.2 Objednatel je povinen vyjádřit se ke Změnovému listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení Změnového listu zhotovitelem.

4.14.3 V případě, že změnový list k odsouhlasení nebude objednateli předložen do 1 měsíce od vzniku změny, nebudou práce objednatelem zohledněny a půjdou k tíži zhotovitele.

4.14.4 Aplikace těchto pravidel pro výklad institutů víceprací a méněprací, vícenákladů a méněnákladů nezbavuje účastníky této smlouvy o dílo povinnosti respektovat obsah obecně závazné právní úpravy, zejména ZVZ a odpovídající rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a příslušných soudů.

4.14.5 Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů
- pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, z kterých vycházel zodpovědný projektant dotčené projektové dokumentace;
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny náklady víceprací;
- náklady víceprací u položek neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou vypočtené náklady víceprací následně násobeny koeficientem stanoveným poměrem „nabídková cena/předpokládaná hodnota VZ“, nejvýše však koeficientem **1,0**.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1 Zálohy

5.1.1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2 Postup plateb

5.2.1 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“).

5.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního měsíce zjišťovací protokol k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k tomuto zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Objednatel odešle odsouhlasený zjišťovací protokol zhotoviteli nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit ji objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol. Bez zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Takto vyhotovená faktura bude předána objednateli ve 3 stejnopisech.

5.2.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

5.2.4 Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Za doručení faktury se

považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý den následujícího měsíce.

- 5.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.7 Měsíční faktury za realizaci díla budou hrazeny do výše 100% celkové sjednané ceny za část řádně předaného díla resp. dílčí plnění vyplývající z odsouhlaseného harmonogramu provádění prací zhotovitele.
- 5.3 Platby za vícepráce
- 5.3.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí a byly projednány způsobem 4.13 a 4.14, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 5.3.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1 Faktury zhotovitele musí náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.4.2 V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.5 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Předání a převzetí Staveniště
- 6.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osob nejpozději do pěti dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 6.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.1.3 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení
 - další doklady
- 6.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- 6.2.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit mapové podklady se zakreslenými

stávajícími inženýrskými sítěmi od správců inženýrských sítí, které vlastní (vodovodní, stokové, energetické a telekomunikační) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

- 6.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 6.3 Vybudování zařízení staveniště
 - 6.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 6.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
 - 6.3.3 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškerá potřebná, speciální nebo dočasná práva k přístupu včetně práv týkajících se přístupu ke staveništi. Zhotovitel je povinen rovněž zajistit na vlastní nebezpečí a náklady veškerá svá další nezbytná zařízení na staveništi využitelná pro provedení díla.
 - 6.3.4 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem a správcí inženýrských sítí.
 - 6.3.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
 - 6.3.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 6.4 Užívání staveniště
 - 6.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 6.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
 - 6.4.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. V seznamu bude uvedena také výše podílu poddodavatelů na akci.
 - 6.4.4 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 6.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 6.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
 - 6.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlé komunikaci pořádek.
 - 6.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

- 6.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 6.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 6.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 6.7 Vykližení staveniště
 - 6.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
 - 6.7.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Povinnost vést stavební deník
 - 7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 7.1.2 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - 7.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 7.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.
 - 7.1.5 Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
 - 7.1.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
 - 7.1.7 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
 - 7.1.8 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa.
 - 7.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 7.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 7.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 7.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit

svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

7.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7.3.2 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle § 2630 OZ.

VIII. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

8.1 Kontrola provádění prací

8.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.1.2 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly na místě stavby, nejméně 1x za 14 dní. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví objednatel prostřednictvím Technického dozoru, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

8.1.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

8.1.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

8.1.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.1.6 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

8.1.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

IX. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE
--

9.1 Technický dozor

9.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

9.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor (TDI).

9.1.3 Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

9.2 Oprávnění Technického dozoru

9.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

9.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

9.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku

provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

9.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

9.3 Omezení činnosti Technického dozoru

9.3.1 Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

9.3.2 Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená se Zhotovitelem ani s žádným z Poddodavatelů Zhotovitele.

9.3.3 Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo propojená s některým z Poddodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. V případě Poddodavatele sjedná Zhotovitel okamžitou nápravu zabezpečením jiného Poddodavatele Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1 Pokyny Objednatele

10.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatel ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatel, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

10.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.1.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednatel určenému budoucímu provozovateli dokončeného díla a jeho dodavatelům veškerou součinnost a koordinaci a umožnit montáže včetně poskytnutí potřebného zázemí na vybavení a dokončení zařízení a prostor s tím, že pokud budou tato zařízení a vybavení podmínkou pro vydání povolení o předčasném využívání stavby a podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel zajistí veškeré úkony a doklady nezbytné pro plnění díla.

10.1.4 Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Přejezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. O konkrétních termínech přerušení příjezdu k nemovitostem a konkrétních přerušení dodávky energií je zhotovitel povinen prokazatelně informovat vlastníky přilehlých nemovitostí s dostatečným časovým předstihem.

10.1.5 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

10.2 Použité materiály a výrobky

10.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,

kteří budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Zhotovitel doloží nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dále zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci poddodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících.

10.3.3 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

10.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

10.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

10.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

10.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

10.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.6 Kontrola provádění prací

10.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn

odstoupit od smlouvy.

- 10.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 10.6.3 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 10.6.4 Zhotovitel je povinen v případě atypických materiálů, výrobků příp. i částí díla (např. čerpadla, zábradlí apod.) předložit jejich prototyp nebo vzorek vč. příslušné technické konstrukční dokumentace v předstihu ke schválení zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele a autorskému dozoru.

10.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 10.7.1 Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně oprávněny a proškoleny. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

10.8 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.8.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9 Archeologické nálezy

- 10.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

XI. PODDODAVATELÉ

- 11.1 Poddodavatel je subjekt definovaný obsahem ust. § 2630 odst. 1 písm. a) OZ jako poddodavatel realizující konkrétně vymezenou část díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem v souladu s podmínkami zadávacího řízení nebo obsahem této smlouvy o dílo. Pojem poddodavatel je ekvivalentem pojmu „subdodavatel“, vyskytuje-li se takovýto pojem ve smlouvě o dílo.
- 11.2 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 11.2.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jen takový subjekt, který bude uveden jako poddodavatel již v nabídce uchazeče. V ostatních případech je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí souhlas objednatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost Poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech

- povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.2.3 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 11.2.4 Zhotovitel je oprávněn provést změnu Poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
- 11.2.5 Objednatel nevydá souhlas k uzavření smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem, jejíž obsah se bude týkat provádění díla zejména v případech, bude-li osoba Poddodavatele vzbuzovat pochybnosti o schopnosti takového s Poddodavatelem řádně plnit zadání úkolů týkající se provádění díla nebo bude dán předpoklad nebo možnost, že svým působením v rámci provádění díla či jinak by osoba Poddodavatele mohla poškozovat dobré jméno či jiné oprávněné zájmy objednatele nebo prováděného díla.
- 11.2.6 Uzavře-li Zhotovitel s takovýmto Poddodavatelem smluvní vztah týkající se provádění díla i přes absenci nezbytného souhlasu Objednatele či jinak umožní zmíněnému Poddodavateli participovat na provádění díla nebo činnostech souvisejících, jedná se o porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele; žádnou činnost či výsledek zhotovovacích prací či jiných činností realizovaných uvedeným Poddodavatelem za takovýchto okolností nebude možno kvalifikovat jako činnosti směřující k řádnému provedení díla a plnění závazků zhotovitele. Objednateli vznikne vůči zhotoviteli okamžikem předání díla nárok na slevu z ceny díla v rozsahu zhotovovacích prací vykonaných takovýmto Poddodavatelem.
- 11.2.7 Zhotovitel je povinen vést seznam všech Poddodavatelů vyskytujících se na stavbě bez ohledu na úroveň, jakou jakýkoliv Poddodavatel v rámci podzhotovitelské struktury související s prováděním díla zaujímá, průběžně jej aktualizovat a tento seznam na výzvu Objednatele mu bez zbytečného odkladu poskytnout; aktualizovaný seznam Poddodavatelů je zhotovitel povinen uvádět v měsíční zprávě o postupu prací včetně výše jejich podílu na akci.
- 11.2.8 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele nebo technickému dozoru objednatele předložit jim bez zbytečného odkladu veškerou dokumentaci včetně smlouvy uzavřené s Poddodavatelem, umožnit objednateli nebo technickému dozoru objednatele přímé jednání s Poddodavatelem týkající se provádění díla a strpět veškerou investigativní činnost objednatele nebo technickému dozoru objednatele týkající se provádění díla; zhotovitel v tomto směru není oprávněn bránit se odkazem na obchodní tajemství.

XII. KONTROLY A ZKOUŠKY

- 12.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 12.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 12.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele popř. technického dozoru objednatele předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel.
- 12.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDI ke kontrole kvality díla.

12.2 Kamerové zkoušky

12.4.1 V rámci vyzkoušení úplnosti a správnosti provedení stavby je Zhotovitel povinen provést kamerové zkoušky celé trasy kanalizace a jejich výsledek předat v listinné podobě a na CD Objednateli. Tyto kamerové zkoušky provede Zhotovitel nejpozději den před předáním a převzetím díla, popřípadě jeho ucelené části, nebo před zahájením předčasného užívání díla.

12.4.2 Náklady na kamerové zkoušky hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

12.4.3 O datu provedení a výsledku kamerových zkoušek provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Organizace předání díla

13.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

13.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

13.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Poddodavatele.

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

13.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli;
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
- termín, od kterého počíná běžet záruční doba; prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

13.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

13.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3 Vady a nedodělky

13.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

13.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

13.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zejména:

- tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle této smlouvy vč. jednoho vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce;
- zápisy a výsledky předepsaných měření (např. zkoušky únosnosti pláně, kamerové zkoušky, apod.);
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, apod.);
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- stavební deník (případně deníky);
- geodetické zaměření a geometrické plány skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,
- souhlasy vlastníků nemovitostí dotčených stavbou, správců inženýrských sítí s kolaudací

13.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.3 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

14.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu s převzetím staveniště, se zahájením prací, předáním díla (části díla) nebo dokončením díla vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení

14.1.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného časového harmonogramu provádění prací.

14.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

14.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

14.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

14.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

14.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 7 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý den prodlení.

14.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.4 Sankce za nevyklizení stavenišť

14.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů po termínu předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

14.4.2 Pokud zhotovitel neuvede nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů po termínu předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

14.5 Sankce za změnu Poddodavatele a nepředání seznamu Poddodavatelů

14.5.1 Pokud dojde ke změně Poddodavatele bez vědomí a souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele udělovat souhlas se změnou poddodavatelů po podpisu smlouvy o dílu.

14.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

14.6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

14.7 Sankce za nedodržení pokynů koordinátora BOZP

14.7.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny pokyny koordinátora BOZP. V případě pochybení, na které koordinátor opakovaně upozorňoval (min. 2x) a u kterého nedošlo k nápravě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**.

14.7 Způsob vyúčtování sankcí

14.7.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

14.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

14.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.8 Lhůta splatnosti sankcí

14.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

14.9.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

14.9 Ostatní ujednání k sankcím

14.10.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XV. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1 Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 15.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 15.1.5 Zárukou za jakost se rozumí záruka ve smyslu ust. § 2619 OZ.

15.2 Délka záruční doby

- 15.2.1 Záruční doba na stavební část díla je sjednána v délce **60 měsíců**.
- 15.2.2 Záruční doba počíná běžet řádným předáním díla. Záruční lhůta se zastaví a neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 15.2.3 Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, pokračuje běh záruční doby ode dne provedení reklamační opravy dále.

15.3 Způsob uplatnění reklamace

- 15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do třiceti dnů od zjištění vady nebo poškození díla. Oznámení (reklamaci) odešle vždy písemně na adresu zhotovitele uvedenou v části Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo odstranění vady opravou (je-li oprava proveditelná) nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 15.3.2 Za obdržení oznámení se považuje výhradně den doručení doporučeného dopisu na adresu zhotovitele uvedenou v části smluvní strany této smlouvy případně den doručení zprávy do datové schránky zhotovitele nebo doručení na e-mailovou adresu zhotovitele. Zhotovitel se v případě zaslání reklamace na e-mailovou adresu zavazuje zaslat zpět potvrzení o doručení tohoto emailu. Ode dne oznámení vady díla zhotoviteli pak počíná běžet lhůta pro odstranění vady díla.
- 15.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení písemného sdělení od objednatele písemně oznámit objednateli příjem reklamace s vyjádřením, zda a kdy provedl prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zda reklamaci uznává či odůvodnit, proč reklamaci nepovažuje za důvodnou. Pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je zároveň povinen v tomto oznámení sdělit termín nástupu k odstranění vady a termín odstranění vady bez ohledu na to, zda reklamaci uznává jako oprávněnou či nikoliv.
- 15.4.2 Uvedené písemné sdělení je zhotovitel povinen odeslat bez ohledu na okolnost, zda

zhotovitel reklamaci uznal za oprávněnou či nikoliv

- 15.4.3 Lhůta k nástupu na odstranění vady (kromě vad, které označí objednatel ve svém písemném oznámení jako havárii nebo vadu, kterou z provozních důvodů bude nutno odstranit bezodkladně), činí maximálně 7 dnů ode dne, kdy objednatel písemným oznámením vadu u zhotovitele uplatnil, nestanoví-li objednatel lhůtu delší.
- 15.4.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
- 15.4.5 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, není-li prokázána nedůvodnost reklamace.
- 15.4.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 15.4.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.4.8 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 15.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nanejvýše třicet dnů ode dne, kdy objednatel písemným oznámením vadu u zhotovitele uplatnil, nestanoví-li objednatel lhůtu delší.
- 15.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 15.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol ve dvojím vyhotovení, ve kterém objednatel zhotoviteli potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít, případně uvede své nároky vůči zhotoviteli. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 15.5.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

XVI. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

16.1 Vlastnictví díla

- 16.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. V případě, že dílo nebo jeho část bude jako poddodavatel zhotovitele zhotovovat třetí osoba, je zhotovitel povinen se svým poddodavatelem sjednat, že vlastníkem díla poddodavatele je od počátku objednatel, a to v souladu s touto smlouvou. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí osoba uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která tím objednateli vznikne, a dále je zhotovitel povinen učinit na výzvu objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých poddodavatelů vůči objednateli či uživateli stavby.
- 16.1.2 Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude nucen příslušným orgánům uhradit, je Zhotovitel povinen tyto

výdaje objednateli v plné výši uhradit bez zbytečného odkladu.

16.2 Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele na veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 16.2.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je každá ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 16.2.3 Zhotovitel odpovídá za vznik jakékoli škody na věcech a díle nebo části díla způsobené v souvislosti s činností zhotovitele. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
- 16.2.4 Zhotovitel odpovídá za škody na veškerých komunikacích, chodnících, plochách, potrubí, kabelech nebo jiných věcech způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla a je povinen uvedené škody odstranit či jinak nahradit podle pokynů technického dozoru objednatele a v termínu dokončení díla.
- 16.2.5 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do původního stavu.

XVII. POJIŠTĚNÍ DÍLA A ZHOTOVITELE

17.1 Pojištění zhotovitele

- 17.1.1 Zhotovitel uzavře na své náklady pojištění odpovědnosti (pojistné ručení) za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s jeho porušením právní povinnosti a je odpovědný za skutečnost, že pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě budou mít uzavřené i jeho poddodavatelé v přiměřeném rozsahu. Pojištění odpovědnosti za újmu bude uzavřeno ve výši plnění min. **7 000 000 Kč** a bude udržováno v účinnosti po celou dobu trvání dotčených závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- 17.1.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát); dokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem tuto smlouvu uzavřít v souladu s § 122 ZVZ.

17.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 17.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to ve výši celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

17.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 17.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- 17.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 17.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

18.1 Definice vyšší moci

18.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18.2.2 Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

XIX. ZMĚNY A ÚPRAVY SMLOUVY

19.1 Forma změny smlouvy

19.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2 Podmět ke změně

19.2.1 K uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož obsahem má být změna v rozsahu nebo kvalitě díla, je oprávněn zhotovitel s objednatelem.

19.2.2 Ke změnám v rozsahu nebo kvalitě díla může dojít zejména:

- změnou v množství kterékoli položky zhotovovacích prací zahrnutých ve smlouvě o dílo;
- změnou v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky zhotovovacích prací;
- změnou v úrovních, umístěních nebo rozměrech některé části zhotovovacích prací;
- upuštěním od realizace některých zhotovovacích prací;
- realizací jakýchkoliv dodatečných zhotovovacích prací, zahrnutím technologického zařízení, materiálu nebo služeb nezbytných pro zhotovovací práce včetně veškerých zkoušek před převzetím s nimi spojených, vrtů a dalších zkušebních a výzkumných prací zhotovitele apod.

19.2.3 Jakýkoliv postup realizovaný na základě podnětů či návrhů nesmí být v rozporu s obsahem obecně závazné právní úpravy, zejména úpravy na úseku zadávání veřejných zakázek.

19.2.4 Podstatné změny charakteru víceprací a méněprací jsou řešeny postupy pro předložení, projednání a schválení změnových listů.

XX. Odstoupení od smlouvy

20.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 20.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned písemně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 20.1.2 Neplní-li zhotovitel některou z povinností specifikovaných obsahem smlouvy o dílo objednatel, vyzve zhotovitele k nápravě a stanoví mu k této nápravě přiměřenou lhůtu.
- 20.1.3 Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
- zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku v zadávacím řízení uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky zhotovitele objednatelem jakožto zadavatelem v označeném zadávacím řízení;
 - zhotovitel nesplní povinnosti specifikované obsahem článku Poddodavatelé, článku Pojištění díla a zhotovitele;
 - zhotovitel zadá provedení celého díla jako subdodávku (a to i různým subjektům) nebo postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu smlouvy o dílo bez souhlasu objednatele;
 - zhotovitel opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo neprovede práce týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - na základě dostupných informací lze soudit, že se zhotovitel nachází v úpadku ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v aktuálně účinném znění nebo vstoupil do likvidace nebo je zahájeno správní řízení, jehož předmětem je možnost zániku oprávnění zhotovitele k podnikatelské činnosti nebo některé z činností nezbytných k realizaci předmětu díla nebo je zahájeno trestní stíhání zhotovitele nebo člena jeho statutárního orgánu;
 - zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo a informací poskytnutých objednatelem nebo technickým dozorem objednatele a ohrozí tak zájmy objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem);

20.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 20.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.3 Den účinnosti odstoupení

- 20.3.1 Odstoupení od smlouvy o dílo je účinné dnem doručení listiny odstoupení druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 20.4.1 Technický dozor objednatele po účinnosti odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele specifikuje nároky zhotovitele vůči objednateli, zejména nároky vyplývající z doposud provedených částí díla, eventuálně jiných dodávek zhotovitele objednateli, či jiné nároky zhotovitele vůči objednateli. Technický dozor objednatele stejným způsobem k

témuž datu identifikuje veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z obsahu smlouvy o dílo, jakož i úkonu odstoupení od smlouvy o dílo.

20.4.2 V případě účinného odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit staveniště a předat technickému dozoru objednatele veškeré své vybavení, zařízení, materiály, dokumentaci zhotovitele a jinou dokumentaci včetně projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem nebo pro zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí ke splnění pokynů technického dozoru objednatele či pokynů objednatele směřujících k zajištění převzetí provádění díla novým zhotovitelem, jakož i směřující k ochraně zdraví a života osob, ochraně majetku a ochraně životního prostředí.

20.5 Platba po odstoupení

20.5.1 Po účinnosti úkonu odstoupení od smlouvy veškeré nesplacené pohledávky objednatele vůči zhotoviteli se stávají splatnými.

20.5.2 Účinností úkonu odstoupení od smlouvy objednatelem se odkládá splatnost všech aktuálně splatných a neuhrazených nároků zhotovitele vůči objednateli, a to až do doby kdy technický dozor objednatele postupem podle článku 20.4.1 specifikuje vzájemné nároky objednatele a zhotovitele; liší-li se identifikace jednotlivých nároků zhotovitele vůči objednateli, resp. jejich splatnost, zjištěná technickým dozorem objednatele od nároků uplatněných zhotovitelem, resp. jejich splatnosti, platí obsah specifikace, učiněné technickým dozorem objednatele, neodmítne-li zhotovitel písemně stanovisko technického dozoru objednatele nebo objednatele do jednoho týdne od jeho doručení.

20.5.3 Dojde-li mezi účastníky této smlouvy ke vzniku sporu v souvislosti s realizací předmětu díla, pokusí se účastníci smlouvy vyřešit spor smírně ještě před zahájením soudního řízení.

20.5.4 Odstoupením od smlouvy vznikají objednateli vůči zhotoviteli nároky na náhradu škod, utrpěných objednatelem v souvislosti s okolnostmi, specifikovanými článkem 20.1.3 a skutečností, že smlouva o dílo byla objednatelem předčasně ukončena formou odstoupení od smlouvy; současně vznikají objednateli nároky na náhradu mimořádných nákladů, které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné dokončení díla.

20.5.5 Vzájemné nároky objednatele a zhotovitele jsou započitatelné.

20.5.6 Objednateli zůstávají zachována veškerá oprávnění, nároky a peněžité pohledávky vůči zhotoviteli, vyplývající z obsahu smlouvy o dílo, i po datu účinnosti úkonu odstoupení od smlouvy objednatelem.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace včetně jejích příloh.

21.2 Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

21.3 Postoupení smlouvy ve smyslu ust. § 1895 a násl. OZ nebo její části a v případě zhotovitele bez souhlasu objednatele i jednotlivých práv či povinností je s ohledem na charakter této smlouvy o dílo vyloučeno. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli z této smlouvy o dílo.

21.4 Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

21.5 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ZVZ, se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích

- příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou.
- 21.6 Účastníci této smlouvy se dohodli, že místně a věcně příslušným v prvním stupni bude k rozhodování všech sporů z této smlouvy Krajský soud v Brně. Řízení bude vedeno v českém jazyce a podle českých procesních a hmotněprávních norem.
- 21.7 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.
- 21.8 Účastníci této smlouvy uzavírají tuto smlouvu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Pro účely vyhotovení čtyř stejnopisů smlouvy o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu čtyř stejnopisů smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 21.9 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.10 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, že bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby osobami odborně způsobilými v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.
- Odborné vedení provádění stavby bude při podpisu smlouvy o dílo doloženo čestným prohlášením zhotovitele a oprávněné osoby odborně způsobilé (stavbyvedoucím). Prohlášení bude opatřeno autorizačním razítkem. Dojde-li během stavby ke změně v osobě vykonávající odborné vedení stavby, musí zhotovitel okamžitě předložit objednateli nové prohlášení osoby, která bude v předmětné funkci pokračovat.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo

1. Položkový rozpočet
2. Časový harmonogram plnění
3. Finanční harmonogram plnění
4. Čestné prohlášení odborného vedení stavby

V Třebíči dne 23.01.2019

V Třebíči dne 24.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Nedvědický
Tajemník svazku

.....
Vítězslav Sochor
jednatel

.....
Miroslav Sochor
jednatel

Krycí list zakázky

Stavba : 2018_49 TREBIC-PRUMYSLOVA ZONA SEVER RAFAELOVA 02

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	5 827 008,10
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		5 827 008,10

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 104.1KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	55,7%	3 245 376	3 245 376	0	0
SO 105 VODOVOD	36,9%	2 151 723	2 151 723	0	0
SO 112.1PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	4,8%	277 559	277 559	0	0
SO 112.2PŘÍPOJKY VODOVOD	1,6%	91 850	91 850	0	0
VRN,OPI VRN OPN	1,0%	60 500	60 500	0	0
Celkem za stavbu	100,0%	5 827 008	5 827 008	0	0

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	01 STOKA A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,6 29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,6 59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,6 109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,6 159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,6 179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,6 181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,6 190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,6 235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,6 280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,6 325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,6 odpočet výkopu na pláň -předpoklad:356,8*1,4*0,25*-1	m3	790,00	70,00	55 299,74
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 odpočet výkopu na pláň -předpoklad:356,8*1,4*0,25*-1 0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,6 29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,6 59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,6 109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,6 159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,6 179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,6 181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,6 190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,6 235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,6 280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,6 325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,6	m3	790,00	20,00	15 799,93
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,3 29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,3 59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,3 109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,3 159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,3 179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,3 181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,3 190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,3 235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,3 280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,3 325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,3	m3	457,44	340,00	155 528,99
4	132401291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,3 29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,3 59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,3 109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,3 159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,3 179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,3 181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,3 190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,3 235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,3 280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,3 325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,3	m3	457,44	50,00	22 871,91
5	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 Položka se používá bez ohledu na těžené množství. 0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,1 29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,1 59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,1 109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,1	m3	152,48	950,00	144 855,43

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	01 STOKA A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
		159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,1		9,98		
		179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,1		1,38		
		181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,1		6,39		
		190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,1		24,51		
		235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,1		17,77		
		280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,1		17,61		
		325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,1		11,93		
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	1 784,00	20,00	35 680,00
		356,8*(2,4+2,6)		1 784,00		
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	1 784,00	10,00	17 840,00
		356,8*(2,4+2,6)		1 784,00		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	914,88	15,00	13 723,14
		0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,6		62,79		
		29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,6		76,01		
		59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,6		109,37		
		109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,6		129,36		
		159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,6		59,85		
		179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,6		8,26		
		181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,6		38,32		
		190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,6		147,07		
		235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,6		106,60		
		280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,6		105,67		
		325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,6		71,56		
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	609,92	20,00	12 198,35
		0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,1		10,47		
		29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,1		12,67		
		59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,1		18,23		
		109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,1		21,56		
		159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,1		9,98		
		179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,1		1,38		
		181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,1		6,39		
		190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,1		24,51		
		235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,1		17,77		
		280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,1		17,61		
		325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,1		11,93		
		0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)*0,3		31,40		
		29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)*0,3		38,01		
		59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)*0,3		54,68		
		109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)*0,3		64,68		
		159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)*0,3		29,93		
		179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)*0,3		4,13		
		181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)*0,3		19,16		
		190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)*0,3		73,54		
		235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)*0,3		53,30		
		280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)*0,3		52,84		
		325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)*0,3		35,78		
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	553,96	15,00	8 309,35
		OBSYP:228,46*1,25		285,58		
		PODSYP:49,95*1,25		62,44		
		LOŽE B:49,95*1,25		62,44		
		SEDLO:64,22*1,25		80,28		
		POTRUBÍ:2*3,14*0,15*0,15*358*1,25		63,23		
11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	553,96	15,00	8 309,35
		OBSYP:228,46*1,25		285,58		
		PODSYP:49,95*1,25		62,44		
		LOŽE B:49,95*1,25		62,44		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	01 STOKA A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
12	171201201R00	SEDLO:64,22*1,25 POTRUBÍ:2*3,14*0,15*0,15*358*1,25 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	80,28 63,23 553,96	10,00	5 539,57
		OBSYP:228,46*1,25 PODSYP:49,95*1,25 LOŽE B:49,95*1,25 SEDLO:64,22*1,25 POTRUBÍ:2*3,14*0,15*0,15*358*1,25		285,58 62,44 62,44 80,28 63,23		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	955,95	50,00	47 797,73
		Začátek provozního součtu				
		0-29,9:(29,9*1,4*(2,4+2,6)/2)		104,65		
		29,9-59,57:((59,57-29,9)*1,4*(2,6+3,5)/2)		126,69		
		59,57-109,55:((109,55-59,57)*1,4*(3,15+2,06)/2)		182,28		
		109,55-159,55:((159,55-109,55)*1,4*(2,06+4,1)/2)		215,60		
		159,55-174,89:((174,89-159,55)*1,4*(4,1+5,19)/2)		99,76		
		179,89-181,8:((181,8-179,89)*1,4*(5,19+5,11)/2)		13,77		
		181,8-190,98:((190,98-181,8)*1,4*(5,11+4,83)/2)		63,87		
		190,98-235,99:((235,99-190,98)*1,4*(4,83+2,95)/2)		245,12		
		235,99-280,98:((280,98-235,9)*1,4*(2,95+2,68)/2)		177,66		
		280,98-325,99:((325,99-280,98)*1,4*(2,68+2,91)/2)		176,12		
		325,99-356,8:((356,8-325,99)*1,4*(2,91+2,62)/2)		119,27		
		Konec provozního součtu		1 524,79		
		VÝKOP:1524		1 524,00		
		OBSYP:228,46*-1		-228,46		
		PODSYP:49,95*-1		-49,95		
		LOŽE B:49,95*-1		-49,95		
		SEDLO:64,22*-1		-64,22		
		POTRUBÍ:-2*3,14*0,15*0,15*358		-50,59		
14	175101101R00	odpočet výkopu na pláň -předpoklad:356,8*1,4*0,25*-1 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-124,88 228,48	100,00	22 847,69
		-(3,14*0,15*0,15)*356,8		-25,21		
		-0,129*356,8		-46,03		
		0,6*1,4*356,8		299,71		
15	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m nosnost 12 t	m3	553,96	25,00	13 848,92
		OBSYP:228,46*1,25 PODSYP:49,95*1,25 LOŽE B:49,95*1,25 SEDLO:64,22*1,25 POTRUBÍ:2*3,14*0,15*0,15*358*1,25		285,58 62,44 62,44 80,28 63,23		
16	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	434,09	180,00	78 136,74
		228,47*1,9		434,09		
1 Zemní práce						658 586,84
2 Základy a zvláštní zakládání						
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm KOMPLET drenážní trubka šterk geotextilie 356,8+2	m	358,80	190,00	68 172,00
2 Základy a zvláštní zakládání						68 172,00
4 Vodorovné konstrukce						

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	01 STOKA A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
18	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,1*356,8*1,4	m3	49,95	1 780,00	88 914,56
19	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 0,3*0,6*356,8	m3	64,22	1 780,00	114 318,72
20	451573111R01	Lože pod potrubí F 8-16 1,4*356,8*0,1	m3	49,95	120,00	5 994,24
4 Vodorovné konstrukce						
						209 227,52
8 Trubní vedení						
21	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	378,21	1 757,11	664 553,06
22	892585111R00	356,8*1,06 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 dle popisu ceníku stavebních prací a technologických postupů	úsek	12,00	500,00	6 000,00
23	894421111R00	12 Osazení betonových dílců šachet prstence	kus	9,00	300,00	2 700,00
24	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	27,00	300,00	8 100,00
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové 12	kus	12,00	300,00	3 600,00
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t TZB-Q PERFECT 300-775	kus	12,00	1 000,00	12 000,00
27	899103111R00	12 Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	12,00	300,00	3 600,00
28	R07	12 Drobné zednické výpomocce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	837371221RT9	1 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/250	kus	4,00	2 900,00	11 600,00
30	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání s logem VAK TŘEBÍČ	kus	12,00	3 400,00	40 800,00
31	59224175	Prstenec vyrovnávací 625/60/120 3	kus	3,00	240,00	720,00
32	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00	280,00	840,00
33	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,00	280,00	840,00
34	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	12,00	1 650,00	19 800,00
35	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	5,00	1 010,00	5 050,00
36	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	5,00	1 390,00	6 950,00
37	59224367.A	Dno šachetní přímé 100/80 V max. 50 TBZ-Q PERFECT 300-775	kus	12,00	6 000,00	72 000,00
38	59224373.AR	Těsnění pro šach díly DN 1000 pro jednotlivou šachtu	kompl	1,00	170,00	170,00
8 Trubní vedení						862 323,06
99 Staveništní přesun hmot						
39	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 17	kus	17,00	2 780,00	47 260,00
40	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1 288,91	20,00	25 778,11

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	01 STOKA A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
99		Staveništní přesun hmot				73 038,11
		Celkem za objekt				1 871 347,53

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	02 STOKA B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,6 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,6 odpočet výkopu na pláň- předpoklad :87,7*1,4*0,25*-1	m3	239,07 158,57 111,19 -30,70	70,00	16 734,68
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 odpočet výkopu na pláň- předpoklad :87,7*1,4*0,25*-1 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,6 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,6	m3	239,07 -30,70 158,57 111,19	20,00	4 781,34
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,3 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,3	m3	134,88 79,29 55,60	340,00	45 859,51
4	132401291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,3 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,3	m3	134,88 79,29 55,60	50,00	6 744,05
5	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 Položka se používá bez ohledu na těžené množství. 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,1 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,1	m3	44,96 26,43 18,53	950,00	42 712,29
6	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m 84,7*(4,83+2,64)	m2	632,71 632,71	20,00	12 654,18
7	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m 84,7*(4,83+2,64)	m2	632,71 632,71	10,00	6 327,09
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,6 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,6	m3	269,76 158,57 111,19	15,00	4 046,43
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,1 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,1 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2*0,3 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2*0,3	m3	179,84 26,43 18,53 79,29 55,60	20,00	3 596,82
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy obsyp:34,2*1,25 podsyp:11,86*1,25 lože:11,86*1,25 sedlo:30,5*1,25	m3	110,53 42,75 14,83 14,83 38,13	15,00	1 657,88
11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 obsyp:34,2*1,25 podsyp:11,86*1,25 lože:11,86*1,25 sedlo:30,5*1,25	m3	110,53 42,75 14,83 14,83 38,13	15,00	1 657,88
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	110,52	10,00	1 105,20
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0-45:45*1,4*(4,83+3,56)/2 45-87,7:(87,7-45)*1,4*(3,56+2,64)/2 obsyp:34,2*-1 podsyp:11,86*-1 lože:11,86*-1 sedlo:30,5*-1 odpočet výkopu na pláň- předpoklad :87,7*1,4*0,25*-1	m3 m3	330,49 264,29 185,32 -34,20 -11,86 -11,86 -30,50 -30,70	50,00	16 524,40
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,68	100,00	3 467,81

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	02 STOKA B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
		0,6*1,4*84,7		71,15		
		-3,14*0,15*0,15*84,5		-5,97		
		-30,5		-30,50		
15	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m nosnost 12 t	m3	110,52	25,00	2 763,00
16	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	65,74	180,00	11 833,20
		34,6*1,9		65,74		
1 Zemní práce						182 465,73
2 Základy a zvláštní zakládání						
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	86,70	190,00	16 473,00
		KOMPLET				
		drenážní trubka				
		štěrk				
		geotextilie				
		84,7+2		86,70		
2 Základy a zvláštní zakládání						16 473,00
4 Vodorovné konstrukce						
18	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	11,86	1 780,00	21 107,24
		1,4*0,1*84,7		11,86		
19	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	30,49	1 780,00	54 275,76
		0,6*0,3*84,7*2		30,49		
20	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	11,86	120,00	1 422,96
		F 8-16				
		1,4*0,1*84,7		11,86		
4 Vodorovné konstrukce						76 805,96
8 Trubní vedení						
21	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	89,78	1 757,11	157 756,85
		84,7*1,06		89,78		
22	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	3,00	500,00	1 500,00
		dle popisu ceníku stavebních prací a technologických postupů				
		3		3,00		
23	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	300,00	600,00
		prstence				
24	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	3,00	300,00	900,00
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové	kus	2,00	300,00	600,00
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		TZB-Q PERFECT 300-775				
27	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	300,00	600,00
28	R07	Drobné zednické výpomocce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	837371221RT9	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/250	kus	2,00	2 900,00	5 800,00
30	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
		s logem VAK TŘEBÍČ				
31	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	280,00	280,00
32	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	280,00	280,00
33	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
34	59224367.A	Dno šachetní přímé 100/80 V max. 50	kus	2,00	6 000,00	12 000,00
		TBZ-Q PERFECT 300-775				
35	59224373.AR	Těsnění pro šach díly DN 1000	kompl	2,00	170,00	340,00
		pro jednotlivou šachtu				
8 Trubní vedení						195 756,85

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	02 STOKA B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
99 Staveništní přesun hmot						
36	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	3,00	2 780,00	8 340,00
37	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	269,95	20,00	5 399,00
99 Staveništní přesun hmot						13 739,00
Celkem za objekt						485 240,54

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	03 STOKA C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,6 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,6 odpočet výkopu na pláň - předpoklad:67,5*1,4*0,25*-1	m3	189,88 90,71 122,80 -23,63	70,00	13 291,36
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 odpočet výkopu na pláň - předpoklad:67,5*1,4*0,25*-1 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,6 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,6	m3	189,88 -23,63 90,71 122,80	20,00	3 797,53
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,3 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,3	m3	106,75 45,35 61,40	340,00	36 295,24
4	132401291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,3 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,3	m3	106,75 45,35 61,40	50,00	5 337,54
5	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 Položka se používá bez ohledu na těžené množství. 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,1 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,1	m3	35,58 15,12 20,47	950,00	33 804,42
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m 67,5*(5,11+2,02)	m2	481,28 481,28	20,00	9 625,50
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m 67,5*(5,11+2,02)	m2	481,28 481,28	10,00	4 812,75
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,6 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,6	m3	213,50 90,71 122,80	15,00	3 202,52
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,3 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,3 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2*0,1 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2*0,1	m3	142,33 45,35 61,40 15,12 20,47	20,00	2 846,69
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	88,54	15,00	1 328,10
11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	88,54	15,00	1 328,10
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m L:9,45*1,25 P:9,45*1,25 S:24,3*1,25 O:27,63*1,25	m3	88,54 11,81 11,81 30,38 34,54	10,00	885,38
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0-22,52:22,52*1,4*(5,11+4,48)/2 22,52-67,50:(67,50-22,52)*1,4*(4,48+2,02)/2 L:9,45*-1 P:9,45*-1 S:24,3*-1 O:27,63*-1 odpočet výkopu na pláň - předpoklad:67,5*1,4*0,25*-1	m3	261,38 151,18 204,66 -9,45 -9,45 -24,30 -27,63 -23,63	50,00	13 069,04
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,6*1,4*67,5 -3,14*0,15*0,15*67,5 -24,30	m3	27,63 56,70 -4,77 -24,30	100,00	2 763,11
15	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m nosnost 12 t	m3	88,54	25,00	2 213,50
16	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	52,50	180,00	9 449,46

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	03 STOKA C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
		27,63*1,9		52,50		
1		Zemní práce				144 050,22
2		Základy a zvláštní zakládání				
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm KOMPLET drenážní trubka štěrk geotextilie 67,5+2	m	69,50	190,00	13 205,00
2		Základy a zvláštní zakládání				13 205,00
4		Vodorovné konstrukce				
18	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,1*67,5*1,4	m3	9,45	1 780,00	16 821,00
19	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 0,6*0,3*2*67,5	m3	24,30	1 780,00	43 254,00
20	451573111R01	Lože pod potrubí F 8-16 0,1*1,4*67,5	m3	9,45	120,00	1 134,00
4		Vodorovné konstrukce				61 209,00
8		Trubní vedení				
21	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	71,55	1 757,11	125 721,22
22	892585111R00	67,5*1,06 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	2,00	500,00	1 000,00
23	894421111R00	dle popisu ceníku stavebních prací a technologických postupů Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	300,00	900,00
24	894421112RT1	prstence Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	5,00	300,00	1 500,00
25	894422111RT1	5 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové	kus	2,00	300,00	600,00
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
27	899103111R00	TZB-Q PERFECT 300-775 Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	300,00	600,00
28	R07	Drobné zednické výpomocce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	837371221RT9	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/250	kus	2,00	2 900,00	5 800,00
30	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání s logem VAK TŘEBÍČ	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
31	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	240,00	240,00
32	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00	280,00	560,00
33	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
34	59224367.A	Dno šachetní přímé 100/80 V max. 50 TBZ-Q PERFECT 300-775	kus	2,00	6 000,00	12 000,00
35	59224373.AR	Těsnění pro šach díly DN 1000 pro jednotlivou šachtu	kompl	2,00	170,00	340,00
8		Trubní vedení				164 361,22
99		Staveništní přesun hmot				
36	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	2,00	1 010,00	2 020,00
37	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	1,00	1 390,00	1 390,00
38	59224362.A	1 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00	2 780,00	5 560,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	03 STOKA C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
39	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	216,91	20,00	4 338,27
99		Staveništní přesun hmot				13 308,27
		Celkem za objekt				396 133,71

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	04 STOKA P-B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,6 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,6 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,6 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,6	m3	134,12 58,09 40,19 22,83 52,11	70,00	9 388,35
2	132301209R00	ODPOČET VÝKOPU NA PLÁŇ - PŘEDPOKLAD:111,7*1,4*0,25*-1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 ODPOČET VÝKOPU NA PLÁŇ - PŘEDPOKLAD:111,7*1,4*0,25*-1 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,6 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,6 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,6 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,6	m3	-39,10 134,12 -39,10 58,09 40,19 22,83 52,11	20,00	2 682,39
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,3 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,3 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,3 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,3	m3	86,61 29,04 20,10 11,41 26,05	340,00	29 446,41
4	132401291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,3 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,3 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,3 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,3	m3	86,61 29,04 20,10 11,41 26,05	50,00	4 330,36
5	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 Položka se používá bez ohledu na těžené množství. 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,1 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,1 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,1 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,1	m3	28,87 9,68 6,70 3,80 8,68	950,00	27 425,55
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m 111,7*(2,73+2,83)/2	m2	310,53 310,53	20,00	6 210,52
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m 111,7*(2,73+2,83)/2	m2	310,53 310,53	10,00	3 105,26
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,6 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,6 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,6 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,6	m3	173,21 58,09 40,19 22,83 52,11	15,00	2 598,21
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,1 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,1 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,1 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,1 0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2*0,3 30-60,87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2*0,3 60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2*0,3 82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2*0,3	m3	115,48 9,68 6,70 3,80 8,68 29,04 20,10 11,41 26,05	20,00	2 309,52
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	87,72	15,00	1 315,80
11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	87,72	15,00	1 315,80
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m L:10,53*1,25 P:10,53*1,25 S:20,1*1,25 O:29,1*1,25	m3	87,83 13,16 13,16 25,13 36,38	10,00	878,25

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	04 STOKA P-B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	179,34	50,00	8 966,77
		0-30:30*1,4*(2,73+1,88)/2		96,81		
		30-60:87:(60,87-30)*1,4*(1,88+1,22)/2		66,99		
		60,87-82,02:(82,02-60,87)*1,4*(1,22+1,35)/2		38,05		
		82,02-111,7:(111,7-82,02)*1,4*(1,35+2,83)/2		86,84		
		L:10,53*-1		-10,53		
		P:10,53*-1		-10,53		
		S:20,1*-1		-20,10		
		O:29,1*-1		-29,10		
		ODPOČET VÝKOPU NA PLÁŇ - PŘEDPOKLAD:111,7*1,4*0,25*-1		-39,10		
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	57,94	100,00	5 794,48
		0,6*1,4*111,7		93,83		
		-3,14*2*0,15*0,15*111,7		-15,78		
		-20,1		-20,10		
15	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m nosnost 12 t	m3	87,72	25,00	2 193,00
16	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	108,68	180,00	19 562,40
		57,2*1,9		108,68		
1 Zemní práce						127 523,07
2 Základy a zvláštní zakládání						
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	113,70	190,00	21 603,00
		KOMPLET				
		drenážní trubka				
		šterk				
		geotextilie				
		111,7+2		113,70		
2 Základy a zvláštní zakládání						21 603,00
4 Vodorovné konstrukce						
18	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	15,64	1 780,00	27 835,64
		0,1*1,4*111,7		15,64		
19	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	20,02	1 780,00	35 628,48
		0,6*0,3*111,2		20,02		
20	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	10,05	120,00	1 206,36
		F 8-16				
		0,3*0,3*111,7		10,05		
4 Vodorovné konstrukce						64 670,48
8 Trubní vedení						
21	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	118,40	1 757,11	208 045,34
		111,7*1,06		118,40		
22	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	sada	4,00	500,00	2 000,00
		dle popisu ceníku stavebních prací a technologických postupů				
23	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00	300,00	300,00
		prstence				
24	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	3,00	300,00	900,00
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové	kus	4,00	300,00	1 200,00
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4,00	1 000,00	4 000,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 104.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Rozpočet (část objektu)	04 STOKA P-B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
27	899103111R00	4 Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	300,00	1 200,00
28	R07	4 Drobné zednické výpomocce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	837371221RT9	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/250	kus	3,00	2 900,00	8 700,00
30	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání s logem VAK TŘEBÍČ	kus	4,00	3 400,00	13 600,00
31	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací 625/120/120	kus	1,00	280,00	280,00
32	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	2,00	1 010,00	2 020,00
33	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	1,00	2 780,00	2 780,00
34	59224367.A	Dno šachetní přímé 100/80 V max. 50	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
35	59224373.AR	Těsnění pro šach díly DN 1000	kompl	1,00	170,00	170,00
8 Trubní vedení						272 195,34
99 Staveništní přesun hmot						
36	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	333,12	20,00	6 662,31
99 Staveništní přesun hmot						6 662,31
Celkem za objekt						492 654,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 VODOVOD VA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení napojení :3*1,2*1,5*1,6	m3	8,64	300,00	2 592,00
				8,64		
2	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 405,5*1,2*1,6*0,6	m3	345,49	70,00	24 184,02
				467,14		
		odpočet výkopu na pláň- předpoklad:405,5*1,2*0,25*-1		-121,65		
3	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 R00	m3	345,49	20,00	6 909,72
				467,14		
		odpočet výkopu na pláň- předpoklad:405,5*1,2*0,25*-1		-121,65		
4	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 405,5*1,2*1,6*0,4	m3	311,42	340,00	105 884,16
				311,42		
5	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 405,5*1,65*2	m2	1 338,15	20,00	26 763,00
				1 338,15		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 405,5*1,65*2	m2	1 338,15	10,00	13 381,50
				1 338,15		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 405,5*1,2*1,6*0,6	m3	467,14	15,00	7 007,04
				467,14		
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 405,5*1,2*1,6*0,4	m3	311,42	20,00	6 228,48
				311,42		
9	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	340,62	15,00	5 109,30
		72,99*1,25		91,24		
		199,506*1,25		249,38		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	340,62	10,00	3 406,20
		72,99*1,25		91,24		
		199,506*1,25		249,38		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:405,5*1,6*1,2 podsyp:-72,99 obsyp:-199,506	m3	384,41	50,00	19 220,70
				778,56		
				-72,99		
				-199,51		
		odpočet výkopu na pláň- předpoklad:405,5*1,2*0,25*-1		-121,65		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 405,5*1,2*0,41	m3	199,51	100,00	19 950,60
				199,51		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 405,5*1,2	m2	486,60	5,00	2 433,00
				486,60		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	340,62	15,00	5 109,30
		72,99*1,25		91,24		
		199,506*1,25		249,38		
15	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m	m3	340,62	25,00	8 515,50
		72,99*1,25		91,24		
		199,506*1,25		249,38		
16	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jiho-mor. kraj 405,5*1,2*0,41*1,9	T	379,06	180,00	68 231,05
				379,06		
1		Zemní práce				324 925,57
2		Základy a zvláštní zakládání				
17	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.32/ 63 405,5*0,3*0,3	m3	36,50	220,00	8 028,90
				36,50		
18	212752212U00	Trativod plast trubka D 100 +lože 405,5+2	m	407,50	145,00	59 087,50
				407,50		
19	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 405,5*1,2	m2	486,60	35,00	17 031,00
				486,60		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 VODOVOD VA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
2		Základy a zvláštní zakládání				84 147,40
4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 405,5*0,15*1,2	m3	72,99 72,99	120,00	8 758,80
4		Vodorovné konstrukce				8 758,80
8		Trubní vedení				
21	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 R00	m	405,50	35,00	14 192,50
22	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	405,50	42,00	17 031,00
23	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém montáž a dodávka ocelových sloupků se výkopem a zabetonováním orientační tabulka	kompl	10,00	155,00	1 550,00
24	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	405,50	4,00	1 622,00
25	1	PP 90 5049 DN100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	2 200,00	4 400,00
26	11	ZS 9500 E2 TELE. 1,30-1,80 M DN 50-100 montáž+dodávka	KS	2,00	2 400,00	4 800,00
27	12	FOOO DN150 PN16 montáž+dodávka	KS	7,00	3 200,00	22 400,00
28	13	ZS KUS DN 500/125 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	2 500,00	2 500,00
29	14	MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN500 montáž+dodávka	KS	1,00	16 400,00	16 400,00
30	15	FR KUS DN500/125 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	7 900,00	7 900,00
31	16	FFK11 1/4 8541 DN150 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	1 500,00	3 000,00
32	17	MULTIFUNKČNÍ SPOJKA DN 500 montáž+dodávka	KS	1,00	16 500,00	16 500,00
33	18	T kus DN500/DN500 montáž+dodávka	KS	1,00	61 500,00	61 500,00
34	19	FOOO DN125 PN16 montáž+dodávka	KS	5,00	2 900,00	14 500,00
35	2	Š 4000 E2 DN 125 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	10 300,00	10 300,00
36	20	Š 4000 E2 DN125 PN6 montáž+dodávka	KS	6,00	10 300,00	61 800,00
37	21	ZS 9500 E2 TELE. 1,30-1,80 M DN125/150 montáž+dodávka	KS	6,00	2 500,00	15 000,00
38	22	PODKL.1950 TUHÝ PODZ. H. montáž+dodávka	KS	2,00	2 600,00	5 200,00
39	24	PŘ 7102 LI DN125/D144 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	2 800,00	2 800,00
40	25	Š 4000 E2 DN100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	7 650,00	15 300,00
41	26	X KUS DN 150 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	2 000,00	2 000,00
42	27	TKUS 8510 DN150/100 PN16 montáž+dodávka	KS	3,00	4 550,00	13 650,00
43	28	PŘ 7102 LI DN150/DN170 PN16 montáž+dodávka	KS	7,00	2 820,00	19 740,00
44	3	THL ZN + EPOXID DN125 vmontáž+dodávka	KS	3,00	2 200,00	6 600,00
45	30	THL ZN+EPOXID DN150 montáž+dodávka	KS	9,00	2 300,00	20 700,00
46	32	Š 4700 E2 DN150 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	15 000,00	15 000,00
47	4	H 5151 H4B DN 100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	57 620,00	115 240,00
48	6	POKL. 1750 TUHÝ ŠA COMBY T montáž+dodávka	KS	9,00	2 200,00	19 800,00
49	7	PODKLADOVÁ DESKA 3482 montáž+dodávka	KS	1,00	1 560,00	1 560,00
50	8	PODKLADOVÁ DESKA 3481 montáž+dodávka	KS	9,00	1 200,00	10 800,00
51	9	T KUS 8510 DN150/125 P16 montáž+dodávka	KS	5,00	5 400,00	27 000,00
8		Trubní vedení				550 785,50
86		Potrubí z trub ocelových				
52	851601104R98	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu včetně dodávky materiálu DN 150 dle PD	m	405,50	1 390,00	563 645,00
86		Potrubí z trub ocelových				563 645,00
99		Staveništní přesun hmot				
53	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	951,90	20,00	19 037,90
99		Staveništní přesun hmot				19 037,90
M21		Elektromontáže				
54	210100002R00	Ukončení vodičů ukončení všech vodičů k příslušným zařízením vodovodu.	kompl	1,00	110,00	110,00
55	210220021R00	montáž vytyčovacího vodiče 405,5*1,15	m	466,33 466,33	18,00	8 393,85

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 VODOVOD VA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
56	34141357R	vodič ohebný 405,5*1,15	m	466,33 466,33	18,00	8 393,85
M21		Elektromontáže				16 897,70
		Celkem za objekt				1 568 197,88

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	02 VODOVOD VB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 3*1,5*1,65*1,2	m3	8,91	300,00	2 673,00
				8,91		
2	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 1,2*1,62*104,5*0,6	m3	90,54	70,00	6 337,72
		odpočet výkopu po pláň - předpoklad:104,5*1,2*0,25*-1		121,89		
				-31,35		
3	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 R00	m3	90,54	20,00	1 810,78
		odpočet výkopu po pláň - předpoklad:104,5*1,2*0,25*-1		-31,35		
		1,2*1,62*104,5*0,6		121,89		
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 Položka se používá bez ohledu na těžené množství.	m3	81,26	340,00	27 628,13
		1,2*1,62*104,5*0,4		81,26		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m 104,5*1,65*2	m2	344,85	20,00	6 897,00
				344,85		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 104,5*1,65*2	m2	344,85	10,00	3 448,50
				344,85		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,2*1,62*104,5*0,6	m3	121,89	15,00	1 828,33
				121,89		
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 1,2*1,62*104,5*0,4	m3	81,26	20,00	1 625,18
				81,26		
9	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 obsyp:51,41*1,25	m3	87,78	15,00	1 316,63
		podsep:18,81*1,25		64,26		
				23,51		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m obsyp:51,41*1,25	m3	87,78	10,00	877,75
		podsep:18,81*1,25		64,26		
				23,51		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:1,2*1,62*104,5	m3	101,58	50,00	5 078,90
		obsyp:-51,41		203,15		
		podsep:-18,81		-51,41		
		odpočet výkopu po pláň - předpoklad:104,5*1,2*0,25*-1		-18,81		
				-31,35		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 104,5*0,41*1,2	m3	51,41	100,00	5 141,40
				51,41		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 104,5*1,2	m2	125,40	5,00	627,00
				125,40		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny obsyp:51,41*1,25	m3	87,78	15,00	1 316,63
		podsep:18,81*1,25		64,26		
				23,51		
15	162701155R0a1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m obsyp:51,41*1,25	m3	87,78	25,00	2 194,38
		podsep:18,81*1,25		64,26		
				23,51		
16	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B 104,5*1,2*0,41*1,9	T	97,69	180,00	17 583,59
				97,69		
1		Zemní práce				86 384,90
2		Základy a zvláštní zakládání				
17	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.32/ 63 104,*0,3*0,3	m3	9,36	220,00	2 059,20
				9,36		
18	212752212U00	Trativod plast trubka D 100 +lože 104,5+2	m	106,50	145,00	15 442,50
				106,50		
19	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 4*0,3*104,5	m2	125,40	35,00	4 389,00
				125,40		
2		Základy a zvláštní zakládání				21 890,70
4		Vodorovné konstrukce				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	02 VODOVOD VB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 104,5*1,2*0,15	m3	18,81 18,81	120,00	2 257,20
4		Vodorovné konstrukce				2 257,20
8		Trubní vedení				
21	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 R00	m	104,50	35,00	3 657,50
22	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	104,50	42,00	4 389,00
23	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém montáž a dodávka ocelových sloupků se výkopem a zabetonováním orientační tabulka	kompl	5,00	155,00	775,00
24	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	104,50	16,00	1 672,00
25	1	PP 90 5049 DN100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	2 300,00	4 600,00
26	11	ZS 9500 E2 TELE. 1,30-1,80 M DN 50-100 montáž+dodávka	KS	2,00	2 400,00	4 800,00
27	12	FOOO DN150 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	3 200,00	6 400,00
28	19	FOOO DN125 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	2 900,00	5 800,00
29	20	Š 4000 E2 DN125 PN6 montáž+dodávka	KS	2,00	10 300,00	20 600,00
30	21	ZS 9500 E2 TELE. 1,30-1,80 M DN125/150 montáž+dodávka	KS	2,00	2 500,00	5 000,00
31	22	PODKL.1950 TUHÝ PODZ. H. montáž+dodávka	KS	2,00	2 400,00	4 800,00
32	24	PŘ 7102 LI DN125/D144 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	2 800,00	2 800,00
33	25	Š 4000 E2 DN100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	7 650,00	15 300,00
34	26	X KUS DN 150 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	2 000,00	2 000,00
35	27	TKUS 8510 DN150/100 PN16 montáž+dodávka	KS	1,00	4 550,00	4 550,00
36	28	PŘ 7102 LI DN150/DN170 PN16 montáž+dodávka	KS	6,00	2 820,00	16 920,00
37	3	THL ZN + EPOXID DN125 vmontáž+dodávka	KS	3,00	2 200,00	6 600,00
38	30	THL ZN+EPOXID DN150 montáž+dodávka	KS	5,00	2 500,00	12 500,00
39	32	Š 4700 E2 DN150 PN16 montáž+dodávka	KS	3,00	15 000,00	45 000,00
40	39	ZS TELE. 1,3-1,8 M DN 125 montáž+dodávka	kus	4,00	2 510,00	10 040,00
41	4	H 5151 H4B DN 100 PN16 montáž+dodávka	KS	2,00	57 620,00	115 240,00
42	6	POKL. 1750 TUHÝ ŠA COMBY T montáž+dodávka	KS	7,00	2 200,00	15 400,00
43	8	PODKLADOVÁ DESKA 3481 montáž+dodávka	KS	9,00	255,00	2 295,00
44	9	T KUS 8510 DN150/125 P16 montáž+dodávka	KS	1,00	6 000,00	6 000,00
8		Trubní vedení				317 138,50
86		Potrubí z trub ocelových				
45	851601104R98	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu včetně dodávky materiálu DN 150 dle PD	m	104,50	1 400,00	146 300,00
86		Potrubí z trub ocelových				146 300,00
99		Staveništní přesun hmot				
46	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	246,49	20,00	4 929,85
99		Staveništní přesun hmot				4 929,85
M21		Elektromontáže				
47	210100002R00	Ukončení vodičů ukončení všech vodičů k příslušným zařízením vodovodu.	kompl	1,00	110,00	110,00
48	210220	montáž vytyčovacího vodiče 104,5*1,2	m	125,40 125,40	18,00	2 257,20
49	34141357R	vodič ohebný 104,5*1,2	m	125,40 125,40	18,00	2 257,20
M21		Elektromontáže				4 624,40
		Celkem za objekt				583 525,55

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 105 VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	02 VODOVOD VB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZA
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 Začátek provozního součtu s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3 s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3 s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3 s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3 s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3 s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3 s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3 s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3 Konec provozního součtu 266,136*0,4 Začátek provozního součtu	m3	106,45	70,00	7 451,81
2	132301209R00	Konec provozního součtu Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Začátek provozního součtu s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3 s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3 s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3 s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3 s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3 s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3 s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3 s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3 Konec provozního součtu 266,136*0,4 Začátek provozního součtu	m3	106,45	20,00	2 129,09
3	132401201R00	Konec provozního součtu Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 Začátek provozního součtu s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3 s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3 s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3 s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3 s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3 s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3 s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3 s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3 Konec provozního součtu 266,136*0,4 Začátek provozního součtu	m3	106,45	340,00	36 194,50
4	132501201R00	Konec provozního součtu Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 Položka se používá bez ohledu na těžené množství. Začátek provozního součtu s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3 s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3 s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3 s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3 s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3 s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3 s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3 s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3	m3	53,23	950,00	50 565,84

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZA
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
		Konec provozního součtu		266,14		
		266,136*0,2		53,23		
		Začátek provozního součtu				
5	151101102R00	Konec provozního součtu				
		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	299,10	20,00	5 982,00
		Začátek provozního součtu				
		s1:12*(2,86+1,65)		54,12		
		s2:12*(2,86+2,73)		67,08		
		s3:12*(2,74+1,93)		56,04		
		s4:12*(2,74+2,68)		65,04		
		s5:6*(2,01+1,63)		21,84		
		s6:				
		s7:				
		s8:6*(2,73+3,1)		34,98		
		Konec provozního součtu		299,10		
		299,1		299,10		
		Začátek provozního součtu				
6	151101103R00	Konec provozního součtu				
		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	110,34	20,00	2 206,80
		Začátek provozního součtu				
		s6:6*(4,65+4,52)		55,02		
		s7:6*(4,32+4,9)		55,32		
		Konec provozního součtu		110,34		
		110,34		110,34		
		Začátek provozního součtu				
7	151101112R00	Konec provozního součtu				
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	299,10	10,00	2 991,00
		Začátek provozního součtu				
		s1:12*(2,86+1,65)		54,12		
		s2:12*(2,86+2,73)		67,08		
		s3:12*(2,74+1,93)		56,04		
		s4:12*(2,74+2,68)		65,04		
		s5:6*(2,01+1,63)		21,84		
		s6:				
		s7:				
		s8:6*(2,73+3,1)		34,98		
		Konec provozního součtu		299,10		
		299,1		299,10		
		Začátek provozního součtu				
8	151101113R00	Konec provozního součtu				
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	110,34	10,00	1 103,40
		Začátek provozního součtu				
		s6:6*(4,65+4,52)		55,02		
		s7:6*(4,32+4,9)		55,32		
		Konec provozního součtu		110,34		
		110,34		110,34		
		Začátek provozního součtu				
9	161101101R00	Konec provozního součtu				
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	106,45	15,00	1 596,82
		Začátek provozního součtu				
		s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3		35,18		
		s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3		43,60		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZA
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
		s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3		36,43		
		s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3		42,28		
		s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3		14,20		
		s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3		35,76		
		s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3		35,96		
		s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3		22,74		
		Konec provozního součtu		266,14		
		266,136*0,4		106,45		
		Začátek provozního součtu				
10	161101151R00	Konec provozního součtu				
		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	159,68	20,00	3 193,63
		Začátek provozního součtu				
		s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3		35,18		
		s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3		43,60		
		s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3		36,43		
		s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3		42,28		
		s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3		14,20		
		s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3		35,76		
		s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3		35,96		
		s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3		22,74		
		Konec provozního součtu		266,14		
		266,136*0,6		159,68		
		Začátek provozního součtu				
11	167101151R00	Konec provozního součtu				
		Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	87,76	15,00	1 316,36
		-podsyp:9,36		9,36		
		lože:9,36		9,36		
		obsyp:31,46		31,46		
		sedlo:12,96		12,96		
		potrubí:2*3,14*72*0,125*0,125		7,07		
		nakypnění:70,21*0,25		17,55		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	87,76	10,00	877,58
		-podsyp:9,36		9,36		
		lože:9,36		9,36		
		obsyp:31,46		31,46		
		sedlo:12,96		12,96		
		potrubí:2*3,14*72*0,125*0,125		7,07		
		nakypnění:70,21*0,25		17,55		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	195,93	50,00	9 796,55
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Začátek provozního součtu				
		s1:12*(2,86+1,65)/2*1,3		35,18		
		s2:12*(2,86+2,73)/2*1,3		43,60		
		s3:12*(2,74+1,93)/2*1,3		36,43		
		s4:12*(2,74+2,68)/2*1,3		42,28		
		s5:6*(2,01+1,63)/2*1,3		14,20		
		s6:6*(4,65+4,52)/2*1,3		35,76		
		s7:6*(4,32+4,9)/2*1,3		35,96		
		s8:6*(2,73+3,1)/2*1,3		22,74		
		Konec provozního součtu		266,14		
		266,136		266,14		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZA
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
14	175101101R00	-podsyp:-9,36 lože:-9,36 obsyp:-31,46 sedlo:-12,96 potrubí:-2*3,14*72*0,125*0,125 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,3*12*(0,25+0,3)*4 1,3*6*(0,25+0,3)*4 potrubí:-2*3,14*0,125*0,125*(48+24) sedlo:-12,96	m3	-9,36 -9,36 -31,46 -12,96 -7,07 31,46 34,32 17,16 -7,07 -12,96	100,00	3 145,50
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 72*1,3	m2	93,60 93,60	5,00	468,00
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	87,76 9,36 9,36 31,46 12,96 7,07 17,55	15,00	1 316,36
17	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m	m3	87,76 9,36 9,36 31,46 12,96 7,07 17,55	25,00	2 193,94
18	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Začátek provozního součtu 1,3*12*(0,25+0,3)*4 1,3*6*(0,25+0,3)*4 potrubí:-2*3,14*0,125*0,125*(48+24) sedlo:-12,96 Konec provozního součtu 31,455*1,9	T	59,76 34,32 17,16 -7,07 -12,96 31,46 59,76	180,00	10 757,61
1		Zemní práce				143 286,78
4 Vodorovné konstrukce						
19	451572211RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 8-16 mm 4*12*1,3*0,1 4*6*1,3*0,1	m3	9,36 6,24 3,12	120,00	1 123,20
20	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 4*12*1,3*0,1 4*6*1,3*0,1	m3	9,36 6,24 3,12	1 780,00	16 660,80
21	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 4*12*0,6*0,3 4*6*0,6*0,3	m3	12,96 8,64 4,32	1 780,00	23 068,80
4		Vodorovné konstrukce				40 852,80
8 Trubní vedení						
22	831362121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 včetně dodávky trub kamenin. DN 250 dl. 2500 mm 4*12 4*6 72*0,06	m	76,32 48,00 24,00 4,32	1 204,94	91 961,02
8		Trubní vedení				91 961,02
99 Staveništní přesun hmot						

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZA
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1	Zemní práce				
23	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	72,91	20,00	1 458,17
	99	Staveništní přesun hmot				1 458,17
		Celkem za objekt				277 558,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.2 PŘÍPOJKY VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	59,50	70,00	4 165,06
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
		v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
		v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
		99,168*0,6		59,50		
2	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 R00	m3	59,50	20,00	1 190,02
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
		v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
		v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
		99,168*0,6		59,50		
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	39,67	340,00	13 486,85
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
		v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
		v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
		99,168*0,4		39,67		
4	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	165,28	20,00	3 305,60
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)		59,04		
		v2:3*(1,6+2)		10,80		
		v3:16*(1,62+1,3)		46,72		
		v4:3*(1,37+1,28)		7,95		
		v5:3*(1,56+1,53)		9,27		
		v6:3*(1,9+1,9)		11,40		
		v7:3*(1,6+1,75)		10,05		
		v8:3*(1,6+1,75)		10,05		
		Konec provozního součtu		165,28		
		165,28		165,28		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	165,28	10,00	1 652,80
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)		59,04		
		v2:3*(1,6+2)		10,80		
		v3:16*(1,62+1,3)		46,72		
		v4:3*(1,37+1,28)		7,95		
		v5:3*(1,56+1,53)		9,27		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.2 PŘÍPOJKY VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
6	161101101R00	v6:3*(1,9+1,9)		11,40		
		v7:3*(1,6+1,75)		10,05		
		v8:3*(1,6+1,75)		10,05		
		Konec provozního součtu		165,28		
		165,28		165,28		
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	59,50	15,00	892,51
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
		v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
7	161101151R00	v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
		99,168*0,6		59,50		
		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	39,67	20,00	793,34
		Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
8	167101152R00	v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
		v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
		99,168*0,4		39,67		
		Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	40,18	15,00	602,66
9	171201201R00	podryp:6		6,00		
		obsyp:25		25,00		
		potrubí:2*3,14*40*0,067*0,067		1,13		
		nakypření:32,2*0,25		8,05		
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	40,18	10,00	401,78
		podryp:6		6,00		
		obsyp:25		25,00		
		potrubí:2*3,14*40*0,067*0,067		1,13		
		nakypření:32,2*0,25		8,05		
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,04	50,00	3 352,02
10	174101101R00	Začátek provozního součtu				
		v1:16*(1,69+2)/2*1,2		35,42		
		v2:3*(1,6+2)/2*1,2		6,48		
		v3:16*(1,62+1,3)/2*1,2		28,03		
		v4:3*(1,37+1,28)/2*1,2		4,77		
		v5:3*(1,56+1,53)/2*1,2		5,56		
		v6:3*(1,9+1,9)/2*1,2		6,84		
		v7:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		v8:3*(1,6+1,75)/2*1,2		6,03		
		Konec provozního součtu		99,17		
11	175101101R00	výkop:99,168		99,17		
		podryp:-6		-6,00		
		obsyp:-25		-25,00		
		potrubí:-2*3,14*40*0,067*0,067		-1,13		
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,50	100,00	2 550,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 112.2 PŘÍPOJKY VODOVOD
Rozpočet (část objektu)	01 PŘÍPOJKY VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
12	181101102R00	(32+18)*1,2*(0,125+0,3) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 40*1,2	m2	25,50 48,00	5,00	240,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny podsyp:6 obsyp:25 potrubí:2*3,14*40*0,067*0,067 nakypření:32,2*0,25	m3	40,18 6,00 25,00 1,13 8,05	15,00	602,66
14	162701155Ra1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 10000 m podsyp:6 obsyp:25 potrubí:2*3,14*40*0,067*0,067 nakypření:32,2*0,25	m3	40,18 6,00 25,00 1,13 8,05	25,00	1 004,44
15	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B 25,5*1,9	T	48,45 48,45	180,00	8 721,00
1 Zemní práce						42 960,74
4 Vodorovné konstrukce						
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 16*2*1,2*0,1 3*6*1,2*0,1	m3	6,00 3,84 2,16	120,00	720,00
4 Vodorovné konstrukce						720,00
8 Trubní vedení						
17	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 R00	m	40,00	35,00	1 400,00
18	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	40,00	42,00	1 680,00
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	40,00	4,00	160,00
20	851601109RT3	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 125 hrdlové, pružný spoj těsněný fólií, ve výkopu včetně dodávky materiálu DN 125 dle PD a uzavření potrubí tvarovkou	m	40,00	1 050,00	42 000,00
8 Trubní vedení						45 240,00
99 Staveništní přesun hmot						
21	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	59,96	20,00	1 199,20
99 Staveništní přesun hmot						1 199,20
M21 Elektromontáže						
22	210100002R00	Ukončení vodičů ukončení všech vodičů k příslušným zařízení vodovodu.	kompl	1,00	110,00	110,00
23	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi Cu do 6 mm2	m	45,00	18,00	810,00
24	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2	m	45,00	18,00	810,00
M21 Elektromontáže						1 730,00
Celkem za objekt						91 849,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	VRN,OPN VRN OPN
Rozpočet (část objektu)	01 VRN, OPN PRO STAVEBNÍ OBJEKTU V F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
opn Zemní práce						
1	R16	Zajištění dokladu o předání pozemků Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníků s vyjádřením vlastníka	soubor	1,00	500,00	500,00
opn Zemní práce						500,00
799 Ostatní						
2	R10	Realizační dokumentace zhotovitele Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem: upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond) potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností). koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické výpočty veškerých nosných konstrukcí, výkresy profesních částí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutěženého výkazu výměr. Koordinace s projekty souvisejících investic.	soubor	1,00	500,00	500,00
3	R11	Dočasná dopravní opatření Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby. Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	R12	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5	R13	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, odvodnění staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, osvětlení staveniště.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	R14	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedení území do původního stavu.	soubor	1,00	500,00	500,00
7	R15	Koordinační a kompletační činnost, Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem okolí stavby. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, práce ovlivňující vyhlášky, KHS, atd. ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
8	R2	Bezpečnostní opatření při výstavbě dle plánu BOZP přípravná fáze Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Dle plánu BOZP. Budované konstrukce stavby musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby. Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky pro BOZP,PO,	soubor	1,00	250,00	250,00
9	R4	Průběžná fotodokumentace stavby Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDI.	soubor	1,00	250,00	250,00
10	R5	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
11	R6	Individuální vyzkoušení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	VRN,OPN VRN OPN
Rozpočet (část objektu)	01 VRN, OPN PRO STAVEBNÍ OBJEKTU V F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
opn Zemní práce						
		Položka zahrnuje práce nutné k o rozvodu vody (tlakové zkoušky větví a pak celého rozvodu a desinfekce), kanalizace -kamerové a tlakové zkoušky) , ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek. Provedení Statických zátěžových zkoušek pláně. Protokol o zkouškách hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí Protokol o provedení tlakových zkoušek Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče, šoupátek a hydrantů potvrzený zástupcem provozovatele Protokol z kamerové inspekce kanaizačních potrubí Náklady související s realizací stavby (odkalování, laboratorní vzorky, dezinfekce potrubí, náhradní zásobování vodou)				
12	R7	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
13	R8	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných IS a objektů p. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré a 1x v digitální podobě.				
14	R9	Vytýčení stavby a inženýrských sítí	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
		Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovací údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami.				
799		Ostatní				
		Celkem za objekt				
						60 000,00
						60 500,00


Poznámky uchazeče k zadání

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura - I.etapa

Rok	2019																																															
Měsíc	březen				duben				květen					červen				červenec				srpen					září				říjen					listopad												
Týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48									
OBJEKT																																																
SO 104.1 Kanalizace splašková																																																
SO 105 Vodovod																																																
SO 112.1 Přípojky spl. kanalizace																																																
SO 112.2 Přípojky vodovod																																																
VRN + OPN																																																
Celkem/měsíc	18 615,00 Kč				662 069,00 Kč				878 614,00 Kč					1 568 324,00 Kč				988 793,00 Kč				1 259 261,00 Kč					451 332,00 Kč				0,00 Kč					0,00 Kč												
Celkem/stavba	5 827 008,00 Kč																																															

Finanční graf

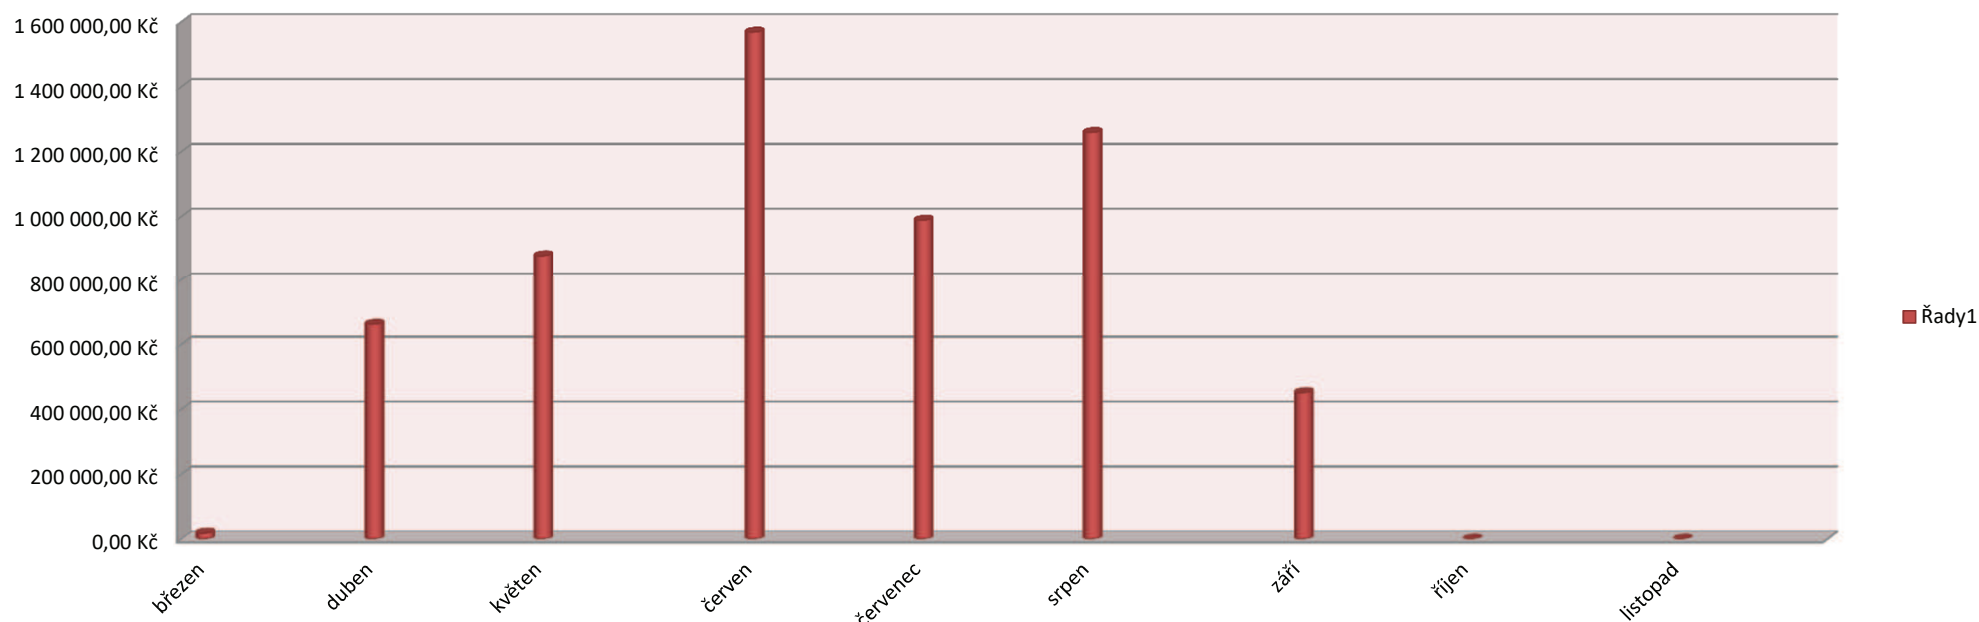

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STAVBYVEDOUČÍHO, ŽE BUDE
VYKONÁVAT ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY**

(§153, 160 a další zákona č. 183/2006 Sb.)

V Třebíči dne 22.1.2019

I. Stavbyvedoucí :

Jméno: Ing. Milan Beneš

telefon: 732 173 809

Adresa: Zahradní 479/25, 674 01 Třebíč

Číslo autorizace: 1400253

II. Stavebník :

Jméno (název): SOBOS CZ spol. s r.o.

telefon : 530 512 070

Adresa (sídlo, IČ): Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč, IČ: 277 25 928

III. Záměr :

Název: *Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa*

IV. Čestné prohlášení :

Prohlašuji, že budu na výše uvedeném záměru vykonávat **odborné vedení provádění stavby** v souladu s § 153, 160 dalšími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.

Prohlašuji, že jsem v tomto čestném prohlášení uvedl(a) pravdivě všechny údaje a jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení.

Podpis (razítko) stavbyvedoucího



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **610520_000737**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VĚRA MICHLÍKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Třebíč 5**

Česká pošta, s.p. dne **22.01.2019**



115167064-10446-190122091922