


SITUACE - DETAIL I - PARKOVIŠTĚ BAŽANTNICE
SPORTOVNÍ OKRUH ZÁMIŠ - BAŽANTNICE

M 1:250

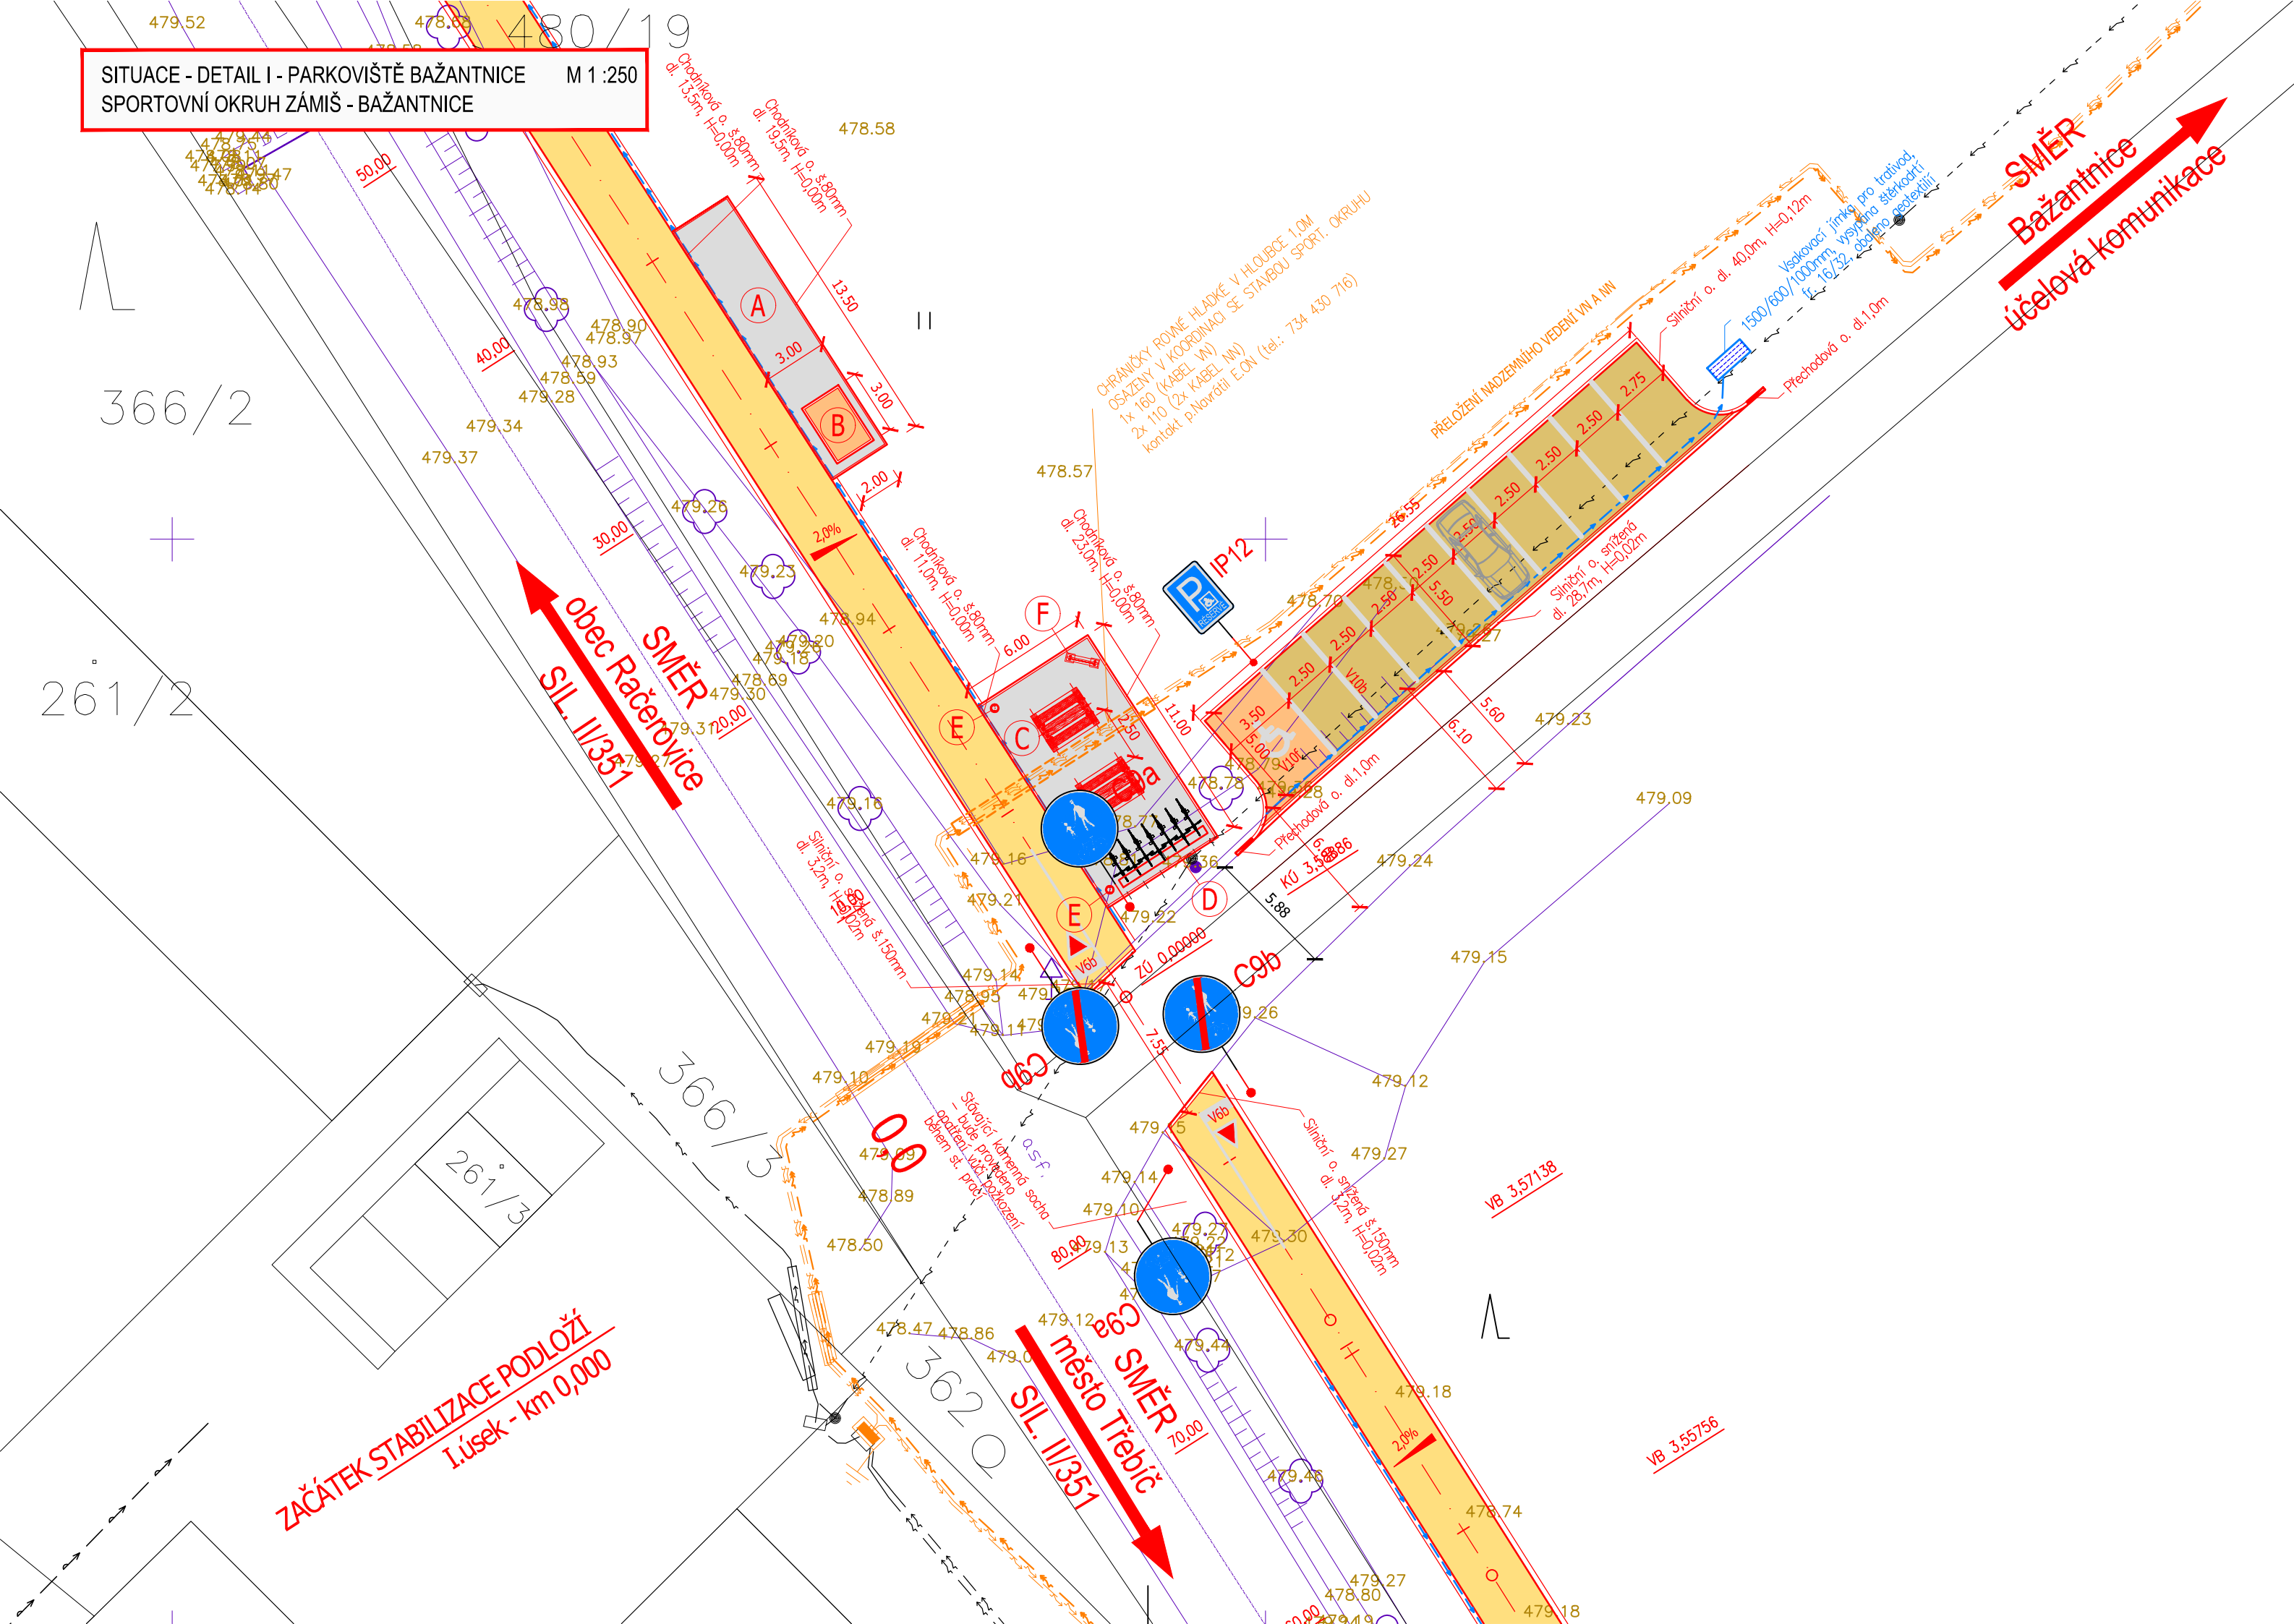

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ VN
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- PŘELOŽKA EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN (ŘEŠENO SAMOSTATNĚ SPOL. E.ON)
- PŘELOŽKA EL. VEDENÍ PODZEMNÍ VN (ŘEŠENO SAMOSTATNĚ SPOL. E.ON)
- PVSEK
- PVSEK OPTICKÝ KABEL
- KANALIZACE JEDNOTNÁ

LEGENDA:


- NAVRŽENÝ STAV
- SPORTOVNÍ OKRUH - JÍZDNÍ PÁS - ASFALTOVÝ KRYT
- SPORTOVNÍ OKRUH - PŘEJEZD - ASFALTOVÝ KRYT
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ODPOČÍVKY - ASFALTOVÝ KRYT
- PARKOVACÍ PLOCHY - BET. DLAŽBA DRENÁŽNÍ 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
- PARKOVACÍ PLOCHY (VOZIČKÁŘ) - BET. DLAŽBA 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
- ZELEŇ

- A ZPEVNĚNÁ PLOCHA STŘELNICE PRO BIATLON 10,0x3,0M
- B TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO BIATLON - DŘEVĚNÝ OBJEKT 2,0x3,0M
- C ODPOČÍVKY Z MASIVNÍHO DŘEVA (VIZ DETAILS PD)
- D STOJAN NA KOLA PRO 8KS, MATERIÁL OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK
- E VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ 400x800MM BETONOVÉ JÁDRO, POZINKOVANÁ VLOŽKA + DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ, KOTVENO DO BET. ZÁKLADU
- F INFORMAČNÍ TABULE Z MASIVNÍHO DŘEVA (VIZ DETAILS PD)

- TRATIVOD - PERFOROVANÁ PVC TROUBA DN110, OBALENA GEOTEXTILIÍ
- HRANICE PARCEL KM DLE ČÚZK
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VÝŠKOPIS
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS

UPOZORNĚNÍ !

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLoubKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!
SOUPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. Ivo Jiráň		VIPA project, s.r.o.		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. David Svoboda		PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		Cyrilometodějská 43/20 Třebíč - Nové Dvory, 674 01 tel.: +420 777 699 431 E-mail: vipaproject@seznam.cz		
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01				
MÍSTO STAVBY	k.ú. Podklášteří [769916], Třebíč - Bažantnice, kraj Vysočina				
PŘÍLOHA		SITUACE - DETAIL I - PARKOVIŠTĚ BAŽANTNICE		DATUM	10/2019
STAVEBNÍ OBJEKT		SO 101 SPORTOVNÍ OKRUH		FORMÁT	3 x A4
NÁZEV STAVBY		SPORTOVNÍ OKRUH ZÁMIŠ - BAŽANTNICE		MĚŘITKO	1:250
				STUPEŇ	DSP
				PARÉ	ČÍS. PŘÍLOHY
					C.6.1