


SITUACE - část IX  
SPORTOVNÍ OKRUH ZÁMIŠ - BAŽANTNICE

M 1 : 500

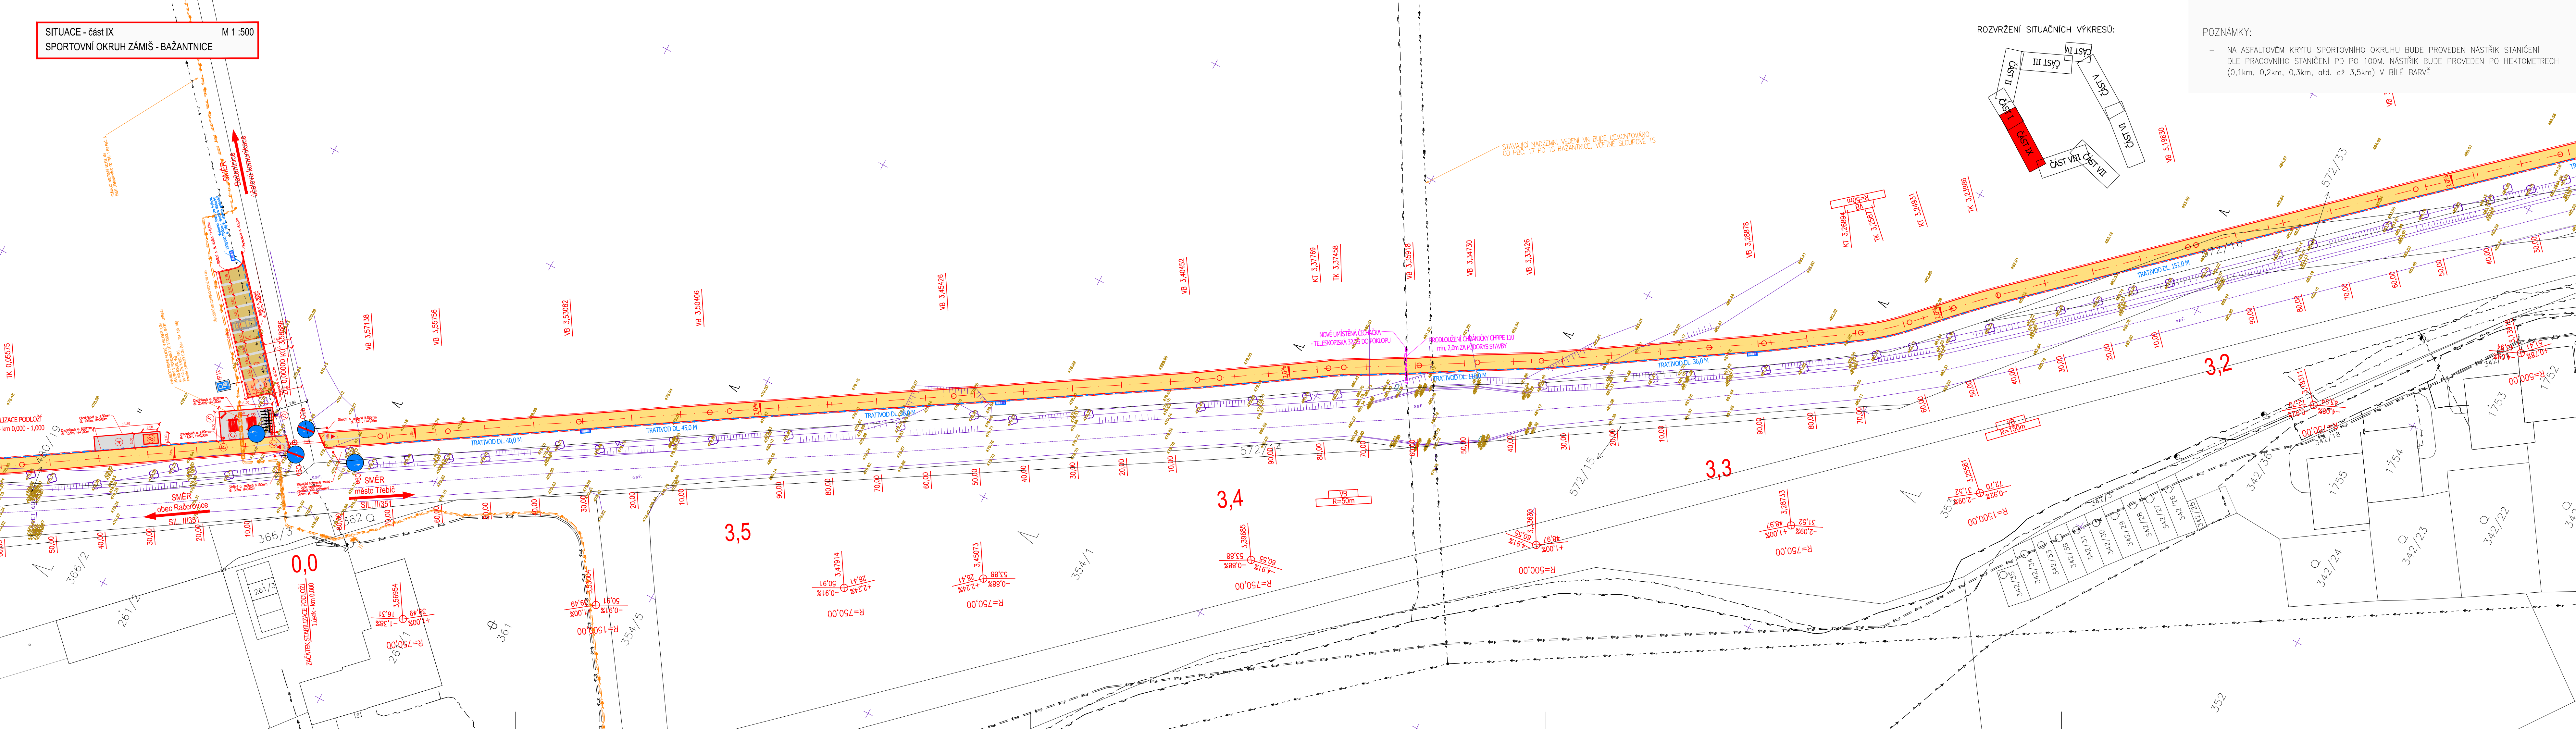

ROZVRŽENÍ SITUAČNÍCH VÝKRESŮ:

POZNÁMKY:

- NA ASFALTOVÉM KRYTÍ SPORTOVNÍHO OKRUHU BUDE PROVEDEN NÁSTRÍK STANIČENÍ DLE PRACOVNÍHO STANIČENÍ PD PO 100M. NÁSTRÍK BUDE PROVEDEN PO HEKTOMETRECH (0,1km, 0,2km, 0,3km, atd. až 3,5km) V BÍLÉ BARVĚ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ VN
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- PŘELOŽKA EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN (ŘEŠENO SAMOSTATNĚ SPOL. E.ON)
- PŘELOŽKA EL. VEDENÍ PODZEMNÍ VN (ŘEŠENO SAMOSTATNĚ SPOL. E.ON)
- PVSEK
- PVSEK OPTICKÝ KABEL
- KANALIZACE JEDNOTNÁ

LEGENDA:

- NAVRŽENÝ STAV
- SPORTOVNÍ OKRUH - JÍZDNÍ PÁS - ASFALTOVÝ KRYT
- SPORTOVNÍ OKRUH - PŘEJEZD - ASFALTOVÝ KRYT
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ODPOČÍVKY - ASFALTOVÝ KRYT
- PARKOVACÍ PLOCHY - BET. DLAŽBA DRENÁŽNÍ 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
- PARKOVACÍ PLOCHY (VOZÍČKÁŘ) - BET. DLAŽBA 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
- ZELEŇ

- (A) ZPEVNĚNÁ PLOCHA STŘELNICE PRO BIATLON 10,0x3,0M
- (B) TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO BIATLON - DŘEVĚNÝ OBJEKT 2,0x3,0M, STŘECHA SEDLOVÁ
- (C) ODPOČÍVKY Z MASIVNÍHO DŘEVA (VIZ DETAILS PD)
- (D) STOJAN NA KOLA PRO 8KS, MATERIÁL OCEĽ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK
- (E) VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ 400x800MM BETONOVÉ JÁDRO, POZINKOVANÁ VLOŽKA + DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ, KOTVENO DO BET. ZÁKLADU

- TRATIVOD - PERFOROVANÁ PVC TROUBA DN110, OBALENA GEOTEXTILIÍ
- HRANICE PARCEL KM DLE ČÚŽK
- TEXT
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VÝŠKOPIS
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS

UPOZORNĚNÍ !

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLÓUBKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!  
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. Ivo Jiráň	PROJEKTOVÁNÍ	VIPA project, s.r.o.
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. David Svoboda	DOPRAVNÍCH STAVEB	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Podklášteří (769916), Třebíč - Bažantnice, kraj Vysočina		
PRÍLOHA	SITUACE - část IX	DATUM	10/2019
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 101 SPORTOVNÍ OKRUH	FORMÁT	6 x A4
NÁZEV STAVBY	SPORTOVNÍ OKRUH ZÁMIŠ - BAŽANTNICE	MĚŘÍTKO	1:500
		STUPEŇ	DSP
		PARÉ	ČÍS. PRÍLOHY
			C.2.9