



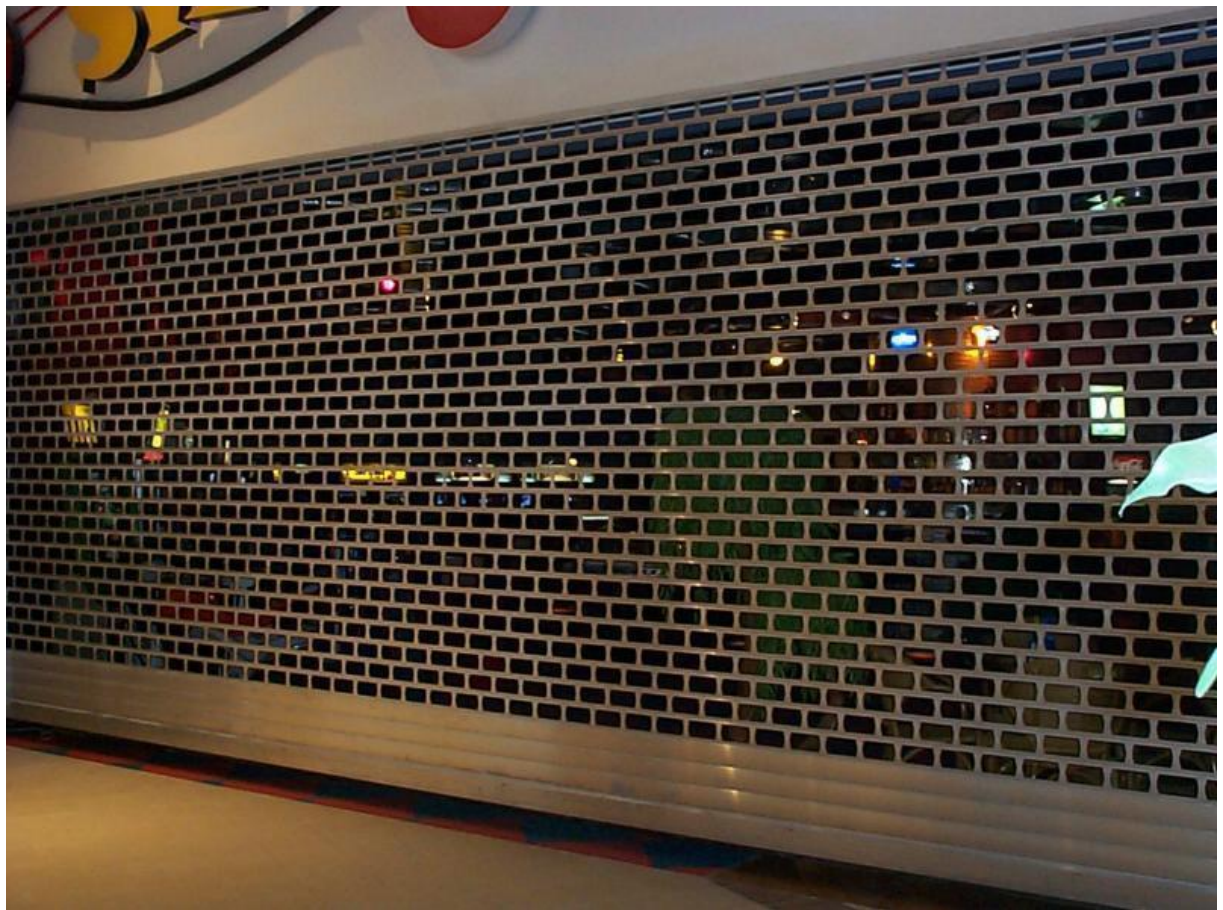

Hliníkové rolovací mříže jsou vhodné jako zajištění objektů s nižší četností otevírání, jako jsou například obchody, banky, nebo nákupní centra. Lze je též využít pro uzavření privátních garáží, kde je požadavek na větrání. Mříž je bez kastlíku, takže bal je možné ve většině případů schovat do podhledu. Námi doporučené maximální rozměry pro mříž s trubkovým motorem, což je tato varianta, jsou celková šířka 5 m a celková výška 5,2 m. Námi dodávané rolovací mříže vždy dostáváte v té nejvyšší kvalitě a v následujícím standardním složení. Hliníková hřídel 125 mm je osazena motorem, posuvným unašečem s protipádovou brzdou a nábalovými kroužky 145 mm. Zajištění proti nadzdvížení je řešeno pomocí protizávěsů, které nedovolí násilné otevření. Hřídel je uložena na bočnicích 350 mm s pojezdovými ložisky, což velmi zlepšuje chod vrat a šetří povrch lamel. Vodicí lišty jsou lakované o šířce 89 mm. Pancíř je složen z lamel (lamely z hliníkové slitiny AlMgSi o síle 1,8 mm), hliníkové koncové lišty s gumovým těsněním, kompletně zaaretované. Pancíř je veden do kastlíku pomocí nahnutých vodicích lišt. Děrování mříže je možné pod sebou nebo takzvaně na cihlu a to vždy symetricky přesně podle šíře výrobku na základě exkluzivního děrovacího plánu.

Způsob montáže mříže

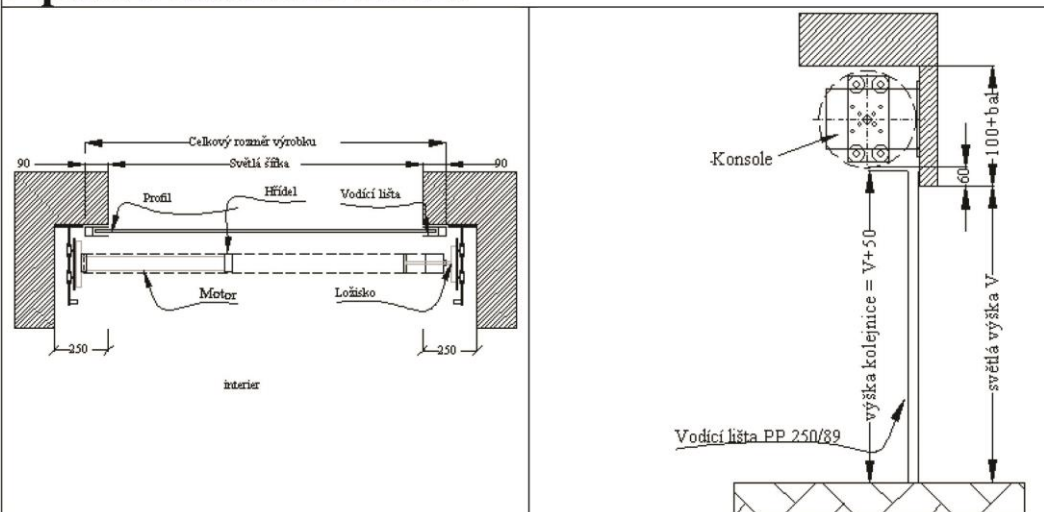

Půdorys mříže

Řez mříží

Výše uvedený způsob montáže je montáž pravotočivá. Nouzové ruční ovládání je standardně řešeno okem a klikou z vnitřní strany, což vyžaduje ještě jiný vstup do prostoru uzavřeného mříží. V případě, že tento vstup chybí je nutné nouzovou kliku vyvést pomocí kliky k motoru NHK skrz zeď se zámkem (viz Ceník).

Při nedostatečném nebo úplně chybějícím nadpraží se o rozdíl mezi doporučenou a skutečnou výškou překladu snižuje průjezdní výška. Pozor – mříž je bez kastlíku a proto se montáž na otvor bez dostatečného nadpraží nedoporučuje, neboť by bal rolety byl vidět zvenčí.

Trubkový motor použitý u těchto vrat snáší maximální četnost otevírání 4x za hodinu.

Děrování mříže pod sebou	Děrování mříže na cihlu	Vodicí lišta