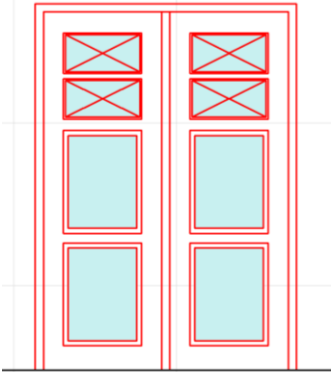
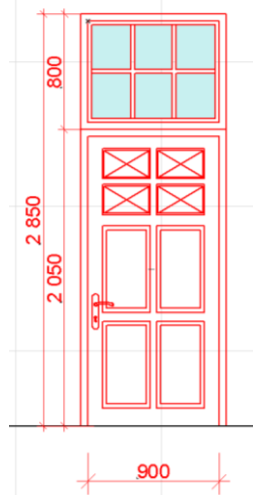
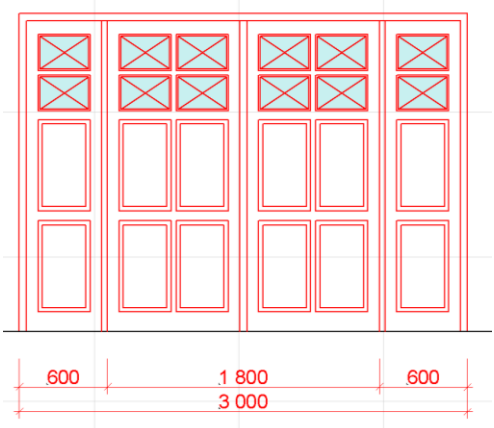
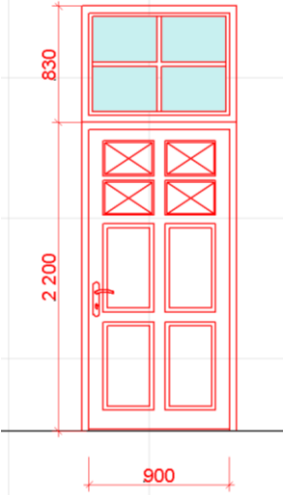

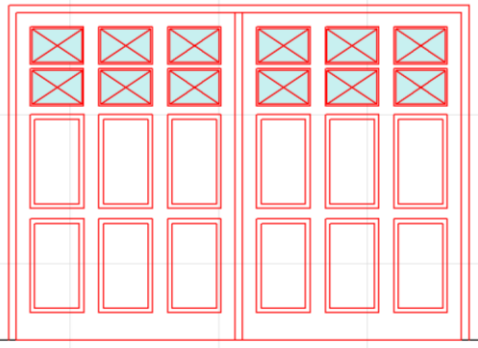
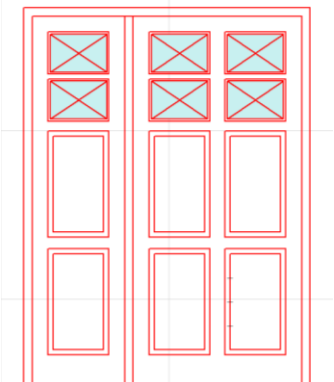



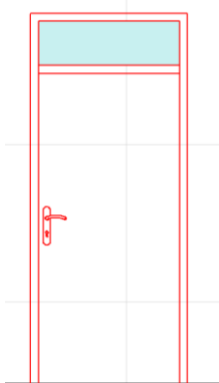
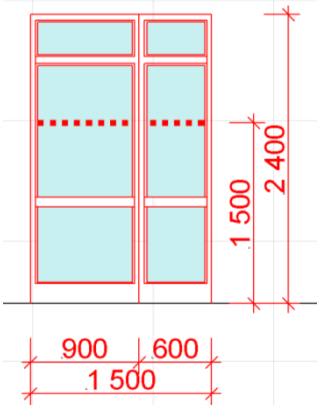


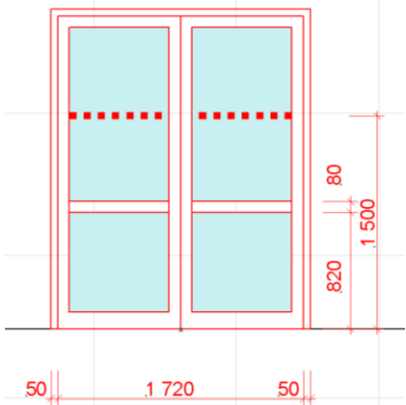






VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN





OZN	ZOBR.	POPIS	POČET
1		dřevěné vchodové dveře dvoukřídle 1500/2200 částečně prosklené Materiál – rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ - Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179 – paniková klika na otevíravém dveřním křídle a nouzový dveřní uzávěr na neotevíravém dveřním křídle	2
2		dřevěné vchodové dveře jednokřídle prosklené s nadsvětříkem 900/2050/800 Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ Bezpečnostní kování a vložka FAB	1P
3		dřevěné vchodové dveře čtyřkřídle 3000/2100 částečně prosklené Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ - Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179 – paniková klika na otevíravém dveřním křídle a nouzový dveřní uzávěr na neotevíravém dveřním křídle	2


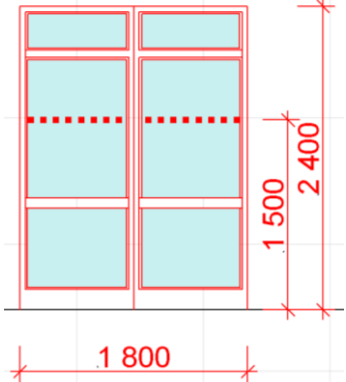
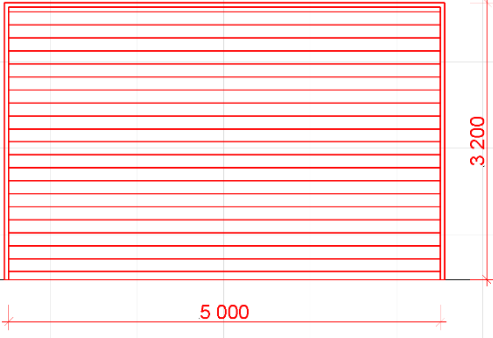
4		dřevěné vchodové dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem 900/2200/830 Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$- Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179 – paniková klika na otevíravém dveřním křídle a nouzový dveřní uzávěr na neotevíravém dveřním křídle	1P
5		dřevěné vchodové dveře jednokřídlé plné 900/1970 Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Bezpečnostní kování a vložka FAB	1L
6		dřevěné vchodové dveře dvoukřídlé 3000/2200 částečně prosklené Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ Bezpečnostní kování a vložka FAB	1
7		dřevěné vchodové dveře dvoukřídlé 1600/2200 částečně prosklené Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$- Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179 – paniková klika na otevíravém dveřním křídle a nouzový dveřní uzávěr na neotevíravém dveřním křídle - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy	1

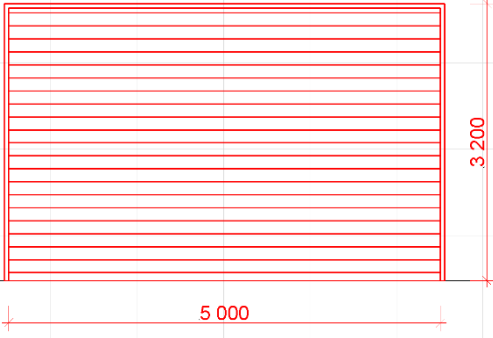
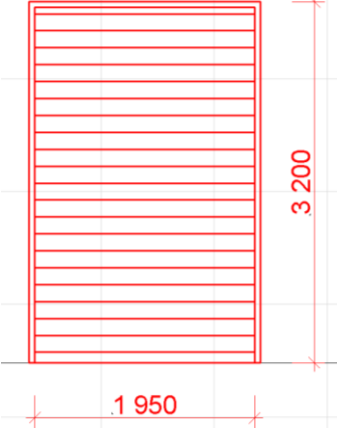
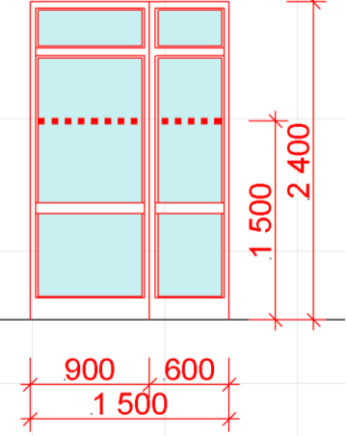
8		dřevěné vchodové dveře jednokřídlé plné 900/1970 Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Bezpečnostní kování a vložka FAB	1L
9		dřevěné vchodové dveře jednokřídlé plné 1100/1970 Materiál - rámy z lepených hranolů Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Bezpečnostní kování a vložka FAB - Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179 – paniková klíka na otevíravém dveřním křídle	1P
10		Plechové vchodové dveře dvoukřídlé plné 1500/2400 Povrchová úprava – lakované, barva šedá dle vzorníku RAL Bezpečnostní kování a vložka FAB požární dveře typu EI 30 DP1 (bez samozavírače – dveře trvale uzavřené)	1
11		dřevěné vchodové dveře dvoukřídlé plné s nadsvětlíkem 900/1970/430 Materiál - Odlehčená DTD deska Povrchová úprava - tříštupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – izolační dvojsklo Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ Bezpečnostní kování a vložka FAB	1P

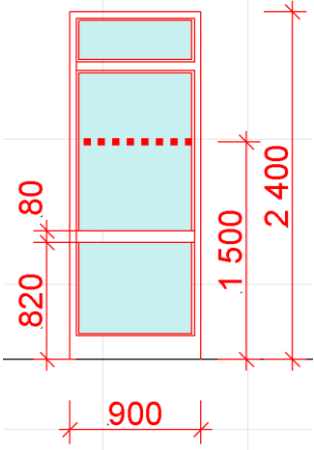



12		vnitřní dveře z dřevěných lepených profilů, celoprosklené dvoukřídle s nadsvětlíkem 1500/2400, levé křídlo 900mm, pravé křídlo 600mm Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo, zasklení oboustranně bezpečnostním sklem proti rozbití CONNEX Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ kování nerez Bezpečnostní kování a vložka FAB požární dveře typu EW - C2 15 DP3 (se samozavíračem) - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy - prosklené dveře musí být ve výšce 1500mm kontrastně označeny oproti pozadí, výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm	2P 1L
13		vnitřní dveře dřevěné dýhované plně jednokřídle 900/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB požární dveře typu EW - C2 15 DP3 (se samozavíračem)	1P 1L
14		vnitřní dveře dřevěné dýhované plně jednokřídle 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB požární dveře typu EW - C2 30 DP3 (se samozavíračem)	1P 2L
15		vnitřní dveře z dřevěných lepených profilů, celoprosklené dvoukřídle 1720/2200 Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo, zasklení oboustranně bezpečnostním sklem proti rozbití CONNEX Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně min. $U_w=1,2W/m^2K$ kování nerez požární dveře typu EW - C2 15 DP3 (se samozavíračem) - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy - prosklené dveře musí být ve výšce	1


		1500mm kontrastně označeny oproti pozadí, výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm	
16		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB požární dveře typu EW - C2 15 DP3 (se samozavíračem) -Dveře budou vybaveny panikovým kovááním dle ČSN EN 179179 – paniková klika na otevíravém dveřním křídle	1P
17		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 900/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB	2P
18		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB	9P 2L
19		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 700/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB WC zámek – 12ks	15P 5L

20		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 600/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB	1P
21		vnitřní dveře dřevěné dýhové plné jednokřídlé 700/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB WC zámek – 5ks	5P 6L
22		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné dvoukřídlé 1260/1970, pravé křídlo 900mm, levé křídlo 360mm, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy	1
23		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 900/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm, <u>zámek musí být odjistitelný zvenku.</u>	1P 1L

24		vnitřní dveře dřevěné dýhové plné jednokřídlé 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vločku cylindrickou FAB	2L
25		vnitřní dveře z dřevěných lepených profilů, celoprosklené dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1800/2400 Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo, zasklení oboustranně bezpečnostním sklem proti rozbití CONNEX Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub kování nerez - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy - prosklené dveře musí být ve výšce 1500mm kontrastně označeny oproti pozadí, výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm	2
26		Skládací vrata 5000/3200 z hladkých panelů PUR tl. 55 mm Skládací vrata jsou 4 - dílná, ovládány s elektrickým pohonem a možnou manuální manipulací, v souladu s PBŘ ovládaná EPS Obvodový rám je z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,8mm, vypěněno samozhášecí PUR pěnou tídy B2 bez freonů Barevní řešení viz. projekt interiéru	4

2X		Skládací vrata 5000/3200 z hladkých panelů PUR tl. 55 mm Skládací vrata jsou 4 - dílná, jsou ovládány pouze manuálně Obvodový rám je z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,8mm, vyplněno samozhásací PUR pěnou třídy B2 bez freonů Barevní řešení viz. projekt interiéru	2
27		Sekční garážová vrata 1950/3200 s elektrickým pohonem a možnou manuální manipulací, v souladu s PBR ovládaná EPS; Materiál – Kování Al. prvků (okenní kliky, pákové ovladače, dveřní kliky, dveřní madla, panty apod...) v provedení elox přírodní E6/EV1, madla a dveřní kliky nerez Barevné řešení viz. projekt interiéru	1
28		vnitřní dveře z dřevěných lepených profilů, celoprosklené dvoukřídle s nadsvětlíkem 1500/2400, levé křídlo 900mm, pravé křídlo 600mm Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo, zasklení oboustranně bezpečnostním sklem proti rozbití CONNEX Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub kování nerez - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy - prosklené dveře musí být ve výšce 1500mm kontrastně označeny oproti pozadí, výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm	1L

29		vnitřní dveře z dřevěných lepených profilů, celoprosklené jednokřídlé s nadsvětlíkem 900/2400 Zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo, zasklení oboustranně bezpečnostním sklem proti rozbití CONNEX Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub kování nerez - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy - prosklené dveře musí být ve výšce 1500mm kontrastně označeny oproti pozadí, výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm	1
30		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 900/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy	2P 2L
31		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné dvoukřídlé 1800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB - dveře musí být ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy	1
32		vnitřní dveře dřevěné dýhové plné jednokřídlé 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB požární dveře typu EW 15 DP3 (bez samozavírače – dveře trvale uzavřené)	1P

33		vnitřní dveře dřevěné dýhové plné jednokřídlé 1100/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava – dýha dub tmavý Kování se štítem s prošroubováním skrz dveře, s vratnou pružinou – pro vložku cylindrickou FAB požární dveře typu EW - C2 30 DP3 (se samozavíračem)	1L
34		vnitřní dveře dřevěné dýhované plné jednokřídlé 800/1970, do obložkové zárubně Povrchová úprava - třístupňový ochranný povrchový systém (impregnace, základ, finální vrstva) Barva tmavý dub kování nerez požární dveře typu EW - C2 15 DP3 (se samozavíračem)	1P