




PÚDORYS – NOVÝ STAV

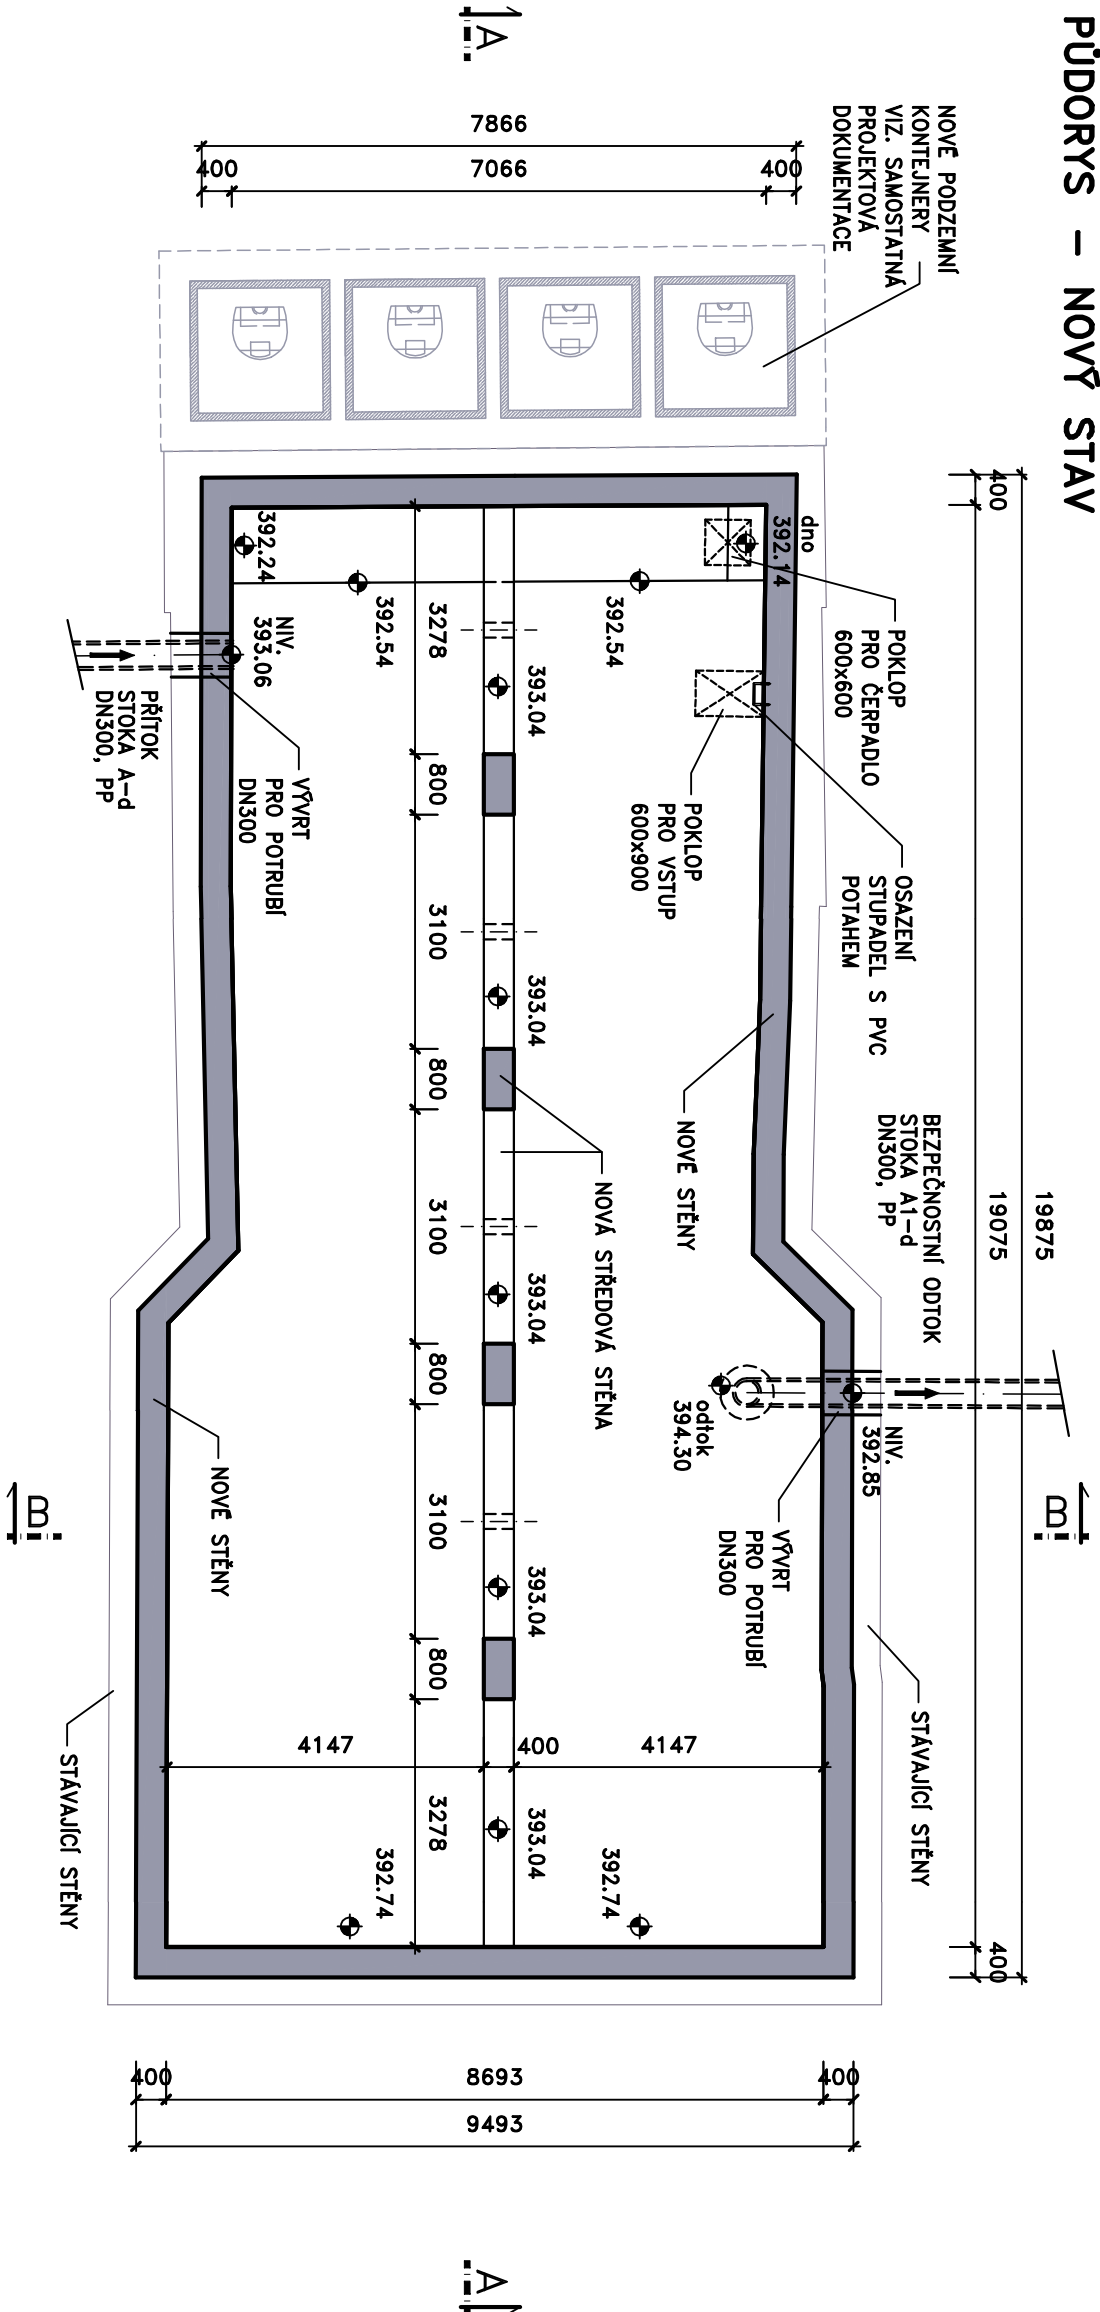

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

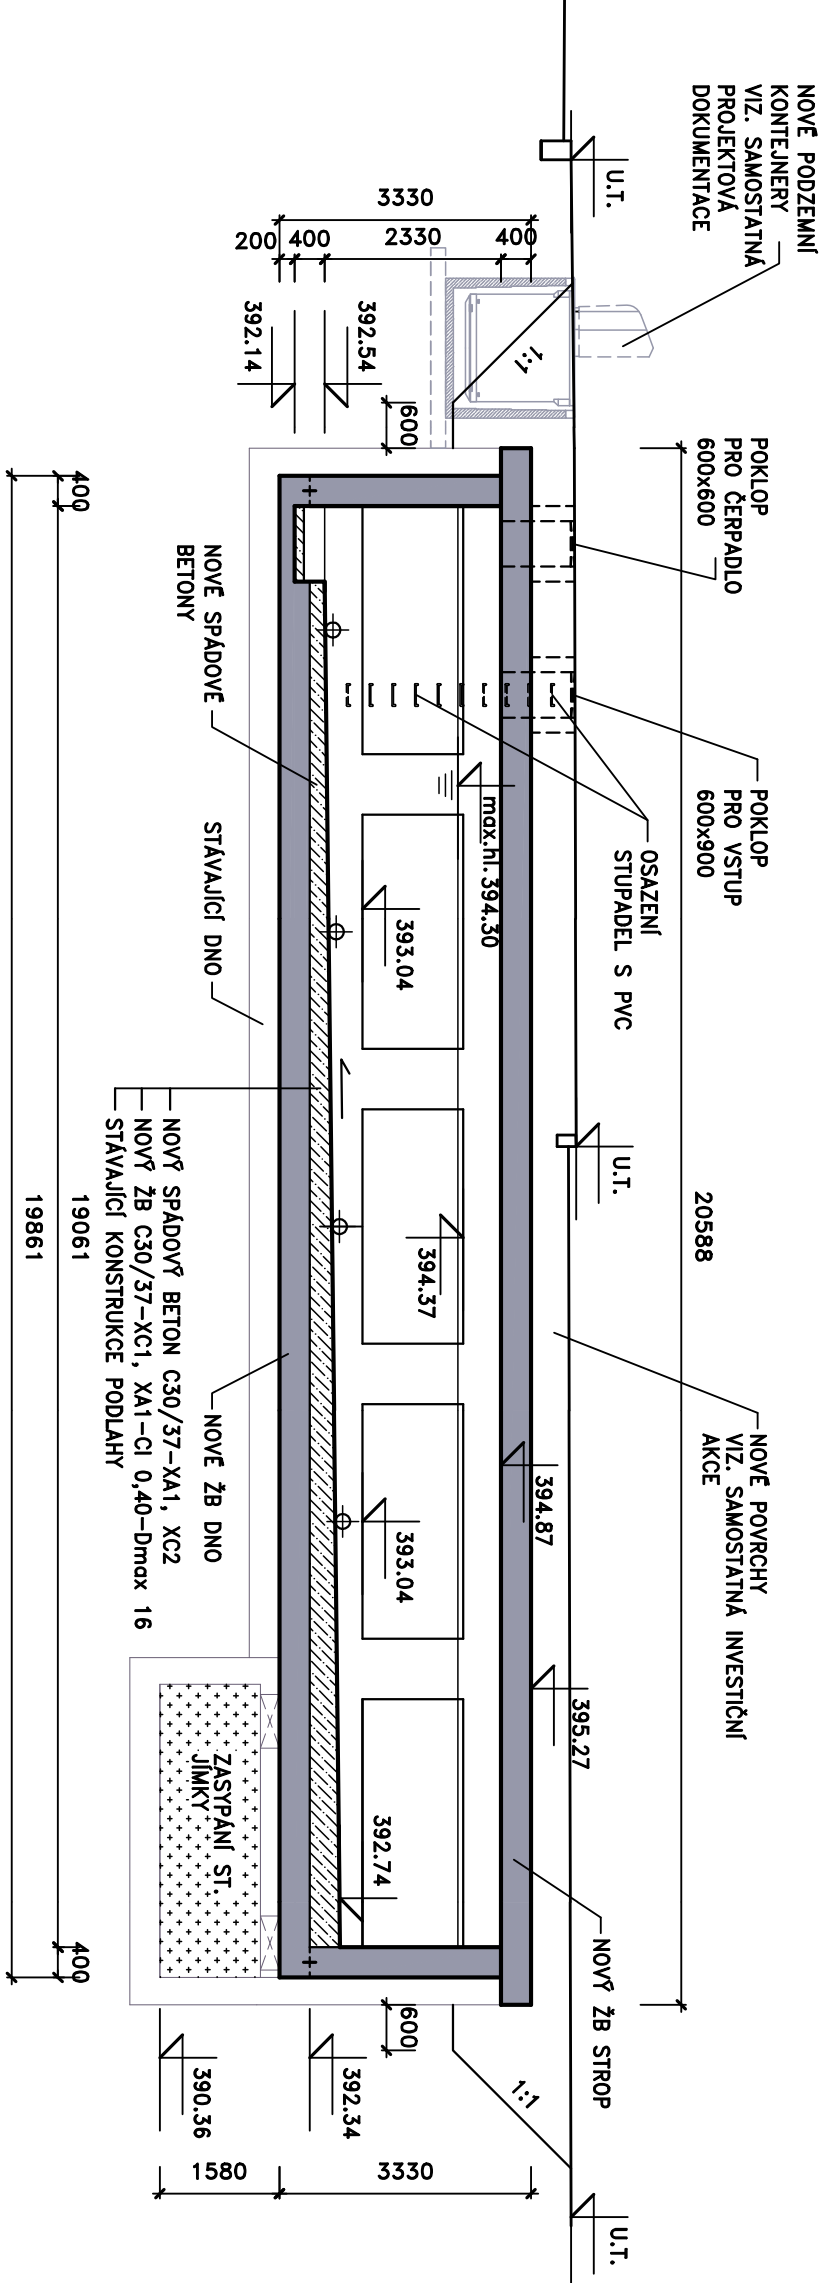

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV

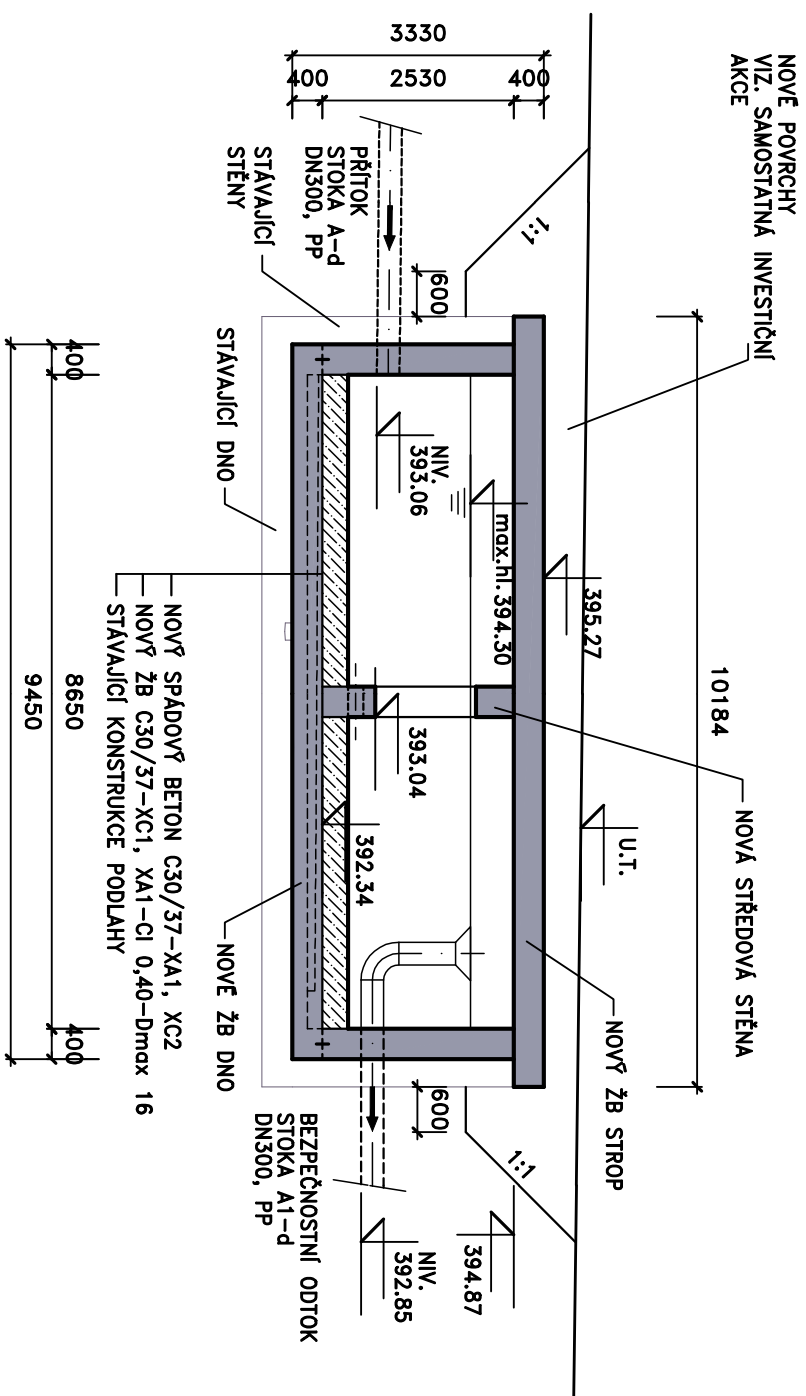

POZNÁMKA:

- DNO, STĚNY A STROP VYBETONOVAT BETONEM C30/37-XC1, XA1-Cl 0,40-Dmax16
- NOVE VYPĚLKOVE (SPÁDOVE) BETONY C30/37-XA1, XC2 BUDOU PROVĚDĚNY S HLAZENÝM POUKHEM
- LEMOVÁNÍ POKLOPŮ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ
- PRACOVNÍ SPÁRU UTĚSNIT TĚSNÍCÍM PĚLACHEM 200/2mm O CELKOVÉ DĚLCE 57,0 bm
- OSÁZENÍ STUPADEL S PVC POTÁHEM 10ks
- NOVE KONSTRUKCE OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- NOVE ZPEVNĚNĚ POUKCHY NAD AKUMULAČNÍ NADŘÍŽÍ (VIZ. SAMOSTATNÁ INVESTIČNÍ AKCE)

SO 03 – AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSC VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.:
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY	mail:
PRO DUIS s.r.o.	IČ:

<div><div>DUIS</div><div>DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Stribek 1546/21, 612 00 Brno</div></div>				
Vyráběcí: Melchor		Projektant: Melchor	Místo projektu: Inq. Dvořák	Tech. kontrola: Inq. Vach
Investor: VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ, MĚSTO TŘEBÍČ			Kraj: VYSOČINA	
Akce: <div>TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE</div>				
Příloha:		Měřítko:		
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ–PÚDOŘS, ŘEZY–NOVÝ STAV		1:100		
Číslo zakázky:		Č.přílohy:		
1046		D.1.-3.-3.2		