

SKLÁDACÍ VRATA Č. 26 A 2X – DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE

Vrata jsou zhotovená ze samonosných PUR panelů variabilních rozměrů (maximální šířka panelu 1 450 mm, tloušťka 55 mm). Obvodový rám je z válcovaného profilu tloušťky 2 mm z pozinkované oceli (s otvory pro vypěňování); dvojité opláštění z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,8 mm s ochrannou fólií (nutné odstranit do 15 dnů po instalaci); vypěněno samozhášecí PUR pěnou třídy B2 bez freonů. Polyuretanová izolace je aplikována pomocí vysokého tlaku s hustotou 40 kg/m³.


SKLÁDÁNÍ VRAT 4 + 0

montáž do otvoru

otevírání 90° – ovládání manuální, motorické

max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm


kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany

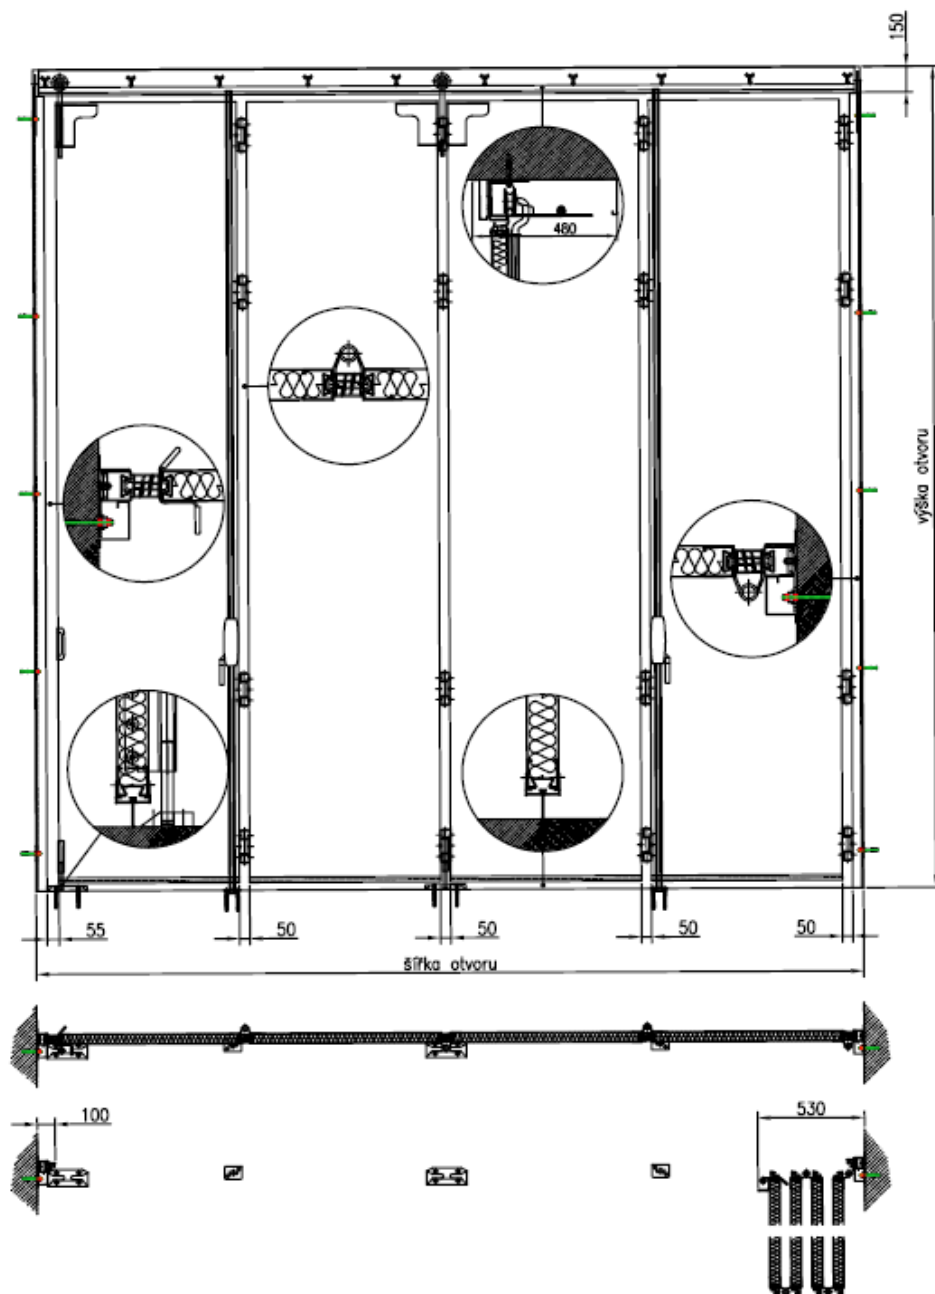

MOTORIZACE VRAT

Pro varianty 1 + 1, 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2

Elektromechanický pohon 230 V, 50 Hz, 360 W, integrovaný do pojezdové kolejničky, umožňuje otevření 90° a 180°, pohyb pomocí ramena, nouzové odblokování pro ruční otevření v úrovni rukou

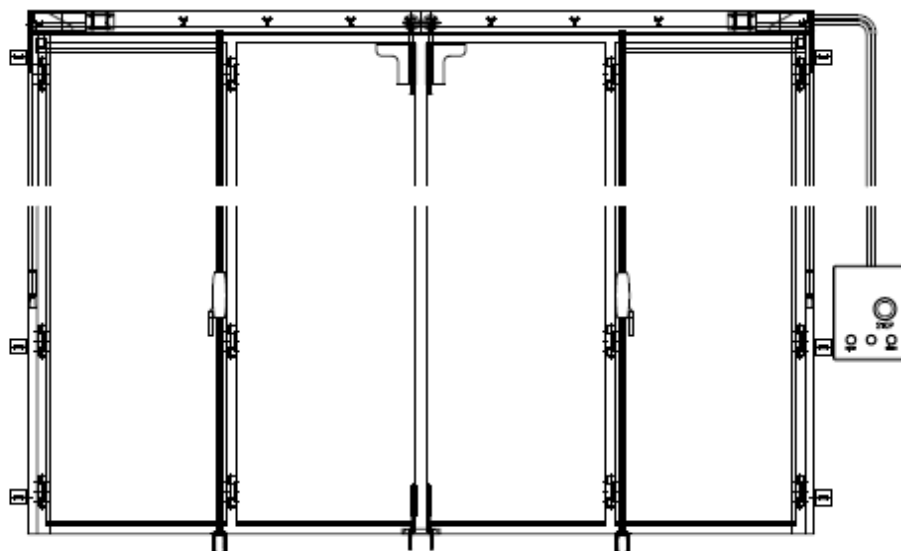

Pro varianty 4 + 0, 4 + 4

Elektromechanický pohon 230 V, 50 Hz, 360 W, připevněn k panelu, umístěný v krytu, umožňuje otevření 90°, pohyb pomocí teleskopického ramena, nouzové odblokování pro ruční otevření v úrovni rukou

