
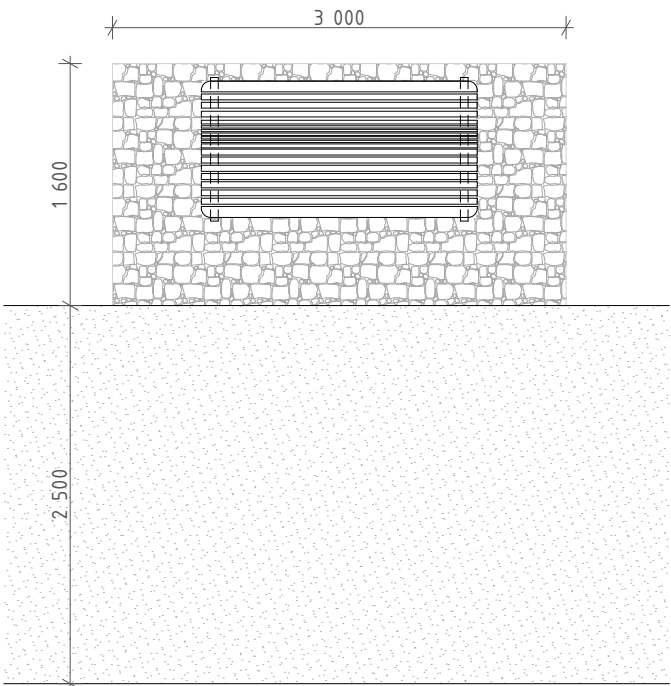


CESTA 2 - TYPICKÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÁ CESTA POCHOZÍ Š. 2 500 mm
CESTA 2

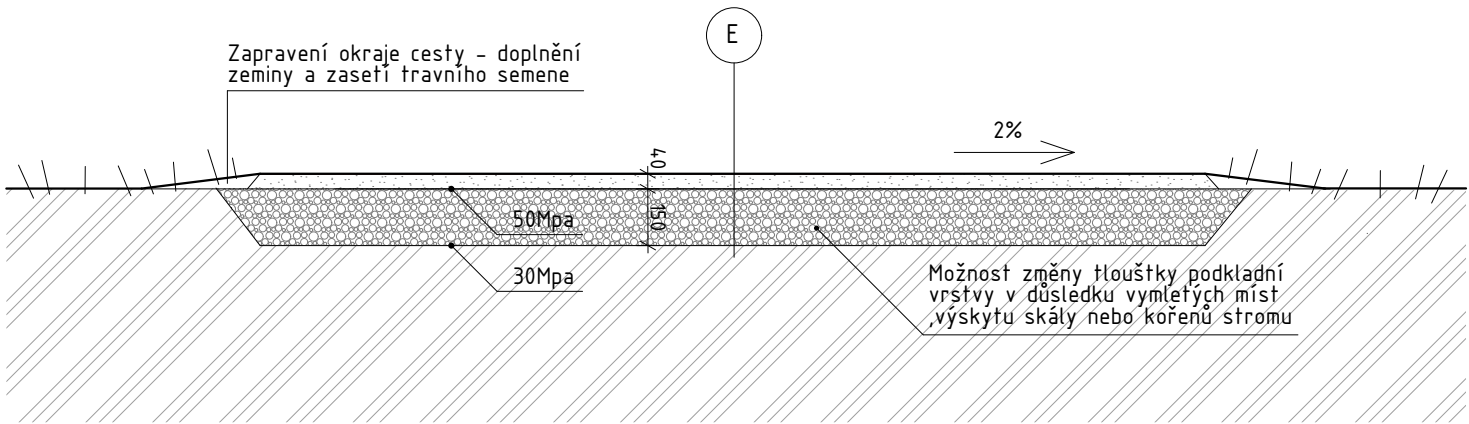

E Mlatová cesta pochozí

Nášlapná vrstva

-upravená lomová prosivka fr. 0-4mm tl.40mm

Podkladní vrstvy

-mechanicky zpevněné kamenivo MZK fr. 0-32 mm (CSN 736126-1), hutněné po vrstvách tl.150mm

Zhutněná plán

POZNÁMKA:


Podkladní vrstva musí být dostatečně zhutněna po vrstvách na předepsanou hodnotu.
Z důvodu možného výskytu vymletých míst ve stávající pěšině, narázení na skálu nebo předpokládaného výskytu kořenového systému alejových líp může lokálně dojít k úpravě-navýšení tloušťky podkladní vrstvy.

Pro správné provedení a lepší zapojení krycí vrstvy z lomové prosivky se doporučuje před a po válcování povrch kropit vodou.

Zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným sklonem 1-3% do přilehlého terénu. Doplněně rozmístěnými příčnými odvodňovacími kanálky z žulových kostek malého formátu 80(100)x80mm

ČÍSLO
PARE

PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÁ CESTA POCHOZÍ Š. 2 500 mm - VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPU KABELU
CESTA 2

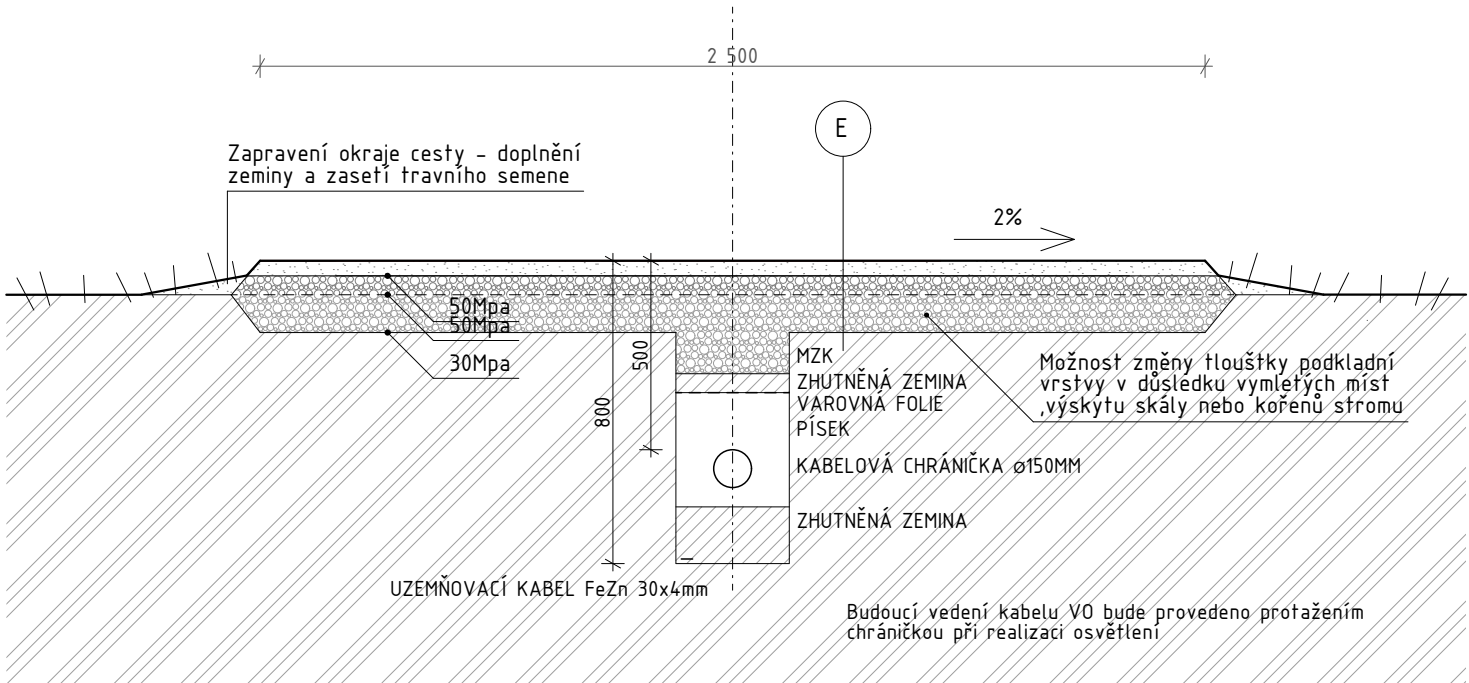

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ATELIER FABIK	
Ing.arch. Petr Fabík 724 193 081 Bc. Lukáš Svoboda	Ing. Arnošt Fabík, 602 724 580		
INVESTOR	ADRESA	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761	
Město Třebíč	Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč		
MÍSTO STAVBY	PARCELNÍ ČÍSLO p.č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/2, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st. 1404, 1405	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	
k.ú. Podklášteří Masarykovy sady, Hrádek Třebíč			
AKCE		DATUM	Duben/2020
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek		ČÍSLO ZAKÁZKY	5/2019
ETAPA I		FORMÁT	2 x A4
SO01 - Komunikace a ostatní zpevněné plochy		PROJEKT PRO	DPS
D.1.1.1. CESTA 2 - TYPICKÝ ŘEZ		MĚŘÍTKO	1:20
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.1.