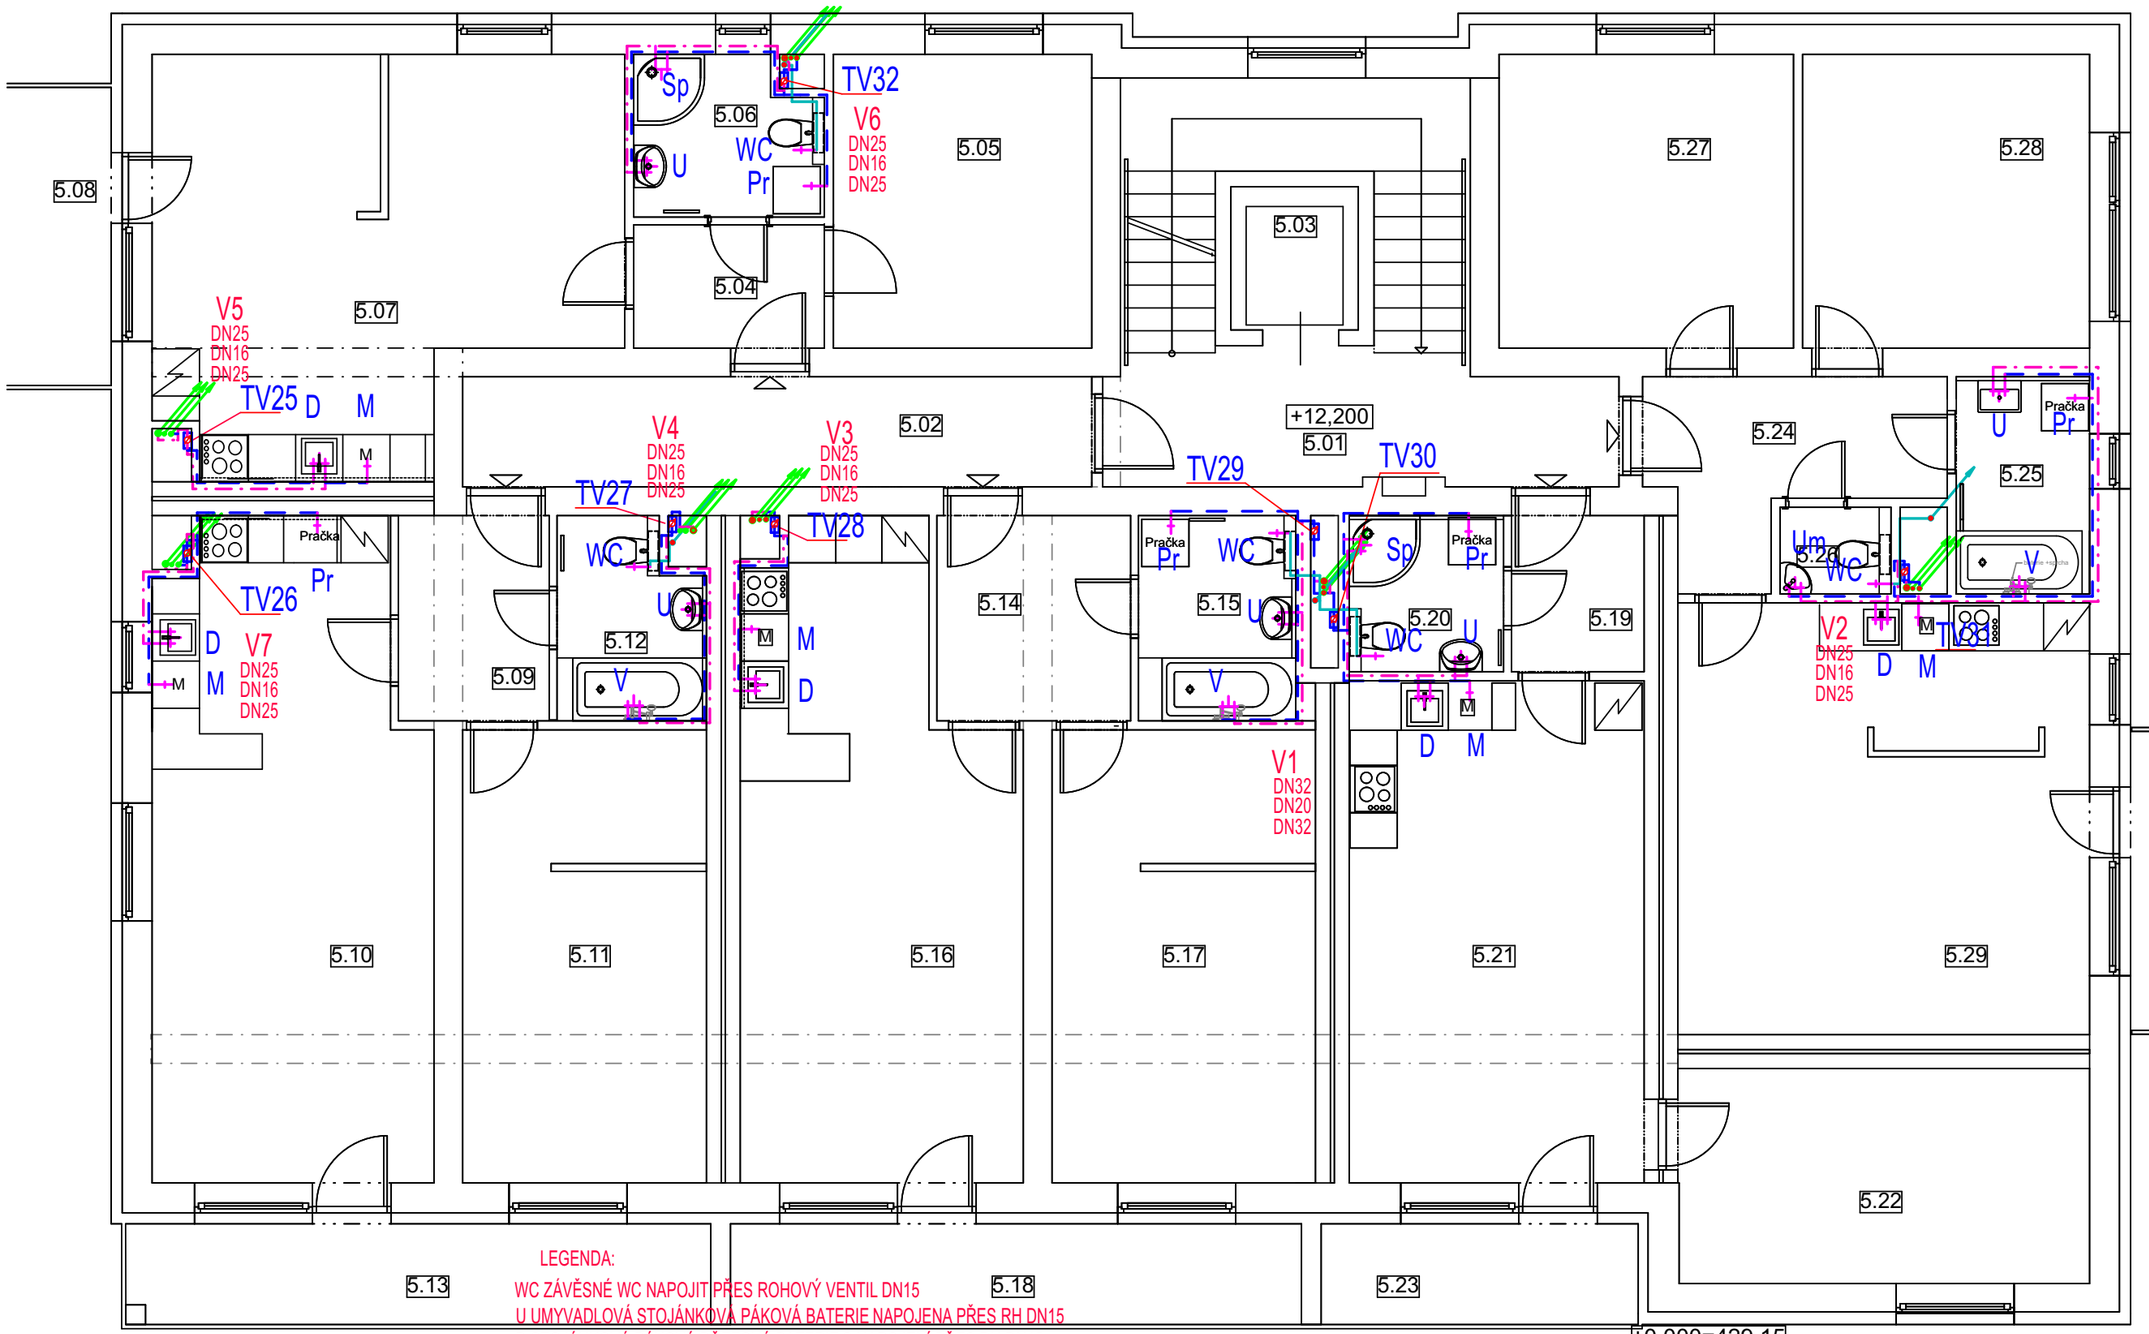

LEGENDA:

WC ZÁVĚSNÉ WC NAPOJIT PŘES ROHOVÝ VENTIL DN15
U UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NAPOJENA PŘES RH DN15
D STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S NAPOJENÍ PŘES RH DN15
Sp NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S RŮŽICÍ A HADICÍ
Pr PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN15
V VANOVÁ BATERIE PÁKOVÁ SE SPRŠKOU
D25 POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DL.30m
TV vodoměr na studenou a teplou vodu -0,5l/s +KU DN20
šachty opatřit dvířky o velikosti 30x40cm
AS AUTOMATICKÁ DOPLŇOVACÍ JEDNOTKA -110 l/min., 230V, 1,25kW
S PŘÍDAVNÝM ČERPADLEM V NÁDRŽI
CIRKULAČNÍ VODA
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
DEŠŤOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ WC
Z ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, 500l
59kW, trvalý výkon 1448 l/h

±0,000=429,15

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	č.m.	název místnosti	m2
společná prostory	5.01	chodba, schodiště	21,6
	5.02	chodba	11,2
	5.03	výtah	2,9
5A1 - 2+kk	5.04	chodba	4,0
	5.05	ložnice	12,3
	5.06	koupelna	4,5
	5.07	obývací pokoj + kk	27,8
	5.08	balkon	5,7
		užitná plocha	54,3 m2
5A2 - 2+kk	5.09	chodba	5,0
	5.10	obývací pokoj + kk	28,4
	5.11	ložnice	17,7
	5.12	koupelna	4,5
	5.13	lodžie	11,1
		užitná plocha	66,7 m2
5A3 - 2+kk	5.14	chodba	6,4
	5.15	koupelna	5,2
	5.16	obývací pokoj + kk	26,9
	5.17	ložnice	17,7
	5.18	lodžie	10,8
		užitná plocha	67,0 m2
5A4 - 2+kk	5.19	chodba	3,5
	5.20	koupelna	3,8
	5.21	obývací pokoj + kk	25,4
	5.22	ložnice	14,3
	5.23	lodžie	6,0
		užitná plocha	53,0 m2
5B1 - 3+kk	5.24	chodba	7,7
	5.25	koupelna	4,7
	5.26	wc	1,3
	5.27	ložnice	14,0
	5.28	pokoj	13,6
	5.29	obývací pokoj + kk	28,5
	5.30	balkon	5,7
		užitná plocha	75,5 m2

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISPROJEKT ARCHITEKTI

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Kateřina Krechlerová	DATUM	05/2020
KRESLIL	Ing. Kateřina Krechlerová	Č. ZAK.	07/2019
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	**1:75**
AKCE:	**Bytový dům na ul. Modřínová, Třebíč**		
VÝKRES:	**D.1.4.2 ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 5.NP**	Č. VÝKRESU	**D.1.4.2.5**