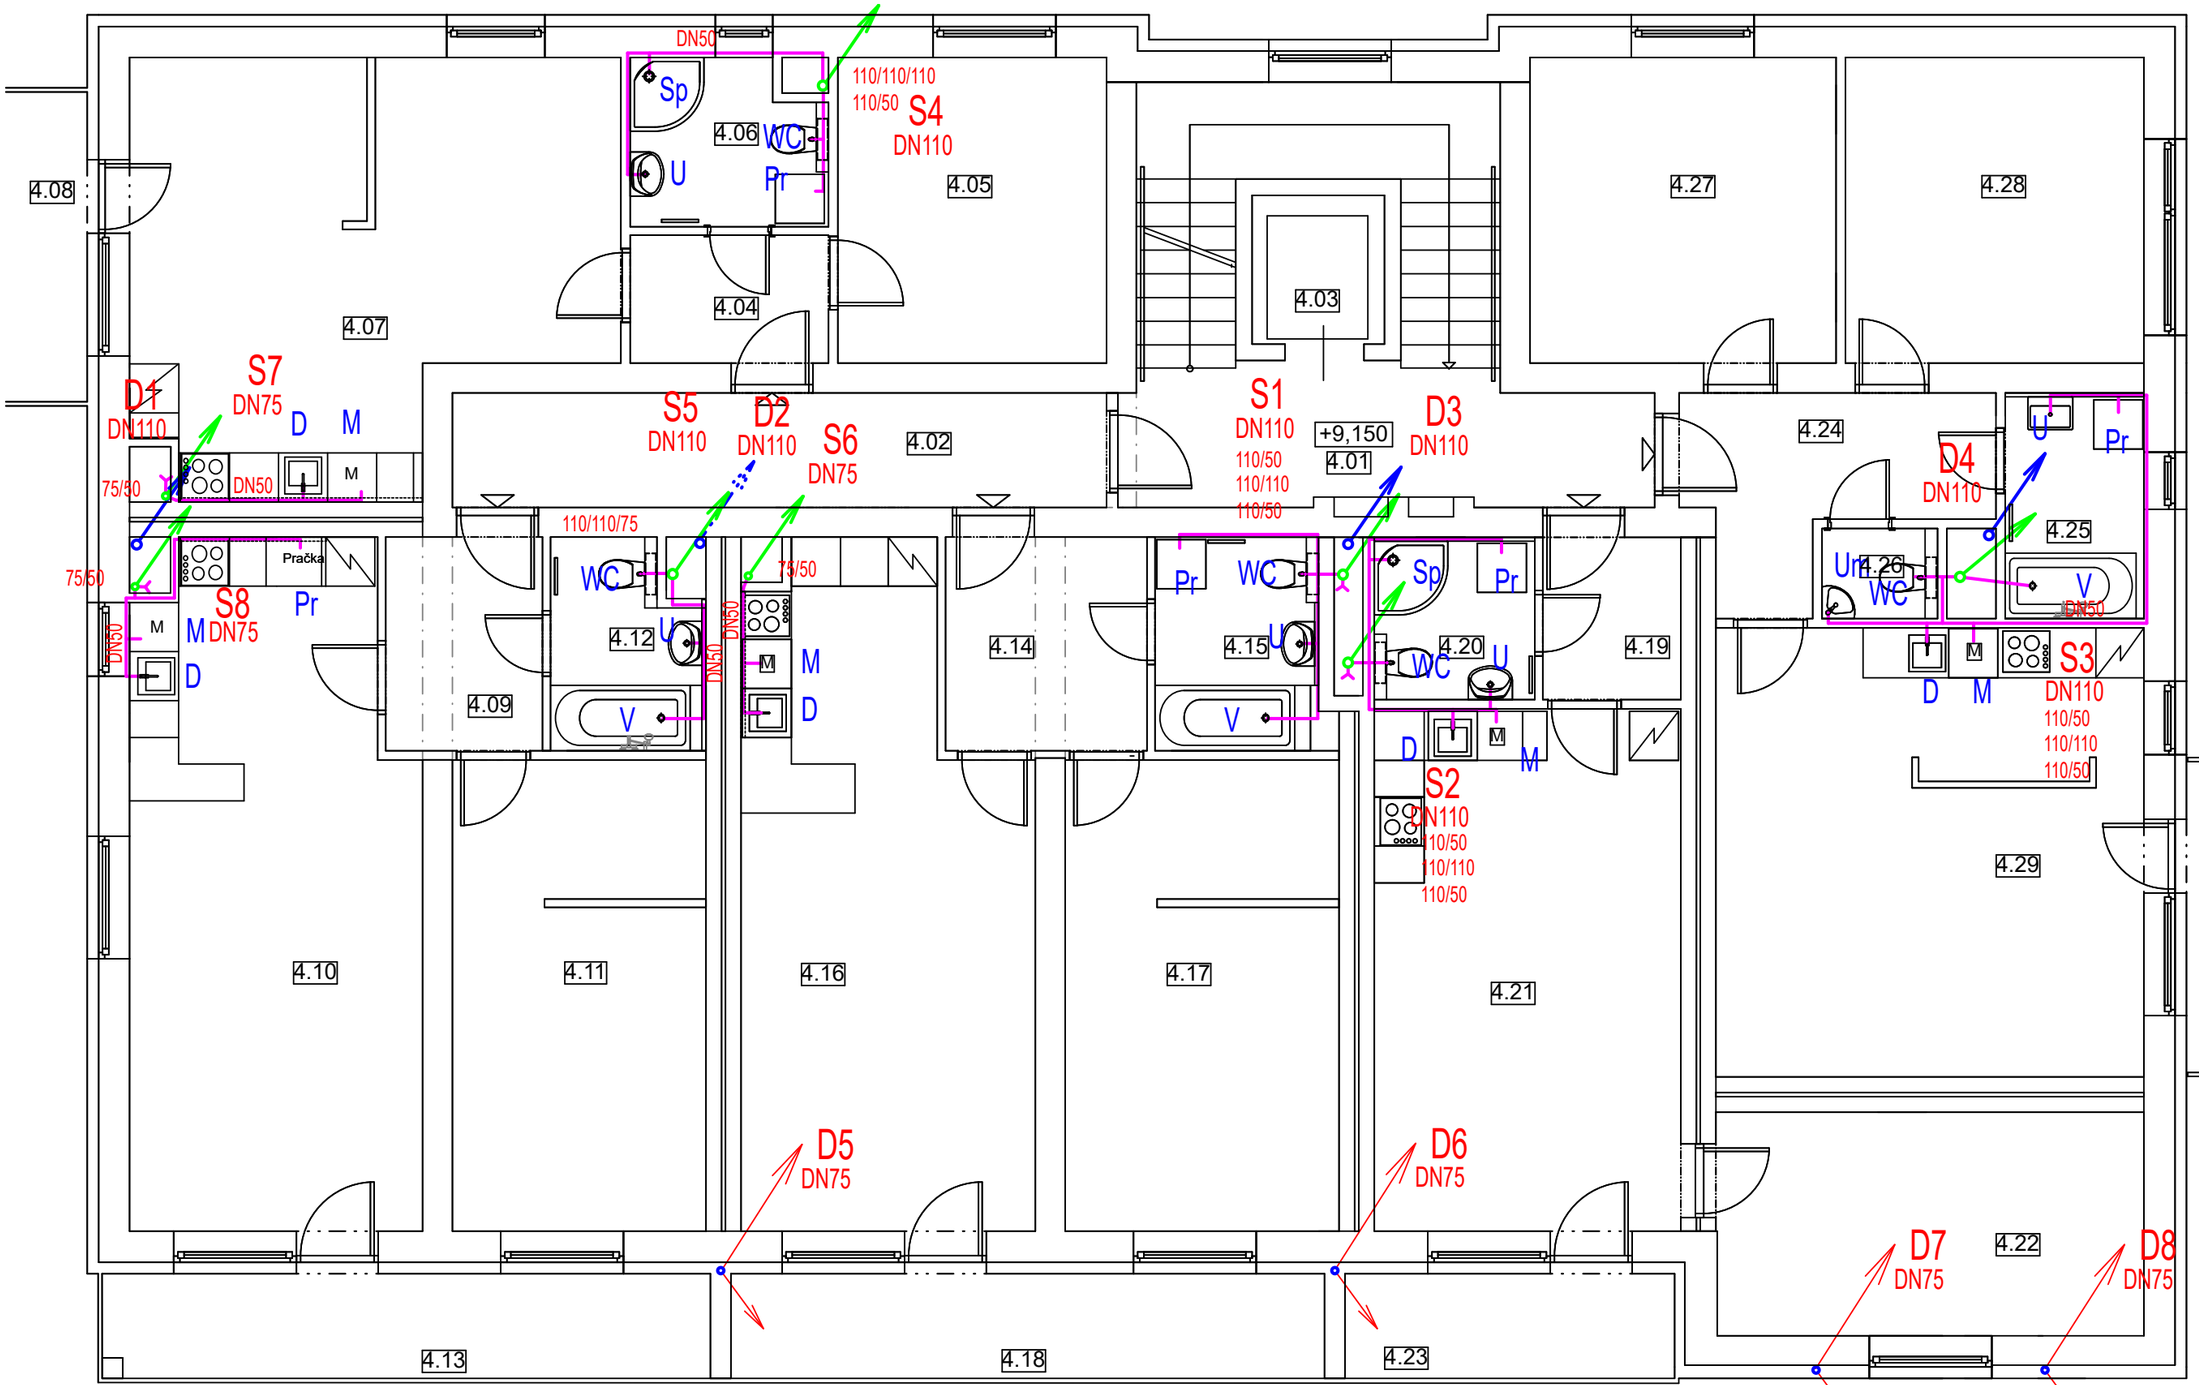

WC WC ZÁVĚSNÉ, MONT.PRVEK, HORNÍ HRANA 410MM, PŘÍPOJENÍ 110
U UMYVADLO KERAMICKÉ, HORNÍ HRANA 850MM, ZÁPACH.UZÁV. DN40
Um UMÝVÁTKO 45CM, H.H. 850MM OD PODLAHY, SIFON DN40
D KUCH. DŘEZ, ZÁPACH.UZ. DN50-VÝŠKA 550MM
Sp SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB SE SIFONEM DN50, SPRCHOVÁ TYČ, ZÁSTĚNA
V AKRYLÁTOVÁ VANA d.1,7m, SIFON
Pr PODOMÍTKOVÝ SIFON PRO PRAČKU
M PODOMÍTKOVÝ SIFON PRO MYČKU

Stupačky opatřit za wc 1m nad podlahou čistícím kusem s dvířky 300x400mm
V místě prostupu kanalizace požárním úsekem bude potrubí opatřeno protipožární manžetou

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	č.m.	název místnosti	m2
společné prostory	4.01	chodba, schodiště	21,3
	4.02	chodba	11,2
	4.03	výtah	2,9
4A1 - 2+kk	4.04	chodba	4,0
	4.05	ložnice	12,3
	4.06	koupelna	4,5
	4.07	obývací pokoj + kk	27,8
	4.08	balkon	5,7
		užitná plocha	54,3 m2
4A2 - 2+kk	4.09	chodba	5,0
	4.10	obývací pokoj + kk	28,4
	4.11	ložnice	17,7
	4.12	koupelna	4,5
	4.13	lodžie	11,1
		užitná plocha	66,7 m2
4A3 - 2+kk	4.14	chodba	6,4
	4.15	koupelna	5,2
	4.16	obývací pokoj + kk	26,9
	4.17	ložnice	17,7
	4.18	lodžie	10,8
		užitná plocha	67,0 m2
4A4 - 2+kk	4.19	chodba	3,5
	4.20	koupelna	3,8
	4.21	obývací pokoj + kk	25,4
	4.22	ložnice	14,3
	4.23	lodžie	6,0
		užitná plocha	53,0 m2
4B1 - 3+kk	4.24	chodba	7,7
	4.25	koupelna	4,7
	4.26	wc	1,3
	4.27	ložnice	14,0
	4.28	pokoj	13,6
	4.29	obývací pokoj + kk	28,5
	4.30	balkon	5,7
		užitná plocha	75,5 m2

±0,000=429,15

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISPROJEKT ARCHITEKTI

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Kateřina Krechlerová	DATUM	05/2020
KRESLIL	Ing. Kateřina Krechlerová	Č. ZAK.	07/2019
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	**1:75**
AKCE:	**Bytový dům na ul. Modřínová, Třebíč**		
VÝKRES:	**D.1.4.1 ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 4.NP**	Č. VÝKRESU	**D.1.4.1.4**