




# KULTURNÍ DŮM - POHLED SEVERNĚ

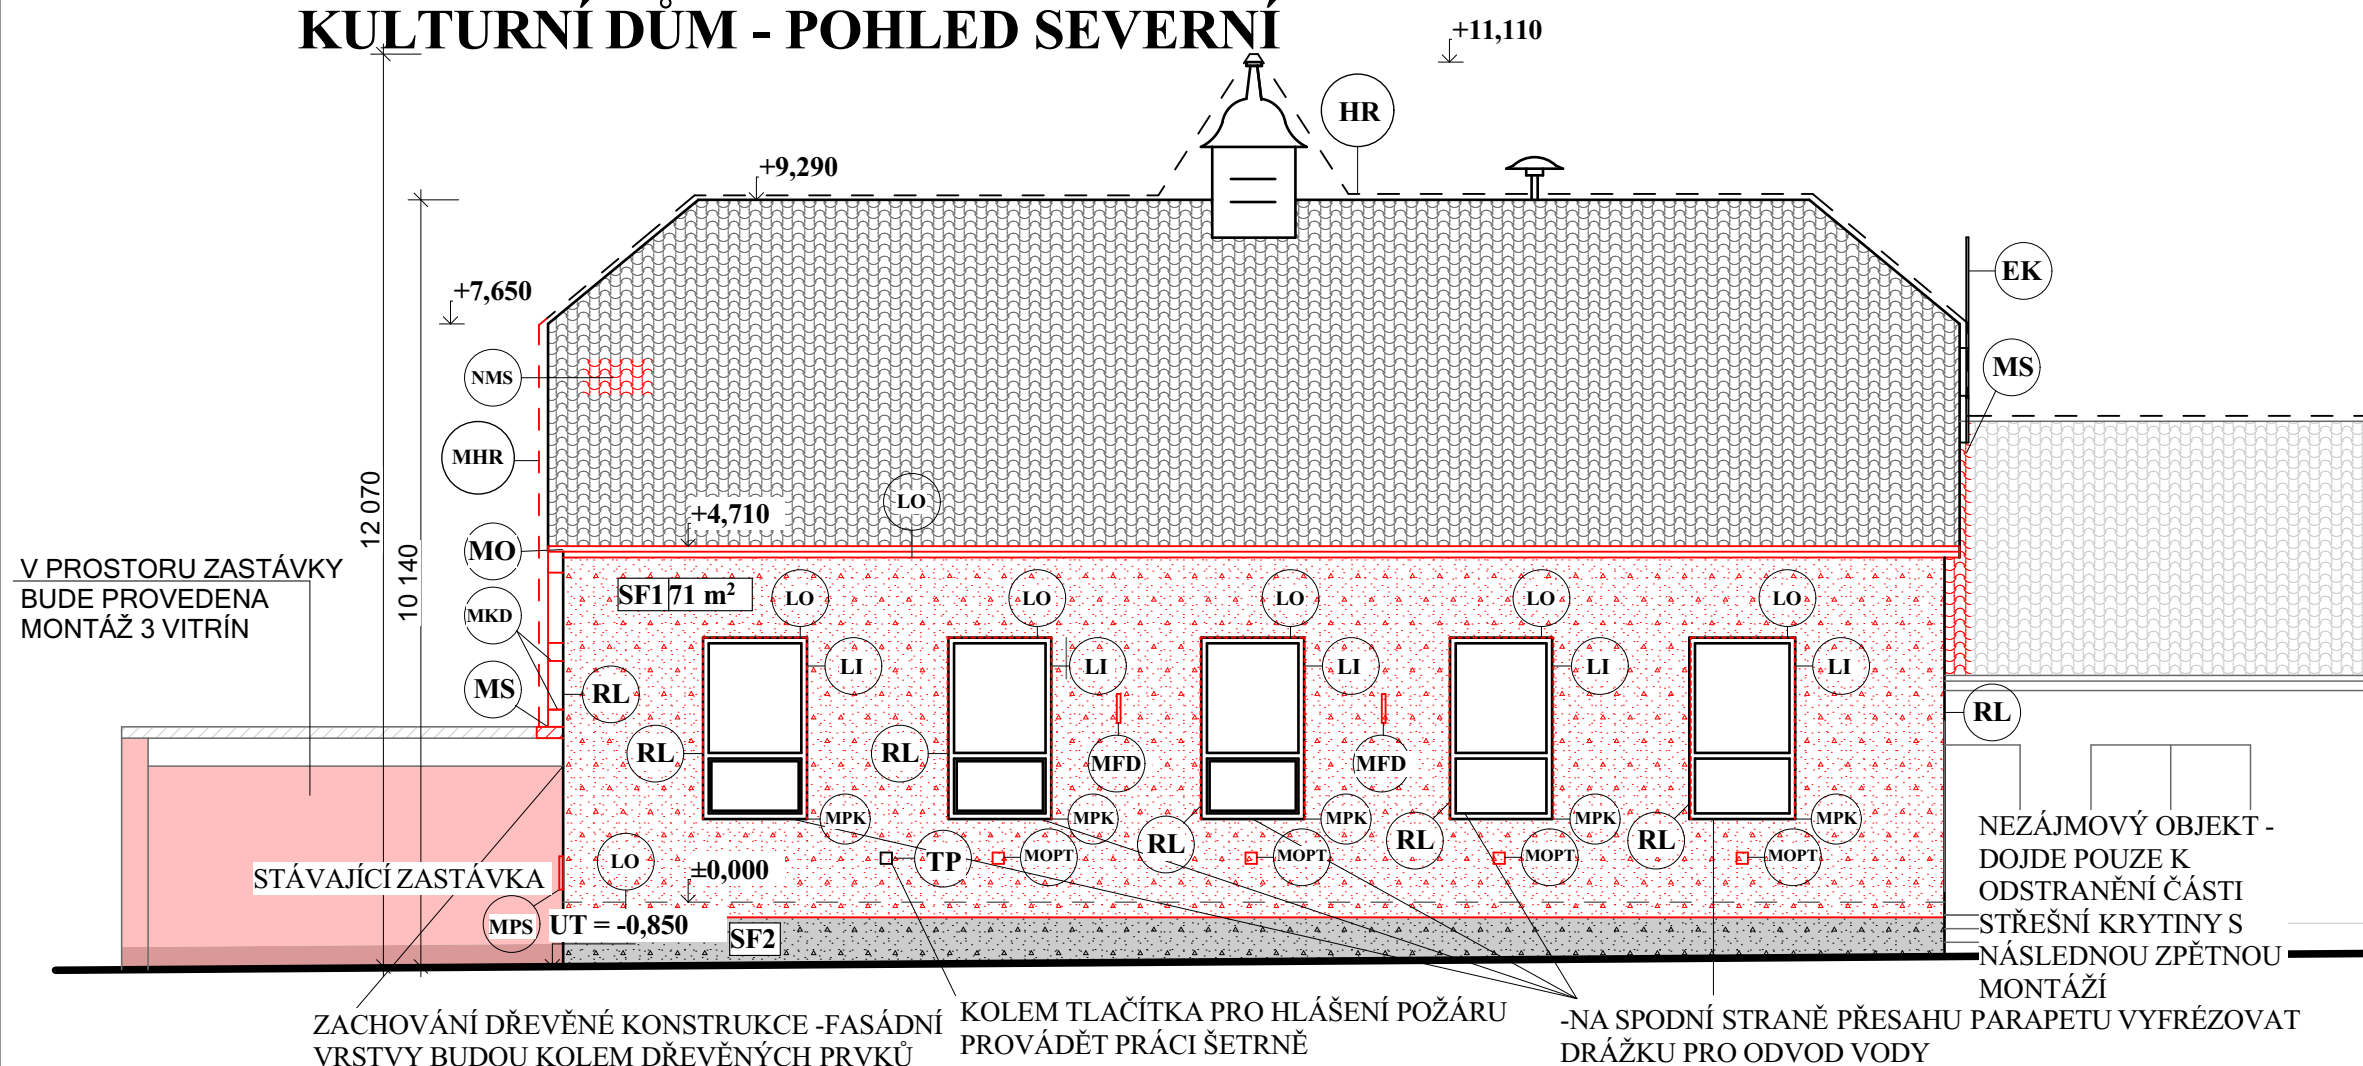

## ZASTÁVKA -POHLED SEVERNÍ

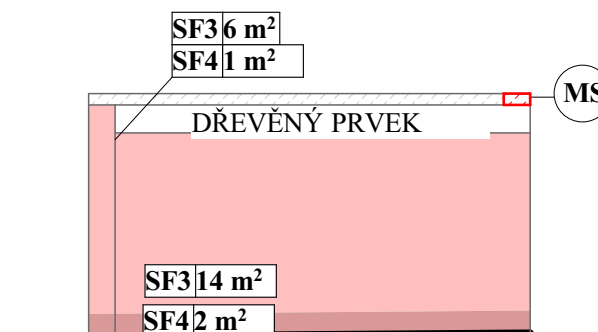

# KULTURNÍ DŮM - POHLED ZÁPADNÍ

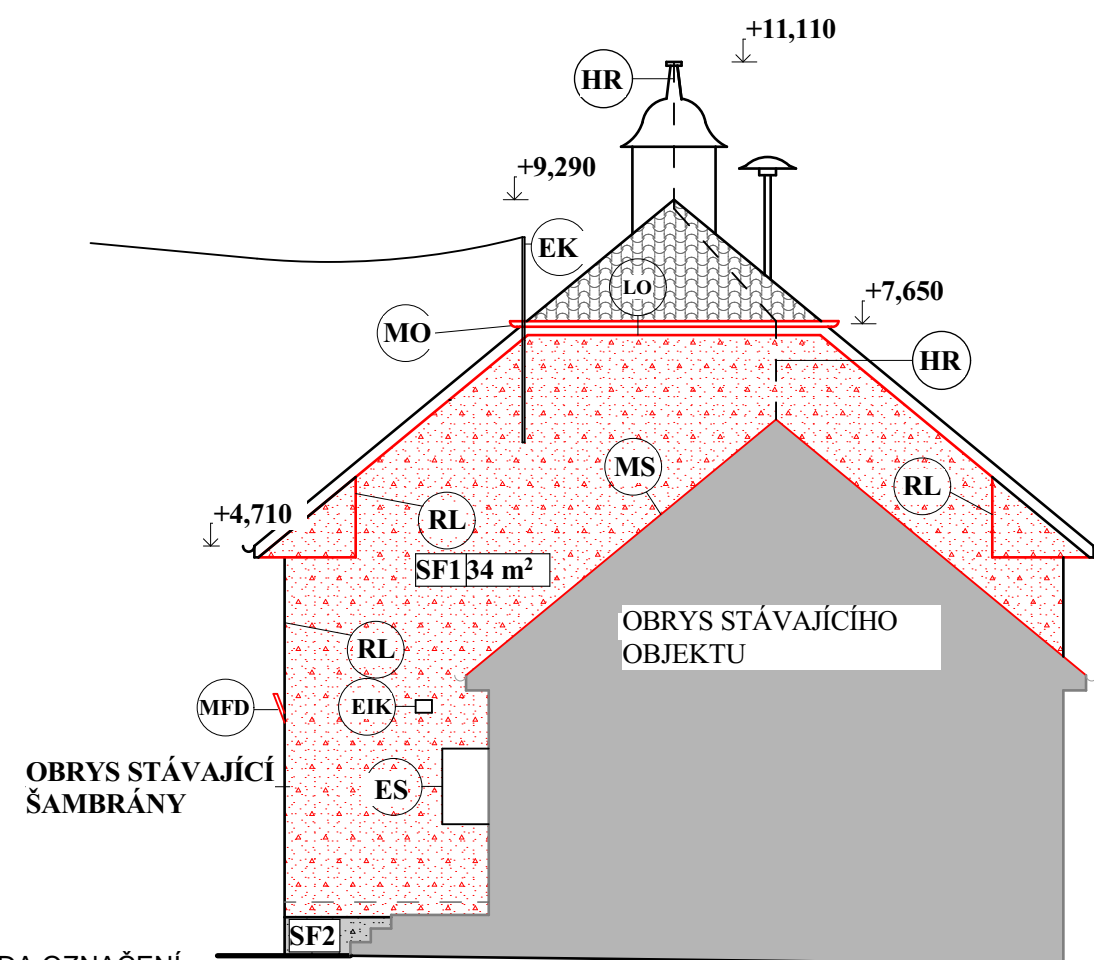

### LEGENDA OZNAČENÍ

## MONTÁŽ NOVÝCH PRVKŮ

MOPT - MONTÁŽ NOVÉHO ODVĚTRÁVÁNÍ PLYNOVÉHO TOPIDLA  
MFD - MONTÁŽ NOVÉHO FASÁDNÍHO DRŽÁKU NA VLAJKU  
MKV - MONTÁŽ NOVÉ KOVOVÉ RÍMZKY NEBO ZAZDĚNÍ  
MOC - PŘEVEDENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
MPK - MONTÁŽ KAMENNÝCH PARAPETŮ  
MKD - NOVÉ KOTVENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ DO ZDIVA  
MZ - MONTÁŽ ZACHYTÁVAČE SPLAVENIN  
LO - PROFIL Z PVC S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU A OKAPNÍM NOSEM  
LI - ZAČÍŠŤOVACÍ OKENNÍ APU LIŠŤA  
RL - ROHOVÁ LIŠŤA  
NMS - NOVÁ A OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LATÍ  
V MÍSTĚ PŮVODNÍHO KOMÍNU

## OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

MHR - OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU  
MPS - OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY - KOTVENA DO ZDIVA  
MOS - OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SVODU  
MS - OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
MO - OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPNÍHO ŽLABU - ZATMELENÍ SPOJŮ


## VÝKOPOVÉ PRÁCE

MOC - NOVÁ A OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
(VYJMUTÍ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ PLEVELE, ZHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO  
PODSYPU, VYROVNÁNÍ KAMENIVEM FRAKCE 4 - 8 mm, POLOŽENÍ  
PŮVODNÍ/NOVÉ DLAŽBY)

### STÁVAJÍCÍ PRVKY

TP - TLAČÍTKO HLÁŠENÍ POŽÁRU  
EIK - ELEKTROIN STALACNÍ KRABÍČKY  
HR - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD  
ES - ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ - OBROUŠENÍ, NOVÝ  
NÁTĚR PRO KOV - STEJNÝ ODSŤÍN JAKO ODSŤÍN  
FASÁDY  
EK - CHRÁŇÁČKA VEDENÍ ELEKTRO

## KULTURNÍ DŮM - POHLED VÝCHODNÍ

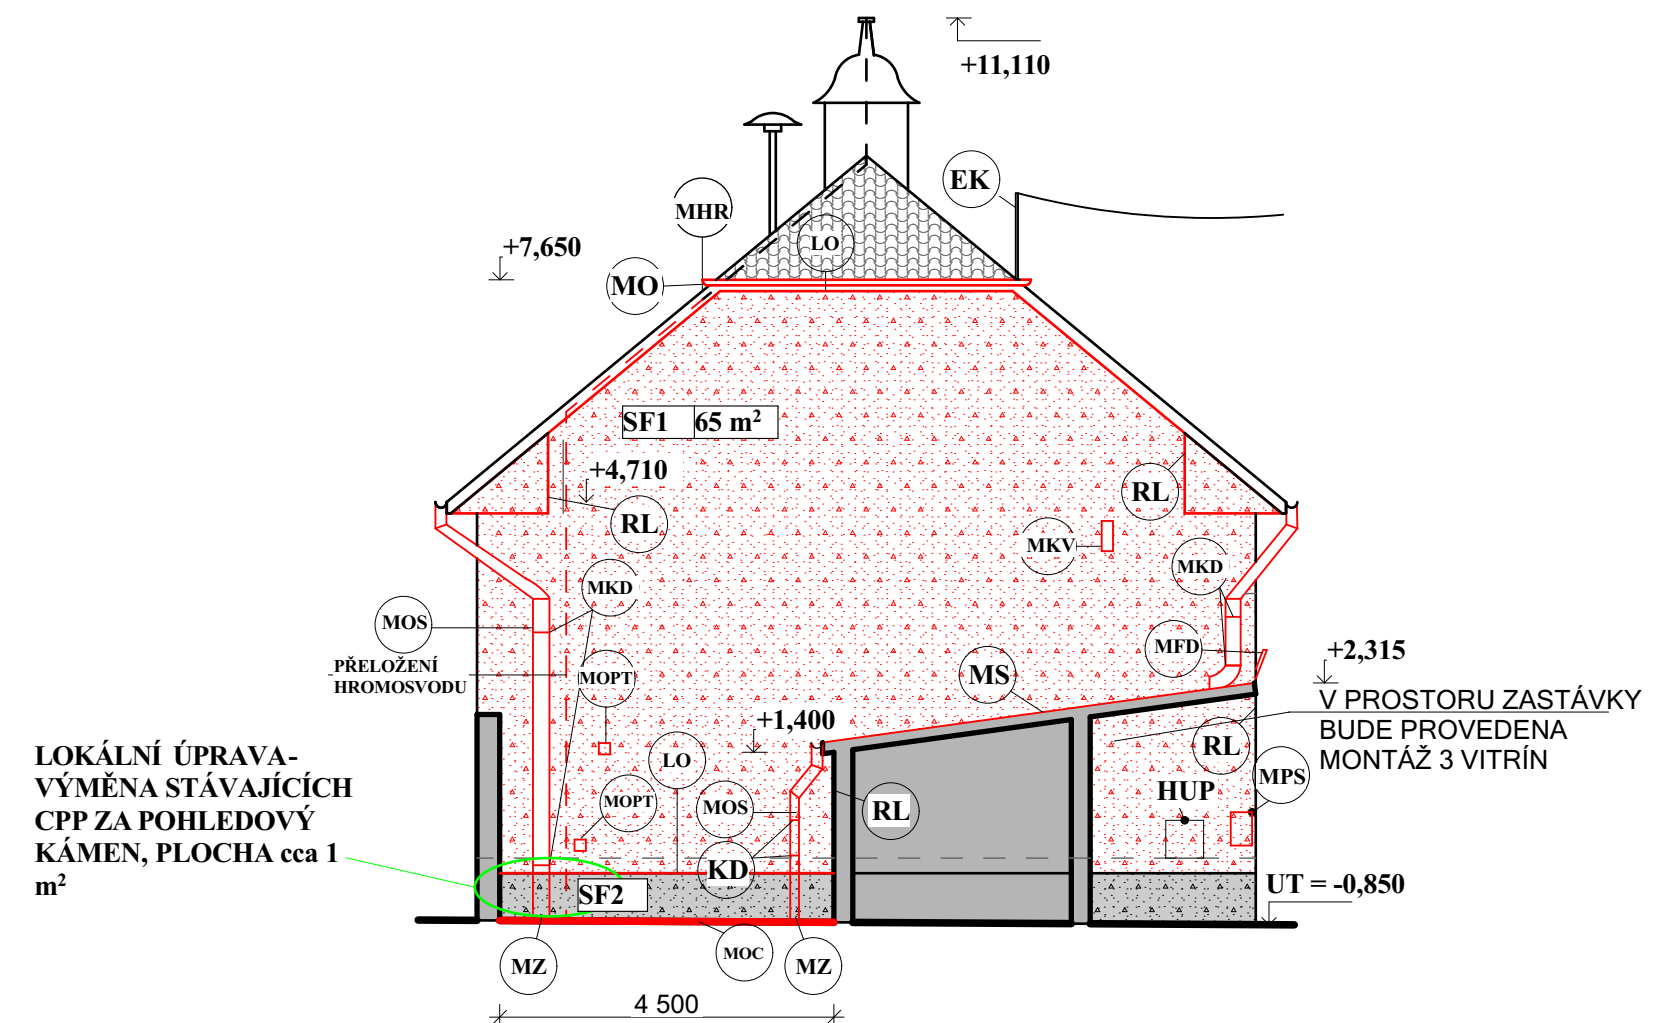

## SANACE FASÁDY - ZASTÁVKA

SF3 - Fasáda (PLOCHA 43m2) :









- Aplikace stěrkové vrstvy s armovací tkaninou tl. 4-5 mm
- Provedení systémové penetrace
- Provedení tenkovrstvé pastózní silikon silikátové omítky zr.1,5 mm...2,00 mm ( propustnost pro vodní páru  $V_1$ , permeabilita vody  $W_2$  )

SF4 - Sokl (PLOCHA 6m2):

- Aplikace stěrkové vrstvy s armovací tkaninou tl. 4-5 mm
- Provedení systémové penetrace (na bázi akrylátové disperze)
- Provedení dekorativní omítky - marmolit střednězrný

LEGENDA OZNAČEN


## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- |   |  |
|---|--|
|  | PROVEDENÍ HRUBÉ OMÍTKY, APLIKACE STĚRKOVÉ VRSTVY, PROVEDENÍ SYSTÉMOVÉ PENETRACE, PROVEDENÍ SILIKÁTOVÉ OMÍTKY, CELKOVÁ PLOCHA cca 170 m <sup>2</sup>                    |
|  | SOKLOVÁ ČÁST - VYSYPÁVÁNÍ SPÁR, CELOPLOŠNÁ APLIKACE HYDROFOBIZAČNÍHO NÁTĚRU, CELKOVÁ PLOCHA cca 15 m <sup>2</sup>  |
|  | NA STÁVAJÍCÍ STĚRKOVACÍ VRSTVU PRAVĚDEME - APLIKACI STĚRKOVÉ VRSTVY S ARMOVACÍ TKANINOU, PENETRACE A PROVEDENÍ SILIKÁTOVÉ OMÍTKY, CELKOVÁ PLOCHA cca 43 m <sup>2</sup> |
|  | NA STÁVAJÍCÍ STĚRKOVACÍ VRSTVU PRAVĚDEME - APLIKACI STĚRKOVÉ VRSTVY S ARMOVACÍ TKANINOU, PENETRACE A PROVEDENÍ OMÍTKY - MARMOLIT, CELKOVÁ PLOCHA cca 6 m <sup>2</sup>  |
|  | STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ KRYTINA   |
|  | STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA   |
|  | OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKLÁDANÉ KRYTINY  |
|  | OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY  |

POZNÁMKA:

TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE: TECHNICKÉ LISTY  
TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE: TECHNICKÉ LISTY  
PŮVODNÍ STAV ZAKRESLEN DLE ZAMĚŘENÍ VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ ZÁJMOVÉHO OBJEKTU

BAREVNÉ PROVEDENÍ FASÁDY :  
KULTURNÍ DŮM: BÍLÝ ODSTÍN  
SOKL KD: REŽNÉ ZDIVO  
AUTOBUDOVÁ ZASTÁVKA: ŠEDÝ ODSTÍN

<b>VYPRACOVAL</b>				<b>Ing. Pavel Paděra</b>	<b>KRESLIL</b>	<b>Bc. Klára Líbalová</b>	<div><p>Vítězslava Nezvala 7/4 674 01 Třebíč www.ppatelier.cz</p></div>	
<b>KONTOLOVAL</b>				Ing. Josef Paděra				
<b>INVESTOR</b>		Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč						
<b>MÍSTO STAVBY</b>		č. parcely st. 95, katastrální území Slavice [750034], adresa: Třebíč Slavice č.p. 66, 674 01, č. parcely 528/2, 644, 55/7, 528/1, 530/34					<b>DATUM</b>	10/2021
<b>ZAKÁZKA</b>		<b>Oprava fasádní omítky obvodového pláště - Kulturní dům Slavice</b>					<b>MĚŘÍTKO</b>	1 : 100
							<b>ÚČEL</b>	PD pro výběr zhotovitele
<b>OBSAH</b>		D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					<b>Č. VÝKRESU</b>	D.1.1.3 N
		<b>POHLEDY - NOVÝ STAV</b>					<b>Č. PARÉ</b>	