

Stropní deska

STROPNÍ DESKY



POUŽITÍ:
Podélně děrované cihelné tvarovky jsou tradiční stropní desky používané v polomontovaných stropních konstrukcích. Stropní deska s rovným čelem se používá ve stropních konstrukcích, kde nosným prvkem je ocelový I nosník. Stropní deska se šikmým čelem se osazuje na keramické stropní nosníky a tvoří tak celokeramický podhled. Únosnost stropních konstrukcí je navržena pro rodinné a bytové domy, kancelářské a občanské stavby.

- POPIS:**
- dlouholetá tradice - jediný ryze český výrobce
 - vysoká kvalita
 - délková variabilita
 - vysoká únosnost
 - ideální podklad pro omítku
 - snadná manipulace a rychlá montáž dle montážního postupu



	980×250×80	1000×250×80
Rozměry l×š×v (mm)	980×250×80	1000×250×80
Hmotnost inf. (kg/ks)	14,0	13,7
Počet cihel (ks/paleta)	60	60
Hmotnost palety (kg)	865	847

Použití:

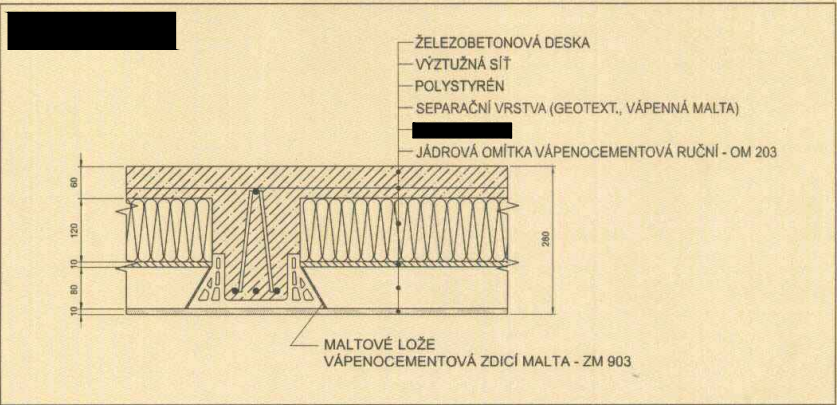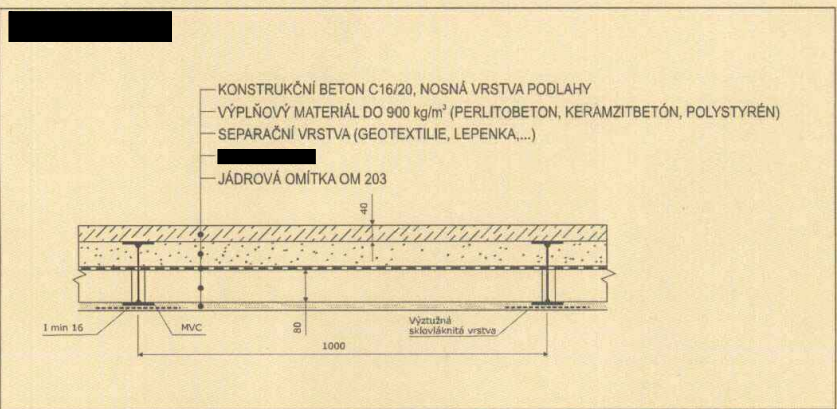

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování (zdění) jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 31. 5. 2013.

Zak. č.: 05/18, DPS

Datum: 11/2018

Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdl

Ing. Jiří Hnízdl

projektová činnost ve výstavbě
Jasanová 1064, 674 01 Třebíč
kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SLAVICE

VÝPISY VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH

Ozn.č.: RŠ	MM	Název, rozměry	Počet ks celkem (bm)
$\frac{K}{1}$	Ø 100	ODPADNÍ SVOD KRUHOVÝ 4,00+3,60+0,60=	8,20 BM
$\frac{K}{2}$	330	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ (VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTUČKU) 13,00+1,00+3,30+0,60=	17,90 BM
$\frac{K}{3}$	400	OPLECHOVÁNÍ OKAPŮ NA STŘEŠE S TVRDOU KRYTINOU 13,00+1,00+3,30=	17,30 BM
$\frac{K}{4}$	330	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ STŘECHY (VČETNĚ ŽLABOVÉHO ČELA) (1,20+0,70)x13,00 =	24,70 M2
$\frac{K}{5}$	330	OPLECHOVÁNÍ KOMINU 0,5 x 4 =	2,00 BM
$\frac{K}{6}$	330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN RŠ 330 MM 0,55x2 + 1,25x2 =	3,60 BM
$\frac{K}{7}$	330	LEMOVÁNÍ STŘECHY S TVRDOU KRYTINOU U ŠTÍTU 4,00+3,50+0,80=	8,30 BM
$\frac{K}{8}$		LEMOVÁNÍ TRUB DO DN 200 MM NA STŘEŠE S TVRDOU KRYTINOU	1 KS
		KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z PLECHU FeZn LAKOVANÉHO TL. 0,8 MM	

Zak. č.: 05/18, DPS

Datum: 11/2018

Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdl