


PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÁ CESTA POCHOZÍ Š. 1 500 mm CESTA 6

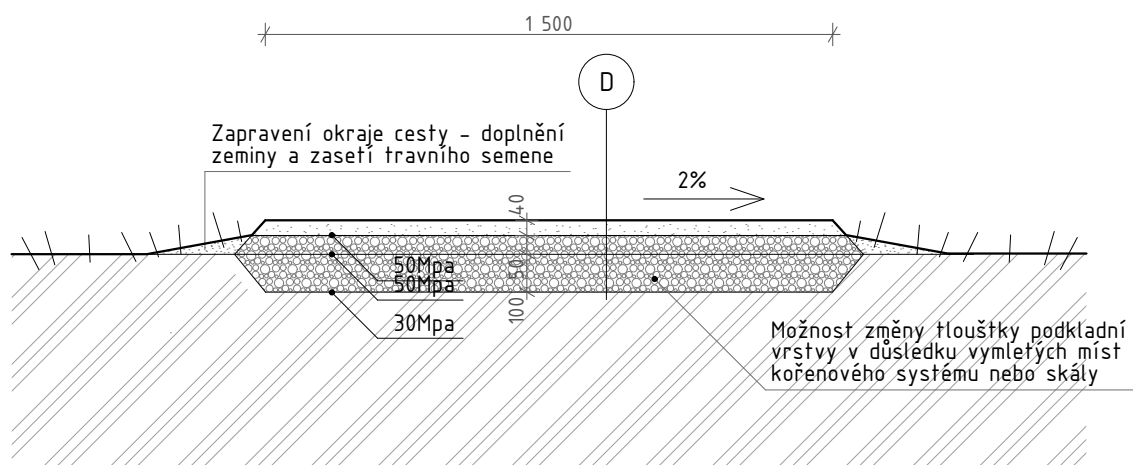

D Mlatová cesta pochozí

Nášlapná vrstva

-upravená lomová výsivka 0-4mm tl.40mm

Podkladní vrstva

-mechanicky zpevněné kamenivo MZK fr. 0-32 mm
(CSN 736126-1), hutněné po vrstvách tl.150mm

Zhutněná plán

POZNÁMKA:

Podkladní vrstva musí být dostatečně zhutněna po vrstvách na předepsanou hodnotu s ohledem na lokální situaci.
Z důvodu možného výskytu vymletých míst ve stávající pěšině, skalního podloží nebo předpokládaného výskytu kořenového systému alejových líp může lokálně dojít k úpravě-navýšení tloušťky podkladní vrstvy.

Pro správné provedení a lepší zapojení krycí vrstvy z lomové prosívky se doporučuje před a po válcování povrch kropit vodou.

Zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným sklonem 1-3% do přilehlého terénu. Doplněné rozmístěnými příčnými odvodňovacími kanálky z žulových kostek malého formátu 80(100)x80mm

ČÍSLO
PARÉ

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL Ing.arch. Petr Fabík 724 193 081 Bc. Lukáš Svoboda	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arnošt Fabík, 602 724 580	ATELIER FABÍK
INVESTOR Město Třebíč	ADRESA Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč	
MÍSTO STAVBY k.ú. Podkláštěří, Třebíč Park Masarykovy sady	PARCELNÍ ČÍSLO p.č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/2, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st.1404, 1405,	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761
AKCE Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek ETAPA III		+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz
SO01 KOMUNIKACE A OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.1 Typický řez - CESTA 6		DATUM Prosinec/2021
		ČÍSLO ZAKÁZKY 5/2019
		FORMÁT A4
		PROJEKT PRO DPS
		MĚŘÍTKO 1:20
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.1