

Č. j.: OŠK 47303/22 - SPIS 7305/2022/LZ

Třebíč 01.07.2022

VYŘIZUJE: MGR. LENKA ZAHRÁDKOVÁ

TELEFON: 568 896 187

E-MAIL: lenka.zahradkova@trebic.cz

ROZHODNUTÍ

Závazné stanovisko k zamýšleným udržovacím pracím na nemovitosti na území Městské památkové zóny Třebíč – Karlovo náměstí 103/54 (Vnitřní Město), budova B, 3. NP (2. patro), stavba na pozemku stavební parcela číslo 19 v katastrálním území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina – výměna 9 ks oken dle výkresu výplní otvorů

Účastníci řízení – dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč, IČ 00290629

Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury (dále jen **městský úřad**), jako věcně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o památkové péči), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v řízení o žádosti města Třebíče, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, ze dne 08.06.2022, doručené městskému úřadu v listinné podobě téhož dne, ve věci zamýšlených udržovacích prací na nemovitosti na území Městské památkové zóny Třebíč – Karlovo náměstí 103/54 (Vnitřní Město), budova B, 3.NP (2. patro), obec Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina, jejichž předmětem je výměna 9 ks oken dle předloženého VÝKRESU VÝPLNÍ OTVORŮ, část dokumentace: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ MĚŮ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54, vypracoval: Ing. Vostal, Projekty staveb, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči (dále jen **odborná organizace**) č. j. NPÚ-372/47716/2022 ze dne 28.06.2022, vydává dle § 14 odst. 2 zákona o památkové péči toto **závazné stanovisko**:

Zamýšlené udržovací práce na nemovitosti na území Městské památkové zóny Třebíč – Karlovo náměstí 103/54 (Vnitřní Město), stavba na pozemku stavební parcela číslo 19 v katastrálním území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina, jejichž předmětem má být výměna stávajících 9 ks trojdílných jednoduchých dřevěných oken členěných ve tvaru písmene „T“, osazených do rámce dvorní fasády 3.NP (2. patra) budovy B, za nová trojdílná jednoduchá dřevěná okna opět v členění do písmene „T“ dle předloženého VÝKRESU VÝPLNÍ OTVORŮ, část dokumentace: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ MĚŮ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54, vypracoval: Ing. Vostal, Projekty staveb, Husova 10, 674 01 Třebíč, datum: 05/2022, číslo zakázky PO1/2022 – 1 list formátu A3, jsou z hlediska zájmů památkové péče **přípustné**.

Odůvodnění

Z hlediska prosazování zájmů památkové péče je Karlovo náměstí 103/54 (Vnitřní Město), stavba na pozemku stavební parcela číslo 19 v katastrálním území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina (dále jen **předmětná nemovitost**), nedílnou součástí stavebního fondu Městské památkové zóny Třebíč. Předmětná nemovitost není individuálně prohlášena kulturní památkou. Městská památková zóna Třebíč byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny ze dne 20.11.1990. Městská památková zóna Třebíč je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 2095.

*Dle ust. § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, si k zamýšlené stavbě, prodejněmu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo **udržovacím pracím** na této nemovitosti, předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).*

Žádost města Třebíče (dále též **žadatel**) obdržel městský úřad v listinné podobě dne 08.06.2022. Žadatel je jediným účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu známým městskému úřadu. Řízení bylo zahájeno dnem doručení žádosti. Žadatel v žádosti definuje rozsah záměru udržovacích prací tak, jak je doslovně uveden ve výrokové části tohoto závazného stanoviska (rozhodnutí). Součástí podání je VÝKRES VÝPLNÍ OTVORŮ, část dokumentace: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ MĚÚ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54, vypracoval: Ing. Vostal, Projekty staveb, Husova 10, 674 01 Třebíč, datum: 05/2022, číslo zakázky PO1/2022 – 1 list formátu A3.

Městský úřad se záměrem výměny 9 ks oken v budově B, 3.NP (2. patro) předmětné nemovitosti zabývá již opakovaně. Městský úřad vydal **k záměru** výměny oken závazné stanovisko (rozhodnutí) č. j. OŠK 20765/22 - SPIS 3305/2022/LZ ze dne 02.05.2022. Městský úřad pro výměnu oken stanovil následující podmínky:

1. Okna ve dvorní fasádě budou dřevěná dvojitá nebo jednoduchá z individuálně vyrobených profilů. Budou dělena poutcem v horní třetině na tři samostatně hybná křídla. Křídlo nad poutcem bude sklápěcí nebo vyklápěcí. Pod poutcem budou dvě samostatně dovnitř otevíravá křídla. Tato křídla nebudou disponovat možností sklápěcí polohy.
2. Svislá spára mezi dvojicí křídel bude kryta předsazenou vnější dřevěnou klapačkou. Křídla budou opatřena dřevěnou fixní křídlovou okapnicí. Na poutci bude zdobný profil odpovídající dnešnímu rozsahu.
3. Městskému úřadu bude v nové žádosti předložena výrobní/dílenská dokumentace prototypu nového okna (materiál, rozměry, svislé a vodorovné řezy, specifické detaily, kování atd.)

Městský úřad oznámením ze dne 08.06.2022 vyrozuměl o zahájeném řízení jemu známé účastníky řízení a dále vyzval odbornou organizaci, aby v zákonem stanovené lhůtě doručila písemné vyjádření k předmětné věci. Předložená žádost obsahovala podklady, které umožnily řádné posouzení věci. Aktuální stav předmětné nemovitosti a poměry v daném zájmovém území jsou městskému úřadu dostatečně známy na základě dosavadního výkonu související úřední činnosti a městský úřad tedy upustil od provedení ústního jednání na

místě. Městský úřad dospěl k závěru, že v dané věci nebude dále rozhodovat stavební úřad. Městský úřad tedy vydal podle § 14 odst. 2 a 44a) odst. 3 zákona o památkové péči závazné stanovisko dle § 67 a násl. správního řádu jako samostatné rozhodnutí ve správním řízení.

Písemné vyjádření odborné organizace obdržel městský úřad prostřednictvím datové schránky dne 28.06.2022. V úvodu svého hodnocení se odborná organizace zabývá charakteristikou předmětné nemovitosti a její rolí v rámci řešené části plošně chráněného území Městské památkové zóny Třebíč.

Charakteristika věci / objektu / území:

Předmětná okna se nacházejí ve 3. NP (tj. v 2. patře) dvorní fasády radniční budovy (někdejšího soudu) směrem vnitrobloku s protějším obchodním komplexem z 80. l. 20. století. Jedná se dřevěná okna jednoduché konstrukce s izolačním zasklením členěná pevným profilovaným poutcem v horní třetině. Dvě spodní křídla jsou otvíravá dovnitř, horní křídlo dovnitř sklápěcí. Jde se o individuálně zpracovaný výrobek z celkové opravy budovy z 90. let 20. stol. doplněný historizujícím kováním, dřevěnými okapnicemi a kovovým těsněním.

Podobu starších oken budovy zachycují snímky z přelomu 19. a 20. století, kde jsou v uliční fasádě patrná dvojité okna v lici fasády. Jejich vnější linie se otvírá ven, je rozdělena do dvou dvojic křídel nad a pod poutcem, spodní křídla dělí vodorovná příčel. U oken zadní fasády lze stejné provedení tušit jen z nezřetelných dálkových pohledů. Čitelná je naopak podoba zadních oken v 80. l. 20. stol. s dvojitou konstrukcí a členěním do písmene „T“.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty památkové zóny generuje několik století stavebního vývoje města na stejném prostoru, z čehož plyne, že se jedná o stylově kombinovaný soubor staveb budovaných od středověku až do 20. století, jejichž památkový význam může spočívat ve vypovídající schopnosti o dobových tvůrčích schopnostech a individualitě budovy, ale i ve společných vlastnostech prolínajících se napříč stylovými epochami, které svojí kumulovanou převahou definují architektonické a funkční vazby daného území jako celku. S řadou ještě originálních prvků zástavby sdílí stávající okna princip materiálové kontinuity v použití dřeva, proporce, měřítko a typologii členění okna na samostatně hybná úzká křídla se směrem pohybu kolem delší hrany a individuální opracování dřevěných profilů pro zabezpečení funkčních spár i estetiku prvku a celé fasády.

Předložený záměr hodnotí odborná organizace následovně:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

Své hodnocení doplnila odborná organizace následujícím zdůvodněním.

Předložená dokumentace zohledňuje podmínky předešlého závazného stanoviska, při čemž volí alternativu jednoduchých oken s izolačním zasklením obdobnou stávajícímu ztvárnění oken.

Obě složky státní památkové péče vzaly při posuzování záměru v potaz výchozí legitimní stav okenních výplní, skutečnost, že se nejedná o kulturní památku a diferencovanou intenzitu uplatňování zájmů památkové péče v závislosti na významu jednotlivých částí památkové zóny a staveb. Prezentovaný náhled se váže k partii stavby odvrácené od Karlova náměstí a nelze jej brát jako předpoklad shodného nakládání s okny ve východní fasádě, která má bezprostřední vizuální architektonickou vazbu s ostatními objekty na náměstí s dominantním podílem historických forem dvojitých oken a také vyšší úroveň plastického pojednání fasády.

Návrh výplní eliminuje projevy současné konvenční výroby unifikovaných oken: imitaci křídel fixním zasklením nebo členěním v jednom křídle, hliníkové okapnice, sklápění otvíravých

křidel, bezfalcové klapačky. Jedná se souhrn soudobých technicky a technologicky motivovaných aspektů, které v souhrnu s upuštěním od stylově charakteristické dvojité konstrukce oslabují historicky přesvědčivou prezentaci celého objektu. Absence fixní dřevěné křídlové okapnice na horním ventilačním křídle není spojená s přítomností typizovaného hliníkového polotovaru, takže nepředstavuje problém vůči sledovaným zájmům památkové péče, ale technický aspekt nekryté funkční spáry, který mohla dřevěná okapnice pozitivně ovlivnit.

Na základě předložené žádosti, písemného vyjádření odborné organizace a vlastní správní úvahy dospěl městský úřad k následujícím závěrům. Žádost splňuje náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu a z jejího obsahu je patrné, co žadatel žádá a čeho se domáhá (§ 45 odst. 1 správního řádu). Městský úřad měl při hodnocení tohoto specifického případu na zřeteli konkrétní okolnosti, které ve svém vyjádření podrobně analyzuje odborná organizace.

Městský úřad považuje písemné vyjádření odborné organizace za věcné, přesvědčivé a řádně zdůvodněné. Odborná organizace rekapituluje historický a stavební vývoj předmětné nemovitosti. Definuje kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty území, do něhož předmětná nemovitost ve své aktuální podobě promlouvá. Odborná organizace zároveň odkazuje na principy, které orgány státní památkové péče dlouhodobě a systematicky prosazují ve srovnatelných případech stavebních obnov historického stavebního fondu na území Městské památkové zóny Třebíč.

Městský úřad posoudil odborná kritéria a hodnotící platformu odborné organizace samostatně i ve vzájemných souvislostech a neshledal v argumentaci odborné organizace rozpory.

Městský úřad také dodává, že dle jeho názoru postupuje v souladu se zásadou dobré správy a předvídatelně, neboť se při hodnocení předloženého zásahu na území Městské památkové zóny neodchýlil od své dosavadní rozhodovací praxe a opakovaně vychází z obsahově totožné hodnotící a hodnotové platformy, na jejímž základě posuzoval a posuzuje předložený záměr výměny předmětného segmentu oken na nemovitosti na území Městské památkové zóny Třebíč.

Dvorní fasáda předmětné nemovitosti se uplatňuje v blízkých i dálkových pohledech na území Městské památkové zóny Třebíč. Vzhledem k rozsáhlé demolicí stavebního fondu bývalého hradebního okruhu (rámuje prostor Vnitřního Města), se dvorní fasáda předmětné nemovitosti uplatňuje v dominantní pozici a do určité míry *převzala roli a výraz hlavní uliční fasády*. Dvorní fasáda prošla v minulosti řadou modernizujících novodobých zásahů. Důsledkem těchto stavebních zásahů je skutečnost, že v rámci hladké čisté nezdobené fasády převzala okna určující a dominantní estetickou roli. A jsou hlavním ukazatelem historicky pravdivého a esteticky kvalitního ztvárnění výrazu fasády jakožto architektonicky sjednoceného kvalitního celku. Z výše uvedených důvodů kladou orgány státní památkové péče zvýšený důraz na kvalitu výsledného provedení nových výplní.

Městský úřad zároveň konstatuje, že předložením VÝKRESU VÝPLNÍ OTVORŮ, část dokumentace: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ MĚÚ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54, vypracoval: Ing. Vostal, Projekty staveb, Husova 10, 674 01 Třebíč, datum: 05/2022, číslo zakázky PO1/2022 – 1 list formátu A3, byly splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku (rozhodnutí) č. j. OŠK 20765/22 - SPIS 3305/2022/LZ ze dne 02.05.2022.

S ohledem na skutečnost, že ze všech shromážděných podkladů vyplývá, že předložený záměr není v rozporu se zájmy památkové péče, označil městský úřad zamýšlenou obnovu této specifické části předmětné nemovitosti na území Městské památkové zóny Třebíč za

přípustnou bez stanovení podmínek pro další přípravu a realizaci. Tímto bylo žádosti města Třebíče vyhověno v jejím celém rozsahu. S odkazem na § 68 odst. 4 správního řádu městský úřad upouští od dalšího odůvodnění. Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu se možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním závazného stanoviska (rozhodnutí) netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje.

Z výše uvedených důvodů rozhodl městský úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska (rozhodnutí).

Odborná organizace nepožádala městský úřad o projednání návrhu závazného stanoviska (rozhodnutí) před ukončením řízení ve smyslu § 14 odst. 6 zákona o památkové péči.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho oznámení, a to prostřednictvím Městského úřadu Třebíč, odboru školství a kultury, u něž se odvolání podává. O odvolání rozhodne Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo doručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Lenka Zahradková

Mgr. Lenka Zahradková
úředník na úseku státní památkové péče



Rozdělovník

Účastníci řízení – dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč
za které činí úkony


Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč,
Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

Na vědomí


Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč,
IDS: OVM_PO, 2cy8h6t

SVISLÝ ŘEZ - ŘEŠENÍ NADPRAŽÍ A PARAPETU OKEN
TYPICKÉ ŘEŠENÍ, M 1:5
ROZMĚRY UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍCH RÁMŮ VÝPLNÍ!

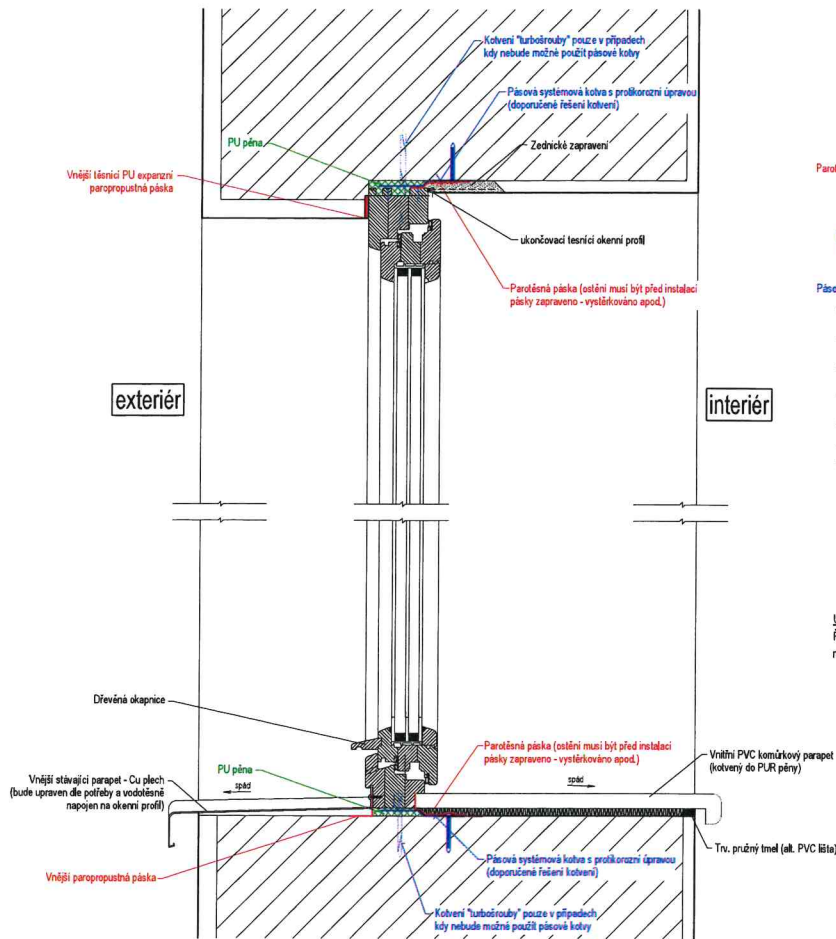

VODOROVNÝ ŘEZ - ŘEŠENÍ OSTĚNÍ OKEN
TYPICKÉ ŘEŠENÍ, M 1:5
ROZMĚRY UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍCH RÁMŮ VÝPLNÍ!

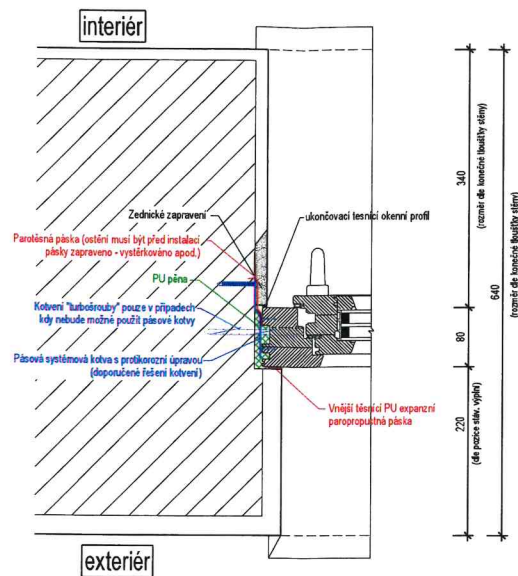

UPOZORNĚNÍ:
Řešení úpravy ostění a nadpraží, provedení vnitřních a venkovních uzávěrů a kování oken se může lišit v návaznosti na skutečný tvar otvoru zjištěný po demontáži původních výplní!

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - SPECIFIKACE - celkem 9 ks oken

Dřevěný prolínaný rám z lamel lepených do vrstveného hranolu typu EURO (certifikovaný značkový výrobek dle ČSN 14351) s dřevěnými okapnicemi v barvě rámu, svislá spára mezi křídly bude kryta představenou dřevinou vnější klapačkou, na pouzdi bude zdobný profil odpovídající dveřnímu rozsahu. Spodní křídla budou otevírána do interiéru, horní křídlo sklápě do interiéru. Okna budou osazena do pozice původních výplní. Konstrukce oken s dřevěnými okapnicemi způsob otevírání a celkový vzhled je navržen na základě požadavků MěÚ Třebíč, úseku "Památkové péče".

- povrchová úprava: syst. povrchová úprava dodavatele výplní - impregnace + barevný základ + krycí nátěr hnědý (dle požadavků MěÚ Třebíč, úseku "Památkové péče")
- rámy krycí nátěr hnědý, křídla krycí nátěr hnědý - konečná barva musí být odsouhlasena investorem!
- středové těsnění EPDM - barva hnědá
- celoodvodové kování s mikroventilací, klíka - vzhled náh
- stavební hloubka rámu min. 78 mm
- zasklení izolačním dvojtrojisklem, s teplem okrajem plastovým dist. rámečkem v hnědém odstínu
- okna budou opatřena okenními větracími pojskami na otevíracích křídlech - dle výběru investora - odstín hnědý
- vnitřní parapety budou vyměněny za nové PVC komůrkové bílé barvy - dle skutečnosti.

Obecné závazné parametry výplní (pokud není u jednotlivých výplní uvedeno jinak)

- Průvzdušnost podle ČSN EN 12207 - třída min. 4
- Vodotěsnost podle ČSN EN 12208 - třída min. 8A
- Odolnost proti zatížení větrem podle ČSN EN 12210 - třída min. B4
- třída zvukové izolace dle ČSN 73 0532 - třída 3, min. 35 dB
- součinitel prostupu tepla celého výrobku dle ČSN 73 0540-2 - max. Uw = 1,1 W/(m²K)

Zastínění:

U všech výplní budou použity interiérové horizontální celostinní žaluzie z hliníkových lamel šířky 25mm. Lamety jsou ve tvaru písmene „C“, bez záhybů na jejich koncích - barva šedostříbrná. Způsob ovládání manuální - řetězkem (o 3,2 mm) s brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.

Parametry žaluzií

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PROJEKTY STAVEB
ZDENĚK CHODUR	ZDENĚK CHODUR	ZDENĚK CHODUR	ing. Pavel VOSTAL	www.vostal.com
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Třebíč 789738, parc.č. st. 112/1				FORMAT
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč				DATUM
AKCE (OBJEKT):				STUPEŇ
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ				ČÍS. ZAKÁZKY
MĚÚ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54				ARCH. ČÍSLO
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace podrobností				MĚRITKO:
OBSAH VÝKRESU:				ČÍS. KOPIE
VÝKRES VÝPLNÍ OTVORŮ				1:5, 1:25
				ČÍS. VYKR.:
				01

POZNÁMKA:

- náhledy jsou ze strany exteriéru, způsob otevírání bude odsouhlasen investorem dle konkrétních místností!
- výplně otvorů v obvodových stěnách budou osazeny pomocí speciálních parotěsných a paropropustných pásek. Za tímto účelem musí být upravena připojovací spára tak, aby byla možná instalace těchto pásek!
- venkovní parapety z měděného plechu budou ponechány s drobnými úpravami, budou napojeny na nové výplně - dle skutečnosti.
- veškeré otvory pro výplně otvorů doměřit dle skutečnosti na stavbě!!!

TYPICKÉ DETAILY DŘEVĚNÝCH OKEN

M 1:5


SVISLÉ ŘEZY

VODOROVNÉ ŘEZY


Obvodový rám (nadpraží)

Obvodový rám


Obvodový rám - představená "klapačka"




Poutec - profilovaný



Typický pohled na okno, M1:25

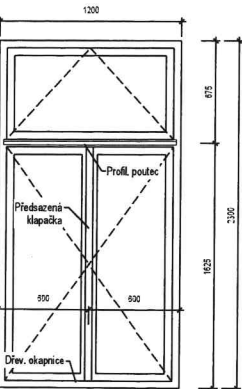

Dřevěná okapnice (parapet)



COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zřizován třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

ING. VOSTAL

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PROJEKTY STAVEB
ZDENĚK CHODUR	ZDENĚK CHODUR	ZDENĚK CHODUR	ing. Pavel VOSTAL	www.vostal.com
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Třebíč 789738, parc.č. st. 112/1				FORMAT
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč				DATUM
AKCE (OBJEKT):				STUPEŇ
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V BUDOVĚ				ČÍS. ZAKÁZKY
MĚÚ TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 103/54				ARCH. ČÍSLO
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace podrobností				MĚRITKO:
OBSAH VÝKRESU:				ČÍS. KOPIE
VÝKRES VÝPLNÍ OTVORŮ				1:5, 1:25
				ČÍS. VYKR.:
				01