

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XVII

Název veřejné zakázky:	Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-031678
Evidenční číslo zadavatele:	22030033
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Miloš Hrůza, místostarosta, pověřený na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

SO 11 TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU – záporové pažení

V technické zprávě je uvedeno: V rámci zajištění stability svahu a stávajících okolních objektů u západní přístavby je uvažováno s využitím záporového pažení. V ose G v rozsahu z.6 až 1 je uvažováno s využitím záporového pažení délky 27,5 m a výšky 6 m. Dále je uvažováno se záporovým pažením o délce 17m a výšce 2m při stávající kamenné zídce, až k zdím objektu č.p.1 (osa z.4). Nicméně při realizaci je nutno provést doplňující průzkum (IGP) tohoto místa (počty sond stanoví geolog). Způsob zajištění stavební jámy při provádění je zodpovědností vybraného dodavatele.

Zadávací dokumentace neobsahuje PD řešící záporové pažení.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadání této části zadávací dokumentace je nedostatečné. Bez přesnější projektové dokumentace nelze cenu zodpovědně stanovit.

Prosíme o upřesnění, dopracování projektové dokumentace záporového pažení.

Zároveň z právního hlediska nelze, aby zadavatel předával zodpovědnost za PD a provedení díla na dodavatele. Nelze rovněž ocenit variantní řešení, ale řešení navržené v prováděcí projektové dokumentaci. Zde zcela nedostatečné.

Odpověď na dotaz:

V rámci projekčních prací nebylo možné z důvodu existence stávajících budov, zachování provozu a nemožnosti přístupu provést v tomto prostoru inženýrsko-geologický průzkum. Jediný provedený vrt se nachází před těmito budovami směrem do ulice (viz IGP), veškerý další průběh směrem do svahu k zástavbě rodinných domů je pouze odborný předpoklad projektanta.

V rámci projektování byly do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vloženy položky týkající se záporového pažení jako rezerva, kdyby se v této oblasti nacházely nestabilní zeminy, které by bylo nutno zapažit, aby nedošlo ke sesunutí nebo poškození okolních objektů.

Dle odborného názoru autorizované statika Ing. Žižky, se v této části budou nacházet spíše pevné horniny, či skalní podloží, které bude stoupat v rámci okolního svažitého terénu směrem k uliční zástavbě.

Po provedení demolice stávajících objektů a při postupném vytváření stavební jámy, bude odhalen skutečný stav. Následně bude odborně rozhodnuto, jak postupovat dále a jaké bude případné opatření zajištění svahu a okolních objektů. Je možné, že uvažované pažení bude nahrazeno levnějšími variantami (například hřebíkováním svahu), případně vypuštěno zcela.

Pro lepší představu technického řešení přikládá zadavatel schematické zakreslení oblasti uvažovaného záporového pažení a schematické řezy předpokládaným pažením.

Samozřejmě po odhalení daného prostoru a zjištění technického stavu a rozhodnutí o technickém provedení zajištění svahu bude nutné dané opatření podrobněji doprojektovat.

Základní výkaz materiálu:


- Pramencové kotvy vč. Pažnice 2xU300 délky 2,3 m – 10 ks
- HEB 240 (délky 3,5m) – 10 ks
- HEB 240 (délky 7,5m) – 16 ks

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (list I11I11a.02 Pol – Terénní úpravy areálu, stavebně konstrukční řešení.):

- Základní popis, specifikace a výměra byla zachována
- Byl změněn pouze ocelový profil pažnice z HEN 160 na HEB 240


Díl: 1		Zemní práce							
1	151827161RA0	Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové záporny HEB 240, hloubky do 5 m, kotvené pramencovými kotvami	m2	34,00000		0,00	AP-HSV	RTS 22/ I	
		- vyvrtání otvoru pro záporny - osazení zápor do betonového lože se zásypem - dodávku zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - vytažení zápor - odstranění převázky		34,00000					
		západní přístavba mezi G-J a 3-4 : 2*17							
2	151827162RA0	Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové záporny HEB 240, hloubky nad 5 m, kotvené pramencovými kotvami	m2	165,00000		0,00	AP-HSV	RTS 22/ I	
		- vyvrtání otvoru pro záporny - osazení zápor do betonového lože se zásypem - dodávku zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - vytažení zápor - odstranění převázky		165,00000					
		západní přístavba osa G a 1-6 : 6*27,5							

Schéma – půdorys:

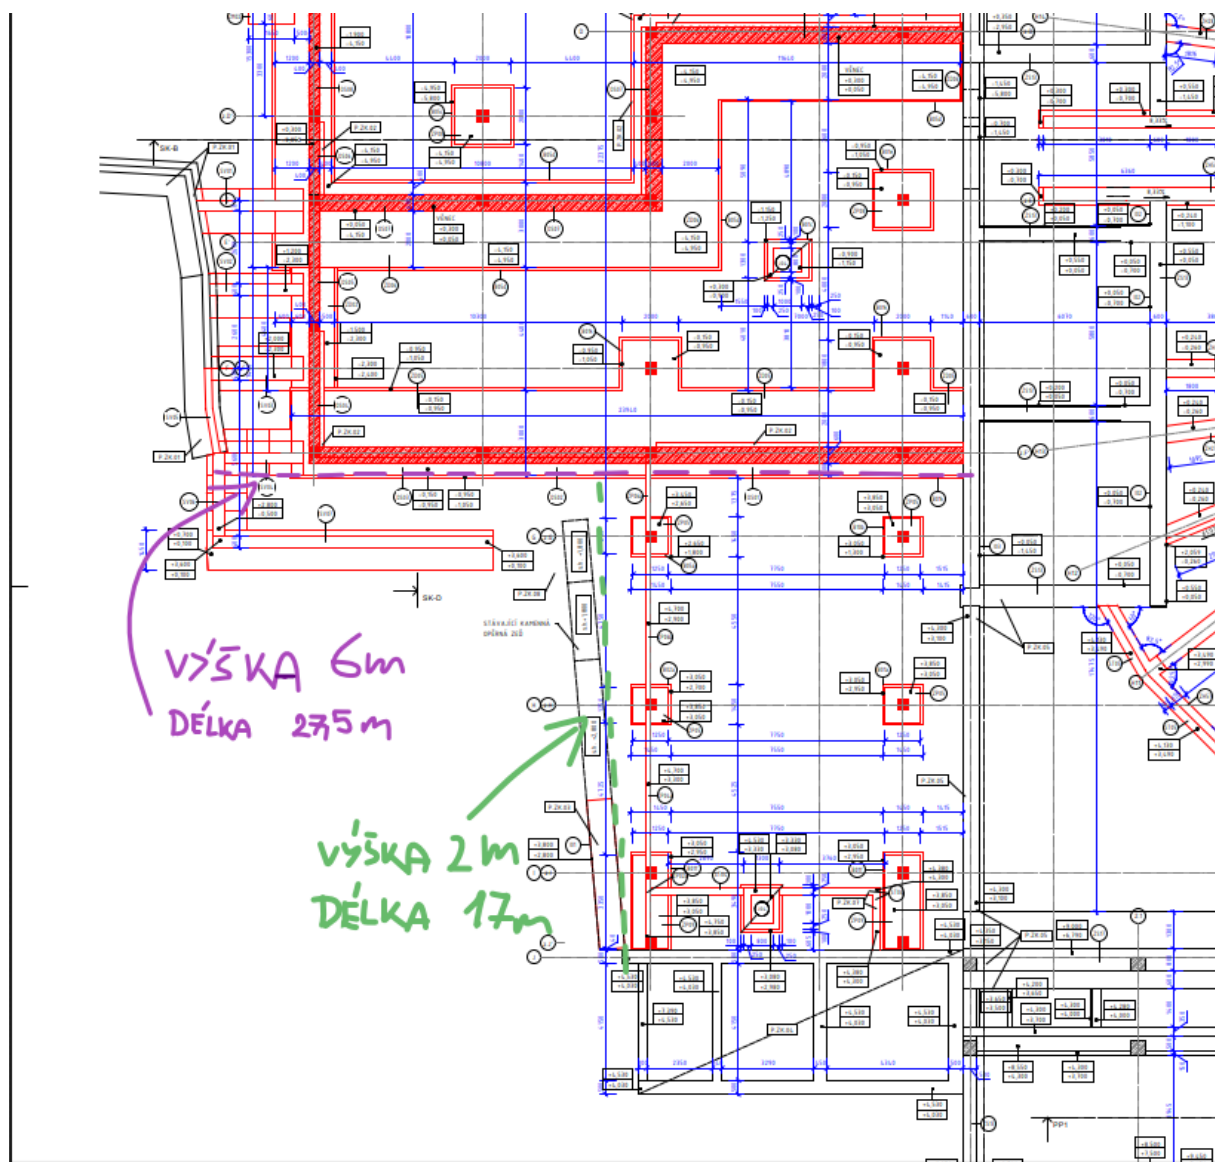


SCHEMATICKÝ ŘEZ - VÝŠKA PAŽENÍ 6 m

M 1:100

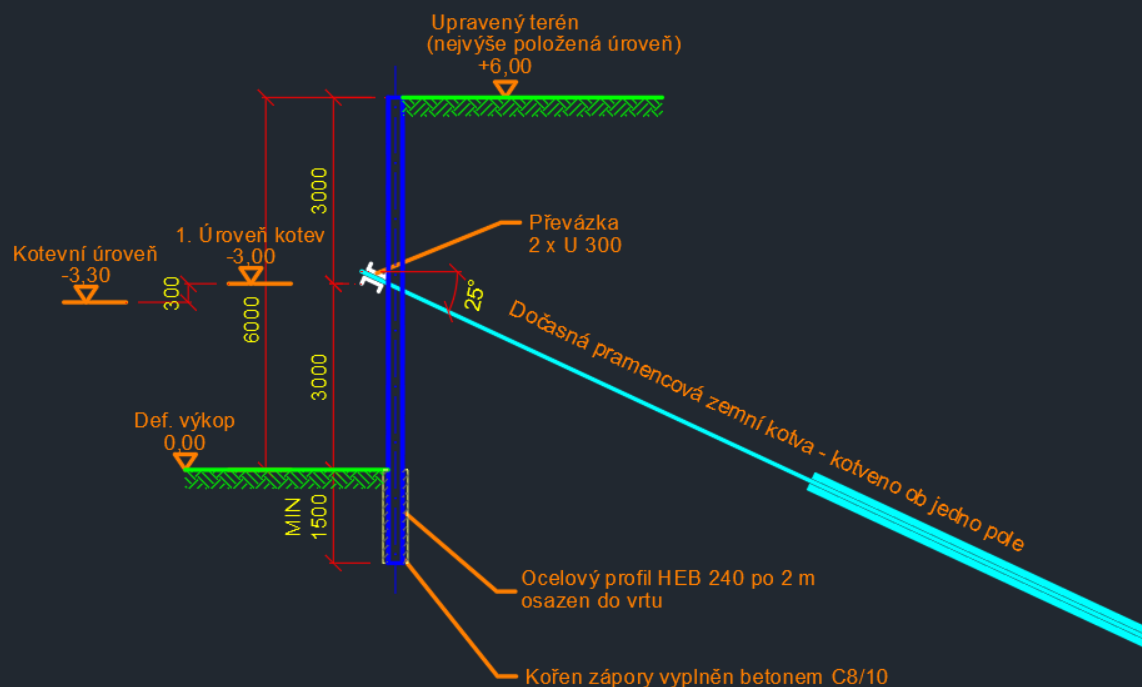

SCHEMATICKÝ ŘEZ - VÝŠKA PAŽENÍ 2 m

M 1:100

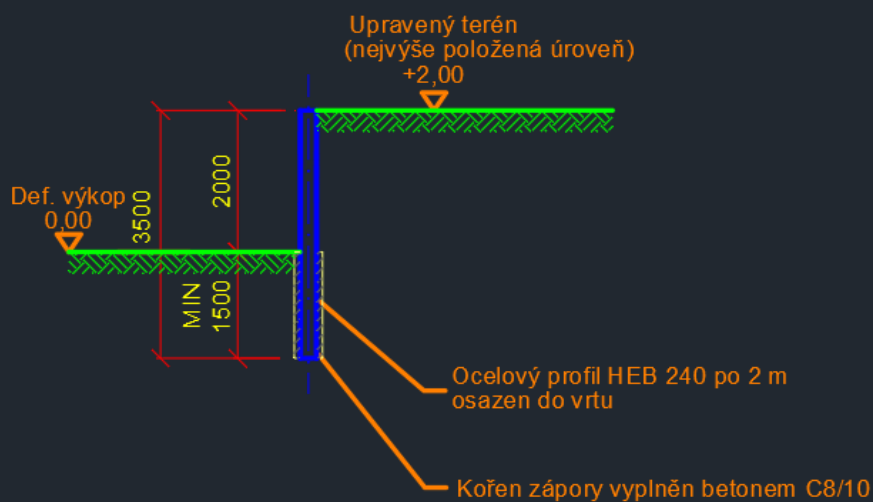

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel konstatuje, že upravený soupis prací je součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. XVIII, které uveřejňuje ve stejný den, a proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek souhrnně s Vysvětlení zadávací dokumentace č. XVIII a v délce dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. XVIII.

V Brně dne 27. 9. 2022

Za město Třebíč

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

JUDr. Michal Šilhánek