


SCHÉMA NAPÁJENÍ:

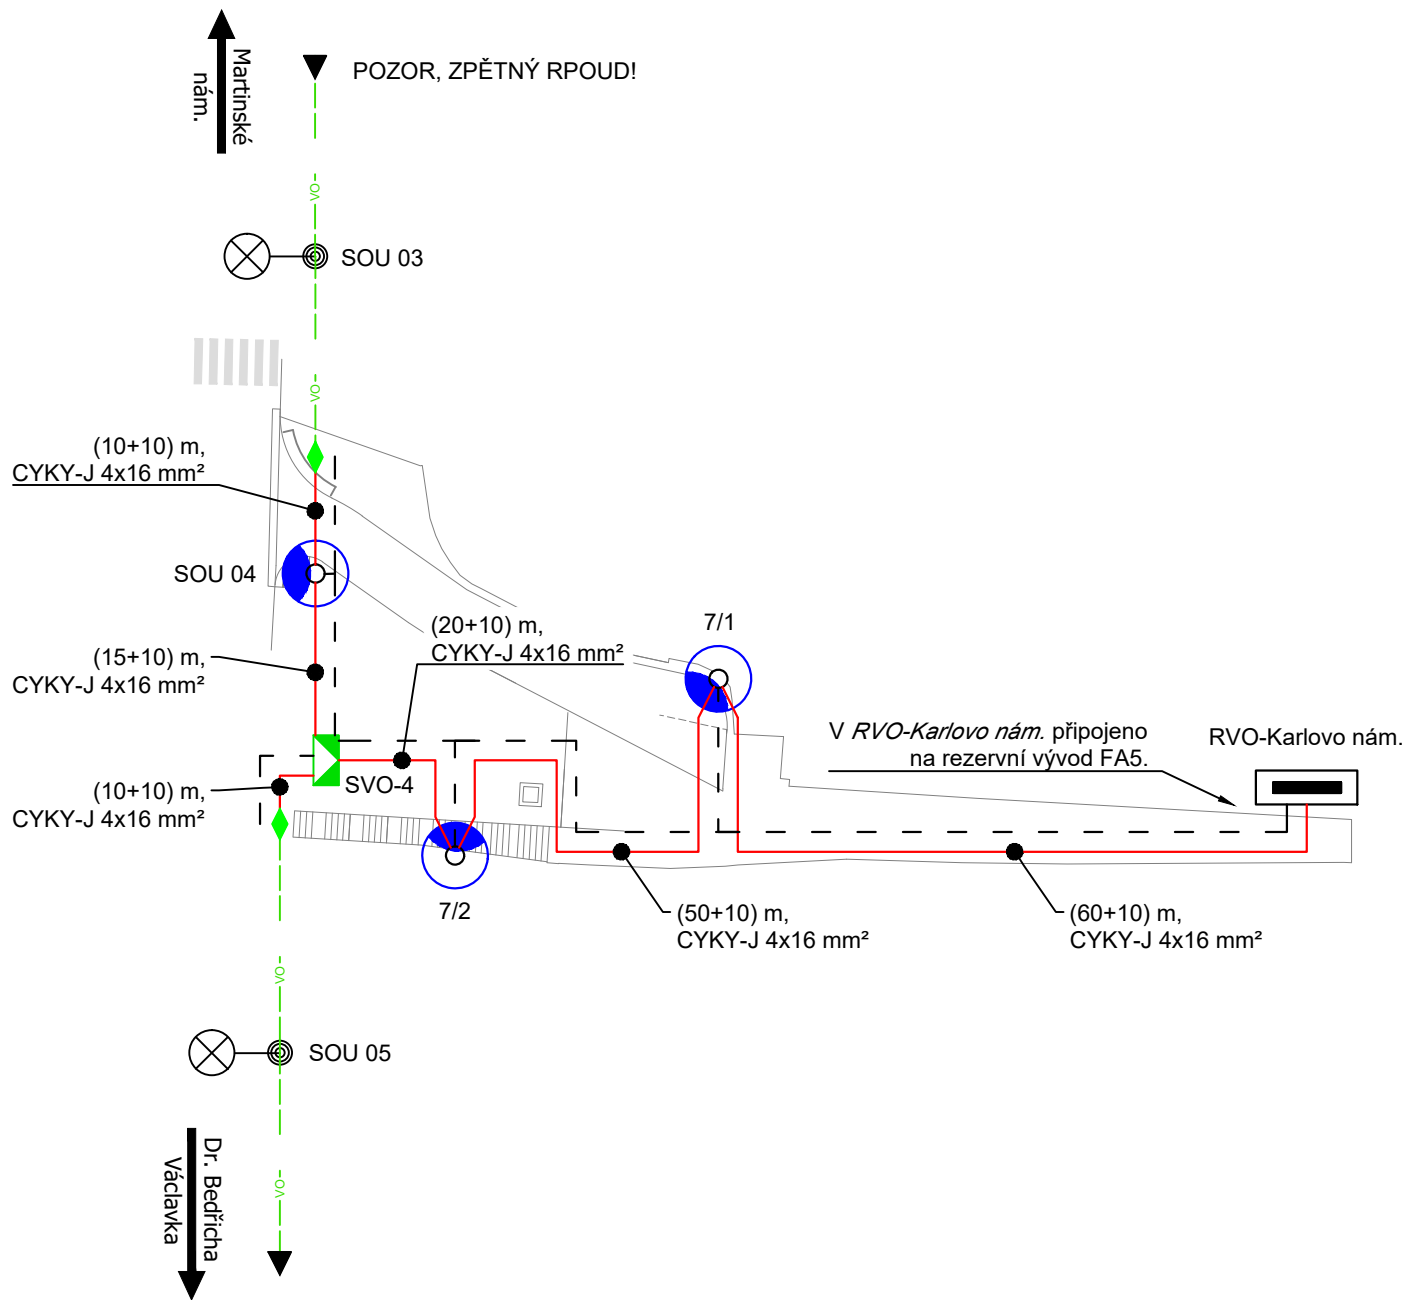

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):


- Kabel VO typu CYKY-J uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm
- Strojený zemnič uložený v rostlé zemině typu FeZn 30x4 mm
 - připojení stožárů a RVO bude kulatinou FeZn Ø 10 mm
- ◆ Kabelová spojka NN na kabelu VO
 - vhodná pro současné spojení Cu a Al vodičů
 - v místě spojky připojit i nové uzemnění VO na stávající

POZNÁMKY:

- Osazení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO v nočních hodinách.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči - Elektro - ing. Klíma, t: 777 044 432, e: elektro.ing.klima@email.cz. **PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONSTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIEM SPRÁVCE VO V TŘEBÍČI!!!**
- Překopy vjezdů budou oznámeny majitelům s týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.
- Zemní práce v blízkosti kořenového systému stávající vzrostlé zeleně budou prováděny ručně s ohledem na stávající kořenový systém. Práce budou prováděny za dodržení ochranných opatření stanovených ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Schéma SVO-4:

Proudová soustava a napětí:
NN - TN-C, 3PEN 230/400 V, 50 Hz; I_k = 10 kA

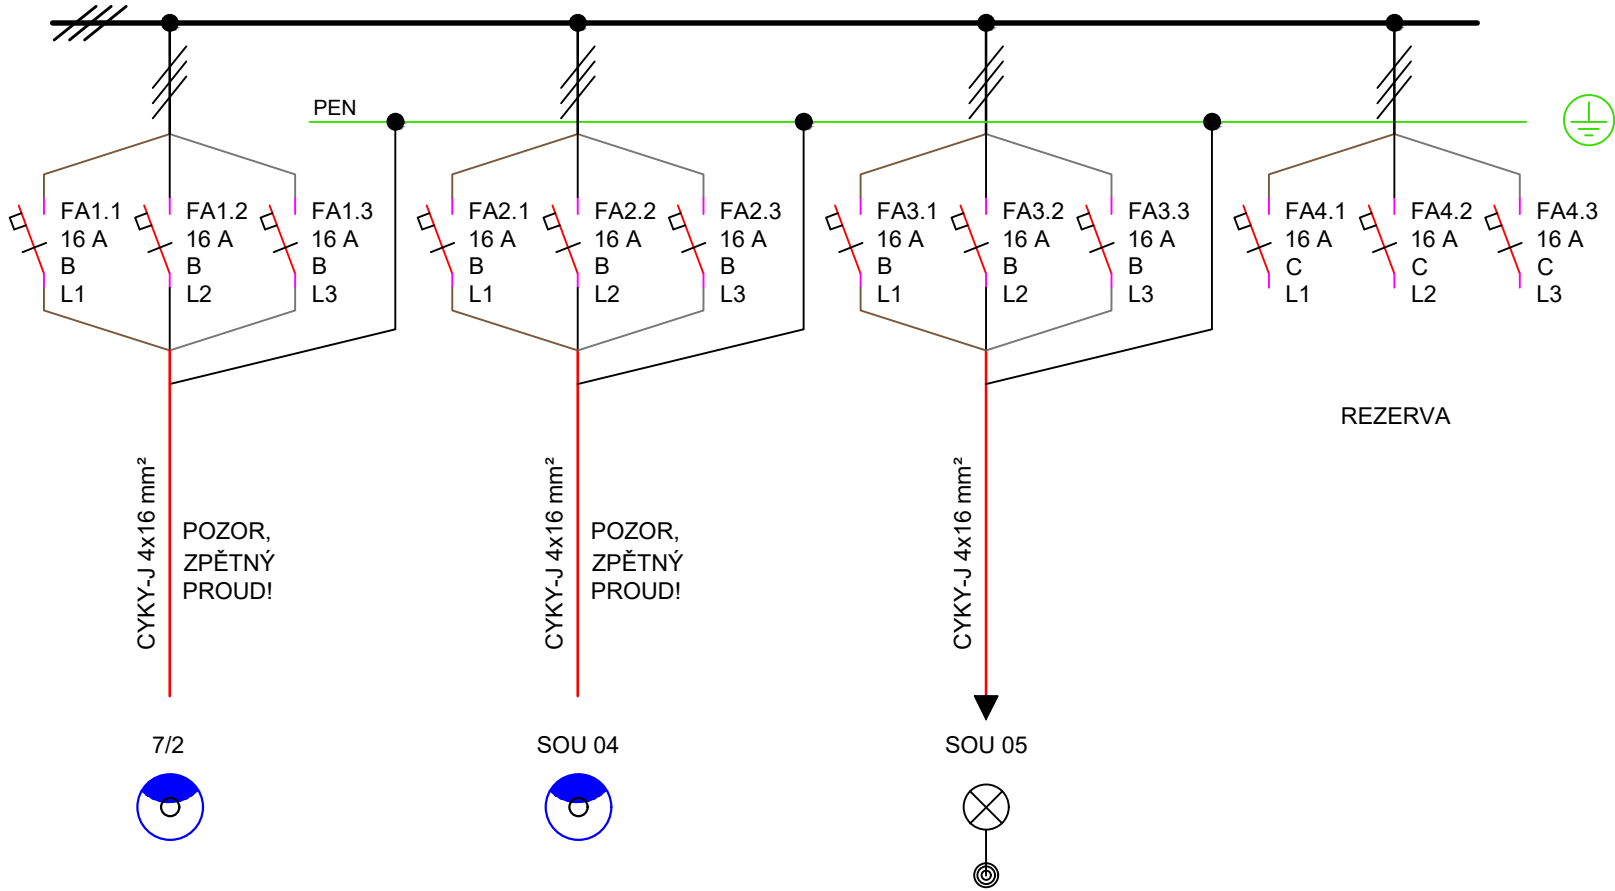

Dvířka SVO-4 vybavit tabulkou:



Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: Třebíč, ul. Kotlářská; k.ú. Třebíč (769738), p.č. 1463/11 a přilehlé okolí	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Název stavby: REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ		Dokumentace: PDPS	
SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. KOTLÁŘSKÁ		Číslo PD: EK-TR-1	
Název výkresu: KABELOVÝ PLÁN, SCHÉMA NAPÁJENÍ		Datum: 10 / 2022	
		Formát: A3	
		Měřítko: -	
		Č. výkresu: 402.3	