


Typ

Podlahová vpust s roštem

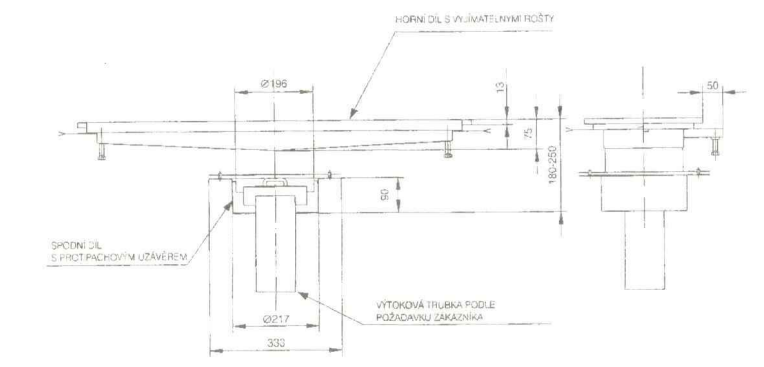


DELKY L	ŠÍŘKY S
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
1000	1000

L x S

Typ

Podlahová vpust s roštem

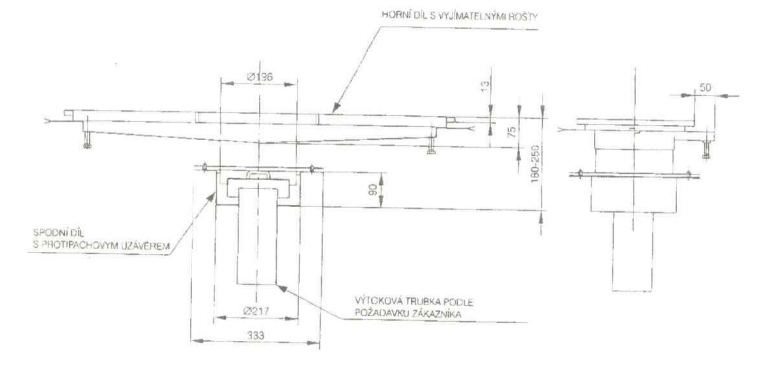

DELKY L	ŠÍŘKY S
1100	300
1200	400
1300	500
1400	600
1500	700
1600	800
1700	900
1800	1000
1900	1100
2000	1200
2100	1300
2200	1400
2300	1500
2400	1600
2500	1700
2600	1800
2700	1900
2800	2000
2900	2100

L x S

VÝPIS PODLAHOVÝCH VPUSTŮ S ROŠTŮ

- V1 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 1650/300 MM 1 KS
 - V2 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 2000/300 MM 1 KS
 - V3 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 2350/300 MM 2 KS
 - V4 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 3300/300 MM 1 KS
 - V5 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 3590/300 MM 2 KS
 - V6 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 3700/300 MM 1 KS
 - V7 PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S ROŠTEM NEREZ 300/300 MM 1 KS
- VÝPUSNÉ PŘEMĚTITELNÉ TRICHTÝŘE NEREZ Ø 250/70 MM, VÝŠKA DLE VARNÉHO ZAŘÍZENÍ 6 KS
- VÝROBKY V PROVEDENÍ NEREZ

Typ	obj. číslo	rozměry (LxSxH)	cena (Kč bez DPH)
-----	------------	-----------------	-------------------

Podlahová vpust s protiskluzovým roštem

Celonerezové provedení, podlahová vpust má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust se skládá z vyjmátelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení zábradlí do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úhlových stavech šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Doporučené rozměry jsou uvedeny v kapitole 12.

dle požadavku zákazníka cena = obvod v mm x 7

Podlahový protiskluzový rošt s rámem

Celonerezové provedení. Rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je vyroben z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Velikosti jednotlivých dílů vycházejí z požadavku zákazníka na rozměr roštu. Nerezový rám je opatřen úchyty pro zabetonování.

dle požadavku zákazníka 1 m² = 14 146

Nárožní úhelníky

Nárožní úhelníky různých profilů podle specifikace zákazníka

dle požadavku zákazníka
příklad 100 x 100 x 2000 mm 1 252

Výpustný trichtýř

Výpustný trichtýř je celonerezového provedení a je určen pro umístění na podlahový rošt při vylévání - vypouštění vody z technologických varných zařízení.

dle požadavku zákazníka ø250/70 - 390 mm 4 070

Nabízíme také atypické výrobky pro stavební firmy, např. nerezová zábradlí, krysy přístrojů, nerez obklady apod.

Tyto výrobky dodáváme na základě individuálních požadavků zákazníků po technickém a cenovém projednání.

ODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ HNÍZDIL	VYPRACOVAL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	KRESLIL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	Ing. Jiří Hnízdil PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ JASANOVA 1064 KANCELAR: KARLOVO NÁM. 61/50 67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753 IC 127 34 411
MÍSTO: CENTRÁLNÍ JIDELNA - SIROTCI UL. 1341/3, 67401 TŘEBÍČ	OKRES: TŘEBÍČ	INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ	
OBSAH VÝKRESU: D.1.1 ARCHITEXTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TABULKY VÝROBKŮ			FORMÁT: 5 A4 DATUM: 02/2020 STUPEŇ: PP ZAK. Č.: 04/20 MĚŘITVO: VÝKRES Č.: D.1.1.3