



VEDENÍ ULOŽENO V CHODNÍKU
ŘEZ VÝKOPEM TYP 1

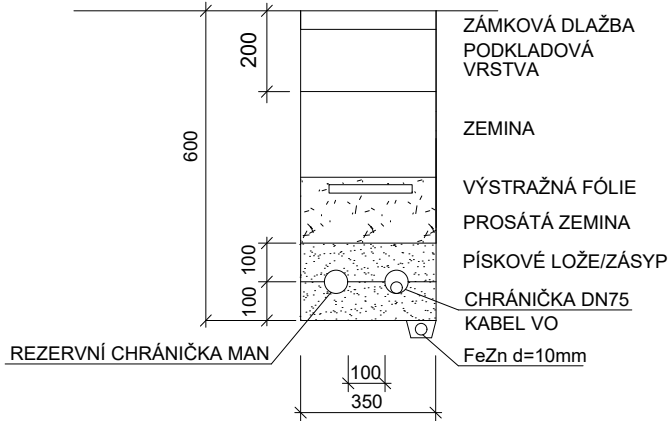

LEGENDA:


- TYP 1 KABEL A TRUBKA ULOŽENY V CHODNÍKU
kabel.rýha 350x600mm, pískové lože 100/100mm, fólie šíře 22mm
- TYP 2 KABEL A TRUBKA ULOŽENY VE VOLNÉM TERÉNU
kabel.rýha 350x800mm, pískové lože 100/100mm, fólie šíře 22mm
- TYP 3 KABEL A TRUBKA ULOŽENY POD KOMUNIKACÍ
překop-kabel.rýha 500x1200mm, betonové lože 100mm, obetonování chrániček 150mm, fólie šíře 33mm

VEDENÍ ULOŽENO VE VOLNÉM TERÉNU
ŘEZ VÝKOPEM TYP 2

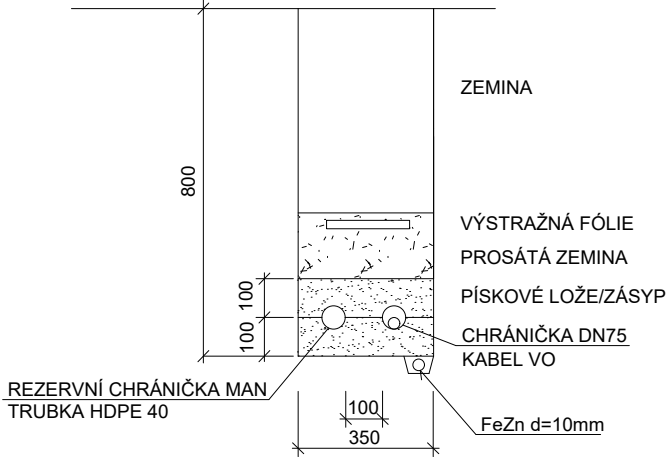

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY PŘESNÉ VYTYČENÍ
VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ!!!!


1	Doplnění rezervní trubky – výhled MAN	01/2023
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	město Třebíč	
Objednatel	město Třebíč	

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS/ZD	Datum	12/2022	Zakázkové číslo	1585021-18
--------	-----	---------	---	--------	--------	-------	---------	-----------------	------------

KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ - VO
ŘEZ VÝKOPEM TYP 3

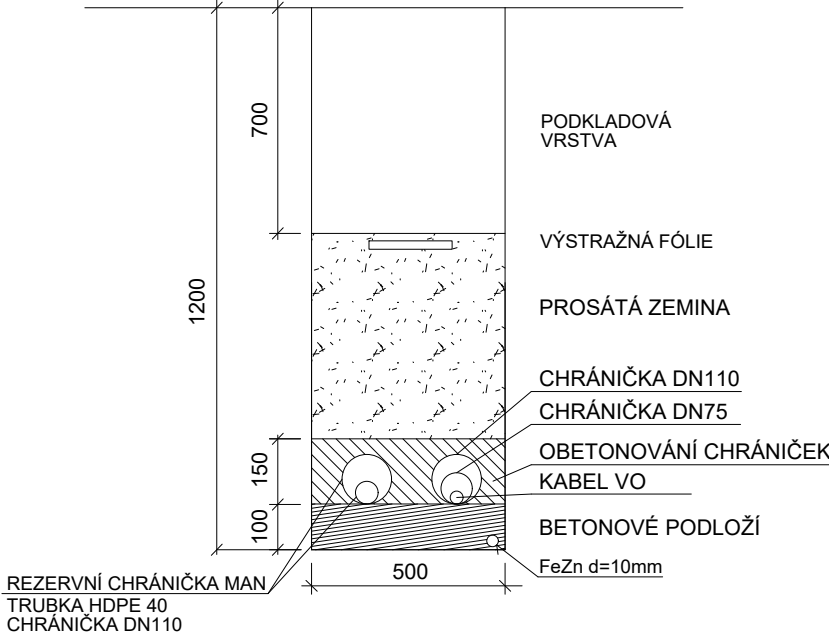

REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.4 - SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Souprava

Příloha	VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU RÝHOU	Číslo přílohy D.4.5	Revize 1
---------	------------------------------	------------------------	-------------