


# PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÁ CESTA POCHOZÍ Š. 1 200 mm CESTA 9

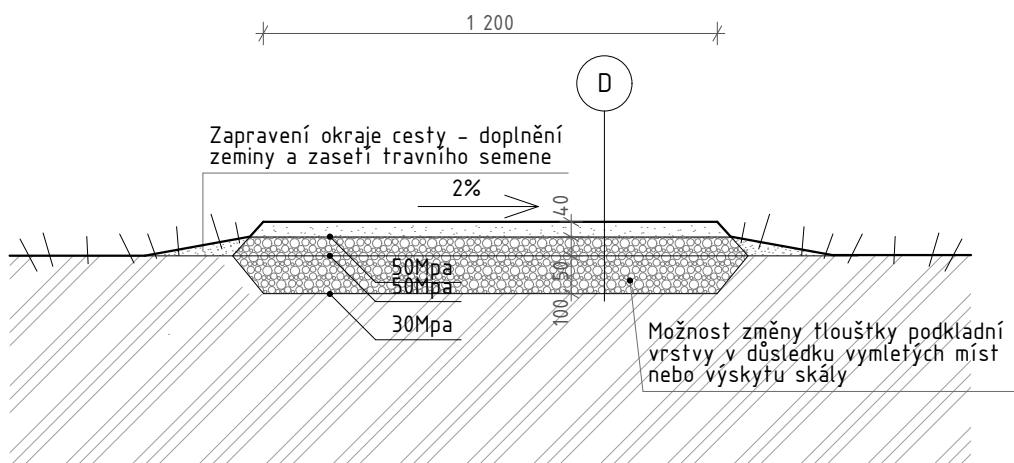

## D Mlatová cesta pochozí

### Nášlapná vrstva

-upravená lomová výsivka 0-4mm

tl.40mm

### Podkladní vrstvy

-mechanicky zpevněné kamenivo MZK fr. 0-32 mm (CSN 736126-1), hutněné po vrstvách

tl.150mm

### Zhutněná plán

ČÍSLO  
PARÉ

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ATELIER <b>FABIK</b></div>	
Ing.arch. Petr Fabík 724 193 081 Bc. Lukáš Svoboda	Ing. Arnošt Fabík, 602 724 580		
INVESTOR	ADRESA	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761	
Město Třebíč	Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč		
MÍSTO STAVBY	PARCELNÍ ČÍSLO	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	
k.ú. Podklášteří Masarykovy sady, Hrádek Třebíč	p.č.84/1,85,86,87,88,89/1,89/3,89/6,89/7,89/8, 89/9,89/10,89/11,89/20,89/21,89/22,89/23, 89/24,89/25,89/26,105/1,106/2,106/10,107/6, 107/7,576/1,577,578,st.1404,1405,1630		
AKCE			
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek		DATUM Prosinec/2021	
ETAPA IV		ČÍSLO ZAKÁZKY 5/2019	
		FORMÁT A4	
		PROJEKT PRO DPS	
		MĚŘÍTKO 1:20	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU	
D.1.1.10 Typický řez - CESTA 9		D.1.1.10	