


# VÝKRES TVARU ŘÍMS

PŮDORYS M:100

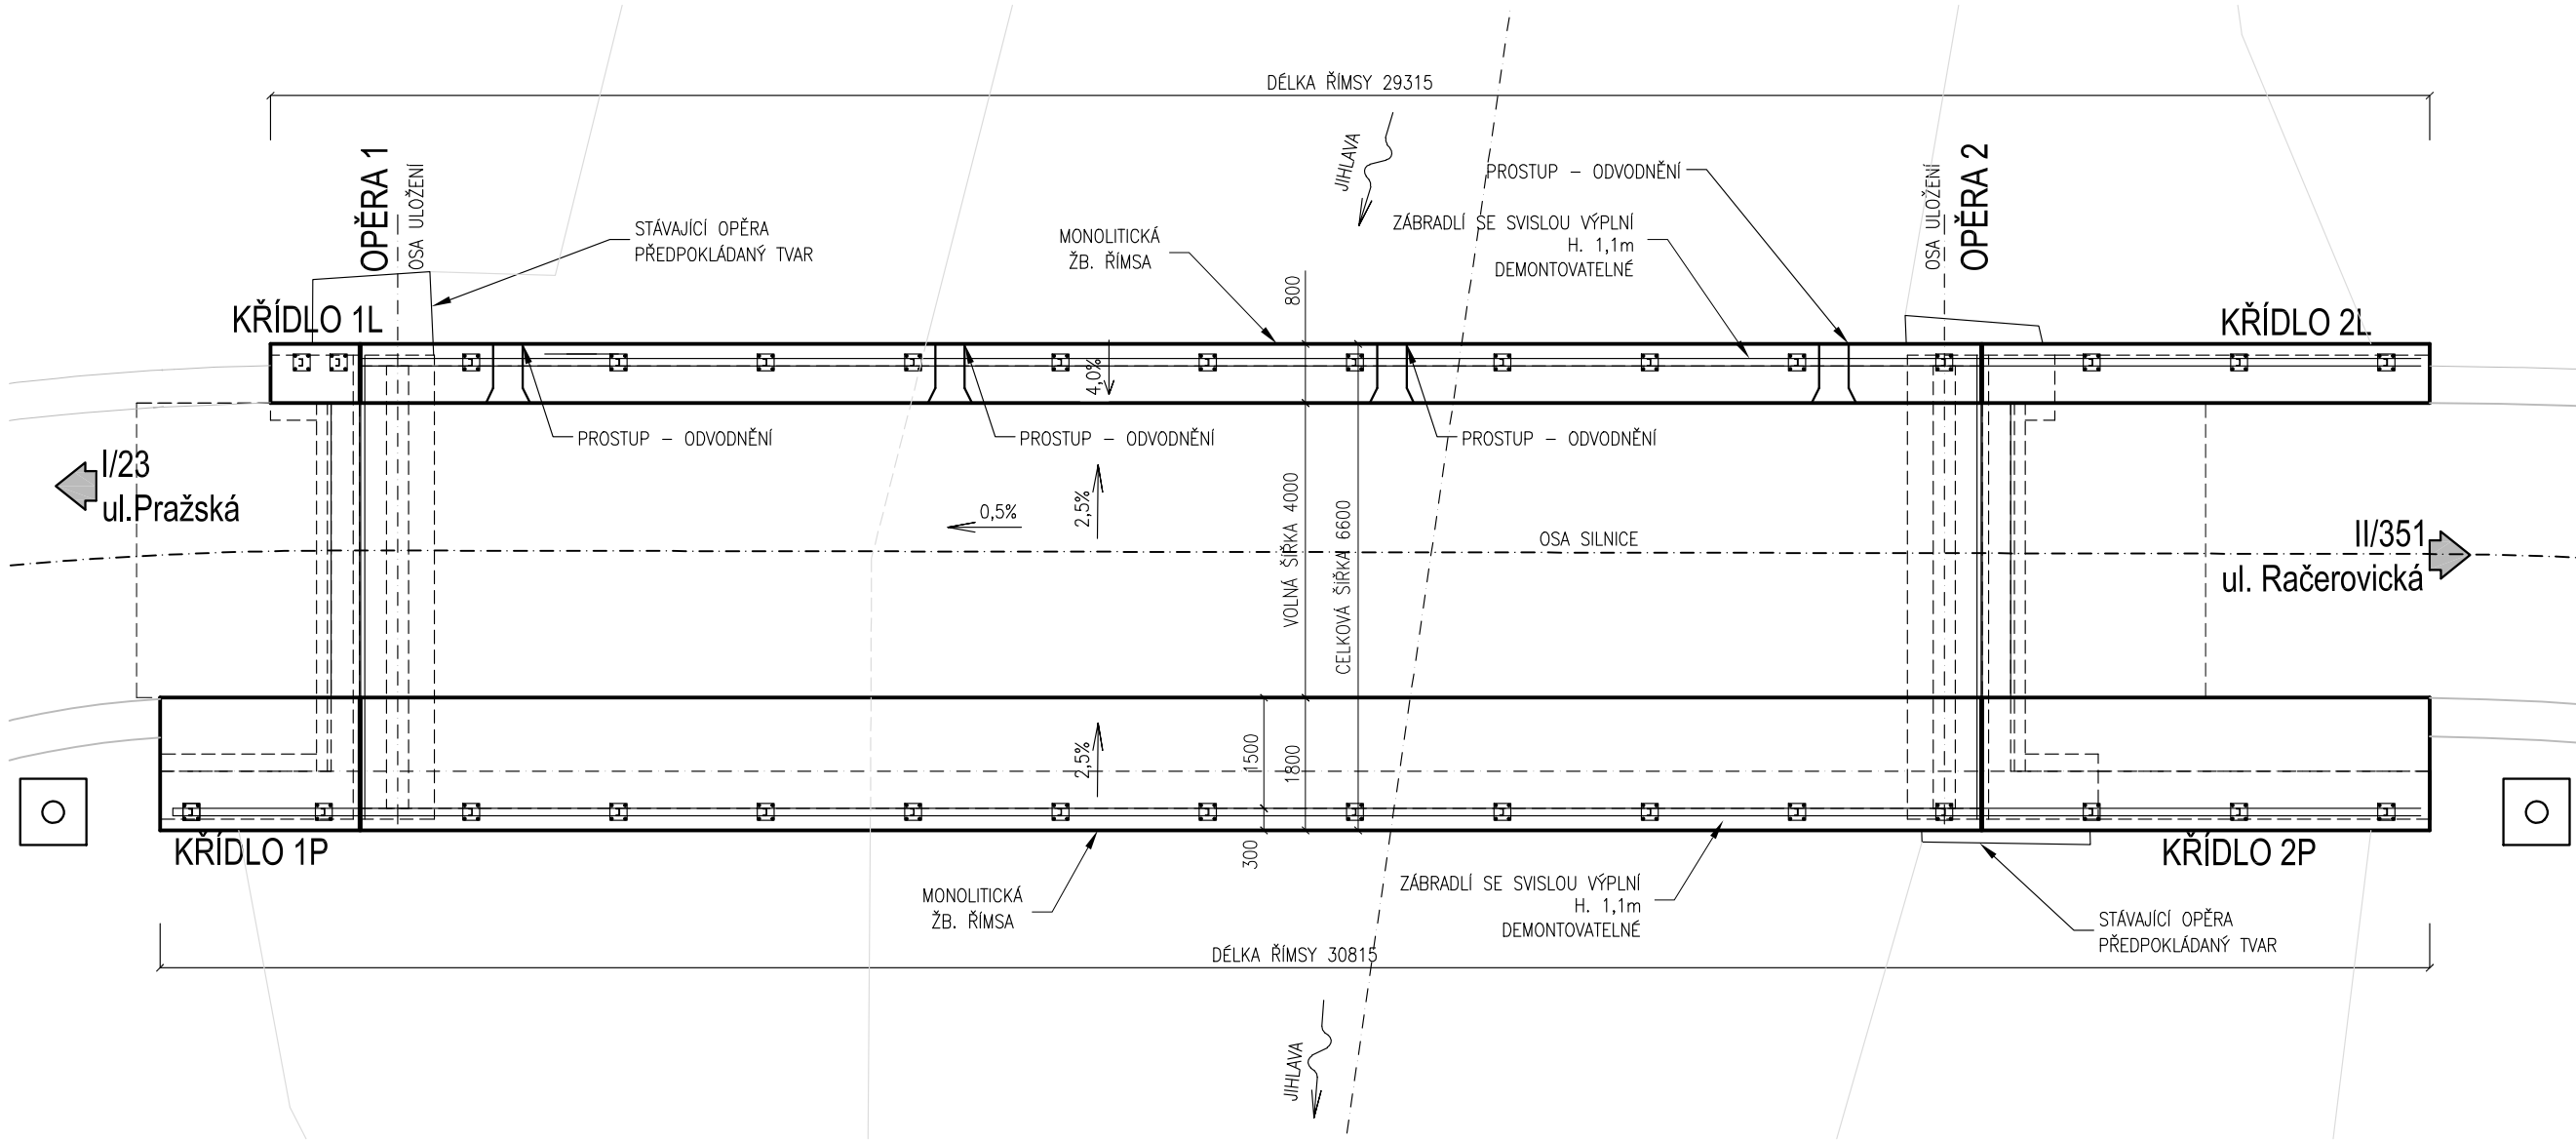

### POZNÁMKA:

- KOTVENÍ ŘÍMS BUDE PROVEDENO VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽÍ Z NOSNÉ KONSTRUKCE
- PRACOVNÍ SPÁRY V ŘÍMSÁCH PO CCA 6 m (MAX 8 m), NUTNO UMÍSTIT DO MEZER MEZI SLOUPKY ZÁBRADLÍ, SVODILDA, ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA, KOTEV ŘÍMS
- OCHRANNÝ NÁTĚR ŘÍMS – TYP S4 – DLE TAB. 5 kap. 31 TKP
- TĚSNĚNÍ PŘÍČNÝCH SPÁR – TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN ISO 11 600 (F-25-HM-M1p), BARVA ŠEDÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STRÍŽ NA ŘÍMSE SILONOVÝM KOŠTĚTEM DLE VL 4 – 101.01


### MATERIÁLY:

BETON DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18:

- C 30/37 XF4
- ŘÍMSY
- C 12/15 XF0
- PODKLADNÍ BETON


### PŘÍČNÝ ŘEZ LEVOU ŘÍMSOU

M1:25

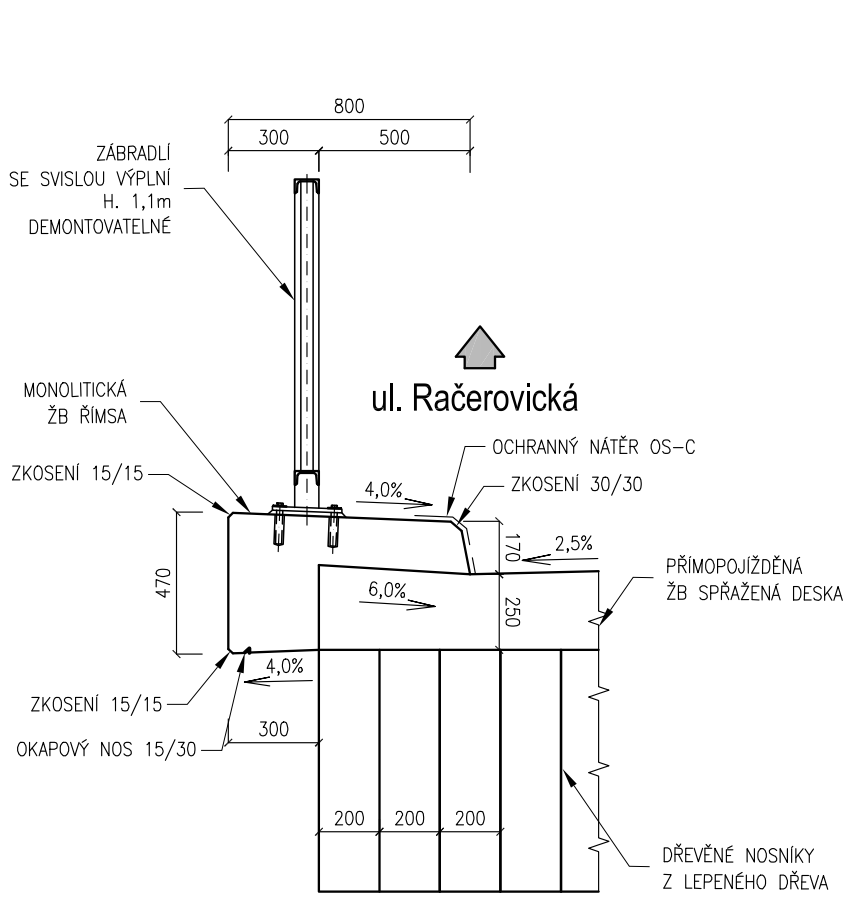


### PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU ŘÍMSOU

M1:25

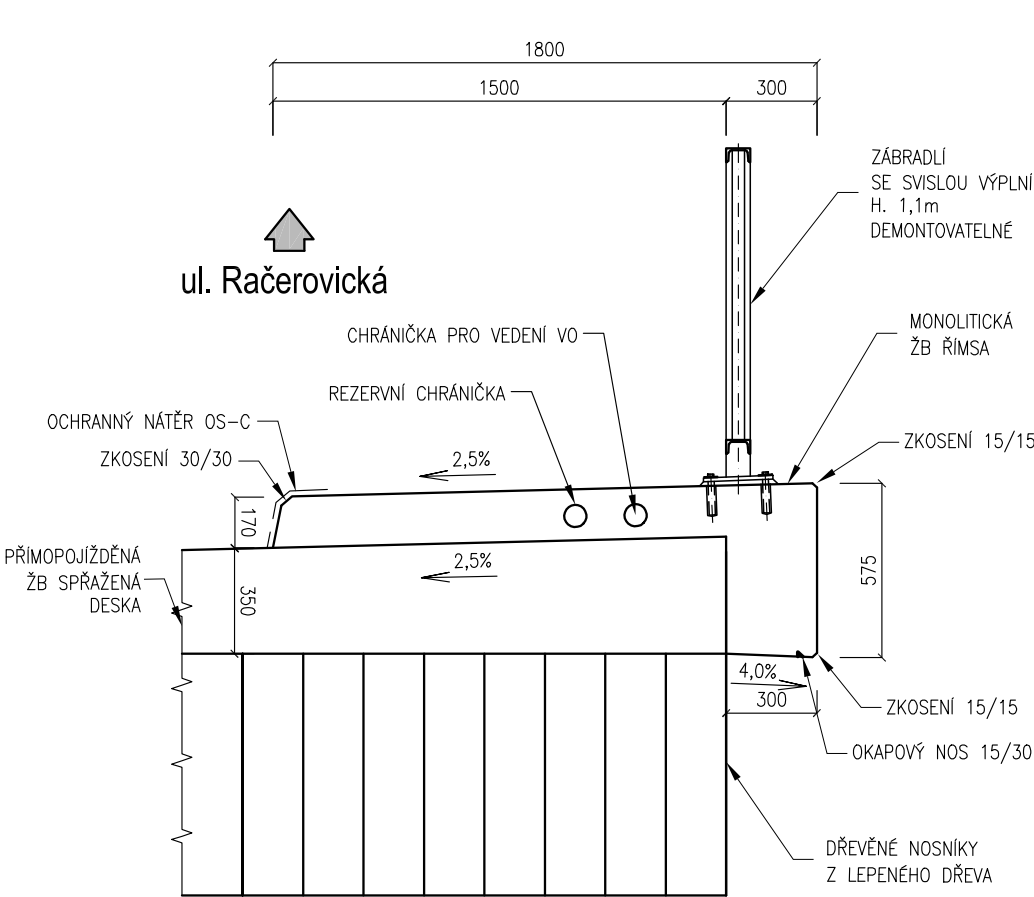

## SO201

REVIZE	a			<div><div>ELITE TIMBER CONSTRUCTION</div><div><div>Konstrukce staveb</div></div><div>Technologická 375/3, 708 00 Ostrava IČO: 03815749 tel. +420728193601, email:info@elitetc.cz</div></div>
	b			
	c			
VYPRACOVAL:		AUTORIZOVAL:		
doc.Ing. R. Fojtík, Ph.D.		Ing. D. Mareček, Ph.D.		

OBJEDNAVATEL: Město Třebíč	FORMÁT:	3xA4
	DATUM:	06/2020
	STUPEŇ PD:	DSP+PDPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2020011
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 590 266	MĚŘÍTKO:	
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES TVARU ŘÍMS	Č. VÝKRESU:	REV.
	05.4	—