



ŘEZ D13

1 : 100

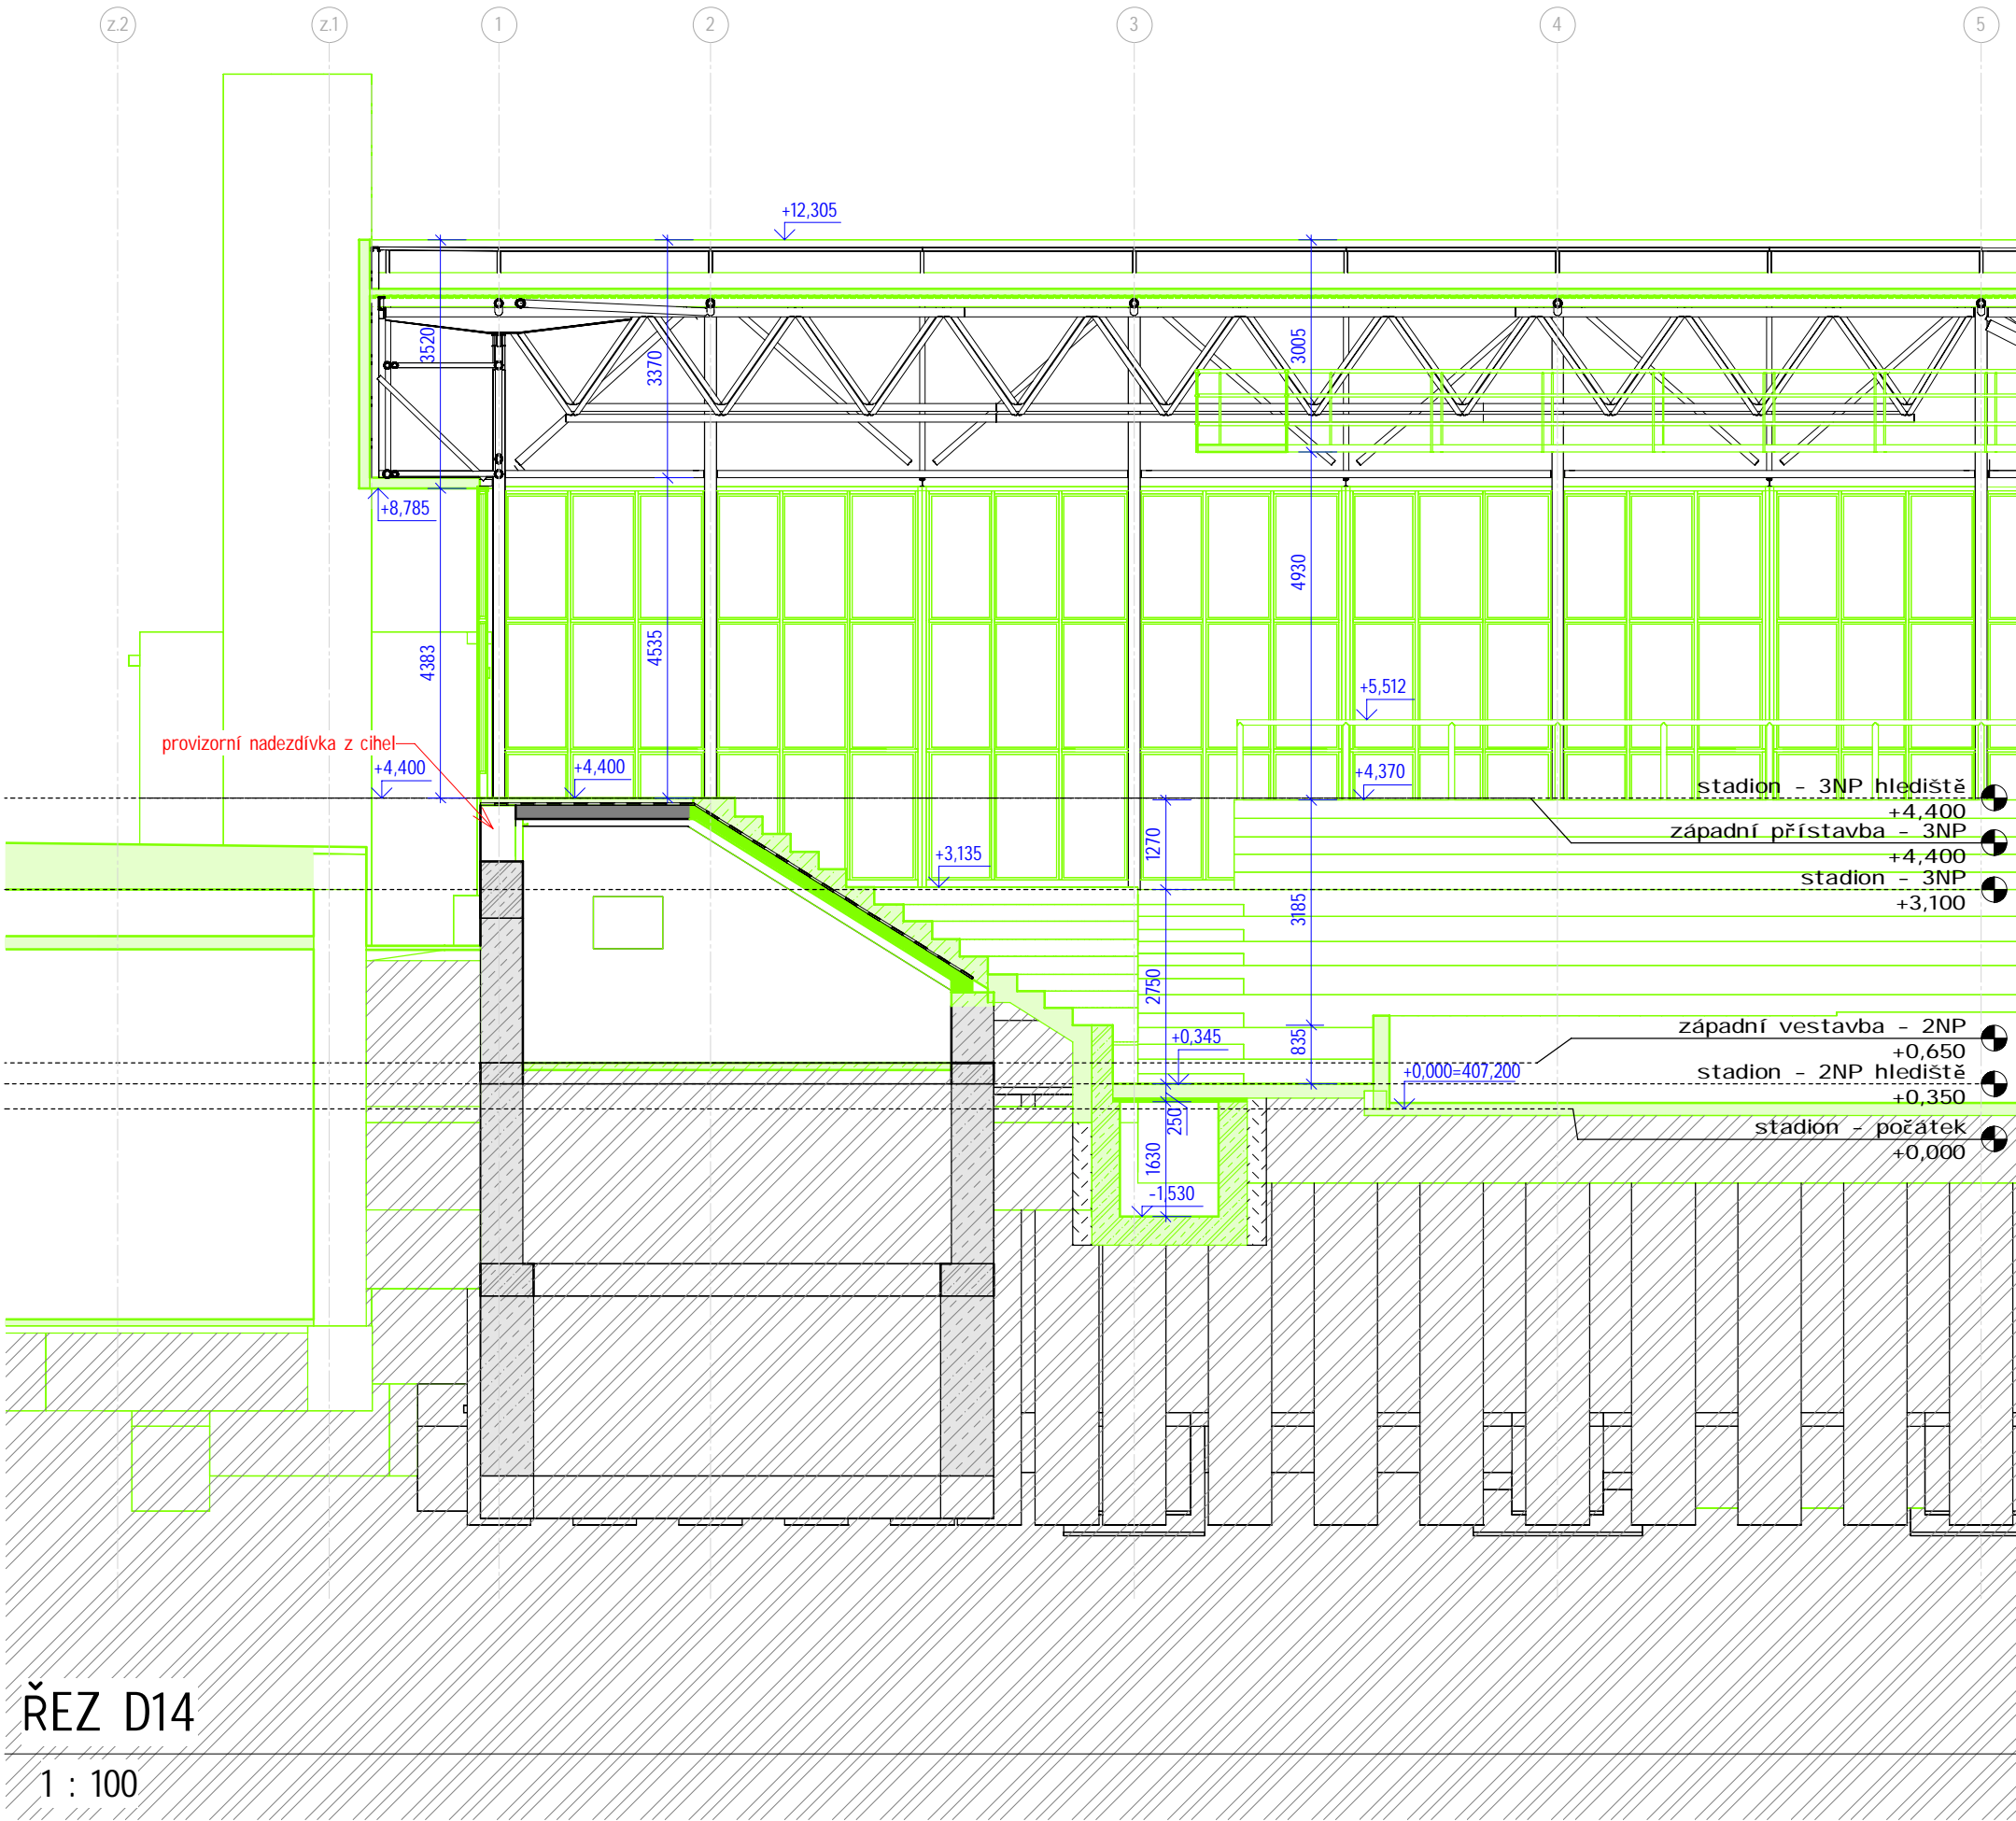


ŘEZ D14

1 : 100

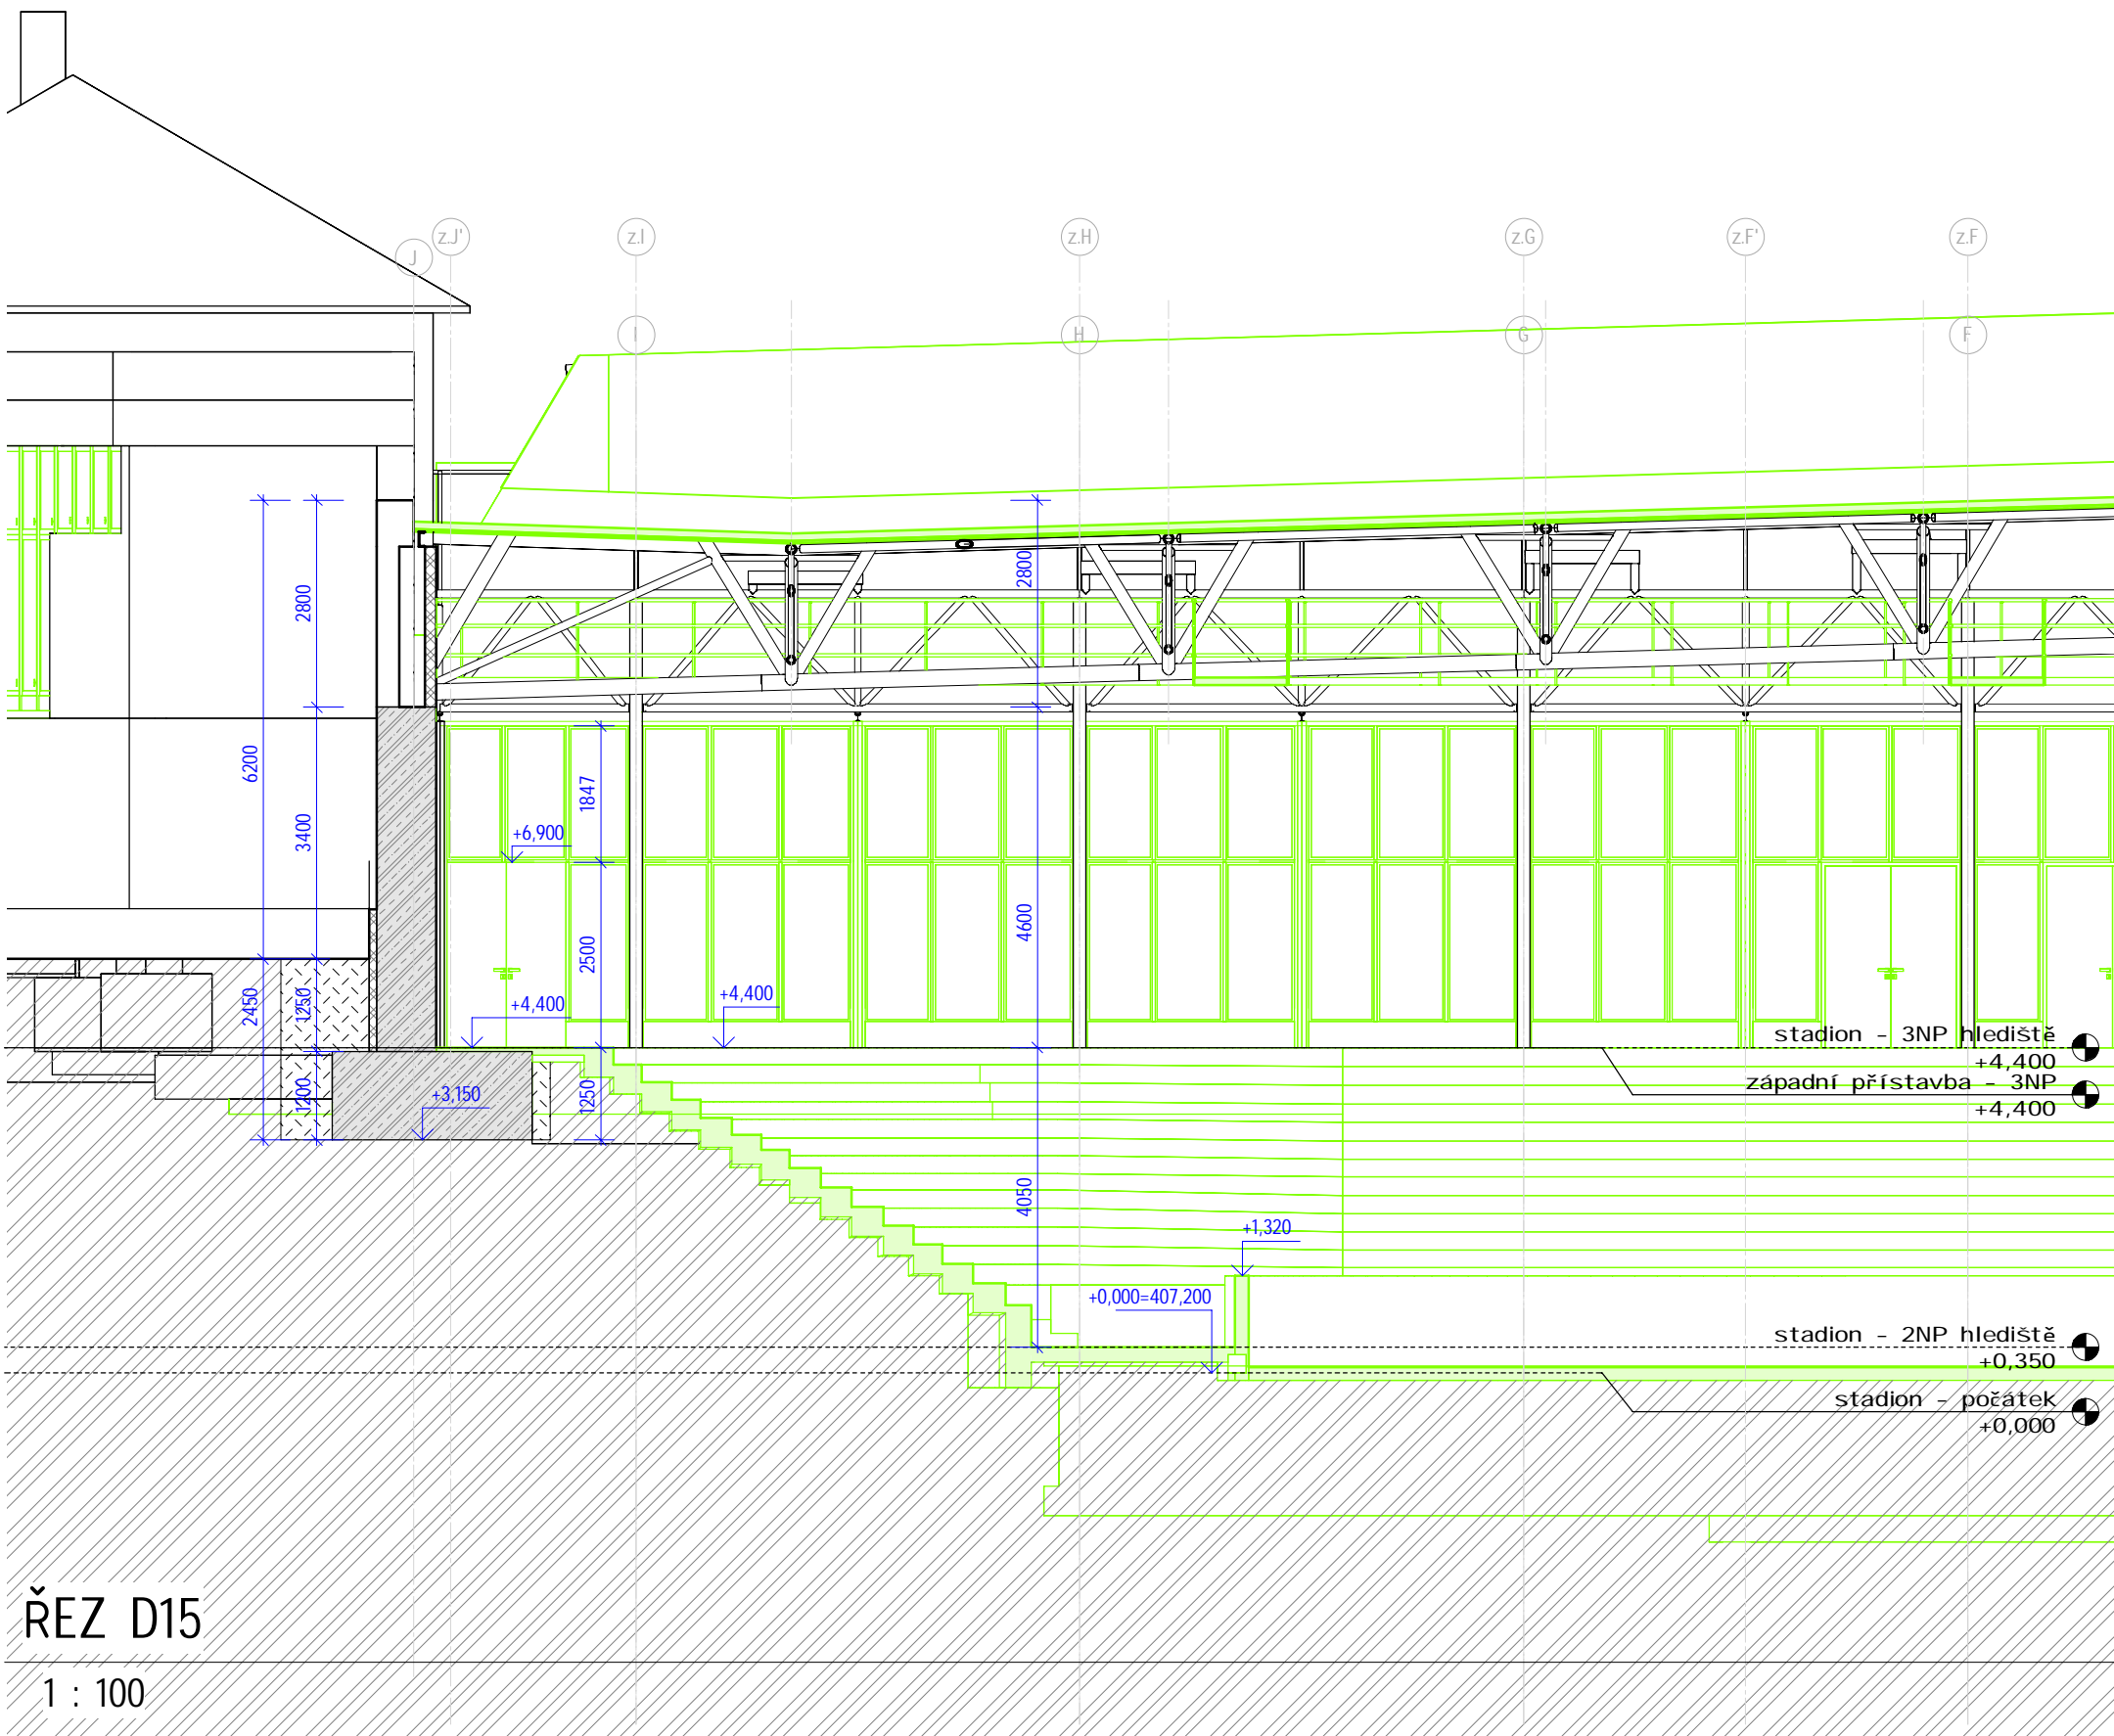

ŘEZ D15

1 : 100

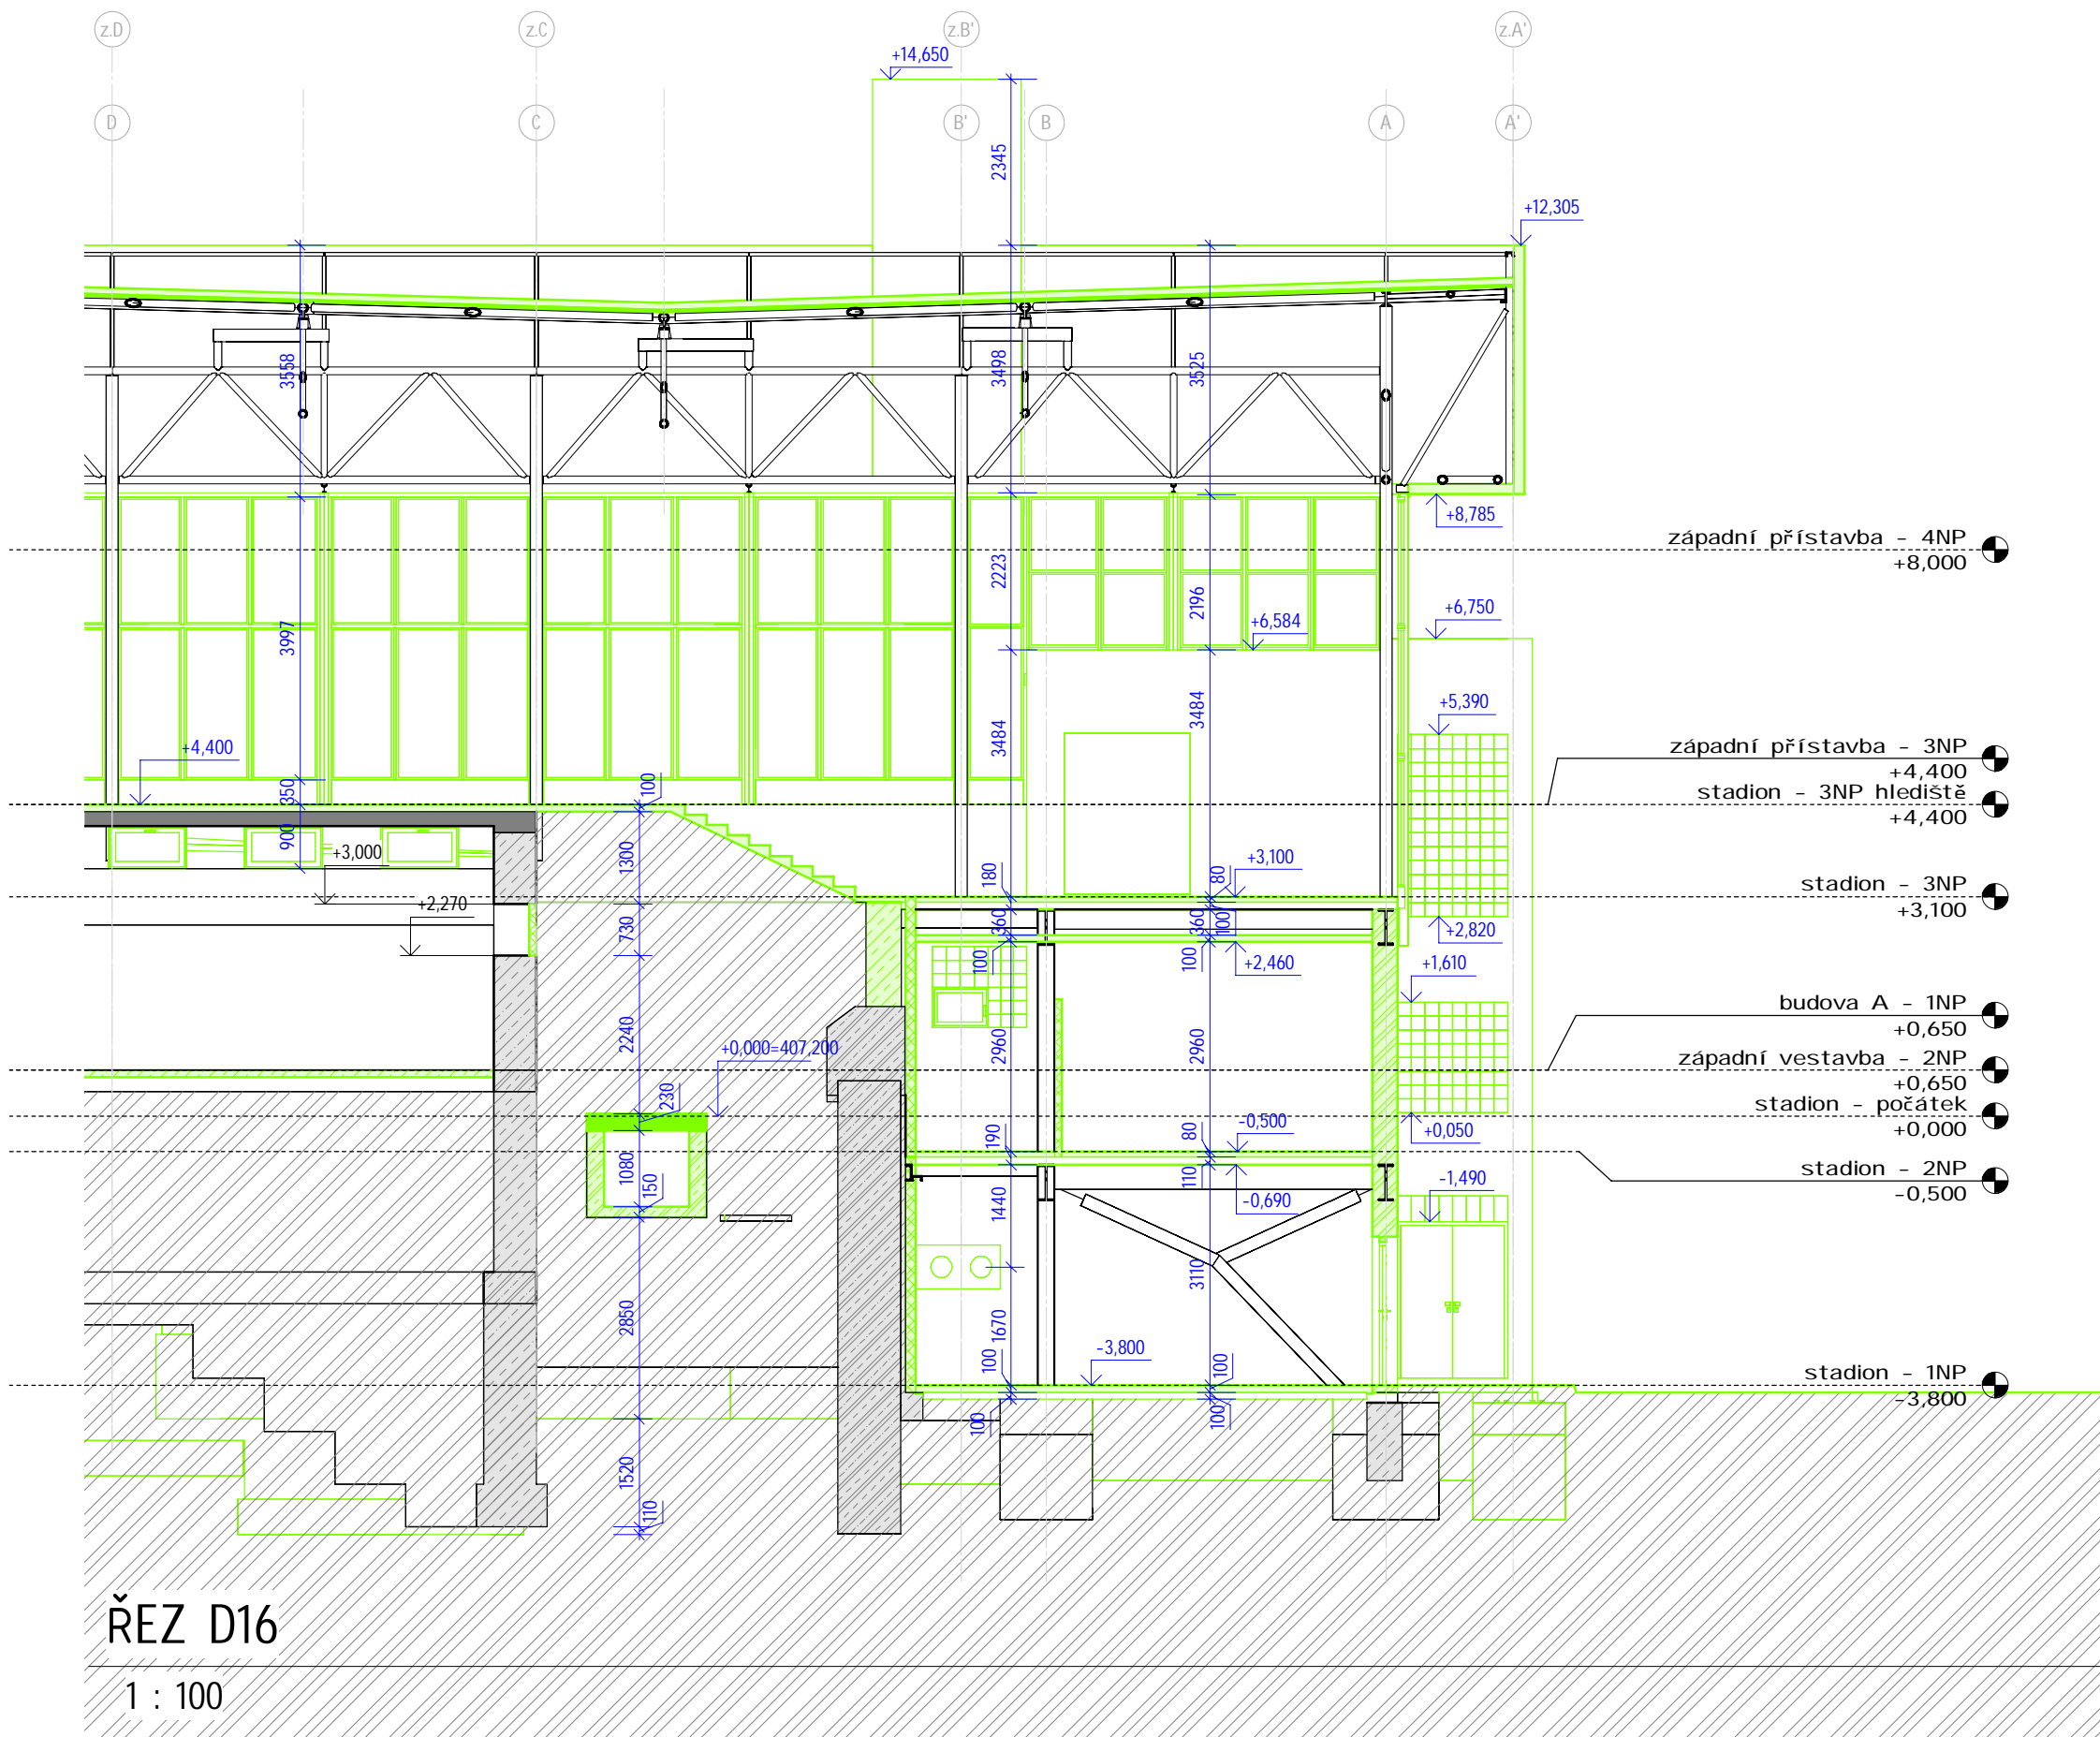

ŘEZ D16

1 : 100

LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ STAV

	Stávající konstrukce
	Odstraňované a bourané konstrukce
	Zdivo komína z cihel P200, malta nastavená MVC 25
	Zdivo z cihelných kvádrů CDK, malta nastavená MVC 25
	Pouzdro komína z kameninových cihel, malta cementová
	Zdivo příček z dvouřadových příčekovek, malta nastavená MVC 25
	Zdivo chlének z cihel P150, malta cementová MC 50 - část obvodové stěny jižní přístavby
	Zdivo chlének z plných cihel P100, na maltu nastavenou MVC 25 - atika střechy nad 4NP, izolační přízdívka
	Zdivo betonové z betonu B 135
	Zdivo a ztlubující konstrukce železobetonové
	Stávající nosné i nenosné konstrukce neznámé materiálové specifikace
	Zemina původní
	Železobetonové piloty
	Železobetonové konstrukce prefabrikované a betonová konstrukce tribuny

POZNÁMKA

- NA ÚROVNI 1NP DOJDE K DEMOLICI KONSTRUKCÍ V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU A TO V VNITŘNÍCH DĚLICÍCH STĚN Z DVOUŘADOVÝCH PŘÍČEKOVEK, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PAPUNDEKLOVÝCH PODHLEDŮ, DEMOLICI OBVODOVÉ STĚNY SEVERNÍ, DEMOLICI STÁVAJÍCÍCH PODLAH A PODKLADNÍCH BETONŮ, DEMOLICI STÁVAJÍCÍHO UNIKOVÉHO SCHODISTÉ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI STADIONU, DEMOLICI STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA, KOMPLETNÍ DEMOLICI ZAPADNÍCH PŘÍSTAVEB SLOUŽÍCÍCH JAKO STAVEBNÍ OBJEKTY PRO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ZIMNÍHO STADIONU, DOJDE K DEMOLICI STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE TOPNÝCH KANÁLŮ  
- NA ÚROVNI 2NP DOJDE K DEMOLICI SEVERNÍ VESTAVBY VYJMA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ČILI PŘÍČEK, PODLAH, PODHLEDU A STROPNÍ KONSTRUKCE, DÁLE BUDE DEMOLOVÁNA ZAPADNÍ PŘÍSTAVBA V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO BUNKRU, DEMOLICE VTNITŘNÍCH STĚN VE VÝCHODNÍ ČÁSTI STADIONU A OBVODOVÉ STĚNY TAMTEŽ, PRIMÁRNÍ JE DEMOLICE LEDOVÉ PLOCHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A DEMOLICE TRIBUN, DOJDE K DEMOLICI KANÁLŮ POD ÚROVNÍ PODLAHY VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU  
- NA ÚROVNI 3NP DOJDE K DEMOLICI HLEDISTÉ, DEMOLICI VEŠKERYCH SCHODISTŮ VYJMA SCHODISTÉ JIŽNÍ PŘÍSTAVBY, JEDNÁ SE O DEMOLICI SCHODISTÉ V SEVEROZAPADNÍM ROHU STADIONU, SCHODISTÉ DO VIP, SCHODISTÉ V SEVEROVÝCHODNÍM ROHU, SCHODISTÉ VYROVNÁVAČÍHO NA STŘECHU V ZAPADNÍ ČÁSTI, DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU ěp.1, DOJDE K DEMOLICI KONSTRUKCÍ KONSTRUKCÍ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI STADIONU VYJMA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, DEMOLICI DŘEVĚNÉ PŘÍSTAVBY KÖLNÝ V JIHOVÝCHODNÍM ROHU STADIONU A DEMOLICI NÁSTAVEB PŘI ZAPADNÍ FASÁDĚ OBJEKTU, DEMOLOVÁNY BUDOU PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PODKLADNÍCH BEOTNŮ A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ VYJMA NOSNÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ STROPNÍ KONSTRUKCE, DEMOLOVÁN BUDE OBVODOVÝ PLÁŠT JIŽNÍ, VÝCHODNÍ A ZAPADNÍ FASÁDY  
- NA ÚROVNI 4NP DOJDE K DEMOLICI STÁVAJÍCÍ SEVERNÍ VESTAVBY MEDIÍ, VE VÝCHODNÍ ČÁSTI DOJDE K DEMOLICI VESTAVBY VIP, V ČÁSTI JIŽNÍ PŘÍSTAVBY DOJDE K DEMOLICI DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ, DEMOLICI VSTUPNÍ ČÁSTI A PROSKLENÝCH VÝPLNÍ, DEMOLICI STÁVAJÍCÍCH PODKLAH VČETNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ, DOJDE K DEMOLICI KANÁLŮ POD ÚROVNÍ PODLAHY JIŽNÍ PŘÍSTAVBY

POPIŠ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2,00	4,00 m	6,00	Bpv	±0,000	407,200
		10		20		30										

AUTORIZACE	Ing. Jiří Zák, OKAIT - 1400348, IP00 - POZEMNÍ STAVBY					
AS PROJECT CZ s.r.o.						
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEKT U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU						
HLAVNÍ ARCHITEKT	HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODPOV. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Buchta & Zák	Ing. Vladimír Zák jr.		Ing. Vladimír Zák jr.		Ing. Jindřich Hamza <i>(podpis)</i>	
REVI TALI ZÁČE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍ ČI						
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629			FORMAT		
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, k.ú. Třebíč Třebíč, Vysočina			DATUM	2020-2022	
CHARAKTER STAVBY:	stavební opravy, přístavba, vestavba			STUPĚŇ DOK.	DPS   PO pro provádění stavby	
ODDÍL:	D - dokumentace objektů   D.01 - S01 - zimní stadion D.01.01b - architektonicko stavební řešení - demolice			Č. ZAKÁZKY	954/18	
OBŠAR:	ŘEZY DÍLČÍ 04			MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:	
				1 : 100	D.01.01b.22	