

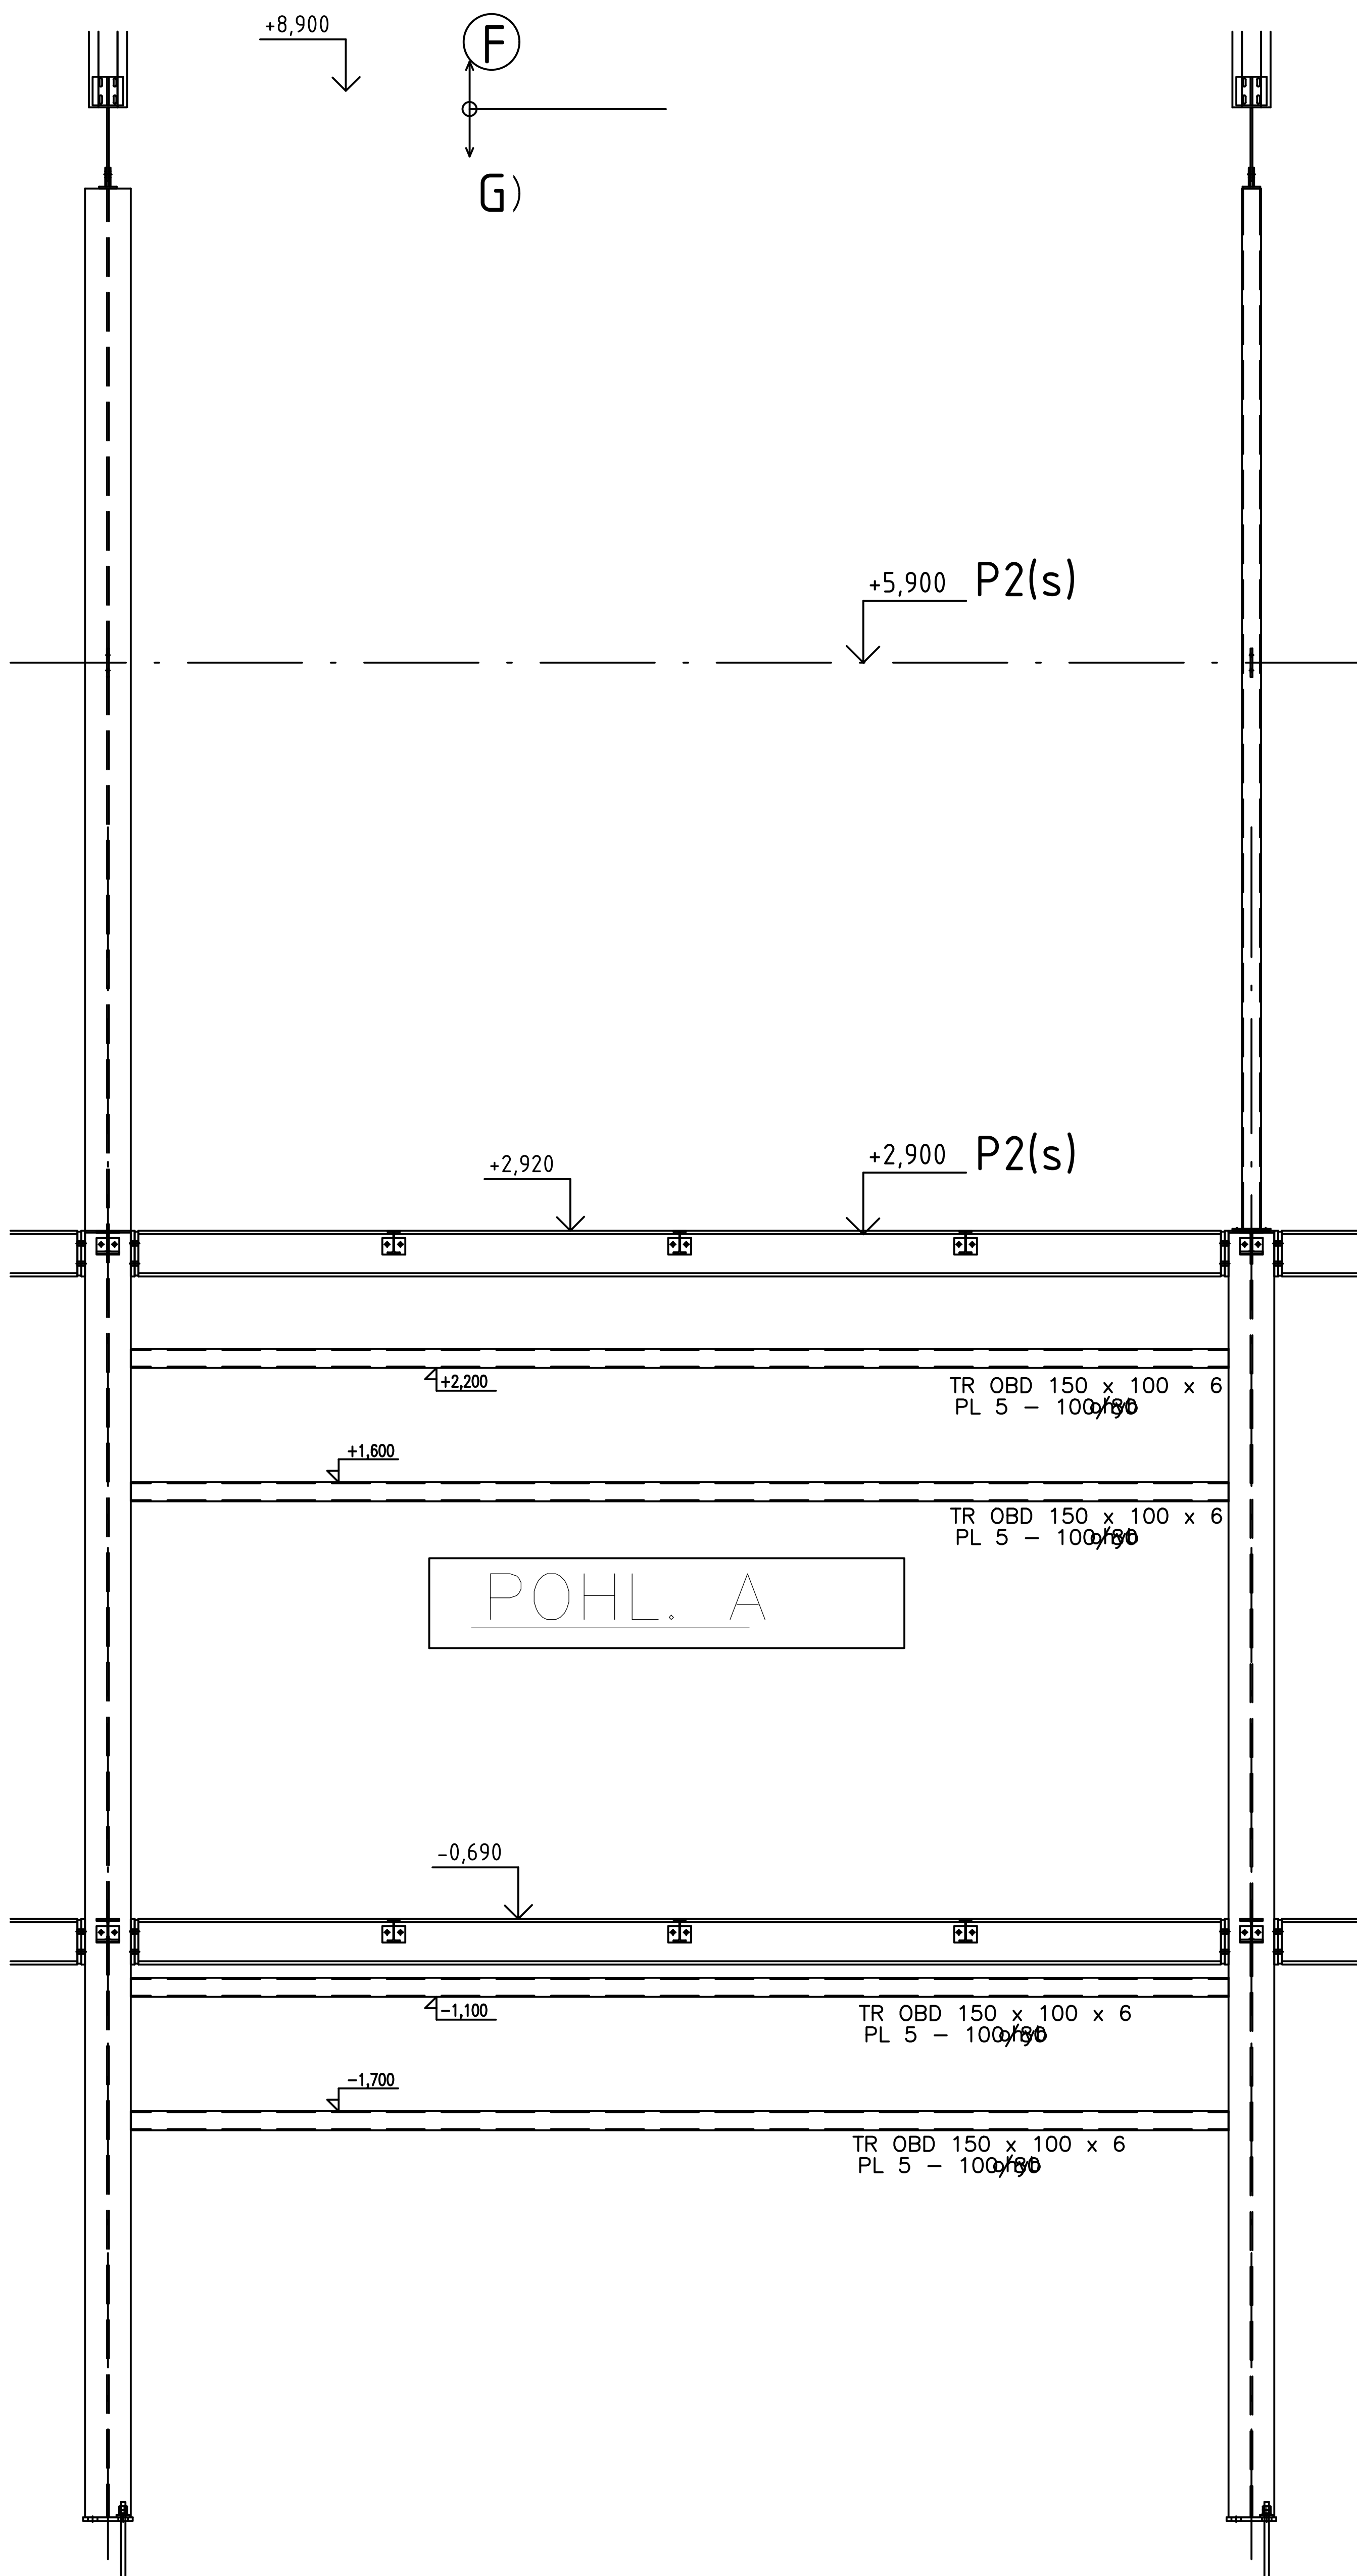


Řady 13 - 1

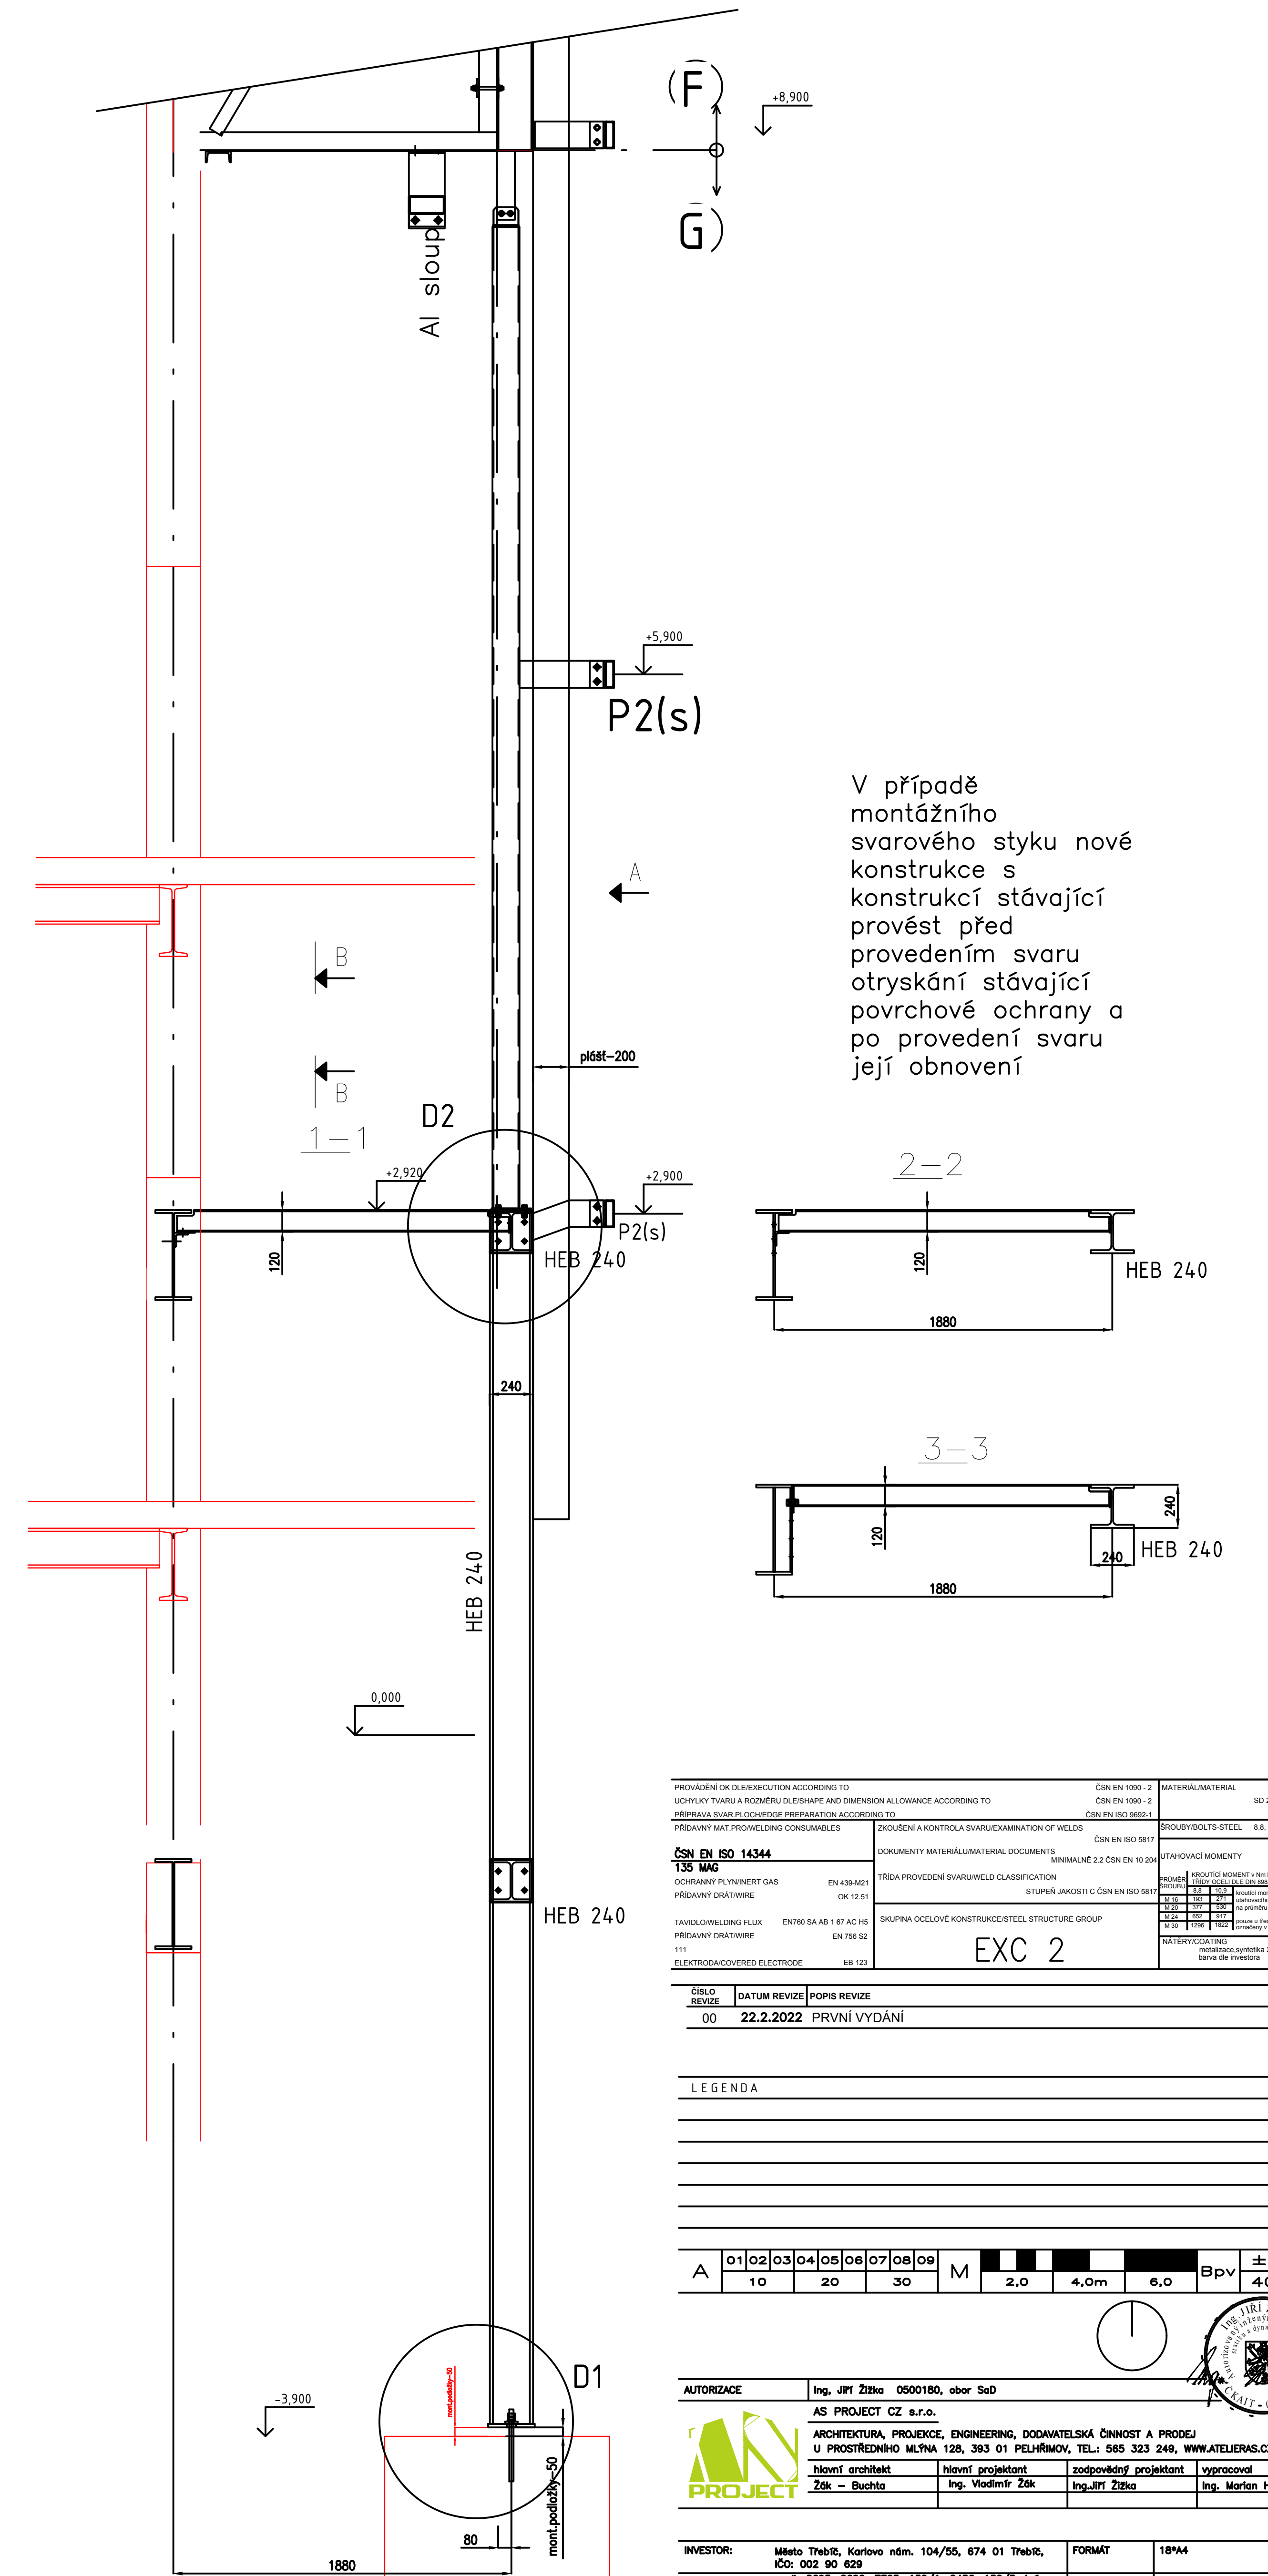

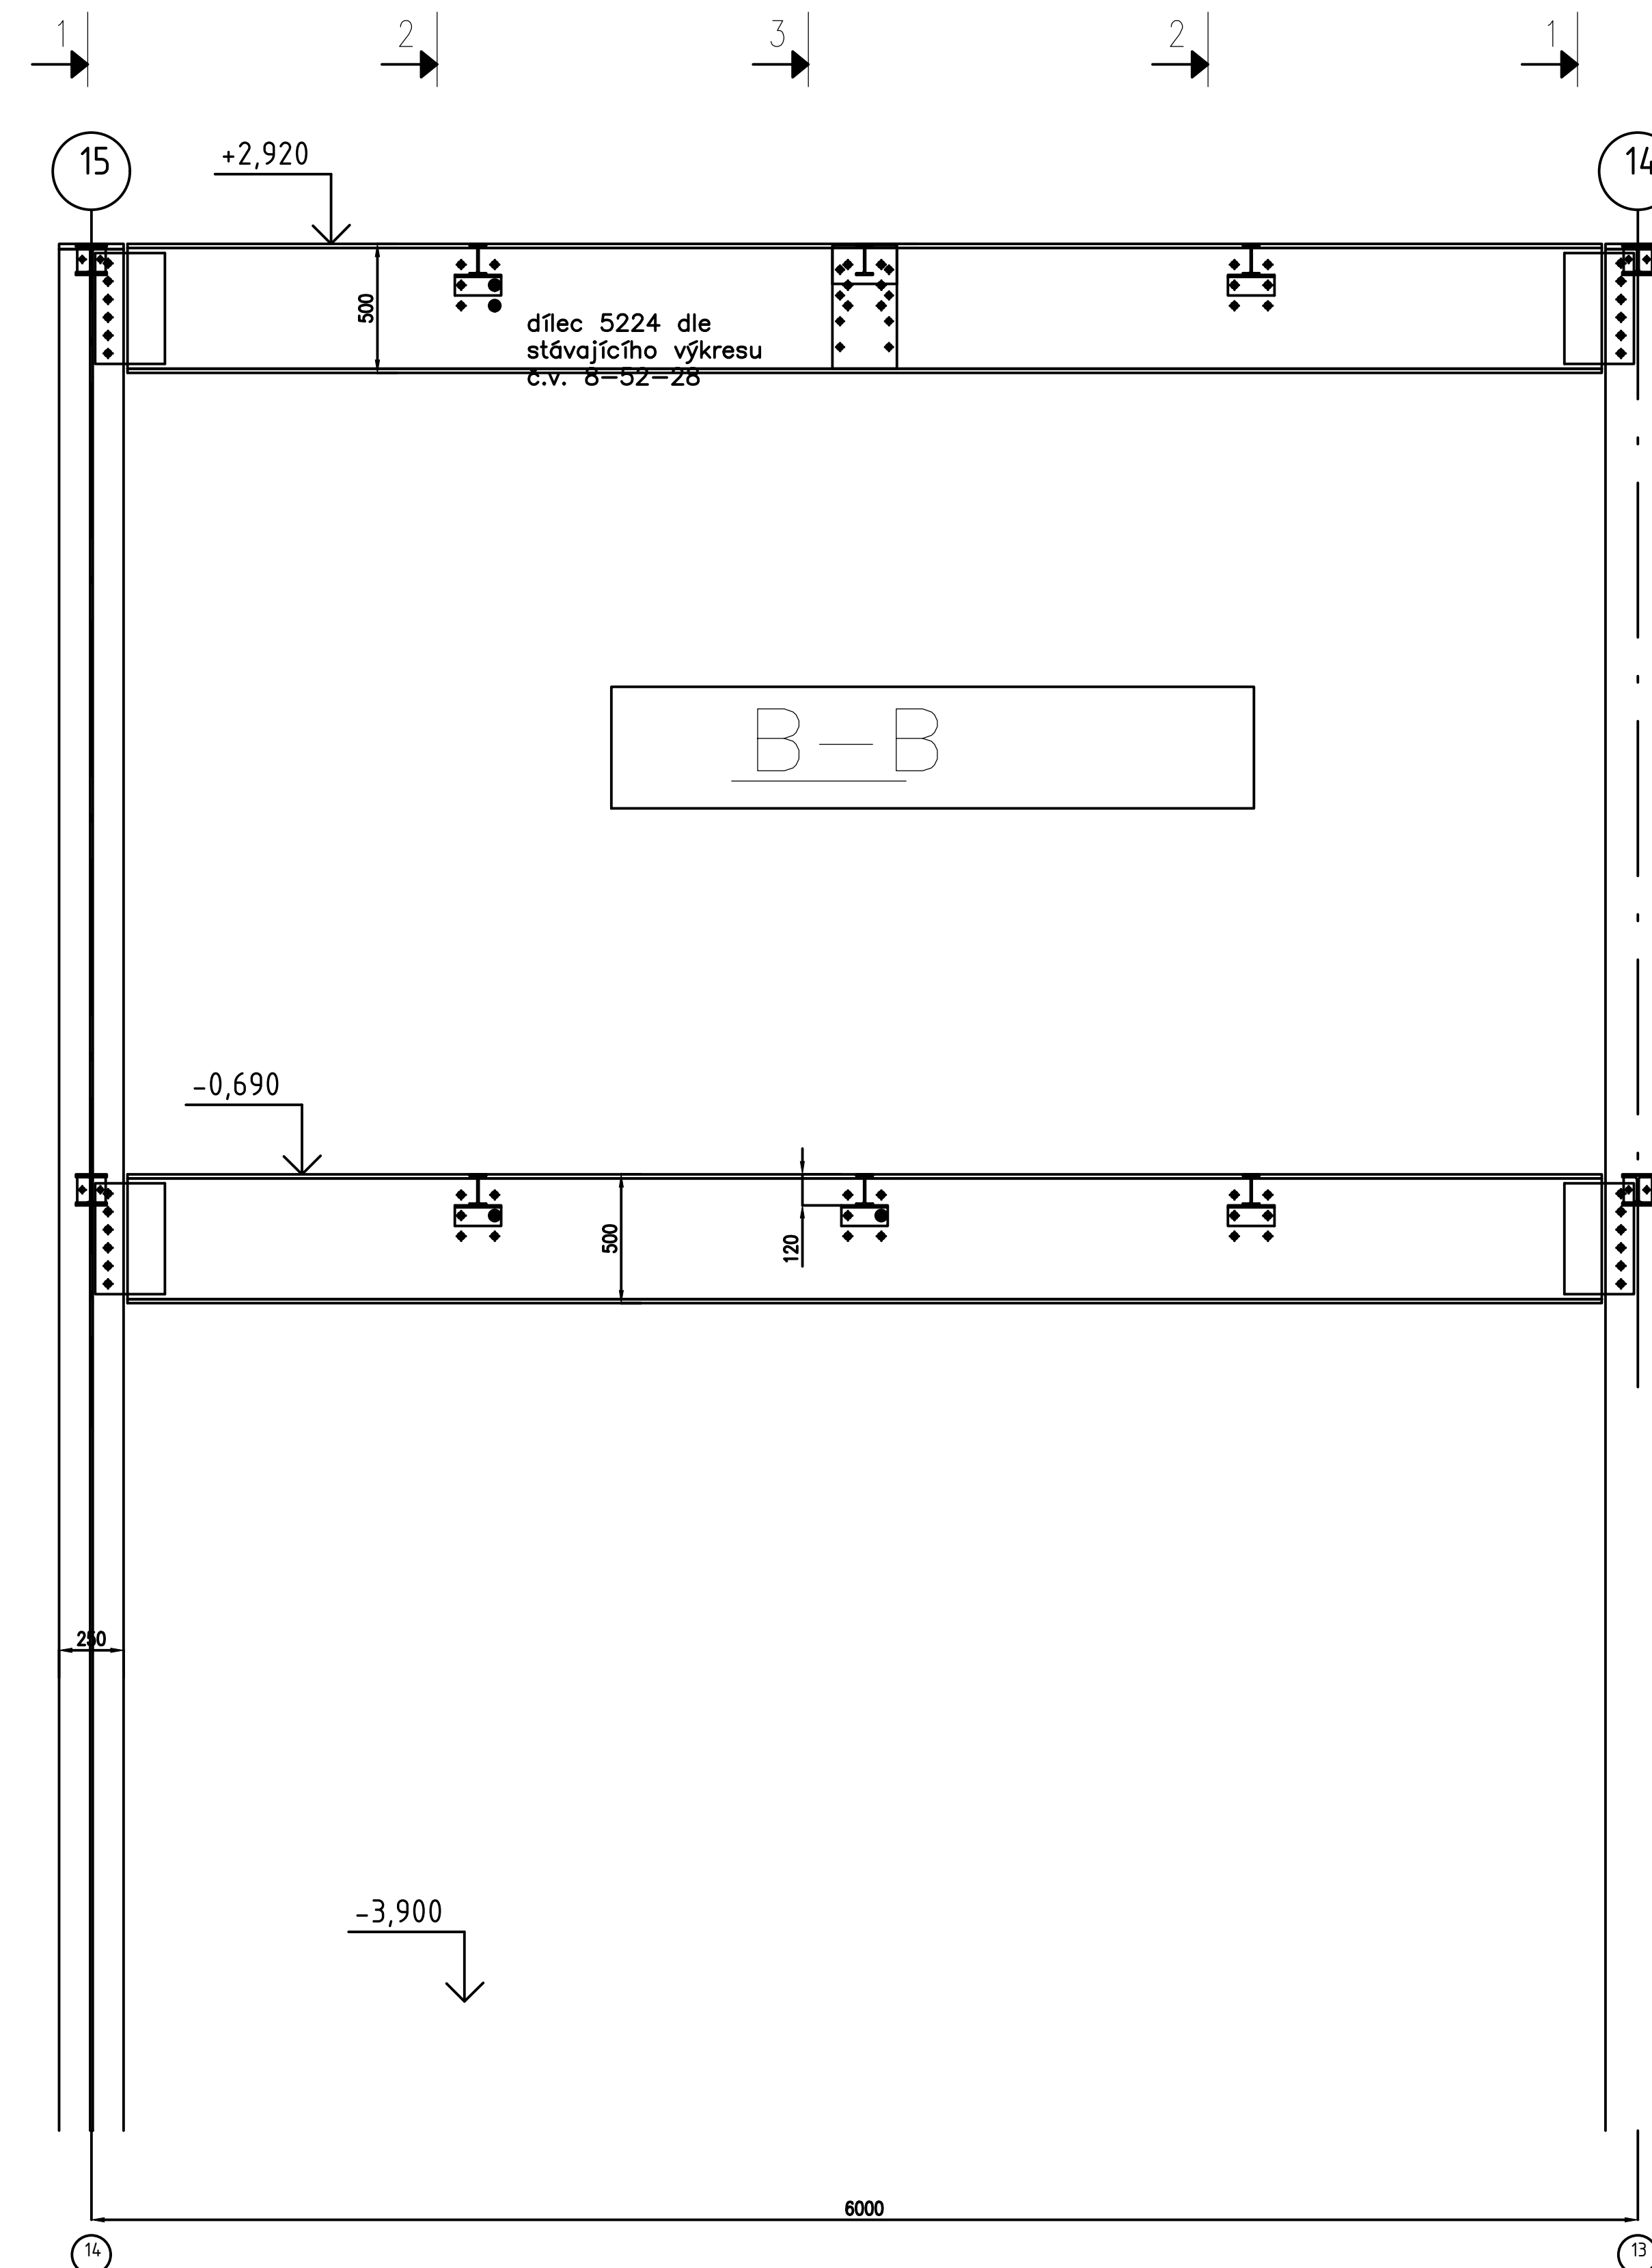


- spojovací materiál pozinkovaný, kvalita 8.8, šrouby M10
- kvalita 5.6, všechny otvory oválné, spojovací materiál i s podložkami pod hlavou šroubu
- styk nosníků IPE120 a stávajícího svařovaného profilu I500 proběhne s uvolněním naznačených stávajících šroubů, přiložení L profilů a opětné dotažení po př. jejich výměna za šrouby delší
- materiál nosníků a plechů S235
- profily HEB 120 umístit vždy proti sloupům z HEB 240, všechny ostatní jsou IPE 120
- POZOR – teprve při rozkrytí stávající konstrukce bude možno určit který nosník IPE 120 bude možno použít (řez 3–3 na úrovni +2,920), poněvadž není jisté, zda deska z Pl 10 tam skutečně je !!!!!
- nakreslené vzorové pole se opakuje v obou patrech tak jak je naznačeno v dispozi
- v případě nutnosti použití svarových spojů je nutné před svařováním svarové místo otryskat od stávající povrchové ochrany, po provedení svaru tuto vrstvu obnovit

[illegible]

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

---


LEGENDA

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0	4,0m	6,0		407,20




AUTORIZACE	Ing. JIŘÍ Žizka 0500180, ober SaD
------------	-----------------------------------

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ  
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, [WWW.ATELIERAS.CZ](http://WWW.ATELIERAS.CZ)

	hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
	Žák – Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing. Jiří Žizka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Mesto Trebiš, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Trebiš, IČO: 002 90 829	FORMAT	189A4
-----------	--	--------	-------

MÍSTO STAVBY:	Parcel. č. 2093, 2092, 1300, 1301/1, 2400, 1303/3, k.ú. Třebíč	DATUM	12/2021
obec Třebíč, kraj Vysočina			
CHARAKTER STAVBY:	ocelové konstrukce stěn + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavební konstrukční řešení – ocelové konstrukce	Č. ZAKÁZKY	954/18

Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH: Dispozice - část -G-vzorový výkres pole	

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ SPOLIAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PĚLHŘOVY, O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJE SPOLIAUTORĚ AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.