

U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JE ZA JAKOSTÍ PRVKU UVEDEN POČET KUSŮ PRVKU V DANÉM DÍLCI

VŠECHNY NEPOPSANÉ SVARY:		U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ROZMĚR	a
--------------------------	---	-----------------------------	---

BEZ ČÍSLA SE JEDNÁ O SVAR VELIKOSTI 4



PROVÁDĚNÍ OK DLE UKLADUČENÍ ACCORDING TO		CŠN EN 1090 - 2	MATERIÁL/MATERIAL
UCHYTKY TVARU A ROZMĚRY DLE SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACCORDING TO		CŠN EN 1090 - 2	SD 235
PŘÍPRAVA SVAR PLOCHÉHO PREPARATION ACCORDING TO		CŠN EN ISO 9602-1	
PROVÁNÍ MAT PROVIDELING CONSUMABLES		ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU EXAMINATION OF WELDS	SROUBY/BOLTS=STEEL 8,8 poz.
CŠN EN ISO 14344		CŠN EN ISO 5817	
135 MAG		MINIMÁLNĚ 2,2 CŠN EN 10204	JTAHOVACÍ MOMENTY
OCHRANY PLYNNÝM GAS		DOCUMENTY MATERIÁLOVÉ DOCUMENTS	
OK 439-821		TŘÍDA PROVÁDĚNÍ SVARU CLASSIFICATION	
OK 12,51		STUPĚŇ JAKOSTI ČSN EN ISO 5817	
PŘÍPRAVA DRÁTARŮ			
TVAROVÁNÍ/WELDING FISH	EN790 SA 16 AT C4 H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP	
PŘÍPOJNÉ DRÁTOVE	EN 756 S2		
111			
ELECTRODE COVERED ELECTRODE	EB 123		



EXC 2

NATYRICOATING
malování povrchu stělu 2 zářezáti vzh
barva do investora

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIŠ REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

LEGENDA

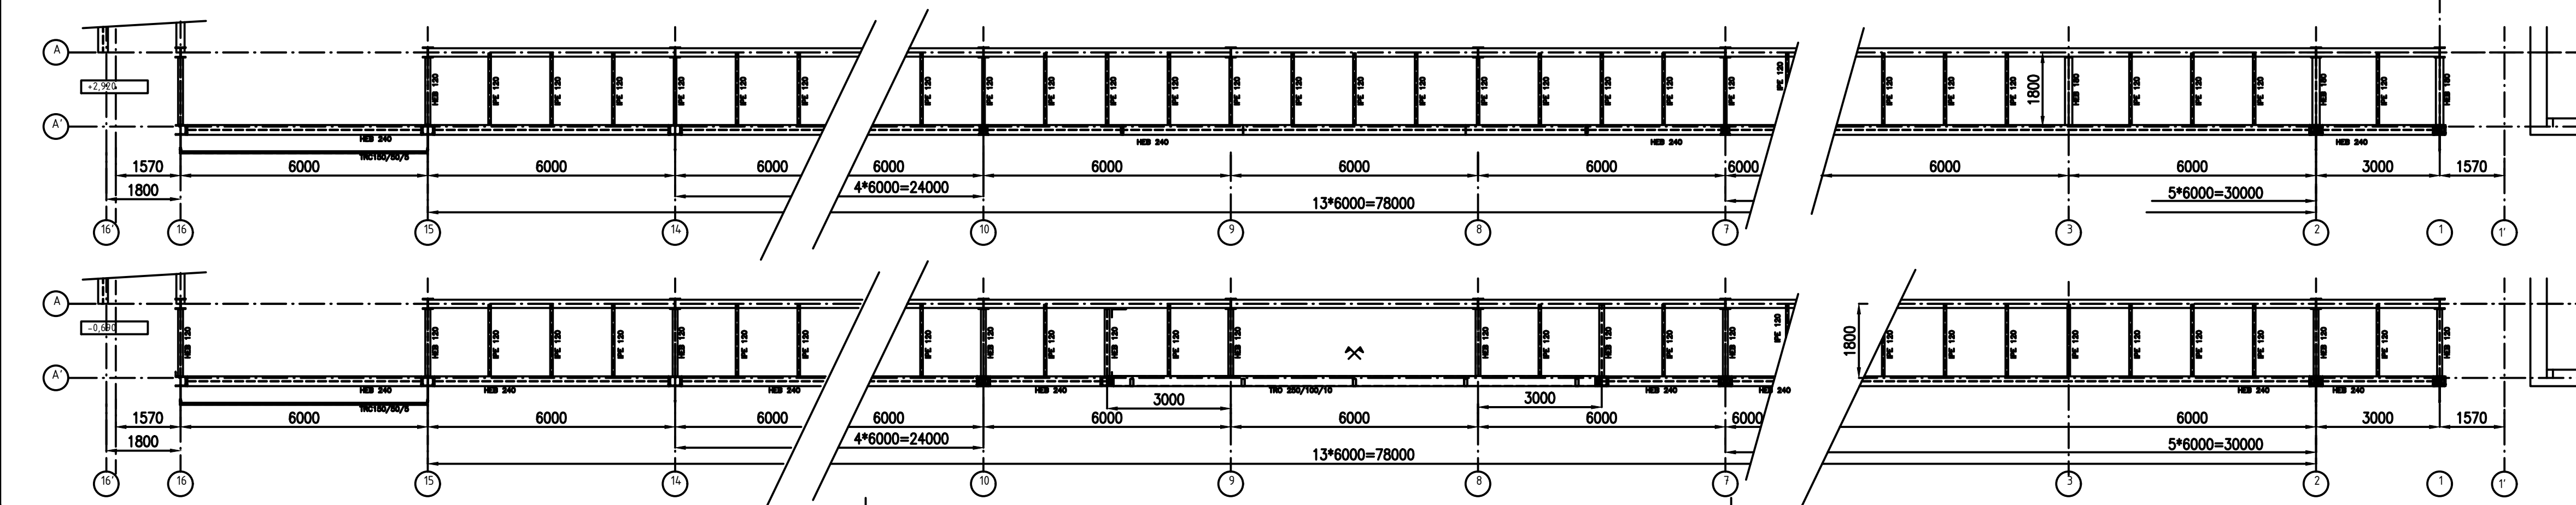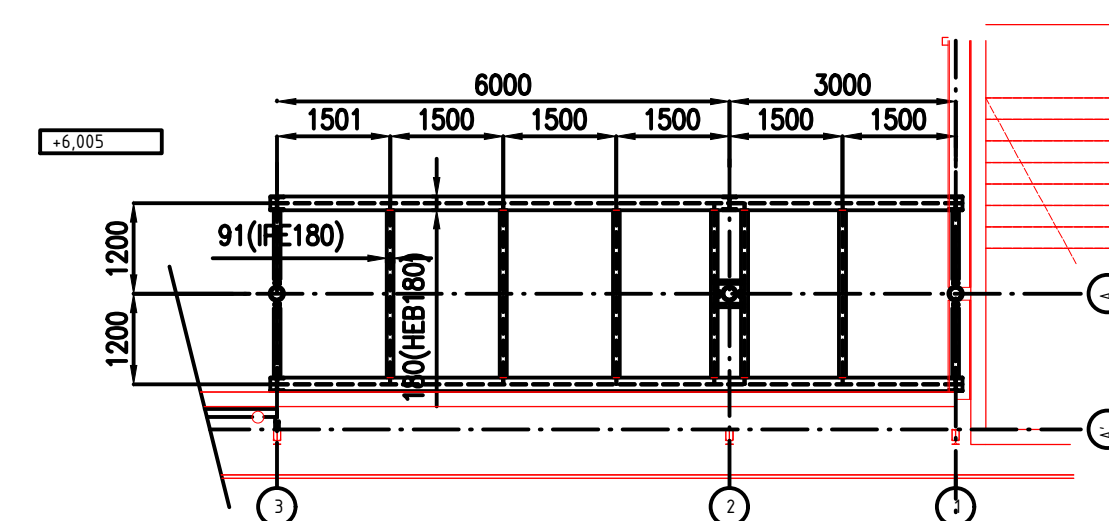

AUTORIZACE	Ing. Jirí Žizka	0500180, obor SaD		
	AS PROJECT CZ s.r.o.			
				
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODÁVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLŇNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ			
	Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
	Žek - Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing. Jirí Žizka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obce Třebíč, kraj Yvelina	DATUM	02/2022
CHARAKTER STAVBY:	ocelové konstrukce stěn a vetažba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavební konstrukční řešení – ocelové konstrukce část C	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ

TOTO DILO JE DŮVĚRNÝM VLASTNICTVÍM SPOLIAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLIAUTORI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.