


PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU Z PVC DN 150

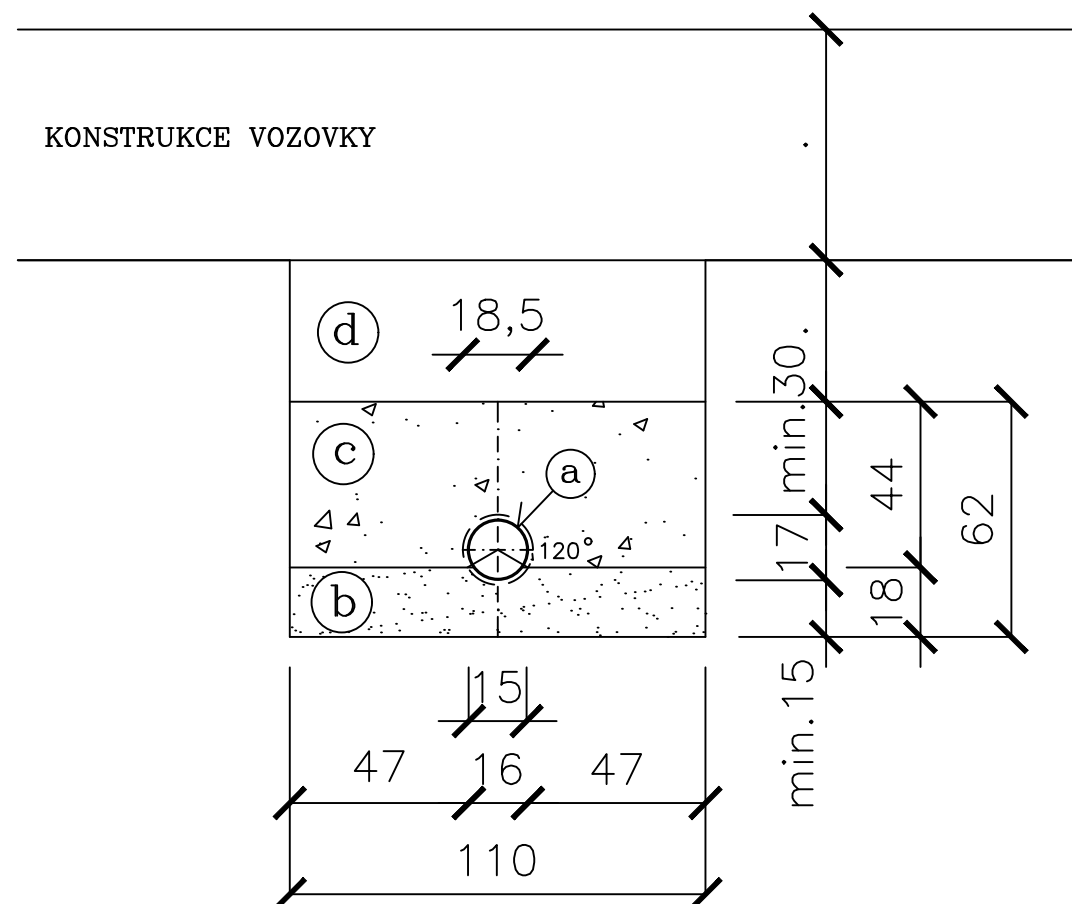


LEGENDA :

KOTOVÁNO V cm !!!

- | | | |
|-----|---|-------------|
| (a) | trubky PVC DN 150; SN 12
hrdlové, těsněné pryžovými kroužky | 0,02 m3/bm |
| (b) | podsyp pískový o zrnitosti max.20 mm | 0,199 m3/bm |
| (c) | obsyp zhutněný,prohoz. zeminou zrnit.max. 20 mm
alt. štěrkopískem nebo prosívkou | 0,466 m3 |
| (d) | zásyp zhutněný,vytěženou zeminou bez balvanů | |

ULIČNÍ VPUSTĚ

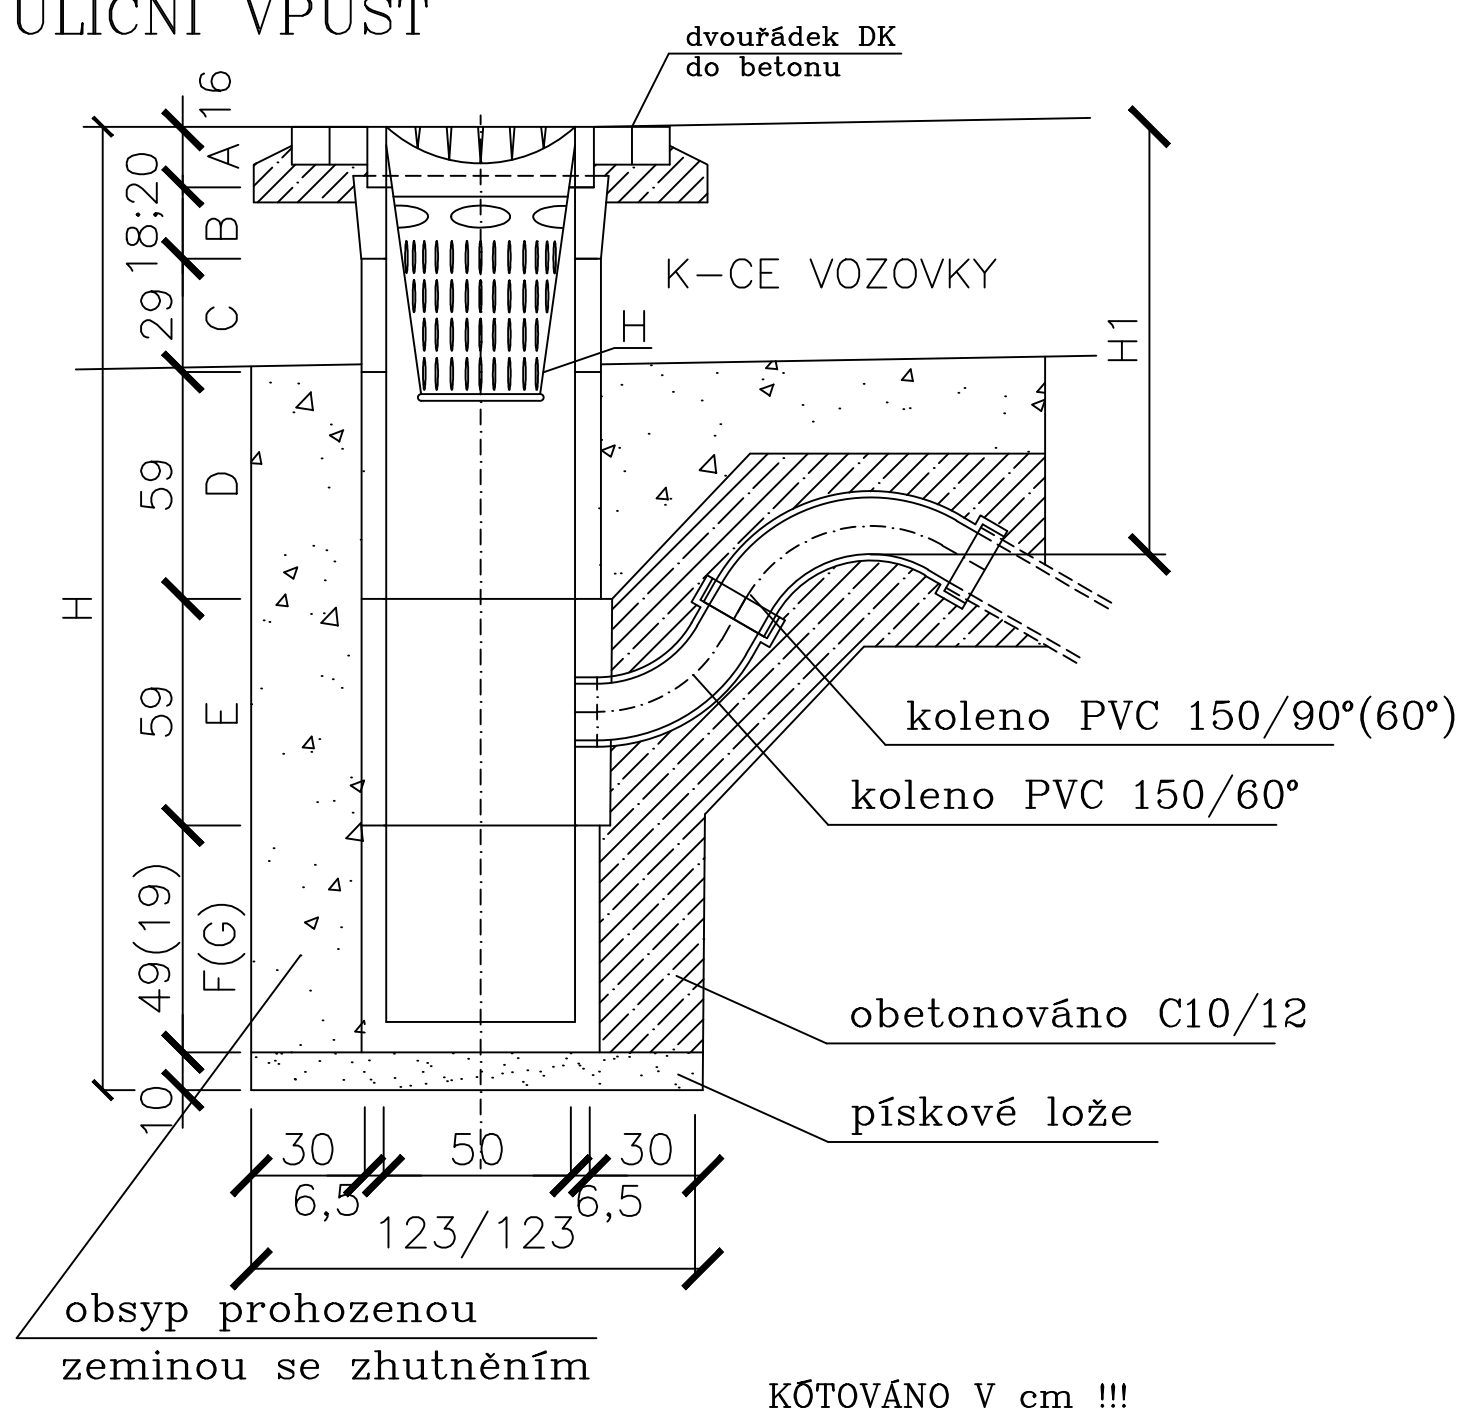



- A-litinová mříž čtvercová 500/500 mm
- B-horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž
TBV-Q 50/18-20/CP
- C-průběžný dílec nízký
TBV-Q 50/29 SN
- D-průběžný dílec vysoký
TBV-Q 50/59 SV
- E-průběžný dílec s odtokem
TBV-Q 50/59 SO Brno
- F-spodní dílec s kalištěm vysokým
TBV-Q 50/51 KV
- G-spodní dílec s kalištěm nízkým
TBV-Q 50/21 KN
- H-kalový koš A4 315/600 (B1 315/260)

POZNÁMKA :

- přípojka pokračuje hrdly proti spádu
- při spádu přípojky 1%–30% se použije PVC koleno 150/60°
- při spádu přípojky 30%–60% se použije PVC koleno 150–90° místo PVC kolena 150/60° a za troubu bez hrdel se osadí oblouk PVC 150–15°
- spoj dílců je řešen perem a polodrážkou přes vodotěsný tmel



DIS projekt s.r.o. Havlíčkovovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 tel. 561 204 037 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz, hobza@disprojekt.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJ.	Ing.arch. Milan Grygar			STUPĚŇ	DREA
ZODP. PROJ.	Ing.arch. Jaroslav Hobza			DATUM	06/2023
VYPRACOVAL	Simona Štadániová			Č. ZAK.	16/2023
OBJEDNATEL	Město Třebíč			MĚŘITKO	1 : 20
AKCE:	REGENERACE SÍDLIŠTĚ – TŘEBÍČ, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 2.ETAPA				Č. PARÉ
ČÁST:	D.1. SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
VÝKRES:	ULIČNÍ VPUŠT' VČ. PŘÍPOJKY			VÝKRES Č.	D.1.2.5.3.