



# KÓJE KO PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD - 1ks


POHLED ČELNÍ

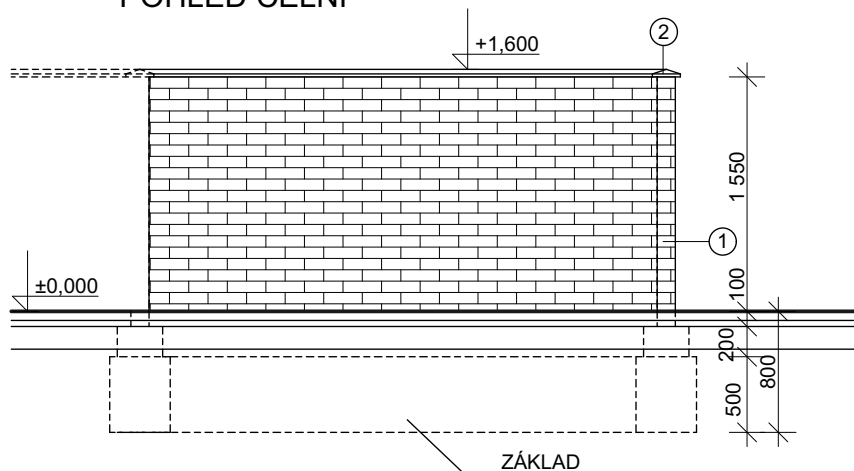

POHLED BOČNÍ

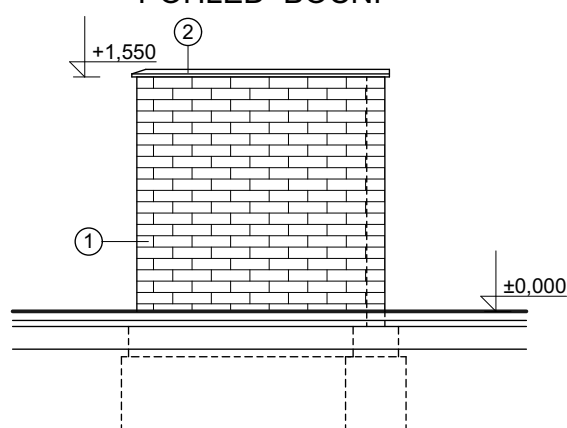

PŮDORYS

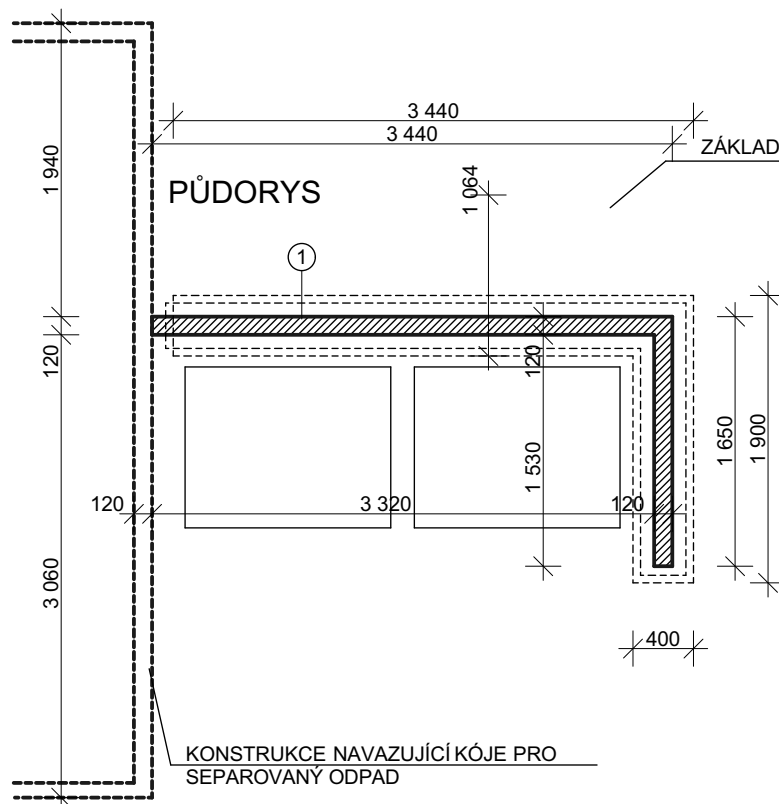

## LEGENDA POVRCHŮ:

- ① ZDIVO Z LICOVÝCH CIHEL 250/120/65 MM - SVĚTLE ČERVENÉ, SPÁROVACÍ MALTA TMAVĚ ŠEDÁ
- ② BETONOVÁ STŘÍŠKA 50x18HL

**ZÁKLADOVÝ PAS** - PROSTÝ BETON ŠÍŘKY 400MM DO HLOUBKY 800MM, HORNÍ HRANA ZÁKLADU - JEDNA VRSTVA BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVAROVEK 200/300/500 MM, ZALITÝCH BETONEM - POD ÚROVNÍ NAVAZUJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY

**KONSTRUKCE KÓJÍ** - ZDIVO Z LÍCOVÝCH CIHEL DĚROVANÝCH FORMÁTU 250/120/65 MM NA MALTU MVC 50 V ODSTÍNU SVĚTLE CIHLOVĚ ČERVENÉM - S MĚNĚ VÝRAZNOU RUBOVOU STRANOU (CIHLA BUDE VIDĚT Z OBOU STRAN) - STĚNY VYZTUŽIT V KAŽDÉ 5. LOŽNÉ SPÁŘE 2 DRÁTY PRŮM. 6 MM, UKONČOVACÍ STŘÍŠKA - BETONOVÝ PREFABRIKÁT



**DIS projekt s.r.o.**

Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč

IČO 60715227

DIČ CZ60715227

tel. 561 204 037

mobil 739 029 520

e-mail : disprojekt@volny.cz

www.disprojekt.cz

VED. PROJ. Ing.arch. Milan Grygar  
ZODP. PROJ. Ing.arch. Jaroslav Hobza  
VYPRACOVAL Ing.arch. Jaroslav Hobza  
OBJEDNATEL Město Třebíč

AKCE:

**REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ,  
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 2. ETAPA**

ČÁST:

**D.4. SO 04 - OBJEKTY PRO KOMUNÁLNÍ A SEPAROVANÝ ODPAD**

VÝKRES:

**KÓJE PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD KO**

Č. VÝKRESU

**D.4.2.**

STUPEŇ DREA  
DATUM 06/2023  
Č. ZAK. 16/2023  
MĚŘÍTKO 1 : 50  
Č. PARÉ