


PŮDORYS 1.N.P. 1:75 – NOVÝ STAV

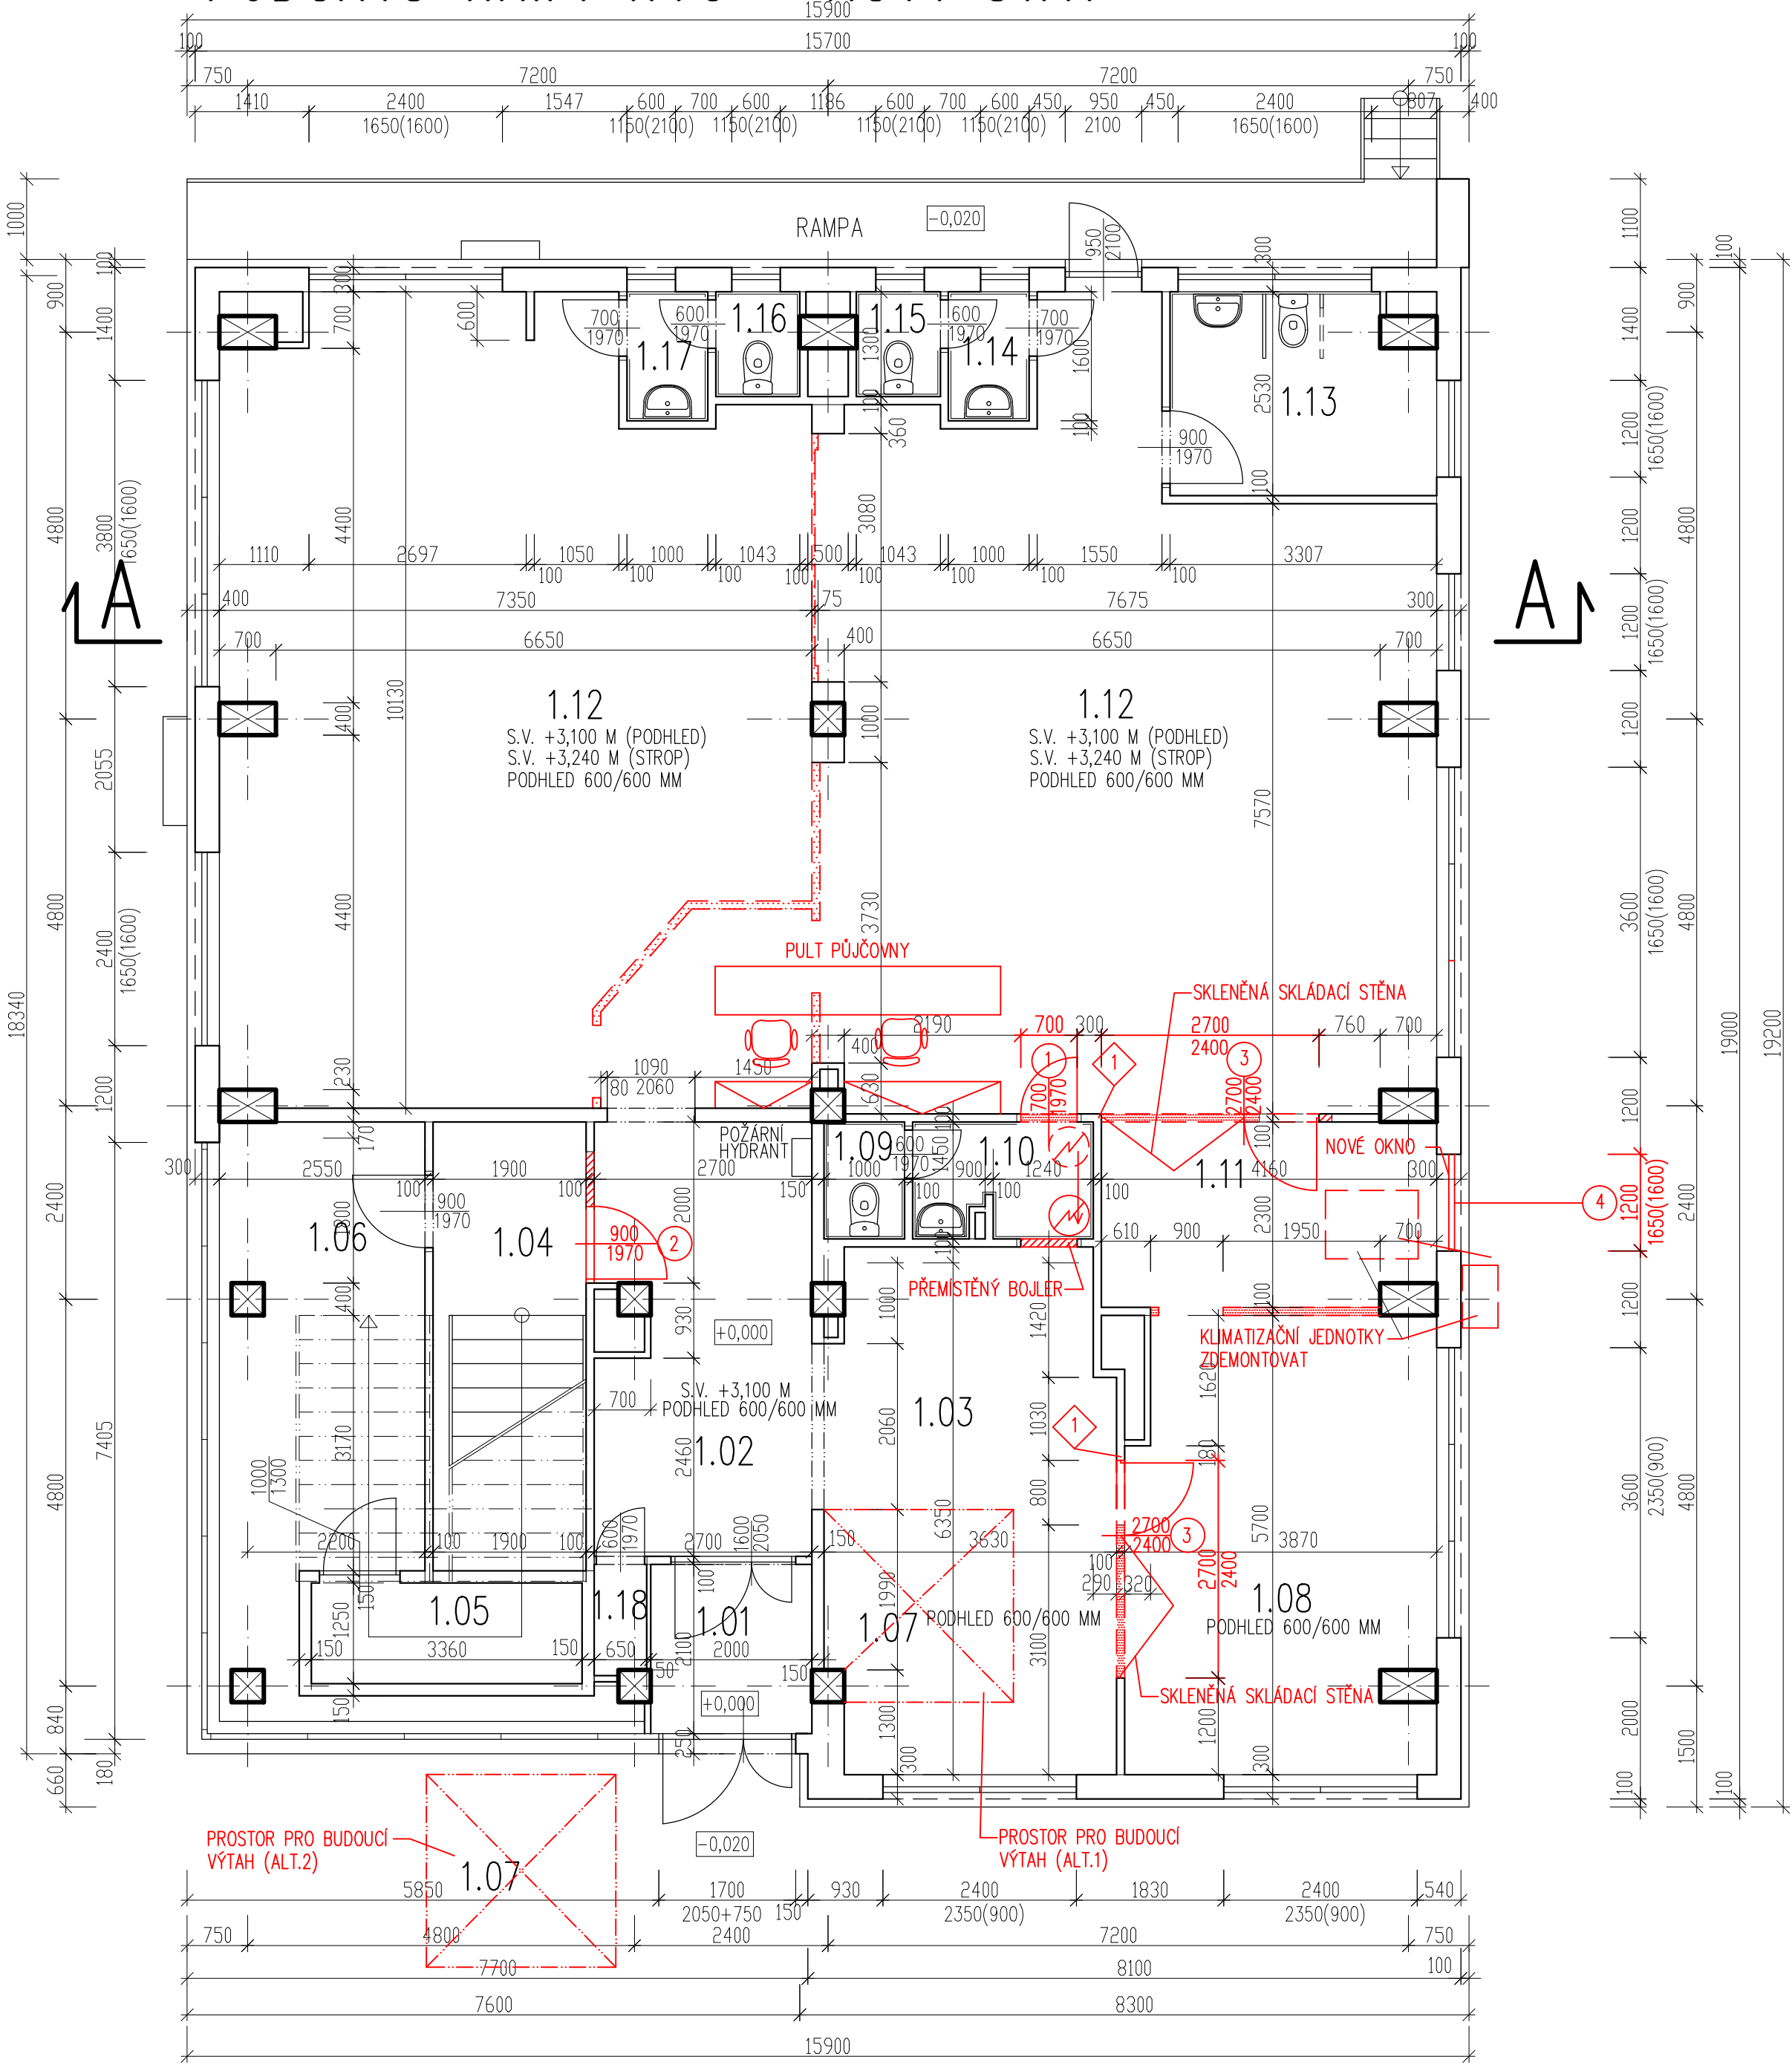


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KERAM. SOKLÍK
1.02	CHODBA	13,90	VINYLOVÁ PODLAHA	PVC SOKLÍK
1.03	CHODBA	17,18	VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ	PVC SOKLÍK
1.04	SCHODIŠTĚ	10,58	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	
1.05	ZAŘÍZENÍ TTS	4,20	BETON. MAZANINA	
1.06	SKLAD	13,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.07	PROSTOR PRO BUDOUCÍ VÝTAH	5,52	VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ	PVC SOKLÍK
1.08	SKLAD	21,26	VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ	PVC SOKLÍK
1.09	WC	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV.
1.10	PŘEDSÍŇ WC	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV. + DOPLNĚNÍ
1.11	KANCELÁŘ	9,36	VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ	PVC SOKLÍK
1.12	PŮJČOVNA KNIH	134,80	VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ	PVC SOKLÍK
1.13	SKLAD + WC INVALIDNÍ	7,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. – STÁV.
1.14	PŘEDSÍŇ WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV.
1.15	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV.
1.16	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV.
1.17	PŘEDSÍŇ WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKL. – STÁV.
1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,87	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL YTONG, MALTA YTONG

- POZN.: 1. VŠECHNY KOBERCE V MÍSTNOSTECH BUDOU VYMĚNĚNÉ ZA NOVOU VINYLOVOU PODLAHU LEPENOU SE ZÁTĚŽOVOU TŘ. MIN. 34 A VÝŠE, PROVEDENÍ A DEKOR DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE
2. VEŠKERÁ KLIMATIZACE BUDE ZDEMONTOVÁNA VČ. POTRUBÍ V M.Č. 1.12
3. VYBOURANÉ OTVORY PRO SKLENĚNÉ SKLÁDACÍ STĚNY BUDOU OLEMOVÁNY OCELOVÝMI PROFILY U 100 MM (MIMO PODLAHU) VZÁJEMNĚ SVAŘENÝMI



+0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.N.P.

ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>JASANOVÁ 1064</div> <div>KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 50/61</div> <div>67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753</div> <div>IČ 127 34 411</div>	
ING. JIŘÍ HNÍZDIL		ING. JIŘÍ HNÍZDIL		ING. JIŘÍ HNÍZDIL			
MÍSTO:OKRUŽNÍ 963/5, TŘEBÍČ-BOROVINA, parc.č.st.117, k.ú. ŘÍPOV						OKRES: TŘEBÍČ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ							
NÁZEV STAVBY:							
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.N.P. OBJ. NA							
UL. OKRUŽNÍ 963/5 PRO KNIHOVNU							
PD PRO OHLÁŠENÍ STAVBY V ROZSAHU PROVÁDĚNÍ STAVBY							
OBSAH VÝKRESU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
PŮDORYS 1.N.P. – NOVÝ STAV							
FORMAT						6 A4	
DATUM						05/2019	
STUPEŇ						DOS, DPS	
ZAK. Č.						12/19	
MĚŘÍTKO:						VÝKRES Č.:	
1: 75						D.1.1.3	