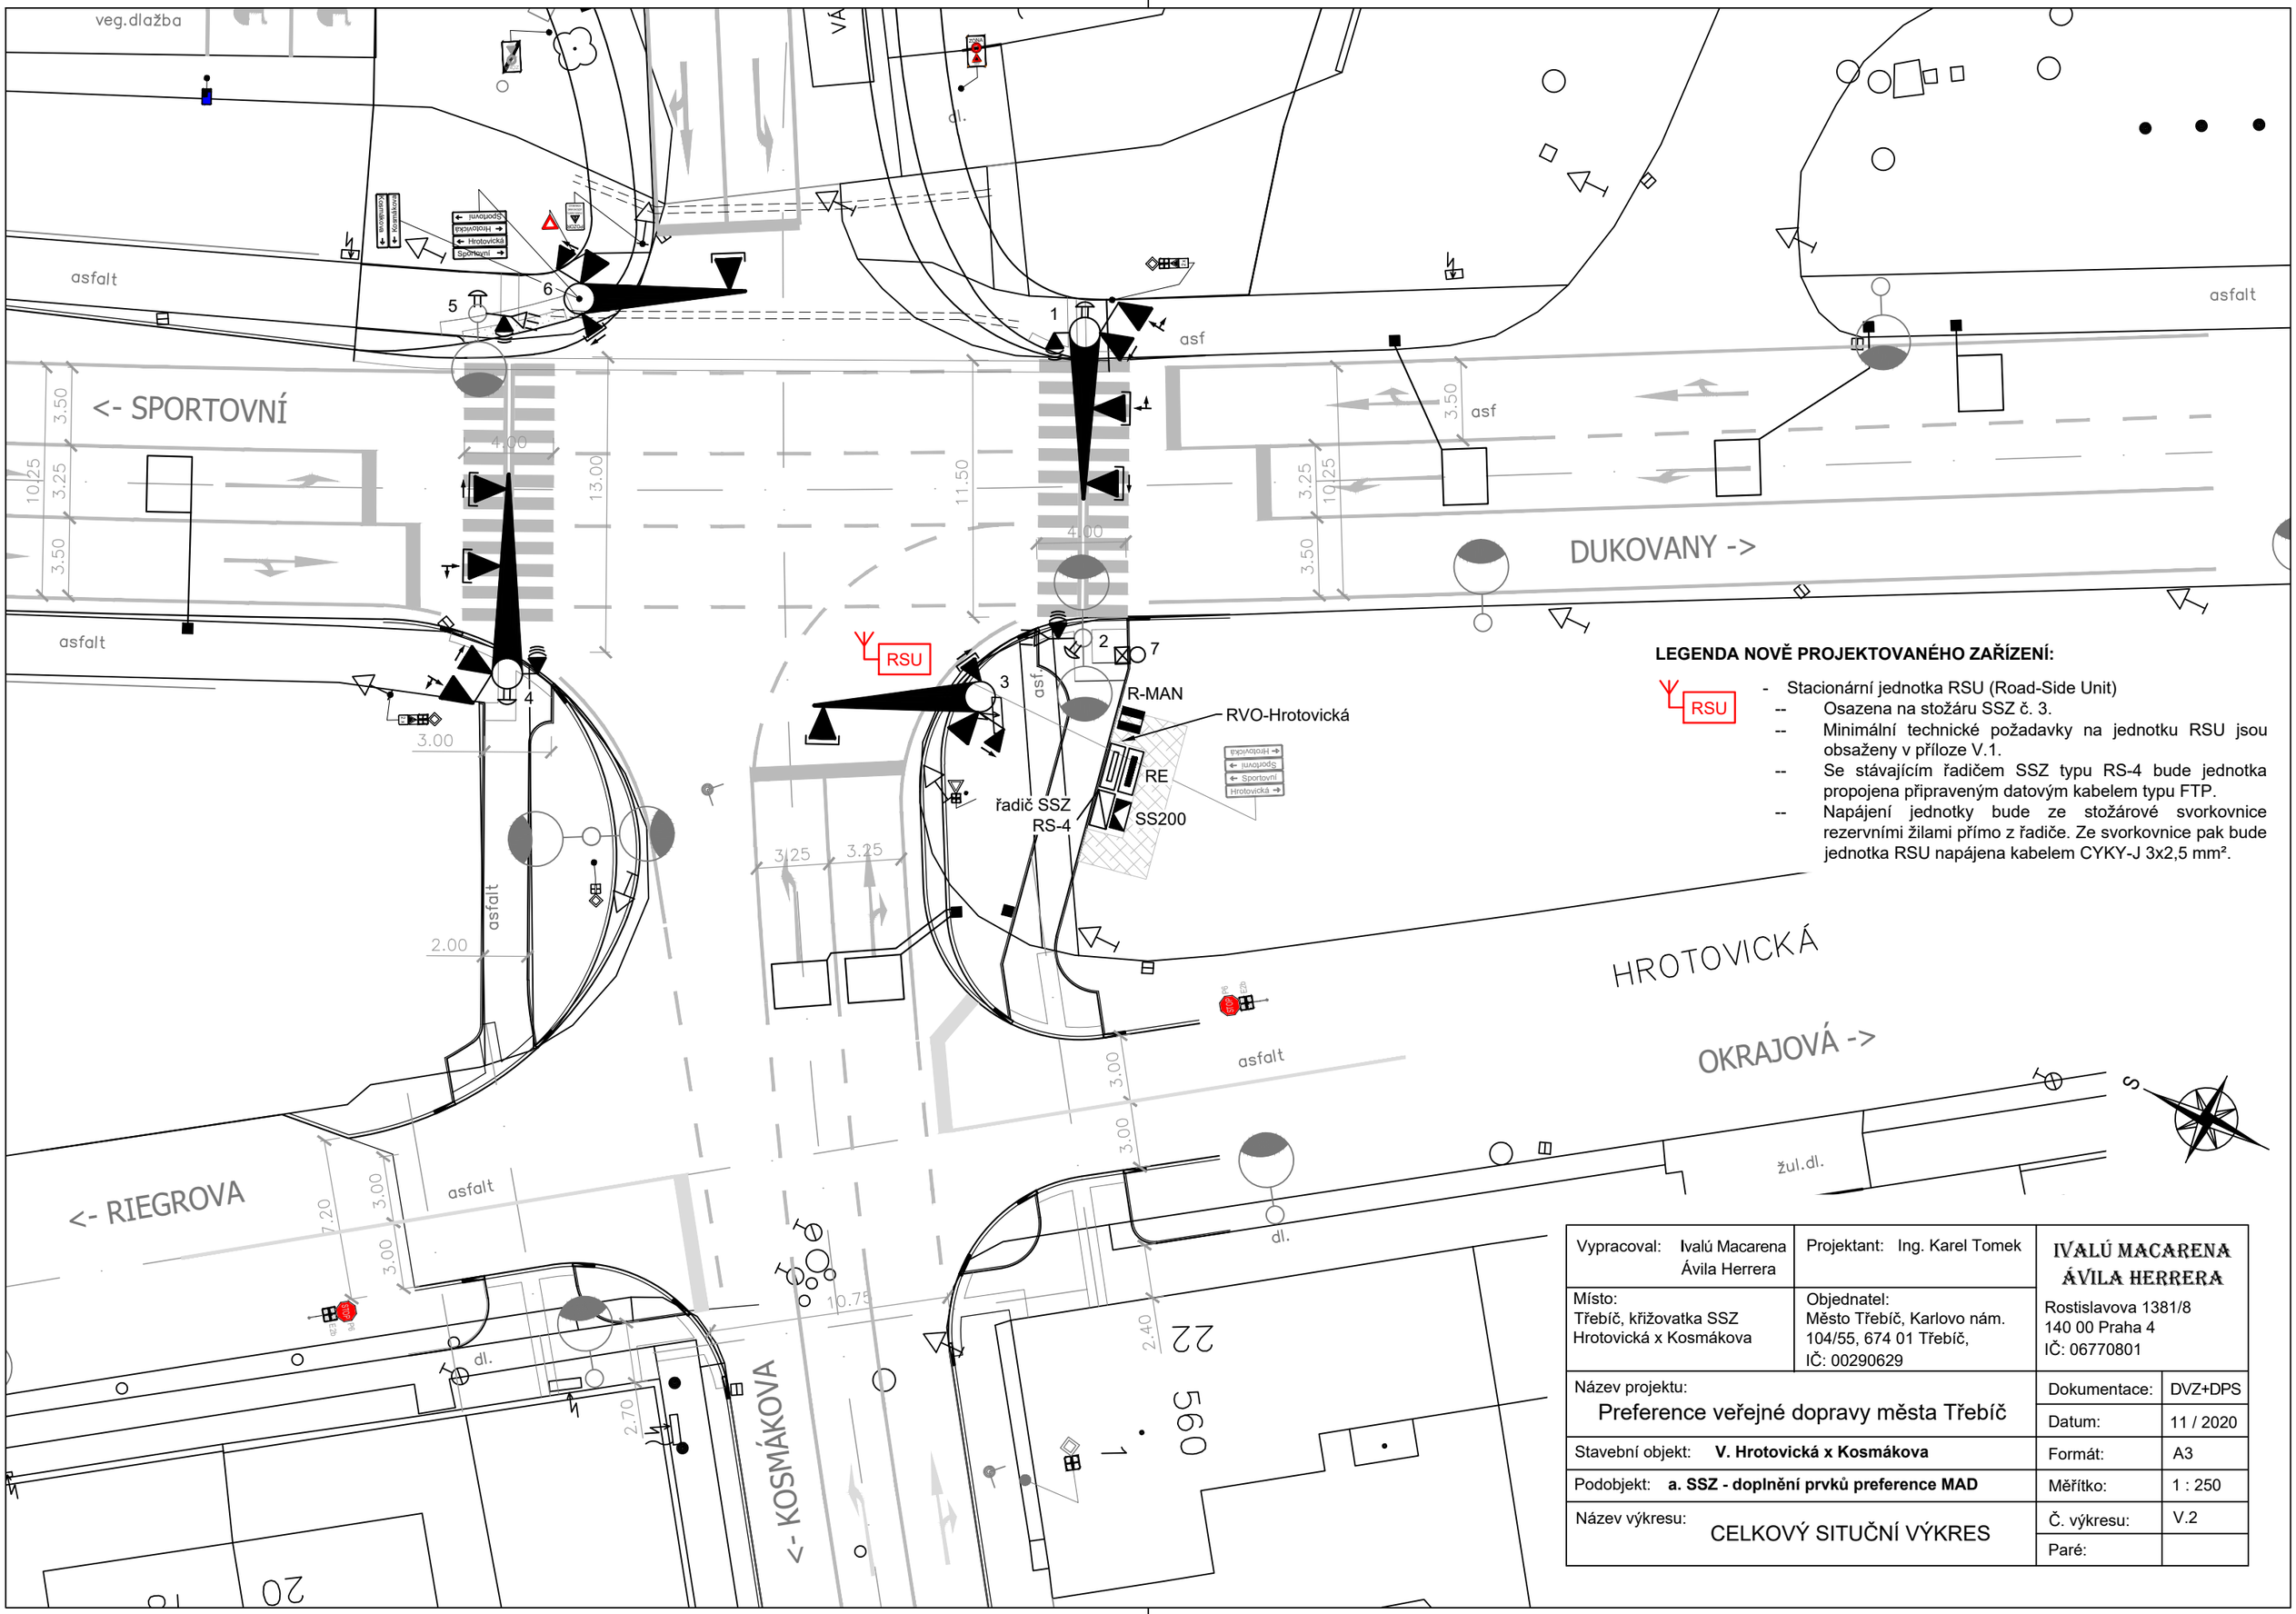

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

RSU

- Stacionární jednotka RSU (Road-Side Unit)
  - -- Osazena na stožáru SSZ č. 3.
  - -- Minimální technické požadavky na jednotku RSU jsou obsaženy v příloze V.1.
  - -- Se stávajícím řadičem SSZ typu RS-4 bude jednotka propojena připraveným datovým kabelem typu FTP.
  - -- Napájení jednotky bude ze stožárové svorkovnice rezervními žilami přímo z řadiče. Ze svorkovnice pak bude jednotka RSU napájena kabelem CYKY-J 3x2,5 mm².

Vypracoval: Ivalú Macarena Ávila Herrera	Projektant: Ing. Karel Tomek	IVALÚ MACARENA ÁVILA HERRERA Rostislavova 1381/8 140 00 Praha 4 IČ: 06770801	
Místo: Třebíč, křižovatka SSZ Hrotovická x Kosmákova	Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629		
Název projektu: Preference veřejné dopravy města Třebíč		Dokumentace:	DVZ+DPS
		Datum:	11 / 2020
Stavební objekt: **V. Hrotovická x Kosmákova**		Formát:	A3
Podobjekt: **a. SSZ - doplnění prvků preference MAD**		Měřítko:	1 : 250
Název výkresu: CELKOVÝ SITUČNÍ VÝKRES		Č. výkresu:	V.2
		Paré:	