




CESTA C1 km 0,200 00 - I.ETAPA

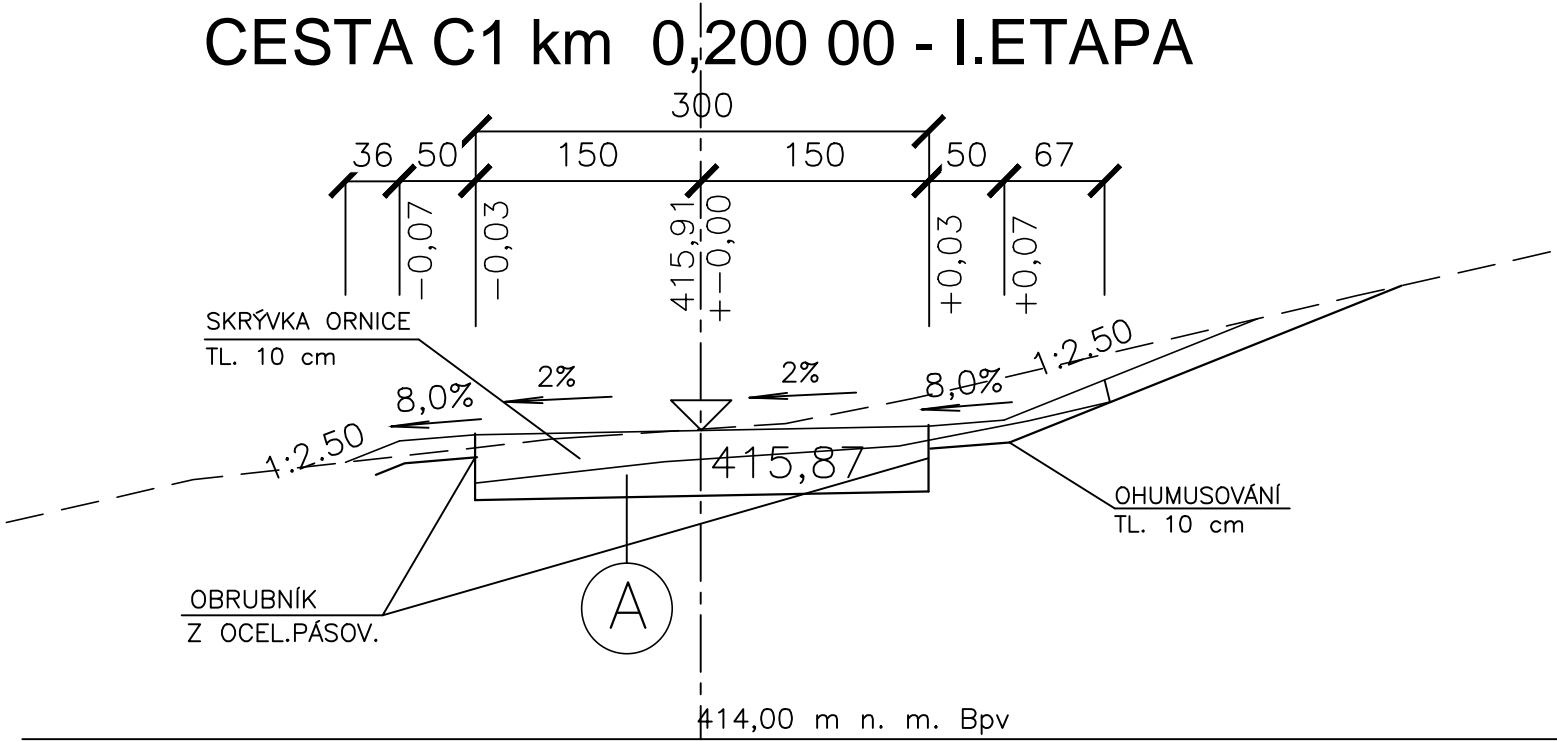


CESTA C1 km 0,025 00 - I.ETAPA

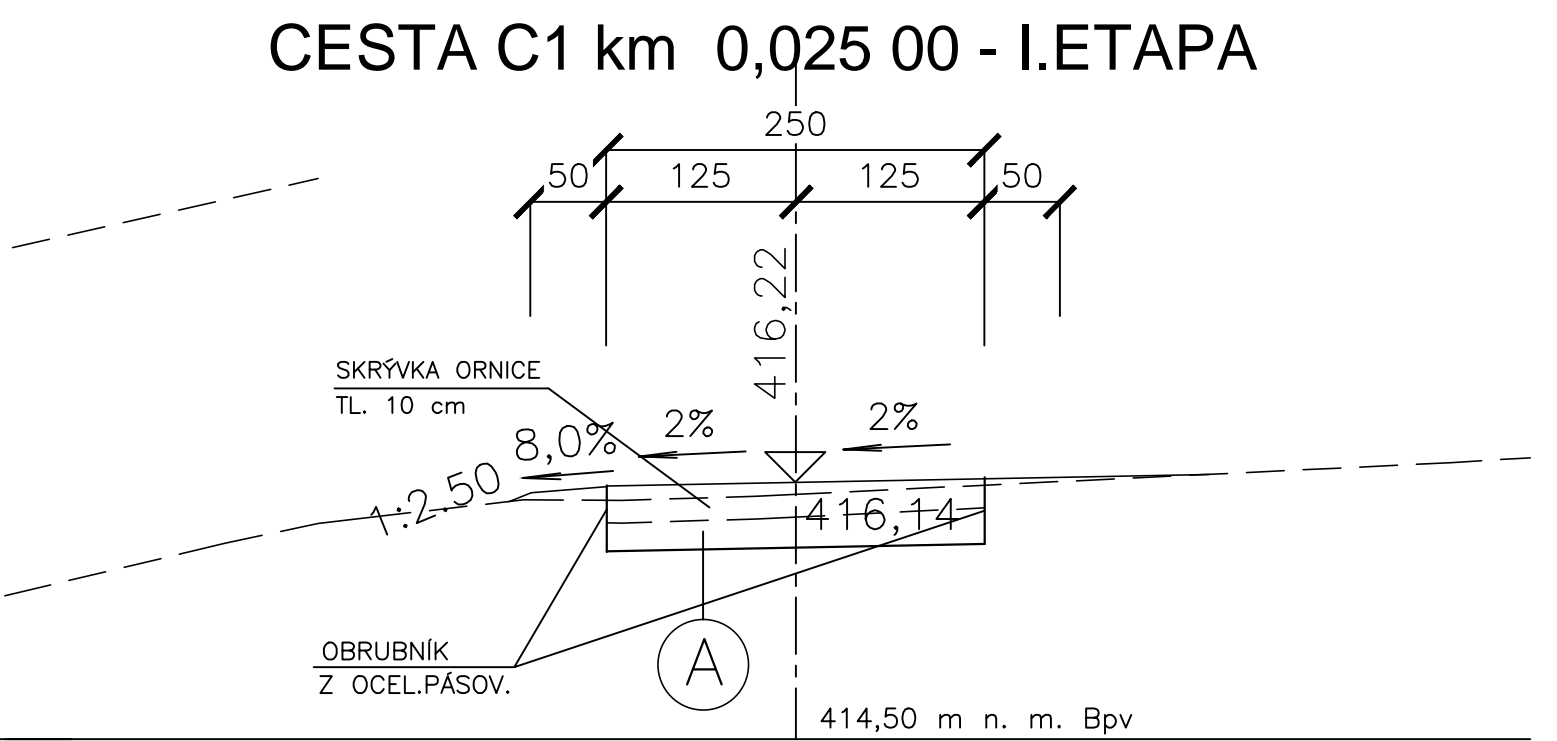


CESTA C5 km 0,012 84 - I.ETAPA

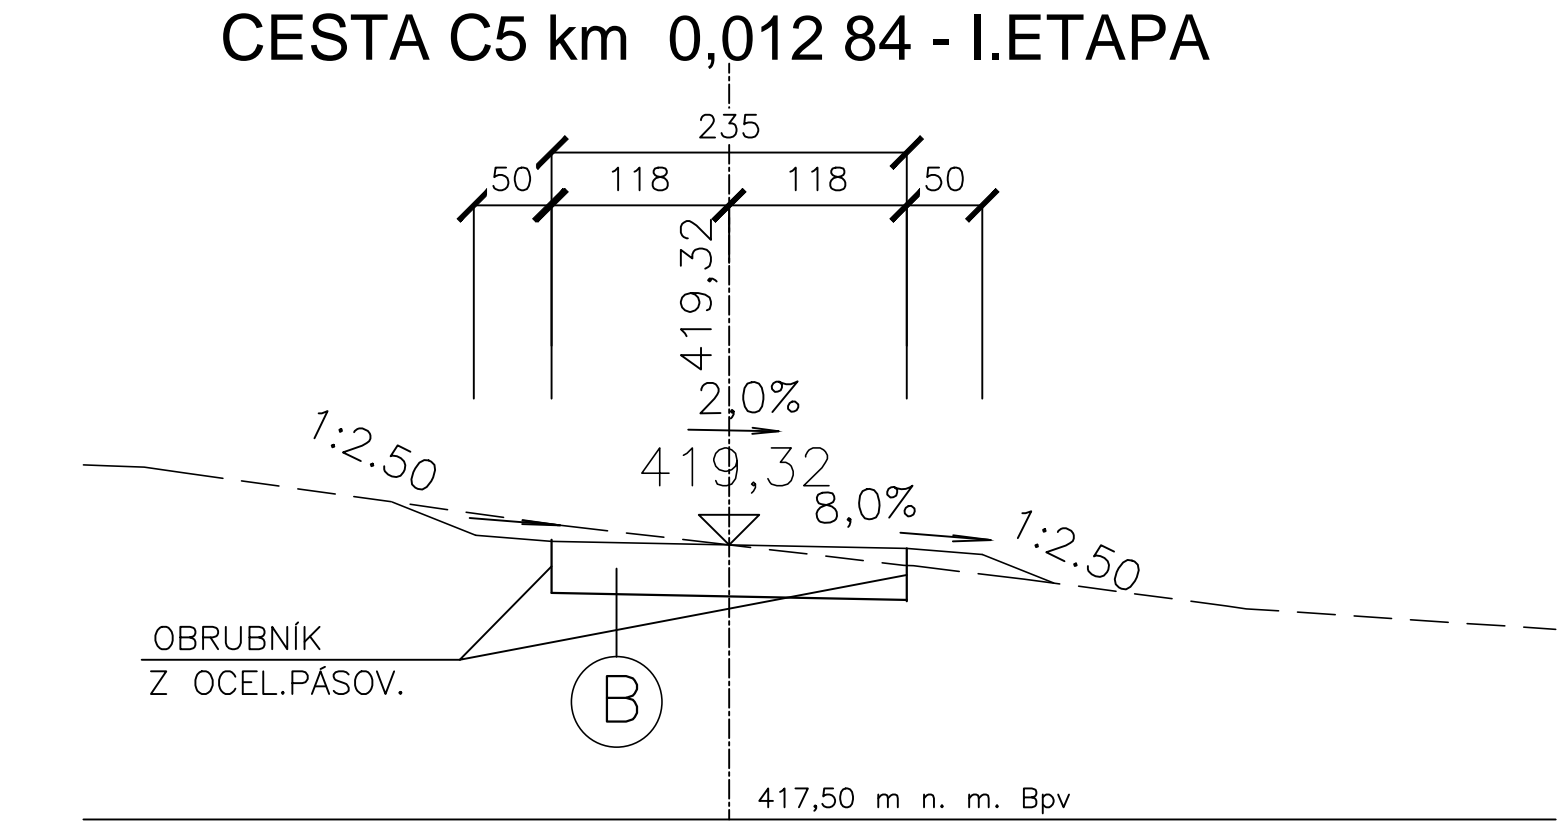


CESTA C9 km 0,050 00 - I.ETAPA

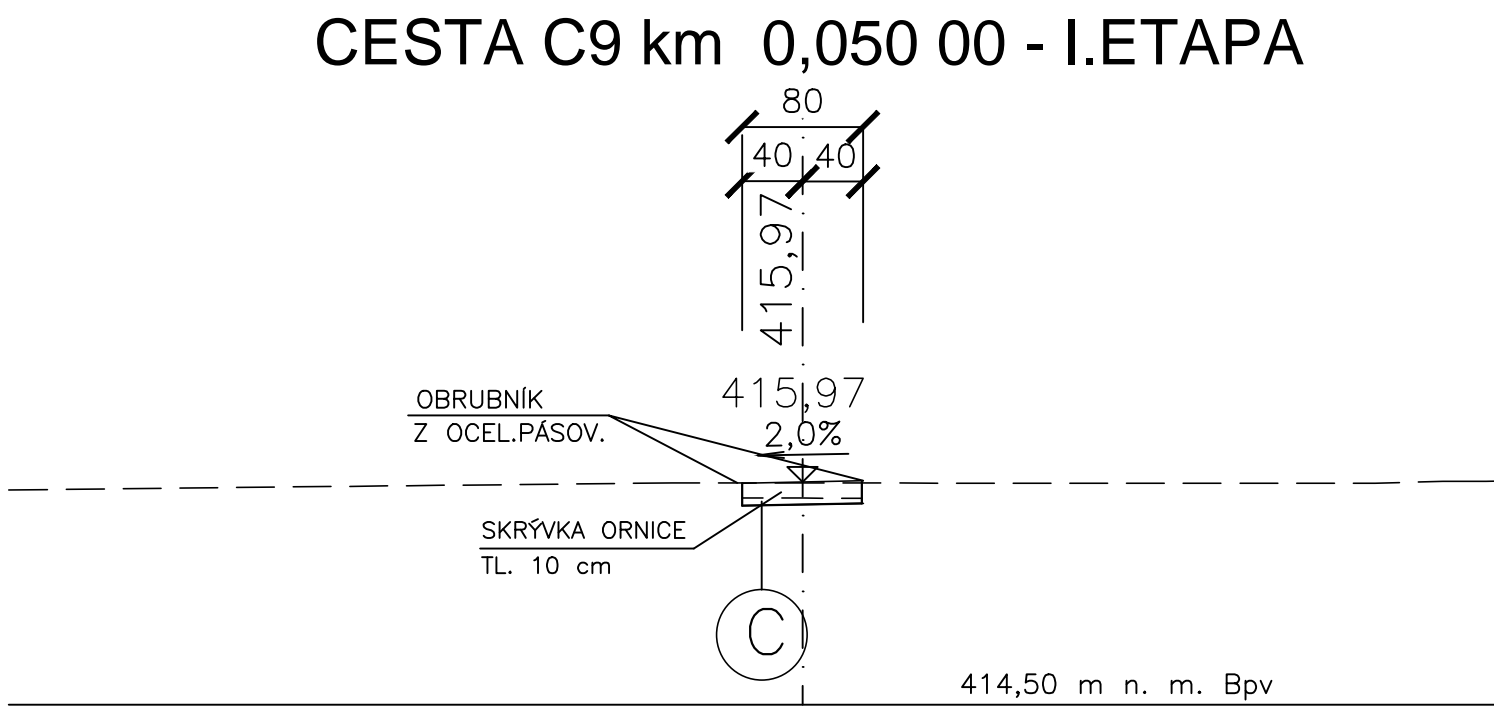

CESTA C11 km 0,050 00 - I.ETAPA

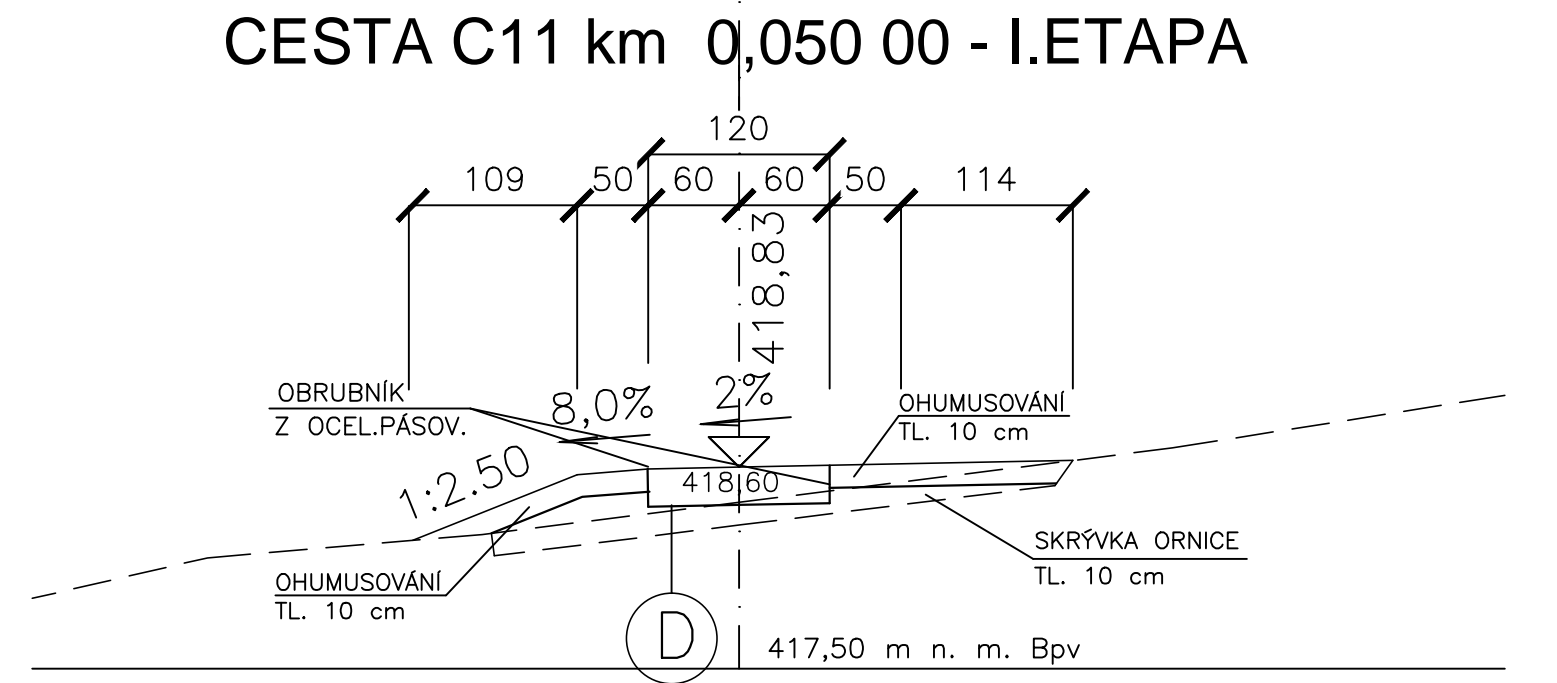

CESTA C14 km 0,000 00 - I.ETAPA

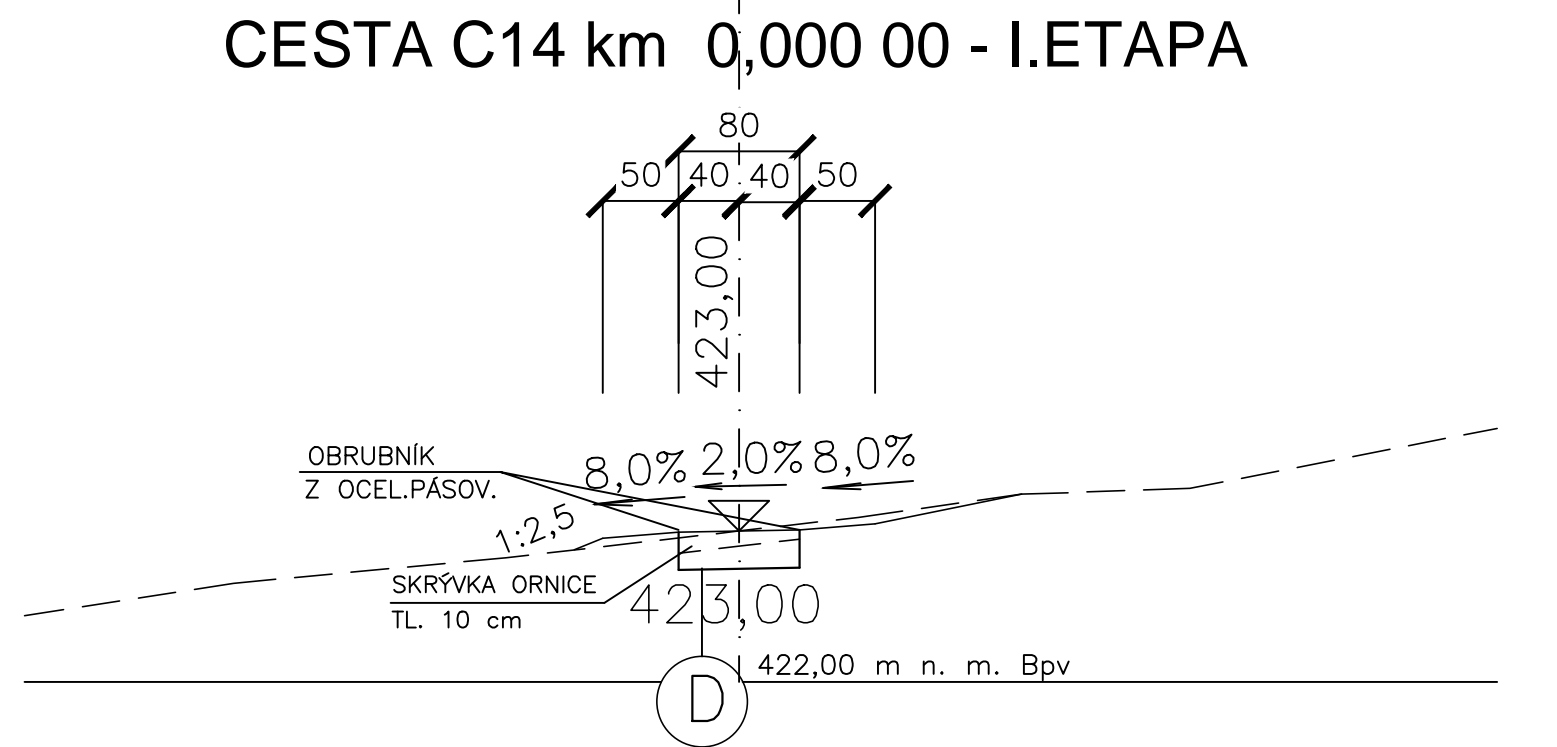

POZNÁMKA :

- Na dlážděné plochy bude použita tmavá žula.
- Niveleta cest musí být vedena důsledně nad terénem, aby nedocházelo hromadění dešťových vod na jejich povrchu !!

A K-CE MLATOVÉ CESTY POJÍZDNÉ (pro C1;1a)

- hlinitopisčitá směs fr. 5-8 mm	50 mm	
- hlinitopisčitá směs fr. 8-16 mm	90 mm	
- vibrovaná kamenná drť fr. 4-8 mm	150 mm	ČSN 73 6126-1
- štěrkodrt' fr.0-63mm ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
- zhutněná pláň - na 45MPa		
Celkem konstrukce cesty	440 mm	

B K-CE MLATOVÉ CESTY POCHŮZÍ (pro C5)

- hlinitopisčitá směs fr. 5-8 mm	50 mm	
- hlinitopisčitá směs fr. 8-16 mm	90 mm	
- vibrovaná kamenná drť fr. 4-8 mm	100 mm	ČSN 73 6126-1
- štěrkodrt' fr.0-63mm ŠD	100 mm	ČSN 73 6126-1
- zhutněná pláň - na 30MPa		
Celkem konstrukce cesty	340 mm	

C K-CE CESTY Z KAMENNÝCH ODSEKŮ POCHŮZÍ (pro C9)

- kamenná dlažební kostka-odseky	30 mm	
- štěrkopisek	20 mm	
- kamenná drť fr. 4-8 mm	50 mm	ČSN 73 6126-1
- kamenná drť fr. 8-16 mm	50 mm	ČSN 73 6126-1
- zhutněná pláň - na 30MPa		
Celkem konstrukce cesty	150 mm	

D K-CE TRAVNATÉ CESTY POCHŮZÍ (pro C11; C14)

- směs křemičitého písku(fr.1-2m)/rašeliny/	50 mm	
/hlinitopisčité zeminy 2:1:1		
- kamenná drť fr. 4-8 mm	200 mm	
- zhutněná pláň - na 30MPa		
Celkem konstrukce cesty	250 mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JAN LUKÁŠEK	HL. INŽENÝR PROJ.: ING. JAN LUKÁŠEK	VYPRACOVAL: SIMONA ŠTADÁNOVÁ	KONTROLOVAL: ING. JAN LUKÁŠEK	 Plán projekt Kapucín, s.r.o. Blahoslavova 97/10 674 01 Třebíč www.planprojekt.kapucin.cz
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ	MÍSTO STAVBY: obec Třebíč - k.ú.Podklášteří	MĚŘÍTKO: 1 : 50	DATUM: 10/2022	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI I.ETAPA				FORMÁT: 5 A4
STUPĚN P.D.: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				Č. ZAKÁZKY: 07/16
ČÁST PROJEKTU: SO 01 - CESTY				ČÍSLO VÝKRESU: C1.2.3.
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Č. PARÉ: