

Navrhované stromy


Kod	Taxon	Český název	Velikost sazenic	Ks celkem	Poznámka
ACE	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	14-16	15	s balem
FAPF	Fagus sylvatica 'Purple Fountain'	buk lesní (červenolistý, převýslý kultivar)	250/300	1	s balem
Celkem				16	

Poznámka č. 1: označení v plánu APL/33 = kod taxonu / počet ks na konkrétní plochu

Navrhované trvalky a okrasné trávy

Kod	Taxon	Český název	Vzdálenost výsadby	Velikost sazenic	Ks celkem	Poznámka
AlaPS	Allium aflatuense 'Purple Sensation'	Česnek aflatunský	0,41		89	
As	Anemone sylvestris	sasanka hajní	0,35	k9	58	
AsaRG	Aster amellus 'Rudolf Goethe'	hvězdnice chlumní	0,50	k9	152	
AsaTP	Aster dumosus 'Terryes Pride'	hvězdnice keříkovitá	0,50	k9	152	
Can	Calaminta nepeta	marulka lékařská	0,25	k9	152	
CrtRG	Crocus tommasianus 'Ruby Giant'	Safrán Tommasiniho	0,58		2103	
DiBL	Dianthus 'Babi Lom'	hvozdk	0,44	k9	120	
EcpM	Echinacea purpurea 'Magnus'	trapatka nachová	0,50	k9	120	
GalGR	Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'	svíčkovec	0,50	k9	89	
GerP	Geranium 'Patricia'	kekost	0,38	k9	120	
LipS	Linum perenne 'Saphir'	len vytrvalý	0,44	k9	120	
Lyc	Lychnis coronaria	kohoutek věcnový	0,25	k9	120	
Mul	Muscari latifolium	modřeneček širokolistý	0,60	k9	120	
NeSHG	Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	Ranta kočič	0,35	k9	120	
Orv	Origanum vulgare	dobromysl obecná	0,60	k9	58	
PavR	Panicum virgatum 'Roitstrahbusch'	proso prutnaté	0,70	k9	89	okrasná tráva
PeaHa	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	dochan psárkovitý	0,60	k9	58	okrasná tráva
PerH	Penstemon 'Red Huskars'	dračík	0,50	k9	89	
Salo	Salvia officinalis	šalvěj lékařská	0,55	k9	152	
SanC	Salvia nemorosa 'Caradona'	šalvěj hajní	0,55	k9	58	
Sasc	Salvia sclarea	šalvěj muškátová	0,25	k9	152	
SavPR	Salvia verticillata 'Purple Rain'	šalvěj přeslenitá	0,50	k9	58	
SesP	Sedum spurium 'Purpureppich'	rozchodník pochybný	0,41	k9	152	
SetM	Sedum telephium 'Matrona'	rozchodník nachový	0,35	k9	1651	
Thp	Thymus pulegioides	mateřídouška vejčitá	0,35	k9	120	
TupF	Tulipa praestans 'Fussilier'	tulipán	0,50		1651	
Vei	Veronica spicata ssp. incana	rozrazil klasnatý	0,40	k9	152	
Vep	Veronica prostrata	rozrazil rozprostřený	0,38	k9	152	
Celkem					8227	


Poznámka č. 1: označení v plánu APL/33 = kod taxonu / počet ks na konkrétní plochu

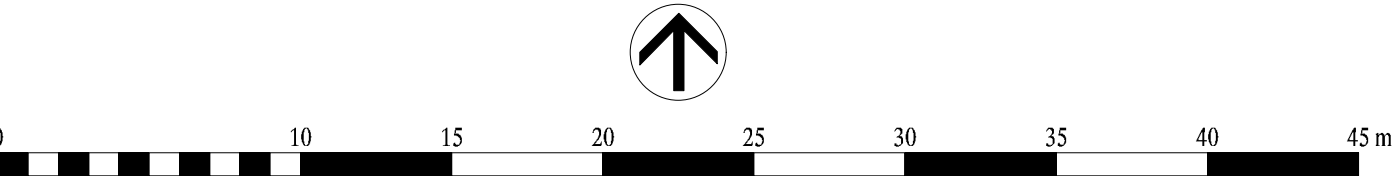


Poznámky:

- Před započítáním prací je nutné vytyčit stávající inženýrské sítě a provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- Stávající ponechané dřeviny budou ochráněny dle normy ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích"
- Sazenice musí odpovídat normě ČSN 464902-1 - „Výpěstky okrasných dřevin“
- Před započítáním výsadby bude odsouhlasena kvalita výsadbového materiálu.
- Rozmístění výsadby bude odsouhlaseno v rámci provádění autorského dozoru na základě vytyčení v terénu. Až poté budou sazenice vysazeny.
- Veškeré změny budou odsouhlaseny projektantem a investorem formou tzv. změnových listů.
- Při nejasnostech je vždy potřeba přizvat projektanta. Jakékoliv nové zjištěné okolnosti, odchylky a nesrovnalosti projektu se skutečným stavem musí být okamžitě oznámeny projektantovi
- V případě neprovádění autorského dozoru neručí projektant za skutečné provedení díla dle původních představ a vizi

VÝSADBA STROMU V TRVALKOVÝCH ZÁHONECH DO ŠTĚRKU

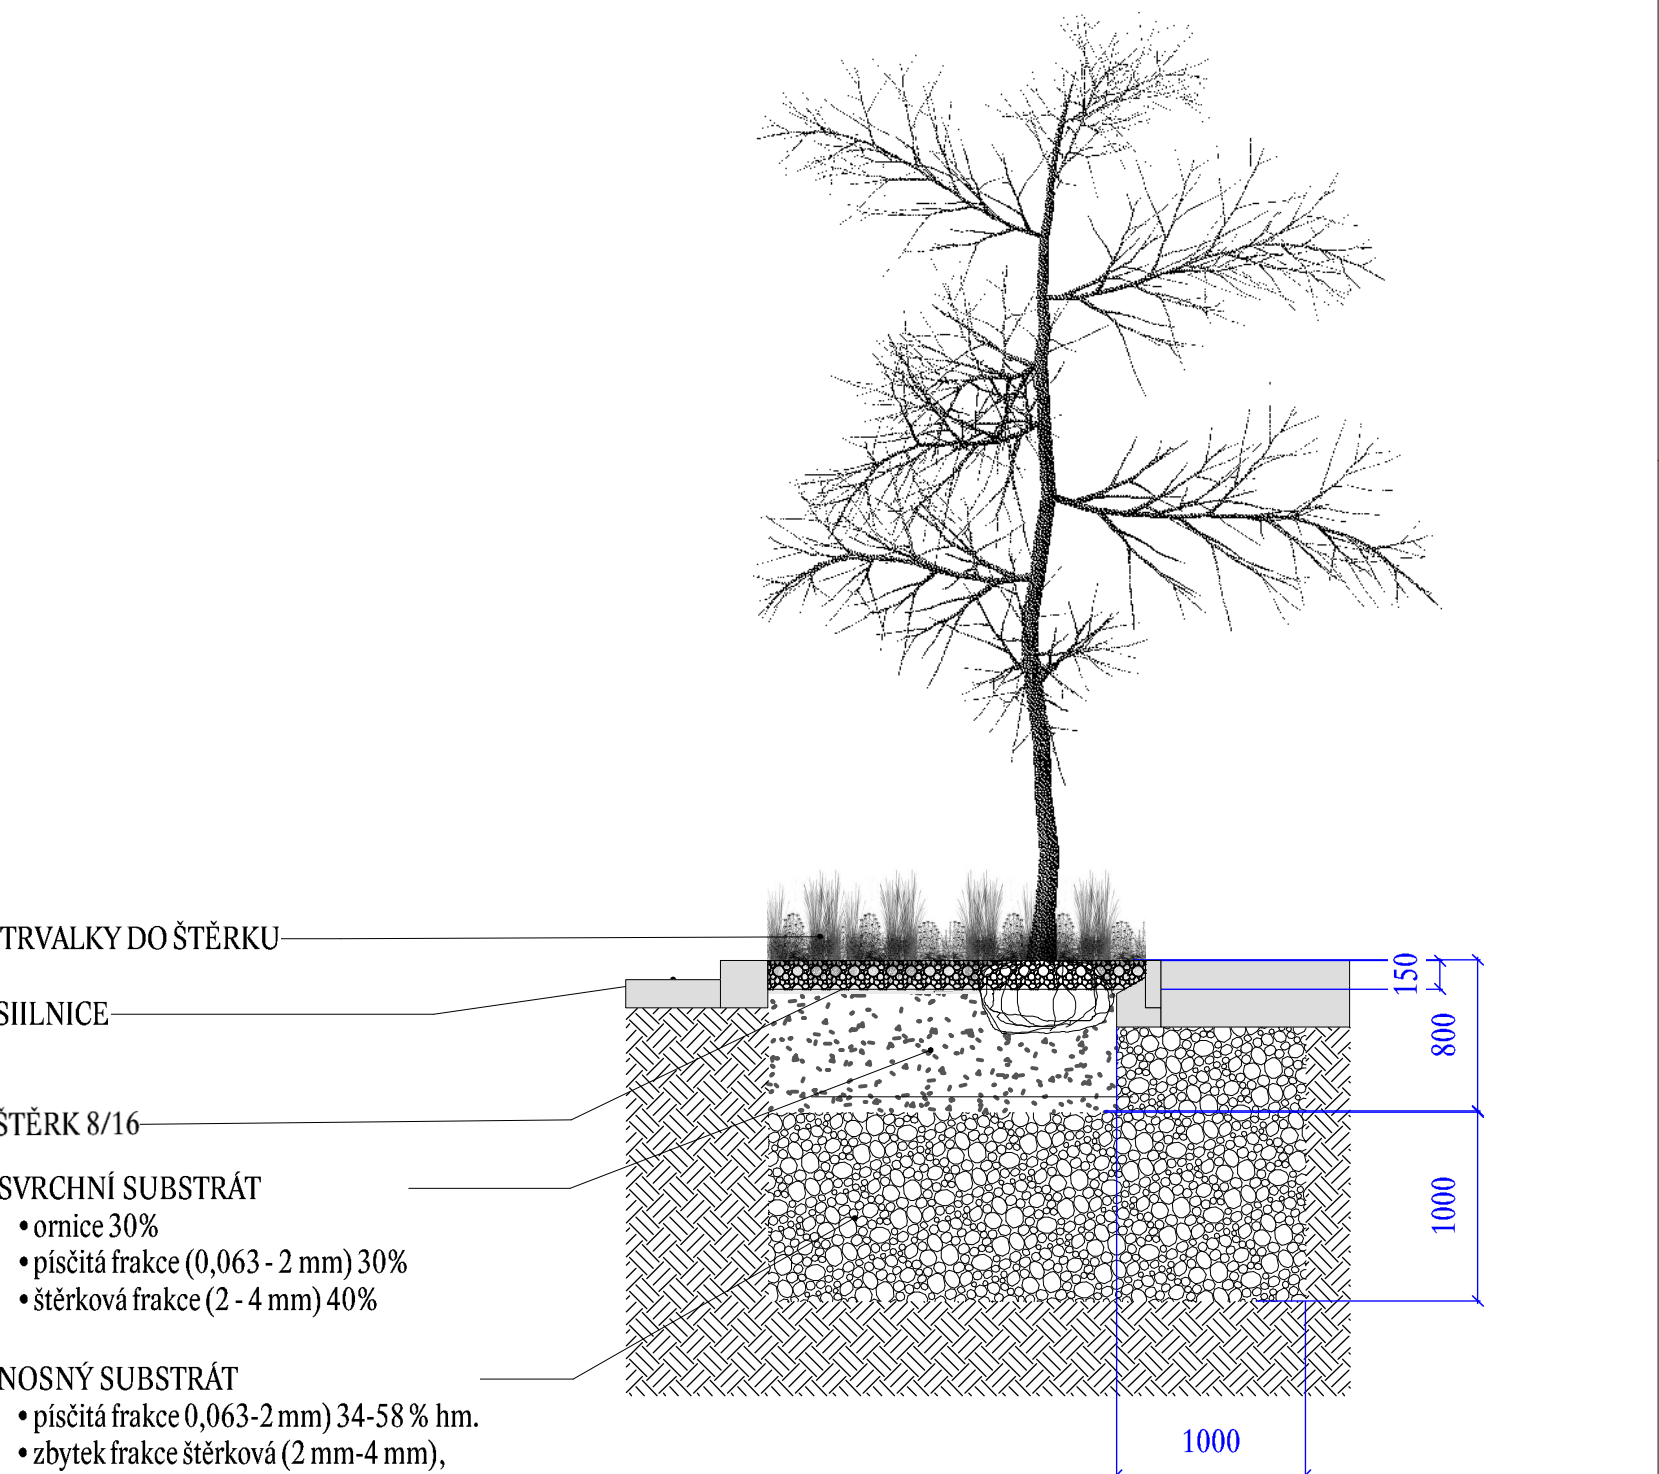

Zodpovědný projektant: ing. Vít Doležel	Vypracoval: ing. Vít Doležel	Kreslil: ing. Vít Doležel	 ing. Vít Doležel autORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ architekt Týřkova 10, Jihlava kancelář: Husova 12, Jihlava Tel., fax: 567 211 892 email: dolezel@vidol.cz
Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1			
Kraj: Vysočina		Obec: Třebíč	Katastr: Třebíč
Akce: Masarykovo náměstí - část před gymnáziem, Třebíč		Datum: červen 2024	Číslo zakázky: 24.02 Stupeň PD: DSP + DPS
Část: SO04 VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY		Paré:	
Výkres: OSAHOVACÍ PLÁN		Měřítko: 1:250	Formát: A4 Číslo výkresu: D04.02