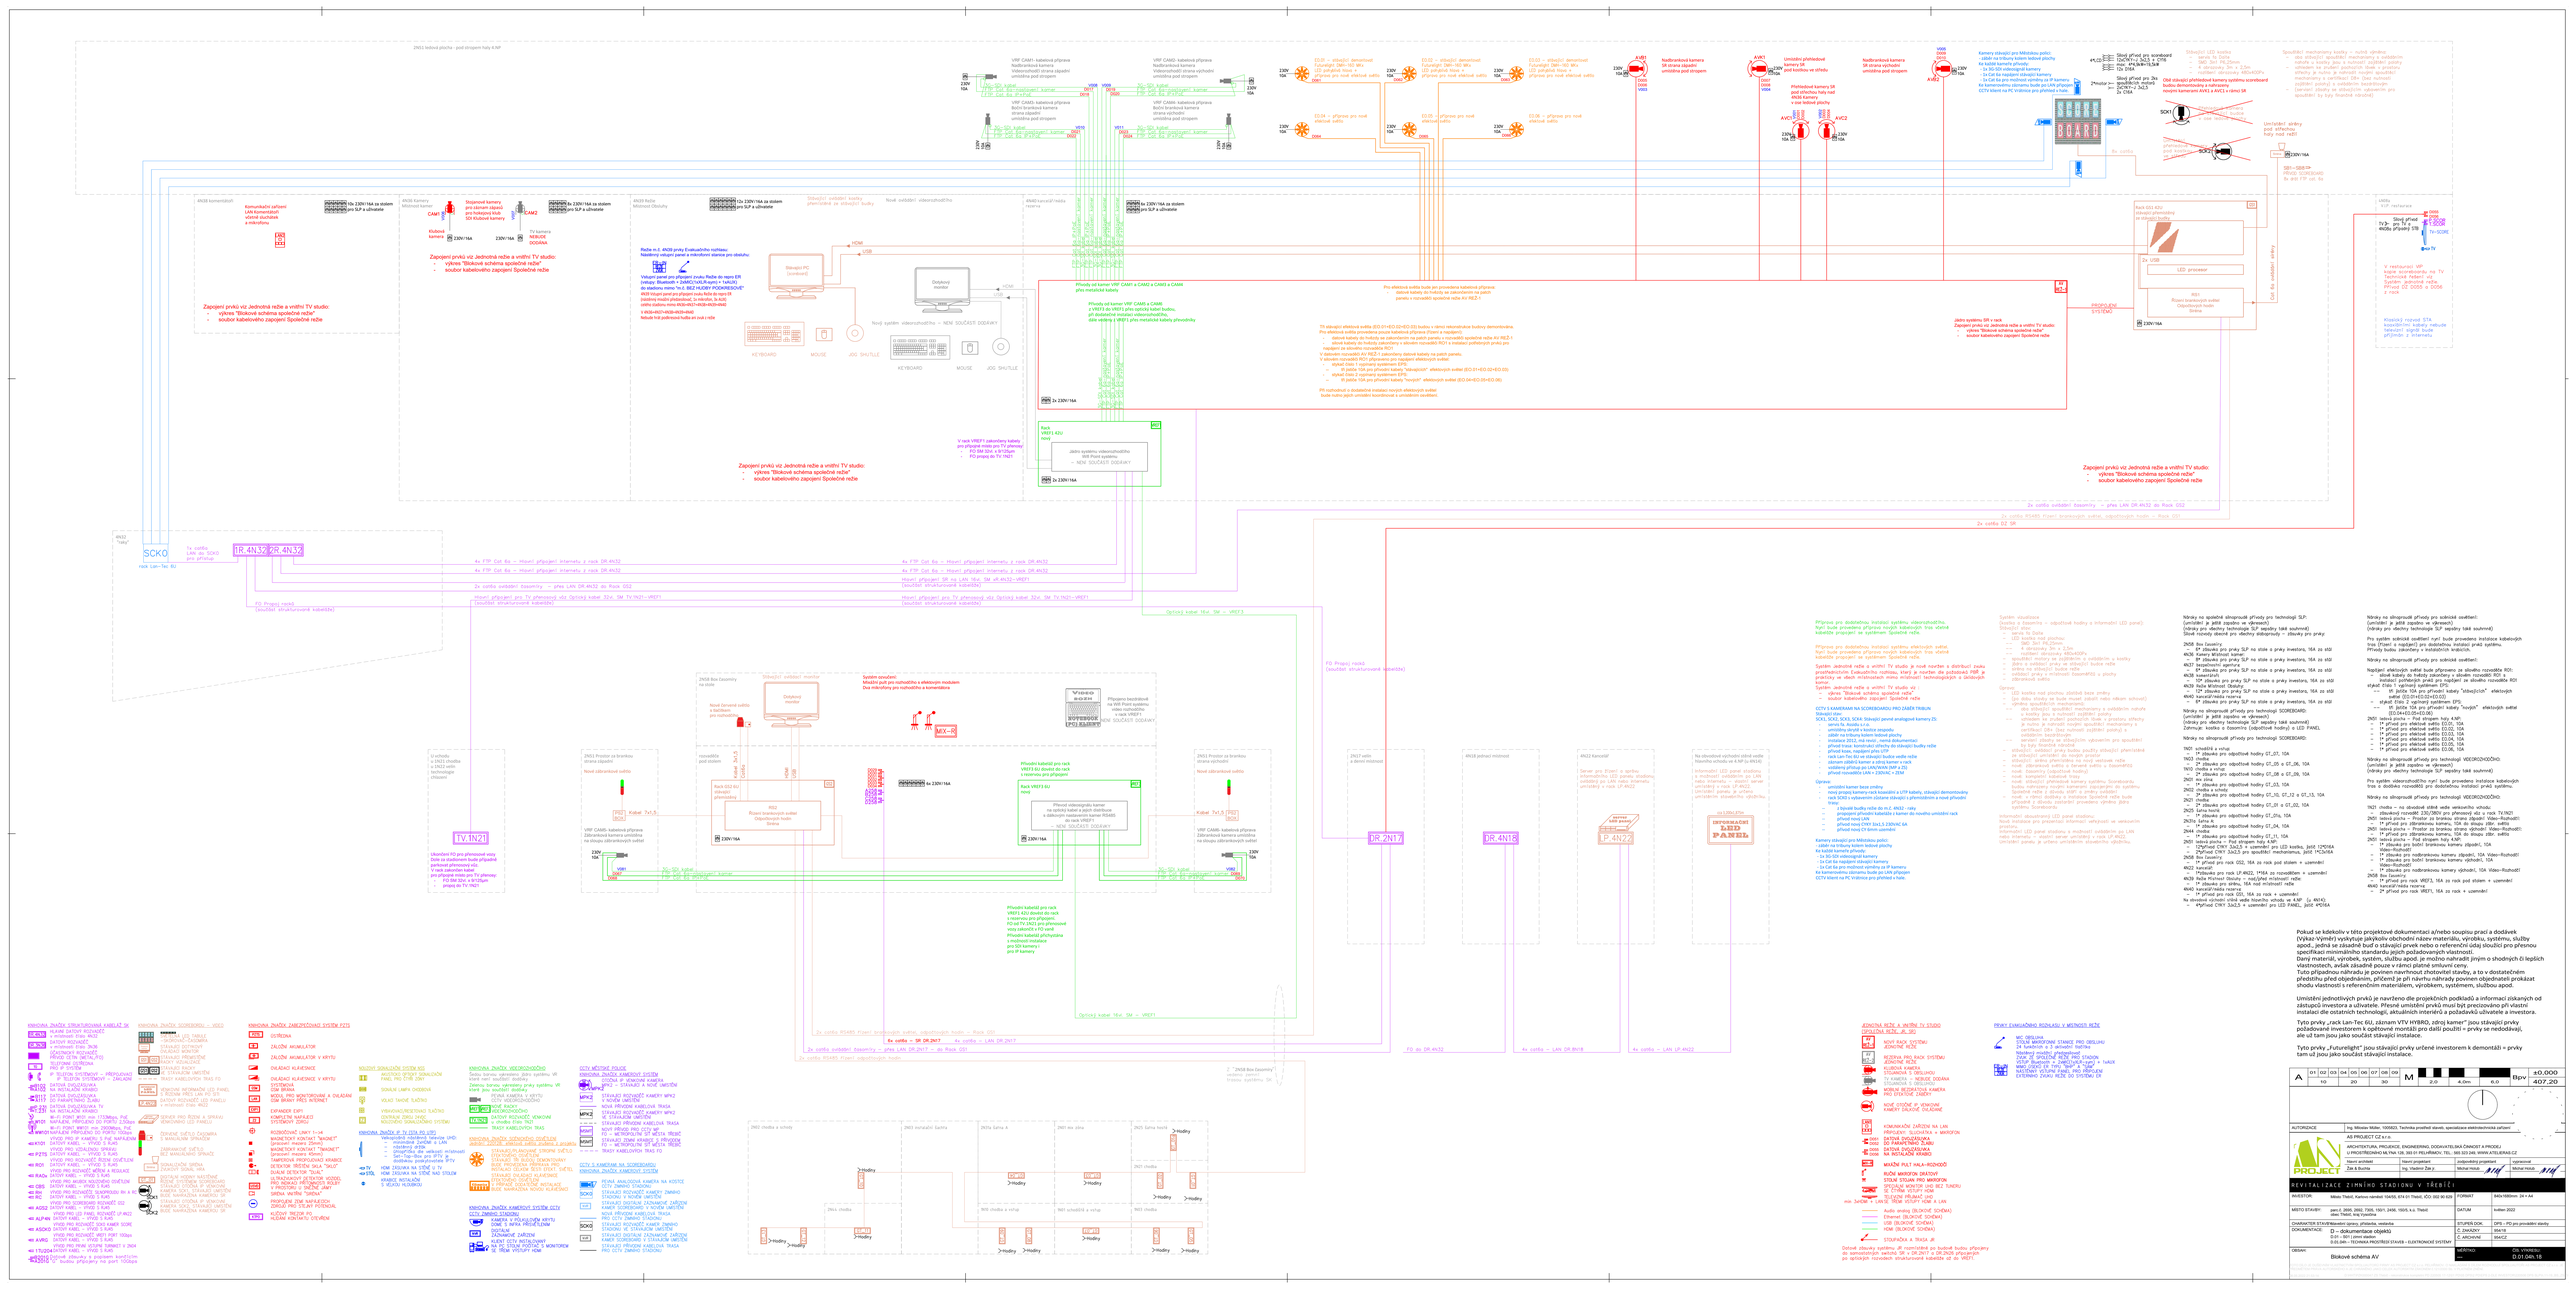
2N15 lékařská plocha - pod stropem haly 4.NP
VRF CAM1- kabelová přípravka Nadbraňková kamera Videorozhodčí strana západní umístěna pod stropem
VRF CAM2- kabelová přípravka Nadbraňková kamera Videorozhodčí strana východní umístěna pod stropem
VRF CAM3- kabelová přípravka Boční branková kamera strana západní umístěna pod stropem
VRF CAM4- kabelová přípravka Boční branková kamera strana východní umístěna pod stropem
EO.01 – elektrický demontovat Futurlight 3MH-160 Wx LED pořádací hlavy + - příprava pro nové elektrické sešity
EO.02 – elektrický demontovat Futurlight 3MH-160 Wx LED pořádací hlavy + - příprava pro nové elektrické sešity
EO.03 – elektrický demontovat Futurlight 3MH-160 Wx LED pořádací hlavy + - příprava pro nové elektrické sešity
EO.04 – příprava pro nové elektrické sešity
EO.05 – příprava pro nové elektrické sešity
EO.06 – příprava pro nové elektrické sešity
AVC1 DOME VIVOTEK VM8221
Nadbraňková kamera SR strana západní umístěna pod stropem
AVC2 DOME VIVOTEK VM8221
Umístění přehledové kamery SR pod konlivou ve střeše
AVC3 DOME VIVOTEK VM8221
Přehledové kamery SR pod konlivou haly nad hlavním vchodem a ve lodní ploše
AVC4 DOME VIVOTEK VM8221
Nadbraňková kamera SR strana východní umístěna pod stropem
VIDEO DOME VIVOTEK VM8221
AVC5
Kamery stávající pro Městskou policii - záběr na tribuny kolem lodní plochy
- 2x 50 Gb videozáznam kamery
- 1x 50 Gb videozáznam kamery
- 2x Cat 6a pro napájení stávající kamery
- 2x Cat 6a pro možnost výměny za IP kamery
Ke kamerovému záznamu bude po LAN připojen CCTV klávesnici na PC Vrátnice pro přehled a ruše.
Slepé přípojné pro scoreboard (2x24Pin+2.5x2.5 + DTR) 2x 230V
Slepé přípojné pro 2ks speaklbox sestavy (2x230V+2.5x2.5 + DTR) 2x 230V
Stávající LED kostka - servis ve Sluhu
- 4 obrazovky 3m x 2.5m
- 4 obrazovky 3m x 2.5m
- rozlišení obrazovky 480x480px
- speaklbox motory se zajištěním z vzadu
- 2x 230V zásuvka pro motory bude nově
- dráha na stávající kulisa nebo
- vodící prvky v mýdlové (kosmetické) z plochy
- servisní otvory
LED kostka nad plochou zůstává beze změny
- 2ks dráha, kdyby se bude muset vyjmout nebo objem schovat)
- výměna speaklbox mechanismu
- - dráha stávající speaklbox mechanismu z zadečkem nahoru a kvůli jsou z mýdlových zajištění zajištěny
- - dráha nahoru a dolů - kvůli tlaku - z prostoru střechy je nutno je nahradit nových speaklbox mechanismy s certifikací DB+ (bez nutnosti zajištění pojistný) s nosností 200kg
- - servisní otvory na stávajícím objektu pro speaklbox by byly tlačené nárazníky