


V případě montážního svarového styku nové konstrukce s konstrukcí stávající provést před provedením svaru otryskání stávající povrchové ochrany a po provedení svaru její obnovení


Plošina (mytí oken) +5,9 m
pororošt pozink, výška 30 mm

Pororošt 30mm, pozink

Plošina (mytí oken) +2,9 a +5,9 m
pororošt pozink, výška 30 mm

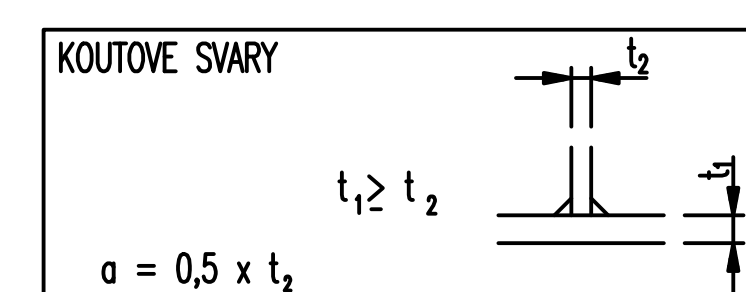

VAŘENÍ ZÁRODKO:
A
ČELNÍCH
DESEK:



TLOUŠŤKA
DLE
MATERIÁLU

P

TOTO DÍLO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLIAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV, O NAKLADÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLIAUTORI
PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.