

[illegible]

-  **PROJEKČE**
-  ZASUVA EKONOMICKÁ 16A, 250V
-  ZASUVA EKONOMICKÁ 16A, 250V
-  ZASUVA EKONOMICKÁ 16A, 250V PRŮSTŘEŽNÁ MONTÁŽ
-  ZASUVA EKONOMICKÁ 16A, 250V V PÁRATÉRNÍM KANÁLU
-  OBECNÝ VÝSTŘEŽ
-  OBECNÝ VÝSTŘEŽ
-  ZASUVA S 16A ZASUVA S 16A 250V, 250V, 16A/16A/16A
-  ZASUVA S 16A ZASUVA S 16A 250V, 250V, 16A/16A/16A, 16A/16A/16A
-  GL INET: KANÁLE
-  ZEDR: PRO PŘÍKRY A WC
-  VÝMĚN: 1000V
-  UVEDENÍ: POSPOJENÍ

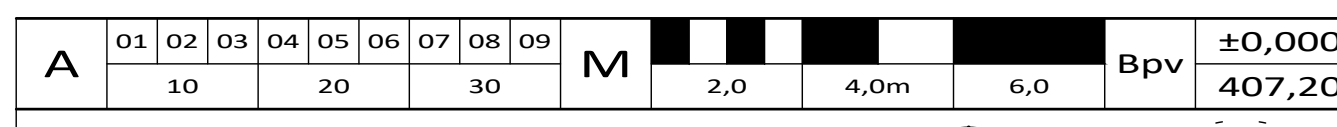
LEGENDA TRAS :

	TRASA HLAVNÍHO PŘÍVODU
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 500mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 400mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 300mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 250mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 150mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 100mm
— — — — —	TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 50mm
— — — — —	TRASA SLUNOPŘÍVOD

LEGENDA VYSOUŠEČE RUKOU:

Doporučené výšky instalace od podlahy			
Muži	X 1 324 mm	Y 1 300 mm	Z 930 mm
Ženy	X 1 299 mm	Y 1 265 mm	Z 895 mm
Děti nebo handicapovaní	X 1 074 mm	Y 1 050 mm	Z 680 mm
Děti 5-8	X 952 mm	Y 928 mm	Z 588 mm
Děti 8-11	X 1 052 mm	Y 1 028 mm	Z 658 mm
Děti 11-14	X 1 132 mm	Y 1 108 mm	Z 738 mm
Pod připojení kabelu od podlahy			
Muži			1 089 mm
Ženy			1 054 mm
Děti nebo handicapovaní			839 mm
Děti 5-8			717 mm
Děti 8-11			817 mm
Děti 11-14			897 mm

LEGENDA MaR :

[illegible][illegible]