

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Bpv	±0,000
	10			20			30				2.00	4.00 m	6.00	407,200		

AUTORIZACE	
------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

HLAVNÍ ARCHITEKT	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Buchta & Žák	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing.arch. Martina Strnadová

REVI TALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629	FORMÁT	13 × A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, k.ú. Třebíč Třebíč, Vysočina	DATUM	
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL:	D – dokumentace objektů D.01 – S01 - zimní stadion D.01.01c – architektonicko stavební řešení - navrhovaný stav	Č. ZAKÁZKY	
OBSAH:	Specifikace prvků - mobiliář	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D.01.05.23

Výkaz prvků mobiliáře	
Označení typu	Počet
MO. 01a	2024
MO. 01b	279
MO. 01c	12
MO. 02a	28
MO. 02b	254
MO. 02c	82
MO. 02d	2
MO. 03a	35
MO. 04a	16
MO. 05a	28
MO. 06a	8
MO. 06b	8
MO. 07a	21
MO. 08a	9
MO. 09a	7
MO. 10a	25
MO. 11a	4
MO. 12a	2
MO. 12b	7
MO. 13a	4
MO. 14a	3
MO. 15a	15
MO. 15b	6
MO. 15c	1
MO. 15d	2
MO. 15e	1
MO. 15f	3
MO. 15g	1
MO. 16a	2
MO. 17a	3
MO. 18a	28
MO. 19a	15
MO. 19b	5
MO. 20a	5
MO. 20b	3
MO. 21a	4
MO. 22a	7
MO. 23a	8
MO. 23b	2
MO. 24a	6
MO. 25a	4

Výkaz prvků mobiliáře	
Označení typu	Počet
MO. 25b	10
MO. 26a	8
MO. 27a	5
MO. 27b	2
MO. 28a	4
MO. 29a	1
MO. 29b	1
MO. 29c	1
MO. 29d	1
MO. 30a	1
MO. 31a	1
MO. 31b	1
MO. 32a	1
MO. 33a	7
MO. 34a	85
MO. 35a	1
MO. 36a	23
MO. 36b	8
MO. 37a	1
MO. 38a	30
MO. 39a	17
MO. 40a	65
MO. 41a	65
MO. 43a	17
MO. 44a	26
MO. 45a	27
MO. 46a	54
MO. 47a	12
MO. 48a	5
MO. 49a	4
MO. 50a	4
MO. 51a	5
MO. 52a	19
MO. 54a	7
MO. 55a	5
MO. 56a	1
MO. 56b	1
MO. 56c	1
MO. 57a	4
MO. 58a	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.01a	<p>DIVÁCKÉ SEDADLO</p> <p>Divácké sedadlo s čalouněním</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák anatomicky tvarovaný z děrovaného plechu - děrování obdélníkovými dírami zaručující akustiku - přední ohyb sedáku pro komfortní sezení - minimální osová vzdálenost mezi sedadly 500 mm – bude přizpůsobena na míru v daném místě umístění v hledišti - sedadlo musí mít sklopný sedák - sklápění sedáku pomocí pružinového systému uložen v bezpečné kovové misce, otoč na pouzdře PVC, krajní polohy utlumeny pryží, zkrutná pružina - sedadlo i opěrák jsou s přídavným čalouněním - čalouněno látkou s vysokou odolností otěru 50-100 tis. cyklů - molitany studená pěna - kovový rám lakovaný - vypalovaná barva (komaxit) - barva kovových částí dle RAL palety - kovový rám sedadla bude přizpůsobený „na míru“ objektu - kotvení do čela stupně hlediště - sedadla budou číslována - čalounění (pěna + potah) musí vyhovovat normy EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 a třída reakce na ohně EN 13501-1 musí splňovat B-s1, d0 - k výše uvedenému budou dodány certifikáty - kovový rám i čalounění bude v červené barvě, která bude před samotnou výrobou vyvzorkována a odsouhlasena stavebníkem a projektantem - sytě červená barva bude v klubovém odstínu SK Horácká Slavia Třebíč - před zahájením výroby bude provedena prohlídka stavby dodavatelem sedadel - bude zaměřeno skutečné provedení konstrukce a následně bude zpracována dílenská dokumentace na výrobek - tato bude odsouhlasena stavebníkem a projektantem - k výrobku bude vystaven certifikát



ilustrační obrázek

VÝKAZ


OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.01a	2024
	2024

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.01b	<p>DIVÁCKÉ SEDADLO</p> <p>Divácké sedadlo s čalouněním</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák anatomicky tvarovaný z děrovaného plechu - děrování obdélníkovými dírami zaručující akustiku - přední ohyb sedáku pro komfortní sezení - minimální osová vzdálenost mezi sedadly 500 mm – bude přizpůsobena na míru v daném místě umístění v hledišti - sedadlo musí mít sklopný sedák - sklápění sedáku pomocí pružinového systému uložen v bezpečné kovové misce, otoč na pouzdře PVC, krajní polohy utlumeny pryží, zkrutná pružina - sedadlo i opěrák jsou s přídatným čalouněním - čalouněno látkou s vysokou odolností otěru 50-100 tis. cyklů - molitany studená pěna - kovový rám lakovaný - vypalovaná barva (komaxit) - barva kovových částí dle RAL palety - kovový rám sedadla bude přizpůsobený „na míru“ objektu - kotvení do podlahy stupně hlediště - sedadla budou číslována - čalounění (pěna + potah) musí vyhovovat normy EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 a třída reakce na ohně EN 13501-1 musí splňovat B-s1, d0 - k výše uvedenému budou dodány certifikáty - kovový rám i čalounění bude v červené barvě, která bude před samotnou výrobou vyvzorkována a odsouhlasena stavebníkem a projektantem - sytě červená barva bude v klubovém odstínu SK Horácká Slavia Třebíč - před zahájením výroby bude provedena prohlídka stavby dodavatelem sedadel - bude zaměřeno skutečné provedení konstrukce a následně bude zpracována dílenská dokumentace na výrobek - tato bude odsouhlasena stavebníkem a projektantem - k výrobku bude vystaven certifikát



styl sedačky

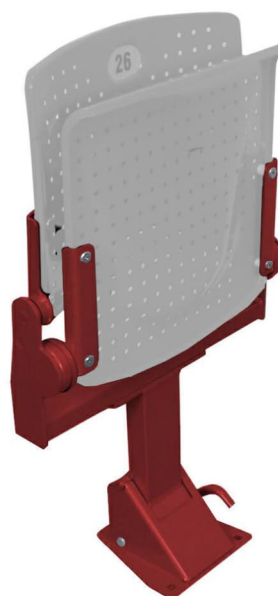

způsob kotvení

ilustrační obrázky

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.01b	279
	279

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.01c	<p>DIVÁCKÉ VIP SEDADLO</p> <p>Divácké VIP sedadlo s čalouněním</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák anatomicky tvarovaný z děrovaného plechu - děrování obdélníkovými dírami zaručující akustiku - přední ohyb sedáku pro komfortní sezení - minimální osová vzdálenost mezi sedadly 600 mm – bude přizpůsobena na míru v daném místě umístění v hledišti - sedadlo musí mít sklopný sedák - sklápění sedáku pomocí pružinového systému uložen v bezpečné kovové misce, otoč na pouzdrě PVC, krajní polohy utlumeny pryží, zkrutná pružina - sedadlo je vybaveno čalouněnými a sklopnými područkami - sedadlo, opěrák a područky jsou s přídavným čalouněním - čalouněno látkou s vysokou odolností otěru 50-100 tis. cyklů - molitany studená pěna - kovový rám lakovaný - vypalovaná barva (komaxit) - barva kovových částí dle RAL palety - kovový rám sedadla bude přizpůsobený „na míru“ objektu - kotvení do podlahy stupně hlediště - sedadla budou číslována - čalounění (pěna + potah) musí vyhovovat normy EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2 a třída reakce na ohně EN 13501-1 musí spříňovat B-s1, d0 - k výše uvedenému budou dodány certifikáty - kovový rám i čalounění bude v červené barvě, která bude před samotnou výrobou vyvzorkována a odsouhlasena stavebníkem a projektantem - sytě červená barva bude v klubovém odstínu SK Horácká Slavia Třebíč - před zahájením výroby bude provedena prohlídka stavby dodavatelem sedadel - bude zaměřeno skutečné provedení konstrukce a následně bude zpracována dílenská dokumentace na výrobek - tato bude odsouhlasena stavebníkem a projektantem - k výrobku bude vystaven certifikát



styl sedačky



způsob kotvení


ilustrační obrázky

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.01c	12
	12

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.02a	<p>SATNOVÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatní box do hokejové šatny - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 20×60 mm - sedák a horní police z kompaktních desek tl. 12 mm - police a záda z postformingových desek (dřevotřískka potažená HPL) tl. 28 mm - jedno sedadlo - výklopný box pod sedadlem, zadní strana perforovaná pro odvětrání - na ocelovou konstrukci navařena ocelová tyč \varnothing 16 mm pro zavěšení ramínka s dresem, součástí posuvné háčky na zavěšení oblečení - v bocích horní police upevněny háky na brusle z ocelového jeklu 10×10 mm (jekl navařen na ocelový plech, přes který je hák kotven) <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2000 mm - šířka 800 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - RAL 9005 - sedák - RAL 3002

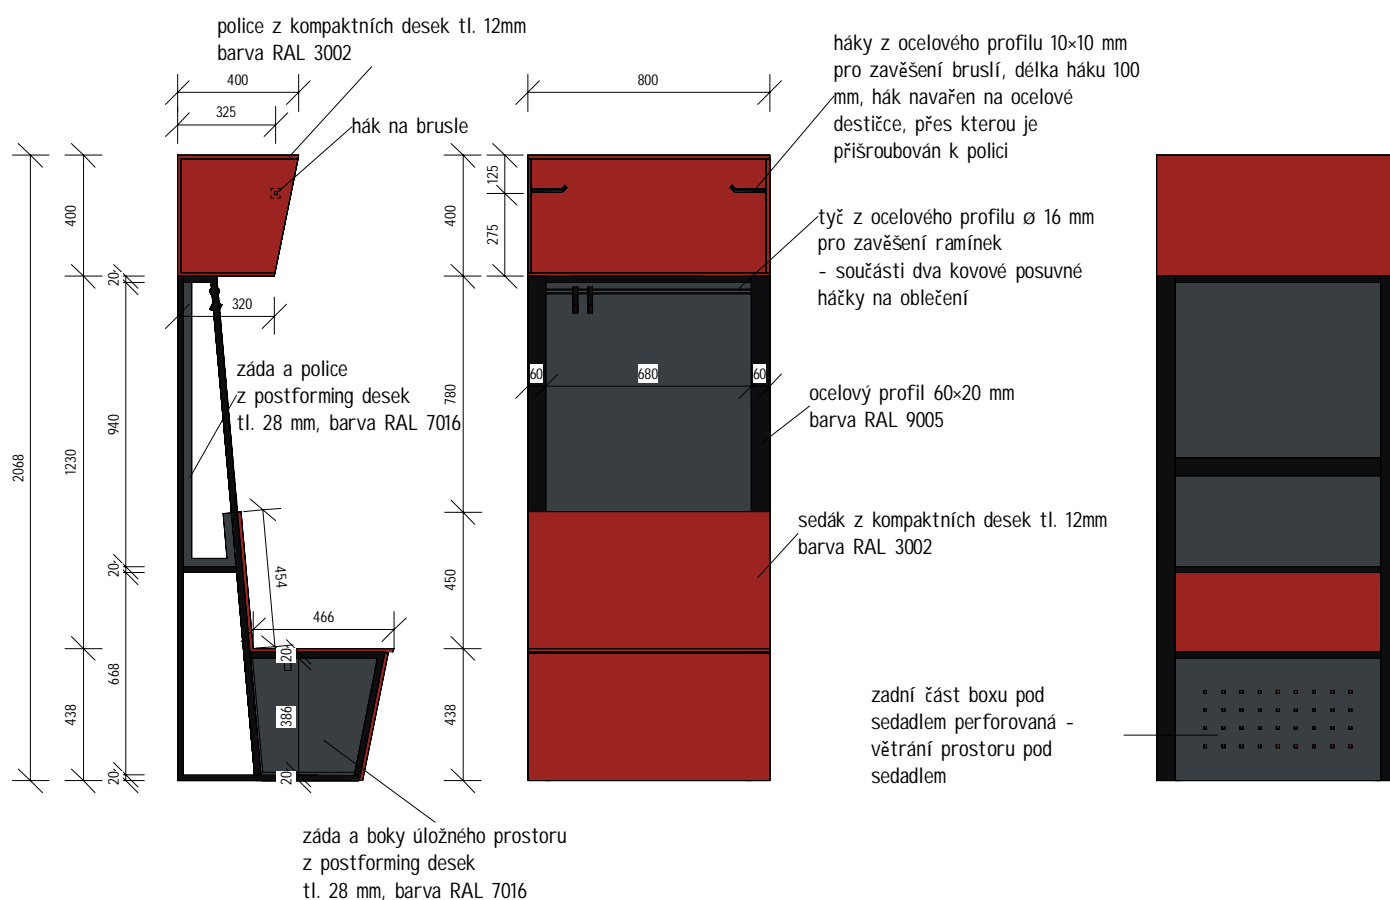


Boční pohled / přední pohled / zadní pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.02a	
stadion - 2NP	28
	28

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.02b	<p>SATNOVÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatní box do hokejové šatny - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 20×60 mm - sedák a horní police z kompaktní desky tl. 12 mm - police z postformingových desek (dřevotřísková potažená HPL) tl. 28mm - jedno sedadlo - výklopný box pod sedadlem, zadní strana perforovaná pro odvětrání - na ocelovou konstrukci navařena ocelová tyč \varnothing 16 mm pro zavěšení ramínka s dresem, součástí posuvné háčky na zavěšení oblečení - v bocích horní police upevněny háky na brusle z ocelového jeklu 10×10 mm (jekl navařený na ocelový plech, přes který je hák kotven) <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2000 mm - šířka 800 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - RAL 9005 - sedák - RAL 9004 - police - RAL 7016

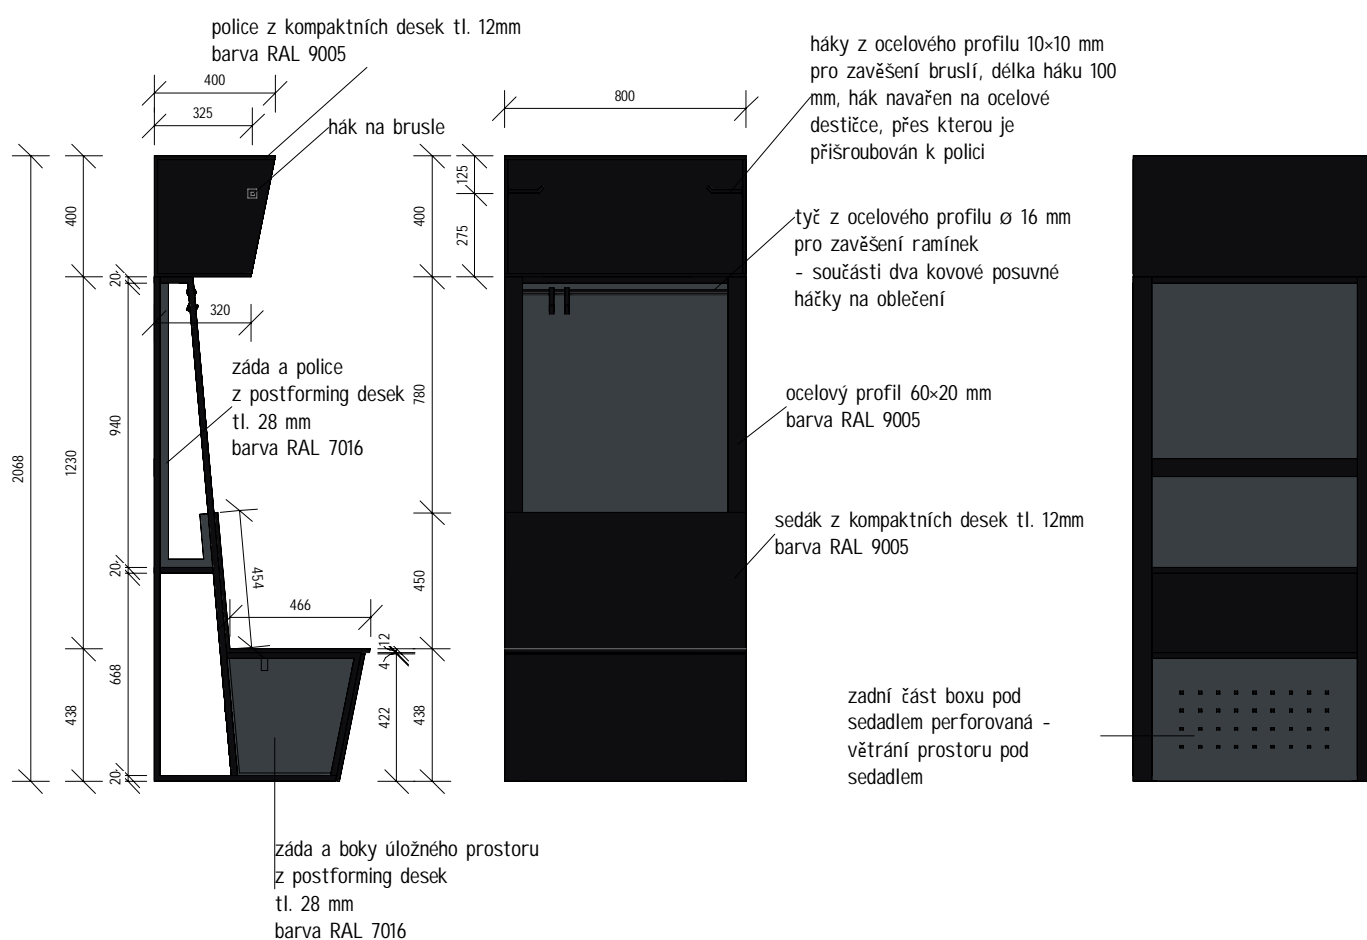


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.02b	
stadion - 1NP	16
stadion - 2NP	40
západní přístavba - 2NP	198
	254

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.02d	<p>SATNOVÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatní box do hokejové šatny - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 20×60 mm - sedák a horní police z kompaktních desek tl. 12 mm - police z postformingových desek (dřevotřísková potažená HPL) tl. 28mm - jedno sedadlo - na ocelovou konstrukci navařena ocelová tyč \varnothing 16 mm pro zavěšení ramínka s dresem, součástí posuvné háčky na zavěšení oblečení - v bocích horní police upevněny háky na brusle z ocelového jeklu 10×10 mm (jekl navařený na ocelový plech, přes který je hák kotven) <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2000 mm - šířka 800 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - RAL 9005 - sedák - RAL 9004 - police - RAL 7016

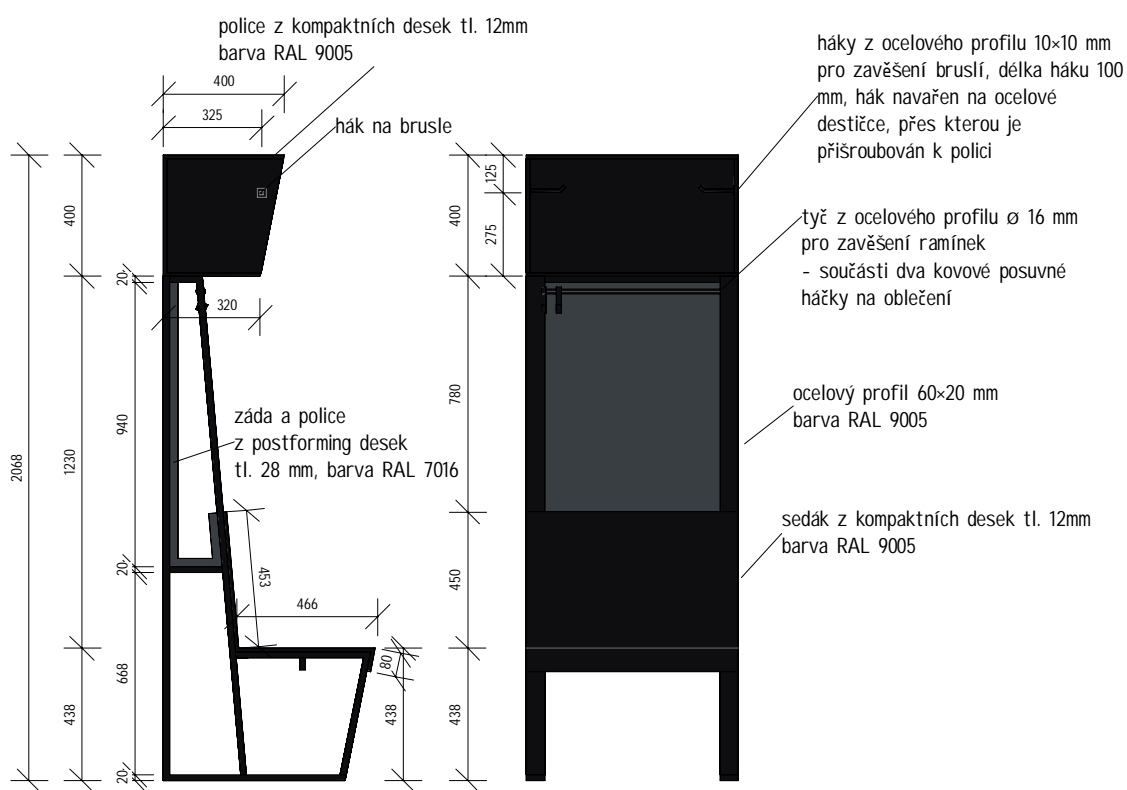


Boční pohled / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.02d	
stadion - 1NP	2
	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.03a	<p>ŠATNOVÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - šatní box do hokejové šatny - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 20×60 mm - sedák a horní police z kompaktních desek tl. 12 mm - police z postformingových desek (dřevotřískota potažená HPL) tl. 28mm - dvě sedadla - na ocelovou konstrukci navařena ocelová tyč \varnothing 16 mm pro zavěšení ramínka s dresem, součástí posuvné háčky na zavěšení oblečení - v bocích horní police upevněny háky na brusle z ocelového jeklu 10×10 mm (jekl navařený na ocelový plech, přes který je hák kotven) <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2000 mm - šířka 1400 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - RAL 9005 - sedák - RAL 9004 - police - RAL 7016

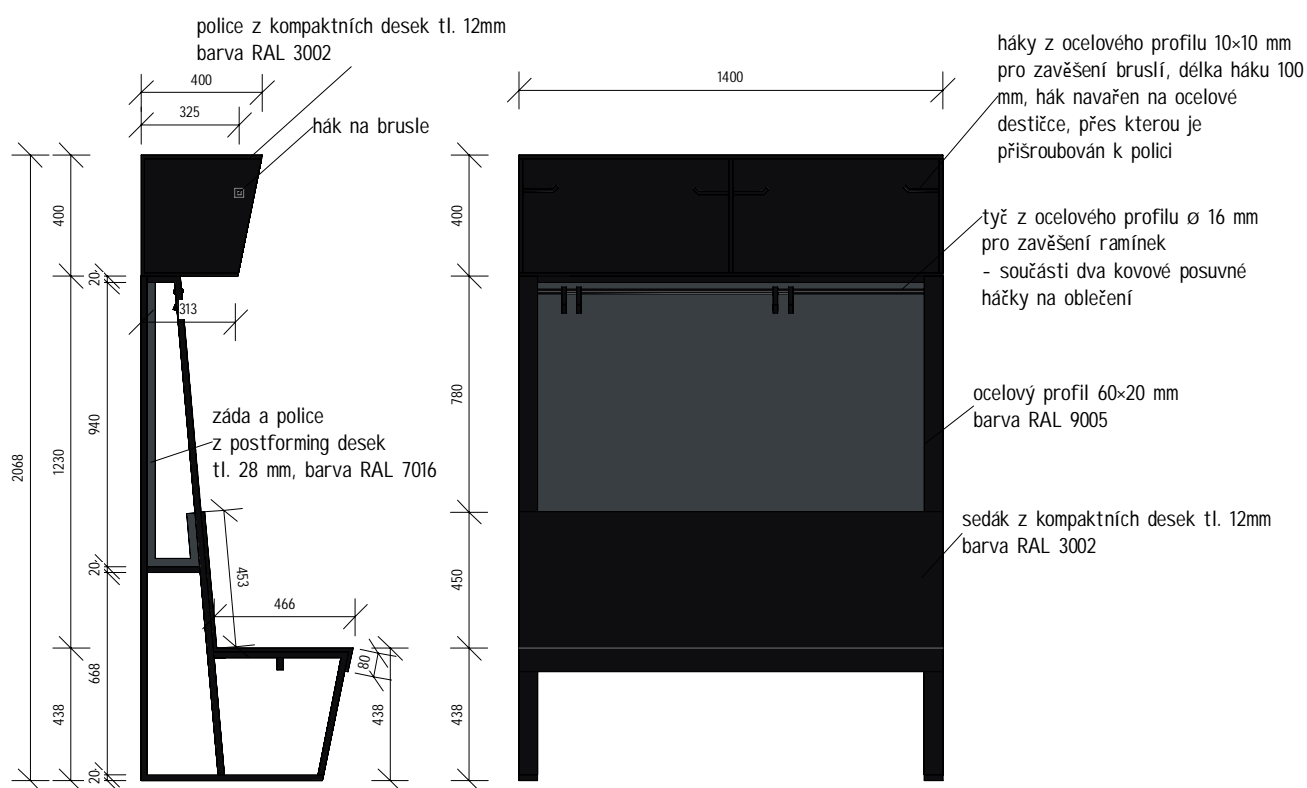

Boční pohled / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.03a	
stadion - 1NP	35
	35

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.04a	<p>KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní buková dřevěná konstrukce - sedák a opěrka z ohýbané překližky - čalounění na opěrce a sedáku <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 700 mm - šířka 560 mm - hloubka 660 mm - výška sedadla 410 mm - šířka sedadla 490 mm - hloubka sedadla 500 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné části - namořené do černé barvy - čalounění - modrá



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.04a	
východní vestavba - 4NP	16
	16

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.05a	<p>JÍDELNÍ ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní buková dřevěná konstrukce - sedák a opěrka tvoří dvě osově se křížící ohybané lisované překližky - čalounění na opěrce a sedáku <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 780 mm - šířka 540 mm - hloubka 580 mm - výška sedadla 470 mm - šířka sedadla 480 mm - hloubka sedadla 390 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné části - namořené do černé barvy - čalounění - červená



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.05a	
východní vestavba - 4NP	28
	28

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.06a	<p>ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní buková dřevěná konstrukce - sedák a opěrka z ohýbané překližky <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 790 mm - šířka 490 mm - hloubka 600 mm - výška sedadla 450 mm - šířka sedadla 440 mm - hloubka sedadla 420 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné části - namořené do černé barvy



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.06a	
stadion - 1NP	4
východní vestavba - 4NP	4
	8

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.06b	<p>ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní buková dřevěná konstrukce - sedák a opěrka z ohýbané překližky - čalounění sedáku a opěrky <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 790 mm - šířka 490 mm - hloubka 600 mm - výška sedadla 450 mm - šířka sedadla 440 mm - hloubka sedadla 420 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné části - namořené do černé barvy - čalounění - červená



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.06b	
východní vestavba - 4NP	8
	8

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.07a	<p>BAROVÁ ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní buková dřevěná konstrukce - sedák a opěrka z ohýbané překližky - čalounění na opěrce a sedáku <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1000 mm - šířka 490 mm - hloubka 480 mm - výška sedadla 800 mm - šířka sedadla 440 mm - hloubka sedadla 360 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné části - namořené do černé barvy - čalounění - šedá



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.07a	
východní vestavba - 4NP	21
	21

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.08a	<p>JÍDELNÍ ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná jídelní židle v jednoduchém čistém designu - sedák je vyroben z ohýbané lisované překližky, která má i přes subtilnost konstrukce vysokou pevnost - nohy stoličky jsou opatřené teflonovými kluzáky - materiál - dubové dřevo, dubová lisovaná překližka <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 830 mm - šířka 500 mm - hloubka 530 mm - výška sedáku 470 mm - šířka sedáku 400 mm - hloubka sedadla 380 mm



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.08a	
stadion - 2NP	5
západní přístavba - 2NP	4
	9

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.09a	<p>JÍDELNÍ STOLEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - bistro stolek na centrální ocelové noze s kruhovou základnou - deska stolu z bukového masivu tl. 25 mm <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška stolu 730 mm - rozměry základny 400×400 mm - rozměry desky stolu 800×800 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - černá - stolová deska - namořena do černé barvy



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.09a	
východní vestavba - 4NP	7
	7

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.10a	<p>KANCELÁŘSKÉ KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - otočná pracovní židle, výškově stavitelná - čalouněný sedák a síťovaný opěrák - nylonový rám opěráku - nylonový 5-ramenný kříž - kolečka na koberce - synchronní mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy uživatele, 5× aretace <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1000-1110 mm - šířka 700 mm - hloubka 700 mm - výška sedáku 370-480 mm



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.10a	
jižní vestavba - 4NP	8
stadion - 1NP	3
stadion - 2NP	5
východní vestavba - 4NP	7
západní přístavba - 1NP	1
západní přístavba - 2NP	1
	25

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.11a	<p>KANCELÁŘSKÉ KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - otočná židle - výškově nastavitelná - čalouněný sedák a opěrák - bez područek - houpací mechanika s možností aretace ve výchozí pozici - opěrák pro nohy - 4-ramenný hliníkový kříž, leštěný - plastové kluzáky - bez područek <p>orientační rozměry: výška 940-1200 mm šířka 490 mm hloubka 510 mm výška sedáku 560-820 mm</p> <p>barevné provedení: čalounění - červená</p>



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.11a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 2NP	1
stadion - 3NP	2
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.12a	<p>STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - stolek na centrální ocelové noze s kruhovou základnou - deska stolu z bukového masivu tl. 25 mm <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška stolu 730 mm - průměr základny 400 mm - průměr desky stolu 800 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - černá - stolová deska - namořena do černé barvy



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.12a	
stadion - 1NP	2
	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.12b	<p>BISTRO STOLEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - bistro stolek na centrální ocelové noze s kruhovou základnou - deska stolu z bukového masivu tl. 25 mm <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška stolu 1060 mm - průměr základny 400 mm - průměr desky stolu 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - černá - stolová deska - namořena do černé barvy



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.12b	
východní vestavba - 4NP	7
	7

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.13a	<p>KONFERENČNÍ STOLEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - konferenční stolek na centrální ocelové noze s kruhovou základnou - deska stolu z lamina tl. 18 mm <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška stolu 500 mm - průměr desky stolu 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - černá - stolová deska - grafit




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.13a	
východní vestavba - 4NP	4
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.14a	<p>JÍDELNÍ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1200 mm - šířka 800 mm - výška 730 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

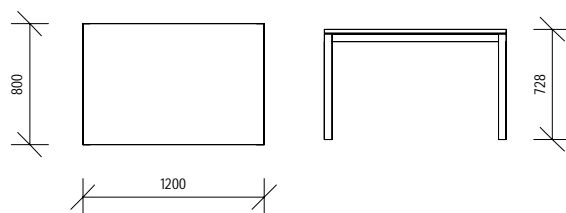

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.14a	
stadion - 2NP	1
východní vestavba - 4NP	1
západní přístavba - 2NP	1
	3

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15a	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1600 mm - šířka 800 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

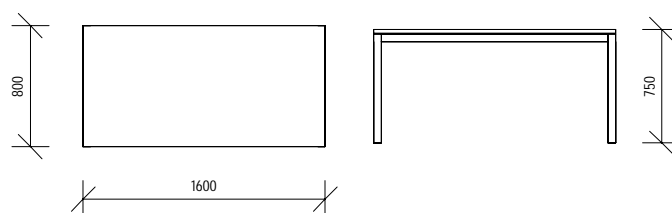

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15a	
jižní vestavba - 4NP	3
stadion - 2NP	5
východní vestavba - 4NP	7
	15

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15b	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1800 mm - šířka 800 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

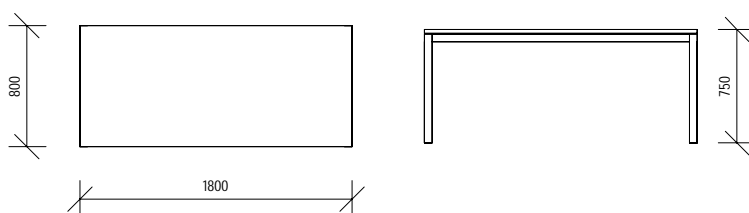

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15b	
stadion - 1NP	3
stadion - 2NP	2
západní přístavba - 2NP	1
	6

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15c	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2000 mm - šířka 800 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

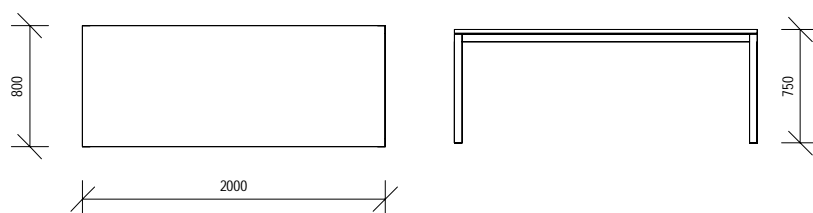

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15c	
západní přístavba - 1NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15d	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2400 mm - šířka 800 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

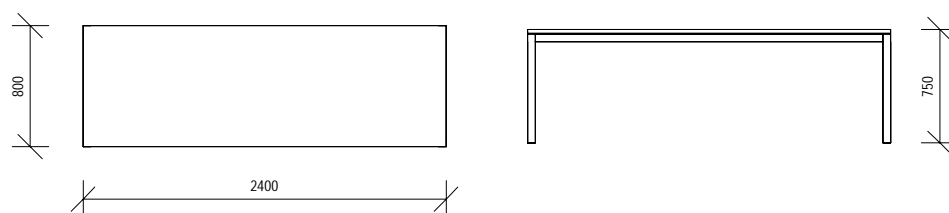

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15d	
jížní vestavba - 4NP	2
	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15e	<p>KONFERENČNÍ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2760 mm - šířka 1200 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

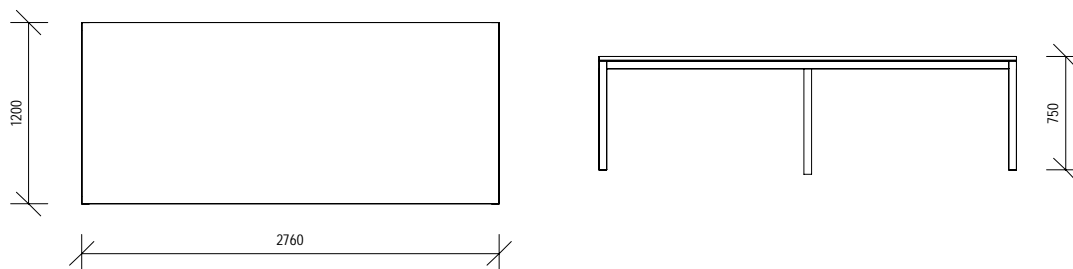

půdorys / přední pohled M1:50


ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15e	
východní vestavba - 4NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15f	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1600 mm - šířka 600 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

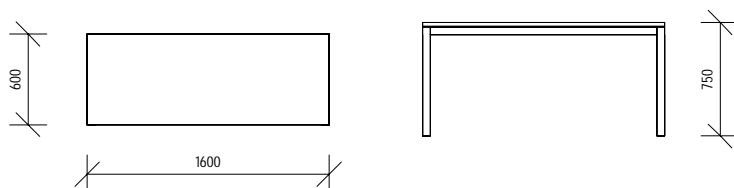

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15f	
jižní vestavba - 4NP	2
stadion - 2NP	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.15g	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1800 mm - šířka 600 mm - výška 750 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

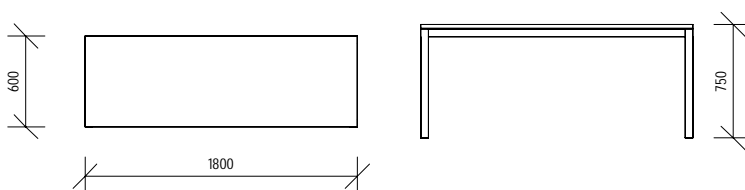

půdorys / přední pohled M1:50




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.15g	3
jižní vestavba - 4NP	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.16a	<p>DÍLENSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou - orientační rozměry d. 1800 × š. 800 × v. 750 mm - barva - konstrukce i deska - RAL 9006

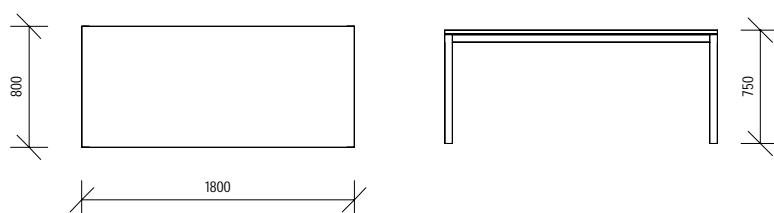


půdorys / přední pohled M1:50

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.16a	1
stadion - 2NP	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.17a	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná ocelová podnož z profilů 40 × 40 mm, bez viditelných spojů - povrchová úprava podnože - práškový vypalovací lak - stolová deska LTD tl. 18 mm, hrany oblepeny odolnou ABS hranou <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1500 mm - šířka 600 mm - výška 1000 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - RAL 9005 - deska - RAL 7016

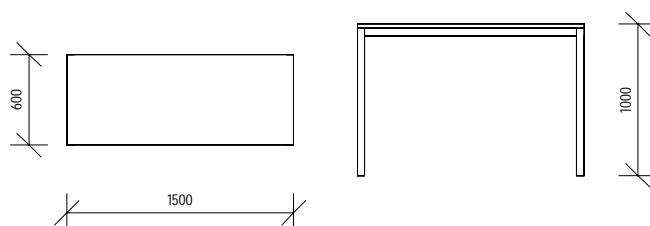


půdorys / přední pohled M1:50

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.17a	2
jížní přístavba - 4NP	1
stadion - 3NP	2
	3

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.18a	<p>KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilní kancelářský kontejner - 3 zásuvky a tužkovník - korpus LTD 18 mm - centrální zamykání - polozapuštěné úchytky v minimalistickém designu <p>orientační rozměry: v. 585 × š. 397 × hl. 550 mm</p> <p>barevné provedení: - barva RAL 7016</p>

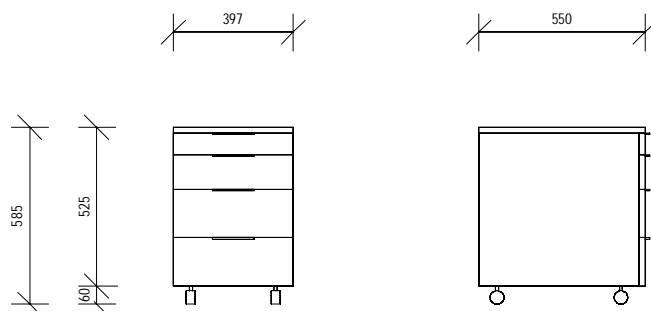

přední pohled / boční pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.18a	
jižní přístavba - 4NP	1
jižní vestavba - 4NP	8
stadion - 1NP	3
stadion - 2NP	6
stadion - 3NP	2
východní vestavba - 4NP	6
západní přístavba - 1NP	1
západní přístavba - 2NP	1
	28

OZNAČENÍ	POPIS
M0.19a	<p>SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none">- vysoká skříň se dvěma dveřmi- 6 ukádacích úrovní- dveře opatřeny zámkem- polozapuštěné úchytky v minimalistickém designu <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none">- v. 2300 × š. 800 × hl. 420 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- korpus - RAL 9005- dveře - RAL 7016

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.19a	
jižní vestavba - 4NP	3
stadion - 2NP	4
východní vestavba - 4NP	8
	15
M0.19b	


OZNAČENÍ	POPIS
M0.19b	<p>SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none">- vysoká skříň se dvěma dveřmi- 6 ukádacích úrovní- dveře opatřeny zámkem- polozapuštěné úchytky v minimalistickém designu <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none">- v. 2300 × š. 800 × hl. 420 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- korpus - RAL 9006- dveře - RAL 9003

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
stadion - 2NP	5
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.20a	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvě skřínky - svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 cm - sokl 50 mm - úhel otočení dveří skříní 180° - povrchová úprava - prášková barva <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2080 mm - šířka 600 mm - hloubka 810 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva korpusu RAL 7035 - barva dvířek RAL 7016

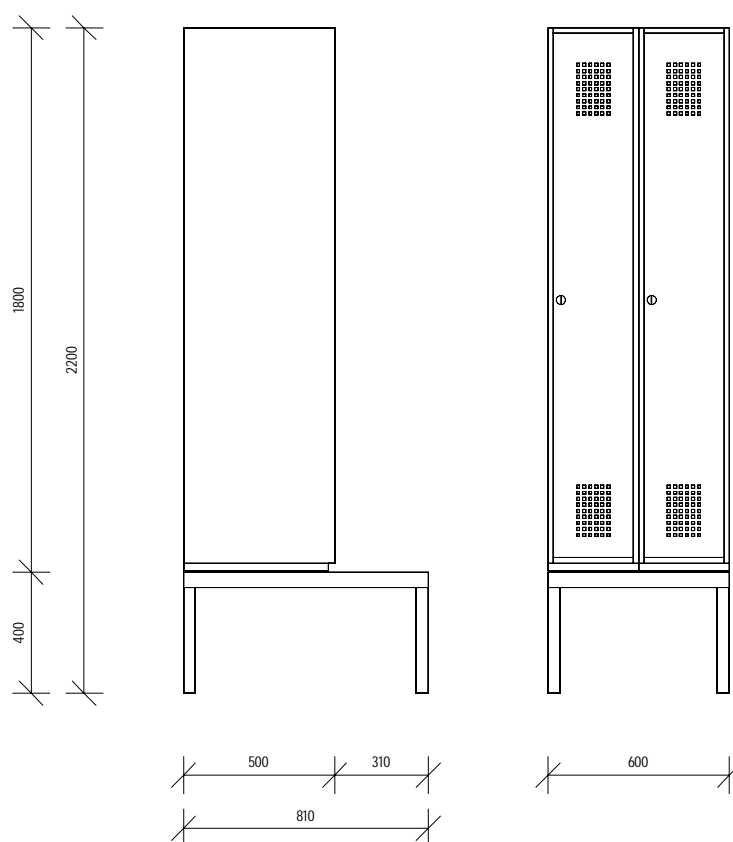


boční pohled / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.20a	
stadion - 1NP	1
stadion - 3NP	4
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.20b	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - tři skřínky - svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 cm - sokl 50 mm - úhel otočení dveří skříní 180° - povrchová úprava - prášková barva <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2080 mm - šířka 900 mm - hloubka 810 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva korpusu RAL 7035 - barva dvířek RAL 7016

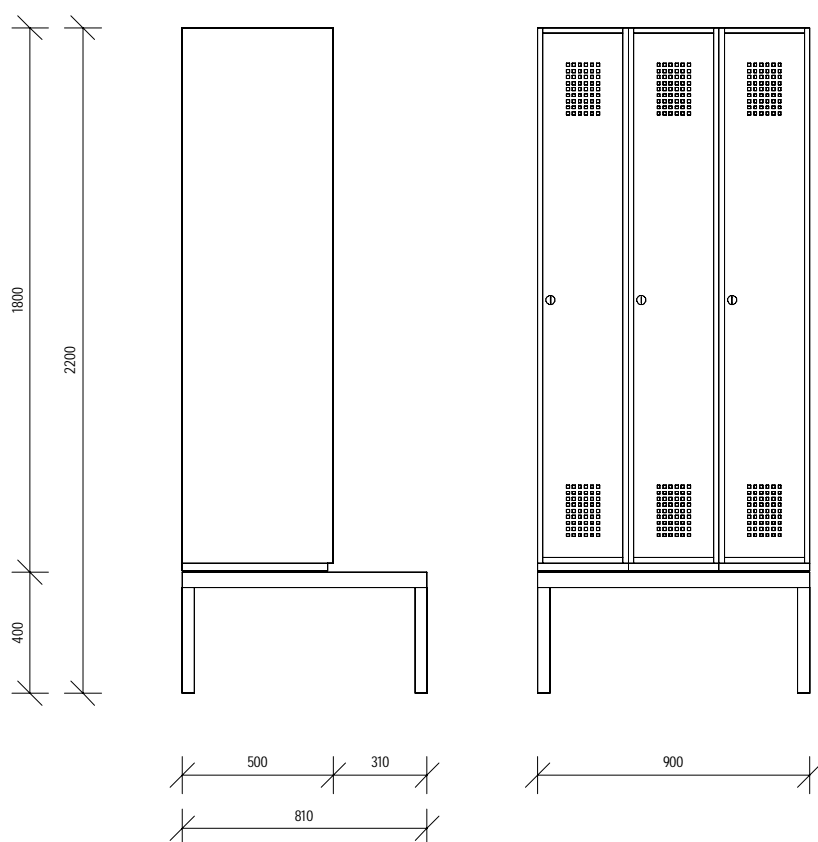


boční pohled / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.20b	
stadion - 1NP	1
stadion - 2NP	2
	3

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.21a	<p>BOXY NA OBUV</p> <ul style="list-style-type: none"> - svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm - povrchová úprava prášková barva - sokl 50 mm - uzamčení na kódový zámek s možností otevření nouzovým klíčem <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1850 mm - šířka 900 mm - hloubka 500 mm

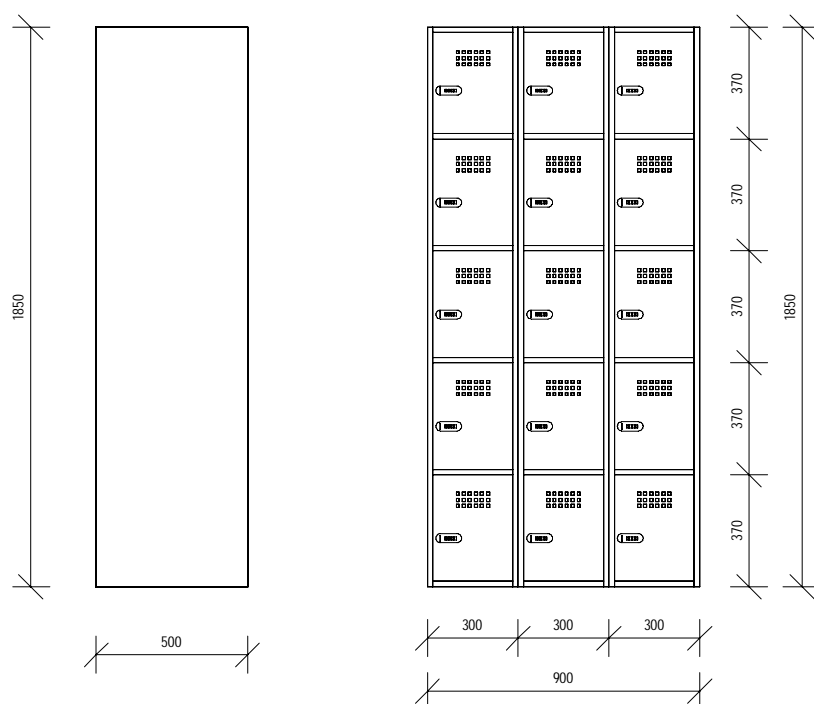

boční pohled / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.21a	
stadion - 2NP	4
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.22a	REGÁL <ul style="list-style-type: none">- lakovaná ocelová konstrukce i police- bezšroubový systém- 6 přestavitelných polic- orientační rozměry v. 2000 × š. 1000 × h. 300 mm- barva RAL 7016

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.22a	
stadion - 1NP	2
stadion - 3NP	5
	7

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.23a	REGÁL <ul style="list-style-type: none">- pozinkovaná ocelová konstrukce- police surová DTD- bezšroubový systém- 4 přestavitelné police orientační rozměry v. 1770 × š. 2000 × h. 600 mm

ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.23a	
stadion - 3NP	8
	8

SPECIFIKACE


OZNAČENÍ	POPIS
M0.23b	<p>REGÁL</p> <ul style="list-style-type: none">- pozinkovaná ocelová konstrukce- police surová DTD- bezšroubový systém- 4 přestavitelné police <p>orientační rozměry v. 1770 × š. 2400 × h. 600 mm</p>

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.23b	
stadion - 3NP	2
	2

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.24a	<p>SATNÍ LAVICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 30×30×2 mm - rošt na obuv z ocelových L profilů - povrchová úprava ocelových částí - epoxidový lak - sedák z LTD, hrana ABS <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v. 420 × d. 2000 × hl. 400 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce RAL 7016 - sedák RAL 7016

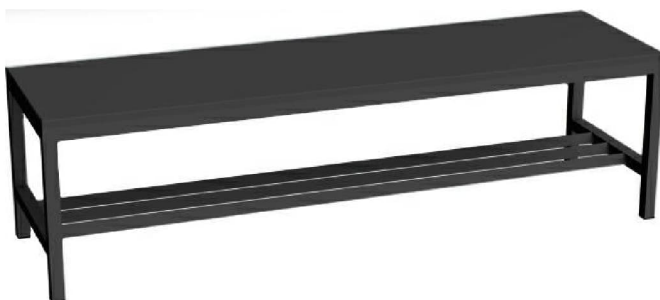

ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.24a	
stadion - 2NP	6
	6

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.25a	<p>ŠATNOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM A VĚŠÁKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 30×30×2 mm - rošt na obuv z ocelových L profilů - povrchová úprava ocelových částí - epoxidový lak - sedák z LTD, hrana ABS - kovové věšáky <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1800 - délka 1500 - hloubka 400 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce RAL 7035 - sedák RAL 7016



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.25a	
stadion - 2NP	4
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.25b	<p>ŠATNOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM A VĚŠÁKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - svařovaná ocelová konstrukce z profilů 30×30×2 mm - rošt na obuv z ocelových L profilů - povrchová úprava ocelových částí - epoxidový lak - sedák z LTD, hrana ABS - kovové věšáky <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1800 - délka 2000 - hloubka 400 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce RAL 7035 - sedák RAL 7016




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.25b	
stadion - 2NP	10
	10

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.26a	<p>STOJAN NA DRESY A HOKEJKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojan na zavěšení dresů se stojanem na hokejky v čelech - svařovaná ocelová konstrukce ve tvaru A z ocelových profilů 40×40 mm, povrchová úprava epoxidový lak - tyče pro oddělení hokejek - $\varnothing 16$ mm, <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1600 mm - šířka 1000 mm - délka 2000 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL 9005 (černá)

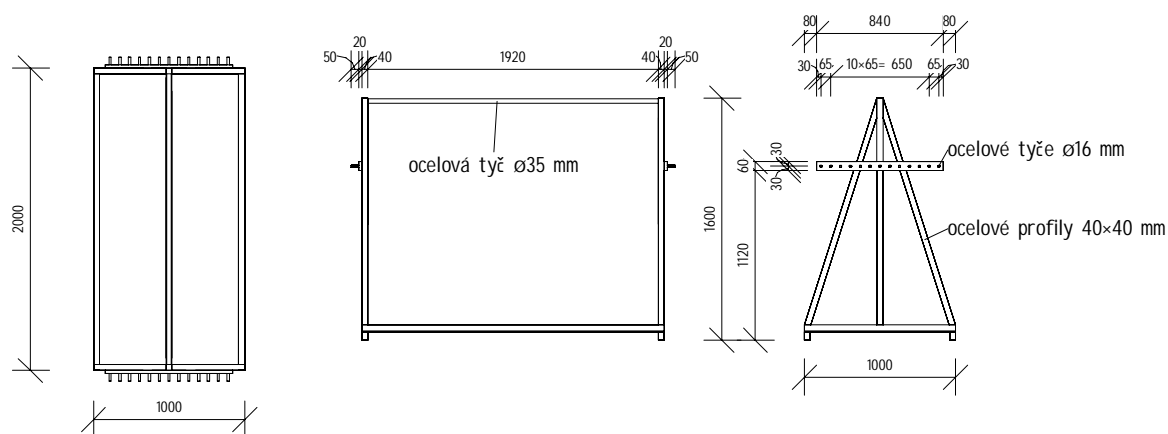

půdorys / přední pohled / boční pohled M1:50




VÝKAZ


OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.26a	
stadion - 1NP	6
stadion - 2NP	2
	8

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.27a	<p>STOJAN NA HOKEJKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojan na hokejky - svařovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů 40×40 mm, povrchová úprava epoxidový lak - dno prvku z ocelového plechu tl. 10 mm - ocelové tyče pro oddělení hokejek - \varnothing 16 mm - gumové nožky \varnothing 38 mm, výška 15 mm <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1500 mm - šířka 425 mm - délka 2000 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce a dno - RAL 9005 - tyče - RAL 9005

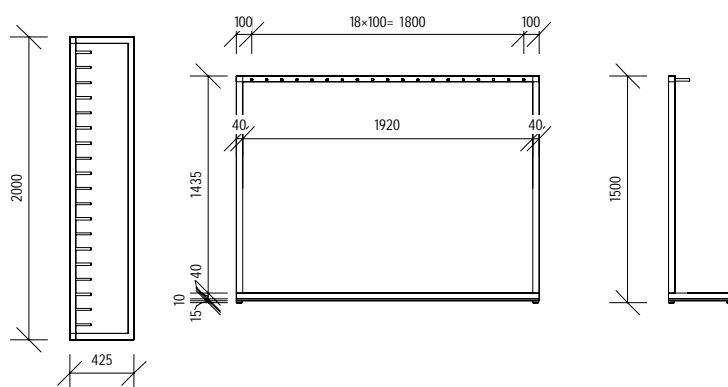

půdorys / přední pohled / boční pohled M1:50


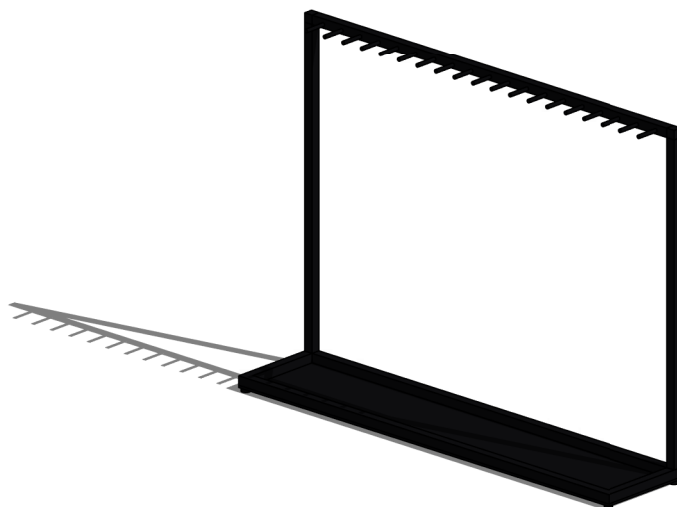


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.27a	
stadion - 2NP	5
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.27b	<p>STOJAN NA HOKEJKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojan na hokejky - svařovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů 40×40 mm, povrchová úprava epoxidový lak - dno prvku z ocelového plechu tl. 10 mm - ocelové tyče pro oddělení hokejek - \varnothing 16 mm - gumové nožky \varnothing 38 mm, výška 15 mm <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1500 mm - šířka 425 mm - délka 1800 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce a dno - RAL 9005 (černá) - tyče - RAL 9005

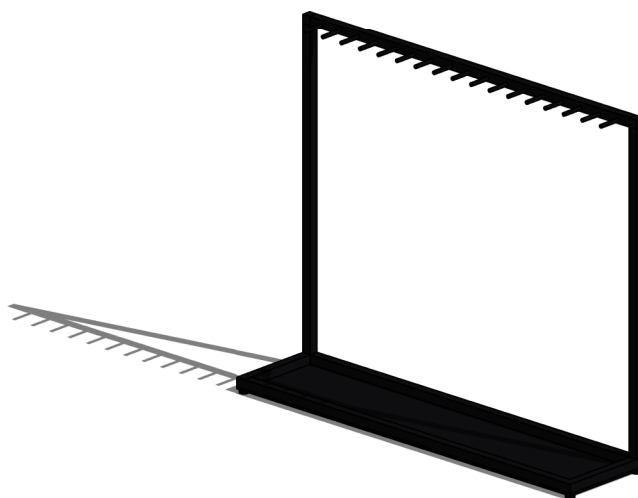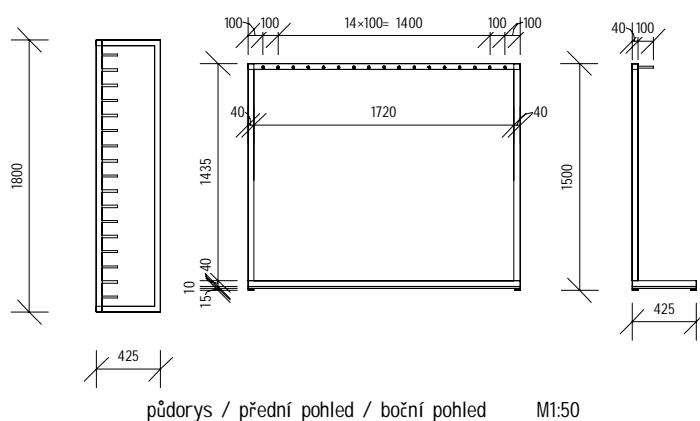


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.27b	
stadion - 2NP	2
	2


SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.28a	<p>BEDNA NA HOKEJKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - box na hokejky - svařovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů 40×40 mm, povrchová úprava epoxidový lak - dno prvku z ocelového plechu tl. 10 mm - stěny boxu z postforming desek (dřevotřískas potažená HPL) tl. 28 mm <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 960 mm - šířka 700 mm - délka 700 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce a dno - RAL 9005 (černá) - stěny - RAL 7016

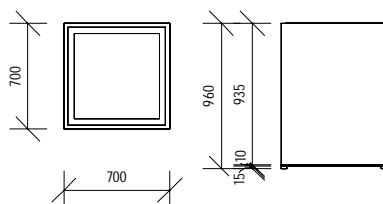

půdorys / přední pohled

M1:50

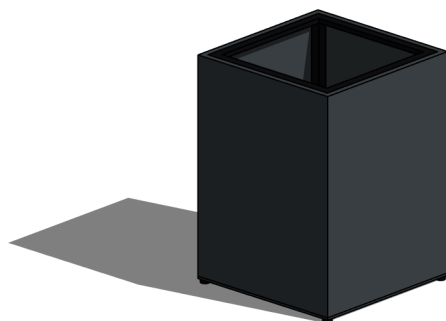


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.28a	
stadion - 2NP	4
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.29a	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchyňská linka se dřezem a vestavnou ledničkou - nerezový dřez a lednička jsou součástí dodávky - částečně zápusťné úchytky v jednoduchém designu - pracovní deska z HPL Postforming tl. 40 mm - korpus skříněk LTD tl.18 mm - dvířka z LTD tl. 18 mm, hrana ABS <p>rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2600 mm - výška 900 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska - dekor beton - korpus skříněk - barva šedá - dvířka skříněk - barva černá

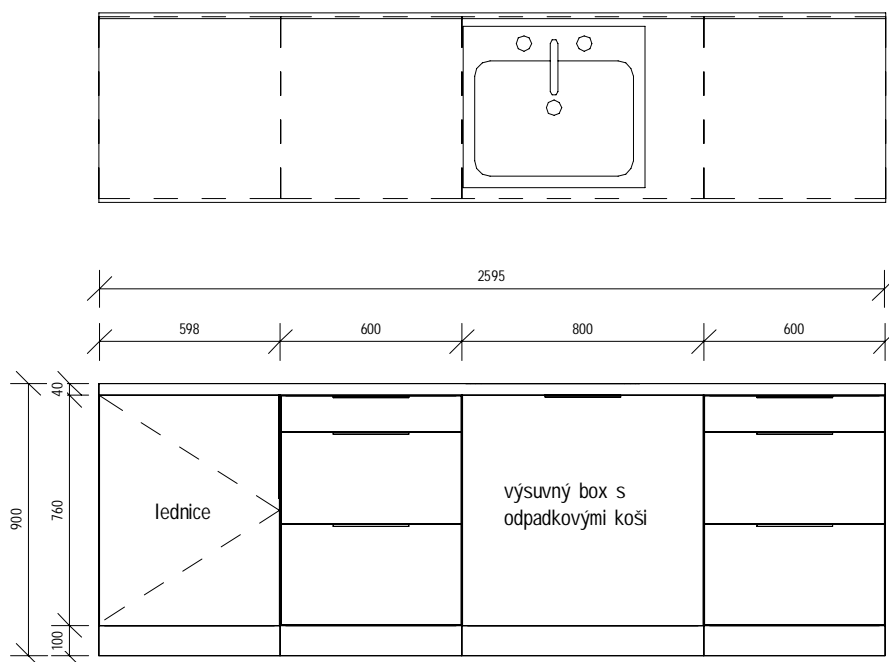


půdorys / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.29a	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.29b	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchyňská linka se dřezem a vestavnou lednicí - nerezový dřez a lednice součástí dodávky - částečně zápusťné úchytky v jednoduchém designu - pracovní deska HPL tl. 38 mm - korpus skříněk LTD tl.18 mm - dvířka z LTD tl. 18 mm, hrana ABS <p>rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2680 mm - výška 900 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska - dekor beton - korpus skříněk - barva šedá - dvířka skříněk - barva černá matná

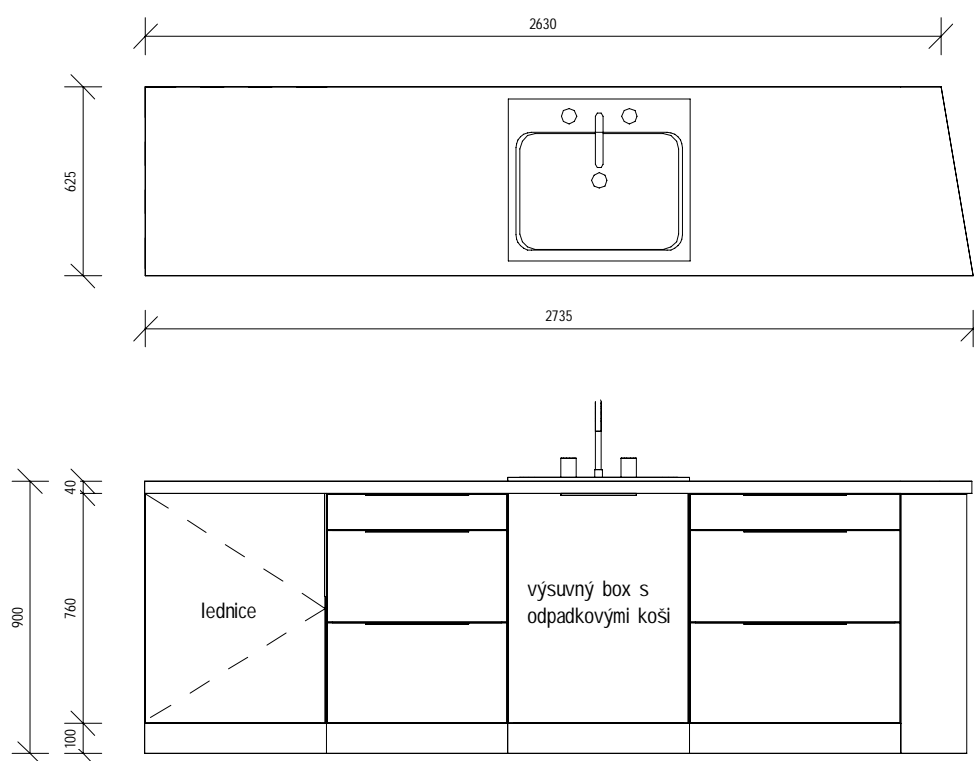



půdorys / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.29b	
východní vestavba - 4NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.29c	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchyňská linka se dřezem - nerezový dřez je součástí dodávky - spodní skříňky otevíravé - částečně zápusťné úchytky v jednoduchém designu - pracovní deska z HPL Postforming tl. 40 mm - korpus skříněk LTD tl.18 mm - dvířka z LTD tl. 18 mm, hrana ABS <p>rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2400 mm - výška 900 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska - dekor beton - korpus skříněk - barva šedá - dvířka skříněk - barva bílá

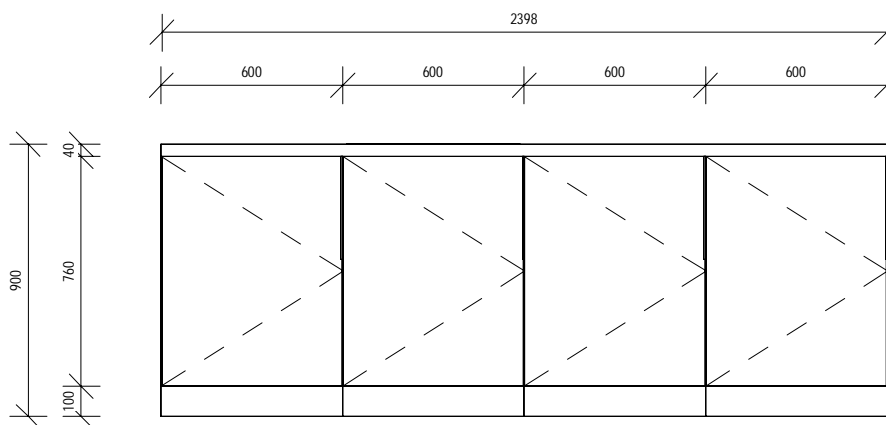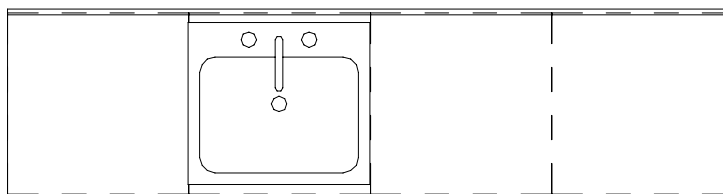




půdorys / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.29c	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
MO.29d	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchyňská linka se dřezem - nerezový dřez je součástí dodávky - spodní skříňky otevíravé - částečně zápusťné úchytky v jednoduchém designu - pracovní deska z HPL Postforming tl. 40 mm - korpus skříněk LTD tl.18 mm - dvířka z LTD tl. 18 mm, hrana ABS <p>rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 2750 mm - výška 900 mm - hloubka 600 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska - dekor beton - korpus skříněk - barva šedá - dvířka skříněk - barva bílá

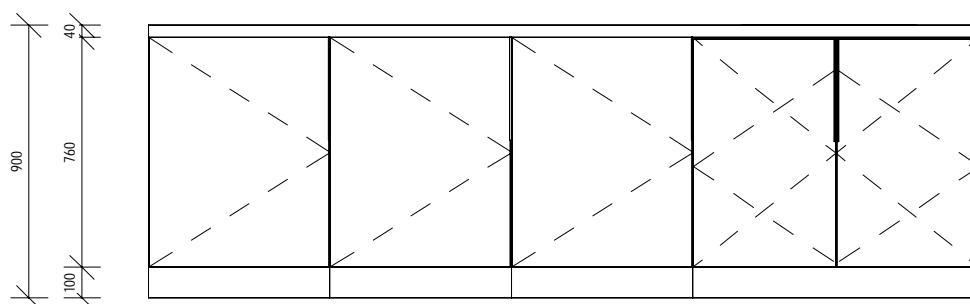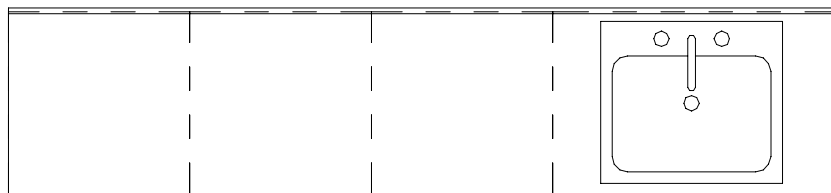


půdorys / přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
MO.29d	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.30a	<p>BAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - barový pult - ocelový rám z jeklů 40×40 mm, nerezová ocel - korpus z LTD desky tl. 18 mm - pult, želo a pracovní deska z kompaktní desky tl. 12 mm - v žele vyfrézovaný nápis a piktogram do hloubky 5 mm - v pracovní desce umístěno výčepní zařízení s odkapní miskou, mytí na sklenice <p>rozměry viz výkres</p> <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - nerez ocel - výčepní zařízení s odkapní miskou, dřez na mytí sklenic - nerez ocel - sokl - černá - kompaktní deska - RAL 9004, jádro RAL 3020

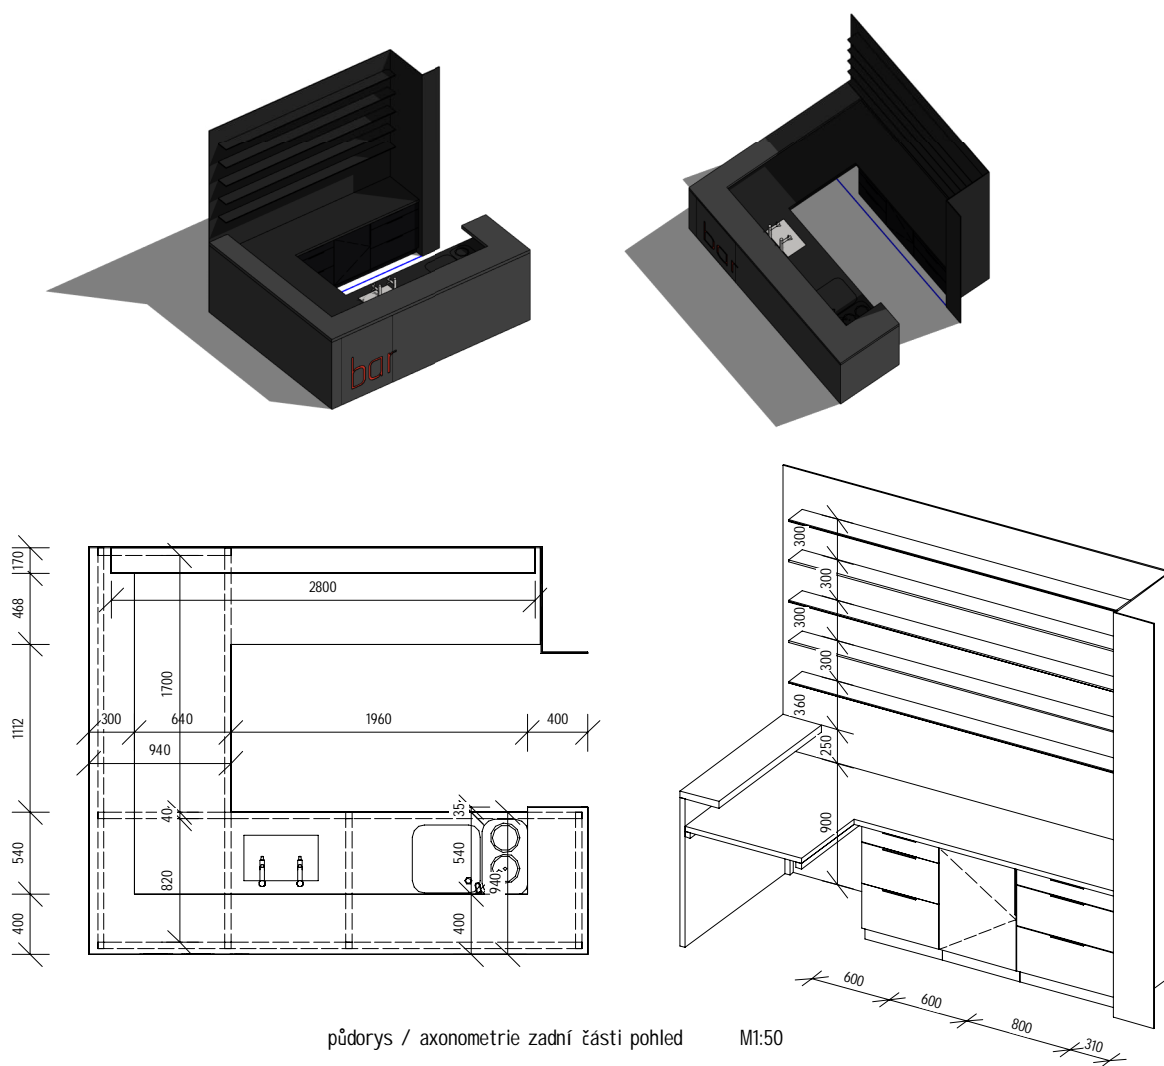


VÝKAZ


OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.30a	
východní vestavba - 4NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.31b	<p>PULT BUFETU</p> <ul style="list-style-type: none"> - obslužný a výdejní pult - ocelový rám z jeklů 40×40 mm, nerezová ocel - sokl z LTD desky tl. 18 mm - čelo a pracovní deska z kompaktní desky tl. 12 mm - v čele vyfrézovaný nápis a piktogram do hloubky 5 mm - v pracovní desce umístěno výčepní zařízení s odkapní miskou - nutno udělat přípravu pro umístění pokladny <p>rozměry viz výkres</p> <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - nerez ocel - výčepní zařízení s odkapní miskou - nerez ocel - sokl - černá - kompaktní deska - RAL 9004, jádro RAL 3020

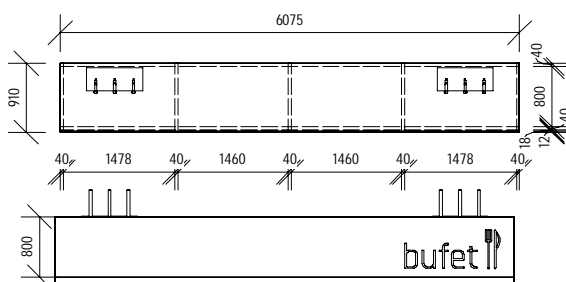

půdorys / přední pohled M1:100

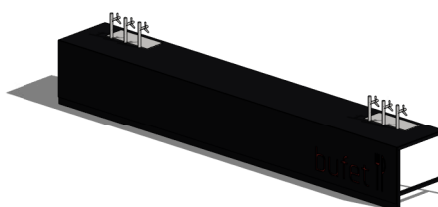


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.31b	
západní přístavba - 3NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.32a	<p>PULT FAN SHOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - pult fan shopu - ocelový rám z jeklů 40×40 mm, nerezová ocel - sokl z LTD desky tl. 18 mm - čelo a pracovní deska z kompaktní desky tl. 12 mm - v čele vyfrézovaný nápis do hloubky 5 mm - nutno udělat přípravu pro umístění pokladny <p>rozměry viz výkres</p> <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - nerez ocel - sokl - černá - kompaktní deska - RAL 9004, jádro RAL 3020

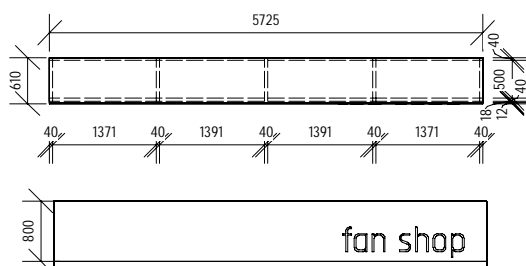

půdorys / přední pohled M1:100



VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.32a	
stadion - 3NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.33a	ODPADKOVÝ KOŠ - interiérový koš z lakované oceli - otevírání nožním pedálem - dvojitá skládací rukojeť vnitřní nádoby pro uchycení sáčků - objem 20 l - orientační rozměry v. 450 × š. 300 mm - barva černá




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.33a	
stadion - 1NP	4
stadion - 2NP	1
stadion - 3NP	1
západní přístavba - 2NP	1
	7

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.34a	<p>VĚŠÁK</p> <p>- kovový nástěnný věšák</p> <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 60 mm - šířka 15 mm - hloubka 40 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - černá matná

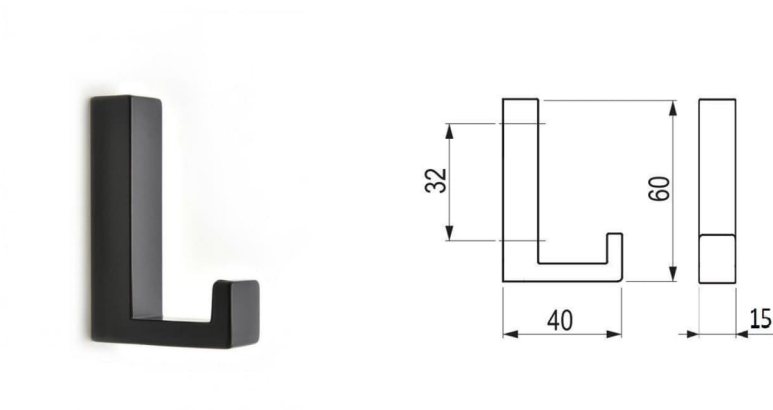


ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.34a	
stadion - 2NP	81
stadion - 3NP	4
	85

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.35a	<p>TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ</p> <ul style="list-style-type: none">- konstrukce z ocelového jeklu 30×30 mm- povrchová úprava epoxidový lak- zavěšeno pod stropem <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none">- délka zavěšení 700 mm- délka prvku 2000 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- RAL 9005

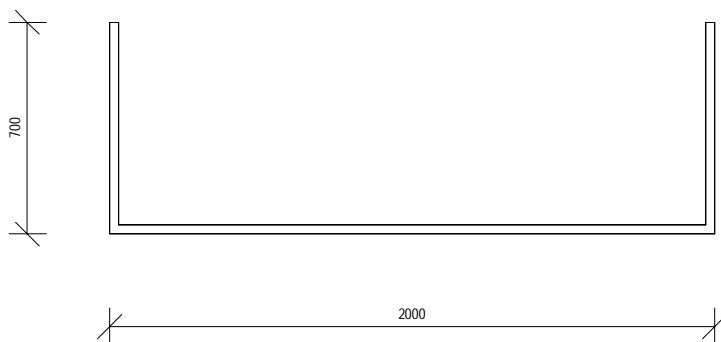


přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.35a	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.36a	<p>TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelového jeřlu 30×30 mm - povrchová úprava epoxidový lak - upevněno pod stropem <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka zavěšení 700 mm - délka prvku 3500 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL 9005

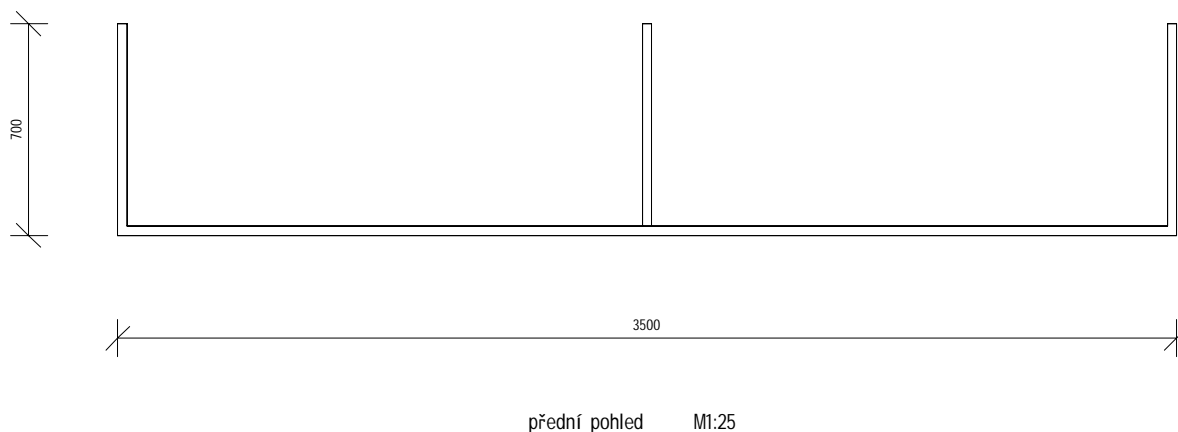


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.36a	
stadion - 2NP	23
	23

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.36b	<p>TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ</p> <ul style="list-style-type: none">- konstrukce z ocelového jeklu 30×30 mm- povrchová úprava epoxidový lak- zavěšeno pod stropem <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none">- délka zavěšení 700 mm- délka prvku 4000 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- RAL 9005

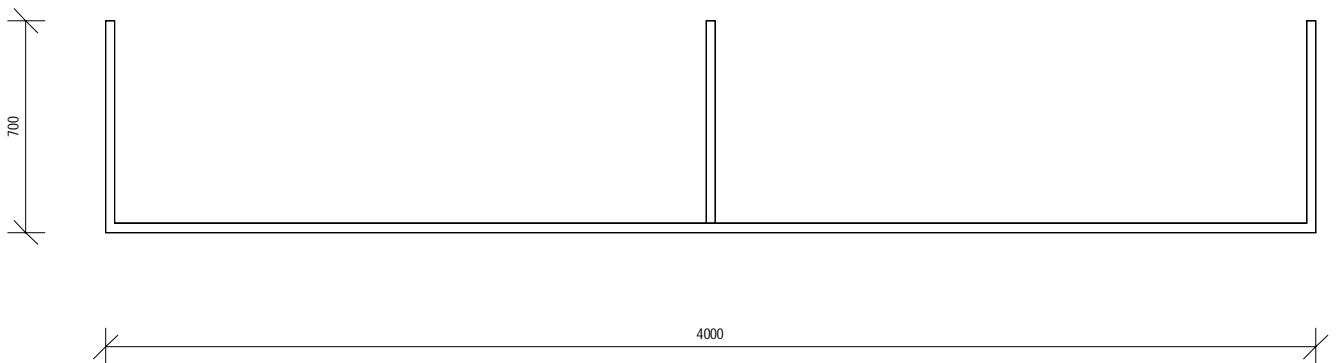


přední pohled M1:25

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.36b	
stadion - 2NP	8
	8

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.37a	<p>VĚŠÁK NA KABÁTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce z ocelových jeleků 30×30 mm - povrchová úprava - epoxidový lak - 35 ramínek součástí dodávky <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1000 mm - délka 3500 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL 9005

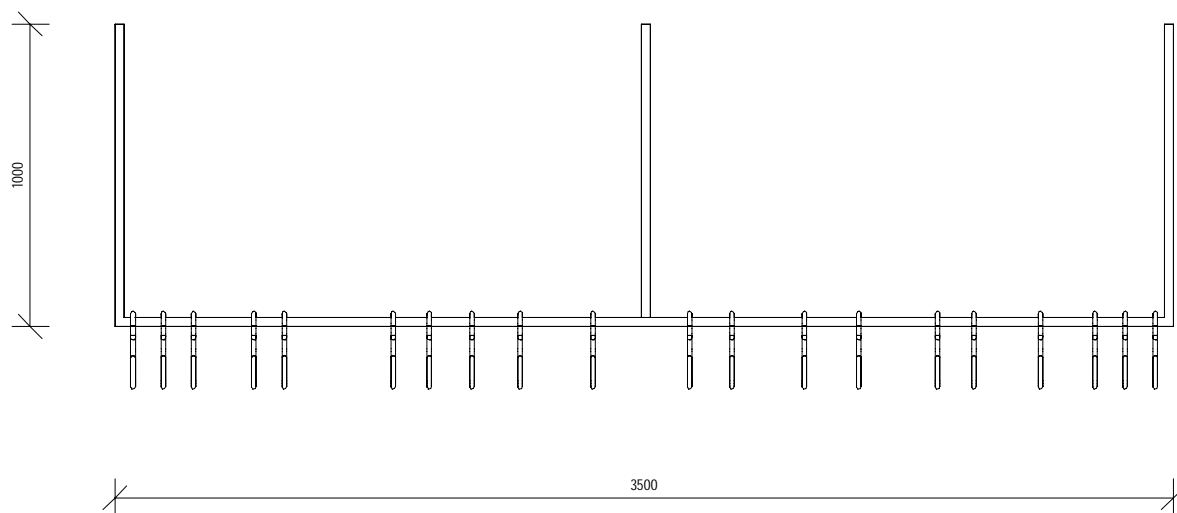

přední pohled M1:25


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.37a	
východní vestavba - 4NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.38a	<p>OSOUSEČ RUKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní osoušeč rukou - HEPA filtr - motor o výkonu 1000 W - rychlost vzduchu v otvorech 690km/h - doba sušení 12 s - provozní průtok vzduchu 20 l/s - otáčky motoru 80 000 ot/min - úroveň hluku 79 dB - materiál krytu - polykarbonát, povrchová úprava - stříkaný nikl s antibakteriální přísadou - materiál zadní montážní podpěry - plast - stupeň krytí proti proniknutí vody IP24 <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 390 mm - šířka 230 mm - hloubka 100 mm

POHLED ZE ZADU

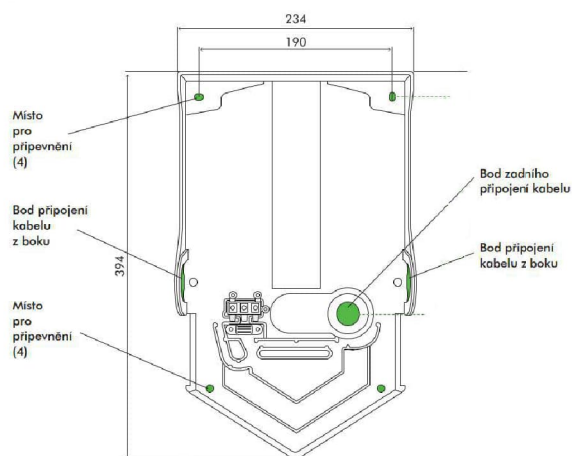

POHLED Z BOKU





ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.38a	
stadion - 2NP	4
stadion - 3NP	10
stadion - 3NP hlediště	8
východní vestavba - 4NP	4
západní přístavba - 3NP	4
	30

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.39a	<p>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - čelní strana se zaoblenými hranami - s postranními průzory - zámková vložka s univerzálním klíčem - kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 280 x 360 x 110 mm (š x v x h)

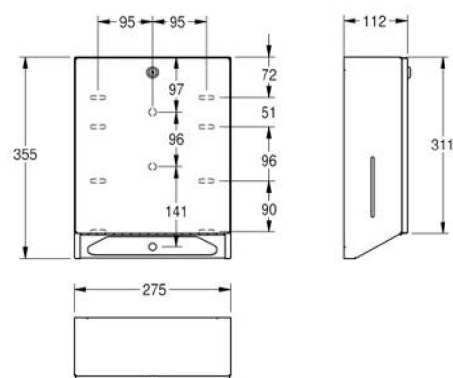

ilustrační obrázek


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.39a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 1NP	2
stadion - 2NP	4
stadion - 3NP	3
východní vestavba - 4NP	4
západní přístavba - 2NP	2
západní přístavba - 3NP	1

17

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
MO.40a	<p>DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR</p> <ul style="list-style-type: none"> - držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku - materiál: chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,9 mm - uzavřený kulatý plášť s průzorem - dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru - uzamykatelný inbusovým šroubem - na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm - včetně vrutů z ušlechtilé oceli, hmoždinek a inbusového klíče <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 370 x 370 x 110 mm (š x v x h)

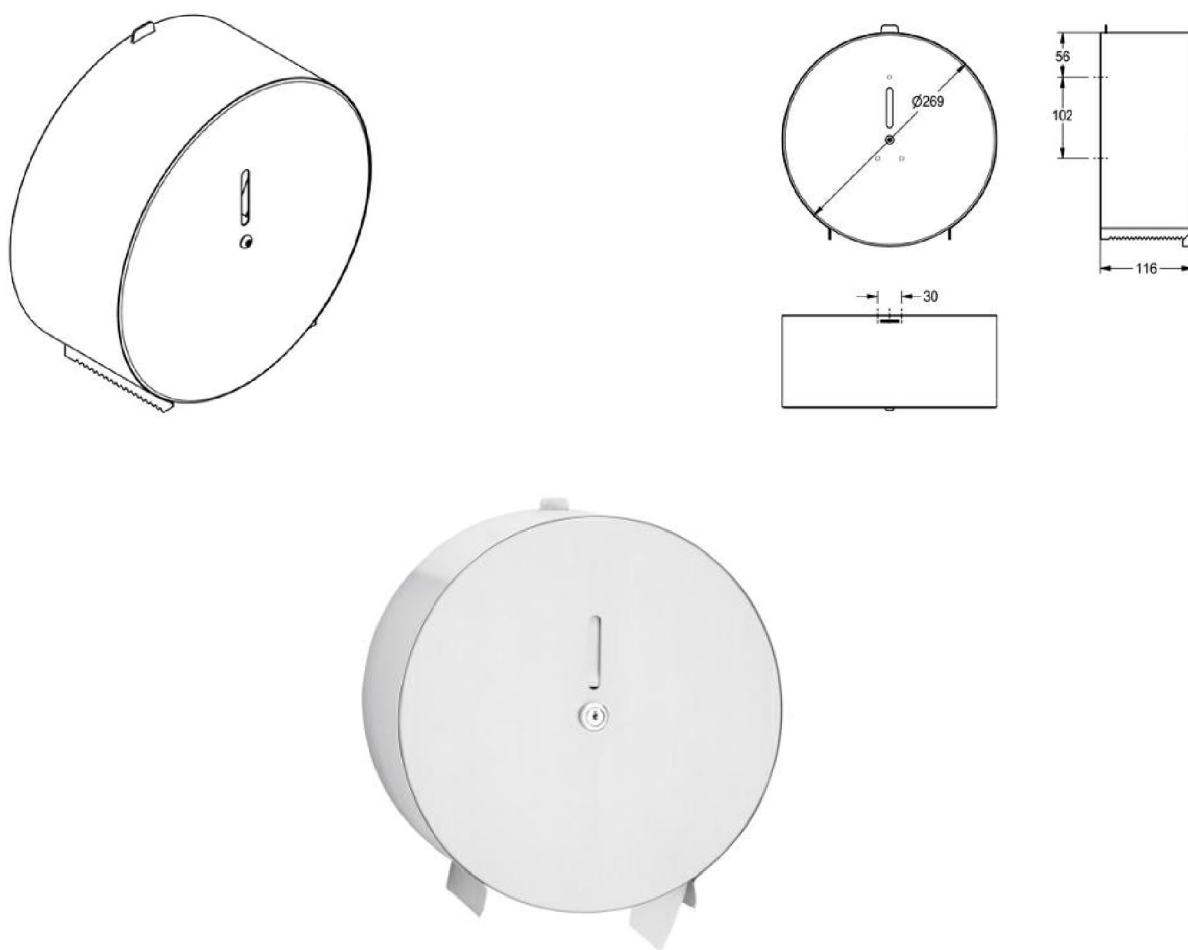



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
MO.40a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 1NP	8
stadion - 2NP	13
stadion - 3NP	15
stadion - 3NP hlediště	1
východní vestavba - 4NP	8
západní přístavba - 2NP	3
západní přístavba - 3NP	16
	65

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.41a	<p>DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU</p> <ul style="list-style-type: none"> - držák na WC štětka k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami - otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava - bílá nylonová štětka s čističem okrajů - vyjímatelná plastová odkapávací miska - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110 x 230 x 100 mm (š x v x h)

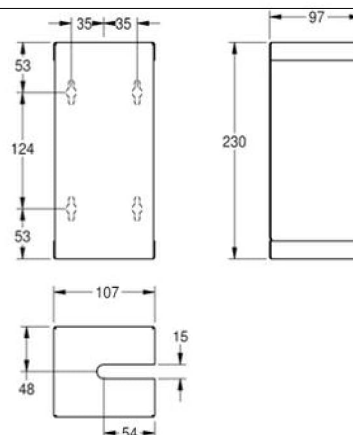



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.41a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 1NP	8
stadion - 2NP	13
stadion - 3NP	15
východní vestavba - 4NP	8
západní přístavba - 2NP	3
západní přístavba - 3NP	17
	65

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.43a	<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpadkový koš k montáži na omítku - chromniklová ocel (1.4301 chromniklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - zaoblené horní hrany - montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek - objem cca 18 litrů <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 275 x 460 x 180 mm (š x v x h)

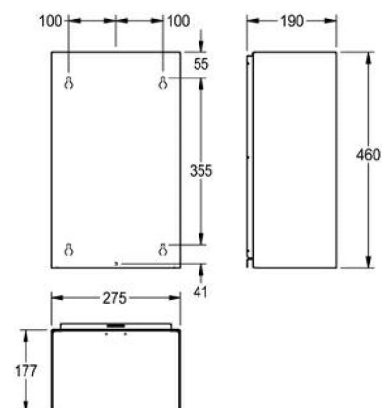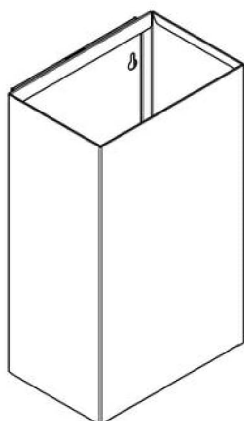

ilustrační obrázek



VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.43a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 1NP	2
stadion - 2NP	4
stadion - 3NP	3
východní vestavba - 4NP	4
západní přístavba - 2NP	2
západní přístavba - 3NP	1

17

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.44a	<p>ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - čelní strana se zaoblenými hranami - objem cca 3,7 litrů - s vyjímatelnou plastovou nádobou na odpadky - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 x 300 x 170 mm (š x v x h)

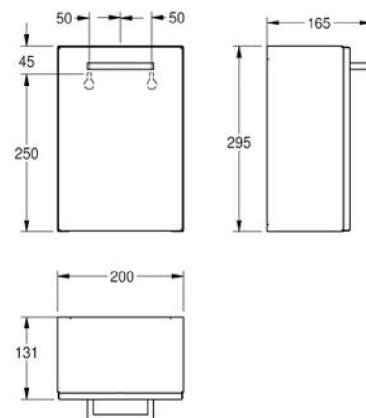



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.44a	
stadion - 2NP	3
stadion - 3NP	8
východní vestavba - 4NP	5
západní přístavba - 3NP	10
	26

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.45a	<p>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - svorka vně zásobníku k přidržení sáčků - otvor k odebírání zepředu - montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek - včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 x 150 x 20 mm (š x v x h)

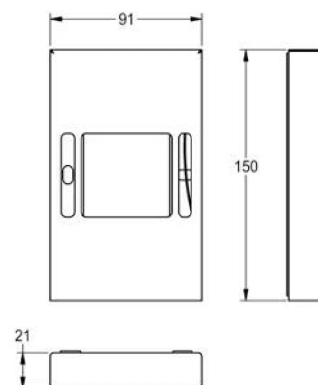



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.45a	
stadion - 2NP	3
stadion - 3NP	9
východní vestavba - 4NP	5
západní přístavba - 3NP	10
	27

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.46a	<p>Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - s postranními průzory - zámková vložka s univerzálním klíčem - vhodný na pěnové mýdlo - s páčkou z ušlechtilé oceli - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 x 330 x 135 mm (š x v x h)

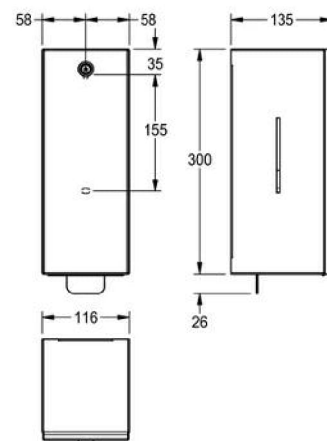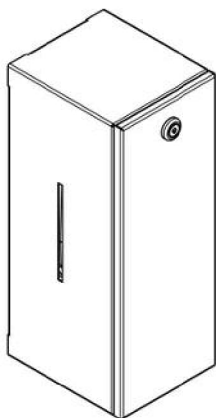



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.46a	
jižní přístavba - 4NP	1
stadion - 1NP	2
stadion - 2NP	10
stadion - 3NP	14
východní vestavba - 4NP	8
západní přístavba - 2NP	2
západní přístavba - 3NP	17
	54

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.47a	<p>DÁVKOVAČ DESINFEKCE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - tloušťka materiálu 0,8 mm - čelní strana se zaoblenými hranami - zámková vložka s univerzálním klíčem - postranní průzory - návod k obsluze na čelní straně - vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion - obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml - s plastovou páčkou - včetně upevňovacího materiálu. <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 x 320 x 140 mm (š x v x h)


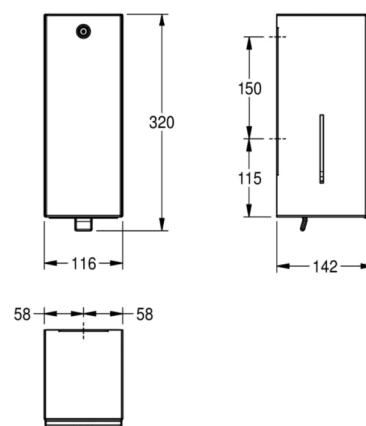
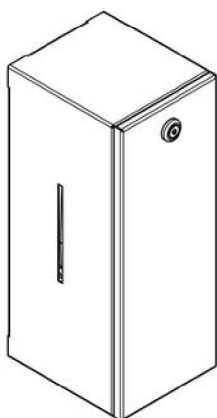


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.47a	
stadion - 2NP	2
stadion - 3NP	4
východní vestavba - 4NP	2
západní přístavba - 3NP	4
	12

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.48a	<p>Věšák dvojité</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojitý věšák k montáži na omítku - chromiklová ocel (1.4301 chromiklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - průměr trubky 18 mm - otvor pro přišroubování - včetně vrutů a hmoždinek <p>orientační rozměry: - 70 x 20 x 60 mm (š x v x h)</p>




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.48a	
stadion - 2NP	1
stadion - 3NP	2
východní vestavba - 4NP	2
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
MO.49a	<p>SKLOPNÉ ZRCADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklopné zrcadlo k montáži na omítku - zrcadlo a držák kompletně z chromikové oceli (1.4301 chromiková ocel V2A) - zrcadlo leštěné do vysokého lesku - držák hedvábně matný - tloušťka materiálu zrcadla 8 mm - tloušťka materiálu držáku 4 mm - zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním - zezadu připevňná výztuha z ušlechtilé oceli o sířce 1,5 mm - sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 x 500 x 70 mm (š x v x h)

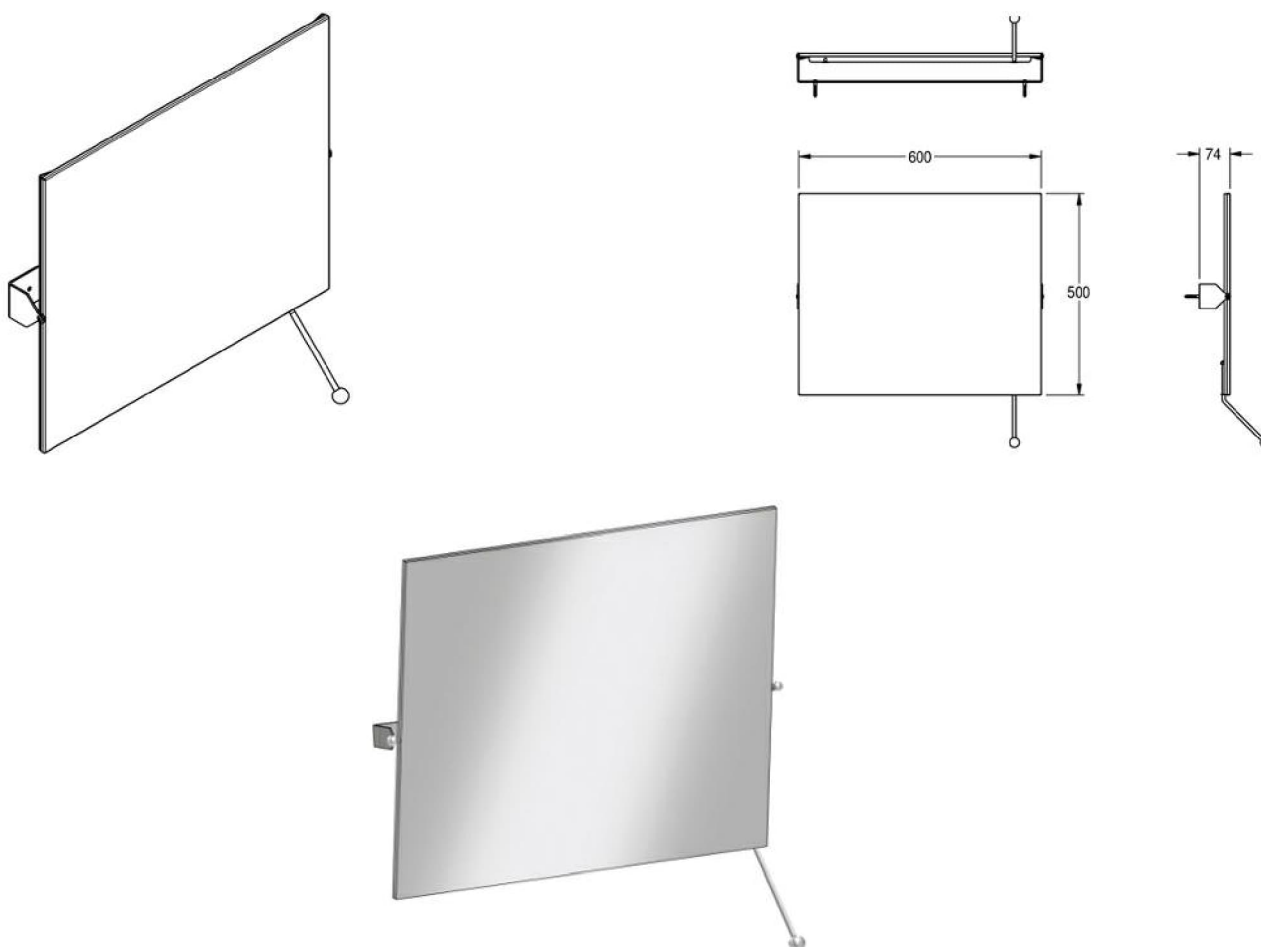



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
MO.49a	
stadion - 3NP	2
východní vestavba - 4NP	2
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.50a	<p>Madlo konzolové sklopné</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu - nerezová ocel - povrch jemný matový - speciálně zdrsňený povrch pro lepší úchop - průměr trubky 32 mm - tloušťka materiálu 1.2 mm - ochrana proti náhodnému sklopení - gumová zarážka - testovaný a certifikovaný výrobek - montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory - včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek. <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 700 mm - výška 250 mm - šířka 100 mm

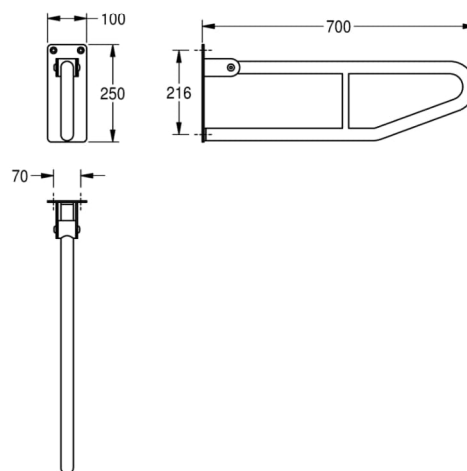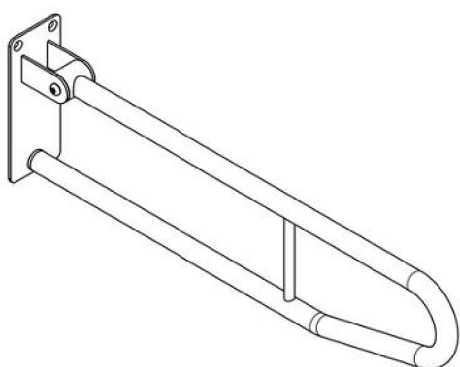




ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.50a	
stadion - 2NP	2
východní vestavba - 4NP	2
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.51a	<p>MADLO KONZOLOVÉ SKLOPNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - nástěnné sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na omítku - chromniklová ocel (1.4301 chromniklová ocel V2A) - povrch hedvábně matný - broušení s protiskluzovým účinkem - tloušťka materiálu 1,2 mm - průměr trubky 32 mm - tvar zahnutý do U - s držákem toaletního papíru - ochrana proti nechtěnému sklopení dolů - gumový tlumič dorazu - testované a certifikované (LGA) - montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 x 250 x 850 mm (š x v x h)

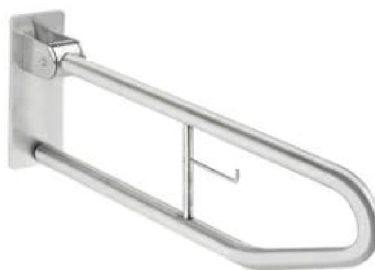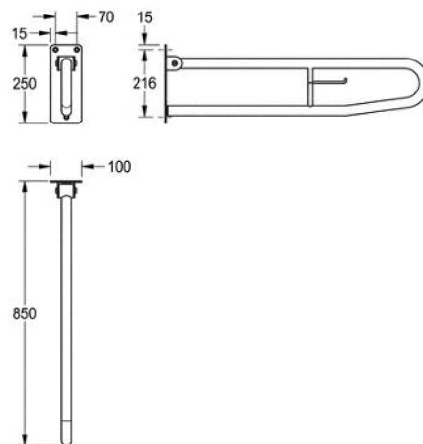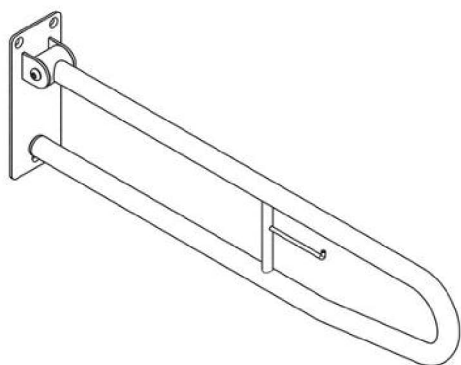



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.51a	
stadion - 2NP	1
stadion - 3NP	2
východní vestavba - 4NP	2
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.52a	<p>MADLO PŘÍMÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní madlo rovné k montáži na omítku - chromniklová ocel - povrch hedvábně matný - broušení s protiskluzovým účinkem - tloušťka materiálu 1,2 mm - průměr trubky 32 mm - vzdálenost od stěny 82 mm - testované a certifikované (LGA) - se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka madla 600 mm - celková délka prvku 680 mm - celková výška prvku 80 mm - celková hloubka prvku 80 mm

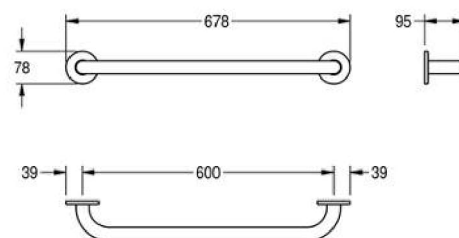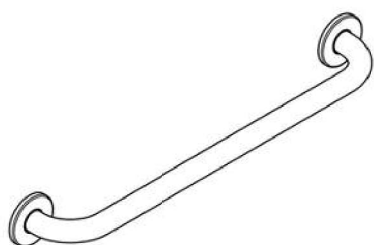



ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.52a	
stadion - 2NP	9
stadion - 3NP	6
východní vestavba - 4NP	4
	19
M0.54a	

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.54a	<p>MADLO PŘÍMÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní madlo rovné k montáži na dveře - chromniklová ocel - povrch hedvábně matný - broušení s protiskluzovým účinkem - tloušťka materiálu 1,2 mm - průměr trubky 32 mm - vzdálenost od stěny 82 mm - testované a certifikované (LGA) - se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž - včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka madla 600 mm - celková délka prvku 680 mm - celková výška prvku 80 mm - celková hloubka prvku 80 mm

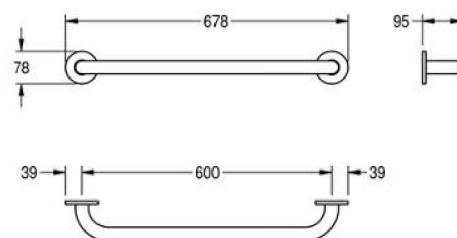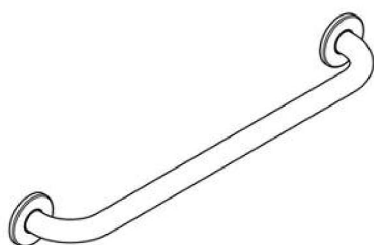


ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
stadion - 2NP	3
stadion - 3NP	2
východní vestavba - 4NP	2
	7
M0.55a	

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.55a	<p>TABULE</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabule/nástěnka - magnetický povrch z certifikované keramiky e³ - hliníkový rám - plastové rohy - pevná konstrukce <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 1200 mm - šířka 2400 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šedá

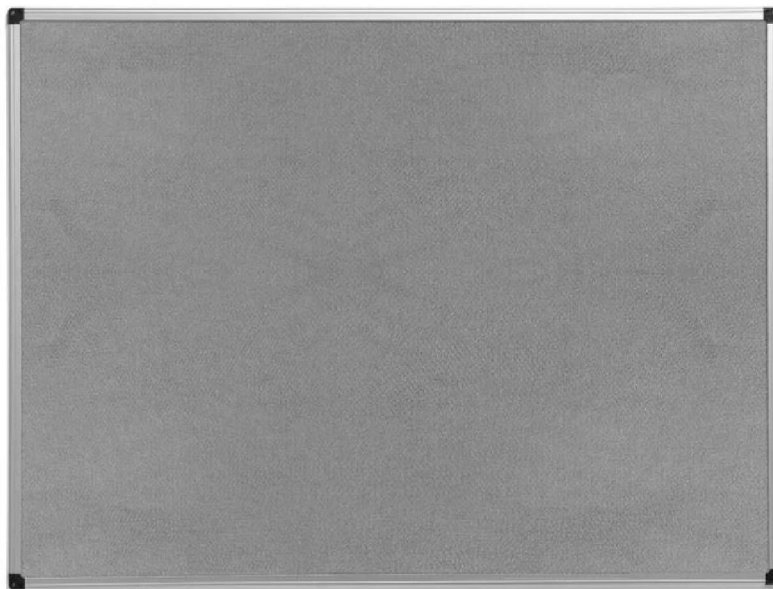


VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
stadion - 1NP	3
stadion - 2NP	2
	5

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.56a	<p>MASÁŽNÍ / VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - lehátko vhodné jako vyšetřovací, terapeutické či masážní - otvor se zátkou v opěrce hlavy a v lehátku - manuální nastavení výšky pomocí kliky - opěrka hlavy nastavitelná pomocí plynové pružiny - 4 nastavitelné nohy - rám vyroben z kovových tenkostěnných profilů povrchově upravených kvalitní epoxid polyesterovou práškovou barvou - dvoudílná ložná plocha - podhlavník možnost naklonit v rozmezí -60-45° - nosnost 300 kg - s držákem na roli zdravotnické podložky - čalounění - umělá kůže <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 600-880 mm - ložná plocha 690 × 2000 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová konstrukce - bílá - koženka - červená

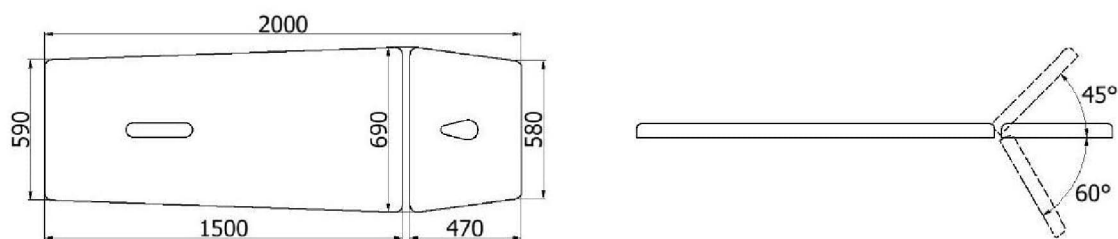


ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.56a	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.56b	<p>VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - lehátko vhodné jako vyšetřovací, terapeutické či masážní - otvor se zátkou v opěrce hlavy a v lehátku - manuální nastavení výšky pomocí kliky - opěrka hlavy nastavitelná pomocí plynové pružiny - 4 nastavitelné nohy - rám vyroben z kovových tenkostěnných profilů povrchově upravených kvalitní epoxid polyesterovou práškovou barvou - dvoudílná ložná plocha - podhlavník možnost naklonit v rozmezí -60-45° - nosnost 300 kg - s držákem na roli zdravotnické podložky - čalounění - umělá kůže <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 600-880 mm - ložná plocha 690 × 2000 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová konstrukce - bílá - koženka - modrá

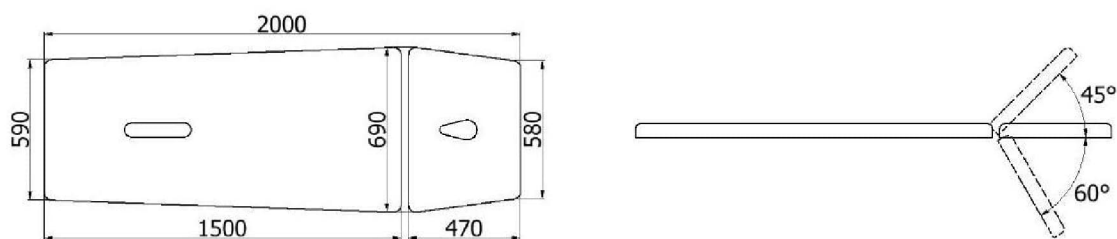


ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.56b	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.56c	<p>MASÁŽNÍ LEHÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - lehátko vhodné jako vyšetřovací, terapeutické či masážní - otvor se zátkou v opěrce hlavy a v lehátku - manuální nastavení výšky pomocí kliky - opěrka hlavy nastavitelná pomocí plynové pružiny - 4 nastavitelné nohy - rám vyroben z kovových tenkostěnných profilů povrchově upravených kvalitní epoxid polyesterovou práškovou barvou - dvoudílná ložná plocha - podhlavník možnost naklonit v rozmezí -60-45° - nosnost 300 kg - s držákem na roli zdravotnické podložky - čalounění - umělá kůže <p>orientační rozměry</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 600-880 mm - ložná plocha 690 × 2000 mm <p>barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová konstrukce - bílá - koženka - tmavě šedá

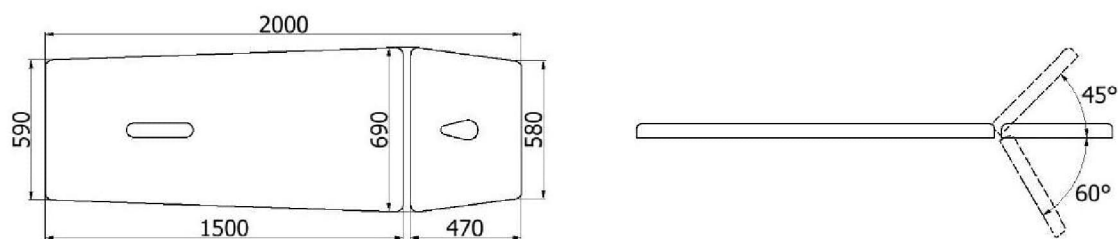

ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.56c	
stadion - 2NP	1
	1

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.57a	<p>WELLNESS LEHÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová konstrukce - materiál hliník - textilní výplň a polštářek - tkanina o gramáži 610 g/m2, potaženo PVC - nosnost 120 kg - polohování do 5 pozic <p>orientační rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 350/1067 mm - délka 2310 mm - šířka 750 mm <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antracit





ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.57a	
stadion - 2NP	4
	4

SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	POPIS
M0.58a	<p>SKLOPNÉ SEDÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedátko k montáži na stěnu - sklopné - nerezová konstrukce - sedací část z polyethylenu s protiskluzovou úpravou - zaoblené rohy <p>rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 × 484 × 526 mm (v×š×h) <p>barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce - nerez - sedák - bílá

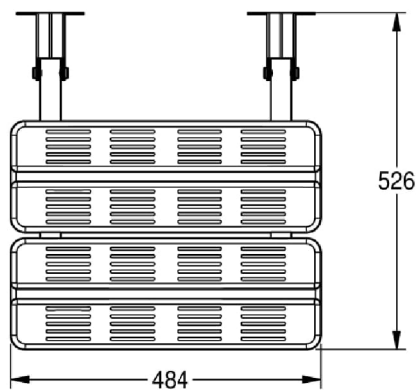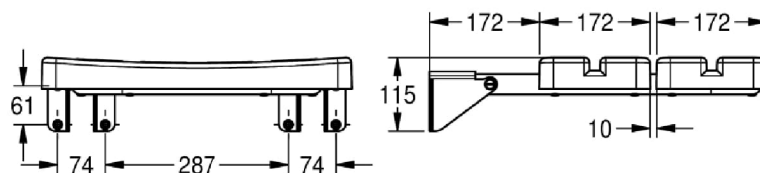

ilustrační obrázek

VÝKAZ

OZNAČENÍ / PODLAŽÍ	POČET
M0.58a	
stadion - 2NP	2
	2