

25 Týnská

Pro	ZŠ Třebíč Týnská 8 Třebíč IČO: DIČ:CZ
Komu	Paní Kubalová 739 382 221 kubalova@zstynska.cz
Zadání	Provedení podlahového systému UCRETE UD200 9mm yellow
Datum	18.10.2015



Předkládáme Vám zpracovanou nabídku prací s předběžným rozpočtem na provedení stěrky opravy podlah materiály:

MASTERTOP 560 RAPID rychle tuhnoucí hotová cementová malta pro potěry od 10-80mm.Vhodná pro vlhké prostory.Spotřeba 2,2Kg/m2/mm.Aplikace UCRETE po 24hodinách podlaha průmyslový standart 9mm yellow (teplotní odolnost-40°C až +120°C)

UCRETE® UD200 vysoce odolná stěrka pro zhotovení vertikálních ploch a fabionů

UCRETE® RG

Stávající stav : keramická dlažba položená do lepidla

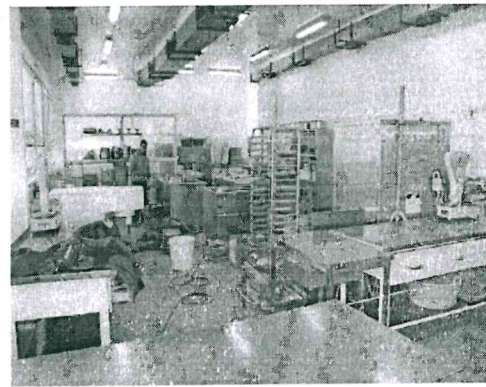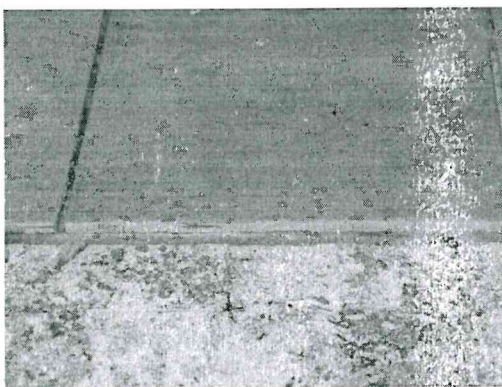

NÁVRH TECHNICKÉHO A CENOVÉHO ŘEŠENÍ (chodba)

Pol.	popis	m.j.	Množst.	Cena/j	celkem
01.	Odříznutí stávajícího obkladu do výše 50 mm a jeho odstranění	mb	54	165,-	8 910,00,-Kč
	Odstranění dlažby a lepidla	m2	120	195,-	23 400,00,-Kč
	Naložení a odvoz sutí do kontejneru přes výtah				24 000,00,-Kč
	Kontejner zajistí investor				
	Příprava podkladu broušením/frézováním,provedení kotvicích drážek a vysátí	m2	120	150,-	18 000,00,-Kč
	Doba provedení 2 dny				
03.	Provedení rychlovažného betonového potěru MASTERTOP 560 RAPID v pr.tl.15mm do spojovacího můstku	m2	120	1 240,-	148 800,00,-Kč
	Doba provedení 1 den				
04.	Stěrka UCRETE® UD200 9mm yellow	m2	120	2 390,-	286 800,00,-Kč
	Doba provedení 1 den				
05.	Fabion UCRETE® RG do výše 50mm ukončení do obkladu	mb	54	590,-	31 860,00,-Kč
06.	Případné proříznutí dilatací/spojů a vyplnění tmelem Masterflex 460 yellow	mb		320,-	Dle skutečnosti
07.	Přesun hmot a potřebného materiálu k místu pokládky				8 000,00,-Kč
	Cena bez DPH a pol.06				549 770,00,-Kč

Plná zátěž systému UCRETE je 20 hodin po aplikaci /při teplotě podkladu 20°C a vlhkosti vzduchu nad 50%.

Tyto ceny jsou uvedené bez DPH. Jednotkové ceny jsou pevné a platné po celou dobu zhotovení díla.

Cena neobsahuje:

- demontáž a odstěhování stávající technologie a strojů
- zakrytí/zaplachtování stávající technologie
- případné opravy skrytých vad v podkladu (výtluky, výškové rozdíly...)
- v případě nutnosti tmelení podkladu do tl.10mm se použije mat. UCRETE - cena 270,- Kč/m2/tl.1mm
- v případě nutnosti tmelení podkladu nad tl.10mm se použije rychlovažný betonový potěr Mastertop 560 RAPID - cena , Kč/m2/tl.10mm

- případné prořiznutí a vyplnění dil.spár cena 320,-Kč/mb
- provedení fabionu UCRETE-RG do výše 50mm cena , Kč/mb
- lezezová lišta pro ukončení požlábků na PUR panelu cena , -Kč/mb
- případné opravy skrytých vad v podkladu, které nebyly viditelné před mechanickou přípravou podkladu.

Cena je platná pro provádění **v jedné etapě na uvedené množství** ve sjednaném termínu, při případném přerušení nebo rozdělení prací ze strany objednatele, dále v případě prodlení objednatele s předáním staveniště či se zajištěním níže v této nabídce uvedených podmínek pro provedení prací a rovněž v případě, kdy objednatel bez důvodu stanoveného smlouvou o dílo (tedy neplatně) „odstoupí“ nebo zhotoviteli sdělí, že dílo dodat nechce, nebo jiným způsobem zhotoviteli neumožní dílo provést, budou náklady zhotovitele s tímto spojené účtovány objednateli bez dalšího jako vícepráce.

Nájezd posádky, zbytečná doprava osoba a materiálu apod. dle skutečnosti (Km,hod,atd)
Každá další etapa aplikace , -Kč

Skutečná cena bude kalkulována podle výše uvedených jednotkových cen, skutečného rozsahu provedených prací a použitých zařízení, technologií a materiálu odsouhlasených v předávacím protokolu, případně (v případě neshody smluvních stran) potvrzených soudním znalcem. DPH bude účtováno dle platných předpisů. Při případném odhalení skrytých vad podkladu po přípravě podkladu, bude po konzultaci s objednatelem navržen nový technologický postup, který zohlední nutné kroky k odstranění odhalených vad, a související změna ceny. Kalkulovaná cena neobsahuje pozastávku, práci v nočních hodinách a víkendové termíny. Neobsahuje náklady na zařízení staveniště, ani náklady na zajištění podmínek pro provedení prací uvedených v této nabídce.

Záruka:

- Zhotovitel garantuje záruku na stavební práce uvedené v této nabídce
- Zhotovitel garantuje mechanické a fyzikální vlastnosti stěrek udávané výrobcem.
- Vyšší hodnoty a vlastnosti zhotovitel negarantuje.
- Záruka na staré podklady 36 měsíců na nové 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla
- Záruka se nevztahuje:
 - na přídržnost stávajících stěrek(vrstev) mezi sebou.Garantujeme přídržnost k vrchní stěrce(podkladu)na kterou aplikujeme Naši podlahovinu.
 - na poškození nepřiměřeného zatížení povrchu, nešetrné zacházení (vrypy, pády těžkých předmětů atd.), zanedbání potřebné údržby
 - na případné poruchy díla způsobené destrukcí, poruchou nebo nedostatečnými užitnými vlastnostmi podkladu
 - na poruchy způsobené dilatačními pohyby, sedáním konstrukcí, nedostatečnou statickou únosností podkladu, na poruchy způsobené vadami ve struktuře nebo skládbě nosných konstrukcí, které nebyly viditelné
 - na běžné opotřebení povrchu (původní zrnitost a lesk povrchu, poškrábání jemnými zrnky nečistot, vlivem UV záření a stáří může dojít k blednutí odstínu, atd). Toto běžné opotřebení nemá vliv na vlastnosti povrchu.
- způsobené nesprávnou manipulací, údržbou či užíváním díla, či jeho části, ani na vady vzniklé v důsledku úprav či prací prováděných na díle objednatelem nebo třetí osobou

Forma úhrady: dle dohody

- Zálohová faktura na částku KČ se splatností do dne nástupu + konečná faktura po ukončení prací se splatností 30 dnů.
- V případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv faktury déle než 30 dnů, je objednatel povinen počínaje od 31. dne prodlení zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové faktury je zhotovitel oprávněn zastavit provádění prací, a o dobu prodlení objednatele + počet dnů určený zhotovitelem se prodlužuje termín ukončení prací zhotovitelem.

Termín prací:

- zahájení prací:dle dohody,volných kapacit a objednání materiálu cca 3 týdny(dovoz Anglie)
- ideální doba v době letních prázdnin

Předání díla:

dílo je dodáno protokolárním předáním; k podpisu předávacího protokolu dojde po ukončení prací buď při osobní prohlídce díla za účasti obou stran nebo zhotovitel zašle předávací protokol objednateli poštou (bližší podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo).

- vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem.
- Objednatel je povinen v takovém případě dílo převzít a zhotovitel je povinen drobné vady či nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

Podmínky pro provedení prací: Objednatel je povinen zajistit:

- bezplatné povolení k vjezdu co nejbližší k místům určených pro prováděné práce.
- bezplatné užívání prostoru a zařízení staveniště, el.energie a vody bez finanční úhrady po celou dobu provádění prací a po dobu potřebnou k vyklizení
- kompletně vyklizenou plochu staveniště vč.vyznačení inkriminované plochy,
- aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob
- aby v místě provádění díla nebyla v době provádění díla souběžně vykonávána jakákoliv jiná pracovní činnost a nepohybovali se zde jiní pracovníci než pracovníci zhotovitele
- zabezpečené místo pro uskladnění materiálu a nářadí **v teple a suchu**
- v den zahájení prací objednatel zajistí na vlastní náklady zabezpečení proti povětrnostním vlivům (**teplota podkladu pro pokládku 8-25°C**, aby nedocházelo ke zhoršení aplikace, zakrytí otvorů, technologií, strojů a míst v nedokončeném opláštění, zamezit kapání vody na plochu, vyžralý podklad, osazení a ukotvení zámečnických prvků (rámy, kanal. prvky, ukončení ve dveřních otvorech, prostupy potrubí a technologie apod.), vše na požadovanou výšku prováděné podlahy).
- osvětlení plochy, el.energie 380/220 V jištění 32 A do 20m od místa realizace.
- možnost použití soc.zařízení
- **skládku odpadu vzniklého po frézování a bourání (kontejner),**
- plochu na míchání mimo prostor pokládky, paletový vozík pro přesun materiálu, možnost **složení materiálu v teple a suchu 8-25°C**

Upozornění na možné následky nezajištění některých podmínek, které tímto objednatel bere na vědomí:

- **Relativní vlhkost vzduchu** – jestliže klesne relativní vlhkost vzduchu pod 50%, může to vést k prodlužování doby vytvrzení (povrchová lepivost).
- **Při teplotách podkladu pod 15°C** je složitější aplikace se všemi komponenty, dochází ke snížení rychlosti pokládky, vznik hrubých neslitých míst
- **Při teplotách podkladu nad 25°C** dochází k rychlému zahřátí a vytvrzení materiálu. Kratší doba na zpracování. Vznik puchýřů.

Objednatel rovněž bere na vědomí, že při přípravě podkladu dojde k mírnému zaprášení prostoru.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště či se zajištěním výše uvedených podmínek pro provedení sjednaných prací se termín ukončení prací prodlužuje o dobu prodlení objednatele + počet dnů určený zhotovitelem, a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu v důsledku prodlení objednatele vznikly, jako např. zbytečná doprava osob a materiálu tam i zpět, ztracený čas, náklady na zaměstnance atd., orientačně jsou některé tyto náklady uvedeny výše.

Poznámky:

Námi nabízené povrchové úpravy kopírují stávající rovinatost a spády podkladu. Ostatní podmínky a ujednání budou specifikovány v případné smlouvě o dílo. **V případě uzavření smlouvy o dílo bude tato nabídka jako příloha č. 1 přiložena ke smlouvě o dílo a bude její nedílnou součástí.** Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi.


Vlastnosti podlahového systému UCRETE®

Jedná se o průmyslový standart.

Podlahový systém **UCRETE®** je průmyslová podlaha s výjimečnými vlastnostmi. Jedná se o tkzv. polyuretan beton a právě pojivo na bázi polyuretanu se speciálně formulovanou recepturou a speciální plnivo (které je také reaktivní), dává tomuto systému výjimečné vlastnosti. Podlaha je odolná vůči čištění parou nebo horkou vodou, odolává teplotním šokům od -15°C až +70°C (tl. 4mm), -25°C

0°C (tl. 6 mm), -40°C až +120°C (tl. 9 mm) Tloušťka vrstvy se volí v závislosti na zatížení, způsobu čištění a druhu provozu. Podlahový systém **UCRETE®** je zpracováván ručně a nelze použít ke zpracování žádné pokládací stroje a zařízení pro rovnoměrné rozložení hmoty pokládky. **Rovinatost těchto systémů nelze srovnávat např. s litými podlahami. Struktura povrchu není rovnoměrně stejná po celé ploše. Místní odchylky od ostatní plochy jsou možné.** Povrch podlahy se běžným provozem lehce zbrousí a pohledově se sjednotí. Podlahový systém **UCRETE®** je tedy nutno posuzovat jako komplex vysokých užitných vlastností, které se ocení během užívání podlahy. Rovinatost podlahy s nekluzným reliéfem povrchu podlahy se fyzikálně navzájem vylučují s odtokem povrchové vody (kdy vzniká povrchové napětí vody). V provozu je tedy nutno používat k odvodnění podlahy gumovou stěrku a v pravidelných cyklech povrchovou vodu stahovat do systému odvodnění podlahy. Spády se doporučují odtok min 2% max 4 % u **UCRETE® UD200**, max 2% u **UCRETE® DP** a max 1% u **UCRETE® MF** jedná se o ruční zpracování a při menších spádech může dojít ke tvoření mokřých míst z důvodů malého spádu. Není tím myšleno zbytky tlakové vody, která při úklidu zůstává.

Podlahový systém **UCRETE® UD200** je tou nejbezpečnější alternativou nadměrně zatěžovaného povrchu chemicky a mechanicky. **Upozornění:** odstín Cream UCRETE® obsahuje žlutý oxid železa. Při potřísnění podlahy oxidanty (např. Chlornan sodný - (NaOCl), SAVO) dochází vlivem oxidace ke změně zabarvení a to ze žlutého oxidu železa na červený. U odstínu blue dochází ke změně zabarvení do žluta. Stupeň zabarvení je přímo úměrný délce expozice a/nebo koncentraci chemikálie. Při změně barvy povrchu podlahy při zasažení chemickým médiem se jedná o změnu barvy obsaženého pigmentu, která nemá vliv na snížení odolnosti jak chemické, tak mechanické. U tohoto typu podlahy je kladen důraz zejména na kvalitu a dlouhodobou funkčnost podlahy, která je na trhu bezmála 38 let a které byla s úspěchem aplikována v těch nejextrémnějších provozech na celém světě.

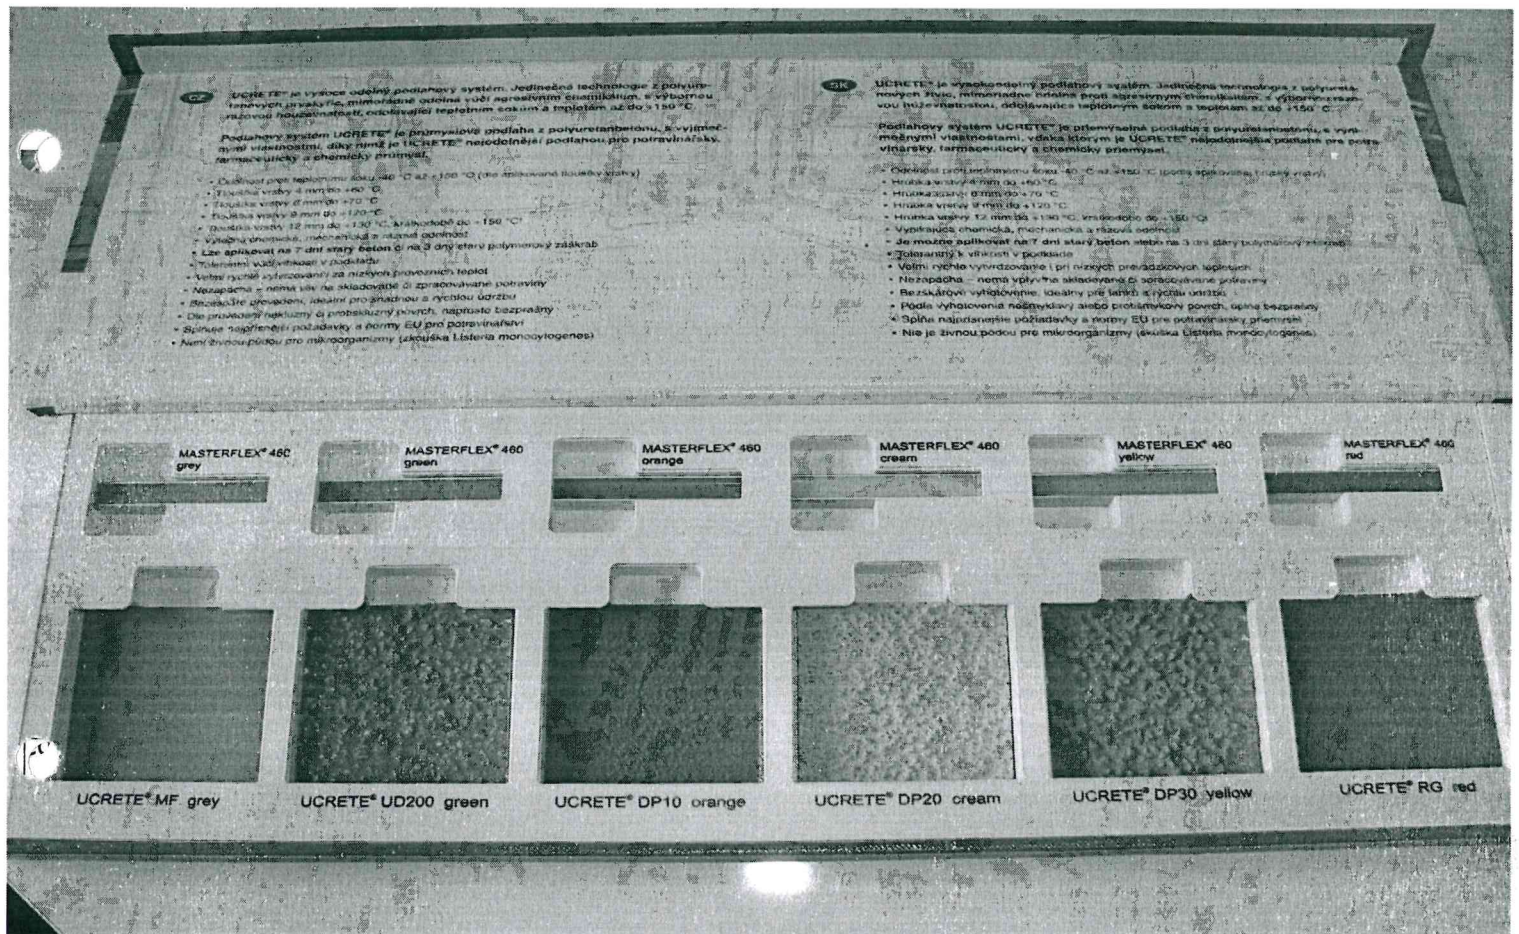

S pozdravem Jiří Kadlec - jednatel společnost

IČO : 275 09 613
DIČ : CZ275 09 613
Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23250
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Svitavy, č.ú. 35-8041240277/0100

JK DISBET