

Ing. Jiří Hnízdl

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM,  
MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ

VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ  
OBJ. C

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

2

Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry

Odkaz


Počet ks

ČSN

Podlaží


Celkem

1




OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ  
SKLÁPĚČÍ  
V BARVĚ BÍLÉ  
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKA POPLASTOVANÁ

2




OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ  
SKLÁPĚČÍ  
V BARVĚ BÍLÉ  
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKA POPLASTOVANÁ

3



OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ  
SKLÁPĚČÍ  
V BARVĚ BÍLÉ  
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKA POPLASTOVANÁ

4



OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ  
SKLÁPĚČÍ  
V BARVĚ BÍLÉ  
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKA POPLASTOVANÁ

POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ  
– VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU  
– VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN  
– PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU  
– VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE

ODP. PROJEKTANT

ING. JIŘÍ HNÍZDL

VYPRACOVAL

ING. JIŘÍ HNÍZDL

KRESLIL

ING. JIŘÍ HNÍZDL

MÍSTO:

MASARYKOVO NÁM. 1313, 67401 TŘEBÍČ

OKRES:

TŘEBÍČ

INVESTOR:

MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ

NÁZEV STAVBY:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA  
KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM,  
MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ  
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

OBJEKT C – VÝPISY VÝROBKŮ

FORMÁT

5 A4

DATUM

10/2016

STUPEŇ

PD

ZAK. Č.

10/16

MĚŘÍTKO:

VÝKRES Č.:

D.1.8.C

Ing. Jiří Hnízdl

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM,  
MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ

VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ  
OBJ. C

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

3

Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry

Odkaz


Počet ks

ČSN

Podlaží


Celkem

5



OKNO PLASTOVÉ 3–KŘÍDLOVÉ  
S POUTCEM DOLE A NAHOŘE  
OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ,  
DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ,  
V BARVĚ BÍLÉ  
VŠE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKA POPLASTOVANÁ

6

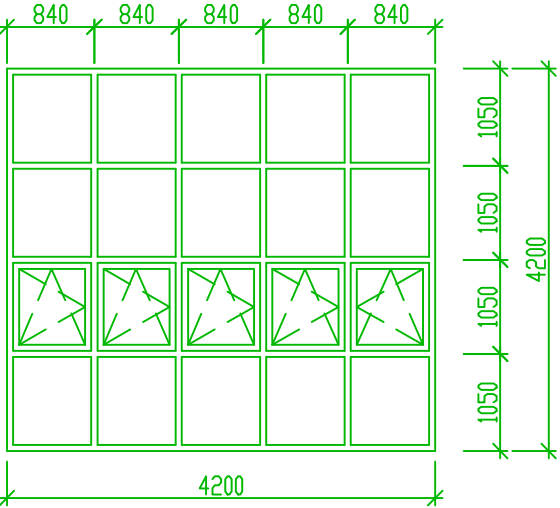

HLINÍKOVÁ FASÁDNÍ STĚNA 20–DÍLNÁ  
SE ČTYŘMA SLOUPKY A TŘEMA POUTCI,  
OSAŽENÁ DO OTVORU VE STĚNĚ  
S OKNY VE DRUHÉ ŘADĚ ODSPODU OTEVÍRAVÝMI A SKLÁPĚČÍMI,  
V BARVĚ BÍLÉ  
VŠE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN"  
KLIKY POPLASTOVANÉ, POLOHOVĚ SNIŽENÉ

POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ  
– VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU  
– VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN  
– PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU  
– VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE

Ing. Jiří Hnízdl

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM,  
MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ

VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ  
OBJ. C

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

4

Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry

Odkaz


Počet ks

ČSN

Podlaží


Celkem

7

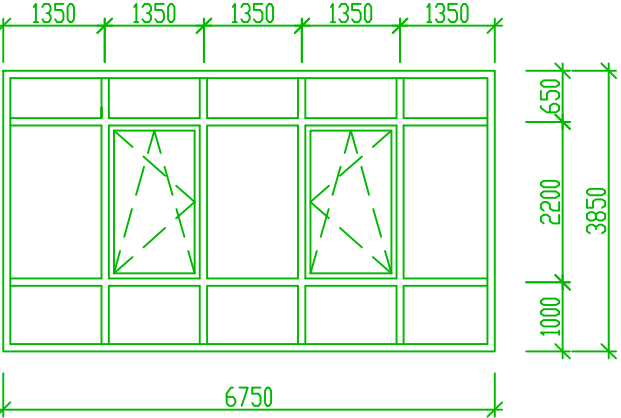


HLINÍKOVÁ FASÁDNÍ STĚNA 15–DÍLNÁ  
SE ČTYŘMI SLOUPKY A DVĚMI POUTCI,  
OSAŽENÁ DO OTVORU VE STĚNĚ  
S DVĚMA OKNY OTEVÍRAVÝMI A SKLÁPĚČÍMI,  
V BARVĚ BÍLÉ  
VŠE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
VE SPODNÍ ŘADĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VNITŘNÍ STRANY  
KOVÁNÍ NEREZ, KLIKA POPLASTOVANÁ

8



VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ,  
OTEVÍRÁVÉ, PLNÉ, PRAVÉ,  
V BARVĚ BÍLÉ  
KOVÁNÍ NEREZ, KLIKA POPLASTOVANÁ  
STAVĚČE KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE  
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB

9



VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ,  
OTEVÍRÁVÉ, PLNÉ, PRAVÉ,  
V BARVĚ BÍLÉ  
S PROSKLENNÝM NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM  
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM A  
S BEZPEČNOSTNÍ FÓLÍ Z VENKOVNÍ STRANY  
KOVÁNÍ NEREZ, KLIKA POPLASTOVANÁ  
STAVĚČE KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE  
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB  
PRAVÉ KŘÍDLO SE SAMOZAVÍRAČEM

POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ  
– VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU  
– VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN  
– PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_f = 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$   
– U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU  
– VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE