




D1
sběrný liniový žlab fontány

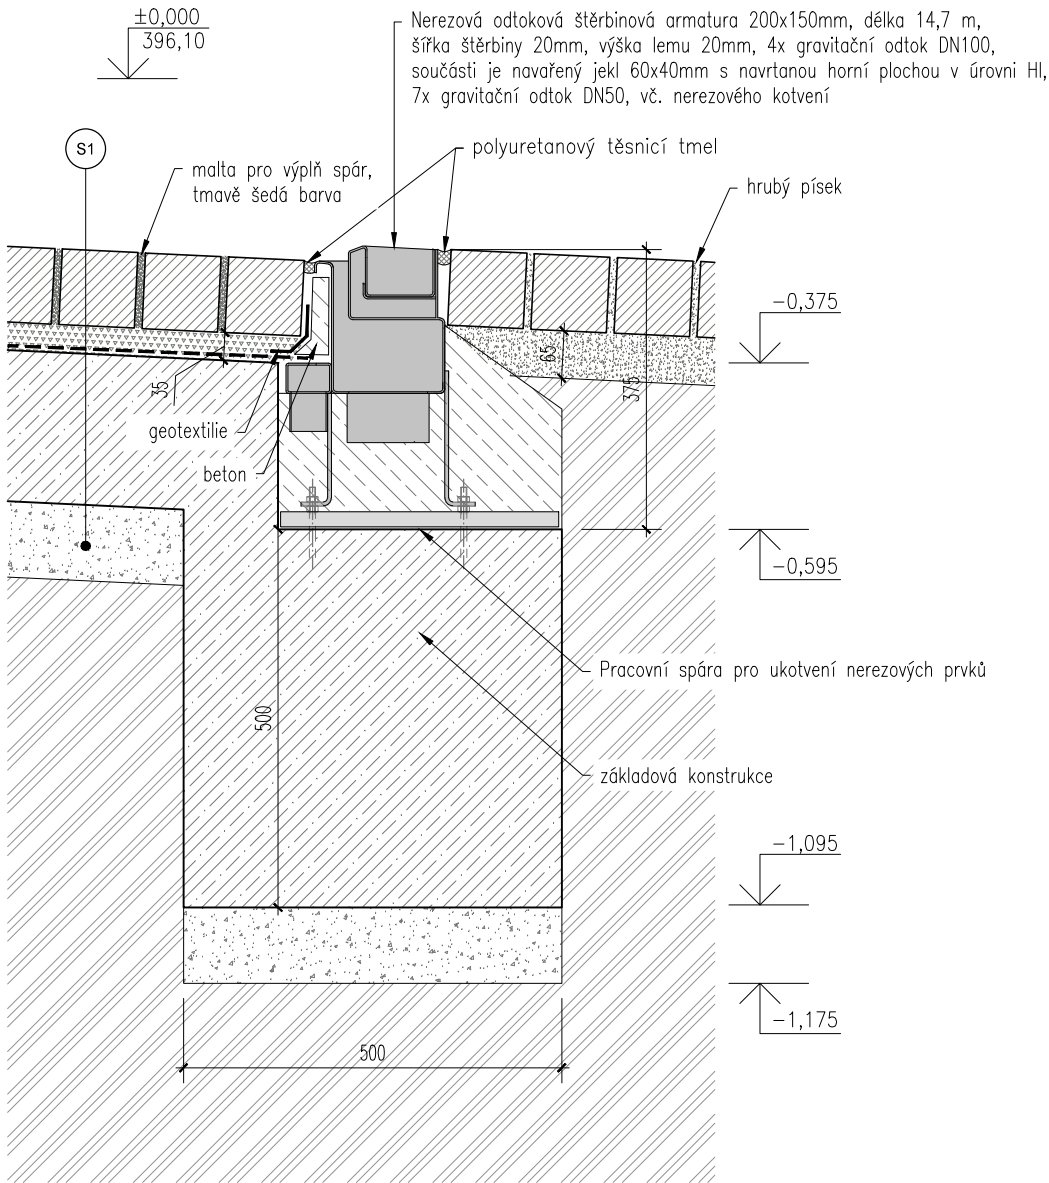

D2
dešťový liniový žlab

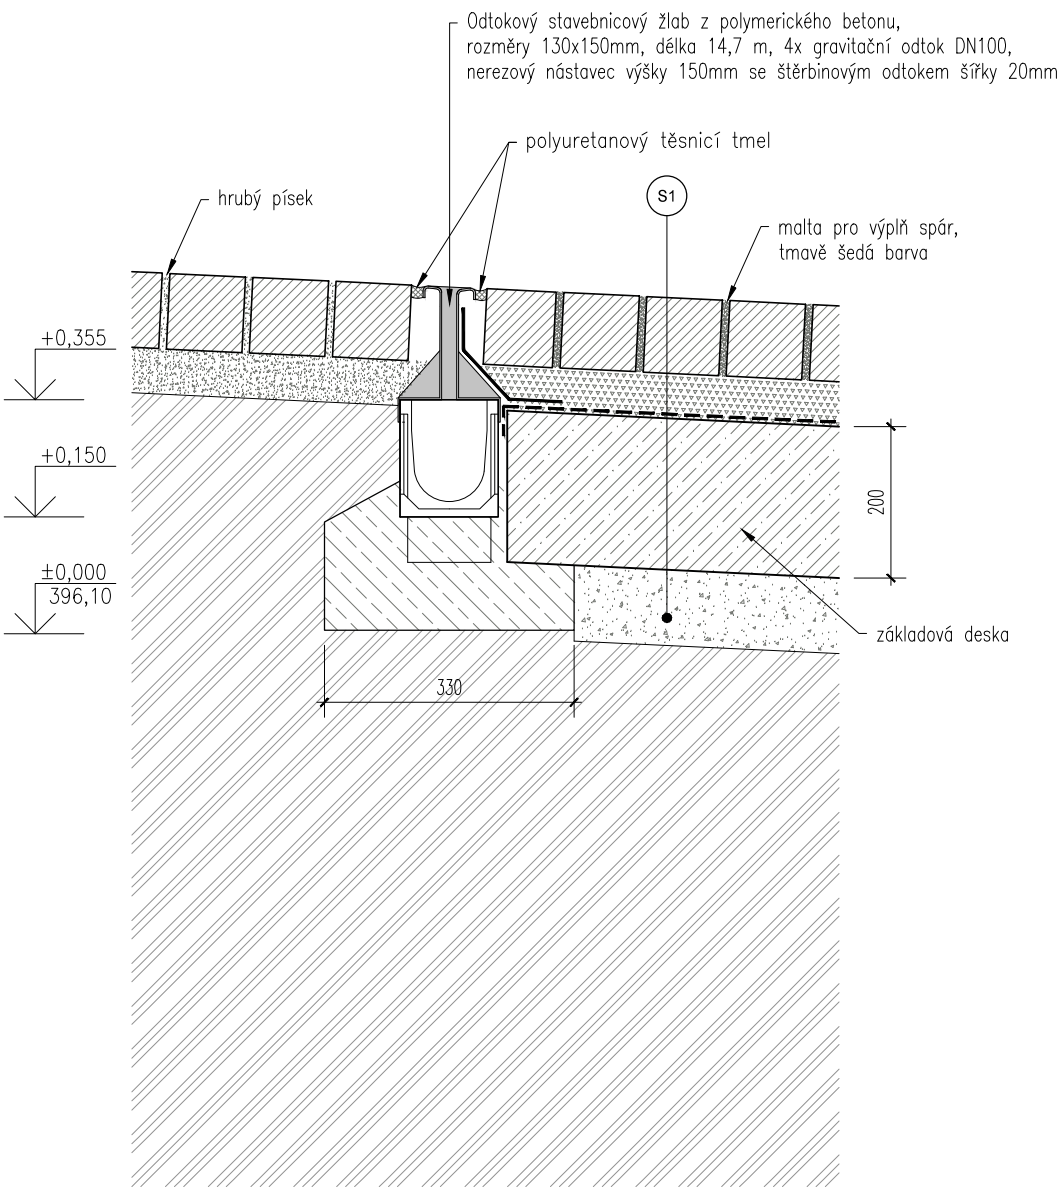


LEGENDA MATERIÁLU



železobeton (beton C25/30, ocel B500)



podkladní beton



zhutněný štěrkopískový násyp



rostlá zemina



kamenná dlažba



předmíchaná malta pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C50/60, s přísadou z syntetického latexu do cementových směsí v tl. 50 – 70 mm, šedá barva



předmíchaná malta pro výplň spár pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C45/55, šířka spár od 5 do 15 mm, tmavě šedá barva



drcené kamenivo



rychle tvrdnoucí přetíratelný polyuretanový těsnicí tmel a lepidlo s vysokým modulem pružnosti pro spáry vystavené pohybům až do 20%.



nerez



hydroizolační vrstva z pružné dvousložkové cementové stěrky, s odolností proti rozmrazovacím solím, sulfátů a chloridů v tl. 2 mms výztužnou skelnou sítí

S1

SKLADBA

(nepropustná dlažba v prostoru kašny)

100 mm

kamenná dlažba s výplní spár předmíchanou maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C45/55, odolností proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům XF3 šířka spár od 5 do 15 mm, tmavě šedá barva

60 mm

předmíchaná ložná malta pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C50/60, odolností proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům XF3, s přísadou z syntetického latexu do cementových směsí ke zvýšení přídržnosti k podkladu, zvýšení mechanické pevnosti a vodonepropustnosti. v tl. 50 – 70 mm, šedá barva

2 mm

hydroizolační vrstva z pružné dvousložkové cementové stěrky, s odolností proti rozmrazovacím solím, sulfátů a chloridů v tl. 2 mms výztužnou skelnou sítí objemová hmotnost 1,4 kg/cm³, obsah sušiny 100% šedá barva směsi

200 mm

roznášecí betonová monolitická vyztužená deska

100 mm

zhutněný podsyp

rostlý terén

S - JTSK

±0,000 = 396,10 m n.m. Bpv

akce:	KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI	atelier H3T architekti s.r.o.	
místo:	Karlovo náměstí, Třebíč p.č. 1463/1, k. ú. Třebíč [769738]	IČO: 06604811	
vlastník:	MĚSTO TŘEBÍČ	Náměstí Českého povstání 228/2	
stavebník:	Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	161 00 Praha 6 - Ruzyně	
projektant:	MĚSTO TŘEBÍČ	+420 739 300 607	
	Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	info@h3t.cz	
	ING. ARCH. JIŘÍ KSANDR, CKA: 1157	vypracoval:	
	Prvomajova 1352/2, 153 00 Praha - Radotín	MGA. ŠTĚPÁN ŘEHOŘ	
stupen dok.:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	m. 1:10	f. A3
cast dok.:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)	d. 05/2020	paré
obsah:	DETAILY D1, D2	c.v. 05	

POZNÁMKA

Dokumentace slouží jako podklad pro provádění stavby.
Úpravy dílčích rozměrů a skladeb konstrukcí musí být předem konzultovány a odsouhlaseny architektem.