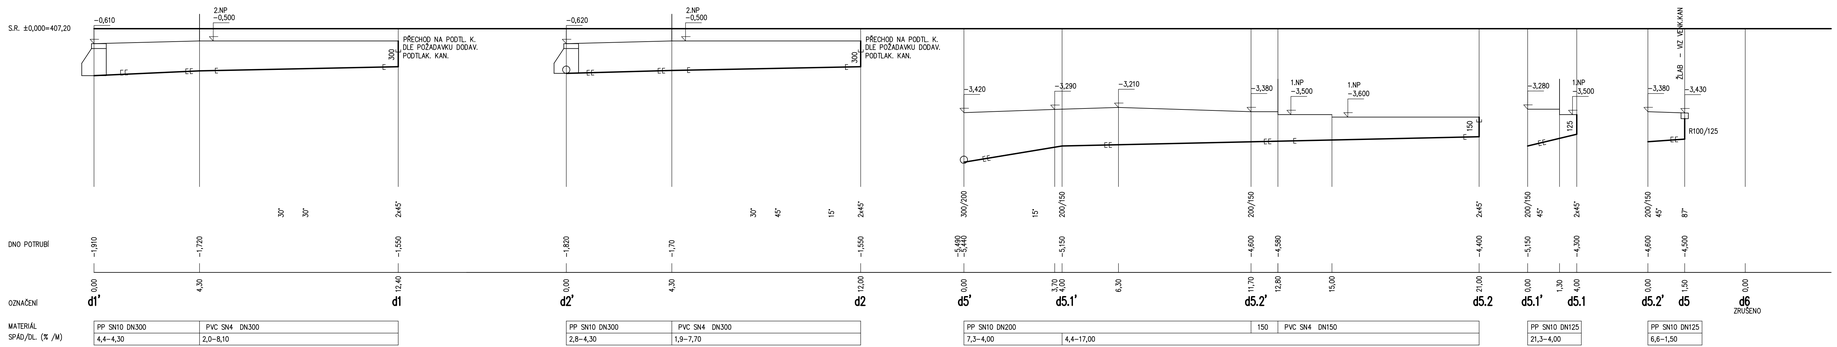

MATERIÁL SPÁD/DL. (% /M)

PP SN10 DN300	PVC SN4 DN300		PP SN10 DN300	PVC SN4 DN300		PP SN10 DN200		150	PVC SN4 DN150		PP SN10 DN125		PP SN10 DN125
4,4–4,30	2,0–8,10		2,8–4,30	1,9–7,70		7,3–4,00	4,4–17,00				21,3–4,00		6,6–1,50

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY, ZVLÁŠTĚ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A KŘÍŽENÍ

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŽATÁ – PVC SN 4
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ LEŽATÁ – PP SN10
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (GRAVIT.) LEŽATÁ – PVC SN 4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (GRAVIT.) LEŽATÁ – PP SN10

| | | | | | | | | | | | | |